

**«MIMAX-ROAD»**  
ТЯҒИМАЗ НАҒЛАНГАН ЖАМИЯТ



ҚАҒИДАҒА БИНАСИ: АНДИЖОН ШАҲАР Махжурий кучаси 27-уй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими  
С/Ҳ: 2000 0000 0000 9958 2001, МҲО:00 069, ИНН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, э.л.манзил: mimax.road@mail.ru

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"ЯНГИ НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО  
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

«MIMAX-ROAD»  
TRASHULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT



# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА  
"ЯНГИ НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО  
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:

Глав. инженер:



С. Закирова

Ш. Ашуров

## СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЯНГИ  
НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М (ПОСЛЕ  
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
8	КАРТА СХЕМЫ	



## XALQ DEPUTATLARI SHAHRIXON TUMAN KENGASHI QARORI

171600, Andijon viloyati Shahrixon tumani Shox ko'cha 4-uy

2022-yil 26-aprel

VI-28-26-1-28-K/22

Shahrixon tuman hokimligi

### **O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot portalini orqali fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga ovoz berish bo'yicha g'olib deb topilgan tadbirlar uchun mablag' ajratish to'g'risida**

Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati xalq deputatlari Shahrixon tuman Kengashi

#### **QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli qaroriga asosan 2022 yilning 1-bosqich jarayonlarida Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni moliyalashtirish uchun jami 6 mlrd. 673,7 mln. so'm (shundan 6 mlrd. 249,5 mln so'm 2022 yil tuman maxalliy byudjeti xarajatlarining 5 foiz kismi xisobidan, 107,5 mln. so'm o'tgan 2021 yilda xarajatga yo'naltirilmagan mablag' xisobidan, 316,7 mln. so'm 2022 yil boshiga shakllangan erkin qoldig' mablag'larning 30 foiz qismi xisobidan) miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilganligi, shuningdek, "Ochiq byudjet" axborot portaliga jami 188 ta takliflar kelib tushganligi, ushbu takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli tartibda ko'rib chikilib 17 takliflar rad etilganligi, qolgan 171 ta takliflar ovoz berish jarayonlariga o'tkazilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Ochiq byudjet" axborot portaliga kelib tushgan takliflarga ovoz berish jarayonlari joriy yilning 5 mart kunidan 1 aprel kuniga qadar o'tkazilib, ovozlar sonidan kelib chiqib yakuniy natijalar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.  
"Ochiq byudjet" axborot portaliga 2022 yil 1-bosqich uchun ajratilgan mablag'lar doirasida yakuniy natijalarga ko'ra quyidagi takliflar g'olib deb topilsin.

G'olib deb topilgan 1-o'rin: ID: 0410400018-sonli Yangi Naynavo MFY yangi naynavo va yangi chek ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4 595 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

2-o'rin: ID: 0410400120-sonli Bobochek MFY Tojik arab ko'chasini 2.4 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4426 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 1000,0 mlrd so'm;

3-o'rin: ID: 0410400150-sonli Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2 721 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

4-o'rin: ID: 0410400036-sonli Qush-qo'nok MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish to'g'risidagi taklif jami 2594 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 460,0 mln so'm;

5-o'rin: ID: 0410400170-sonli Kush-ko'nok MFY xududidagi 42-umumta'lim maktabiga zamonaviy ko'rinishdagi mini stadion qurish to'g'risidagi taklif jami 2588 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 800,0 mln so'm;

6-o'rin: ID: 0410400024-sonli Andijonlik MFY Xonobod ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2562 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

7-o'rin: ID: 0410400034-sonli Bo'ston (tuman) MFY Bo'ston ko'chasini 450 metr qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1742 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 200,0 mln. so'm;

8-o'rin: ID: 0410400043-sonli Nazarmaxram MFY Xonko'riq ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1615 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

9-o'rin: ID: 0410400038-sonli Eshon qishloq MFY Eshon qishloq yangi chek ko'chasini 1 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1585 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 430,0 mln.so'm;

10-o'rin: ID: 0410400143-sonli Do'rman MFY Toshloq va arik bo'yi ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish to'g'risidagi taklif jami 1490 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 400,0 mln.so'm mablag'ni moliyalashtirish bo'yicha 2-ilovaga muvofiq manzilli dastur tasdiqlansin.

3. Ushbu qarorga asosan tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xar bir taklif uchun aloxida tuman obodonlashtirish boshqarmasi va xalq ta'limi bo'limiga tegishli hisobraqamlarni ochilishini taminlasin.

4. Tuman moliya bo'limi (D Burxonov) xamda tuman g'aznachilik bo'linmalariga (R Chinberdiev) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

5. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi xisobidan ajratilgan mablag'larni tuman obodonlashtirish boshkarmasi (A.Teshaboev) hamda Xalq ta'limi bo'limlari (N Siddikov) maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlasinlar.

6. Ishchi komissiyaga xar chorak yakuni bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borish vazifasi yuklatilsin. Shuningdek, Shahrixon tuman hokimligi matbuot xizmati, maxalliy televideniyalarga jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi xamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish tavsiya etilsin.

7. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari A Sariboev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Х.В.Дадахонов

Шаҳрихон тумани бўйича 2022 йил 1- мавсумда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тadbирларни молиялаштириш бўйича  
**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ**

МИНГ СЎМ

Таклиф ID рақами	Ҳолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хақиқат да ажратилг ан	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташкилот
	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони				
<b>"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" да шаклланган маблағ</b>						
410400018	Янги найнаво МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	4595	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400120	Шаҳрихон туман Бобочек МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тadbирлар	4426	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400150	Оқтунлик МФЙ ҳудудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2721	800 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

410400036	Шахрихон туман Кушкунок МФЙ худудидаги электр таянч устунлари, кабел симларини алмаштириш ҳамда замонавий трансфарматор ўрнатиш билан боғлиқ тадбирлар.	2594	520 000	460 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400170	Шахрихон тумани Кушкунок МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпик типдаги замонавий кўринишдаги минни (футбол) стадиони куриш билан боғлиқ тадбирлар.	2588	800 000	800 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими
410400024	Шахрихон тумани Андижонлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2562	950 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400034	Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1742	160 000	200 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400043	Шахрихон туман Назармахрам МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1615	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400038	Шахрихон туман Эшон МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1585	400 000	430 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400143	Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини тортиш билан боғлиқ тадбирлар	1490	400 000	400 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси



Shaxrixon tuman Yangi Naynavo MFY Yangi Naynavo ko'chasini 1,750 km qavatli jary to'rtitish bo'yicha

NUOJUNFAH QAVDONMASI

Quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, kompaniya va shaxs Tuman xalq deputati vakili, Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Yangi Naynavo" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili, mo'ljol qaydnomani tuzish va qaydnomani tuzish va instrumentat o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

dan	Ishlarning nomi			Yo'l elementlarini mavjud xolat	Loyixada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	gacha	PK +						
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -1750m.									
					Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	10500	
					Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		70	
0	1,750	0+00	17+50	1750	5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrafi zich asfaltobetona qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	8750	
					Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	1750	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.									
					Asfaltobetona		km	60	
					Chaqiq tosh		km	60	
					Qum, shag'al aralashmasi		km	40	

BT:

1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:
4. "Yangi Naynavo" MFY Xokim yordamchisi:
5. "Yangi Naynavo" MFY raisi:
6. Loyiha tashkilot vakili:

Official stamps and signatures of the project participants, including the Shaxrixon District Administration and the 'Yangi Naynavo' MFY.

Alimov A.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЯНГИ НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2005 года №261 "О переводе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (С_{Зп} + С_{Эм} + С_{М} + З_0 + С_{Тр} + П_п + П_{Пр} + П_з + С_р) \times К_р$$

С <sub>Зп</sub>	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
С <sub>Эм</sub>	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
С <sub>М</sub>	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
З <sub>0</sub>	затраты на транспортные расходы;
П <sub>п</sub>	прочие затраты подрядчика;
П <sub>Пр</sub>	прочие затраты производственного характера;
П <sub>з</sub>	прочие затраты заказчика ;
С <sub>р</sub>	затраты на на оборудование;
К <sub>р</sub>	затраты на страхование строительства объектов;
К <sub>р</sub>	Коэффициент риска;

#### II. Затраты на заработную плату;

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 рабочего - часа ( в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{Зп} = Тр_{Зп} \times С_ч \times К_{Сс} = 3163,40 \text{ тыс. сум}$$

Тр<sub>Зп</sub> - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

С<sub>ч</sub> - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня статистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с заработной платы рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

К<sub>Сс</sub> - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = З_{мс} : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

З<sub>мс</sub> - Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум  
 $\Phi$  - среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 226,26 чел/час

#### III. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$С_{Эм} = ЭМ \times Ц_{Пр} = 27324,617 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц<sub>Пр</sub> - текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn} = 528629,344 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mi} = N_i \times Ц_{mi}$$

где:

$N_i$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{mi}$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 1 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$C_{ob} = C_{ob1} + C_{ob2} = 0$$

$C_{ob1}$  - стоимость основного технологического оборудования.

$C_{ob2}$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{tr} = 65835,420 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{tr}$  - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной стоимости по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$C_{pr}$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$C_{pr} = 116\,928,665 \text{ тыс. сум}$

VIII. прочие затраты заказчика

16914,897 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{tr} + C_{ob} + C_{pr} + C_{pk}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



РАХМОНОВ О

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЯНГИ НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЕЖЕННОСТЬЮ 1750М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
01	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
02	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	528 629,344
03	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 163,397
04	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	93 160,037
05	Прочие затраты производственного характера	0,000
06	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	116 928,665
07	Затраты на страхование строительства объектов	
08	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
09	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>741 881,443</b>
10	<b>НДС</b>	<b>111 282,216</b>
11	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>853 163,659</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЯНГИ НАЙНАВО" В МФЙ "ЯНГИ НАЙНАВО" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

*Составлено в текущих ценах*

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	226,258		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	КАПОКРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	12,033		
2	КАПОКРЕЙДЕРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,269		
3	КАПОКРЕЙДЕРЫ 5 Т	МАШ.-Ч	16,037		
4	КАПОКРЕЙДЕРЫ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	15,750		
5	КАПОКРЕЙДЕРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,625		
6	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,313		
7	КАПОКРЕЙДЕРЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ДЛИНОЙ РАМА ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	15,750		
8	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "TRUMAC", "BAUM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	26,950		
9	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "TRUMAC", "BAUM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	11,988		
10	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "TRUMAC", "BAUM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	13,563		
11	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, КАПОКРЕЙДЕРЫ	МАШ.-Ч	18,550		
12	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ 4000 Л	МАШ.-Ч	6,605		
13	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДОРОЖНЫЕ НА ДЛИННОМ РАМЕ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,547		
14	КАПОКРЕЙДЕРЫ ДРУГИХ ВИДОВ (КАПОКРЕЙДЕРЫ ДРУГОЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО) 79	МАШ.-Ч	8,680		
15	КАПОКРЕЙДЕРЫ (КАПОКРЕЙДЕРЫ)	Т	133,350		
16	КАПОКРЕЙДЕРЫ (КАПОКРЕЙДЕРЫ)-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	Т	173,600		
17	КАПОКРЕЙДЕРЫ (КАПОКРЕЙДЕРЫ)-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	1057,175		
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ЦЕЛЫЕ МЕЛКОФРАКЦИОННАЯ	Т	1057,175		
2	БИТУМ	Т	4,625		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	108,500		
4	ВОДА	М3	47,775		
5	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	88,900		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			

7 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА 'ЯНГИ НАЙНАВО' В МФЙ 'ЯНГИ НАЙНАВО' В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1750М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА 'ЯНГИ НАЙНАВО' В МФЙ 'ЯНГИ НАЙНАВО' ДЛИНА L=1750 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект:

Система сметы:

Сметный вид работ:

Сметный вид затрат:

№ п/п	Шифр строки сметы	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ЯНГИ НАЙНАВО" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1750,0 М</b>							
		<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	1000М2	10,5000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	4,5150		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	7,0350		
		<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	100М3	0,7000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	15,1200		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	1,2530		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	1,7220		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	1,6450		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	8,5470		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,6370		
		ВОДА	М3	7,0000	4,9000		
		<b>ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ</b>	М3	88,9000			
		<b>АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ (ЩЕБЕНЬ)</b>	ТЦ	133,3500			
		<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	Т	4,3750			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	1,2688		
		БИТУМ	Т	1,0300	4,5063		
		<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)</b>	1000 М2	8,7500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	145,5125		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	12,6		
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	2,1		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	4,375		
		РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	1,05		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	12,6		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	26,95		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	11,9875		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	13,5625		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	845,25		
		ВОДА	М3	0,9000	7,875		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0945		
		<b>ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ</b>	1000 М2	8,7500			

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,525		
		РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,2625		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	3,15		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,2200	211,925		
		БИТУМ	T	0,0028	0,0245		
8	C-148-40-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	T	1057,18			
9	E278-40-36	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	1,7500			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	55,4750		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	6,2650		
		КАТАНГЕРЫ РУЧКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	14,3150		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6000	18,5500		
		ЭМБРАКТОРЫ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т					
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,5925		
		ВОДА	M3	20,0000	35,0000		
10	C	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	108,5000			
11	C-148-40-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	TН	173,6000			
ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			CUM				
ИТОГОВЫЕ ЗАТРАТЫ			CUM				

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ГОСТЫ



АПУРОВ Ш

РАХМОНОВ О



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Manzil: 100000

Manzil: 100000, Avliya Shahr, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:

expert.uz@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz, www.mc.uz

Manzil: 100000

Davlat: RAHIMOVICH AKBOROVICH AKRAMOVICH

Davlat: 100000



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44955**

Ob'ekt nomi: «Shahrixon tumani Yangi Naynavo MFY Yangi Naynavo ko'chasi 1750m qismini joriy qilish»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «YIMAK ROAD» MCHJ

Ob'ekt nomi: O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000378 sonli

100000

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «YIMAK ROAD» MCHJ

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «YIMAK ROAD» MCHJ

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

Manzil: 100000, «OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI»

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1750m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash, Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish, 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish, Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushurtirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Qunaqchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Putratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFR-2010 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Tadqiqat natijalarini 25% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 867 969,955 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza natijalaridan so'ng 14 806,296 ming so'm qurilish materiallari qiymati va mashina mexanizmlar narxlarini hisobga keltirilmagan.

### 7. Xulosa:

Yaratilgan hujjatlar bo'yicha: «Shahrixon tumani Yangi Naynavo MFY Yangi Naynavo ko'chasi 1750m uzunlikdagi boshlang'ich» ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va ishni davom ettirish uchun tavsiya etiladi

Harorat: - 28,28 kishi/kun.

ishni boshlag'ich (boshlang'ich)

harorat: 25% QQS bilan - 853 163,659 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Nazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yoriga muvofiq ravishda savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan aniqlanadi. Tadqiqat uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, ishni davom ettirish uchun buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


SHNK 4.01.16-09ga «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi va dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning shartchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixalar qarorlari bo'yicha) yukatiladi»

Bosh mutaxassis: Kaidarov Jur'at Alimjonovich

**Shaxrixon tumani "Yangi naynov" MFY  
"Yangi naynov" ko'chasining 1750m qismini  
joriy ta'mirlash.**

AS 

SEB 

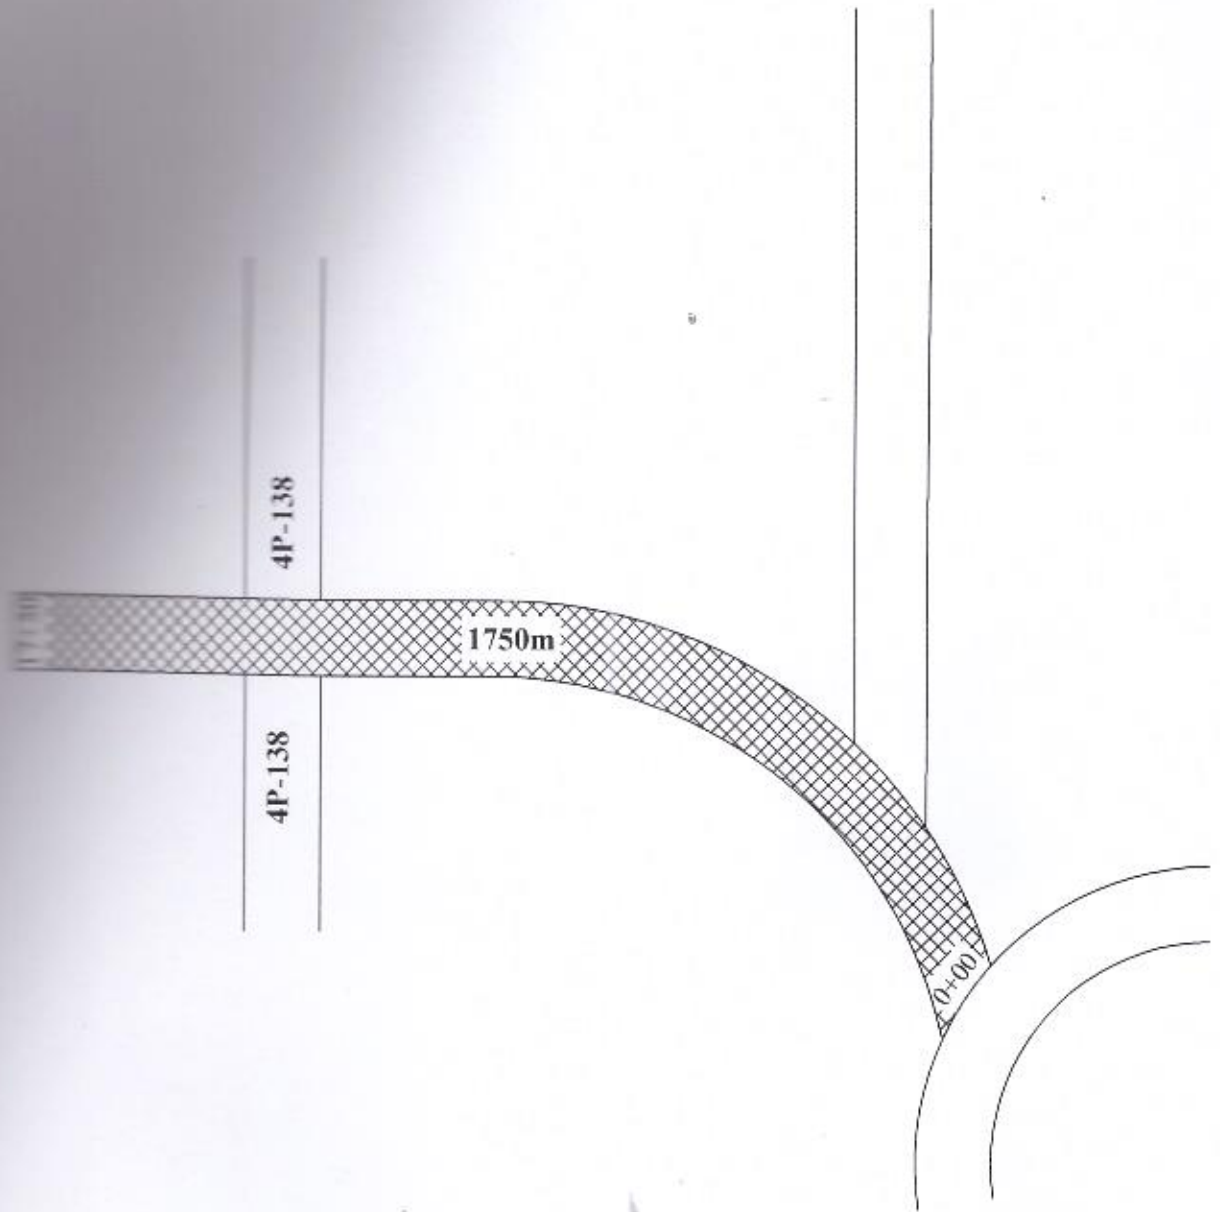

			Xujjat_	2022y



**Shaxrixon tumani "Yangi naynov" MFY "Yangi naynov" ko'chasining  
1750m qismini joriy ta'mirlash.**

Joriy ta'mir

Bosqich	Varoq	Varoqlar
II	1	1