

ШАРТНОМА № 15/06

15 Июнь 2022 йил

Наманган шаҳар

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган шаҳар маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими номидан низом асосида иш курувчи Д.Абдукаҳхаров бир томондан кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «ЧП КЕЛАЖАК МЕГА СТРОЙ» МЧЖ номидан низом асосида иш курувчи _____ иккинчи томондан шартнома тузилдилар.

1. Шартнома мавзуси.

1. «Пудратчи» мазкур шартнома буйича лойихада кузда тутилган Баркамол авлод мфйда болалар спорт майдончаси объектни фойдаланишга тайёр холда топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ хизмат курсатиш учун зарур шароитлар яратади, уларни қабул қилиш ватуловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2. Умумий шартлар.

2.1. Бажарилган ишлар далолатномаси ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва буюртмаси билан узаро тасдиқланган (Ф-2) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2.2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини уз вақтида бушатиб беради.

2.3 Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28 кунигача Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.

2.4 Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишлар миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади.

3. Пудратчининг мажбуриятлари.

3.1. Барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унга лойиха-смета ҳужжатларига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарида тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажарилган ҳамда ишнинг Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшираш.

3.2 Буюртмачининг пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ива манзили тугрисида хабардор қилиш.

3.3 Қурилиш вақтида техника ҳавфсизлигини ишларини бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

3.4 Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объект фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкый жавоб беради.

3.5 Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

4. Буюртмачи мажбуриятлари.

4.1 Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишни қабул қилиб олиш.

4.2 Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш.

4.3 Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

5. Тулов ва ҳисоб китоблар.

5.1 Ишнинг баҳоси 483 500 000 (тўрт юз саксон уч миллион беш юз минг) сум этиб белгиланди.

5.2 Буюртмачи Пудратчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 кун мобайнида 30 фоиз миқдорида аванс утқазади, бу эса 145 050 000 сумни ташкил қилади. Қолган туловни Буюртмачи билан Пудратчи уртасида имзоланган далолатнома (ф-2 ф-3) га асосан 30 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

5.3 Шартнома буйича Пудратчи хизматларини 16.05.2022 йилдан 16.08.2022 йилгача тулик бажаради.

5.4 Пудратчи объект топширгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узиди

бу хакида конун хужжатларида белгиланган тартибда Буртмачига ёзма равишда хабардор килган холда шартнома узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор килиш ҳукукига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

6.Томонларнинг мулкӣ жавобгалиги.

6,1 Пудратчи объектнинг уз вақтидаишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилга ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилма қисмининг 5 фоиз миқдорида пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматнинг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

6,2 Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 5 фоиз миқдорида пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматнинг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

6.3 Пеня тулаш Пудратчи ишларининг бажарилиш ёки хизматлар курсатишнинг кечикиш туфайли етказилган зарарларни қопладан озод қилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш.

7.1 Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага қура, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини қурадилар.

8. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

8.1 Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита тасир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2 Мазкур шартнома томонлар буйича мажбуриятлар бажарилиш муддати енгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилса. Ушбу ҳолатлари юзага келтирган вақтга муносабат равишда узайтирилади.

8.3 Агар енгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуп вақтга қузилса у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларини давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

9. Шартномани бекор қилиш.

9.1 Буюртмачи ишларини тугатишнинг мазкур шартнома белгиланган муддати Пудратчи айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қупайган холда, Пудратчи томонидан ишлар бажариш жадвалига риоя этилмаганда.

9.2 Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёри ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганида.

9.3 Конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

9.4 Пудратчи ишларни бажарилиш Пудратчига боғлиқ булмаган сабаларга қура Буртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда.

9.5 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилинган томон мазкур булим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

9.6 Буюртмачи томонидан молиялаштириш тухтатиб қуйилганда, конун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

9.7 Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишга йул қуйилмайди, конун хужжатларида ёки шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

10.Яқуний қоидалар.

10.1 Мазкур шартнома томонларнинг қелишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибиде бекор қилиниши мумкин.


10.2 Мазкур шартномага ҳар қандай қушимчалар ёзма шаклда қодир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вақил қилинган вақиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.


10.3 Мазкур шартнома икки нусхада тузилади. Шартнома барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

10.4 Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзмарухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, Бирон бир учинчи томонга қотиш ёки бериш ҳукукига эга булмайд.

- 10.5 Мазкур шартнома назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун нормалари кулланилади.
- 10.6 Мазкур шартноматомонлар томонидан имзоланиб, худудий газначилик булинмаларидан руйхатга олингандан сунг кучга киради.
- 10.7 Шартнома амал килиш муддати 31-декабрь 2022-йилгача.

11. Томонларнинг манзили ва банк реквизитлари.

«Пудратчи»	«Буюртмачи»
«ЧП КЕЛАЖАК МЕГА СТРОЙ» МЧЖ	Наманган шаҳар маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлими
(товар, хизмат курсатувчи номи)	(бюджетдан маблағолувчи номи)
Адрес: Наманган шаҳар, Ғирвонсой 1 уй	Адрес: Наманган шаҳар, Хуррият кўчаси
Тел/факс	Тел/факс
Х/Р; 2020 8000 7008 8357 6001	Ш.х.в*401722860144017011906259002
Банк номи «Алоқабанк» Наманган филиали	МФО 00014 ИНН 207317306
МФО: 00401 ИНН: 305550468	ОКОНХ
ОКОНХ:	Ташкилот раҳбари: Д. Абдуқаттаров (Ф.И.О.)
Ташкилот раҳбари: Усманов Адхамжон	(ИМЗО)
	
	М.У

Юрист  Лицензия раками № _____ Иш жойи _____

МУХОКАМА АХБОРОТИ

15 Июнь 2022 йил

Наманган шаҳар

Наманган шаҳар маҳалла ва оилан қўллаб-қувватлаш бўлими томонидан 2022 йил 3 июндаги **22110012098710** лотга асосан 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 56-58-моддалари талабларидан келиб чиқиб, харид қилиш тартиб-таомилларининг энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича, Баркамол авлод мфйда спорт майдончаси қуриш бўйича давлат харидларини амалга ошириш режалаштирилган. Шунга асосан, белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 61-62-моддалари талабларидан келиб чиқиб, танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “ЧП КЕЛАЖАК МЕГА СТРОЙ” МЧЖ томонидан берилган таклифлари комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёни бўйича расмийлаштирилган кунда давлат харидларини электрон тизимига муҳокама қилиш учун жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин деб ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугагандан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган шаҳар маҳалла ва оилан қўллаб-қувватлаш бўлими бошлиғи



Д.Абдуқаҳхаров

Наманган шаҳар маҳалла ва оилан қўллаб-қувватлаш бўлими бош ҳисобчиси

С.Раҳманова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 98710 на приобретение Баркамол авлод МФЙда болалар спорт майдончалари куриши

Султотб проведенини асословиди

Дата 11.06.2022

Время рассмотрения 11.06.2022 13:14

Конкурсная комиссия Наманган шаҳар Маҳалла ва оммави куллуб-қувватлаш бўлими (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZIROV ANVAR ABOV KHATEVA	Буми урбоскор	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими
Секретарь комиссии	ASDIBEKDANOVA NOVA RUSTADANOVA	Мугъассок	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими
Член комиссии	MURODPOV MERODPOV KOTIBDANOVA	Мугъассок	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими
Член комиссии	INOYATOVA FOTIQA ABASDANOVA	Мугъассок	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими
Член комиссии	ABISLANDI NERODON NEVATILLA OTUL	Мугъассок	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими
Член комиссии	ZHODANOVA SAUVAZDON TUSPONDONOVA	Мугъассок	Маҳалла ва Ҳуруқийларни қувватлаш бўлими

Расшифровывались предложения с стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.06.2022 года № лота 98710. Метод оценки предложений - Бальная метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Макс. Балл: 50

Предмет закупки

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по строительству и реконструкции других сооружений
Подробное описание	Наманган шаҳар Баркамол авлод МФЙда болалар спорт майдончалари куриши
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (сумма) за единицу	444 318 513.00
Суммарная сумма	444 318 513.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш хавлатлар Сифатли ва юка шартларда бўлиши
Тип: Текстовое значение

Описание: Сифатли

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ-ОСН ТА.МІР ҚУРІЛІШ	10	Малумот илова қилинади	8	Экспертная		
ЧП ХЕЛЛАК МЕСА СТРОУ	10	Малумот илова қилинади	9	Экспертная		

Критерий №2 Давлат буйратидан утганили туркида гувоҳнома лицензия хизмат курастиш учун хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: анкилик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ-ОСН ТА.МІР ҚУРІЛІШ	10	Малумот илова қилинади	9	Экспертная		
ЧП ХЕЛЛАК МЕСА СТРОУ	10	Малумот илова қилинади	9	Экспертная		

Критерий №3 Мавжуа техника ва истиснолашган асосий воситаларни мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ-ОСН ТА.МІР ҚУРІЛІШ	20	Малумот илова қилинади	18	Экспертная		
ЧП ХЕЛЛАК МЕСА СТРОУ	20	Малумот илова қилинади	19	Экспертная		

Критерий №4 Камида 20% миқдорда айланма маблағларининг ёки курастиб утилган маблағларга банк кафолатномаси мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: анкилик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс Балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ-ОСН ТА.МІР ҚУРІЛІШ	10	Малумот илова	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	10	Мазлумот илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи тўғрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Аниқлик

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	10	Мазлумот илова килинади	8	Экспертная		
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	10	Мазлумот илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №6 Мўтахасссларни аниқлий иш тажрибаси ва уртача иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Сифатли

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	10	Мазлумот илова килинади	9	Экспертная		
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	10	Мазлумот илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №7 Охириги 2 йил давоилида шу соҳада орттирилган тажрибаси мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Сифатли хизмат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	10	Мазлумот илова килинади	8	Экспертная		
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	10	Мазлумот илова килинади	9	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш тамиридаш объектининг курилишжойи билан танлишганиги

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	20	Мазлумот илова килинади	18	Экспертная		
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	20	Мазлумот илова килинади	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	484 318 513.00	483 500 000.00	09.06.2022 17:58:28	20.00
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	484 318 513.00	484 000 000.00	09.06.2022 11:53:37	19.98

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ	73.6	20	93.6
ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ	69.6	19.97934	89.57934

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 98710 от 11.06.2022 года на приобретение Баркамол авлод МФЙда болалар спорт майдончалари куриш определила победителем:

ЧП КЕЛАЛАК МЕГА СТРОУ
305550468

и резервный исполнитель: ООО ҚАЛДИҒ ОСН ТА МІР ҚУРІЛІСІ (301550977)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	РАХМАНОВА САНОВАРХОН ҲУСУРОВА	Согласен	
Член комиссии	ИНОВАТОВА РОТМА АВАЙОНОВА	Согласен	
Председатель комиссии	НАСИДДИНОВ АНУАР АВДИХАУЕВИСН	Согласен	
Член комиссии	МАХМУДОВ МИРЗОХИД КОТВАЙОНОВСН	Согласен	
Член комиссии	АРИСЛАНОВ НУРИДДИН НЕМАТЛЛА О'С'Л	Согласен	

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

«АРХИТЕКТУРА РЕЖАЛАШТИРИШ-БЮРОСИ» ДУК

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Локальная ресурсная ведомость

**НАМАНГАН ШАХАР "БАРКАМОЛ АВЛОД" МФЙ ХУДУДИДА
"СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ" ҚУРИШ ЛОЙИХАСИ**

Наманган-2022 й.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ГУП «АРХИТЕКТУРА РЕЖАЛАШТИРИШ-БЮРОСИ»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**НАМАНГАН ШАХАР "БАРКАМОЛ АВЛОД" МФЙ ХУДУДИДА
"СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ" ҚУРИШ ЛОЙИХАСИ**

Директор:

Ф. Мирзабаев

ГИП:

Д. Баходир уулу

Наманган – 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАМАНГАН ШАХАР "БАРКАМОЛ АВЛОД" МФЙ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "СПОРТ
МАЙДОНЧАЛАРИНИ" КУРИЛИШИ ЛОЙИХАСИ

Согласно положение №1 Постановления КМ Рuz от 11.06.2003 г. за №261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет хоз. способом капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно объёмов рабочего проекта.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (с затраты заказчика):


476 307 174 Сум

НАМАНГАН ШАХАР "БАРКАМОЛ АВЛОД" МФЙ ХУДУДИДА
"СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ" ҚУРИШ ЛОЙИХАСИ

Т/Р	ХАРАЖТАЛР НОМИ	ЖОРИЙ НАРХЛАРДАГИ ҚИЙМАТИ	ЭСЛАТМА
1	Ускуналар харажати, мебел ва инвентар	74 617 000	Ҳисоб 1
2	Ускуналар учун транспорт харажатлари	1 492 340	
3	Қурилиш материаллари буюмлари ва конструкциялари харажатлари ва ҚҚС билан 15 %	267 560 612	Ҳисоб 2
4	Материаллар учун транспорт харажатлари	9 306 456	Ҳисоб 3
5	Симли материаллар	958 672	Ҳисоб 4
6	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта тўловлари билан	34 211 339	Ҳисоб 5
7	Машиналар ва механизмларнинг эксплуатация харажатлари	10 472 025	Ҳисоб 6
8	Тўғридан-тўғри харажатлар жами	322 509 104	Ҳисоб 7
9	Пудратчининг бошқа харажатлари	56 083 929	Ҳисоб 8
10	Қурилиш жараёнида объектлар қурилишини суғурталаш харжатлари	1 343 370	Ҳисоб 9
11	Келгуси йил учун қурилишда нархлар ўсишининг прогноз қилинган кўрсаткичи асосида аниқланган таваккалчилик коэффициенти	0	Ҳисоб 10
12	ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда қурилишнинг амалдаги нархларда умумий қиймати	421 146 533	Ҳисоб 11
13	ҚҚС 15%	63 171 980	Ҳисоб 12
14	ҚҚС билан амалдаги нархларда қурилишнинг умумий қиймати	484 318 513	
16	Буюртмачининг бошқа харажатлари	12 500 000	Ҳисоб 13
17	Қурилиш нархларининг умумий қиймати ҚҚС ва буюртмачининг харажатлари билан амалдаги нархларда	496 818 513	


ЛБМ:

ТУЗУВЧИ:



Д.Баходир уулу

Х.Саидов

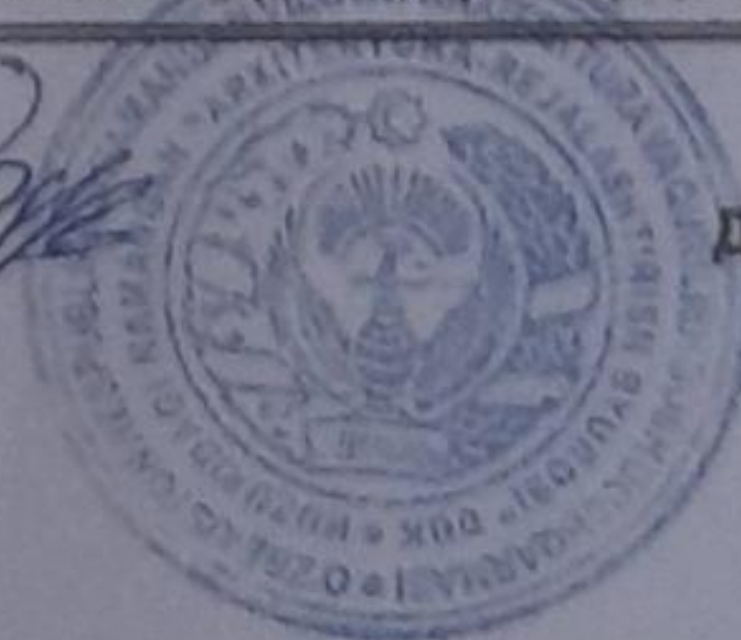

НАМАНГАН ШАХАР "БАРКАМОЛ АВЛОД" МФЙ ХУДУДИДА "СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ" ҚУРИШ ЛОЙИХАСИ

№	Ишнинг номи	Саноқнинг	Зурағи миқдори	Ойлов миқдори	Натисим сурати 12%	Жангил	Материал	Жиғалар	Жиғаларнинг электросиёри харажатлари ва 1%	Хушнинг материаллари ва транспорт харажатлари 4%	Силик материаллар	Силик материаллари ва транспорт харажатлари 1,2%	Келим йил тилиши	Қишлоқ ишлари бўлими билан алоқаси ва 1,84%	Дароғатнинг босқич харажатлари 10,9%	Жами 56474119+111 53+14716	Ойлов сурати 10% 1002222	Ташкилотнинг кўрсаткичи 3% 1002222	Жами 56474119+111 53+14716+1002222	100% 10%	Жами 56474119+111 53+14716+1002222
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ	700,00000	17504,96	12 289 915	1 472 390	3 325 172	103 391 705	71 245 000	72 669 900	4 136 668	0	0	0	0	24 296 996	221 580 746	708 994	0	222 289 740	33 340 481	255 610
2	ФУТБОЛНИЙЕ ПОЛЕ 18X38 М	1000,00000	17504,96	18 275 923	2 193 111	7 140 893	128 299 897	3 373 000	3 439 440	8 170 788	947 304	958 672	0	0	31 787 934	198 242 417	634 378	0	198 876 793	29 931 519	228 790
	Итого	1 700,00000	17504,96	30 565 838	3 665 501	10 466 065	231 691 602	74 617 000	76 109 340	12 307 456	947 304	958 672	0	0	56 084 930	419 823 163	1 343 372	0	421 146 533	63 271 990	484 310
	Жами																				484 310
	Буортисчкининг бошқа харажатлари																				12 600
	Хаммаси																				496 910

Тузди:

Текширди:



Х.САИДОВ

Д.Баходир уулу

НАМАНГАН ШАХАР "БАРҚАМОЛ АВЛЮД" МФЙ ХУДУДИДА "СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ" КУРИШ ЛОБИХАСИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 228-1

на СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИ_228-1
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА							
Итого по разделу "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА"							0,00
ПЛОЩАДКИ (В.М)-1							
1	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3		5	99326,34	496631,72
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	12	17504,96	210059,52
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	2,7	0,00	0,00
1.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	4,6	862,00	3965,20
1.4	45049	ПЕСОК	М3	1,3	6,5	43478,00	282607,00
2	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ И ГИМ100	1 М3		2,5	375165,97	937914,92
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	4,5	17504,96	78772,32
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-ЧАС	0,48	1,2	655,00	786,00
2.3	00138	КРАСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0025	1100000,00	2750,00
2.4	45071	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	2,55	335532,00	855606,60
3	E27-07-003-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ПЕСКОМ	100 М2		0,5	7080010,87	3540005,43
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	19,05	17504,96	333469,49
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,98	0,49	0,00	0,00
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,005	72437,00	362,19
3.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,205	127627,00	26163,53
3.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,28	54548,00	15273,44
3.6	03078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	5,13	2,565	26939,00	69088,54
3.7	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	5	2,5	405664,00	1014160,00
3.8	41372	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	100	50	41610,00	2080500,00
3.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05	0,025	39130,00	978,25
Итого по разделу "ПЛОЩАДКИ (В.М)-1"							4974552,07
ГАЗОН							
4	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		0,3	462946,55	138883,96
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	3,759	17504,96	65801,14
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,912	0,00	0,00
4.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,912	76681,00	69933,07
4.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	3,654	862,00	3149,75
5	E27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ	100 М3		0,3	8648567,62	2594570,28
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	6,48	17504,96	112432,14
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	5,916	0,00	0,00
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,79	0,537	163562,00	87832,79
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,738	72437,00	53488,51
5.5	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,705	105272,00	74216,76
5.6	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	12,21	3,663	162556,00	595442,63
5.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,273	97872,00	26718,06
5.8	23068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3	126	37,8	43478,00	1643468,40
6	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1 М3		10	110261,47	1102614,68
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	2,3	17504,96	402614,08
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	3	0,00	0,00
6.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,8	72437,00	57949,60
6.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,22	2,2	76681,00	168888,20
6.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,44	4,4	862,00	3792,80
6.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	12	39130,00	469560,00

7	E11-02-001-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ SPORT ELIT TURF (ТИПА POLYTAN LIGATURE)	100 М2 ПОКРЫТИЯ		2	12104061,44	24208122,88	
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78	136	17504,96	2730773,76	
7.2	32225	ГРАНУЛЫ РЕЗИНОВЫЕ ЧЕРНЫЕ	КГ	307,2	614,4	2609,00	1602969,60	
7.3	40161	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАВА POLYTAN LIGATURE	М2	105	210	90000,00	18900000,00	
7.4	40162	ЧЕНТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ШВОВ	М	64	128	800,00	102400,00	
7.5	40163	КЛЕЙ POLYTAN (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	24	48	1368,00	65664,00	
7.6	40164	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	942,08	1884,16	422,00	795115,52	
7.7	40165	РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ POLYTAN	М	28	56	200,00	11200,00	
8	E27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М		0,37	1246186,05	461088,84	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	25,826	17504,96	452083,10	
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,65	0,2405	0,00	0,00	
8.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0222	405661,00	9005,74	
9	ТСН-47-01	БОРДЮРЫ 1-0,5 М	ШТ		74	8000,00	592000,00	
10	E08-01-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М3		0,93	87579,45	81448,89	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	2,139	17504,96	37443,11	
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,2697	0,00	0,00	
10.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	0,3906	862,00	336,70	
10.4	11004	ПЕСОК	М3	1,2	1,116	39130,00	43669,08	
Итого по разделу " ГАЗОН "							29178729,53	
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКИ								
11	ТХХ-05-6	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА (НАРВОН)	ШТ		1	2200000,00	2200000,00	
12	ТХХ-05-1	ГОРКА(СИРНИШ УЙИН МАЖМУАСИ)	КОМПЛЕКТ		1	25400000,00	25400000,00	
13	ТХХ-05-3	КАЧЕЛА БАЛАНСИР(КАЧАЛКА-МУВОЗАНАТ)	ШТ		1	1725000,00	1725000,00	
14	ТХХ-05-4	КАРУСЕЛЬ ДЕТСКИЙ ШЕСТИМЕСТНЫЙ	ШТ		1	2650000,00	2650000,00	
15	ТХ-4	СКАМЬЯ ТИП-1	ШТ		8	550000,00	4400000,00	
16	ТХ-5	УРНА ТИП-1	ШТ		8	290000,00	2320000,00	
17	ТХХ-05-1	СПОРТ КОМПЛЕКС	КОМПЛЕКТ		1	25400000,00	25400000,00	
18	ТХХ-05-5	БРУС СБОРНИКА	ШТ		1	650000,00	650000,00	
19	ТХХ-05-8	ТУРНИК-БРУС КОМПЛЕКС	ШТ		1	3150000,00	3150000,00	
20	ТХХ-05-7	ТУРНИК	ШТ		1	1100000,00	1100000,00	
21	ТХХ-05-9	МИНИ СПОРТ КОМПЛЕКС	ШТ		1	2250000,00	2250000,00	
22	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БМ200	100 М3		0,031	56824592,19	1761562,36	
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	16,6005	17504,96	290591,09	
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,05	0,90055	0,00	0,00	
22.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	0,8153	1081,00	881,34	
22.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,02604	916,00	23,85	
22.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,00074	15400000,00	11362,12	
22.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00116	7385643,00	8585,81	
22.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,02108	3086957,00	65073,05	
22.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	3,162	414462,00	1310528,84	
22.9	51619	ЦЕНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	1,9871	37500,00	74516,25	
23	E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,0075	15066159,47	112996,20	
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	1,61865	17504,96	28334,40	
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,0027	0,00	0,00	
23.3	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН		1	0,0075	11288239,00	84661,79
Итого по разделу " ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКИ "							73119558,53	
БАДМИНТОН								
Итого по разделу " БАДМИНТОН "							0,00	
ПЛОЩАДКИ (В.М)-4								
24	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3		6,6	99326,34	655553,87	
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	15,84	17504,96	277278,57	
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	3,564	0,00	0,00	
24.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	6,072	862,00	5234,06	
24.4	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	8,58	43478,00	373041,24	
25	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БМ100	1 М3		3,3	375165,97	1238047,69	
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	5,94	17504,96	103979,46	
25.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	1,584	655,00	1037,52	
25.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0033	1100000,00	3630,00	
25.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	3,366	335532,00	1129400,71	

26	E27-07-003-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		0,66	7080010,87	4672807,17
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	25,146	17504,96	140179,72
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,98	0,6468	0,00	0,00
26.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0066	72437,00	478,08
26.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,2706	127627,00	34535,87
26.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,3696	54548,00	20160,94
26.6	03078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	5,13	3,3858	26939,00	91210,07
26.7	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	5	3,3	405664,00	1338691,20
26.8	41372	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	100	66	41610,00	2746260,00
26.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05	0,033	39130,00	1291,29
27	E08-01-002-1	ЗАСЫПКА КРУПНЫМ ПЕСКОМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3		9,8	105276,15	1031706,25
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	22,54	17504,96	394561,80
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	2,842	0,00	0,00
27.3	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,784	67284,00	52750,66
27.4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,21	2,058	58638,00	120677,00
27.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	4,116	862,00	3547,99
27.6	11004	ПЕСОК	М3	1,2	11,76	39130,00	460168,80
28	E17-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100 М3		0,147	8648567,62	1271339,44
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	3,1752	17504,96	55581,75
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	2,89884	0,00	0,00
28.3	00107	АВТОГЕНЕРАТОРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ / 135 ЛС/	МАШ-ЧАС	1,79	0,26313	163562,00	43038,07
28.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,36162	72437,00	26194,67
28.5	00238	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ / 108 ЛС/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,34545	105272,00	36366,21
28.6	00676	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	12,21	1,79487	162556,00	291766,89
28.7	01115	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,13377	97872,00	13092,34
28.8	23068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3	126	18,522	43478,00	805299,52
29	E11-02-001-05	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,98	1405931,88	1377813,24
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78	76,44	17504,96	1338079,14
29.2	007538	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-ЧАС	10	9,8	1325,00	12985,00
29.3	02537	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-ЧАС	8	7,84	1325,00	10388,00
29.4	02539	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-ЧАС	12,6	12,348	1325,00	16361,10
29.5	07539	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-ЧАС		98	200000,00	19600000,00
30	ГХ-МФ-1	СПОРТИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (БЕГОВАЯ ДОРОЖКА)					29847267,67
Итого по разделу " ПЛОЩАДКИ (В.М)-4"							
ПЛОЩАДКА ПЛ-1 /WORKOUT, 10,0X20,0 М/ S=200 М2							
ПЛОЩАДКИ (В.М)-2							
31	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД БРУСЧАТКИ: ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3		3,9	99326,34	387372,74
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	9,36	17504,96	163846,43
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	2,106	0,00	0,00
31.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	3,588	862,00	3092,86
31.4	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	5,07	43478,00	220433,46
32	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ ИЗ БМ100	1 М3		1,95	375165,97	731573,64
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	3,51	17504,96	61442,41
32.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,936	655,00	613,08
32.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00195	1100000,00	2145,00
32.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	1,989	335532,00	667373,15
33	E27-07-003-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		0,39	7080010,87	2761204,24
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	14,859	17504,96	260106,20
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,98	0,3822	0,00	0,00
33.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0039	72437,00	282,50
33.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,41	0,1599	127627,00	20407,56
33.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,2184	54548,00	11913,28
33.6	03078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	5,13	2,0907	26939,00	53896,86
33.7	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	5	1,95	405664,00	791044,80
33.8	41372	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	100	39	41610,00	1622790,00
33.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,05	0,0195	39130,00	763,04
34	E08-01-002-1	ЗАСЫПКА КРУПНЫМ ПЕСКОМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	М3		20	105276,15	2105522,96
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	46	17504,96	805228,16
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	5,8	0,00	0,00
34.3	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	1,6	67284,00	107654,40
34.4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,21	4,2	58638,00	246279,60
34.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,42	8,4	862,00	7240,80
34.6	11004	ПЕСОК	М3	1,2	24	39130,00	939120,00

35	E 27-04-001-4	УСТРОЙСТВО ПОДСВЛАЖАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТА	100 М3		0,26	8648567,62	2248627,58
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,6	5,616	17504,96	98307,86
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,72	5,1272	0,00	0,00
35.3	00107	АВТОМОБИЛИ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ 135 ЛС	МАШ-ЧАС	1,79	0,4654	163562,00	76121,75
35.4	00112	АВТОМОБИЛЬ УАЗИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,46	0,6396	72437,00	46330,71
35.5	00238	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 ЛС ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,611	105272,00	64321,19
35.6	00676	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	12,21	3,1746	162556,00	516050,28
35.7	01133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,2366	97872,00	23156,52
35.8	23068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3	126	32,76	43478,00	1424339,28
36	E 01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,21	1701482,11	357311,24
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	20,412	17504,96	357311,24
37	E 11-02-001-05	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		2	1405931,88	2811863,76
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78	156	17504,96	2730773,76
37.2	002838	МАШИНА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ШВОВ	МАШ-ЧАС	10	20	1325,00	26500,00
37.3	02837	МАШИНА ДЛЯ РАСКАТКИ РУЛОНОВ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-ЧАС	8	16	1325,00	21200,00
37.4	02839	МАШИНА ДЛЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТРАВЫ	МАШ-ЧАС	12,6	25,2	1325,00	33390,00
38	E 18-04-01	СПОРТИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ (БЕГОВАЯ ДОРОЖКА)	М2		200	200000,00	40000000,00
39	E 17-01-010-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М		0,36	3145022,24	1132208,01
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	25,128	17504,96	439864,63
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,63	0,234	0,00	0,00
39.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,61	0,2196	127627,00	28026,89
39.4	02199	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0144	54548,00	785,49
39.5	12276	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,0216	405664,00	8762,34
39.6	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	3,9	1,404	414462,00	581904,65
39.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00036	15400000,00	5544,00
39.8	36038	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, IV СОРТА	М3	0,17	0,0612	1100000,00	67320,00
40	E 11-02-01	БОРДЮРЫ L-0,5 М	ШТ		72	8000,00	576000,00
Итого по разделу " ПЛОЩАДКИ (В.М)-2"							53111684,17
ИТОГО:							190231792,00
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							71245000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							103391704,53
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							12269915,28
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							700,94
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							3325172,18
Итого прямые затраты							190231792,00
Итого с прочими затратами							190231792,00
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							190231792,00
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							190231792,00

Составил _____
 Проверил _____

НАМАНГ АН ШАХАР "БАРГАМОЛ АВЛОД" МБНН ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН "СПОРТ МАЙДОНЧАЛАРИНИ" КУРИЛИШИ ЛОЙИХАСИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 228-2

на Футбольная поля 228-2
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
				5	6	7
1	2	3	4			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			ЧЕЛ-ЧАС	1044,04255	17504,96	18275923,03
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,08915	0,00	0,00
2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС			
				ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		
						18275923,03
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 92 КВт / 135 ЛС/	МАШ-ЧАС	1,89454	163562,00	309874,10
2	00112	АВТОПОРУШКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,88713	72437,00	281572,04
3	00163	АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	15,48205	74293,00	1150207,82
4	00171	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВ	МАШ-ЧАС	0,35404	12333,00	4366,40
5	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 39 Квт / 80 ЛС ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,18617	93614,00	111042,51
6	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 Квт / 108 ЛС ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,48724	105272,00	261836,73
7	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	3,79054	1081,00	4097,57
8	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,096	655,00	2027,88
9	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76255	82994,00	63287,24
10	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	12,92306	162556,00	2100721,59
11	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа / 7 АТ / 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1,75387	58638,00	102843,41
12	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа / 7 АТ / 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	6,35752	76681,00	487501,24
13	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,53023	127627,00	67671,92
14	00764	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,71581	160588,00	114951,07
15	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,79178	126283,00	226271,73
16	01135	МАШИНЫ ПОЛИВНОМОЗЖНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,96314	97872,00	94264,83
17	01147	МАШИНЫ ПИЛОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17208	1327,00	228,35
18	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,17641	11102,00	24162,46
19	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,00078	18862,00	14,71
20	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛОВАДНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1664	916,00	152,42
21	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	33,12886	862,00	28557,08
22	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ / ПОСТОЯННОГО ТОКА /	МАШ-ЧАС	0,532	4656,00	2476,99
23	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОЛЕСНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18,06341	82161,00	1484108,14
24	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72474	54548,00	39533,12
25	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06556	54548,00	3576,34
26	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЛВАННОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,99993	1077,00	3230,92
27	03078	ВИБРОСИЛА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ-ЧАС	6,6177	26939,00	178274,22
				ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		
						7146852,82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКН АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2-4X10	1000 М	0,1	9473043,00	947304,3
2	03504	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН	0,05998	7330440,00	439650,47
3	03565	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН	0,10571	7086960,00	749190,89
4	09249	ГРАВИИ	М3	4,88033	43478,00	212187,11
5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,0639	405664,00	25920,52
6	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	6,45	405664,00	2616532,80
7	23068	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ	М3	139,8411	43478,00	6080011,35
8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00423	15400000,00	65150,04
9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,52	14002,00	21283,04
10	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00572	565217,00	3231,23
11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,02866	18600000,00	533103,16
12	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,03758	4200000,00	157848,26
13	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	КГ	3,14577	12000,00	37749,24
14	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	ТН	0,00637	7385643,00	47080,99
15	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00637	7385643,00	47080,99
16	32725	ГРАНУЛЫ РЕЦИКЛИРОВАННЫЕ ЧЕРНЫЕ	КГ	1548,288	2609,00	4039483,39
17	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,21687	6253,00	13862,10
18	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,00109	14900000,00	16194,91
19	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,208	14900,00	3099,20
20	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00945	3086957,00	29160,07
21	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,05027	3086957,00	155178,12
22	36085	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,00545	3086957,00	16814,04

33	30138	ДОСКИ ПИЛОМЕРЕНЫЕ ПИХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00645	1100000,00	7095,00
34	31308	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-80X4,0 ММ	М	274	95553,00	21403872,00
35	40101	СВЕТЛОПРОСВЕКАЯ ТРАВА ПРОУТАН LIGATURE	М2	579,2	90000,00	47628000,00
36	40102	ПЕНА ДЛЯ СЛЕЗВАНИЯ ШИФОН	М	322,56	800,00	258048,00
37	40103	КЛЕЙ ПРОУТАН (2X КОМПОНЕНТНЫЙ)	КГ	120,96	1368,00	165473,28
38	40104	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	КГ	4748,0832	422,00	2007691,11
39	40105	РАЗМЕРНАЯ ЛИНИЯ ПРОУТАН	М	141,12	200,00	28224,00
40	41132	ПЛИТЫ ТРОУГАРНЫЕ БЕТОННЫЕ ГЛАДКИЕ	М2	129	41610,00	5367690,00
41	41133	ЩЕБЕНЬ	М3	16,77	43478,00	729126,06
42	40139	БЕТОНЬ	КГ	0,24003	0,00	0,00
43	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,12338	11288239,00	1392733,90
44	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	22,90594	371961,00	8520114,86
45	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	6,579	335532,00	2207465,03
46	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	19,26414	39130,00	757805,82
47	45050	АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ	ТН	3,78553	447170,00	1692773,66
48	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,66506	2000,00	1330,12
49	50132	СТОИМОСТЬ М/К УГОЛЬКОВ 40X40 ММ	ТН	0,73206	10434782,60	7638886,95
50	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00091	14171673,00	12913,40
51	51019	ШПТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	10,09719	37500,00	378644,49
52	90564	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ДИАМ. 20 ММ	10 М	10	23200,00	232000,00
53	14	ЛОТОК ИРРИГАЦИОННЫЕ ЛИ-3	ШТ	16	158774,00	2540384,00
54	1100-1	ПРОЖЕКТОР LED FL-COB 100W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	4	339652,00	1358608,00
55	1015-4	СЕТКА ИЗ ПИТОК	М2	359,856	10167,00	3658655,95
56	1011	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	504	7131,00	3594024,00
57	1011-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-32X1,8 ММ	М	34,86	21289,00	742134,54
58	1011-17-01	БОРДЮРЫ L-0,5 М	ШТ	184	8000,00	1472000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:-						130217001,56
ОБОРУДОВАНИЕ						
	1124	ФУТБОЛНАЯ ВОРОТА	КОМПЛЕКТ	2	586000,00	1172000,00
	101	СКАМЕЙКА	ШТ	4	550000,00	2200000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:-						3372000,00
Итого:						159011777,40
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						3372000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						130217001,56
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						18275923,03
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1044,04
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						7146852,82
Итого прямые затраты						159011777,40
Итого с прочими затратами						159011777,40
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						159011777,40
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						159011777,40

Составил: _____
 Проверил: _____



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 28-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44364

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan shahar Barkamol Avlod MFY hududida sport maydonchalari qurish»

Buyurtmachi - Namangan shahar Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi

Bosh loyihachi - "NAMANGAN VILOYAT QURILISH BOSH BOSHQARMASI
HUZURIDAGI ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH BUROSI" DUK

Litsenziya AL-000815 11.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish
vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Yangi qurilish

Murojaat raqami: № 41854

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Namangan shahar kengashining 14.04.2022 yildagi VI-41-39-6-91-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Namangan shahar hokimining 29.04.2022 yildagi 206-6-91-Q/22-sonli qarori.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va Namangan shahar Qurilish bo'limi bilan kelishilgan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 10.05.2022 yildagi 291983-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Bosh reja va ishchi chizmasi.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

Sport maydonlari Namangan shahar "Barkamol Avlod" MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor

yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

3.2. Bosh reja.

Barkamol Avlod MFYdagi sport maydonlari uchun ajratilgan hududda joylashgan: loyihalananayotgan futbol maydoni, badminton maydoni, bolalar maydoni, "Workout" maydoni. Hudud obodonlashtiriladi va ko'kalamzorlashtiriladi.

3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

1. Futbol maydoni.

Futbol maydoni - sun'iy qoplamadan, to'rtburchak shaklni tashkil etib, o'lchami 18,0mx28,0m. Perimetr bo'ylab balandligi 6,2 metr bo'lgan metall setkadan qo'rg'on qurish ko'zda tutilgan.

2. Badminton maydoni.

Bandminton maydoni - maxsus rezina qoplamadan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, o'lchami 7,0mx14,0m.

4. "Workout" maydoni.

"Workout" maydoni - maxsus rezina qoplamadan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, o'lchami 10,0mx20,0m. Sport maydoniga zavodda ishlab chiqarilgan tayyor sport jixozlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

5. Bolalar maydoni.

Bolalar maydoni - sun'iy qoplamadan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, o'lchami 10,0mx20,0m. Maydonga zavodda ishlab chiqarilgan tayyor o'yin jixozlari o'rnatilishi ko'zda tutilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan viloyat Qurilish bosh boshqarmasi va Namangan shahar Qurilish bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 502579,698 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 5761,185 ming so'mga kamaytirilib, **496818,513 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan :

Qurilish-montaj ishlari:	316529,533	ming so'm
Asbob-uskunalar:	74617,000	ming so'm
QQS:	63171,980	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	12500,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar Barkamol Avlod MFY hududida sport maydonchalari qurish" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich



"Келишилган"

Наманган шаҳар Молия бўлими

З.Мўминов

(имзо)

(Наманган шаҳар Молия бўлими мудир)



"Тасдиқлайман"

Наманган шаҳар Хокимлиги

А.Исмаилов

(имзо)

(Наманган шаҳар хокимининг ўринбосари)

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТ

2022-йилга капитал тамирлаш ва қуриш объектлари бўйича харажатларнинг ойлик ёйилмаси

Наманган шаҳар Маҳалла ва Нурунийларни қўллаб-қувватлаш бўлими. 401722860144017011906259002

минг сўмда

Бўлим 7011 Боб 906 Параграф 259

№	Объектлар номи	Харажат моддаси	Манзилли дастурда кўра тутилган йиллик лимит	1 чоракка режа				2 чоракка режа				3 чоракка режа				4 чоракка режа			
				Жами	Шу жумладан ойлар бўйича			Жами	Шу жумладан ойлар бўйича			Жами	Шу жумладан ойлар бўйича			Жами	Шу жумладан ойлар бўйича		
А	Б	Д	Жами	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Наманган шаҳар Баркамол авлод МФЙ ҳудудида спорт майдончаси қуриш ишлари	32 32 900	500 000,00	500 000,00						500 000,00									
Жами объект бўйича				500 000,00						500 000,00									

Наманган шаҳар Маҳалла ва Нурунийларни қўллаб-қувватлаш бўлими бошлиғи

(Signature)

Д.Абдуқохоров

(имзо)

Бўйртмачининг муҳри



Наманган шаҳар Маҳалла ва Нурунийларни қўллаб-қувватлаш бўлими бош
хисобчиси

(Signature)

С.Раҳманова

(имзо)

2022-йил