

«Утверждаю»
Зам.начальник УГТК
по Бухарской области



С.Курбанов

«08»

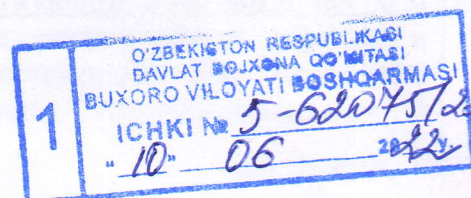
09

2022г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По объекту: «Благоустройство территории
и замена дорожного покрытия таможенного поста
«Алат» на железобетонное покрытие в Алатском
районе Бухарской области».

Бухара - 2022 год



Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик	Управление ГТК РУз по Бухарской области
2. Основание для проектирования	1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 27.04.2022 г. № УП-122 2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 11.10.2017 г. № 814. 3. Решение хокима Алатского района № 173-2-31-Q/22 от 1.06.2022г.
3. Проектная организация, генеральный проектировщик	Согласно поротокола тендерной комиссии
4. Стадийность проектирования	Рабочий проект (РП)
5. Место расположение объекта	Бухарская область Алатский район
6. Условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	- IV строительно-климатическая зона РУз. - зимняя температура воздуха – 12⁰С - сейсмичность площадки 7 баллов - расчётная сейсмичность 8 баллов - нормативные значения ветрового давления 38 кгс/м² - нормативная снеговая нагрузка 50 кгс/м² - характеристика грунтов – песок - подземные воды 1,3-2,5м. от поверхности земли - тип грунтовых условий по просадочности – не просадочные - грунты слабо агрессивны к бетонам на обычных марках цемента
7. Типы и характеристики проектируемых зданий и сооружений (этажность, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	<u>1.Замена дорожного покрытия на железобетонное покрытие</u> все въездно -выездные дороги автотранспортных средств, дороги для маневра транспортных средств по пути к открытым площадкам предусмотреть из ж/б дорожных плит ПДН-Ат800 или монолитного бетона (в необходимых участках). Озеленение и ирригационные лотки выполнить согласно норм проектирования и требований ШНК и КМК. <u>2.Подготовка поверхности и установка нового дизельного генератора мощностью 200 кВт.</u> <u>3.Подготовка и установка перед входом 7 против таранных устройств (общем комплекте) перед въездными и выездными воротами . Ворота – въезд, распашные металлические шириной 4 м 1 шт новый и существующие 2 шт шириной 6 м перенос.</u> При выезде установленные порталы и мониторы и существующий 2-х комплектов шлагбаума предусмотреть перенос (демонтаж и монтаж)

4. Оснащение в зале досмотра существующих пешеходных переходов стеклянным барьером, разделяющим «зеленый» и «красный» коридоры, столбы которого крепятся к земле (полу)

5.Предусмотреть Навес для ДЭС с дизельном генератором и помещение для UPS с стабилизатором размером 3х3м. за забор ограждение.

6. Платформа ИДК

Существующий навес 2 комплекта с автовесами размерами в плане 25,0 х 7,0м. высотой помещений 6,1 м. учесть затраты по демонтажу и монтажу современных автовесов на другой участок согласно генерального плана.

6.1. Предусмотреть только фундамент под оборудования Z портал для ИДК и рама для ограничения габаритов.

Предусмотреть помещение для оператора Z портал ИДК внутри существующий КПП №2 объединив 2 помещения.

7. Дезбарьер – в связи замени дорожного покрытия на железобетонное покрытие учесть затраты по демонтажу, монтажу дезбарьера с ямой и тоннеля и помещение оператора СЭС на другой участок согласно генерального плана.

8. Здания КПП №1 В связи с реконструкцией пешеходные дорожки с ограждение брусчаткой и существующие зданий КПП (со стороны Республики Узбекистан) современным нормам учесть затраты по демонтажу, строительство новый КПП спроектировать на другой участок согласно генерального плана

Здания КПП одноэтажное

Фундаменты – монолитные ленточные бетонные.

Стены – из жженого кирпича на цементном растворе, комплексной конструкции, при ручной кладке - II категории

Покрытия – из железобетонных плит .

Утеплитель – насыпной керамзит.

Кровля –чердачная из профнастила б=0,5мм.по металлической конструкции.


Перегородки –армокирпичные перегородки толщ.120мм. и устройство алюминиевые перегородки типа

Полы – коридор половые керамическими плитки типа «керамогранит» размером 12х12 см. кабинеты ламинат б=12мм, плинтусы пластиковые.

Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка

	Предусмотреть Беседку и скамейки. Озеленение и ирригационные лотки выполнить согласно норм проектирования и требований ШНК и КМК.
14. Сроки начала и окончания строительства	2022-2023гг.
15. Указания о необходимости: Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными организациями	Согласовать проект с заказчиком и другими заинтересованными организациями;
16. Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПДС, указания по составу и содержанию разделов и т.д.)	Согласованный со всеми организациями и ведомствами и утвержденным в установленном порядке проект представить Заказчику в 3-х экз. в переплетенном виде и 1 экз. на электронном носителе (диск).

СОСТАВИЛ:
Старший инспектор ОМТС
УГТК по Бухарской области



З.Ражабов

СОГЛАСОВАНО:


И.о. Начальника отдела МТС


Б.Бурхонов


И.о. Начальника отдела ФЭО


Ш.Муратов

Гл.инспектор группы ИКТ и ОК


И.Бозоров

И.о. Начальника отдела
по ОТК и оформления


А.Ахмедов


И.о. Начальника отдела
по ВМР, БП и охране


А.Темиров

И.о. Начальника Алятского
пограничного таможенного поста


О.Ахмедов

Главного юрисконсульта
Юридический группы


О.Очилов