

**“ТАСЛИҚЛАЙМАН”**  
Мингбулок тумани Ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиги  
**Ф.Мирзахмедов**  
10 Июн 2022 йил

# **ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

*(техническое задание)*

Мингбулок тумани Киркчек МФЙ Дехконобод  
кучаси ички йулларининг жорий таъмирлаш

**БЮРТМАЧИ:** Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Мингбулок тумани-2022

Мингбулок тумани Киркчек МФЙ Дехконобод кучаси ички  
йудларининг жорий таъмирлаш ишлари бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий талаблар (основные требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основная информация и требования)
1.	Бюртмачи (заказчик)	Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	30% oldindan to'lov tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'yxatga olinganidan keyin 10 kun ichida amalga oshiriladi. (30% pdedoplata proizvoditsya v tечения 10 дней после подписания договора сторонами и регистрации договора в Казначействе МФ РУз)
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим. (согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил июн ойининг иккинчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Бюджет
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.



Мингбулок туман Ободонлаштириш  
бошқармаси  
бошлиғи Ф.Мирзахмедов  
« 30 » 06 2022 йил

Наманган вилояти Мингбулок тумани “Очик бюджет” ахборот портали  
оркалиэнг кўп овоз тўплаган Қирқчек МФЙ Дехқонобод кўчасини жорий  
таъмирлашишчи лойихасига

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи	Мингбулок туман Ободонлаштириш бошқармаси
Лойихачи	Танлов асосида аниқланади
Пудратчи	Танлов асосида аниқланади
Лойиха учун асос	Халқ депутатлари Мингбулок тумани кенгашининг 2022 йил 21 апрелдаги VI-50-49-6-86-К/22
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Мингбулок тумани Қирқчек МФЙ Дехқонобод кўчаси
Лойихалаштириш босқичи	Ишчи лойиха
Лойихалашни ишлаб чиқиш муддати	Шартномага биноан
Лойихалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.07.01-03, ШНҚ 2.05.02-07 ва ШНҚ 2.05.11-19
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Туманга қарашли аҳоли пункт кўчалари, қатнов қисми кенглиги 4,5-6,0 метрни йўл ёқаси - 0, 5х2
Алоҳида талаблар	<b>Асфальтобетон қоплама:</b> -Бузиб янги қум-шағал аралашмасидан кўшиб асос юзасини кўндаланг кесим нишаблигини тўғрилаш ва зичлаш,ГОСТ 25607- 2009 С-6 -Қайноқ майда донатор зич асфальтобетон қоришмасидан Н-0.05м. қалинликда қоплама қуриш, ГОСТ -9128-2013 Тип-Б,марка- III
Смета ҳужжатларига талаблар	Смета ҳужжатлари қурилишнинг бошланғич нархи “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Давлат стандарти
Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Буюртмачи:  
Мингбулок туман Ободонлаштириш  
бошқармаси Техник назоратчиси:

Б.Мадаминов





**Наманган вилояти Мингбулок туман "Очк булжет" дастури бўйича Қирқчек МФЙ Дехқонобод кўча йўлини жорий таъмирлаш бўйича  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар ким имзо қуйиб тасдиқловчилар, комиссия аъзолари: "Мингбулок туман Ободонлаштириш бошқармаси" вакили Б.Мадаминов, Мингбулок туман Қирқчек МФЙ раиси; "Лойиха ташкилот вакили Н.Ховодиллаевлар мажур кайдномани туздиқ шу туғридаки, мавжуд кучани визуал текшириш, инструментал улчашлар натижасида куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Т/р	Ишларнинг мазмун					Ҳужжат	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихага кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Учур	Микдори (ҳажми)	(Изоҳ)
	Км	Пикетаж	ПК+	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I. Мингбулок туман Қирқчек МФЙ Дехқонобод кўчаси L=1075 м.</b>												
1				10+75	1075	Кўча йўл пойнинг кенлиги ПК0+00 дан ПК10+75 гача 6,0 метри ташкил этади. Қондомаси а/бетон бўлиб мавжуд қоплама 80-90° га бузилиб кетган ҳамда нотўғри.	Кўча йўлнинг кенлиги ПК0+00 дан ПК10+75 гача 6,0 метри ташкил этади. Қондомаси а/бетон бўлиб мавжуд қоплама 80-90° га бузилиб кетган ҳамда нотўғри.	Лойихага кузда тутилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмларининг ҳисоблаш формуласи	Учур	Микдори (ҳажми)	(Изоҳ)
								Янги қум-шанал аралашмасидан қўлаб кўча йўл пойи қўндагани ҳисобинишаёниқларини туғрилаш ва зичлаш, Асос юзасига бунтум селиш, ГОСТ 33133-2014 бўйича, Қайноқ майда дондор зич асфальтобетон қоринмасидан Н=0,05м қалинликда қоплама қуриш Б-тур, III -марка, БНД 60-90).	1075N4,5	M2	4837,5	
								Қум шанал аралашмасидан Н=5 см қалинликда йўл ёқасини мустақкам йани	4837,5/100X0,05	TN	2,42	
									1075N4,5	M2	4837,5	
									(1075N0,75)X2	M2	1612,5	

**Нуксонлар кайдномасини туздилар:**

"Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошқармаси техник  
назоратчиси" вакили:  
"Лойиха ташкилоти" вакили:

**Б.Мадаминов  
Н.Ховодиллаев**



Наманган вилояти Мингбулоқ тумани хокимлиги  
тасаруфидаги Қиркчек МФЙ худудидаги ички  
йулларини “Очиқ бюджет” дастури асосида  
жорий тамирлаш ишчи лойихасига.

Бажариладиган ишлар умумий қайдномаси


Т/р	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4
<b>1. Мингбулоқ туман Қиркчек МФЙ Дехқонобод кўчаси L=1075 м.</b>			
<b>1.Йул тушамаси</b>			
1	Янги қум-шағал аралашмасидан қўллаб кўча йўл пойи кўндаланг кесим нишабликларини тўғрилаш ва зичлаш	м <sup>2</sup>	4837,5
2	Асос юзасига битум сепиш,ГОСТ 33133-2014 бўйича,	тн	2,42
3	Қайноқ майда донадор зич асфальтобетон қоришмасидан Н=0,05м. қалинликда қоплама қуриш Б-тур , III –марка , БНД 60-90),	м <sup>2</sup>	4837,5
4	Қум шағал аралашмасидан Н-5 см қалинликда йул ёқасини мустаҳкамлаш	м <sup>2</sup>	1612,5

Тузди;


Н.Ховодиллаев



Ф. Мирзаевдов

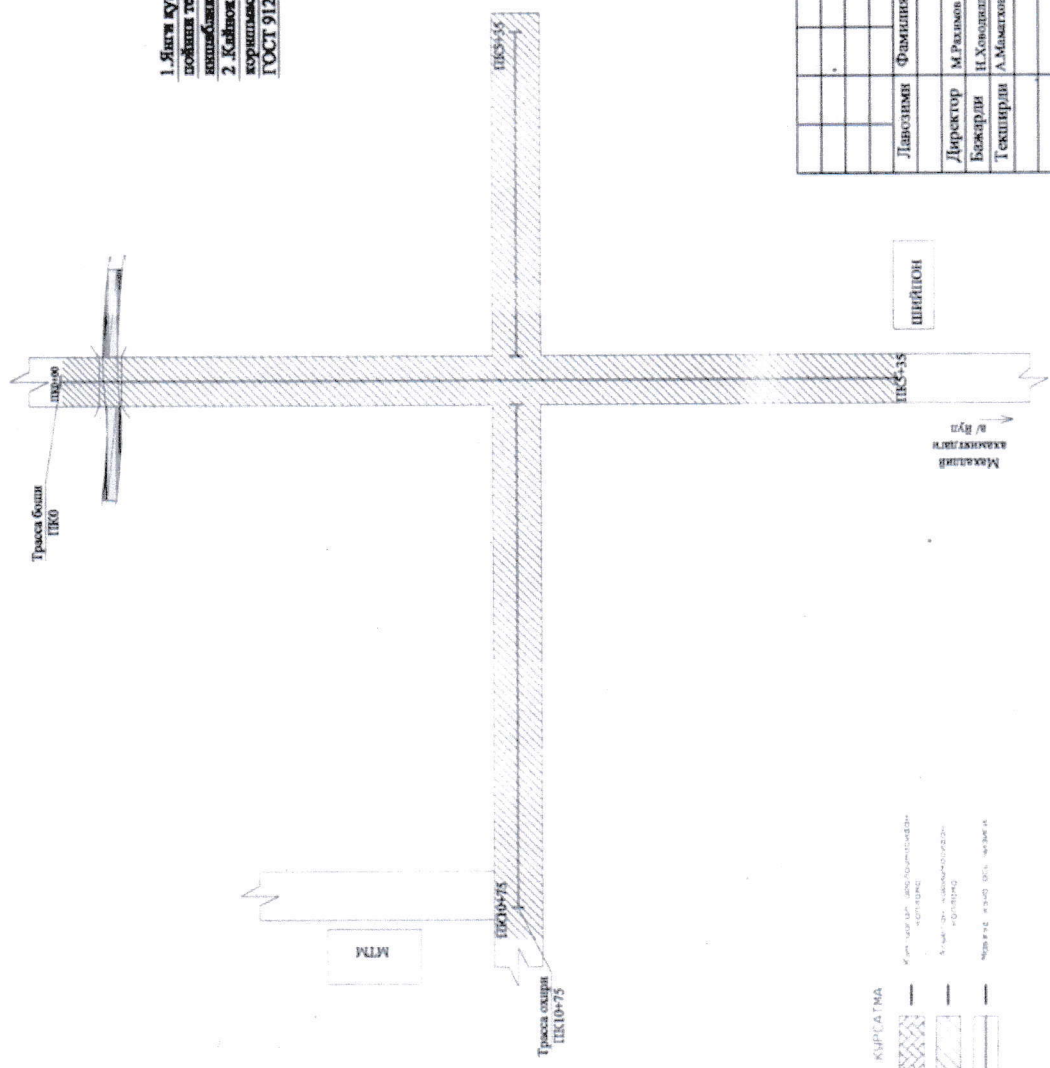

ПК0+00 - ПК10+75



1. Янги кум-шөгел аралашмасын кузуб куча йузи бойына төгезилиш, күрделенг көсетмәләшкәнәрине үтүрелеш ва эчкениш.
2. Кайнок майла дозалар эгәт асфальт-бетон коркышысына й=0.03 м калыңлыкта юзгәлемә.

ГОСТ 9128-2009 буйынча. Б-Гур Ш-меркә

1. Кум-шөгел аралашмасын битә й=0.03м калыңлыкта йузи асфальт мустанкышын, ГОСТ 25607-09 буйынча С-11.

ЭСЛАТМА: Чизмәдә улчамлар схематик чизилгән

20220

Лауреаты		Фамилия	Имя	Сана
Директор	М. Рахмолов			
Бажарди	И. Ховалдаев			
Текширди	А. Маматганов			

Бошқар		Варак	Варақлар
ИП	1	1	1

Нысанга калыбы Машбулак тумани Куркчек МБӨЙ Девкәновбод кучасында йузи төзәткәнни шөгел майлашыла.		Мәхалла йузи ағытомобиль йулары схематик рәсәсе ва кушылганг көсетмә турлары	
ПК 0+00 дан ПК10+75гача		"Лобика ташкылыгы"	

КИРСАТМА  
 Кум-шөгел аралашмасын  
 күрделенг көсетмәләшкәнәрине  
 үтүрелеш  
 Кум-шөгел аралашмасын  
 күрделенг көсетмәләшкәнәрине  
 үтүрелеш

ШНИЦОН

ПКС-35

ПКС-10+75

ПКС-35

Мәхаллий  
 йузи  
 асфальт

Трасса болди  
 ПКС0

Трасса олинди  
 ПКС10+75

МТМ