



**«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ**


Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил  
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари  
**Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучаси**

## **СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

*Нусха № 3*

*Архив №*


Кукон ш. - 2022й.

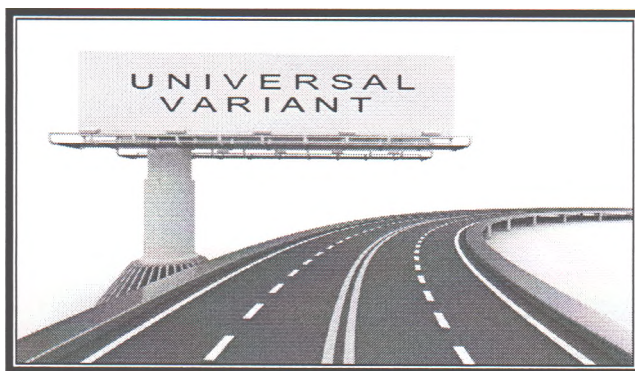

## «UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил  
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари  
**Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси**

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46606**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini Joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

**Litsenziya** 20.06.2020y/ № АЛ-000932

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45619

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasi - uzunligi 0,91 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (4095m<sup>2</sup>) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3185m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 309 296,151 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 264 636,653 ming so'm
QQS 15%	- 39 695,498 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 304 332,151 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 964,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 309 296,151 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi


## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tuman MFY Taraqqiyot ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



“ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI”  
 Буёвчилик тўғрисида қўриқилиш  
 Б. Нуритдинов  
 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг 2022 йил 2-февралда қўрилган Автомобиль йўллари соҳасида оқимнинг стандартларини жорий этиш соҳасида жамоатчилик назоратини қўчайтириш чора-тадбирларни тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджетга қиёбатчилик хисобидан ички йўллар инфратўқималарини яхшилади ишларини ўзун 2022 йил МАНЗИЛИНИ РЎЙХАТИ

Тўр	Тасниф	Объектларнинг номи ва жойлашган жойини	Таснифнинг катёбини	Тўқимани оёвдлар сони	Автомобильлик микдоби	Ўртача қиммати, кўбми	Жами капитал қўйилганлар	Қўйилган қиммати		Ўртача қиммати		Жами		Ўртача қиммати		Бюджетнинг бошқа харажатлари	ЎЗБ на харажатлари	Самани харажатлари	Бюджетнинг таъминоти
								кўбми	кўбми	кўбми	кўбми	кўбми	кўбми	кўбми	кўбми				
1		Буёвчилик тўқими		2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1310500049	Қорғош МФЙ Ойдинега бери қўйилган	"Менинг йўлим" лойиҳаси қўйилган	3 494.0	306 686	0.890	302 086	0.0	0.0	3.178	1 078 824	0.0	16 429	4 600	16 429	4 600			Объектларнинг бошқармаси
2	1310500006	Туған МФЙ Таракант қўйилган	"Менинг йўлим" лойиҳаси қўйилган	3 358.0	332 243	0.964	327 260			0.964	327 260		4 984	4 984					Объектларнинг бошқармаси
3	1310500020	Тўқим МФЙ Мадринкор қўйилган	Қўйилган қиммати "Менинг йўлим" лойиҳаси қўйилган	3 128.0	150 787	0.438	148 526			0.438	148 526		2 262	2 262					Объектларнинг бошқармаси
4	1310500044	Дубола МФЙ Мевадор Буёвчи	Қўйилган қиммати "Менинг йўлим" лойиҳаси қўйилган	2 559.0	305 516	0.886	300 953			0.886	300 953		4 583	4 583					Объектларнинг бошқармаси

Нотас: Объектларнинг таъминоти ва қўйилган қиммати аниқлаш соҳасида хўжалиқнинг ички маъмуриятини қўйилган қиммати қўйилган.

"КЕЛИШИЛДИ"

Буёвчилик тўқими институтини таракант ва қўйилган қиммати қўйилган

Д. Мухоммадиев  
 2022 йил

"ҚИРИЛДИ"


Буёвчилик тўқими хўжалиқини қўйилган қиммати қўйилган

А. Эргашев  
 2022 йил

"ҚИРИЛДИ"

Буёвчилик тўқими ободонлаштириш бўлиқини бошқармаси

Н. Тўқимов  
 2022 йил






Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

### ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИКТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тўғаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

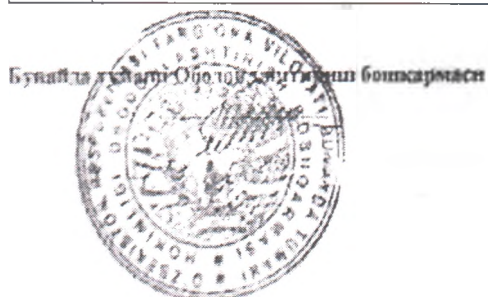

Дойихачи  
“Универсал вариант” МЧЖ  
Нурматов Д

**Фарғона вилояти Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучасини 0,91 км  
кисмини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШЎЗУВИ**

Фарғона вилояти Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучасини 0,91 км кисмини жорий таъмирлашлойиҳа-смета хужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.


Мазкур кўчани лойиҳа-смета хужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси ватегиишли Туман МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари хисобланди.

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараккиёт кучаси—узунлиги 0,91 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш ( $4095\text{м}^2$ ) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссиқ а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда ( $3185\text{м}^2$ ) коплама ётқиизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узғаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:  А.Содиқов



“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
 Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси  
 бошлиғи

*М. Турсунов*  
 “ ” 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллار инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

**ЎЛЧОВЛАР ҚАЙДНОМАСИ**


Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С. Воҳидов, Туман МФЙ раиси М. Турсунов, Туман МФЙ ҳоким ёрдамчиси К. Ураловлар биргаликда Туман МФЙ қушларини йўллари жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Тараққиёт кучаси 0.910 км қисми</b>								
1	0+00	9+10	910	Мавжуд қоплама шат алли қопламадан иборат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабликлари нотекис	Мавжуд қопламани буйлама ва қундаланг нишабликларини материал қушмасдан текшириш	910*4,5	м2	4095
					Майда донали зич песик асфальтбетон қоринмасидан 5 см қаллиқда қоплама қуриш	910*3,5	м2	3185
<b>Ашўларни ўртача ташиш масофаси</b>								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	34
2				Битум маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	34

Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Туман МФЙ раиси:

Туман МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



*С. Воҳидов*  
*М. Турсунов*  
*К. Уралов*

С. Воҳидов

М. Турсунов

К. Уралов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**


**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари**

**Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 0,91 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15946,380
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	195898,542
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	11054,089
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2746,156
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	183,2
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2451,925
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	294,231
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	225645,168
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	38991,485
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	264636,653
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>264636,653</b>
12	НДС 15 %	39695,498
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>304332,151</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4964,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	4343,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>309296,151</b>

Директор:

Инж.проекта:

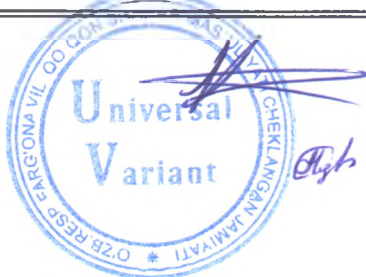

Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари туғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-


Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққийт кучаси 0,91 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	183,19665	14990,21	2746156
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	95,04979	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>2746156</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,733		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	10,1556	218230,90	2216266
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,46197	264651,60	122261
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	9,8098	152209,00	1493140
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,36345	141550,00	617646
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,93675	181873,00	897862
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,9555	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	22,932	152209,00	3490457
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	16,74855	181873,00	3046109
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,54545	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	9,57775	131172,90	1256341
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,13595	119283,00	493349
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,47775	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,733	403445,00	2312950
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>15946380</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	384,8117	484337,00	186378544
2	09219	ВОДА	М3	64,2915	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,043316	5652849,60	244859
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,64079	5652849,60	9275139
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>195898542</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 34 КМ	ТН	384,812	28600,80	11005922

2	БИТУМ НА 34 КМ	ТН	1,684	28600,80	48167
<b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>					<b>11054089</b>
<b>ВСЕГО:</b>					<b>225645168</b>

Составил:  \_\_\_\_\_

Проверил:  \_\_\_\_\_

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Туман МФЙ Тараққийёт кучаси 0,91 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		4,095
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	126,5355
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	61,95735
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	10,1556
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	22,932
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	16,74855
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,54545
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	7,98525
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	4,13595
1.9	09219	ВОДА	М3	15	61,425
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,593
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,92394
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,46197
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,64079
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,185
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	52,96655
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	29,8753
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,5864
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	9,8098
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,36345
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,93675
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,7644
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,5925
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,3822
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,5864
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,8665
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,034398
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	307,671
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,185
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,6946

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,2932
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,1466
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1911
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,09555
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,1466
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,008918
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	77,1407
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўлларисоҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирларни тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағларини ҳисобидан ички йўлларнинг фратузилмаларини яхшилаш ишларини рўй жўр қилиш


Бувайда туман Туман МФЙ Тараққиёт кучаси 0,910 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили без добавления материалов	м2	4095
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м2	3185
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	тн	1,593
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	34

Составил:

Юлдашев А

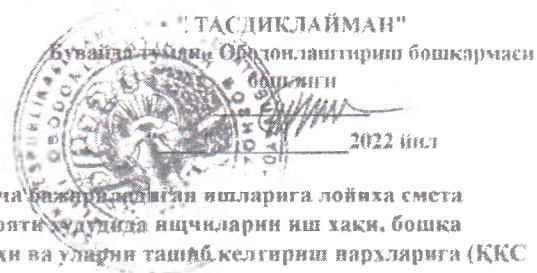

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажораланишган ишларига пойнха смета хужжатларини бошлангич нархия шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келгириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номи/таърифи	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қуштепа ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МЧКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, массой более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомосечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автодронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокаток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры ереднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт (108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
9	ГБДО-3, 100-2	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорах
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300 *	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
<b>ПРОЧНЕ РАСХОДЫ</b>				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида Фаргона АЙХББ таркибидаси корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04 2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулласаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда тумани Ободот ва янгиликни бошқармаси

