




“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
НС ва ЎБ бошқармаси бошлиги

Т.А.Хамзаев

Техник топшириқ

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ МИРЗАЧЎЛ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН №03-02-13, №03-02-15 ҳамда №03-02-19 МЕЛИОРАТИВ КУДУҚЛАРИГА ЎРНАТИЛГАН 3 ДОНА ЭЦВ 10-160-35 РУСУМЛИ НАСОСИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт даҳаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Июнь – 2022 йил Июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов сўрама асосида

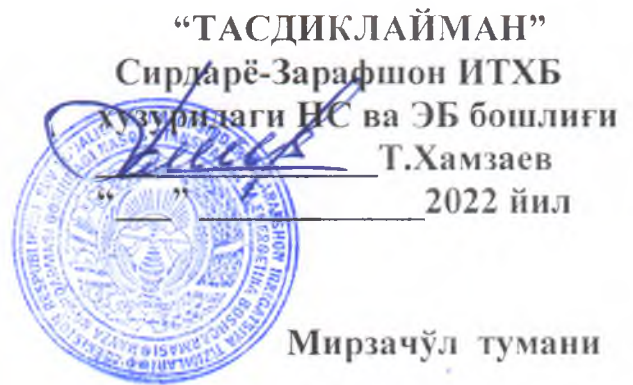

“ 6 ” июн 2022 йил

Мирзачўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик кудуклари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Кудуклар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Мирзачўл туманида жойлашган "03-02-13 МК" кудуғига ўрнатилган ЭЦВ 10-160-35 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-3,18	м	204,5
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	1
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5
14	Кипер лента	м	5

Имзолар:




Р.Эшхўжаев



Х.Пиранов



Н.Тоштемиров

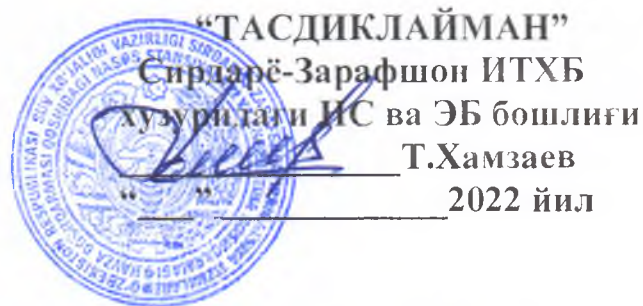

“ 6 ” июн 2022 йил

Мирзаҷўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик кудуклари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Кудуклар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Мирзаҷўл туманида жойлашган "03-02-15 МК" кудуғига ўрнатилган ЭЦВ 10-160-35 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун куйидаги материаллар кераклиги аниқланди.


1	ПВДП-3,18	м	204,5
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	1
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5
14	Кипер лента	м	5

Имзолар:

Р.Эшхўжаев

Х.Пиранов

Н.Тоштемиров

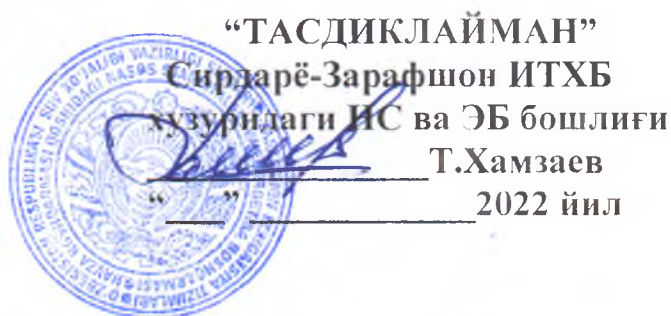

“ 6 ” июн 2022 йил

Мирзачўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик қудуклари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Қудуклар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Мирзачўл туманида жойлашган "03-02-19 МК" қудуғига ўрнатилган ЭЦВ 10-160-35 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-3,18	м	204,5
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	1
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5
14	Кипер лента	м	5

Имзолар:

Р.Эшхўжаев

Х.Пиранов

Н.Тоштемиров



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сирдарё вилояти ИТХБ хузуридаги ИС ва ЭБ бошлиги

Т.Хамзаев

" " 2022 йил

Мирзачул тумани ҳудудидаги №03-02-13, №03-02-15 ҳамда №03-02-19 мелиоратив кудукларига ўриatilган 3 дона ЭЦВ-10-160-35 русумли насосларини ялли таъмирлаш.

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	ЭЦВ-10-160-35	
				Киймати	Сумма
	Сыре и материалы				4235635,087
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				211782
	Итого пряые матер, затраты				4447417
	прямые затраты на труд всего;				425681
	В том числе				
	основная зараб. Плата производ. рабачих 7%				296494
	отчисления на социал. Страх 15%				44174
	.Коес венные затраты на материалы относящихся к производству 2%				84713
	Итого производственная себестоимость				4873098
	Прочи затрады 18,58%				905422
	Итого:				5778520
	НДС 15%				866778
	Итого:				6645298
	ВСЕГО 3 ШТ				19935893
Материаллар					
1	ПВДП-3,18	м	204,5	9822	2008599
2	Сентофликс	кг	0,5	42700	21350
3	Изоленга	шт	2	8000	16000
4	Локаткан	кг	0,4	39500	15800
5	Подшипник резина	шт	4	35000	140000
6	Колисо робочее	шт	1	869586	869586
7	Гайка разный	шт	16	6000	96000
8	Шайбы граверный	шт	8	1500	12000
9	Шайбы плоские	шт	8	1500	12000
10	Втулка сферическая	шт	1	220000	220000
11	Подпятник	шт	1	337000	337000
12	Пята	шт	1	358000	358000
13	Кабель ВПП-16	м	4,5	27400	123300
14	Кипер лента	м	5	1200	6000
	Итого:				4235635

Калькуляция тузувчи: