



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи кучаси

СМЁТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №

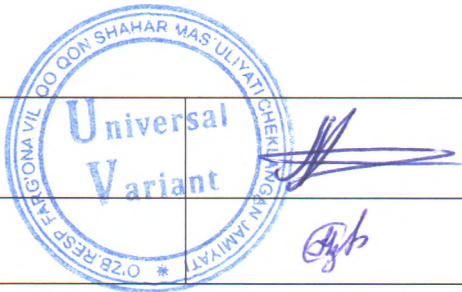
Қуқон ш. - 2022й.



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Корақум МФЙ Ойдинкул боғи кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'only 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46611

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45615

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bogi ko'chasi - uzunligi 0,980 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (3920m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (2940m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 286 667,192 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 245 293,210 ming so'm

QQS 15% - 36 793,982 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 282 087,192 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 4 580,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 286 667,192 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoraqum MFY Oydinko'l bog'i ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бувайда туман ҳокими

Б.Ибрагимов

2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йуллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан йўллар инфратўлиқларининг яхшилаш ишлари учун
2022 йил МАЎЗНИЛИ РЎНАТИ

Т.Р	Таклиф ИД.си	Объектларнинг номи ва жамоатчилиги манзили	Таксифнинг мақоми	Тўқнаш ни покази сони	Азрғатган маблаг	Дойм қувват, км/ч	2022 йил учун қилинган қурилиш ишлари											Биртмачи таъсисчи номи	
							Жами қилинган қурилиш ишлари	шу жумладан											
								Қурилиш ишлари	Шемсиробот йўли қурилиш		Тонин йўли асфальтга ўтказиш		Тўқнаш йўли тонинга ўтказиш		Биртмачи бонка харажатлари				
									км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	км	қиймати (млн.сўм)	Жами	Биржа харажати	ДСХ ва экспертиза харажатлари		Саноат харажат- лари
		1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1		Бувайда тумани			1 095 253	3,178	1 078 824		0,0		3,178	1 078 824	0,0		16 429		16 429		
1	1510500049	Коракун МФЙ Овдиқул боғи кўчаси	"Менинг йўлим" лобикаси қолиби	3 494,0	306 686	0,890	302 086				0,890	302 086			4 600		4 600		Ободонлаштириш бошқармаси
2	1510500006	Туман МФЙ Тараққиёт кўчаси	"Менинг йўлим" лобикаси қолиби	3 358,0	332 243	0,964	327 260				0,964	327 260			4 984		4 984		Ободонлаштириш бошқармаси
3	1510500020	Тоғлик МФЙ Мафтулқор кўчаси	Қўшмача қиритилган "Менинг йўлим" лобикасида қатнашган	3 128,0	150 787	0,438	148 526				0,438	148 526			2 262		2 262		Ободонлаштириш бошқармаси
4	1510500044	Элобод МФЙ Меҳазор кўчаси	Қўшмача қиритилган "Менинг йўлим" лобикасида қатнашган	2 559,0	305 536	0,886	300 953				0,886	300 953			4 583		4 583		Ободонлаштириш бошқармаси

Изоҳ: Объектларнинг узунлиги ва қиймати тарихи лойиҳа смета ҳужжатлари асосида чиқарилган ва аниқлик қилинган.

"КЕЛИШИЛДИ"

Бувайда туман иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш
бўлими бошлиғи

Д.Мирзажонлиев

2022 йил

"ҚИРИЛДИ"

Бувайда туман ҳокимлиги
молия бўлими мудури

А.Эргашев

2022 йил

"ҚИРИЛДИ"

Бувайда туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Н.Турсунов

2022 йил



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари туғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИКТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектна ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич киймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқирилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



**Фарғона вилояти Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучасини 0,980
км кисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучасини 0,980 км кисмини жорий таъмирлашлойиха-смета хужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси ватечишли Коракум МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуксонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойихада тақдим этилган нуксонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари хисобланди.

Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боги кучаси—узушлиги 0,980 км булиб, тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (3920м^2) ва I белгили B турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (2940м^2) коплама ёткизиш ишлари лойихаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуксонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган холатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



А.Содиқов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бувайда туман ободонлаштириш бошкармаси
бошлиғи



У. Турдиев
2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йуллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорни асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЎЛЧОВЛАР ҚАЙДНОМАСИ

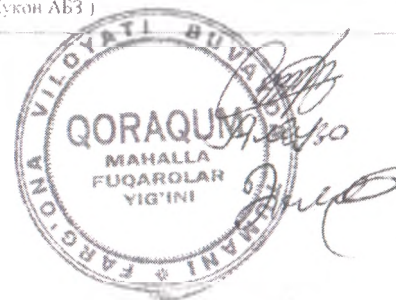
Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошкармаси вакили С. Воҳидов, Қорақум МФЙ раиси Ш. Дехқонова, Қорақум МФЙ вакили Ю. Эшбоев лар биргаликда Қорақум МФЙ кучаларини йулларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

T/p №	Ишларининг манзили		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	пк							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ойдинкул боғи кўчаси 0,980 км қисми								
1	0+00	9+80	980	Мавжуд қоплама шалғалли қопламадан иборат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабдиқлари нотекис	Мавжуд қопламани буйлама ва қундаланг нишабдиқларини материал қушмасдан текислаш	980*4,0	м2	3920 ✓
					Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан 5 см қаллиқда қоплама қуриш	980*3,0	м2	2940
Ашёларини ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтобетон маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	37
2				Битум маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	37

Бувайда туман ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Қорақум МФЙ раиси:

Қорақум МФЙ вакили:



С. Воҳидов

Ш. Дехқонова,

Ю. Эшбоев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Қорақум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14719,700
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	180826,736
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	11070,432
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2534,913
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	169,1
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2263,316
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	271,598
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	209151,782
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	36141,428
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	245293,210
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	245293,210
12	НДС 15 %	36793,982
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	282087,192
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4580,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3959,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	286667,192

Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари


(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-*Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	169,1046	14990,21	2534913
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	87,738	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2534913
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,292		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	9,3744	218230,90	2045784
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,4263	264651,60	112821
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ-ЧАС	9,0552	152209,00	1378283
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,0278	141550,00	570135
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,557	181873,00	828795
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,882	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	21,168	152209,00	3221960
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	15,4602	181873,00	2811793
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,1958	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	8,841	131172,90	1159700
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,8178	119283,00	455399
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,441	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,292	403445,00	2135031
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						14719700
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	355,2108	484337,00	172041733
2	09219	ВОДА	М3	59,346	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,039984	5652849,60	226024
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,5141	5652849,60	8558980
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						180826736
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 37 КМ	ТН	355,211	31030,05	11022206

2		БИТУМ НА 37 КМ	ТН	1,554	31030,05	48223
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						11070432
ВСЕГО:						209151782

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

(наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения))

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-**Бувайда тумани Коракум МФЙ Ойдинкул боғи қучаси 0,84 км**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		3,78
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	116,802
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	57,1914
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	9,3744
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	21,168
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	15,4602
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,1958
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	7,371
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,8178
1.9	09219	ВОДА	М3	15	56,7
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,47
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,8526
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,4263
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,5141
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,94
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	48,8922
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	27,5772
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,2336
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	9,0552
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,0278
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,557
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,7056
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,47
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,3528
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,2336
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,646
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,031752
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	284,004
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,94
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,4104

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,1168
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,0584
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,1764
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0882
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,0584
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,008232
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	71,2068
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўлларисоҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини куचाйтириш чора-тадбирларитўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағларидан ички йўлларини фратузилмаларини яхшилаш ишлари учун жорий таъмирлаш

Бувайда туман Коракум МФЙ Ойдинкул боғи кучаси 0,980 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи–Бувайда туман ободонлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили бездобавления материалом	м2	3920
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м2	2940
		тн	1,47
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м ²	2940
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	37

Составил:



Юлдашев А

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича таъминот билан ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларни иш хаки, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС свз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлавиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қушмента ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МЧБҚнинг 28.01.2022 йил қўнғи №17/1-2022 сонли экспертиза ҳуҷасаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомосчные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўнғи №756/1-2021 сонли экспертиза ҳуҷасаси
8	Автогудронатор)	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўнғи №519/1-2021 сонли экспертиза ҳуҷасаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоп (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўнғи №1- К сонли экспертиза ҳуҷасаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
		тн	820 877,8	
6	ГПС	м3	20 891,0	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўнғи №3- К сонли экспертиза ҳуҷасаси
7	Песок мытый	м3	101 783,1	
8	Щебень	м3	68 609,2	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	12 609,0	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	749 434,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
9	ИБДО-3, 100-2	м3		
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорак
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошка харажатлар	%	17,28%	Бошка харажатлар туманлар кесимида. Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошка харажатларидан ҳисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза ҳулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда тумани Ободот санитариал бошқармаси

