

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ МИРЗАЧУЛ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН №03-02-1, №03-02-3 ХАМДА №03-02-12 МЕЛИОРАТИВ КУДУҚЛАРИГА ЎРНАТИЛГАН 3 ДОНА ЭЦВ 8-40-60 РУСУМЛИ НАСОСЛАРИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Июнь – 2022 йил Июль
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

“ 7 ” июн 2022 йил

Мирзачўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик қудуқлари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Қудуқлар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Мирзачўл туманида жойлашган "03-02-1 МК" қудуғига ўрнатилган ЭЦВ 8-40-60 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-1,8	м	250
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	5
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5


Имзолар:

Р.Эшхўжаев

Х.Пиранов

Н.Тоштемиров

“ТАСДИКЛАЙМАН”

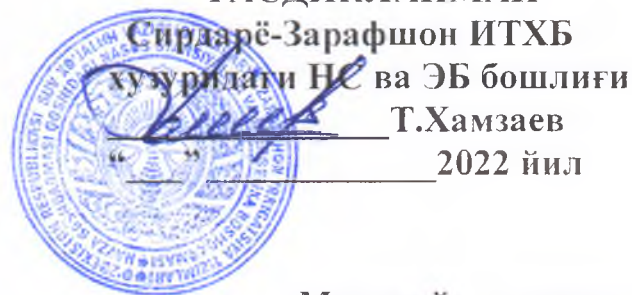

“ 7 ” июн 2022 йил

Мирзачўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик кудуклари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Кудуклар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким Мирзачўл туманида жойлашган "03-02-3 МК" кудуғига ўрнатилган ЭЦВ 8-40-60 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиги аниқланди.

1	ПВДП-1,8	м	250
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	5
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5

Имзолар:

Р.Эшхўжаев

Х.Пиранов

Н.Тоштемиров



“ТАСДИКЛАЙМАН”

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
Хузуридаги ИС ва ЭБ бошлиғи
Т.Хамзаев
2022 йил

“ 7 ” июн 2022 йил

Мирзачўл тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар Тик қудуқлари назорати ва уларга техник хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи Р.Эшхўжаев, Қудуқлар ишини созловчи Х.Пиранов ва Таъмирловчи чилангар Н.Тоштемировлар, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким Мирзачўл туманида жойлашган "03-02-12 МК" қудуғига ўрнатилган ЭЦВ 8-40-60 русумли насосини ялпи таъмирлаш учун қуйидаги материаллар кераклиғи аниқланди.

1	ПВДП-1,8	м	250
2	Сентофликс	кг	0,5
3	Изолента	шт	2
4	Локаткан	кг	0,4
5	Подшипник резина	шт	4
6	Колисо робочее	шт	5
7	Гайка разный	шт	16
8	Шайбы граверный	шт	8
9	Шайбы плоские	шт	8
10	Втулка сферическая	шт	1
11	Подпятник	шт	1
12	Пята	шт	1
13	Кабель ВПП-16	м	4,5

Имзолар:

Р.Эшхўжаев

Х.Пиранов

Н.Тоштемиров



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сирдарё - тарғибот ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Мирзачул гумани худудидаги №03-02-1, №03-02-3 ҳамда №03-02-7 материаллар кудукларига урнатилган 3 донга ЭЦВ-8-40-60 русумли насосларни таъмирлаш.

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	ЭЦВ-8-40-60	
				Киймати	Сумма
	Сыре и материалы				4200832,609
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				210042
	Итого пряые матер. затраты				4410874
	прямые затраты на труд всего;				294058
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				294058
	Итого производственная себестоимость				4704933
	Прочи затратды 18,58%				874176
	Итого:				5579109
	НДС 15%				836866
	Итого:				6415975
	ВСЕГО 3 ШТ				19247926
Материаллар					
1	ПВДП-1,8	м	180	9200	1656000
2	Сентофликс	кг	0,5	42700	21350
3	Изолента	шт	2	8000	16000
4	Локаткан	кг	0,4	39500	15800
5	Подшипник резина	шт	4	35000	140000
6	Колесо робочее	шт	5	238677	1193383
7	Гайка разный	шт	16	6000	96000
8	Шайбы граверный	шт	8	1500	12000
9	Шайбы плоские	шт	8	1500	12000
10	Втулка сферическая	шт	1	220000	220000
11	Подпятник	шт	1	337000	337000
12	Пята	шт	1	358000	358000
13	Кабель ВПП-16	м	4,5	27400	123300
	Итого:				4200833

Калькуляция тузувчи: