

Республика Узбекистан
Частное предприятие
«RAVON PREMIUM PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: « Тошкент вилояти Урта Чирчик тумани Обод МФЙда жойлашган
кўчаларига тунги ёритиш чирокларини урнатиш »

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.
Локальная ресурсная ведомость.
Сводный сметный расчет в текущих ценах.



Директор
«RAVON PREMIUM PROJECT»:

К.ЭРГАШЕВ

У.АБДУЛЛАЕВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 17-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47410

Obyekt nomi «Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Обод МФЙда жойлашган тунги ёритиш чироқларини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Управления Благоустройства Урта Чирчикского района

Bosh loyihachi - ООО « RAVON PREMIUM PROJECT»

Litsenziya АЛ-000628 бессрочная

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные. (Махаллий Хокимият томонидан тасдиқланган дастлабки манзиллий руйхати.)

Bosh pudratchi - определяется по результатам тендерных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 42926

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком Управления Благоустройства Урта Чирчикского района и проектной организацией ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт, утвержденный Управления Благоустройства Урта Чирчикского района от 2022 г.

2.2. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 217336,428тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

2.3 Схема НЭС утвержденная Урта Чирчик электр таминоти, заказчиком Управления Благоустройства Урта Чирчикского района и согласованная проектной организацией ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022 г

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

-установка щитков-4 шт;

-подвеска провода-6,68 км;

-установка прожекторов-167 шт и др.

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно

Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-Заказчиком - Управлением Благоустройства Урта Чирчикского района от 2022г.

-Проектной организацией - ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

-учесть замечания экспертизы;

6.2.По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 217336,428тыс сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 19 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в разм. 12%.

6.3.При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4.Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5.Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Обод МФЙда жойлашган тунги ёритиш чироқларини жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 217336,428тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46 , стоимость работ для проведения конкурсных

торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646

“Тасдиқлайман”
Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани
Ободонлаштириш бошқармаси



2022 йил

Ўрта Чирчиқ тумани ҳудудида маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган
Кўчаларидаги тунги ёритиш чирокларини жорий таъмирлашишлари учун

ТОПШИРИҚ

Объект номи	Ўрта Чирчиқ туманида жойлашган Обод мфй ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш
Буюртмачи	Ўрта Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси
Лойиха ташкилоти	
Лойихалаш учун асос	ОПЕН-БЮДЖЕТ-Маҳаллий ҳокимият томонидан тасдиқланган дастлабки манзиллий рўйхати
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Обод мфй
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Тармоқнинг тахминий узунлиги ____ м. Йўлларнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблари	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун Буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:



Келишилди:



Тошкент вилояти Ўртачирчиқ тумани Обод МФЙда жойлашган ички кўчаларига тунги ёритиш
чироқларини ўрнатиш

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: _____

_____ составили настоящий акт в том что, для требуется
выполнение следующих видов работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ИЭС		
1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО. 15	ШТ	4
2	ЩИТОК МАРКИ ШРЮ	КОМПЛЕКТ	4
3	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО. 15	ШТ	1
4	ЩИТОК МАРКИ АВТОМАТ	КОМПЛЕКТ	1
5	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНЫЕМ: ДО 35 ММ ² РУЧНУЮ	1 КМ	6,68
6	КАБЕЛЬ СИП-4 4X16	М	6680
7	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 100	100 ШТ	1,67
8	ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W	ШТ	167

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметной документации

Состав комиссии:

А. Махмудов
Ф. Касимов
С. Хамраева

[Signature]
[Signature]
[Signature]

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 777777

на **ЎРТАЧИРЧИК КЎТАРМ И НАВРОЗ КЎЧАЛАРИ НЭС**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НЭС					
1	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ННШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	15,04
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08
1.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	1,52
1.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,08
1.5	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,144	0,576
1.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,08
2		ЩИТОК МАРКИ ЦНО	КОМПЛЕКТ		4
3	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ННШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		1
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02
3.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38
3.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
3.6	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,2	0,2
3.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,02
3.8	64806	ПЕРЕНЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
3.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
3.10	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,144	0,144
3.11	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02
4		ЩИТОК МАРКИ АВТОМАТ	КОМПЛЕКТ		1
5	Е33-04-009-3	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1 КМ		6,68
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,3	422,844
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,17	21,1756
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,17	21,1756
6	92612	КАБЕЛЬ СШП-4 4X16	М		6680
7	Ц08-03-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ: 100	100 ШТ		1,67
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188	313,96

2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	кг	38	63,46
3	30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	шт	165	273,53
8	99622	ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W	шт		167
				Итого затраты труда (чел-час):	776,88
				Итого машины и механизмы (маш-час):	23,09



Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 777777

на **ЎРТАЧИРЧИК КЎТАРМ И НАВРОЗ КЎЧАЛАРИ НЭС**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
НЭС					
1	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		4
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	15,04
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08
1.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	1,52
1.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,08
1.5	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,144	0,576
1.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,08
2		ЩИТОК МАРКИ ЩНО	КОМПЛЕКТ		4
3	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		1
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	3,76
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02
3.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38
3.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
3.6	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,2	0,2
3.7	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,02	0,02
3.8	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1
3.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
3.10	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,144	0,144
3.11	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02
4		ЩИТОК МАРКИ АВТОМАТ	КОМПЛЕКТ		1
5	Е33-04-009-3	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1 КМ		6,68
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,3	422,844
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,17	21,1756
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,17	21,1756
6	92612	КАБЕЛЬ СИП-4 4Х16	М		6680
7	Ц08-03-596-1	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ: 100	100 ШТ		1,67
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188	313,96

7.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	кг	38	63,46
7.3	30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	шт	165	275,53
8	99622	ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W	шт		167
				Итого затраты труда (чел-час): 776,88	
				Итого машины и механизмы (маш-час): 23,09	



Составил:

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил:

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

План благоустройства территории
М 1:1000



ЭКСПЛИКАЦИЯ

№	Условные обозначения	Наименование оборудования	Единица	Кол-во
1		КАБЕЛИ СИП-4 4X16	км	13,70
2		188ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W	шт	04
3		МАРКИ АВТОМАТ	шт	1
4		ЩИТОК МАРКИ ШНО	шт	1

○ Столбы шаг: 40 м

Доступно до

Проектирование




Помимо листов Утверждения Генплана, Схема МРЗ, Д.А. и других не член
в комплекте и Гуманитария территории территории участка

№	Имя	Подпись
1		
2		


План благоустройства территории
М 1:1000

RAVON PREMIUM PROJECT

План благоустройства территории
М 1:1000

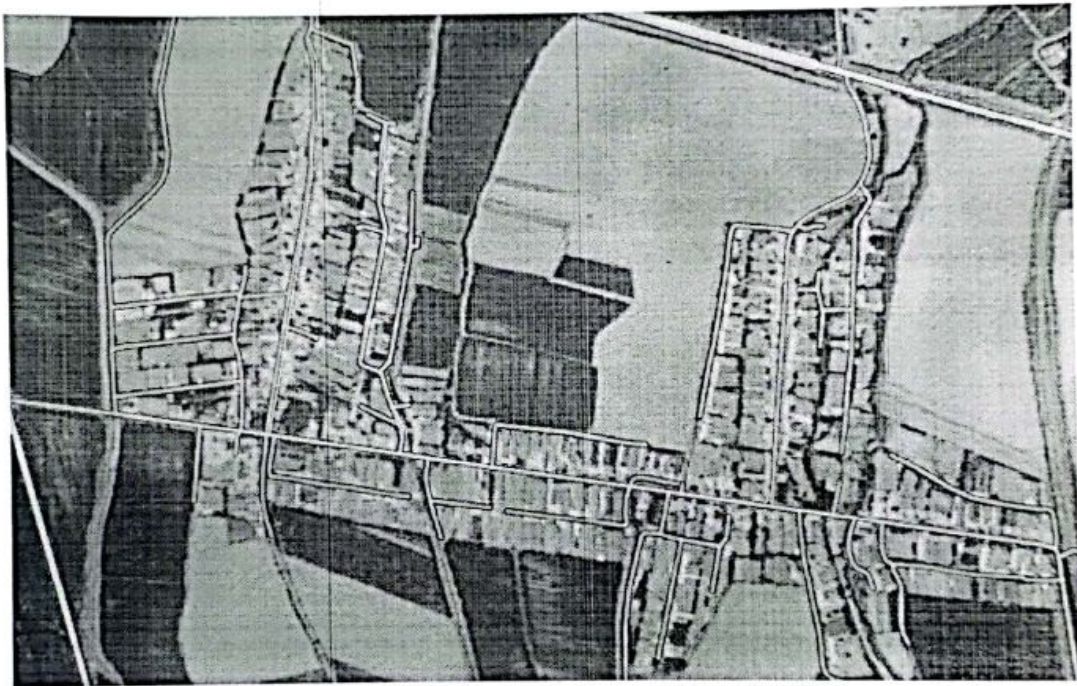

- Столбы шаг: 40 м
- ▬ Доступно до
- ▬ Проектирование

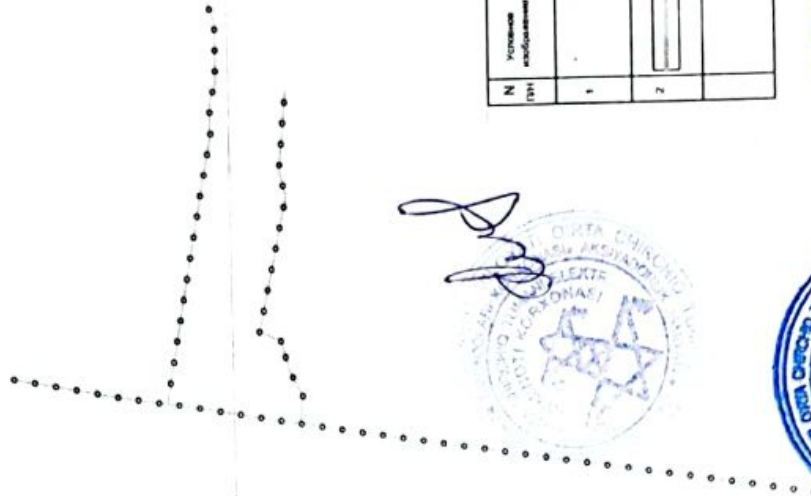

Экспликация

№	Колонки использование	Техническое наименование	Единица	Кол-во
1		185°ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W	шт	40
2		КАБЕЛИ СИП-4 4X16	км	1170
		ЩИТОК МАРКИ ЩНО	шт	7



Ташкент вилояти Уралишчиша тумани Соҳа МФЙда жилашган аҳоли кўчаларида турли Ариштиш ахборотини уюштириш

План благоустройства территории
М 1:1000

RAVON PREMIUM PROJECT



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"RAVON PREMIUM PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"RAVON PREMIUM PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.02.2020

816394

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307144994

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Oqqo'rg'on tumani, Oqqo'rg'on, FURQAT KO'CHASI, 3,

Guvohnoma:

**Toshkent viloyati, Oqqo'rg'on tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 6510-515e-7065-6b14-ac31-3444-8467
Хужжат яратилинган сана: 2020-03-17
Ариза рақами: 17400063

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVON PREMIUM PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307144994

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVON PREMIUM PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:

Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000628

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307144994

Юридик шахснинг почта манзили: АККУРГАН, FURQAT KO'CHASI, 3

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8073

