

«САМОЙЎЛЛОЙИХА»

масъулияти чекланган жамияти.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ САРОЙ МФЙ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ
ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (САРОЙ-1)

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси
Йўлнинг схематик режаси (илова)

Директор

НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа вази муҳаррифи:

ЎНГАРОВ З. М.



Навоий ш. 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ "САРОЙТ" МФЙ (САРОЙ 1) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	5 642,653
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	39 511,908
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	314 382,681
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	33 451,450
9	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	392 988,693
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	70 737,965
11	ИТОГО	463 726,657 ✓
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	69 558,999 ✓
13	ИТОГО	533 285,656
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	13 332,141
16	ИТОГО	546 617,798
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	546 617,798

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ (САРОЙ-1) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НАРХЛАРИ
ЖАМЛАМА ҚАЙДНОМАСИ**

Т/Р №	ХАРАЖАТЛАР ТУРИ	ra17010			ra17020			ra17030			ЖАМИ (МИНГ.СЎМ)
		1-КУЧА	2-КУЧА	3-КУЧА	1-КУЧА	2-КУЧА	3-КУЧА	1-КУЧА	2-КУЧА	3-КУЧА	
1	2	3	8	9						13	
1	МЕХНАТ САРФИ	3 855,368	993,061	794,224						5 642,653	
2	КУРИЛИШ МАШИНА МЕХАНИЗМЛАРИ	28 511,975	4 957,010	6 042,923						39 511,908	
3	КУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ	200 017,057	62 260,747	52 104,877						314 382,681	
8	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ	17 339,762	5 207,908	10 903,780						33 451,450	
	ХАММАСИ:	249 724,162	73 418,726	69 845,804						392 988,693	
1	Пудратчининг бошка харажатлари 18%	44 950,349	13 215,371	12 572,245						70 737,965	
	ЖАМИ:	294 674,511	86 634,097	82 418,049						463 726,657	
2	НДС 15%	44 201,177	12 995,115	12 362,707						69 558,999	
	ЖАМИ:	338 875,688	99 629,212	94 780,757						533 285,656	
2	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	8 471,892	2 490,730	2 369,519						13 332,141	
1	ИТОГО	347 347,580	102 119,942	97 150,275						546 617,798	
1	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	347 347,580	102 119,942	97 150,275						546 617,798	

СМЕТА БЎЛИМИ БОШЛИГИ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №1 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

Наименование строки -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	249724,162	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	242	чел.-ч
Сметная заработная плата	3855,368	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	4	5		6		Сметная стоимость		8
					Единица измерения	Количество на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая		
1	2	3		4	5	6	7	8			

РАЗДЕЛ 1. ИСККУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ

1	E0101-008-01 ДОП. 3		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	0,0106				3673925,28		38944
1.1	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,24	0,225144			--		--
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:								
1.2	2264		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	21,24	0,225144			172972,00		38944
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:								
2	E0102-057-01		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1(РУЧНАЯ ДОРАБОТКА)	100МЗ	0,0260				1905818,00		49551
2.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	118	3,068			16151,00		49551
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						1905818,00		49551
3	E3007-010-01		УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ	МЗ	2,1000				67312,79		141357
3.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,84	3,864			16151,00		62407
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						29717,84		62407
3.2	660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,462			73646,00		34024
3.3	1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,924			764,00		706
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						16538,28		34730

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №2 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	73418,726	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	62	чел.-ч
Сметная заработная плата	993,061	ТЫС.СУМ.

Основание:

N п.л.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ

1	E0101-008-01 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000М3	0,0009		3673925,28	3160
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,24	0,018266	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
1.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	21,24	0,018266	172972,00	3160
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3673925,28	3160
2	E0102-057-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ I (РУЧНАЯ ДОРАБОТКА)	100М3	0,0001		1905818,00	191
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	118	0,0118	16151,00	191
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1905818,00	191
3	E3007-010-01	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ	М3	0,1800		67312,79	12116
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,84	0,3312	16151,00	5349
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29717,84	5349
3.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,0396	73646,00	2916
3.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,0792	764,00	61

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №3 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основаие: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	69845,805	ТыС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	61	чел.-ч
Сметная заработная плата	794,224	ТыС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

№ п.л.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ



1	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 25СМ ГРАВИЙ)	1000M2	0,8280		6352518,56	5259885
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	34,4448	16151,00	556318
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60	556318
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,92096	286498,00	550351
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	4,90176	93963,00	460584
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,18404	135063,00	159920
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	3,38652	227373,00	770003
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,76176	233400,00	177795
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	4,14828	218498,00	906391
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96	3025044
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	8,694	300,00	2608
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	102,672	16323,00	1675915
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2027202,00	1678523

"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani "SAROY" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI(1-ko'cha)

"TASDIQLANGAN"
Saxatchi tuman boshqarmasi boshqaruvi
boshqarmasi boshlig'i
J.Rahmonov
2022 y.

Xatirchi tumani hokimi
o'rinbosari
Q.Farmonov
2022 y.

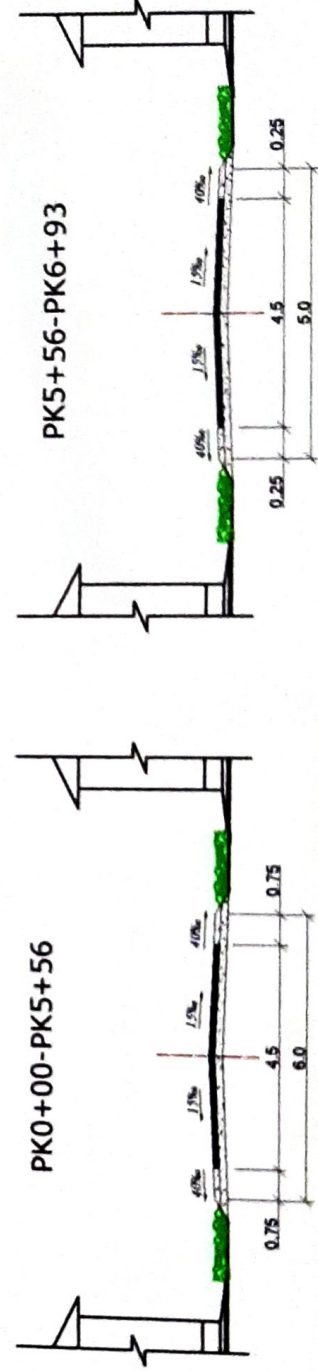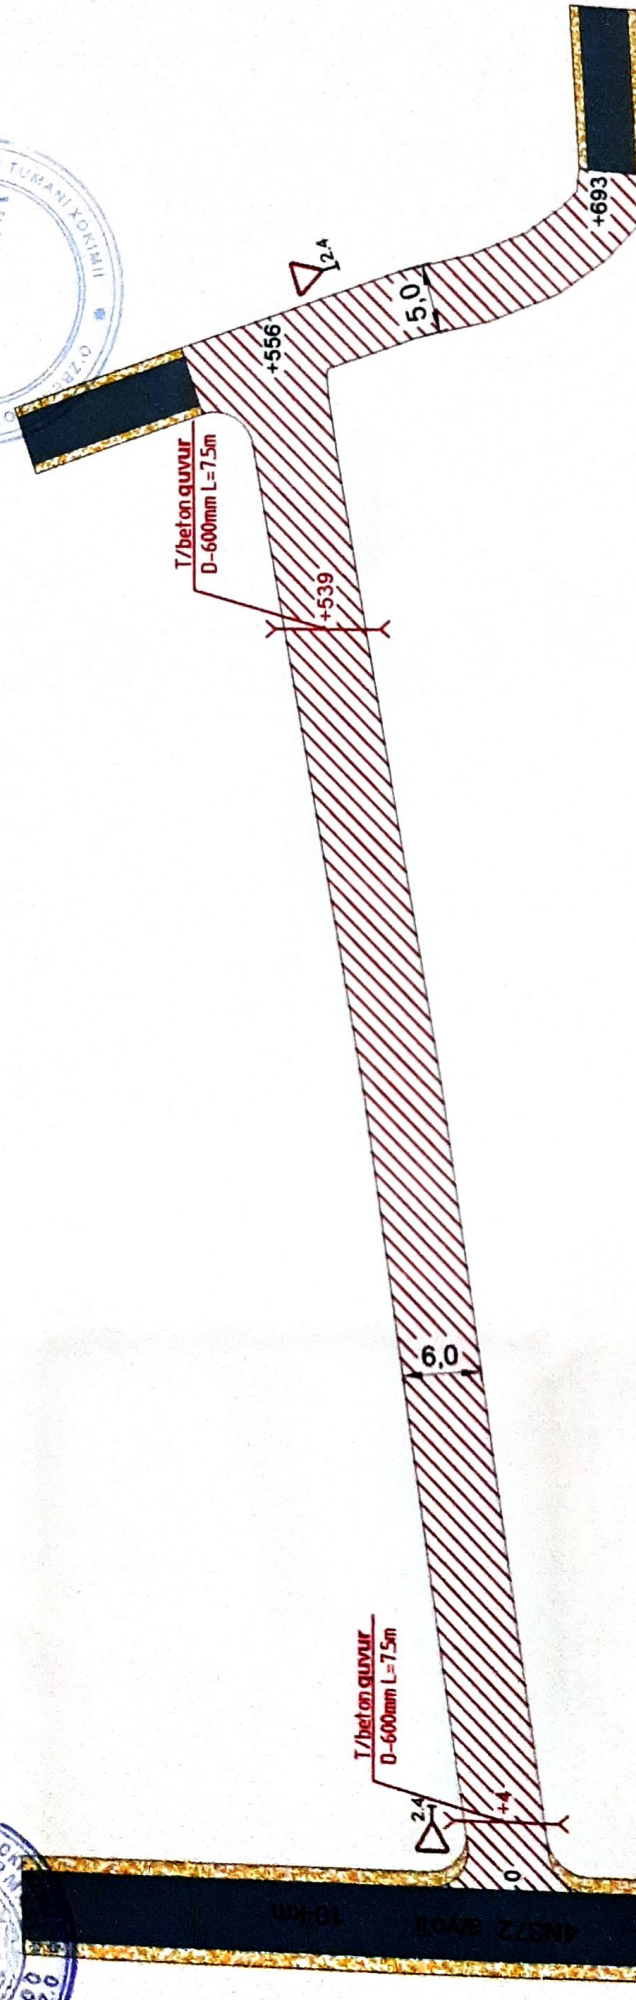

SHARTLI BELGILAR



- Qora qoplamali yo'llar
- Shag'al yo'llar
- Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi: *Q.Farmonov* Jozilov M




"KELTIRILGAN"
 Xatirchi tumani bo'sqonlashtirish
 bo'sqonlashtirish qismini
 J.Rahmonov
 2022 y.

"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani hokimi
 o'rinbosari
 Q.Farmonov
 2022 y.

**Xatirchi tumani "SAROY" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(2-ko'cha)**

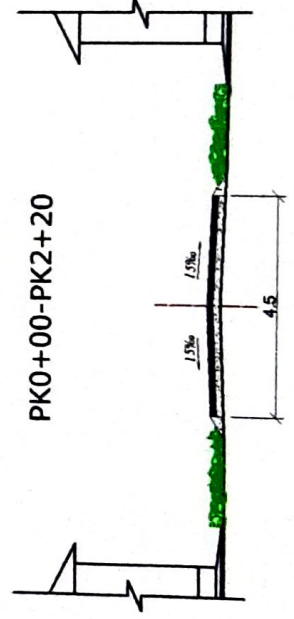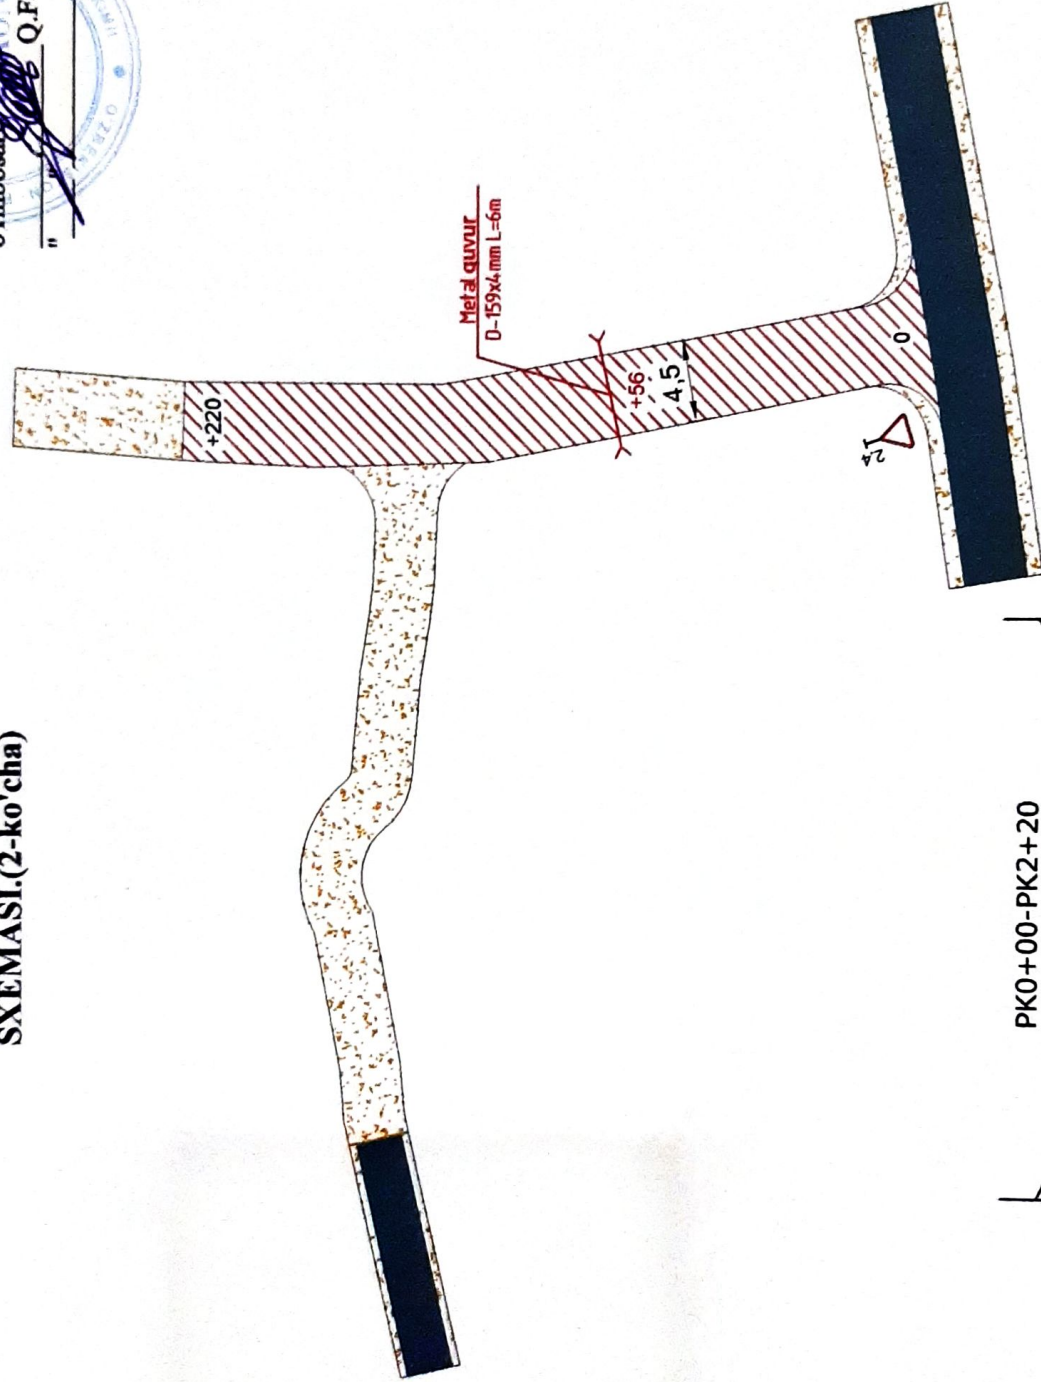

SHARTLI BELGILAR



-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shag'al yo'llar
-  Yo'lning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:  Jozilov M




"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani hokimati
 o'rinbosari *J. Karimov*
 2022 y.

Xatirchi tumani "SAROY" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(3-ko'cha)

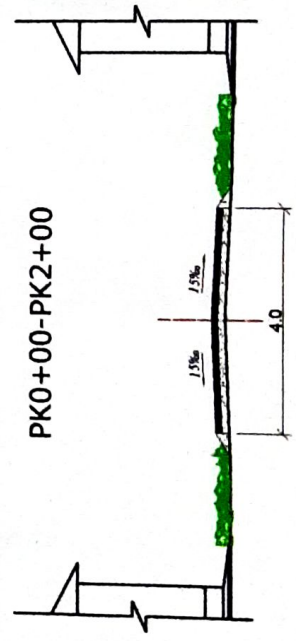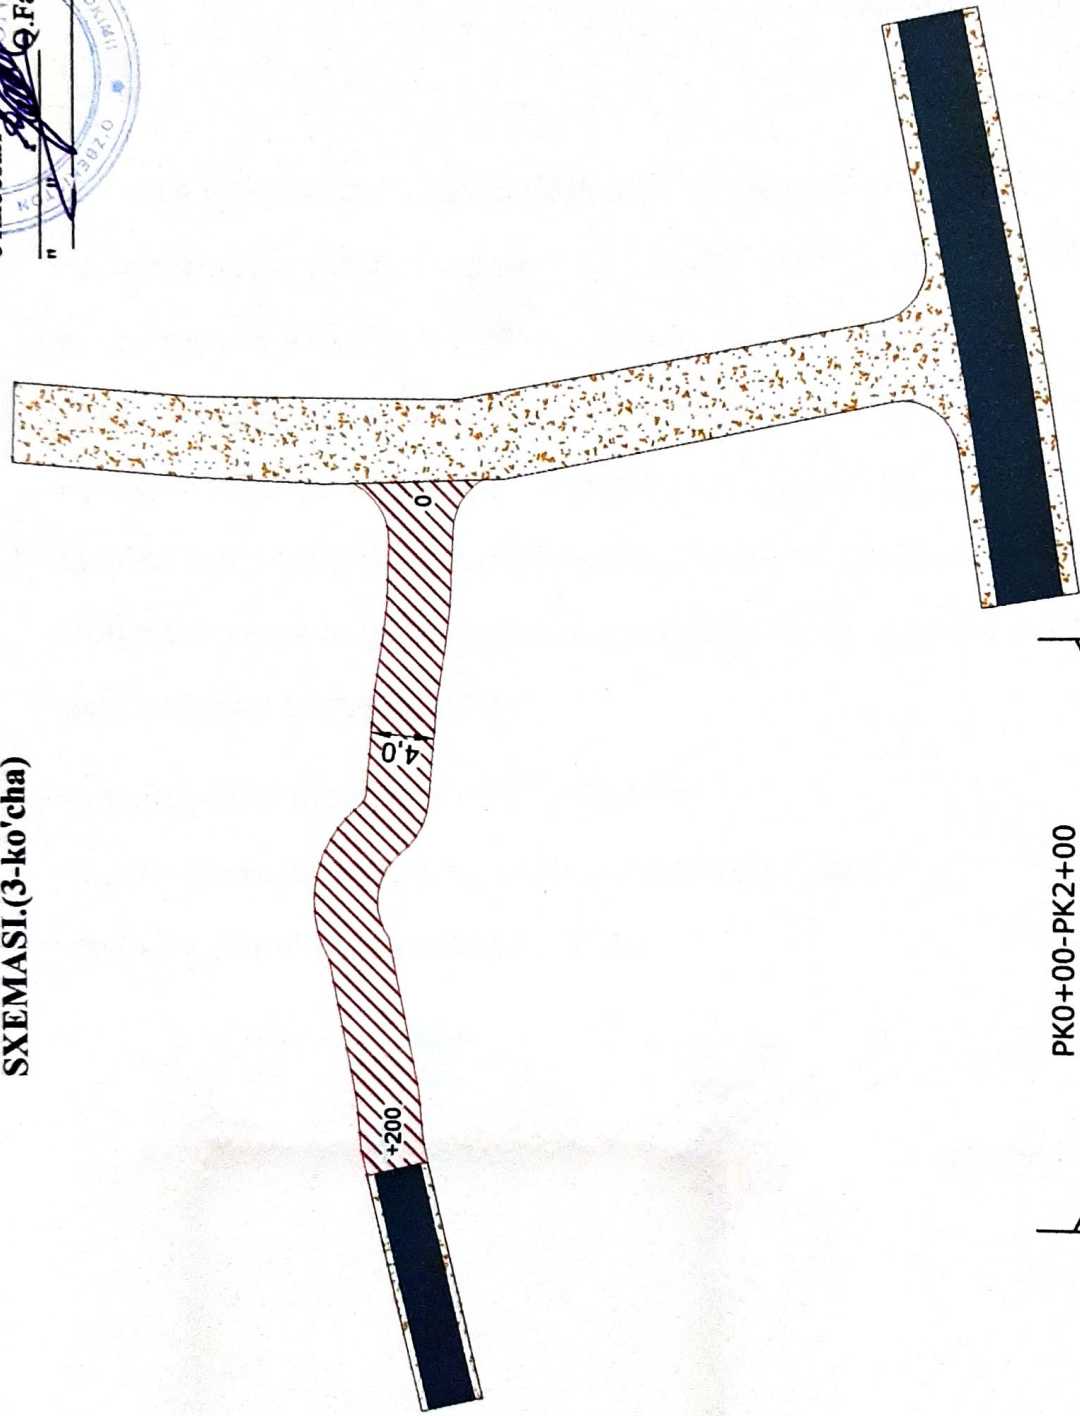"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani boshqarmasi
 boshqarmasi boshlig'i *J. Karimov*
 2022 y.



SHARTLI BELGILAR

-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shag'al yo'llar
-  Yo'lning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi: *J. Karimov* Jozilov M



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44616

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - "Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43545

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Mahsulot ortacha tashish masofasining dalolatnomasi Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi yo'l nazoratchisi tomonidan tasdiqlangan 23.05.2022 yil.

1.3. Qurilish materiallari va mashina mexanizmlar kelishuv narxlari Xatirchi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshligi J.Rahmonov tomonidan 23.05.2022 yil tasdiqlangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 19.05.2022 yilda 279-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 23.05.2022yildagi 283-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 533285,656 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash ishlari:

1-ko'cha (0,693 km).

- Diametri 600mm bo'lgan temirbeton quvurlarni o'rnatish;
- M-200 beton qorishmasidan kalaklar qurish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- Yo'l belgi ustunlarini o'rnatish.

2-ko'cha (0,220 km).

- Diametri 159mm bo'lgan metall quvurlarni o'rnatish;
- M-200 beton qorishmasidan kalaklar qurish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- Yo'l belgi ustunlarini o'rnatish.

3-ko'cha (0,200 km).

- Shag'al-qum aralashmasidan asos qurish;
- Asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa xujjatlari Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ

(2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'i va nuqsonlar qaydnomasiga asosan bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 533 285,656 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **533 285,656** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 463 726,657 ming so'm;

- QQS - 69 558,999 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 13 332,141 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085