

«САМОЙЎЛПОЙИҲА» масъулияти чекланган жамияти.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ САРОЙ МФЙ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛ
ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (САРОЙ-2)

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси
Йўлнинг схематик режаси (илова)

Директор:



НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош мухандиси:

ЎНГАРОВ З. М.

Навоий ш. 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ (САРОЙ 2) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

№.№ Ш	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	4 636,084
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 187,676
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	248 464,520
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	29 785,070
9	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	308 073,350
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	55 453,203
11	ИТОГО	363 526,553
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	54 528,983
13	ИТОГО	418 055,536
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	10 451,388
16	ИТОГО	428 506,925
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	428 506,925

ЗАКАЗЧИК

МП



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №4 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	197141,796	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	163	чел.-ч
Сметная заработная плата	2607,581	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость		СУМ
					на единицу измерения	по проектным данным	на.сл.изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8			

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ

1	E0101-008-01 ДОП.3		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000М3	0,0018		3673925,28		6503
1.1	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,24	0,037595			
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						
1.2	2264		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ.-Ч	21,24	0,037595	172972,00		6503
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3673925,28		6503
2	E0102-057-01		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ I (РУЧНАЯ ДОРАБОТКА)	100М3	0,0044		1905818,00		8386
2.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	118	0,5192	16151,00		8386
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1905818,00		8386
3	E3007-010-01		УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ	М3	0,3600		67312,79		24233
3.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:9:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,84	0,6624	16151,00		10698
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29717,84		10698
3.2	660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,0792	73646,00		5833
3.3	1866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,1584	764,00		121

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №5 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Основание:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	94308,369	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	85	чел.-ч
Сметная заработная плата	1353,262	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ИССКУСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ

1	E0101-008-01 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	0,0024		3673925,28	8707
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	21,24	0,050339	--	--
1.2	2264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	21,24	0,050339	172972,00	8707
2	E0102-057-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1(РУЧНАЯ ДОРАБОТКА)	100МЗ	0,0059		1905818,00	11244
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	118	0,6962	16151,00	11244
3	E3007-010-01	УСТРОЙСТВО ГРАВийНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ	МЗ	0,4800		67312,79	32310
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:9:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	1,84	0,8832	16151,00	14265
3.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,1056	29717,84	14265
						73646,00	7777

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №6 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	7764,062	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	47	чел.-ч
Сметная заработная плата	393,051	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	4	5		6		Сметная стоимость		8
					Единица измерения	Количество	на единицу измерения	по проектным данным	наслед.изм.	общая	
1	2	3		4	5	6	7	8			

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2704-003-05 ДОП.4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 25СМ ГРАВИЙ)	1000M2	0,5850		6552518,56		3716223
1.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	24,336	16151,00		393051
			ИТОГО ОЦЕНКА ТРУДА:				671881,60		393051
1.2	107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (ЛС.)	МАШ.-Ч	2,32	1,3572	286498,00		388835
1.3	112		АВТОГРЕЙДЕРЫ ТИПА 51	МАШ.-Ч	5,92	3,4652	93963,00		325413
1.4	1154		МАШИНЫ ПОДЪЕМОМ-ЧУМЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,45	0,83655	138063,00		112987
1.5	2045		КАТЕГОРИИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110	МАШ.-Ч	4,08	2,32765	227575,00		544024
			ИТОГО ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ 35 С/Ч	МАШ.-Ч	0,62	0,3582	225400,00		125616
1.6	2046		КАТЕГОРИИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ	МАШ.-Ч	8,01	2,62065	218686,00		640386
1.7	3095		КАТЕГОРИИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ	МАШ.-Ч					
			ТАКСАЦИЯ РАБОТЫ ТИПА КАТЕГОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8						
			ИТОГО ЖЕЛТУГАТНИА МАШИНЫ:						
1.8	9219		ВОДА	M3	10,5	6,1025	300,00		1645
1.9	12903		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	72,84	1622,00		178470
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				302702,00		118095

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №7 СЕЛО "БАХРИН" В МАХАЛЛЕ "САРОЙ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	8859,123	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	17	чел.-ч
Сметная заработная плата	282,19	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на сл.п.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8		

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 25СМ ГРАВИЙ)	1000M2	0,4200		6352518,56		2668058
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	41,6	17,472	16151,00		282190
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,9744	286498,00		282190
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	2,4864	93963,00		279164
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,6006	135063,00		233630
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	1,7178	227373,00		81119
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,3864	233400,00		390581
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	2,1042	218498,00		90186
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						3653434,96		153443
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	4,41	300,00		1323
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	52,08	16323,00		850102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						2027202,00		851425

**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "САРОЙ" МФЙ (САРОЙ-2) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НАРХЛАРИ
ЖАМЛАМА ҚАЙНОМАСИ**

Т/Р №	ХАРАЖАТЛАР ТУРИ	га17040	га17060	га17070	га17080	ЖАМИ (МИНГ.СЎМ)
		4-КУЧА	5-КУЧА	6-КУЧА	7-КУЧА	
1	2	3	8	8	9	13
1	МЕХНАТ САРОФИ	2 607,581	1 353,262	393,051	282,190	4 636,084
2	КУРИЛИШ МАШИНА МЕХАНИЗМЛАРИ	14 476,863	6 156,047	2 352,059	2 202,707	25 187,676
3	КУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ	164 751,566	80 215,263	1 541,134	1 956,557	248 464,520
8	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ	15 305,786	6 583,796	3 477,819	4 417,669	29 785,070
	ХАММАСИ:	197 141,796	94 308,368	7 764,063	8 859,123	308 073,350
1	<i>Пудратчининг бошқа харажатлари 18%</i>	35 485,523	16 975,506	1 397,531	1 594,642	55 453,203
	ЖАМИ:	232 627,319	111 283,875	9 161,594	10 453,765	363 526,553
2	НДС 15%	34 894,098	16 692,581	1 374,239	1 568,065	54 528,983
	ЖАМИ:	267 521,417	127 976,456	10 535,833	12 021,830	418 055,536
2	ПРОЧЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	6 688,035	3 199,411	263,396	300,546	10 451,388
1	ИТОГО	274 209,452	131 175,867	10 799,229	12 322,376	428 506,925
1	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	274 209,452	131 175,867	10 799,229	12 322,376	428 506,925





СМЕТА БЎЛИМИ БОШЛИГИ:

"KELISHILGAN"
 Xatirchi tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi boshlig'i
 J. Rahmonov
 2022 y.

**Xatirchi tumani "SAROY" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(4-ko'cha)**

"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani hokimi
 o'rinbosari
 Q. Farmonov
 2022 y.

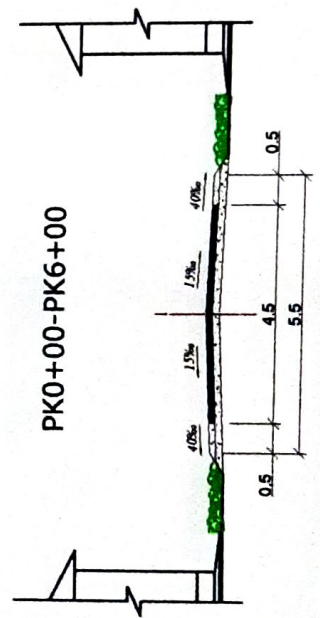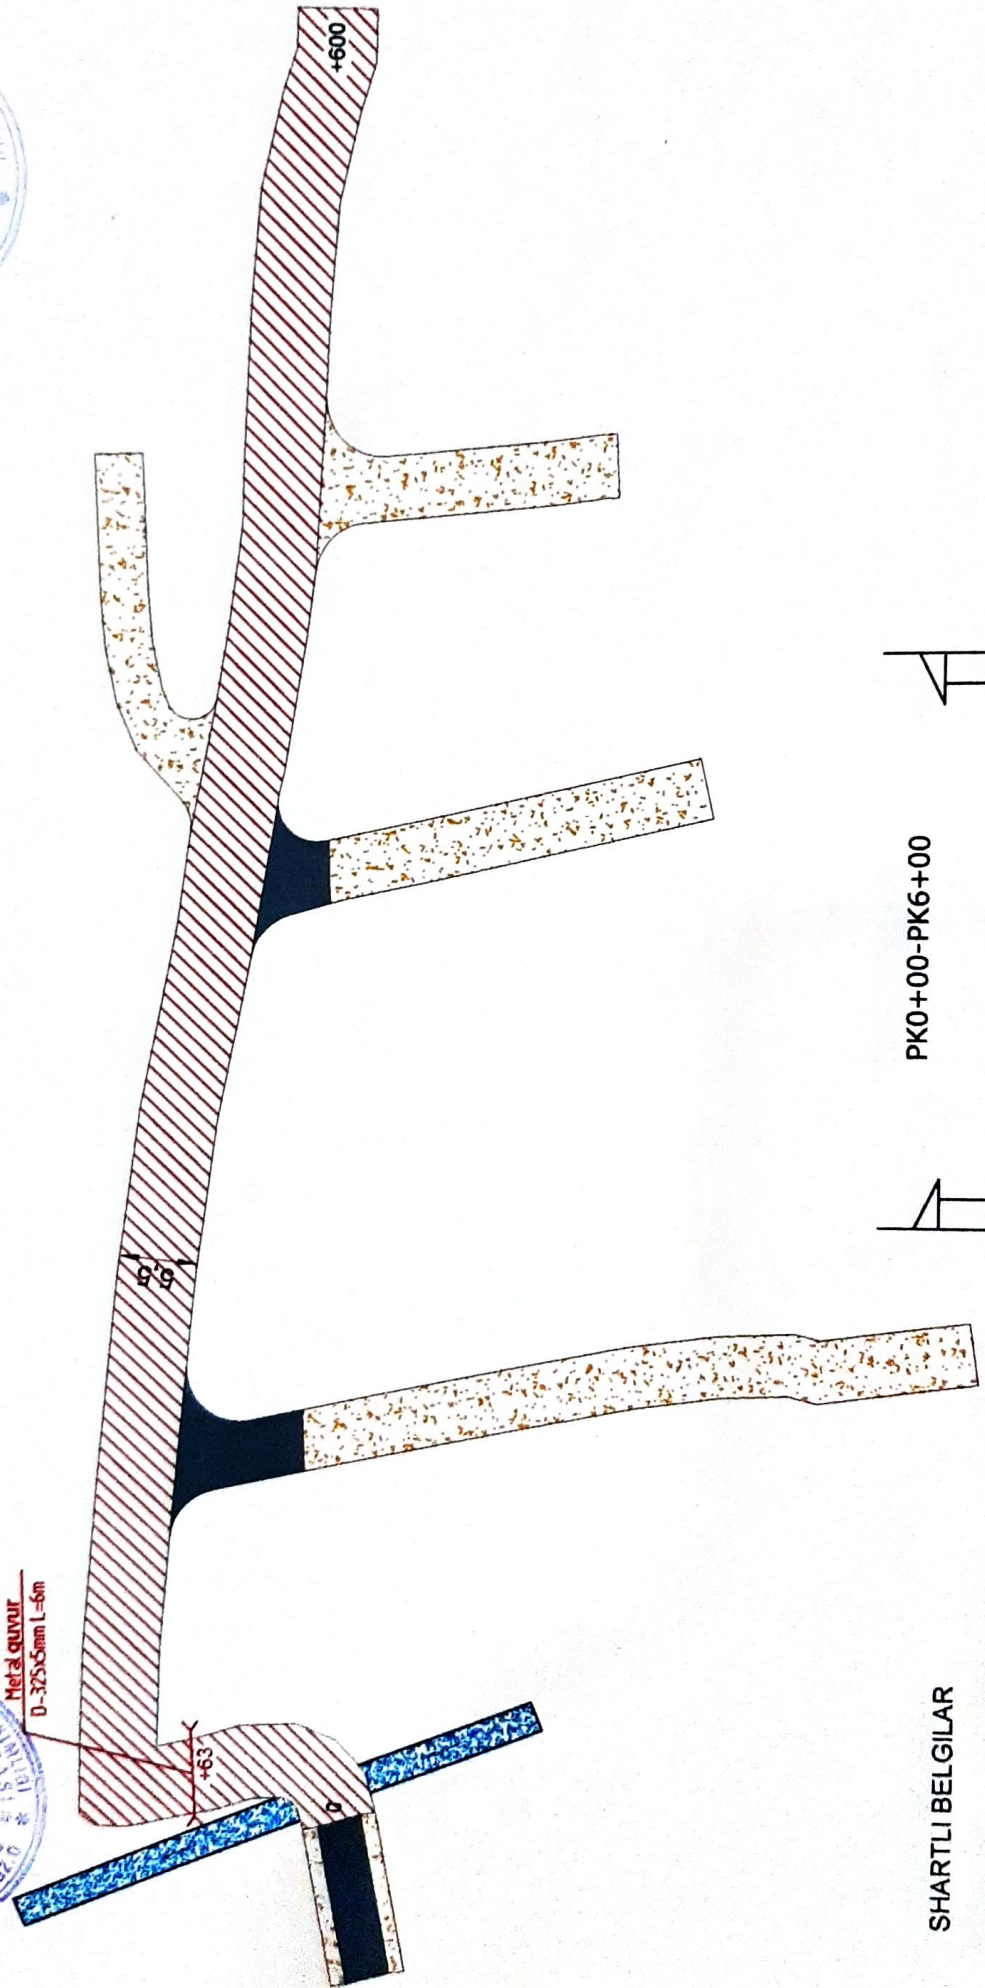

SHARTLI BELGILAR

- Qora qoplamali yo'llar
- Shog'al yo'llar
- Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi: Jozilov M

"TASDIQLANGAN"
 Xatirchi tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi boshlig'i

J. Rahmonov
 2022 y.





Xatirchi tumani "SAROY" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI (5-ko'cha)

"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani hokimi
 o'rinbosari

Q. Farmonov
 2022 y.

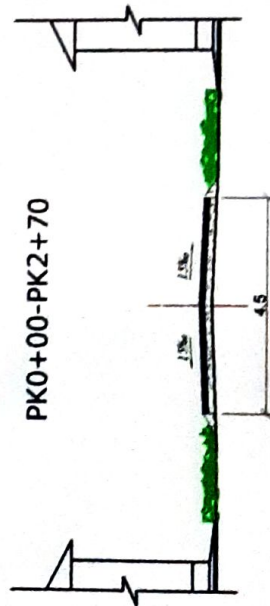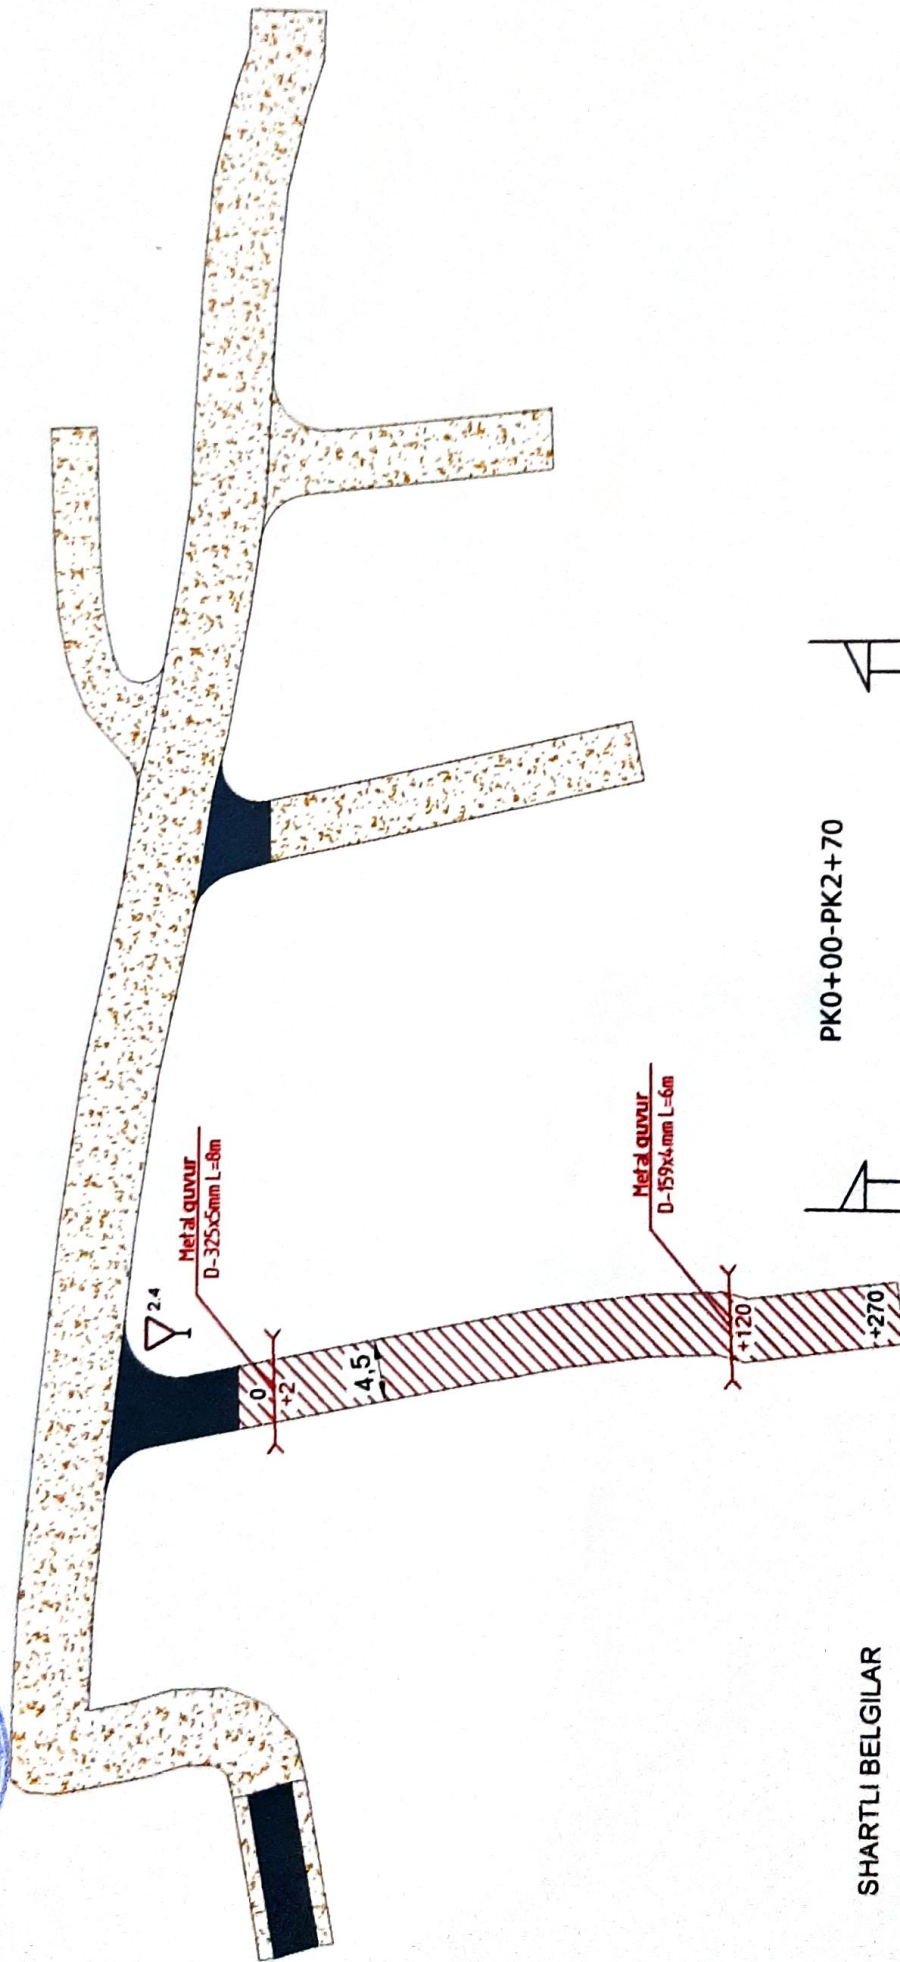

SHARTLI BELGILAR

Qora qoplamali yo'llar

Shag'al yo'llar

Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi

Chizdi:



[Signature]

Jozilov M




**Xatirchi tumani "SAROY" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI (6-ko'cha)**

"KELISHILGAN"
Xatirchi tumani Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i
J. Rahmonov
2022 y.

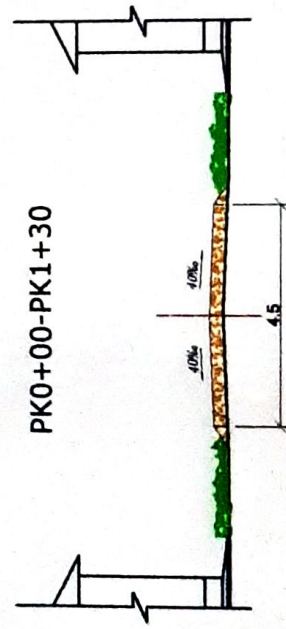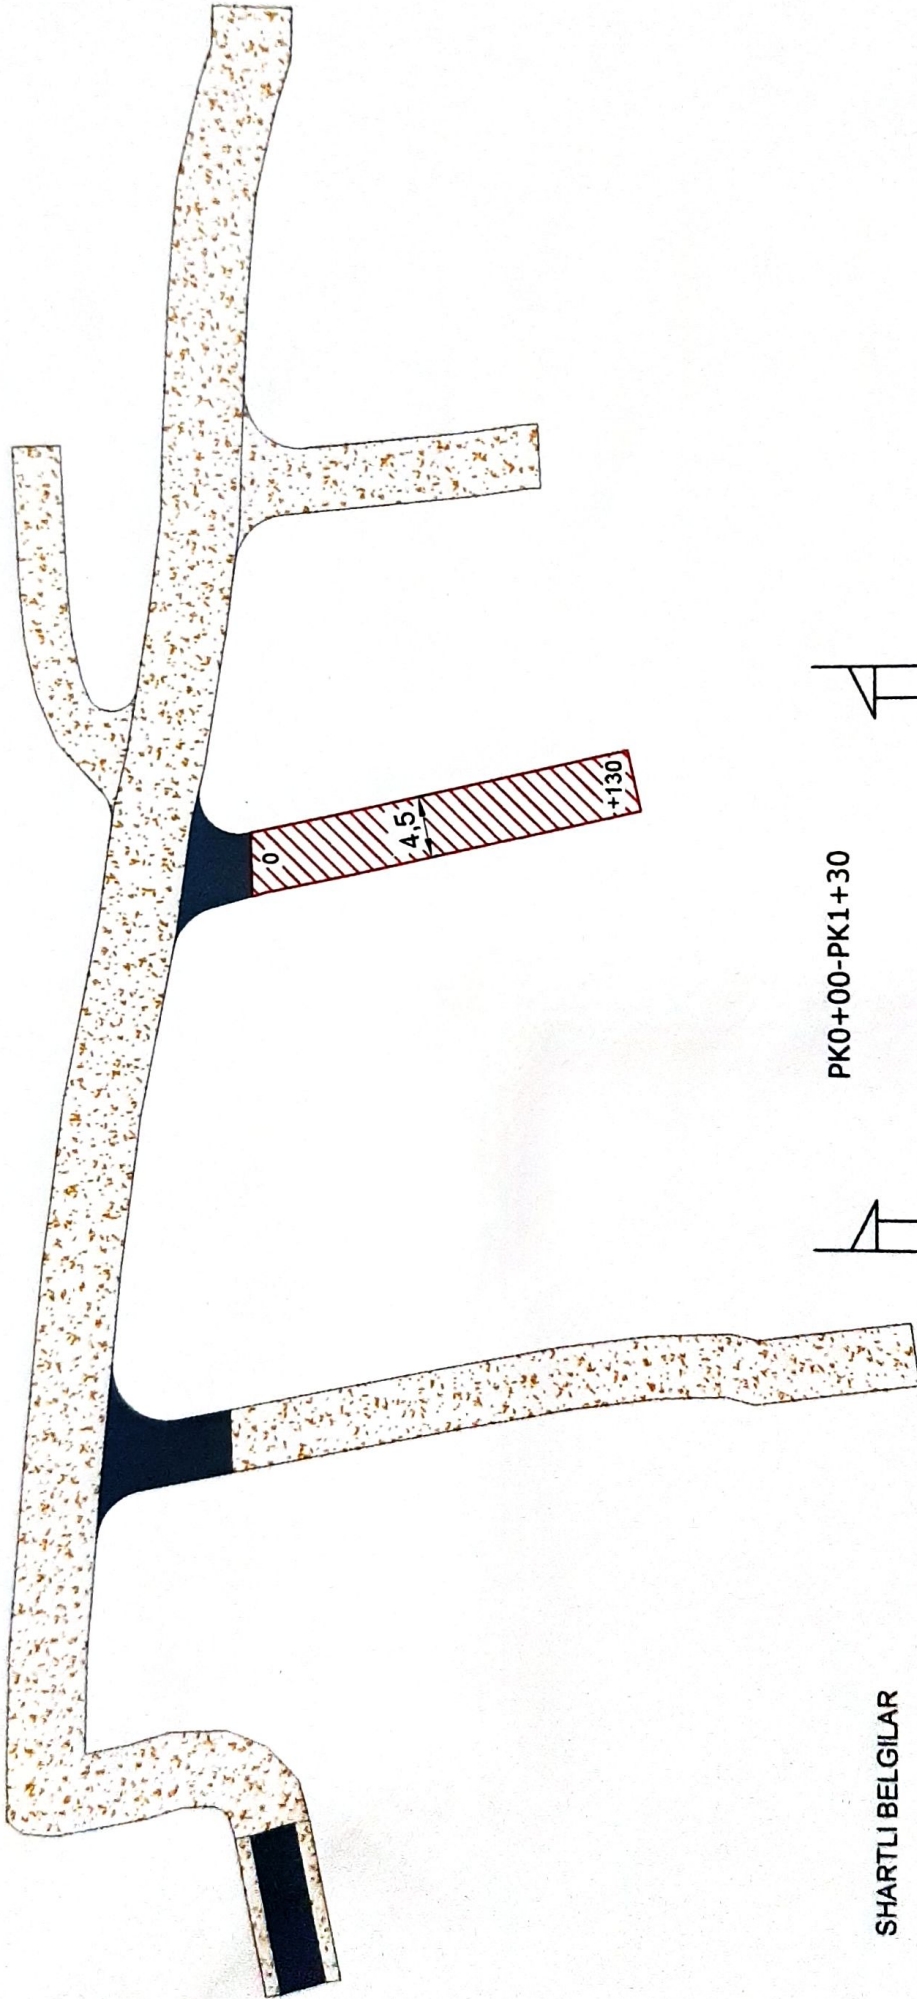"TASDIQLAYMAN"
Xatirchi tumani hokimi
o'rinbosari Q. Farmonov
2022 y.



SHARTLI BELGILAR

-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shag'al yo'llar
-  Yo'lning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:



[Signature]

Jozilov M

Xatirchi tumani "SAROY" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI. (7-ko'cha)

"KELISHILGAN"
 Xatirchi tumani Obodonlashtirish
 boshqarmasi boshlig'i
 J. Rahmonov
 2022 y.

"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani hokimi
 o'rinbosari
 Q. Farmonov
 2022 y.

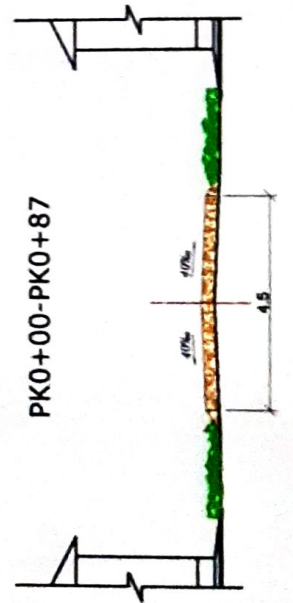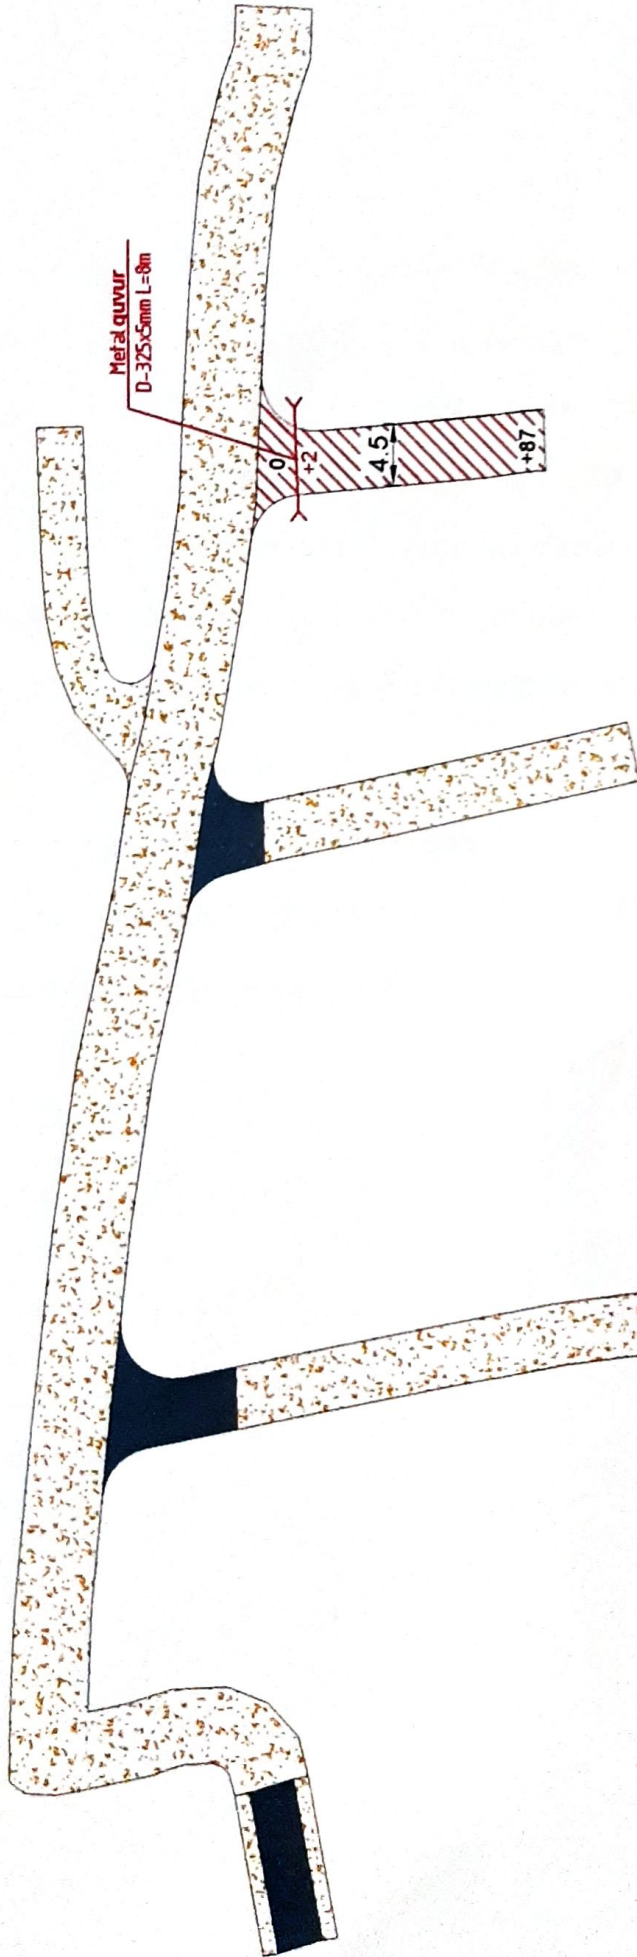

SHARTLI BELGILAR

Qora qoplamali yo'llar

Shag'al yo'llar

Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi: Jozilov M



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44648

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - "Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43549

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Mahsulot ortacha tashish masofasining dalolatnomasi Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi yo'l nazoratchisi tomonidan tasdiqlangan 23.05.2022 yil.

1.3. Qurilish materiallari va mashina mexanizmlar kelishuv narxlari Xatirchi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshligi J.Rahmonov tomonidan 23.05.2022 yil tasdiqlangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 19.05.2022 yilda 279-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 23.05.2022yildagi 283-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 418095,626 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy ta'mirlash ishlari:

4-ko'cha (0,600 km).

- Diametri 325mm bo'lgan metall quvurlarni o'rnatish;
- M-200 beton qorishmasidan kalaklar qurish;
- mavjud asos profilini yangi material qo'shish bilan to'g'irlash;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- yo'l belgi ustunlarini o'rnatish.

5-ko'cha (0,270 km).

- Diametri 159mm bo'lgan metall quvurlarni o'rnatish;
- M-200 beton qorishmasidan kalaklar qurish;
- mavjud asos profilini yangi material qo'shish bilan to'g'irlash;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- Mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- Yo'l belgilarini metal ustunlarda o'rnatish;
- Imtiyoz yo'l belgi ekranlari;
- Yo'l belgi ustunlarini o'rnatish.

6-ko'cha (0,130 km).

- Shag'al-qum aralashmasidan asos qurish;

7-ko'cha (0,130 km).

- Shag'al-qum aralashmasidan asos qurish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu loyixa xujjatlari Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019.1) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfaltbeton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlarini.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'i va nuqsonlar qaydnomasiga asosan bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-1) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 418 095,626 ming so'mni tashkil etgan, ekspertiza natijalariga ko'ra 40,09 ming so'mga kamaydi.

6.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **418 055,536** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 363 526,553 ming so'm;

- QQS - 54 528,983 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 10 451,388 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Saroy" MFY (Saroy-2) ichki yo'l (ko'cha) larini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, kiyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085