



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 06-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 39996**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ

**Litsenziya** № АЛ-000811 30-01-2022 йил .

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 39013

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 27 апрелдаги 01/05-352- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиҳа ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Охангарон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, «Ёшлик» МФЙ раҳбарияти ва лойиҳа ташкилоти «ZAMONAVIY YO'L LOYIHA» МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 97781,646 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 245,0 п.м.

- қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0 м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган;

- Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш;

- ҚША дан тўғирловчи тўшама ётқизиш;

- Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш;

- Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи тўшама ётқизиш;

- Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш;

- Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш ва бошқа.

3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 97781,646 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 3121,348 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 94660,298 минг сўмни ташкил этди.

Камайтишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Охангарон шаҳар Ёшлик МФЙ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 94660,298 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

**7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Тошкент вилоят минтақавий йўллар  
буюртмачи хизм

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИНТАҚАВИЙ ЙЎЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУК вакили Ялғашев Т «Охангарон шаҳар Ободонлаштир  
вакили \_\_\_\_\_, "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" МЧЖ вакили \_\_\_\_\_ ва Ёшлик МФЙ раиси \_\_\_\_\_ мазку  
визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздиқ ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

| т.р       | Ишларнинг манзили            |       | Узунлиги, метр | Йўлнинг мавжуд ҳолати                                                                                                | Лойихада буюртмачи талаби асосида қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                    | Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги  |
|-----------|------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|           | боши                         | охири |                |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                  |                |
|           | ПК+                          | ПК+   |                |                                                                                                                      |                                                                                                             |                                  |                |
| 1         | 2                            | 3     | 4              | 5                                                                                                                    | 6                                                                                                           | 7                                | 8              |
| 1         | ПК 0+00 ўнгдаги кўчага кириш |       |                | Чакик-тош қоплама                                                                                                    | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқи­зиш, асфальтоукладчик билан. | 25 м2                            | м <sup>2</sup> |
| 2         | ПК 0+00 чапдаги кўчага кириш |       |                | Чакик-тош қоплама                                                                                                    | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқи­зиш, асфальтоукладчик билан. | 20 м2                            | м <sup>2</sup> |
| 3         | 0+00                         | 0+80  | 80             | Йўлнинг мавжуд ҳолати чакик-тош қопламадан иборат, ноте­кисликлар мавжуд. Йўлнинг эни 4 м                            | Мавжуд қатнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5т/1000м2                         | 365 м2 х 0,0005                  | т              |
|           |                              |       |                |                                                                                                                      | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқи­зиш, асфальтоукладчик билан. | 80 м х 4,0 м                     | м <sup>2</sup> |
| 4         | 0+80                         | 2+45  | 165            | Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтбетон қопламасидан иборат, ноте­кисликлар ва чуқурчалар мавжуд. Йўлнинг эни 4 м | Чакиқ тошдан текисловчи қатлам ётқи­зиш                                                                     | 664 м2 х 0,03 х 20%              | м3             |
|           |                              |       |                |                                                                                                                      | Мавжуд қатнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5т/1000м2                         | 664 м2 х 0,0005                  | т              |
|           |                              |       |                |                                                                                                                      | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқи­зиш, асфальтоукладчик билан. | 165 м х 4,0 м + 4 м2             | м <sup>2</sup> |
| Асфальт   |                              |       |                | 12 км                                                                                                                |                                                                                                             |                                  |                |
| Чакик-тош |                              |       |                | 4 км                                                                                                                 |                                                                                                             |                                  |                |

"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИНТАҚАВИЙ  
ЙЎЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУК вакили  
"ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" МЧЖ вакили  
«Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси» вакили  
Ёшлик МФЙ раиси

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ога  
ати" ДУК

йил.

иш бошқармаси»  
р қайдномани

|                |
|----------------|
| Микдори (хажм) |
| <i>9</i>       |
| 25.00          |
| 20.00          |
| 0.183          |
| 320.0          |
| 3.98           |
| 0.332          |
| 664.0          |

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ  
КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми қайдномаси**

| №                                                         | Иш хажмлари номи                                                                                           | Ўлчов<br>бирлиги         | Хажми           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Умумий маълумотлар</b>                                                                                  |                          |                 |
| 1                                                         | Таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги                                                                    | м                        | 245             |
| 2                                                         | Қатнов кисмининг ўртача эни                                                                                | м                        | 4.0             |
| 3                                                         | Буюртмачи - "Тошкент вилоят минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК                                     |                          |                 |
| 4                                                         | Қурувчи ташкилоти - <b>танлов асосида</b>                                                                  |                          |                 |
| 5                                                         | Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Охангарон шаҳри.                                               |                          |                 |
| 6                                                         | Қурилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади                                  |                          |                 |
|                                                           | <b>Тайёргарлик ишлари</b>                                                                                  |                          |                 |
| 1                                                         | Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини механизм ёрдамида текислаш                                                | м <sup>2</sup>           |                 |
|                                                           | <b>Йўл тўшамаси</b>                                                                                        |                          |                 |
| 1                                                         | ҚШАдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                           | м <sup>3</sup>           | 0.00            |
| 2                                                         | Чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш                                                                     | м <sup>3</sup>           | 3.98            |
| 3                                                         | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш                                                                   | т                        | 0.515           |
| 4                                                         | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан. | м <sup>2</sup>           | 1029.0          |
| <b>Қурилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси</b> |                                                                                                            |                          |                 |
|                                                           | <b>Материал номи</b>                                                                                       | <b>Ўлчов<br/>бирлиги</b> | <b>Масофаси</b> |
| 1                                                         | Асфальтобетон                                                                                              | км                       | 12              |
| 3                                                         | Чақиқ тош                                                                                                  | км                       | 4               |

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ ҚЎЧАСИ 0,245 КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

(локальная ресурсная смета)

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| № п.п.                                  | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                  | Единица измерения | Количество       |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                         |                                        |                                                                                              |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                       | 2                                      | 3                                                                                            | 4                 | 5                | 6                   |
| РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ               |                                        |                                                                                              |                   |                  |                     |
| 1                                       | E2704-1-4                              | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ                                        | 100М3             | 0.0398           |                     |
| 2.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 21.6             | 0.860544            |
| 2.2                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                     | ЧЕЛ.-Ч            | 19.72            | 0.7856448           |
| 2.3                                     | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                               | МАШ.-Ч            | 1.79             | 0.0713136           |
| 2.4                                     | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                           | МАШ.-Ч            | 2.46             | 0.0980064           |
| 2.5                                     | 258                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                      | МАШ.-Ч            | 2.35             | 0.093624            |
| 2.6                                     | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                        | МАШ.-Ч            | 12.21            | 0.4864464           |
| 2.7                                     | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                  | МАШ.-Ч            | 0.91             | 0.0362544           |
| 2.8                                     | 9219                                   | ВОДА                                                                                         | М3                | 7                | 0.27888             |
| 2.9                                     | 12757                                  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ             | М3                | 126              | 5.01984             |
| 2                                       | E2706-026-01                           | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 12 КМ                                          | Т                 | 0.515            |                     |
| 3.1                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                     | ЧЕЛ.-Ч            | 0.58             | 0.29841             |
| 3.2                                     | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                       | МАШ.-Ч            | 0.566            | 0.291207            |
| 3.3                                     | 30137                                  | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ                                                                            | Т                 | 1.03             | 0.529935            |
| 3                                       | E2706-020-08                           | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ | 1000М2            | 1.0290           |                     |
| 4.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 33.6             | 34.5744             |
| 4.2                                     | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                     | ЧЕЛ.-Ч            | 16.89            | 17.37981            |
| 4.3                                     | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                           | МАШ.-Ч            | 1.4              | 1.4406              |
| 4.4                                     | 621                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                        | МАШ.-Ч            | 3.47             | 3.57063             |
| 4.5                                     | 623                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                       | МАШ.-Ч            | 10.1             | 10.3929             |
| 4.6                                     | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                  | МАШ.-Ч            | 0.39             | 0.40131             |
| 4.7                                     | 1955                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА                                                                     | МАШ.-Ч            | 2.8              | 2.8812              |
| 4.8                                     | 2499                                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                 | МАШ.-Ч            | 0.08             | 0.08232             |
| 4.9                                     | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                       | Т                 | 93.7             | 96.4173             |
| 4.10                                    | 30135                                  | БИТУМ                                                                                        | Т                 | 0.0108           | 0.011132            |
| 4.11                                    | 34003                                  | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2                                               | Т                 | 0.00278          | 0.00286062          |
| 4                                       | E2706-021-08<br>К=2                    | УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ                                                              | 1000М2            | 1.0290           |                     |
| 5.1                                     | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 0.18             | 0.18522             |
| 5.2                                     | 6045                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                       | Т                 | 23.4             | 24.0786             |
| 5.3                                     | 30135                                  | БИТУМ                                                                                        | Т                 | 0.0028           | 0.0028812           |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: |                                        |                                                                                              |                   |                  |                     |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ                        |                                        |                                                                                              |                   |                  |                     |
| 1                                       | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                             | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 35.620164           |
| 2                                       | 3                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                     | ЧЕЛ.-Ч            |                  | 18.4638648          |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         |                                        |                                                                                              |                   |                  |                     |
| 1                                       | 97                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                 | МАШ.-Ч            |                  | 0.08232             |
| 2                                       | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                               | МАШ.-Ч            |                  | 0.0713136           |
| 3                                       | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                       | МАШ.-Ч            |                  | 0.291207            |
| 4                                       | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                           | МАШ.-Ч            |                  | 0.0980064           |
| 5                                       | 258                                    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)                      | МАШ.-Ч            |                  | 0.093624            |
| 6                                       | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                           | МАШ.-Ч            |                  | 1.4406              |
| 7                                       | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                        | МАШ.-Ч            |                  | 0.4864464           |
| 8                                       | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                  | МАШ.-Ч            |                  | 0.4375644           |
| 9                                       | 2798                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА                                                                     | МАШ.-Ч            |                  | 2.8812              |
| 10                                      | 3097                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                        | МАШ.-Ч            |                  | 3.57063             |
| 11                                      | 3348                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                       | МАШ.-Ч            |                  | 10.3929             |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ                    |                                        |                                                                                              |                   |                  |                     |
| 1                                       | 6087                                   | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                       | Т                 |                  | 120.4959            |
| 2                                       | 9219                                   | ВОДА                                                                                         | М3                |                  | 0.27888             |
| 3                                       | 12757                                  | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ             | М3                |                  | 5.01984             |
| 4                                       |                                        | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2                                               | Т                 |                  | 0.00286062          |
| 5                                       | 30135                                  | БИТУМ                                                                                        | Т                 |                  | 0.0139944           |
| 6                                       | 30137                                  | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ                                                                            | Т                 |                  | 0.529935            |

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ КЎЧАСИ 0,245 КМ ЙЎЛ  
ТАЪМИРЛАШ**

**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Осн. ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

| N<br>п/п                                               | Наименование ресурса                                                             | Единица<br>измерения | Сметная<br>потреб-ность | Сметная          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
|                                                        |                                                                                  |                      |                         | в тек<br>единицы |
| 1                                                      | 4                                                                                | 5                    | 6                       | 7                |
| <b>Ресурсы по нормам ШНК</b>                           |                                                                                  |                      |                         |                  |
| <i><u>Затраты труда</u></i>                            |                                                                                  |                      |                         |                  |
| 1.                                                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                 | чел.-ч               | 35.620164               |                  |
| 2.                                                     | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                         | чел.-ч               | 18.4638648              |                  |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>                      |                                                                                  | <b>СУМ</b>           |                         |                  |
| <i><u>Строительные машины и механизмы</u></i>          |                                                                                  |                      |                         |                  |
| 1.                                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                     | маш.-ч               | 0.08232                 |                  |
| 2.                                                     | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                   | маш.-ч               | 0.0713136               |                  |
| 3.                                                     | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                           | маш.-ч               | 0.291207                |                  |
| 4.                                                     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                               | маш.-ч               | 0.0980064               |                  |
| 5.                                                     | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)          | маш.-ч               | 0.093624                |                  |
| 6.                                                     | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                               | маш.-ч               | 1.4406                  |                  |
| 9.                                                     | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                            | маш.-ч               | 0.4864464               |                  |
| 11.                                                    | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                      | маш.-ч               | 0.4375644               |                  |
| 13.                                                    | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА                                                         | маш.-ч               | 2.8812                  |                  |
| 14.                                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                            | маш.-ч               | 3.57063                 |                  |
| 15.                                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                           | маш.-ч               | 10.3929                 |                  |
| <b>Итого по строительным машинам</b>                   |                                                                                  | <b>СУМ</b>           |                         |                  |
| <i><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></i> |                                                                                  |                      |                         |                  |
| 1                                                      | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                           | т                    | 120.4959                |                  |
| 2                                                      | ВОДА                                                                             | м3                   | 0.27888                 |                  |
| 3                                                      | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ | м3                   | 5.01984                 |                  |
| 4                                                      | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2                                   |                      | 0.00286062              |                  |
| 5                                                      | БИТУМ                                                                            | т                    | 0.0139944               |                  |
| 6                                                      | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ                                                                | т                    | 0.529935                |                  |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>                  |                                                                                  | <b>СУМ</b>           |                         |                  |

ИНИ ЖОРИЙ

|                |
|----------------|
| стоимость, СУМ |
| ущем уровне    |
| всего          |
| 8              |
|                |
|                |
|                |
|                |
| 0.0            |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
| 0.0            |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |
| 0.0            |
|                |

**Транспортные расходы на перевозимые грузы**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ КЎЧАСИ 0,245 КМ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| №<br>П/П | Наименование материалов                                   | Единица<br>измерения | Количество | Удель-<br>ный вес | Общая<br>тонна | Автотранс<br>портная<br>км | тн/км     | Стоимость<br>за один<br>тн/км | Всего      |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
|          |                                                           |                      |            | тн                |                |                            |           |                               |            |
| 1        | <b>2</b>                                                  | <b>3</b>             | <b>4</b>   | <b>6</b>          | <b>7</b>       | <b>9</b>                   | <b>10</b> | <b>11</b>                     | <b>12</b>  |
| 1        | СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ГОРЯЧАЯ ПОРИСТАЯ<br>МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | т                    | 120.496    | 1                 | 120.496        |                            |           |                               |            |
| 2        | Щебень                                                    | м3                   | 5.020      | 1.5               | 7.530          |                            |           |                               |            |
|          | <b>ИТОГО</b>                                              |                      |            |                   |                |                            |           |                               | <b>0.0</b> |

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП

### Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

|     |                                                                                                                                                                  |  |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 1   | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)                                                                                                                 |  | сум       |
| 2   | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)                                                                                                    |  | сум       |
|     | Транспортные расходы на материалы                                                                                                                                |  | сум       |
|     | Заготовительно-складские расходы                                                                                                                                 |  | сум       |
|     | Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх                                                                                                            |  | сум       |
| 3   | Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)                                                                                                             |  | сум       |
| 3.1 | Нормативная трудоемкость объекта (Т)                                                                                                                             |  | чел/час   |
| 3.2 | Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс) |  | сум/месяц |
| 3.3 | Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)                                |  | час       |
| 3.4 | Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)                                                                                                           |  |           |
| 4   | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)                                                                                                                 |  | сум       |
|     | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  |           |
| 5   | Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)                                                                                                                         |  | сум       |
|     | Процент (%)                                                                                                                                                      |  | %         |
|     | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  | сум       |
| 6   | Отраслевая рентабельность(Нпр)                                                                                                                                   |  |           |
|     | Процент (%)                                                                                                                                                      |  |           |
|     | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  |           |
| 7   | Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)                                                                                                                          |  | сум       |
|     | Процент (%)                                                                                                                                                      |  | %         |
|     | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  | сум       |
| 8   | Затраты на страхование строительства объектов                                                                                                                    |  | сум       |
|     | Процент (%)                                                                                                                                                      |  | %         |
|     | Сумма (сум)                                                                                                                                                      |  | сум       |
| 9   | Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен                                                                                                          |  | %         |
|     | Итого стоимость объекта в текущих ценах                                                                                                                          |  | тыс.сум   |
|     |                                                                                                                                                                  |  |           |

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХАР ЁШЛИК МФЙ ҚУРУВЧИ КЎЧАСИ 0,245 КМ  
ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

| <b>№</b> | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ</b>                                                                                   | <b>Цена<br/>(тыс.сум)</b> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                     | <b>3</b>                  |
| 1        | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ                                                                  | 0.0                       |
| 2        | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ                                                     | 0.000                     |
| 3        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ                                                                            | 0.000                     |
| 4        | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ                                                                             | 0.0                       |
| 5        | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ                                                                         | 0.0                       |
| 6        | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                           | 0.000                     |
| 7        | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                   | 0.000                     |
|          | <b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>                                                                                   | <b>0.000</b>              |
| 8        | ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%                                                                                | 0.0                       |
| 9        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,00%                                                                   | 0.000                     |
| 10       | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА                                                                           | 0.0                       |
| 11       | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ                                                                | 0.000                     |
| 12       | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД |                           |
| 13       | <b>И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>                                                     | <b>0.000</b>              |
| 14       | НДС 15 %                                                                                                     | 0.000                     |
| 15       | <b>ИТОГО С НДС</b>                                                                                           | <b>0.000</b>              |

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ОХАНГАРОН ШАХРИДА ЖОЙЛАШГАН ЁШЛИК МФЙ КУРУВЧИ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЛМИРДАН  
ЎЗГАРТИШ КЎЧАСИНИ ХИЗМАТИ" ДУК ВАКИЛИ




Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИНТАКАВИЙ ЙЎЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУК вакили Ялгашев Т. «Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси» вакили \_\_\_\_\_, "ЗАМОНАВУЙ УЎЛ.ЛОУНА" МЧЖ вакили \_\_\_\_\_ ва Ёшлик МФЙ расми \_\_\_\_\_ мазкур кайнонмани визуал текшириш ва инструментал ўлчанлар натижасида тузлик ва ушбу йўл бўйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

| Т.Р       | Ишларнинг манзили |                       |     | Ўзунлиги, метр | Йўлнинг мавжуд ҳолати                                                                                                | Дойихда буюртмачи талаби асосида кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар                                                                                                                                                                                 | Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи                                                                   | Ўлчов бирлиги                         | Миктури (хажм)         |
|-----------|-------------------|-----------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|           | боши              | охир                  | ПК+ |                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                        |
| 1         | ПК 0+00           | Ўнглаги кўчага кириш  |     |                | Чакки-тош қоплама                                                                                                    | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинлигида ётқизиш, асфальтоукладчик билан.                                                                                                                                             | 25 м <sup>2</sup>                                                                                  | м <sup>2</sup>                        | 25,00                  |
| 2         | ПК 0+00           | чаплагги кўчага кириш |     |                | Чакки-тош қоплама                                                                                                    | Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинлигида ётқизиш, асфальтоукладчик билан.                                                                                                                                             | 20 м <sup>2</sup>                                                                                  | м <sup>2</sup>                        | 20,00                  |
| 3         | 0+00              | 0+80                  | 80  |                | Йўлнинг мавжуд ҳолати чакки-тош қопламадан иборат, нотекисликлар мавжуд. Йўлнинг эни 4 м                             | Мавжуд катнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзак ишлов бериш 0,5т/1000м <sup>2</sup><br>Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинлигида ётқизиш, асфальтоукладчик билан.                                           | 365 м <sup>2</sup> x 0,0005<br>80 м x 4,0 м                                                        | т<br>м <sup>2</sup>                   | 0,183<br>320,0         |
| 4         | 0+80              | 2+45                  | 165 |                | Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтобетон қопламасидан иборат, нотекисликлар ва чуқурчалар мавжуд. Йўлнинг эни 4 м | Чакки тошдан текисловчи қатлам ётқизиш<br>Мавжуд катнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзак ишлов бериш 0,5т/1000м <sup>2</sup><br>Кайноқ майда заррали ғовак Тип Б Марка I асфальтобетондан 5 см қалинлигида ётқизиш, асфальтоукладчик билан. | 664 м <sup>2</sup> x 0,03 x 20%<br>664 м <sup>2</sup> x 0,0005<br>165 м x 4,0 м + 4 м <sup>2</sup> | м <sup>3</sup><br>т<br>м <sup>2</sup> | 3,98<br>0,332<br>664,0 |
| Асфальт   |                   |                       |     |                | 12 км                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                        |
| Чакки-тош |                   |                       |     |                | 4 км                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                        |
| ҚША       |                   |                       |     |                | 4 км                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                       |                        |


"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИНТАКАВИЙ  
ЙЎЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ" ДУК вакили  
"ЗАМОНАВУЙ УЎЛ.ЛОУНА" МЧЖ вакили  
«Охангарон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси» вакили  
Ёшлик МФЙ расми



Тошкент вилояти Охангарон шаҳри Ёшлик МФЙ Кўрувчи кўчасини жорий таъмирлаш схемаси

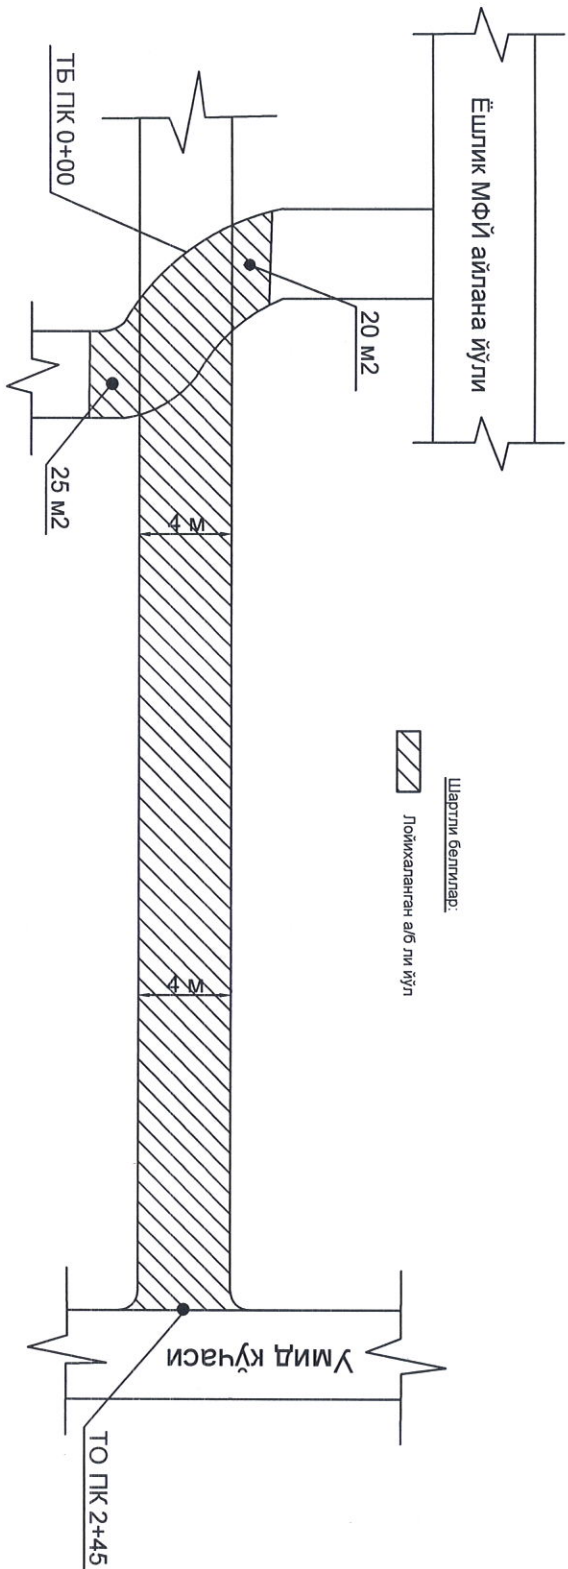

Кўндаланг кесими



Кўм шағал аралашмаси -0,30  
 Чақик-тошдан текисловчи қатлам - 0,03  
 Майда Донали иссиқ говак асфальтбетон  
 қоршмаси 0,05

| Ишларнинг маъноси |              | Узунлиги (м) | Йўлнинг эни (м) | Тўғашмаларнинг<br>четки юзаси (м <sup>2</sup> ) | Қўла қоплама<br>қозаси (м <sup>2</sup> ) | Асфальтбетон<br>қоплама қозаси<br>(м <sup>2</sup> ) |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Боши<br>ПК+       | Охири<br>ПК+ |              |                 |                                                 |                                          |                                                     |
| ПК 0+00           |              |              |                 | 25                                              |                                          | 25                                                  |
| ПК 0+00           |              |              |                 | 20                                              |                                          | 20                                                  |
| 0+00              | 0+80         | 80           | 4               |                                                 |                                          | 320                                                 |
| 0+80              | 2+45         | 165          | 4               | 4                                               |                                          | 664                                                 |
| ЖАМИ:             |              | 245          |                 |                                                 |                                          | 1029                                                |

Охангарон шаҳар Ободонлаштириш  
 бошқармаси:

Ёшлик МФЙ раиси

Изох: Барча ўлчамлар метрда берилган

