

«САМОЙЎЛЛОЙИҲА» масъулияти чекланган жамияти.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ ТАСМАЧИ МФЙ ИЧКИ ХЎЖАЛИК
АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Тасмачи-1)

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуксонлар қайдномаси
Йўлнинг схематик режаси (илова)

Директор:



НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош муҳандиси:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Z. M. Yungarov', is written over the stamp area.

ЎНГАРОВ З. М.

Навоий ш. 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "ТАСМАЧИ" МФЙ (ТАСМАЧИ-1) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№.№ ШП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	3 616,706
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	28 970,526
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	314 324,415
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	25 773,716
9	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	372 685,363
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	67 083,365
11	ИТОГО	439 768,728
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	65 965,309
13	ИТОГО	505 734,037
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	12 643,351
16	ИТОГО	518 377,388
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	518 377,388

ЗАКАЗЧИК

МП



Наименование строика -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №1 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	127693,861	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	86	чел.-ч
Сметная заработная плата	1339,012	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-013-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1,2) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,3780		3433019,60	1297681
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,4	2,4192	16151,00	39072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1033366,40	39072
1.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3	МАШ.-Ч	14,16	5,35248	235145,00	1258609
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3329653,20	1258609
2	КСМ	ВЫВОЗ ИЗЛИШНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ИКМ	ТКМ	567,0000		1910,26	1083117
3	E0102-027-01	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ВЫЕМОК МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	0,1600		111734,22	17877
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,94	0,1504	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,39	0,0624	286498,00	17877
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				111734,22	17877
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				2398676

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
					МОНОЛИТНАЯ ОГОЛОВКА		
4	E0102-057-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ I(МЕСТО ОГОЛОВК)	100МЗ	0,0410		1905818,00	78139
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	118	4,838	16151,00	78139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1905818,00	78139
5	E3007-010-01	УСТРОЙСТВО ГРАВЙНО-ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ОГОЛОВК	МЗ	0,4000		67312,79	26925
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,84	0,736	16151,00	11887
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29717,84	11887
5.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,088	73646,00	6481
5.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0,176	764,00	134
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16538,28	6615
5.4	12303	ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	1,29	0,516	16323,00	8423
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21056,67	8423
6	E3001-010-01	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОГОЛОВК КРУГЛЫХ ТРУБ	100МЗ	0,0210		58991912,46	1238830
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	319	6,699	16151,00	108196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5152169,00	108196
6.2	403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	58,65	1,23165	910,00	1121
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,55	0,07455	792,00	59
6.4	1297	НАСОСЫ ДЛЯ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, ПОДАЧА 45 МЗ/Ч, НАПОР ДО 55 М	МАШ.-Ч	2,32	0,04872	8633,00	421
6.5	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	1,58	0,03318	2300,00	76
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00105	75276,00	79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				83609,46	1756
6.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,102	0,002142	1640000,00	3513
6.8	32672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	64,9	1,3629	1500,00	2044
6.9	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,97	0,02037	3550000,00	72314
6.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	1,14	0,02394	3550000,00	84987
6.11	36056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	1,37	0,02877	3550000,00	102134
6.12	36057	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,22	0,00462	3550000,00	16401
6.13	442769	БЕТОН М-200	МЗ	102	2,142	395652,00	847487
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				53756134,00	1128879
7	E3008-023-03	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ ОБЕЗМОЗНОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ДВУХСЛОЙНОЙ	100М2	0,1170		5722580,28	669542

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	71,4	8,3538	16151,00	134922
7.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2,85	0,33345	73646,00	134922
7.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,04563	136341,00	24557
7.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	5,22	0,61074	18494,00	11295
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	0,07	0,00819	75276,00	617
7.6	22454	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 150	МЗ	0,75	0,08775	579697,00	42690
7.7	23469	ВОДА	МЗ	2	0,234	300,00	50868
7.8	30127	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАСТИК, МАРКИ БНМ-75/35	Т	0,45	0,05265	5750296,00	302753
7.9	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,1	0,0117	5800000,00	67860
7.10	34006	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	0,058	0,006786	10371049,00	70378
8	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0089		1429363,50	12721
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,78765	16151,00	12721
9	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,0089		435561,39	3876
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,53	0,111517	16151,00	1801
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,027056	-	-
9.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,04	0,027056	73646,00	1995
9.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	12,18	0,108402	764,00	83
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ			233189,36	2075
							2030034

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

10	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ (33,3МЗ)	100М2	3,5700		1319358,67	4710110
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	3,49	12,4593	16151,00	201230
10.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	6,4974	56366,99	201230
						120287,00	781553

1	2	3	4	5	6	7	8
10.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	6,4974	135063,00	877558
10.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	6,4974	438074,00	2846342
10.5	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: ВОДА	МЗ	3,2	11,424	1262031,68	4505453
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				300,00	3427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				960,00	3427
11	Е2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 25СМ ГРАВИЙ)	1000М2	0,1400		6352518,56	889353
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	5,824	16151,00	94063
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60	94063
11.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,3248	286498,00	93055
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	0,8288	93963,00	77877
11.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,2002	135063,00	27040
11.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	0,5726	227373,00	130194
11.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,1288	233400,00	30062
11.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	0,7014	218498,00	153254
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96	511481
11.8	9219	ВОДА	МЗ	10,5	1,47	300,00	441
11.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	124	17,36	16323,00	283367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2027202,00	283808
12	Е2704-003-08 ДОП. 7 К=13	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0,1400		4222372,05	591132
12.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13	1,82	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
12.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	3,25	0,455	227373,00	103455
12.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,9	0,546	218498,00	119300
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1591104,45	222755
12.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	161,2	22,568	16323,00	368377
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2631267,60	368377
13	Е2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,9500		3603879,38	3423685
13.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2755	173722,00	47860

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
13.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,9785	50379,38	47860
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3450000,00	3375825
14	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,7770		47250406,78	83963973
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	29,552	16151,00	477286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	477286
14.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,42648	4200,00	1791
14.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,8885	135063,00	120003
14.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,55888	344072,00	880439
14.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	5,47316	218498,00	1195875
14.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,43449	228746,00	556880
14.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,75435	227373,00	626265
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	3381253
14.8	9219	ВОДА	М3	0,9	1,5993	300,00	480
14.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,019192	4434783,00	85111
14.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	96,6	171,658	466158,00	80019843
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45079028,46	80105434
15	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,7770		11445617,23	20338862
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,06132	16151,00	33292
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,27944	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	33292
15.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,10662	4200,00	448
15.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,63972	344072,00	220110
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	220558
15.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,004976	4434783,00	22066
15.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	24,22	43,039	466158,00	20062946
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11302764,15	20085012
16	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000M2	0,3700		6006687,67	2222474
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	11,729	16151,00	189435

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
16.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,3246	511986,70	189435
16.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	3,922	218498,00	856949
16.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,3367	135063,00	45476
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3464648,97	1281920
16.5	9219	ВОДА	МЗ	20	7,4	300,00	2220
16.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	124	45,88	16323,00	748899
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2030052,00	751119
17	E2708-001-16 К=0,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,3700		-3003343,83	-1111237
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,85	5,8645	-16151,00	-94718
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-255993,35	-94718
17.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,6623	-286498,00	-189748
17.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	1,961	-218498,00	-428475
17.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,16835	-135063,00	-22738
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1732324,49	-640960
17.5	9219	ВОДА	МЗ	10	3,7	-300,00	-1110
17.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	62	22,94	-16323,00	-374450
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1015026,00	-375560
18	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		10595482,20	105955
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	51683
18.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	79831,00	8781
18.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	75276,00	1513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	10294
18.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00048	15742000,00	7556
18.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000193	15400000,00	2980
18.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000034	20338000,00	687
18.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000056	19600000,00	1102
18.9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	8	0,08	395652,00	31652
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	43977
19	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	3,3300		59865,00	199350

1	2	3	4	5	6	7	8
20	C111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0100		20000000,00	200000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				115533658

РАЗДЕЛ 4. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

21	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	2028,2000		1213,17	2460551
22	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	4508,4900		1138,10	5131112
23	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	22,4700		1138,10	25573
24	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БЕТОН)	ТКМ	94,1800		1213,17	114256
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				7731493
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСОВОЙ СМЕТЕ			СУМ				127693861

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

наименование строки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №2 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	56072,965	ТЫС.СУМ
Нормативная трудоемкость	55	чел.-ч
Сметная заработная плата	839,602	ТЫС.СУМ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	4	5		6		Сметная стоимость	
					Единица измерения	Количество	на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3		4	5	6	7	8	СУМ	

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E2704-003-05 ДОП. 4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 15СМ ГРАВИЙ)	1000M2	0,8260		6352518,56		5247180	
1.1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	34,3616	16151,00		554974	
			ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60		554974	
1.1.2	107		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	1,91632	286498,00		549022	
1.1.3	112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	4,88992	93963,00		459472	
1.1.4	1135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,18118	135063,00		159534	
1.1.5	2845		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	3,37834	227373,00		768143	
1.1.6	2846		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,75992	233400,00		177365	
1.1.7	3093		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	4,13826	218498,00		904202	
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96		3017737	
1.8	9219		ВОДА	M3	10,5	8,673	300,00		2602	
1.9	12303		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	102,424	16323,00		1671867	
			ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2027202,00		1674469	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е2704-003-08 ДОП. 7 К=3	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИ Я	0,8260		974393,55	8 804849
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3	2,478		
2.2	2845	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,75	0,6195	227373,00	140858
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9	0,7434	218498,00	162431
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	37,2	30,7272	367177,95	303289
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				607215,60	501560
3	Е2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,3700		3603879,38	1333435
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1073	173722,00	18640
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	18640
3.2	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,3811	3450000,00	1314795
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00	1314795
4	Е2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,6860		47250406,78	32413779
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	11,408	16151,00	184254
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				268591,13	184254
4.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,16464	4200,00	691
4.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,343	135063,00	46327
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,98784	344072,00	339888
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,11288	218498,00	461660
4.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,93982	228746,00	214980
4.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,0633	227373,00	241766
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	1305312
4.8	9219	ВОДА	М3	0,9	0,6174	300,00	185
4.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,007409	4434783,00	32856

1	2	3	4	5	6	7	8
10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	96,6	66,2676	466158,00	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					30891172
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,6860		45079028,46	30924214
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,79576	16151,00	12852
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,49392	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18735,16	12852
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,04116	4200,00	173
4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,24696	344072,00	84972
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	85145
5	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,001921	4434783,00	8518
6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	24,22	16,615	466158,00	7745178
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11302764,15	7753696
	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000M2	0,1400		6006687,67	840936
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	4,438	16151,00	71678
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				511986,70	71678
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	0,5012	286498,00	143593
3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	1,484	218498,00	324251
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,1274	135063,00	17207
	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3464648,97	485051
	12303	ВОДА	M3	20	2,8	300,00	840
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	17,36	16323,00	283367
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2030052,00	284207
	E2708-001-16 К=0,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО- ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	0,1400		-3003343,83	-420468
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,85	2,219	-16151,00	-35839
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-255993,35	-35839
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,2506	-286498,00	-71796
3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	0,742	-218498,00	-162126
	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,0637	-135063,00	-8604
	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1732324,49	-242525
	12303	ВОДА	M3	10	1,4	-300,00	-420
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	62	8,68	-16323,00	-141684
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1015026,00	-142104

1	2	3	4	5	6	7	8
3	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0100		10595482,20	105955
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	3,2	16151,00	51683
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453	--	--
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	51683
3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,11	79831,00	8781
4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0201	75276,00	1513
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	10294
5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00048	15742000,00	7556
6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000193	15400000,00	2980
7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000034	20338000,00	687
8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000056	19600000,00	1102
9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	8	0,08	395652,00	31652
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4397716,44	43977
9	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	3,3300		59865,00	199350
0	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0100		20000000,00	200000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				48576711

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

1	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	4538,6000		1213,17	5506093
2	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	1740,4800		1138,10	1980840
3	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	8,1900		1138,10	9321
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				7496255
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				56072965

СОСТАВИЛА

АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

Наименование стройки -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №3 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Основание:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	71380,513	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	37	чел.-ч
Сметная заработная плата	576,908	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ (31,4М3)	100М2	2,0700		1319358,67	2731072	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	7,2243	16151,00	116680	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56366,99	116680	
1.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	3,7674	120287,00	453169	
1.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	3,7674	135063,00	508836	
1.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	3,7674	438074,00	1650400	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262031,68	2612406	
1.5	9219	ВОДА	М3	3,2	6,624	300,00	1987	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				960,00	1987	
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,5600		3603879,38	2018172	
2.1	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1624	173722,00	28212	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	28212	
2.2	44926	ЭМУЛЬСЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,5768	3450000,00	1989960	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00	1989960	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,0460		47250406,78	8 49423925
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	16,63	17,395	16151,00	280946
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,25104	268591,13	280946
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,523	4200,00	1054
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,50624	135063,00	70638
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYUNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,22168	344072,00	518255
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYUNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,43302	218498,00	703931
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYUNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,6213	228746,00	327798
3.8		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				227373,00	368640
3.8	9219	ВОДА	M3	0,9	0,9414	1902787,19	1990315
3.9	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,011297	300,00	282
3.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	96,6	101,044	4434783,00	50099
3.11		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				466158,00	47102282
3.11	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,0460		45079028,46	47152664
3.12	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,21336	11445617,23	11972116
3.13	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,75312	16151,00	19597
3.14		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				--	--
3.15	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,06276	18735,16	19597
3.16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,37656	4200,00	264
3.17		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				344072,00	129564
3.18		БИТУМ	T	0,0028	0,002929	124117,92	129827
3.19	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	T	24,22	25,334	4434783,00	12989
3.20		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				466158,00	11809703
3.21	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000M2	0,2200		11302764,15	11822691
3.22	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	31,7	6,974	6006687,67	1321471
3.23	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	0,7876	16151,00	112637
3.24						511986,70	112637
3.25						286498,00	225646

2	3	4	5	6	7	8
1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	2,332	218498,00	509537
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	0,91	0,2002	135063,00	27040
9219	ВОДА	М3	20	4,4	3464648,97	762223
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	М3	124	27,28	16323,00	445291
2708-001-16 К=0,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,2200		-3003343,83	-660736
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2.5:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	15,85	3,487	-16151,00	-56319
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,3938	-286498,00	-56319
1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	1,166	-218498,00	-254769
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	0,455	0,1001	-135063,00	-13520
9219	ВОДА	М3	10	2,2	-300,00	-660
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	М3	62	13,64	-16323,00	-222646
E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200		10595482,20	211910
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4	16151,00	103366
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,2906	-	-
1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22	79831,00	17563
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МАШ.-Ч	2,01	0,0402	75276,00	3026
30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00096	1029445,76	20589
31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387	1540000,00	5960
31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068	20338000,00	1375
31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000112	19600000,00	2203
442769	БЕТОН М-200 ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	М3	8	0,16	395652,00	63304
118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ	М	6,6600		4397716,44	87854
C111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0200		20000000,00	400000

1	2	3	4	5	6	7	8
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
			СУМ				67816632

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	436,4800	1213,17	529524
11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	2653,7700	1138,10	3020256
12	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	12,3900	1138,10	14101
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ			3563881
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ			71380513

СОСТАВИЛА  АСАНОВА С

ПРОВЕРИЛ  УНГАРОВ З

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №4 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

Освоение: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	117538,023	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	55	чел.-ч
Сметная заработная плата	861,184	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2		2,9700	1319358,67		3918495
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	10,3653	16151,00		167410
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56366,99		167410
1.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	5,4054	120287,00		650199
1.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	5,4054	135063,00		730070
1.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	5,4054	438074,00		2367965
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262031,68		3748234
1.5	9219	ВОДА	М3	3,2	9,504	300,00		2851
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				960,00		2851
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,9300		3603879,38		3351608
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2697	173722,00		46853
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38		46853
2.2	44976	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,9579	3450000,00		3304755
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00		3304755

1	2	3	4	5	6	7	8
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,7430		47250406,78	823557459
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1) ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	16,63	28,986	16151,00 268591,13	468154 468154
3.2	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,41832	4200,00	1757
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,8715	135063,00	117707
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,50992	344072,00	863593
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	5,36844	218498,00	1172993
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,38791	228746,00	546225
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,70165	227373,00	614282
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1902787,19	3316558
3.8	9219	ВОДА	М3	0,9	1,5687	300,00	471
3.9	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,018824	4434783,00	83482
3.10	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	96,6	168,374	466158,00	78488794
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45079028,46	78572747
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	1,7430		11445617,23	19949711
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,02188	16151,00	32655
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,25496	--	--
						18735,16	32655
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,10458	4200,00	439
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,62748	344072,00	215898
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				124117,92	216338
4.5	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00488	4434783,00	21644
4.6	443486	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б МАРКИ I	Т	24,22	42,215	466158,00	19679074
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11302764,15	19700718
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000М2	0,3500		6006687,67	2102341
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ЧЕЛ.-Ч	31,7	11,095	16151,00 511986,70	179195 179195
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,253	286498,00	358982

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	3,71	218498,00	810628
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,3185	135063,00	43018
5.5	9219	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	МЗ	20	7	3464648,97	1212627
5.6	12303	ВОДА	МЗ	124	43,4	300,00	2100
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ			16323,00	708418
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2030052,00	710518
6	Е2708-001-16 К=0,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,3500		-3003343,83	-1051170
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,85	5,5475	-16151,00	-89598
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-255993,35	-89598
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,6265	-286498,00	-179491
6.3	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,3	1,855	-218498,00	-405314
6.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,455	0,15925	-135063,00	-21509
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				-1732324,49	-606314
6.5	9219	ВОДА	МЗ	10	3,5	-300,00	-1050
6.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	62	21,7	-16323,00	-354209
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-1015026,00	-355259
7	Е2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,0200		10595482,20	211910
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	320	6,4	16151,00	103366
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,2906	-	-
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5168320,00	103366
7.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	11	0,22	79831,00	17563
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,01	0,0402	75276,00	3026
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1029445,76	20589
7.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,00096	15742000,00	15112
7.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,000387	15400000,00	5960
7.7	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,000068	20338000,00	1375
7.8	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115	Т	0,00562	0,000112	19600000,00	2203
7.9	442769	БЕТОН М-200	МЗ	8	0,16	395652,00	63304
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43977116,44	87954
8	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	6,6600		59865,00	398701
9	С111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОВ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 Н 2.3.1-2.4	100ШТ	0,0200		20000000,00	400000

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
			СУМ				111639054

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

10	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 20 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГПС)	ТКМ	694,4000	1213,17	842425
11	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (А/Б СМЕСЬ)	ТКМ	4422,3900	1138,10	5033122
12	КСМ	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (БИТУМ)	ТКМ	20,5800	1138,10	23422
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			СУМ			5898969
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ			117538023

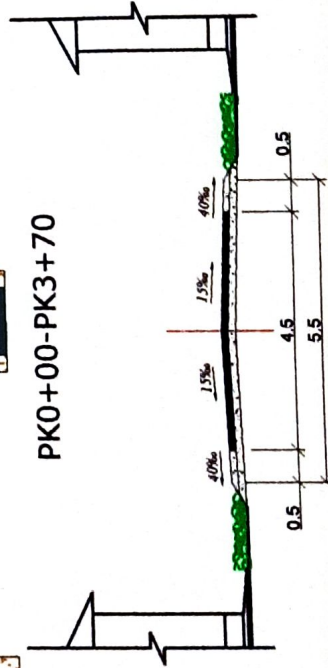
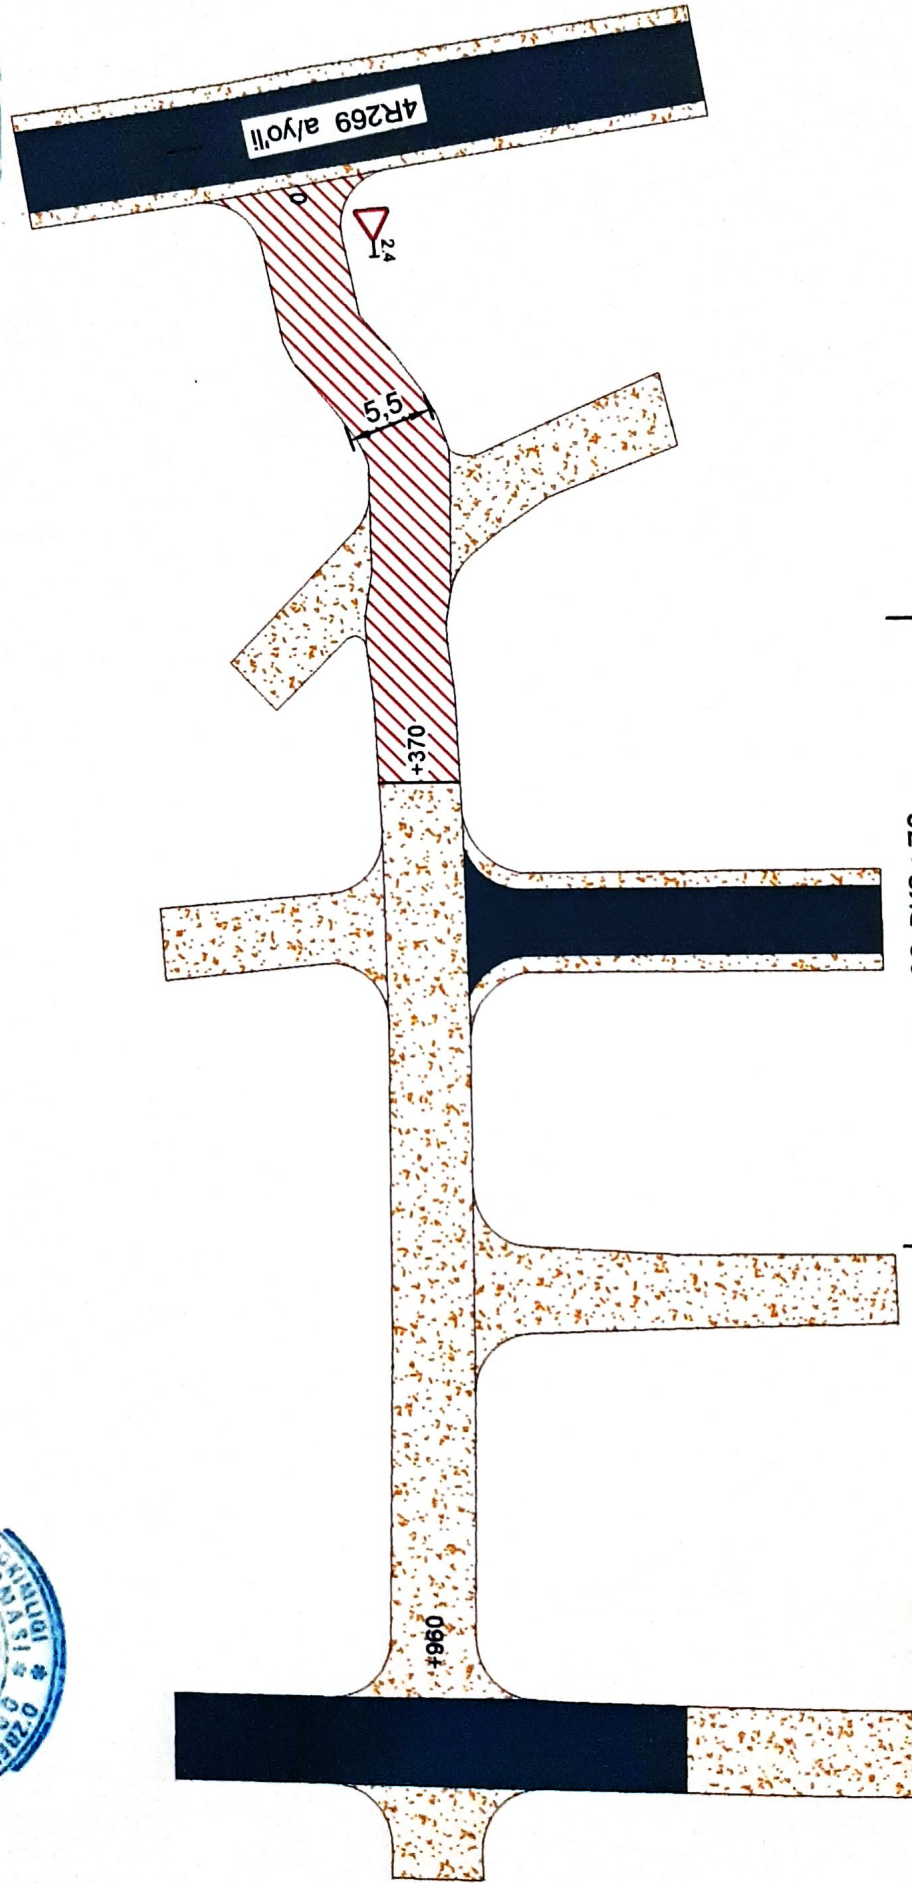
СОСТАВИЛА

АСАНОВА С




ПРОВЕРИЛ

УНГАРОВ З

**Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(1-ko'cha)**



SHARTLI BELGILAR

-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shog'al yo'llar
-  Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:

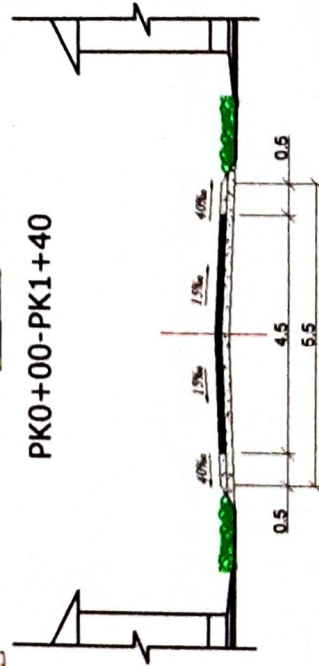
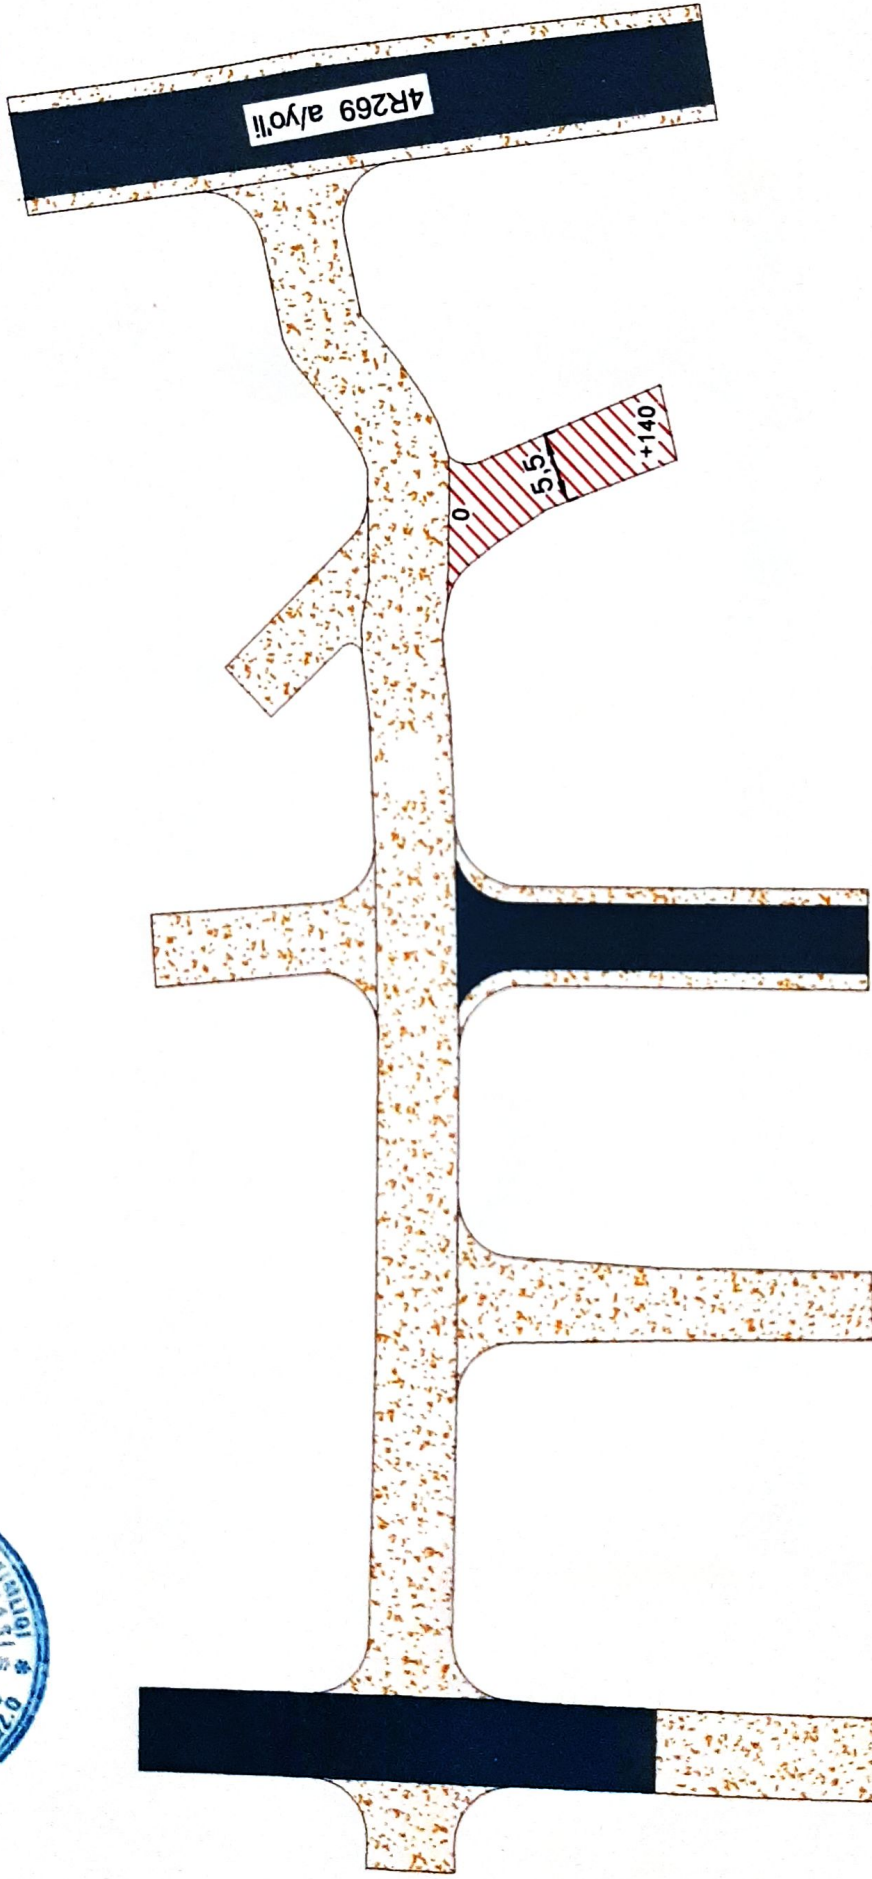
Jozilov M

**Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI.(2-ko'cha)**

"KELASHILDI"
Xatirchi tumani "Obodonlashing" J. Raxmonov

2022 y

"TASDIQLAYMAN"
Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari Q. Farmonov
2022 y



SHARTLI BELGILAR

Qora qoplamali yo'llar

Shag'al yo'llar

Yo'ning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:

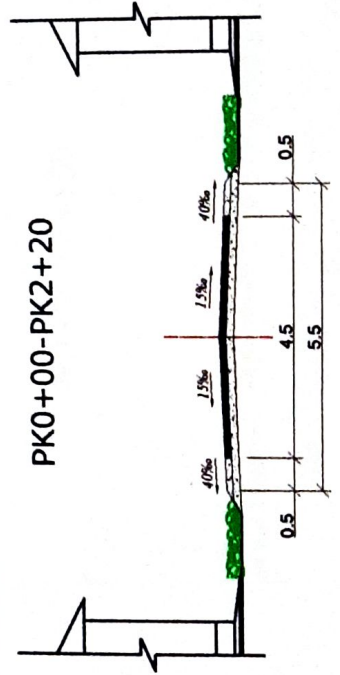
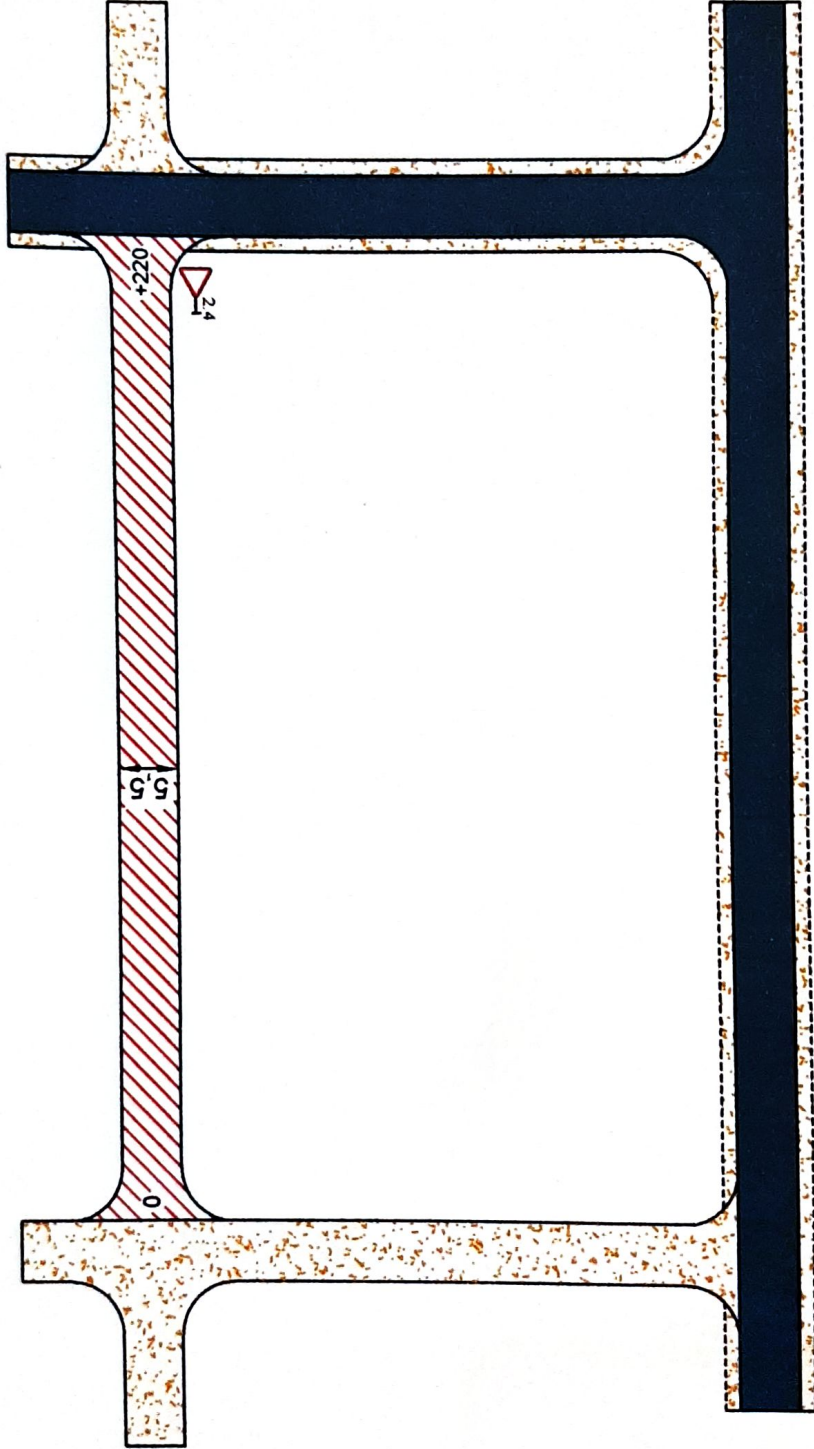
[Signature]

Jozilov M




**Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(3-ko'cha)**

"KELASHILDI"
 Xatirchi tumani "Obodlashtirish"
 boshqarmasi boshlig'i
J. Raxmonov
 2022 y

"TASDIQLAYMAN"
 Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari
Q. Farmonov
 2022 y



HARTLI BELGILAR

-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shag'al yo'llar
-  Yo'ning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:  Jozilov M

"KELASHILDI"

Xatirchi tumani Obodonatshirish"
Boshqarmasi boshligi

J. Raxmonov

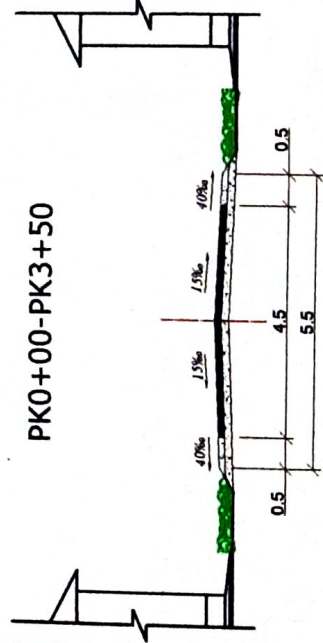
2022 y

Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI.(4-ko'cha)

"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari
Q. Farmonov

2022 y



SHARTLI BELGILAR

Qora qoplama yo'llar

Shag'al yo'llar

Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:

Jozilov M



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44639

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-1).»

Buyurtmachi - "Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43550

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-1) bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Mahsulot o'rtacha tashish masofasining dalolatnomasi Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi yo'l nazoratchisi tomonidan tasdiqlangan 23.05.2022 yil.

1.3. Qurilish materiallari va mashina mexanizmlar kelishuv narxlari Xatirchi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshligi J.Rahmonov tomonidan 23.05.2022 yil tasdiqlangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 19.05.2022 yilda 279-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 23.05.2022yildagi 283-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY (Tasmachi-1) ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY (Tasmachi-1) ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 508 890,138

ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havо xarorati - 13⁰C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY (Tasmachi-1) ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishlari:

1-ko'cha (0,370 km).

- Mexanizm yordamida yo'l poyini 2 guruh guruntini tekislash;
- M-200 beton qorishmasidan kallaklar qurish;
- mavjud asfaltbeton qoplamanı freza yordamida qirqish;
- shag'al-qum aralashmasidan 25sm qalinlikda asos qurish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

2-ko'cha (0,140 km).

- Mavjud asos qalinligini shag'al-qum aralashmasi bilan kuchaytirish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

3-ko'cha (0,220 km).

- Mavjud asfaltbeton qoplamanı freza yordamida qirqish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

4-ko'cha (0,350 km).

- Mavjud asfaltbeton qoplamanı freza yordamida qirqish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu loyixa xujjatlari Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY (Tasmachi-1) ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019.1) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY (Tasmachi-1) ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'i va nuqsonlar qaydnomasiga asosan bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziligiga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 508 890,138 ming so'mni tashkil etgan, ekspertiza natijalariga ko'ra 3 156,101 ming so'mga kamaydi.

6.3. Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-1) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **505 734,037** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 439 768,728 ming so'm;

- QQS - 65 965,309 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 12 643,351 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-1) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining

amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyat Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085