

«САМОЙЎЛЛОЙИХА» масъулияти чекланган жамияти.

ХАТИРЧИ ТУМАНИ ТАСМАЧИ МФЙ ИЧКИ ХЎЖАЛИК
АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (Тасмачи-2)

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Жамлама ва ресурс сметалар
Нуқсонлар қайдномаси
Йўлинг схематик режаси (илова)

Директор:

НОРМАТОВ Н.А.

Лойиҳа бош мухандиси

ЎНГАРОВ З. М.




Навоий ш. 2022й.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "ТАСМАЧИ" МФЙ (ТАСМАЧИ-2) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс.сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ.СТРАХОВАНИЕ	3 802,229
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	24 664,662
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	250 579,658
8	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	28 261,999
9	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	307 308,547
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	55 315,538
11	ИТОГО	362 624,086
12	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	54 393,613
13	ИТОГО	417 017,699
15	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	10 425,442
16	ИТОГО	427 443,141
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	427 443,141

ЗАКАЗЧИК


МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ


МП



**ХАТИРЧИ ТУМАНИ "ТАСМАЧИ" МФЙ (ТАСМАЧИ-2) ИЧКИ ЙУЛ (КУЧА) ЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НАРХЛАРИ
ЖАМЛАМА ҚАЙДНОМАСИ**

ТР №	ХАРАЖАТЛАР ТУРИ	ҒА18070			ҒА18080			ҒА18090			ЖАМИ (МИНГ.СЎМ)
		5-КУЧА	6-КУЧА	7-КУЧА	5-КУЧА	6-КУЧА	7-КУЧА	5-КУЧА	6-КУЧА	7-КУЧА	
1	2	3	8	9	13						
1	МЕХНАТ САРФИ	1 137,892	507,580	2 156,757						3 802,229	
2	КУРЛИШ МАШИНА МЕХАНИЗМЛАРИ	6 864,102	4 949,257	12 851,303						24 664,662	
3	КУРЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ	58 255,454	59 341,900	132 982,304						250 579,658	
8	ТРАНСПОРТ ХАРАЖАТИ	10 332,252	3 437,888	14 491,858						28 261,999	
	ХАММАСИ:	76 589,700	68 236,625	162 482,222						307 308,547	
1	Пудратчинг бошиқа харажатлари 18%	13 786,146	12 282,592	29 246,800						55 315,538	
	ЖАМИ:	90 375,847	80 519,217	191 729,022						362 624,086	
2	НДС 15%	13 556,377	12 077,883	28 759,353						54 393,613	
	ЖАМИ:	103 932,224	92 597,099	220 488,375						417 017,699	
2	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 598,306	2 314,927	5 512,209						10 425,442	
1	ИТОГО	106 530,529	94 912,027	226 000,585						427 443,141	
1	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	106 530,529	94 912,027	226 000,585						427 443,141	

СМЕТА БЎЛИМИ БОШЛИГИ:

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №5 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Основаие: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	76589,7	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	75	чел.-ч
Сметная заработная плата	1137,892	ТЫС.СУМ.

№ п.л.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ(ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 15СМ ГРАВИЙ)	1000M2	1,1390		6352518,56	7235519
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	47,3824	16151,00	765273
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				671881,60	765273
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	2,64248	286498,00	757065
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	6,74288	93963,00	633581
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,62877	135063,00	219987
1.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	4,65851	227373,00	1059219
1.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,04788	233400,00	244575
1.7	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	5,70639	218498,00	1246835
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3653434,96	4161262
1.8	9219	ВОДА	M3	10,5	11,9595	300,00	3588
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	124	141,236	16323,00	2305395
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2027202,00	2308983

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №6 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п/п	Шифр ресурсов	3	4	5	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,427143	16151	507580
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,870124	-	(-)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			507580

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38485	286498	110258,76
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1566	173722	27204,87
3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	3,6036	120287	433466,23
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,30201	4200	1268,44
5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,1395	218498	248978,47
6	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	79831	8781,41
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,204775	135063	567909,53
8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0201	75276	1513,05
9	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,81206	344072	623479,11
10	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	3,6036	438074	1578643,47
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,100636	218498	677482,76
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,379179	228746	315481,68
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,560385	227373	354789,42
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			4949257
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			-

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №6 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	68236,625	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	32	чел.-ч
Сметная заработная плата	507,58	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая		
1	2	3	4	5	6	7	8		
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ (31,4МЗ)	100М2	1,9800		1319358,67	2612330		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	6,9102	16151,00	111607		
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56366,99	111607		
1.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	3,6036	120287,00	433466		
1.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	3,6036	135063,00	486713		
1.4	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	3,6036	438074,00	1578643		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1262031,68	2498823		
1.5	9219	ВОДА	МЗ	3,2	6,336	300,00	1901		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				960,00	1901		
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,5400		3603879,38	1946095		
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,1566	173722,00	27205		
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38	27205		
2.2	44926	ЭМУЛЬСЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,5562	3450000,00	1918890		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3553500,00	1918890		

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ УЛИЦА №7 СЕЛО "ТАСМАЧИ" В МАХАЛЛЕ "ТАСМАЧИ" ХАТИРЧИНСКОГО

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Сметная стоимость	162482,222	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	135	чел.-ч
Сметная заработная плата	2156,757	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	

РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

1		E2703-001-03		ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА		1000M2		2,6960		4347361,49		11720487	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6:1)		ЧЕЛ.-Ч	30,9	83,3064		16151,00			1345482		
				ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				499065,90			1345482		
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	3,7	9,9752		286498,00			2857875		
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т		МАШ.-Ч	5,6	15,0976		118335,00			1786574		
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т		МАШ.-Ч	4,09	11,027		133663,00			1473854		
1.5	1025	КИРКОВЩИКИ		МАШ.-Ч	1,11	2,99256		26397,00			78995		
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	1,95	5,2572		135063,00			710053		
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	1,01	2,72296		202380,00			551073		
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2766477,59			7458424		
1.8	9219	ВОДА		М3	15	40,44		300,00			12132		
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	66	177,936		16323,00			2904449		
				ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1081818,00			2916581		
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ		Т	1,1800			3603879,38			4252578		
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л		МАШ.-Ч	0,29	0,3422		173722,00			59448		
				ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50379,38			59448		

"KELASHILDI"
Xatirchi tumani / Shoddonlashtirish"
Tashkiloti boshlig'i

J. Raxmonov

2022 y

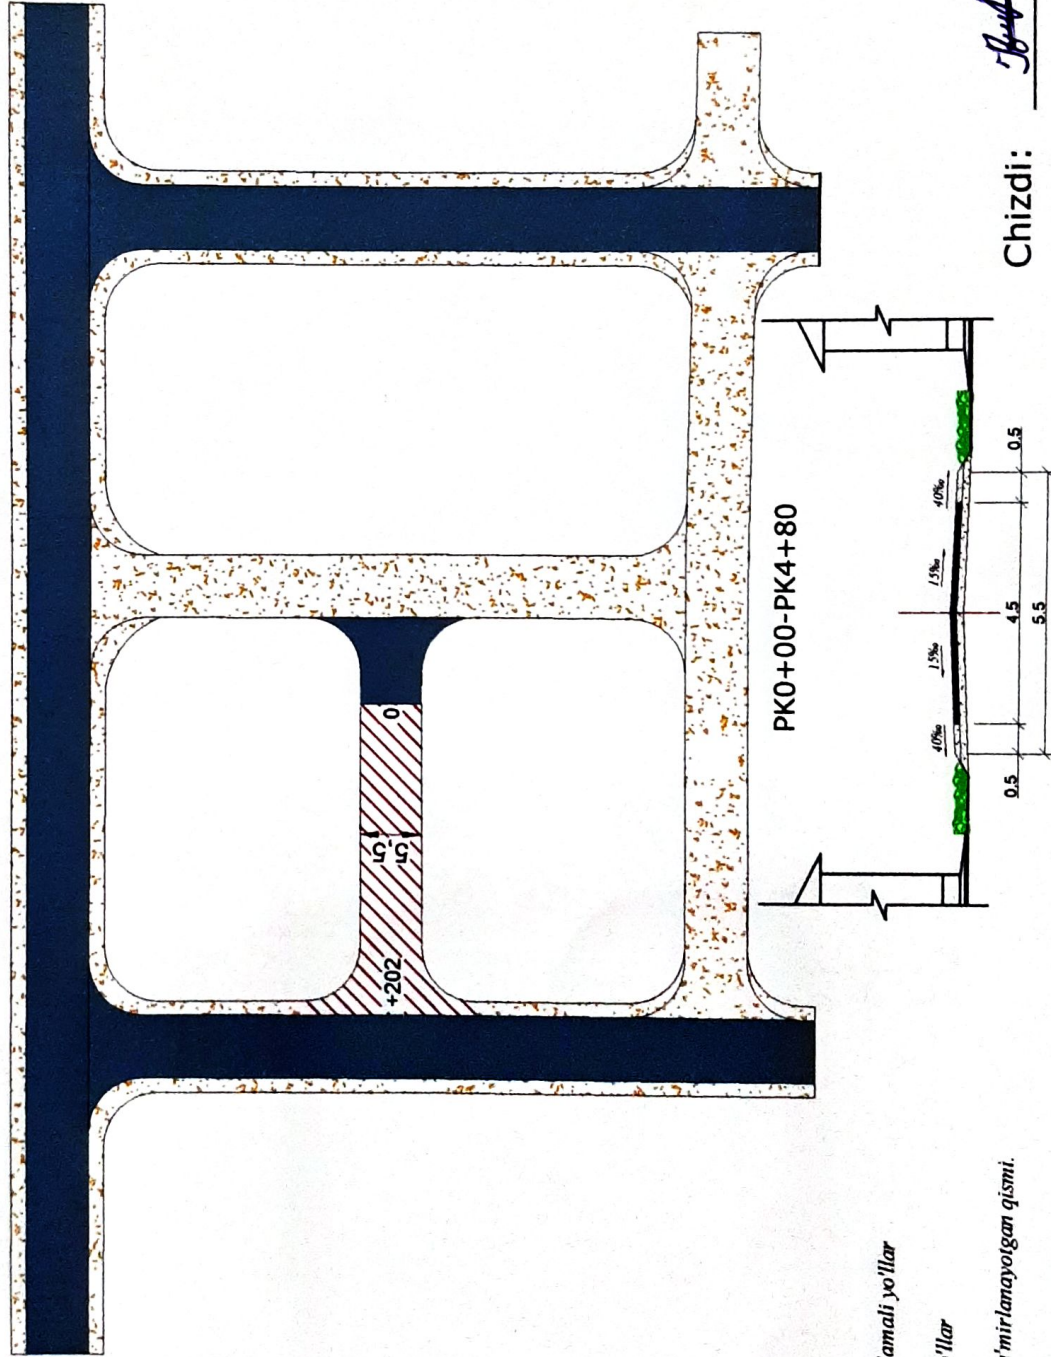
Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI.(5-ko'cha)

"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari

Q. Farmonov

2022 y



SHARTLI BELGILAR

Qora qoplamali yo'llar

Shog'al yo'llar

Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:

Handwritten signature

Jozilov M

"KELISHILDI"
 Xatirchi tumani "Obodonboshirish"
 Tasbiqlash boshligi

J. Raxmonov

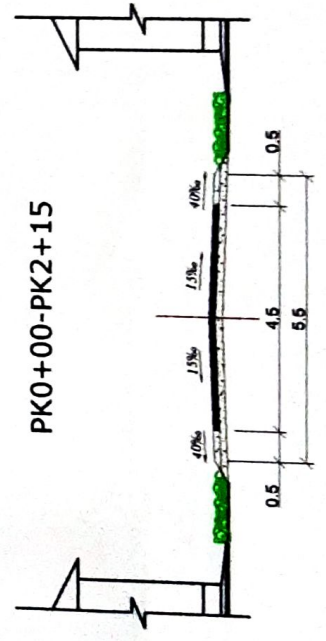
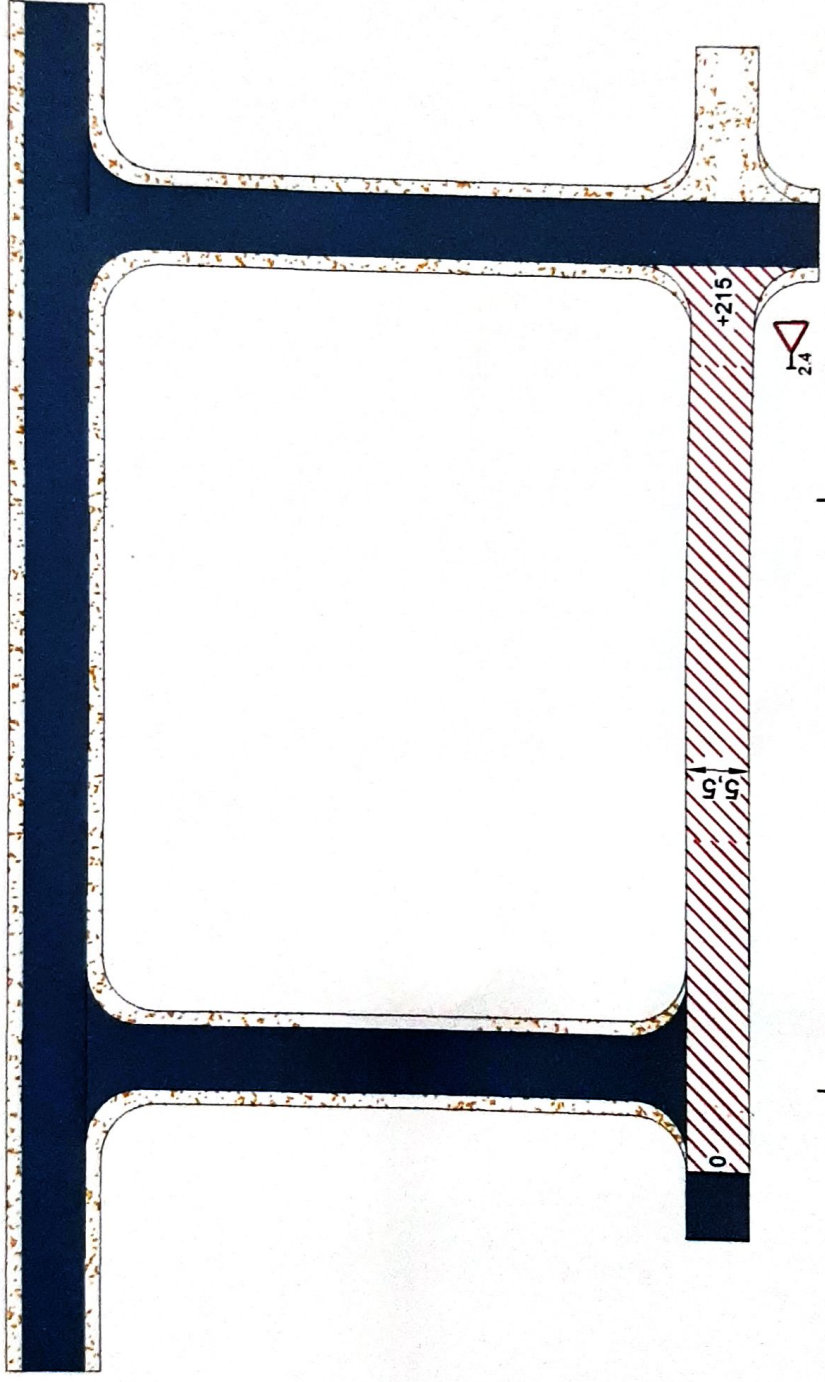
2022 y

Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
 ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
 SXEMASI.(6-ko'cha)




"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari
 Q. Farmonov

2022 y



SHARTLI BELGILAR

-  Qora qoplamali yo'llar
-  Shag'al yo'llar
-  Yo'lning ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:  Jozilov M

"KELASHILDI"
Xatirchi tumani Obodonatshirish
bo'sh qaymasi boshlig'i

J. Raxmonov

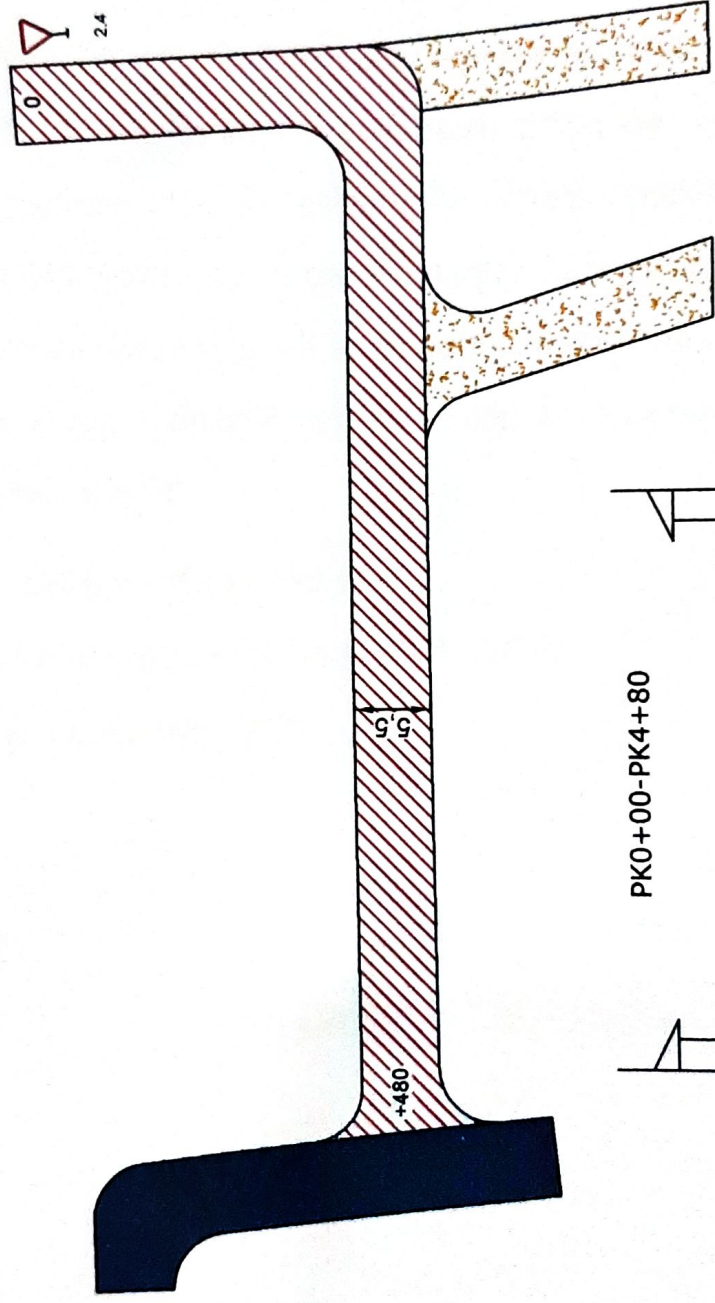
2022 y

Xatirchi tumani "TASMACHI" MFY
ichki avtomobil yo'lini joriy ta'mirlash
SXEMASI (7-ko'cha)

"TASDIQLAYMAN"

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari
Q. Farmonov

2022 y



SHARTLI BELGILAR

Qora qoplamali yo'llar

Shag'al yo'llar

Yo'lining ta'mirlanayotgan qismi.

Chizdi:

Jozilov M

Jozilov M



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44622

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-2).»

Buyurtmachi - "Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi".

Bosh loyihachi - "Samoyo'lloyiha" MChJ.

Litsenziya AL-000474-sonli 30.12.2019 yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 43553

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-2) bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Mahsulot o'rtacha tashish masofasining dalolatnomasi Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi yo'l nazoratchisi tomonidan tasdiqlangan 23.05.2022 yil.

1.3. Qurilish materiallari va mashina mexanizmlar kelishuv narxlari Xatirchi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshligi J.Rahmonov tomonidan 23.05.2022 yil tasdiqlangan.

1.4. Loyiha-smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 19.05.2022 yilda 279-sonli buyurtmachi tomonidan berilgan dastlabki malumotlar.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 23.05.2022yildagi 283-sonli xati.

2.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-2) bo'yicha nuqsonlar qaydnomasi Xatirchi tumani xokimi o'rinbosari Q.Farmonov tomonidan tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 417017,699

ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishlari:

5-ko'cha (0,202 km).

- Mavjud asos shag'al-qum aralashmasi bilan kuchaytirish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

6-ko'cha (0,215 km).

- Mavjud asfaltbeton qoplamaning freza yordamida qirish;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

7-ko'cha (0,480 km).

- Mavjud asos profilni yangi material qo'shish bilan to'g'irlash;
- asosga bitum emulsiyasi sepish;
- mayda donali zich asfaltbeton qorishmasidan qoplama qurish;
- yo'l chetini shag'al-qum aralashmasi bilan mustahkamlash.
- yo'l belgilarini metal ustunlarga o'rnatish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa xujjatlari Xatirchi tuman obodonlashtirish boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2019.1) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (IV-kvartal 2021yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'i va nuqsonlar qaydnomasiga asosan bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 417 017,699 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-2) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan **417 017,699** ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 362 624,086 ming so'm;

- QQS - 54 393,613 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 10 425,442 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Xatirchi tumani "Tasmachi" MFY ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini joriy tamirlash (Tasmachi-2) ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.2. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085