

АО «КАРАКАЛПАКСКОЕ ПТЭС»

СМЕТА

По объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-51
расположенного на территории МСГ
«Муйнак» в Муйнакском районе».

РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

РСД № 02-220

Руководитель :

Гл инженер:



Ж.Саркытбаев

А.Дарманов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-51 расположенного на территории МСГ «Муйнак» в Муйнакском районе.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с октября 2020г по сентябрь 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям представленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 4-квартал 2021г с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Сметы на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-09)

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999 года №532.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

в текущих ценах без НДС составляет: 69 001 252,81сум.

(Шестьдесят девять миллионов одна тысяча двести пятьдесят два три сум 81т.)

в текущих ценах с НДС составляет: 79 351 440,73 сум.

(Семьдесят девять миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок сум 73т.)


в текущих ценах с НДС и прочими затратами

заказчика составляет: 80 282 940,73 сум.

(Восемьдесят миллионов двести восемьдесят две тысячи девятьсот сорок сум 73т)

Руководитель

Гл инженер



Ж.Саркытбаев

А.Дарманов

**Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства
в договорных текущих ценах по объекту:**

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-51 МСГ Муйнак

Затраты на заработную плату:

Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Республике с октября по сентябрь 2021 года составила **2 579 219,80** сум.

Количество рабочих часов в месяц –

167,5 часов;

Часовая ставка - Сч=

2 579 219,80 / 167,5 = 15398,33 сум/час

Трудозатраты по ресурсной смете -

Траб 412,21402 чел/час

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 412,21402 x 15398,33 / 1000 = 6347,41 тыс.сум

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

6347,41 x 12 / 100 = 761,69 тыс.сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:

6347,41 + 761,69 = 7109,095 тыс.сум

Сводная ресурсная смета


№	Наименование Объекта	Затраты труда /чел.час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс.сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс.сум/	Оборудование /тыс.сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс.сум/	Итого прямых затрат /тыс.сум/
		З/плата с отчислением /тыс.сум/					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	412,21402	4 226,52	21 672,87	0,00	26 116,26	59 124,75
		7109,10					
	итого	412,21402	4 226,52	21 672,87	0,00	26 116,26	59 124,75
		7109,10					
	Заготовительно-складские расходы						
	а)металлоконструкции 0,75%						
	0,00 тыс сум.						
	б)строиматериалы 2%						
	от суммы 0,00 тыс сум.						
	в)оборудование 1,2%				0,00		0,00
	Транспортные расходы						
	а)строиматериалы и констр 5%						
	от суммы 21672,87 тыс сум.			1083,64			1083,64
	б)кабельно-проводниковая продукция 1,5%						
	от суммы 26116,26 тыс сум.					391,74	391,74
	в)оборудование 2%				0,00		0,00
	итого	412,21402	4226,52	22756,52	0,00	26 508,00	60 600,13
		7109,10					
	Прочие затраты подрядчика 20,87 %		60 600,13	x	0,1350		8 181,02
	итого						68 781,15
	Страхование строительства 0,32%		68 781,15	x	0,0032		220,10
	итого без НДС составляет						69 001,25
	НДС 15%		69001,25	x	0,15		10 350,19
	итого с НДС составляет						79 351,44
	Затраты на ПИР	0,00					0,00
	Затраты на Госэкспертизу		3х МПРЗ, согласно ПКМ РУз №579 17.09.2021г.				931,50
	Итого ориентировочной стоимости строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами						80 282,94

Начальник Муйнакского РЭСП

Гл инженер Муйнакского РЭСП

Ж.Саркытбаев

А.Дарманов



Заказчик:

Подрядчик:

МСГ "Муйнак" Муйнакский район
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02--220

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-51
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	412,21402	17246,13	7109096,43
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	145,98198	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						7109096,43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00761	КРАНЫ 6,3 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,111	97994,00	10877,33
2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,62144	127627,00	79312,14
3	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	2,08	127627,00	265464,16
4	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	25,737	133666,00	3440161,84
5	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,8872	9363,00	8306,85
6	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	4,0128	7674,00	30794,23
7	02191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,25009	98127,00	24540,63
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,7292	54548,00	367064,40
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						4226521,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА Р-70	ШТ	8	15000,00	120000,00
2		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА ОР-645	ШТ	86	13400,00	1152400,00
3	40951	БИТУМ	ТН	0,014	6433333,00	90066,66
4	49726	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, СВ 95-2,7	ШТ	26	680908,31	17703616,06
5	55856	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-LVA-450	ШТ	3	78110,00	234330,00
6	61670	АНКЕРНЫЙ ПОДВЕС С ЗАЖИМ ТИПА (РА-1500)	ШТ	13	23400,00	304200,00
7	61887	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЕ (ПОДКОСНЫЙ ХОМУТ), М6-Т	1 КТ	7	100709,32	704965,24
8	63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ ТИП СА-2000 (СИП)	ШТ	13	13900,00	180700,00
9	63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ZC-23	ШТ	1	149153,00	149153,00
10	63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ ZC-21	ШТ	38	968,00	36784,00
11	64852	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА ЗПО, ЗПГО И ЗПМ	К-Т	4	31000,00	124000,00
12	73779	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X35+1X54,6	1000 М	0,688	28793913,00	19810212,14
13	73789	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2А, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X16	1000 М	1,075	5866087,00	6306043,52
14	74455	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) DN-123	ШТ	86	7300,00	627800,00
15	74459	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	11	22260,00	244860,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						47789130,63

Гл инженер Муйнакского РЭСП

А.Дарманов



Заказчик:
Подрядчик:

ССГ "Муйнак" Муйнакский район
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02--220

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-51
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КОЭФФИЦИЕНТ 1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН. СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. ШНК 4.02.00-04 ПРИЛ. 3 П.8							
УСТАНОВКА Ж.Б. ОПОР ВЛ 0,4 кВ							
1	E33-04-003-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		12	207182,73	2486192,72
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,37	52,44	17246,13	904387,04
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1155	13,386	0,00	0,00
1.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,897	10,764	133666,00	1438780,82
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2185	2,622	54548,00	143024,86
2	E33-04-003-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38 ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА		7	467684,74	3273793,19
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,085	63,595	17246,13	1096767,61
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,599	18,193	0,00	0,00
2.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	2,139	14,973	133666,00	2001381,02
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	3,22	54548,00	175644,56
3	E13-03-001-01	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	100 М2		0,806	147359,55	118771,80
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5445	6,88687	17246,13	118771,80
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,023	0,01854	0,00	0,00
4	E12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2		0,806	593008,17	477964,58
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,385	27,71431	17246,13	477964,58
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,61	1,29766	0,00	0,00
5	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		0,806	406577,51	327701,47
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,575	19,00145	17246,13	327701,47
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3335	0,2688	0,00	0,00
6	49726	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, СВ 95-2,7	ШТ		26	680908,31	17703616,06
7	40951	БИТУМ	ТН		0,014	6433333,00	90066,66
Итого по разделу " УСТАНОВКА Ж.Б. ОПОР ВЛ 0,4 кВ"							24478106,48
ЗАЗЕМЛЕНИЕ							
8	E33-03-003-1	УСТРОЙСТВО ПРОТЯЖЕННОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП, ПРИ ДЛИНЕ ЛУЧА ДО: 10 М	100 М		0,19	177704,12	33763,78
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,304	1,95776	17246,13	33763,78
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,4615	0,65768	0,00	0,00
Итого по разделу " ЗАЗЕМЛЕНИЕ"							33763,78
ПРОВОД							
9	E33-04-017-01	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, 3Х35+1Х54,6ММ НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ		0,659	1451499,58	956538,22
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,026	49,44213	17246,13	852685,45
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,983	23,0538	0,00	0,00
9.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,943	0,62144	127627,00	79312,14
9.4	02191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,3795	0,25009	98127,00	24540,63
10	73779	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х35+1Х54,6	1000 М		0,688	28793913,00	19810212,14
11	E33-04-017-04	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES-1500	ШТ		11	7734,89	85083,78
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4485	4,9335	17246,13	85083,78
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2185	2,4035	0,00	0,00
12	E33-04-017-03	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАСМЕЧНЫЙ	ШТ		4	17651,41	70605,65

12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,0235	4,094	17246,13	70005,65
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3335	1,334	0,00	0,00
13	E33-04-017-06	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ P-645	ШТ		86	2181,64	187620,64
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1265	10,879	17246,13	187620,64
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0575	4,945	0,00	0,00
Итого по разделу " ПРОВОД "							21110060,44

ВВОДЫ В ЗДАНИЯ

14	E33-04-019-01	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ ОТ ВЛИ 0,38 КВ В ЗДАНИЯ.	ВВОД		43	65845,72	2831366,08
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,818	164,174	17246,13	2831366,08
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,771	76,153	0,00	0,00
15	73789	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2А, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х16	1000 М		1,075	5866087,00	6306043,52
Итого по разделу " ВВОДЫ В ЗДАНИЯ "							9137409,61

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

16	61670	АНКЕРНЫЙ ПОДВЕС С ЗАЖИМ ТИПА (РА-1500)	ШТ		13	23400,00	304200,00
17	63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ ТИП СА-2000 (СИП)	ШТ		13	13900,00	180700,00
18		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА P-70	ШТ		8	15000,00	120000,00
19	74459	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ		11	22260,00	244860,00
20		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА ОР-645	ШТ		86	13400,00	1152400,00
21	74455	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) DN-123	ШТ		86	7300,00	627800,00
22	63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ZC-23	ШТ		1	149153,00	149153,00
23	63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ ZC-21	ШТ		38	968,00	36784,00
24	61887	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЕ (ПОДКОСНЫЙ ХОМУТ), М6-Т	1 КТ		7	100709,32	704965,24
25	55856	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ОПН-LVA-450	ШТ		3	78110,00	234330,00
26	64852	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА ЗПО, ЗПГО И ЗПМ	К-Т		4	31000,00	124000,00
Итого по разделу " ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА "							3879192,24

АВТОПЕРЕВОЗКИ

27	E33-03-005-2	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ: ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ	1 Т		0,03	88990,03	2669,70
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,16	0,1548	17246,13	2669,70
28	E33-03-009-1	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОТ ПРИБЪЕКТНОГО СКЛАДА	ТН		20,8	6179,76	128538,94
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	2,704	17246,13	46633,53
28.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,832	9363,00	7790,02
28.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,18	3,744	7674,00	28731,46
28.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,832	54548,00	45383,94
29	E33-03-009-2	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРОВОДА НА 1 КМ.	ТН		0,64	9931,01	6355,85
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,1408	17246,13	2428,26
29.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0384	9363,00	359,54
29.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,192	7674,00	1473,41
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0384	54548,00	2094,64
30	E33-03-009-3	ТОЖЕ, АРМАТУРЫ.	ТН		0,12	21964,58	2635,75
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,47	0,0564	17246,13	972,68
30.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0168	9363,00	157,30
30.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,64	0,0768	7674,00	589,36
30.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0168	54548,00	916,41
31	E33-03-010-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ПРОВОДОВ И ТРОСА.	ТН		0,74	21597,55	15982,19
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,296	17246,13	5104,85
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,15	0,111	0,00	0,00
31.3	00761	КРАНЫ 6,3 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,111	97994,00	10877,33
32	E33-03-010-2	ТОЖЕ, Ж.Б. СТОЕК.	ТН		20,8	15867,00	330033,67
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	3,744	17246,13	64569,51
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	4,16	0,00	0,00
32.3	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	0,1	2,08	127627,00	265464,16
Итого по разделу " АВТОПЕРЕВОЗКИ "							486216,10

Гл инженер Муйнакского РЭСР

А.Дарманов




АО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
АО " КАРАКАЛПАКСКОЕ ПТЭС"
МУЙНАКСКОЕ РАЙОННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЕДОМОСТЬ НЕИСПРАВНОСТИ

НА ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 ф.№ 2 протяженностью - 0,7 км

Подлежащему к реконструкции в 2022 году

Схема электрических сетей

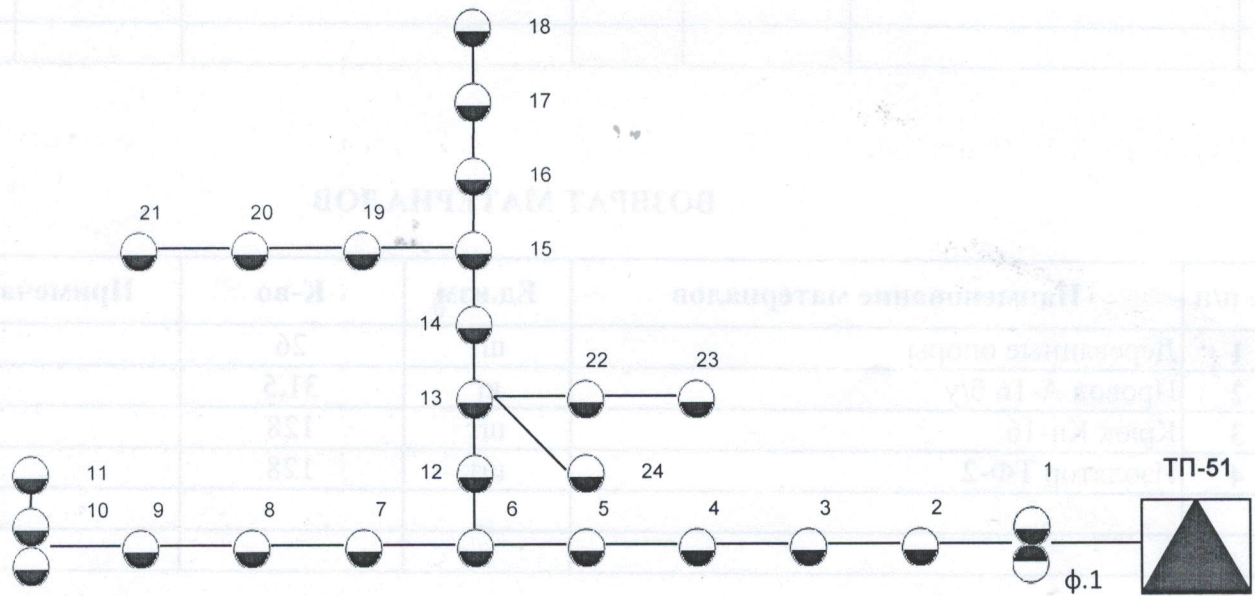

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- у
Деревянный опор с приставкой
То же с подкосом

1. Замена Деревянных опор ф №2 опоры 1 до 24
2. Замена Провода А-16 на СИП-2 3x35+1x54 ф №2 от опоры №1 до опоры 24
4. Замена Абонентского Ввода на СИП-2x16 - 43 Абонентов

№	Наименование работ	Ед.изм	К-во	Наименование работ	Ед.изм	К-во
1	Замена Деревянной опоры на Ж/Б опоры	опор	26	Ж/Б опора СВ 95-3	шт	26
				Кронштейн СА-2000	шт	13
				Подвеска ES-1500	шт	11
2	Замена провода А-16 На СИП-2 3x35+1x54	км	0,7	СИП-2 3x35+1x54	км	0,7
				Зажим РА-1500	шт	13
3	Зажим Абонентских Вводов на СИП-4 2x16	Ввод	43	СИП-4 2x16	км	1,075
				Зажим ДН-1	шт	86
				Зажим Р-645	шт	86

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм	К-во	Примечание
1	Деревянные опоры	шт	26	
2	Провод А-16 б/у	кг	31,5	
3	Крюк Кн-16	шт	128	
4	Изолятор ТФ-2	шт	128	

Ведомость составил:
МАСТЕР МУЙНАКСКОГО РЭСИ:
 М.У №1 "Арал"



А.Бекбергенов

Ведомость проверил:
НАЧАЛЬНИК МУЙНАКСКОГО РЭСИ

Ж.Саркытбаев

Ведомость принял:
ИНЖЕНЕР ПТС АО ККПТЭС

(Handwritten signature)

А. Курбанов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza:rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAYEVICH

Sana: 16-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47186

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Muynoq» OFY xududida joylashgan TP-51 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Muynoq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «QORAQALPOQ HETK» AJ

Litsenziya QV-000508-sonli 10.03.2021 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 42695

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tastiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tastiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2022 yil 30 apreldagi №46 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Muynoq» OFY xududida joylashgan TP-51 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatsiz 79 351,44 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati uzgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 69 001,25 ming so'm.

QQS: 10 350,19 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 931,50 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalari qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Muynoq» OFY xududida joylashgan TP-51 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH