

«MIMAX-ROAD»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ



Андижон вилояти Андижон шаҳар Махжурий кучаси 27-уй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими
Х/Р:2020 8000 8009 9958 2001, МФО:00 069, ИНН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, эл.манзил: mimax.road@mail.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. Р**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. №

Андижан - 2022 год

«MIMAX-ROAD»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЖАМИЯТ



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"КОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М.**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:

Глав. инженер:



С. Закирова

Ш. Ашуров

Андижан - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА"
В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ	
9	КАРТА СХЕМЫ	



XALQ DEPUTATLARI JALAQUDUQ TUMAN KENGASHI QARORI

Jalaquduq shahri

2022 - yil 22 - aprel

VI-33-37-1-21-K/22

Jalaquduq tumani hokimligi

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикаси Андижон вилояти халқ депутатлари Жалақудук туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 3 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID:0400400055-сонли “Жалақудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалақудук туман Мактабгача

таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган кишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кўчасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар энг кўп овоз тўплаганлиги ҳамда ушбу овозлар сони бошқа таклифларга нисбатан энг кўп овозга эга эканлигини инобатга олган ҳолда ғолиб деб топилганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ғолиб деб топилган ID:0400400055-сонли “Жалақудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалақудук туман Мактабгача таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига кўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган кишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кучасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар учун ишчи комиссия томонидан ажратилиши белгиланган жами

4 610 млн. (тўрт млрд. олти юз ўн миллион) сўм маблағни молиялаштириш бўйича иловага мувофиқ манзилли дастур тасдиқлансин.

3. Туман молия бўлими (Ш.Тошпўлатовга) ҳамда туман газначилик бўлинмаларига (У.Зайтжонов) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

4. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар мақсадли сарфланишини таъминласинлар.

5. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси

юклатилсин. Шунингдек, Жалакудук туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

6. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиши, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Ж.Абдуматалибов зиммаларига юклатилсин.

Tuman Kengashi raisi




Х. Латипов



**Жалақудуқ туманида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали
2022 йил 1-босқич жараёнида ғалиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича**

№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Тўплаган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган маблағ	Молиялаштириш манбаси	Бюрогмачи ташкилот номи
Фукарлар ташаббуси жамғармасида шаклланган жами маблағлар					4 664 775 000,0	х	х
1	0400400055	Бунёдбек Султонов	914	950 000 000,0	950 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ таълим бўлими
2	0400400013	Анвар Абдуразаков	696	600 000 000,0	600 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0400400038	Одилжон Шодимухаммадов	664	700 000 000,0	700 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
4	0400400061	Обиджон Шарофиддинов	644	980 000 000,0	980 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман тиббиёт бирлашмаси
5	0400400082	Гулмира Нодирова	611	980 000 000,0	980 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман Мактабча таълим бўлими
6	0400400110	Азизбек Ахмедов	604	400 000 000,0	400 000 000,0	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
Тақсимланмаган маблағ					54 775 000,0	х	х

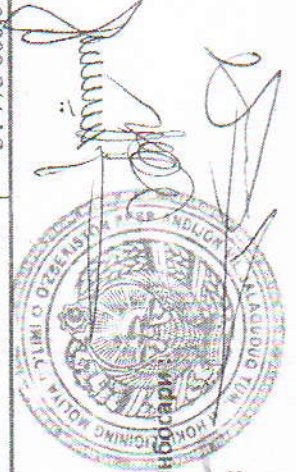

Ж.Абдумугалибов



Д.Мўминова

Ш.Тошпўлатов

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари:

Туман ҳокимининг маҳалла ва оила бўйича ўринбосари:

Туман ҳокимлиги молия бўлими в.в.б бошлиғи:

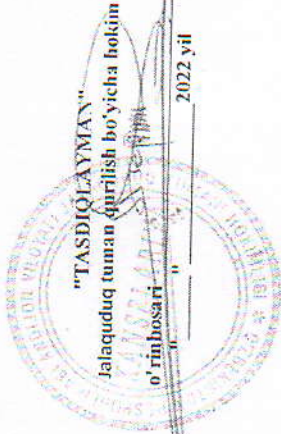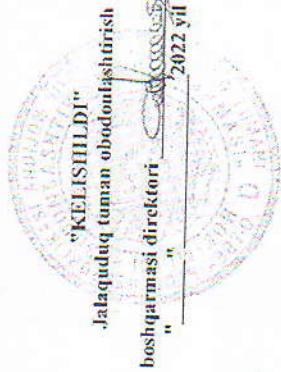

Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasining
1,100m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Aqcha" MFY raisi, Tuman hokimi yordamchisi, Loyixha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'rida, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lga quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	gacha	PK +	PK +	piketaj							
1	0	1,100	0+00	11+00	1100	7	Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -1100 m.		LxEni	m2	5500	
								Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	110,0	
								Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekisliklar mavjud) Kengligi 5m.	m3	m3	88	
								Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3	m3	4400	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfalbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	28	
								Asfalbeton		km	28	
								Qum, shag'al aralashmasi		km	28	
								Chaqiq tosh		km	28	

Imzolar:

- Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
- Tuman hokimi yordamchisi:
- "Aqcha" MFY raisi:
- Loyihha tashkilot vakili:



(Signatures)
E. Hozayev
I. Yunusov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + Ссм + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзп- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Ссм- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр- затраты на транспортные расходы;
Пп- прочие затраты подрядчика;
Ппр- прочие затраты производственного характера;
Пз- прочие затраты заказчика ;
Зо- затраты на на оборудование;
Ср- затраты на страхование строительства объектов;
Кр- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 1581,63 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум

Ф- среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных, а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 113,12 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 260737,983 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$С_{мп} = N \times Ц_{ср}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 1 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_о = З_к + З_п = 0$$

$З_к$ - стоимость основного технологического оборудования.

$З_п$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 14977,767 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С_{тр}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_п$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$П_п$ - 51 882,340 тыс . сум

VIII. прочие затраты заказчика

7505,298 тыс . сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$С_р = (С_м + С_зп + С_эм + С_п + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

САБИРОВ М

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА"
В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М.
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	260 737,983
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 581,632
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	14 977,767
5	Транспортные расходы на материалы	22 840,060
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	56 155,716
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	356 293,158
11	НДС	53 443,974
12	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	409 737,132

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АҚЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ).

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Объемный вес		Общая тонна	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3	тонн					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	531,61	1		531,61	28	14885,02	892,5	13 284 884
2	Гравийно-песчаная смесь	м3	134,20	1,6		214,72	28	6012,16	892,5	5 365 853
3	Щебень фракции 5-20мм	м3	111,76	1,5		167,64	28	4693,92	892,5	4 189 324
	ВСЕГО									22 840 060

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	113,124		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,645		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,638		
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	7,920		
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,401		
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	5,753		
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,320		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	18,533		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,028		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,820		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13,552		
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,002		
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,660		
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,920		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	531,608		
2	БИТУМ	Т	2,326		
3	ВОДА	М3	17,820		
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	134,200		
5	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	111,760		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1100М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "КОРАЧА" В МФЙ "АКЧА" ДЛИНА L=1100 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Основание:

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "КОРАЧА" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1100,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	5,5000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,3650		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	3,6850		
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,8800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	19,0080		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	1,5752		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	2,1648		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	2,0680		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	10,7448		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,8008		
		ВОДА	M3	7,0000	6,1600		
3	C	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	M3	111,7600			
4	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100M3	1,1000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	15,8400		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	1,7050		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	5,2360		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	7,7880		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,0010		
		ВОДА	M3	7,0000	7,7000		
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	134,2000			
6	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,2000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,6380		
		БИТУМ	T	1,0300	2,2660		
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 M2	4,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	73,1720		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	6,3360		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	1,0560		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,2000		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,5280		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	6,3360		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	13,5520		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	6,0280		

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	6,8200		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	425,0400		
		ВОДА	М3	0,9000	3,9600		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0475		
8	E2713-011- 01 ДОП. 9 K=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	4,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	5,1040		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	1,5840		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,2640		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1320		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	1,5840		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	106,5680		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0123		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				
ИТОГО			СУМ				
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				
ВСЕГО			СУМ				
НДС 15%			СУМ				
ВСЕГО С НДС			СУМ				

ПРОВЕРИЛ



АНШУРОВ Ш.

СОСТАВИЛ

САБИРОВ М

P



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksperitza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 09-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46239

Obyekt nomi ««Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash»»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "Mimax-Road" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000378 sonli
02.12.2019y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45243

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Jalaquduq tuman kengashining 2022 yil 22 apreldagi №VI-33-37-1-21-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Jalaquduq tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va "Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1100m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.
Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.
Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 432 771,398 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 23 034,267 ming so'm qurilish materiallari qiymati va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Jalaquduq tumani Aqcha MFY Qoracha ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 14,14 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 409 737,132 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich

Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Qoracha" ko'chasi
1100m qismini joriy ta'mirlash.

MFY Idorasi

L=1100m E=4

DALA

			Hujjat	2022y	
					Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Qoracha" ko'chasi 1100m qismini joriy ta'mirlash.
					Joriy ta'mirlash
					* Bosqich
					Varoq
					Varoqlar
LBM:	Ruzmatov E.				II
Tuzuvchi:	Turdixojayev M.				I
					I

