

Республика Узбекистан  
Частное предприятие  
«RAVON PREMIUM PROJECT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: « Тошкент вилояти Урта Чирчик тумани Бургалик МФЙда жойлашган  
кўчаларига бетон устунлар урнатиш »

КНИГА

Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Сводный сметный расчет в текущих ценах.



Директор  
«RAVON PREMIUM PROJECT»:

К.ЭРГАШЕВ

У.АБДУЛЛАЕВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 17-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 47406**

**Obyekt nomi** «Расчёт стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ Бурғалик МФЙда жойлашган кучаларидаги бетон устунларини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Управления Благоустройства Урта Чирчикского района

**Bosh loyihachi** - ООО «RAVON PREMIUM PROJECT»

**Litsenziya** АЛ-000070 бессрочная

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные (Махаллий Хокимият томонидан тасдиқланган дастлабки манзиллий руйхати.)

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 42923

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком Управления Благоустройства Урта Чирчикского района и проектной организацией ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт, утвержденный Управления Благоустройства Урта Чирчикского района от 2022 г.

2.2. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 425662,026тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

2.3 Схема НЭС утвержденная Урта Чирчик электр таминоти, заказчиком Управления Благоустройства Урта Чирчикского района и согласованная проектной организацией ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022 г

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

-разработка грунта;

-демонтаж и монтаж опор-80 шт



- установка разъединителей;
- прокладка провода-2800 п.м;
- установка разрядников и др.

### 3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно

Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

### 4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Заказчиком - Управлением Благоустройства Урта Чирчикского района от 2022г.
- Проектной организацией - ООО «RAVON PREMIUM PROJECT» от 2022г.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

-учесть замечания экспертизы;

6.2.По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 425662,026тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 19 %, а уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы в разм. 12%.

6.3.При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4.Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5.Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

### 7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ Бургалик МФЙда жойлашган кучаларидаги бетон устунларини жорий таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 425662,026тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46 , стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



**“Тасдиқлайман”**  
Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси



Бошлиғи  
*А. Шаймуратов*

2022 йил

Ўрта Чирчиқ тумани ҳудудида маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган  
Кўчаларига бетон устунлар ўрнатиш учун

**ТОПШИРИҚ**

Объект номи	Ўрта Чирчиқ туманида жойлашган Бургалик мфй ички кўчаларига бетон устунлар ўрнатиш
Буюртмачи	Ўрта Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси
Лойиха ташкилоти	<b>RAVON PREMIUM PROJECT "MZN"</b>
Лойихалаш учун асос	Опер бюджет-Маҳаллий ҳокимият томонидан тасдиқланган дастлабки манзиллий рўйхати
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Бургалик мфй
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлларнинг тахминий узунлиги _____ м. Йўлларнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблари	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун Буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 30 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:



Келишилди:



Тошкент вилояти Уртачирчиқ тумани Бурғалик МФЙда жойлашган ички кўчаларига бетон устунларини ўрнатиш

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ составили настоящий акт в том что, для требуется выполнение следующих видов работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ИЭС		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	6
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	4,8
3	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ: ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР	ОПОРА	80
4	ДЕМОНТАЖ ОПОР ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	80
5	ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ АНКЕРНАЯ ЖБ.	ШТ	80
6	ОТВЕТВЛЯЮЩАЯ АНКЕРНАЯ ЖБ ОР	ШТ	80
7	КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ #КРОНШТЕЙНЫ 'ПЕРЕХОД'	ШТ	80
8	ПОВЫШЕННАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА	ШТ	80
9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М	2
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,9105
11	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛЕКТ	40
12	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 10 КВ В КОМПЛЕКТЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ТИПА РЛНД-10	ШТ	40
13	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1 КМ	2,8
14	КАБЕЛЬ СИП-4 4Х35	М	2800
15	ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ	ШТ	240

Составили настоящий дефектный акт в 3-х экземплярах для составления сметной документации

Состав комиссии:

А. Мухомедов  
Ф. М. Бодуров  
С. Камраева

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]



**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ Бургалик МФЙда жойлашган кучаларидаги бетон устунларини жорий таъмирлаш»

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты											Всего с НДС 15 %	
		зарплата,(с учетом соц.страх.)	Эксплуата- ция машин и механизм	Строитель- ные материалы и конструкции	Трансп. услуги из мат х 5%	Кабельно- проводни- ковый продукции	Трансп. услуги кабельн. прод. х 1,5 %	Оборудования	Трансп. услуги обор. х 2%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрядчик 19,00 % от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,32 %		Всего стоимость в дог. ценах
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	НСС	57 969 222	10 000 360	154 141 738	7 707 087	80 024 000	1 200 360	0	0	311 042 767	59 098 126	0	370 140 892	425 662 026
	Итого:	57 969 222	10 000 360	154 141 738	7 707 087	80 024 000	1 200 360	0	0	311 042 767	59 098 126	0	370 140 892	425 662 026
	Всего:													425 662 026



наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 88888

на БУРГАЛИК СТОЛБАЛАР

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ИЭС</b>					
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	100 МЗ		6
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	924
2	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		4,8
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	466,56
3	E33-04-016-2	РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ: ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	ОПОРА		80
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	35,2
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,48	38,4
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,24	19,2
3.4	01514	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ-ЧАС	0,24	19,2
3.5	01853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 КВТ /80 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,24	19,2
4	E33-04-042-1	ДЕМОНТАЖ ОПОР ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		80
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,81	64,8
4.2	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,44	35,2
4.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	3,2
5	Ц08-02-305-4	ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ АНКЕРНАЯ ЖБ.	ШТ		80
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	32,8
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	15,2
5.3	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	0,001	0,08
5.4	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,19	15,2
5.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,001	0,08
6	99701	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЖБ О.Р	ШТ		80
7	Ц08-02-364-1	КРОНШТЕЙН НА ОПОРЕ #КРОНШТЕЙНЫ "ПЕРЕХОД"/	ШТ		80
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,07	85,6
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	4,8
7.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,03	2,4
7.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,03	2,4
7.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	8
7.6	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,05	4



7.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0.14 ДО 0.19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,8	
8	99702	ПОВЫШЕННАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ	ШТ		80	
9	Ц08-02-472-2	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М		2	
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	33,2	
9.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	6,26	
9.3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,0074	
9.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	1,8	
9.5	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,13	0,26	
10	74492	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т		0,9105	
11	Е33-04-030-3	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛЕКТ		40	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,09	323,6	
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,07	42,8	
12	37948	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 10 КВ В КОМПЕКТЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ТИПА РЛНД-10	ШТ		40	
13	Е33-04-009-3	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В ПЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: ДО 35 ММ2 ВРУЧНУЮ	1 КМ		2,8	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,3	177,24	
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,17	8,876	
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,17	8,876	
14	92612	КАБЕЛЬ ССП-4 4Х35	М		2800	
15	99704	ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ	ШТ		240	
				<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>		<b>2253,08</b>
				<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>		<b>131,30</b>



Составил:

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил:

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 88888

на БУРГАЛИК СТОЛБАЛАР

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	2143	27050,50	57969221,50
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	110,076	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>57969221,5</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	0,08	72112,00	5768,96
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	19,2	127627,00	2450438,40
3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	17,6	127627,00	2246235,20
4	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	35,2	82500,00	2904000,00
5	01514	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т	МАШ-ЧАС	19,2	2801,00	53779,20
6	01853	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 КВТ /80 Л.С./	МАШ-ЧАС	19,2	76876,00	1476019,20
7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6,26	4656,00	29146,56
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	12,076	54548,00	658721,65
9	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,48	71069,00	176251,12
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>10000360,29</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	8	16500,00	132000,00
2	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	4	18500,00	74000,00
3	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0074	12500000,00	92500,00
4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,8	11660,00	20988,00
5	37948	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 10 КВ В КОМПЛЕКТЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ТИПА РЛНД-10	ШТ	40	1135000,00	45400000,00
6	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4	ТН	0,26	6500000,00	1690000,00
7	74492	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,9105	10500000,00	9560250,00
8	92612	КАБЕЛЬ СИП-4 4Х35	М	2800	28580,00	80024000,00
9	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,8	15000,00	12000,00
10	99701	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЖБ О.Р	ШТ	80	1150000,00	92000000,00




11	99702	ПОВЫШЕННАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА	ШТ	80	15000,00	1200000,00
12	99704	ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ	ШТ	240	16500,00	3960000,00
<b>Итого СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>234165738,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>302135319,79</b>



План благоустройства территории  
М 1:1000



*[Handwritten signature]*

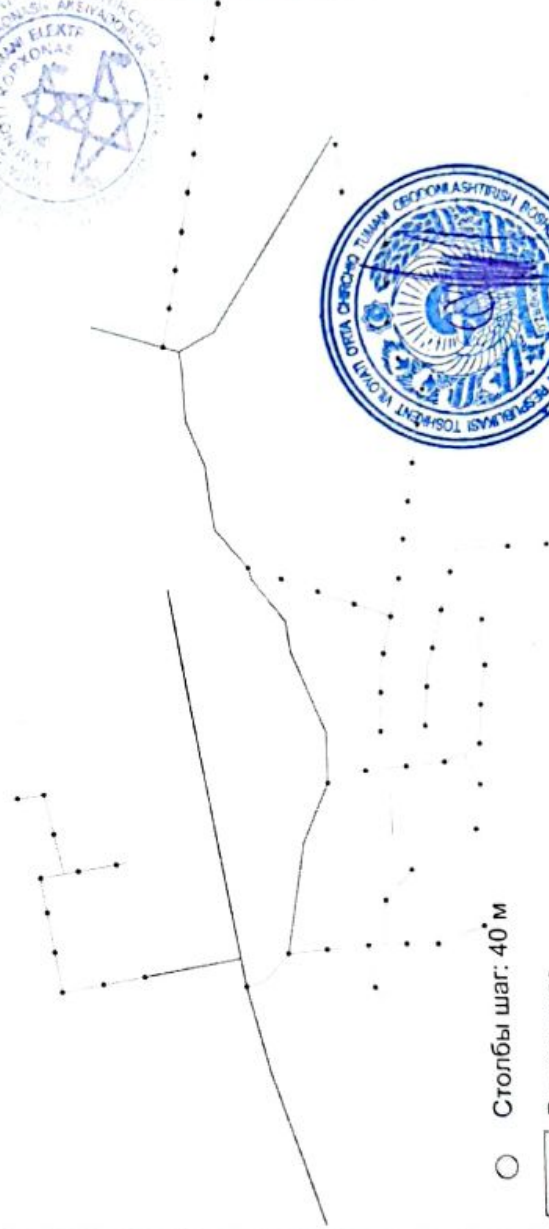

Экспликация

№	Наименование оборудования	Техническая характеристика	Конструкция	Единица	Количество
1	○	Столбы жб		шт	30
2	▭	кабель сип-4 4x35		км	2000
		185°ПРОЖЕКТОР МАРКИ LED 100 W		шт	50



Проект выполнен в соответствии с заданием, утвержденным в установленном порядке.  
Утвержден: \_\_\_\_\_  
Инженер: \_\_\_\_\_  
План благоустройства территории  
М 1:1000  
RAVON PREMIUM PROJECT  
Формат: А3





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"RAVON PREMIUM PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"RAVON PREMIUM PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.02.2020

816394

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

307144994

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Oqqo`rg`on tumani, Oqqo`rg`on, FURQAT KO`CHASI , 3,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Oqqo`rg`on tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):





№ 6510-515е-7065-6b14-ac31-3444-8467  
 Ҳужжат яратилинган сана: 2020-03-17  
 Ариза рақами: 17400063

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVON PREMIUM PROJECT"  
 Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307144994

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "RAVON PREMIUM PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш. Фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000628

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307144994

Юридик шахснинг почта манзили: АККУРГАН, FURQAT KO'CHASI, 3

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

