

107. 22.11.0012085221

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №1

Андижон ш.

«07» Июль, 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон вилояти юкумли касалликлар шифохонаси бош врач **Ғ.Ибрагимов** бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «Бунёдкор таъмир курилиш савдо» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи директор **Ж.Махкамов** иккинчи томондан келишув асосида келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти юкумли касалликлар шифохонаси биносида жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга олиш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №1

Андижон ш.

«07» Июль, 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Андижон вилояти юкумли касалликлар шифохонаси бош врач **Ғ.Ибрагимов** бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи «Бунёдкор таъмир қурилиш савдо» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи директор **Ж.Махкамов** иккинчи томондан келишув асосида келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти юкумли касалликлар шифохонаси биносида жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «**Буюртмачи**» эса «**Пудратчи**»га қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга олиш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган смета ва 2022 йил 31-майдаги лот № 85221 савдо голибининг таклифига асосан ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда 94 700 000 (тўқсон тўрт миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30% фоизини яъни 28 410 000 (Йигирма саккиз миллион тўрт юз ўн минг) сўмни, бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70% фоизи, яъни 66290000 (Олтмиш олти миллион икки юз ўн минг) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси Ф-2 ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар Ф3 буюртмачининг таклиф қилган тулов жадвалига асосан ҳисоб китоб қилади.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

#### 3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 2 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 52 кун муддатда ишларни бажариб топширади. (курсатилган хажмдаги ишларни бажариш графиги илова қилинади).

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

#### 3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

#### 3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

#### 3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорда пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорда «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорда

пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и микдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

## V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.


7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### «ПУДРАТЧИ»

"Бунёдкор таъмир қурилиш савдо" МЧЖ  
Манзил: Избоскан туман Пойтуғ шаҳар  
х/р 20208000  
Банк номи: ХАБ Трастбанк Андижон  
филиали  
МФО:01074  
ИНН:303317155  
ХХТУТ 61110


Раҳбар:

  
(имзо)

Ж.Махкамов


М.У.







### «БУЮРТМАЧИ»

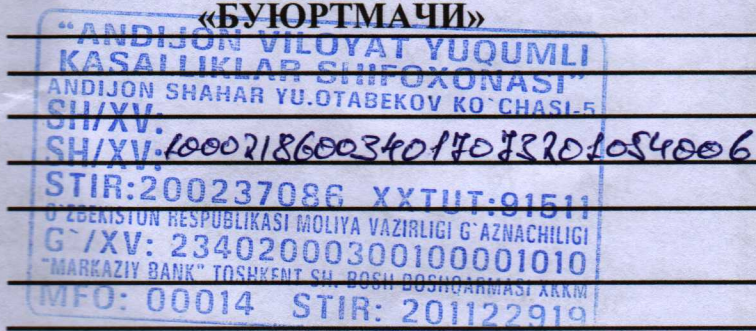

(имзо)

М.У.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85221 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий Андижанской Областной инфекционной больницы по улице Ю.Отабекова №5 в городе Андижан**

Способ проведения электронный

Дата 31.05.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 09:48

Конкурсная комиссия Анд.вил. Юкумли кас. шиф., (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	IBRAGIMOV G'OFIRJON ZOKIROVICH	Бош ibajrjh	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV MA'RUFJON MO'YDINOVICH	Ходим	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.
<b>Член комиссии</b>	TEMIROV OLIMJON ARIPIANOVICH	Хужалик мудири	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.
<b>Член комиссии</b>	TURG'UNOV ULUG'BEK DOLIMJON O'G'LI	Ходим	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.
<b>Член комиссии</b>	SOLIJONOV SHUKRILLA ERGASHBOYEVICH	Ходим	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.
<b>Член комиссии</b>	SODIKOV IQBOLJON XOSHIMOVICH	Зам глав врач	Анд.вил. Юкумли кас. шиф.

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.05.2022 года № лота 85221.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	99 898 016.00
Стартовая сумма	99 898 016.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Соликлар ва йигимларни тулаш буйича муддати уткан карздорликнинг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Соликлар ва йигимларни тулаш буйича муддати уткан карздорликнинг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	25	95398016	20	Экспертная		
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	25	94700000	25	Экспертная		
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	25	99800000	23	Экспертная		

Критерий №2 Умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	25	95398016	20	Экспертная		
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	25	94700000	25	Экспертная		
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	25	99800000	23	Экспертная		

Критерий №3 Зарур техникаларнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	25	95398016	20	Экспертная		
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	25	94700000	25	Экспертная		
OOO NURULLO DIYOR QURILISH	25	99800000	23	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Такдим этилган кафолат хатида бажарилган ишларга кафолат, ҳамда белгиланган муддат ичида қилинган ишлардан нуқсонлар ва камчиликлар аниқланса танлов голиби ҳисобидан алмаштирилиши ва қайта таъмирлаб берилиши инobatга олиниши шарт.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	25	95398016	20	Экспертная		
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	25	94700000	25	Экспертная		
ООО NURULLO DIYOR QURILISH	25	99800000	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NURULLO DIYOR QURILISH	99 898 016.00	99 800 000.00	30.05.2022 21:11:29	9.49
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	99 898 016.00	94 700 000.00	30.05.2022 21:04:41	10.00
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	99 898 016.00	95 398 016.00	30.05.2022 18:46:27	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NURULLO DIYOR QURILISH	82.8	9.48898	92.28898
BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ	90	10	100
ABDURASHIDOV AMIRBEK ORZUSI MCHJ	72		72

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85221 от 31.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий Андижанской Областной инфекционной больницы по улице Ю.Отабекова №5 в городе Андижан определила победителем:

BUNYODKOR TA'MIR QURILISH SAVDO MCHJ  
303317155

и резервный исполнитель: ООО NURULLO DIYOR QURILISH (307929324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TURG'UNOV ULUG'BEK DOLIMJON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SODIKOV IQBOLJON XOSHOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	IBRAGIMOV G'OFIRJON ZOKIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SOLIJONOV SHUKRILLA ERGASHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TEMIROV OLIMJON ARIPIJANOVICH	Согласен	

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН

**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства  
Республики Узбекистан

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

Объект:- Текущий ремонт зданий Андижанской Областной инфекционной  
больницы по улице Ю. Атабекова №5 в городе Андижан

**РАСЧЕТ**

**предельной стоимости в текущих ценах**

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Составлено в текущих ценах

Директор:-

Д. Казакова

ГИП:-

А. Кадыров

Андижан- 2021 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой, консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведении конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

94 765,082 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

108 979,844 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-



# РАСЧЕТ

## СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

текущий ремонт зданий Андижанской Областной инфекционной больницы по улице Ю. Атабекова  
№5 в городе Андижан

(наименование объекта)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	21 501,052	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	261,141	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	58 066,871	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>79 829,064</b>	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	14 936,018
	<b>ИТОГО</b>	<b>94 765,082</b>	
	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	-	
	<b>ИТОГО</b>	<b>94 765,082</b>	
	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>94 765,082</b>	
	НДС	15,00%	14 214,762
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>108 979,844</b>	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>108 979,844</b>	

СОСТАВИЛ:-

*Handwritten signature*



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО УЛИЦЕ Ю. АТАБЕКОВА №5 В ГОРОДЕ АНДИЖАН  
ДИСПАНСЕРА А ГОРОДЕ АНДИЖАН

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

на

, объект - ЗДАНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена в текущих ценах

Основание:-

Стоимость 108 979,84 т. сум

Нормативная трудоемкость 1 537,83 чел/ч

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость в текущем (прогнозом) уровне, ( сум)	
				на ед. измерения	по проект-ным данным	на ед. измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЗДАНИЕ</b>							
<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							
1	E1001-002-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОВ ПРИ ОБШИВКЕ СТЕН ПЛОСИМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТОМ	МЗ	1,66		3 556 151,54	5 903 211,56
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	39,9894	13 981,40	559 107,67
1.2	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,3652	54 548,00	19 920,93
1.3	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,011952	10 500 000,00	125 496,00
1.4	36024 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,16	0,2656	2 982 608,70	792 180,87
1.5	36028 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,06	0,0996	2 982 608,70	297 067,83
1.6	36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	1,3778	2 982 608,70	4 109 438,27
2	E1502-24-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	2,62		992 958,80	2 601 552,06
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,02	186,0724	13 981,40	2 601 552,06
3	СЦЕНА	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	264		65 400,00	17 265 600,00
4	СЦЕНА	ПРОФИЛИ 50X30 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	М	208		5 400,00	1 123 200,00
5	СЦЕНА	ПОДВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	ШТ.	380		1 250,00	475 000,00
6	76851 С	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ	КГ	6,4		15 960,00	102 144,00
7	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОЙ ШПАКЛЕВКИ	100М2	3,26		290 813,05	948 050,55
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	67,808	13 981,40	948 050,55
8	E1502-19-8 ДОП. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,31		1 868 995,53	579 388,61
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,1	21,111	13 981,40	295 161,27
8.2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0155	72 437,00	1 122,77
8.4	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0558	18 892,00	1 054,17
8.5	12373 С	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,29822	920 000,00	274 362,40
8.6	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0062	1 240 000,00	7 688,00
9	E1502-019-04	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ	100М2	3,26		1 185 546,70	3 864 882,24
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,1	205,706	13 981,40	2 876 057,21
9.2	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,5868	18 892,00	11 085,83
9.3	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,326	1,06276	920 000,00	977 739,20
10	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100 М2	0,18		319 055,47	57 429,99
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	4,1076	13 981,40	57 429,99

u

11	E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	0,18		1 617 894,68	291 221,04
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	9,3402	13 981,40	130 589,04
11.2	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,57	0,1746	920 000,00	160 632,00
12	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100M2	1,64		454 115,77	744 749,86
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,48	53,2672	13 981,40	744 749,86
13	E1502-19-7 ДОП. 9	ШПАТЛЕВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100M2	4,26		1 081 278,22	4 606 245,22
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	238,56	13 981,40	3 335 402,02
13.2	12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3	1,278	920 000,00	1 175 760,00
13.3	31434 М	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,07668	1 240 000,00	95 083,20
14	E1502-019-05	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,23		2 869 901,24	660 077,29
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91,84	21,1232	13 981,40	295 331,84
14.2	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0644	18 892,00	1 216,64
14.3	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,718	0,39514	920 000,00	363 528,80
15	E1502-19-9 ДОП. 9	ШПАТЛЕВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100M2	0,23		1 763 296,24	405 558,13
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	22,7953	13 981,40	318 710,13
15.2	31434 М	ГРУНТОВКА	Т	0,05	0,0069	1 240 000,00	8 556,00
15.3	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,37	0,0851	920 000,00	78 292,00
16	СЦЕНА	УГОЛКИ ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ ИЗ ПЕРФИРОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ЖЕСТИ	М	142		2 350,00	333 700,00
17	E1504-5-6 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	3,26		760 902,75	2 480 542,96
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	93,236	13 981,40	1 303 569,51
17.2	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,326	54 548,00	17 782,65
17.3	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,22494	5 080 000,00	1 142 695,20
17.4	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,0055	0,01793	920 000,00	16 495,60
18	E1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	4,26		706 194,09	3 008 386,83
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	108,2466	13 981,40	1 513 438,67
18.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,426	54 548,00	23 237,45
18.4	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,26838	5 080 000,00	1 363 370,40
18.5	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,005	0,0213	920 000,00	19 596,00
18.6	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,5784	24 800,00	88 744,32
<b>ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>							
<b>ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ</b>							
19	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ.	71		24 217,73	1 719 459,06
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	104,37	13 981,40	1 459 238,38
19.2	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	24,85	4 656,00	115 701,60
19.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,71	54 548,00	38 729,08
19.4	35319 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0071	14 900 000,00	105 790,00
20	2307-10372	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20;РУ16 /ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ/	ШТ.	71		42 700,00	3 031 700,00
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>							
21	E 65-01-009-1	ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ: ВНУТРЕННЕЙ	100 М	1,24		450 200,98	558 249,21
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	39,928	13 981,40	558 249,21
22	E1701-1-13	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,3		255 646,02	76 693,81
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,54	4,962	13 981,40	69 375,69
22.2	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,06	950,00	57,00
22.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,057	54 548,00	3 109,24
22.4	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0002	0,00006	13 338 000,00	800,28
22.5	65851 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00021	15 960 000,00	3 351,60

23	C130-674	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМ. 550X420X150 ММ	КОМПЛ	3	496 000,00	1 488 000,00
24	E65-1-6-9	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СМЫВНЫХ БАЧКОВ	100 ШТ.	0,22	21 058 322,44	2 526 998,69
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	13 981,40	167 776,76
24.2	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	54 548,00	2 421,93
24.3	2-1285	СМЫВНЫЕ БАЧКИ	100 ШТ.	12	196 400,00	2 356 800,00
25	E65-1-6-10	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ШТ.	0,22	2 595 352,59	570 977,57
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100	13 981,40	161 177,54
25.2	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	54 548,00	600,03
25.3	2-1285	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ	100 ШТ.	22	18 600,00	409 200,00
26	E 65-01-006-3	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100 ШТ.	2,8	1 066 780,58	2 986 985,61
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	76,3	213,64	13 981,40
27	C130-64	СИФОНЫ РАКОВИНЫ	ШТ.	280	19 600,00	5 488 000,00
28	C130-66	СИФОНЫ ДУШЕВЫЕ	ШТ.	5	12 600,00	63 000,00
29	C130-69	УНИТАЗЫ ГОФРА	100 ШТ.	12	25 000,00	300 000,00
30	E 65-01-006-26	РЕГУЛИРОВКА СМЫВНОГО БАЧКА	100 ШТ.	0,52	373 303,29	194 117,71
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	26,7	13,884	13 981,40
31	C130-74	ПОПЛАВОК УНИТАЗА	ШТ.	28	45 000,00	1 260 000,00
32	C130-74	ПОПЛАВОК ЧАШАГЕН	ШТ.	24	51 400,00	1 233 600,00
33	E1701-3-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,6	5 762 315,66	3 457 389,40
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,97	18,582	13 981,40
33.2	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,18	950,00
33.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,27	54 548,00
33.4	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00018	13 338 000,00
33.5	44497 С	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ С СИДЕНЬЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ УНТЦ И УНТПЦ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ	КОМПЛ	10	6	530 000,00
33.6	65851 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000018	15 960 000,00
34	E1701-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	0,2	5 210 053,16	1 042 010,63
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,88	6,976	13 981,40
34.2	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,06	950,00
34.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,186	54 548,00
34.5	30435 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	1,2	750,00
34.6	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00006	13 338 000,00
34.7	32528 С	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005	0,0001	5 680 000,00
34.8	32717 С	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	1	4 890,00
34.9	44497 С	ЧАШИ (УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ) ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ	КОМПЛ	10	2	460 000,00
34.10	64363 С	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ.	10	2	2 600,00
34.11	65851 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,00012	15 960 000,00
35	C130-30	БАЧКИ СМЫВНЫЕ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЕ С ПОПЛАВКОМ И КЛАПАНОМ И СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ	КОМПЛ	2	168 900,00	337 800,00
36	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	5,8	101 871,18	590 852,83
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	40,6	13 981,40
36.2	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003	0,00174	13 338 000,00
37	C130-623	СМЕСИТЕЛИ МОЕК	КОМПЛ	48	76 400,00	3 667 200,00
38	C130-626	СМЕСИТЕЛИ "МИКРОФОН"	КОМПЛ	10	102 000,00	1 020 000,00
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ			СУМ			21 501 051,99
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			СУМ			261 141,21
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ			55 301 781,68
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ			СУМ	5%		2 765 089,08
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ			СУМ			79 829 063,96

✓

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ	18,71%	14 936 017,87
ИТОГО	СУМ		94 765 081,83
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		0,00
ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ	2%	0,00
ИТОГО	СУМ		94 765 081,83
НДС	СУМ	15,00%	14 214 762,27
ИТОГО С НДСОМ	СУМ		108 979 844,10
ВСЕГО С НДСОМ	СУМ		108 979 844,10

*abc*



СОСТАВИЛ:-

34700,000  
12352773,81


*vk*

1	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
2	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
3	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
4	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
5	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
6	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
7	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
8	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
9	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
10	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
11	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
12	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
13	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
14	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
15	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
16	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
17	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
18	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
19	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
20	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
21	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
22	1000	ПРОЦЕНКИ НА МАТЕРИАЛЫ И МАШИНЫ		
23	1000	ПРОЦЕНКИ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПО УЛИЦЕ Ю. АТАБЕКОВА №5 В ГОРОДЕ АНДИЖАН  
ДИСПАНСЕРА А ГОРОДЕ АНДИЖАН

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

на \_\_\_\_\_, объект - ЗДАНИЕ



N п.п.	Обоснование	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
					единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1 537,8329	13 981,40	21 501 051,99
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>						<b>21 501 051,99</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,3956	54 548,00	130 675,19
2	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0155	72 437,00	1 122,77
3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3000	950,00	285,00
4	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	24,8500	4 656,00	115 701,60
5	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7070	18 892,00	13 356,64
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>						<b>261 141,21</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</b>						
1	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011952	10 500 000,00	125 496,00
2	СЦЕНА	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	264	65 400,00	17 265 600,00
3	СЦЕНА	ПРОФИЛИ 50X30 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	М	208	5 400,00	1 123 200,00
4	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,49332	5 080 000,00	2 506 065,60
5	45036 М	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,7176	920 000,00	1 580 192,00
6	12373 С	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,57622	920 000,00	1 450 122,40
7	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	Т	0,00023	920 000,00	36 091,60
8	31434 М	ГРУНТОВКА	Т	0,00078	1 240 000,00	111 327,20
9	36024 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,2856	2 982 608,70	792 180,87
10	36028 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,0096	2 982 608,70	297 067,83
11	36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,3778	2 982 608,70	4 109 438,27
12	СЦЕНА	ПОДВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	ШТ.	380	1 250,00	475 000,00
13	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,5784	24 800,00	88 744,32
14	СЦЕНА	УГОЛКИ ДЛЯ ШПАТЛЕВКИ ИЗ ПЕРФИРОВАННОЙ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ЖЕСТИ	М	142	2 350,00	333 700,00
15	65851 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000548	15 960 000,00	5 554,08
16	76851 С	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ	КГ	6,4	15 960,00	102 144,00
17	30435 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1,2	750,00	900,00
18	35319 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00071	14 900 000,00	105 790,00
19	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000204	13 338 000,00	27 209,52
20	32528 С	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0001	5 680 000,00	568,00
21	32717 С	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	1	4 890,00	4 890,00
22	64363 С	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	2	2 600,00	5 200,00
23	С130-674	УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМ. 550X420X150 ММ	КОМПЛ	3	496 000,00	1 488 000,00

24	2-1285	СИФОНЫ РАКОВИНЫ	шт.	280		
25	44497 C	УНИТАЗЫ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ С СИДЕНЬЕМ И КРЕПЛЕНИЕМ, С ПРЯМЫМ ИЛИ КОСЫМ ВЫПУСКОМ УНТЦ И УНТПЦ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	6	19 600,00	5 488 000,00
					530 000,00	3 180 000,00
26	44497 C	ЧАШИ (УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ) ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	2		
					460 000,00	920 000,00
27	C130-30	БАЧКИ СМЫВНЫЕ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫЕ С ПОПЛАВКОМ И КЛАПАНОМ И СПУСКНЫМ КЛАПАНОМ	КОМПЛЕКТ	2	168 900,00	337 800,00
28	2-1285	СМЫВНЫЕ БАЧКИ	шт.	12		
29	2-1285	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ	шт.	12	196 400,00	2 356 800,00
30	C130-623	СМЕСИТЕЛИ МОЕК	шт.	22	18 600,00	409 200,00
31	2307-10372	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20;РУ16 /ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ/	КОМПЛЕКТ	48	76 400,00	3 667 200,00
			шт.	70	42 700,00	3 031 700,00
32	C130-66	СИФОНЫ ДУШЕВЫЕ	шт.	5	12 600,00	63 000,00
33	C130-69	УНИТАЗЫ ГОФРА	шт.	12	25 000,00	300 000,00
34	C130-74	ПОПЛАВОК УНИТАЗА	шт.	28	45 000,00	1 260 000,00
35	C130-74	ПОПЛАВОК ЧАШАГЕН	шт.	24	51 400,00	1 233 600,00
36	C130-626	СМЕСИТЕЛИ "МИКРОФОН"	КОМПЛЕКТ	10	102 000,00	1 020 000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>55 301 781,68</b>
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ			СУМ	%		2 765 089,08
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>						<b>58 066 870,77</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
<b>ИТОГО</b>						<b>0,00</b>
ЗАТРАТЫ НА ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ	%		0,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>						<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>						<b>79 829 063,96</b>


СОСТАВИЛ:-

*Handwritten signature*



*Faint, mostly illegible text from the reverse side of the page, including terms like 'доставка', 'материалов', 'оборудования'.*





**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

" 16 " 08 2021 г.

город Андижан

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

*Ибрагимов* *Фотир мах* *Бош шифокохона*  
*Талимов* *Омир мах* *Тўртинчи бўлими мудири*  
*Содиқов* *Узбола мах* *Бош шифокохона муроввизи*  
*Султаматов* *Илҳум мах* *Қўшим*  
*Тўрагулов* *Умарбек* *Қўшим*

составили настоящий акт о том что, при обследовании зданий Андижанской Областной инфекционной больницы по улице Ю. Атабекова №5 в городе Андижан установили следующие виды работы при ремонте

№п/п	Наименование выполняемые работы	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>Здание</b>			
1	Устройство деревянного каркаса при обшивке стен плоским асбестоцементным листом	м2	1,66	
2	Облицовка стен листовыми плоскими асбестоцементными листами	м2	262	
3	Очистка потолков от старой шпатлевки	м2	326	
4	Сплошное выравнивание потолков	м2	31	
5	Шпатлевка потолков	м2	326	
6	Отбивка штукатурки стен	м2	18	
7	Сплошное выравнивание стен	м2	18	
8	Насечка стен	м2	164	
9	Шпатлевка внутренних стен	м2	426	
10	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов	м2	23	
11	Шпатлевка оконных и дверных откосов	м2	23	
12	Окраска потолков водоэмульсионными красками	м2	326	
13	Окраска стен водоэмульсионными красками	м2	426	
14	Установка муфтовых вентилях диаметром 20 мм	шт.	71	
15	Очистка внутренней канализационной сети	м	124	
16	Установка умывальников	КОМПЛ	3	
17	Смена смывных бачков	шт.	12	
18	Смена гибких подводок	шт.	22	
19	Смена сифонов моек	шт.	280	
20	Сифоны душевые	шт.	5	

1	2	3	4	5
21	Гофра унитаза	шт.	12	
22	Регулировка смывного бачка	шт.	52	
23	Поплавок унитаза	шт.	28	
24	Поплавок чашаген	шт.	24	
25	Установка унитазов со смывным бачком	компл	6	
26	Установка напольных чаш	компл	2	
27	Установка смывного бачка	компл	2	
28	Установка смесителей для моек	компл	48	
29	Установка смесителей "Микрофон"	компл	10	

Члены комиссии:-

Ибрагимов Захир мол Комилов  
Ижмерев Далил мол Арпаев мол  
Содилов Иброҳим мол Комилов  
Султаматов Шайхулло Абдураманов  
Турраев Чирок мол Далматов мол