

СЧЁТ-ДОГОВОР №37

г. Ташкент

« 10 » 06 2022г.

ООО «IDEAL SYSTEM MONTAJ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Турсунбаев С. Э., действующего на основании Устава и

Шайх Фиш. Икшоитов именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директор Ш. Шамбаев действующий на основании

устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение следующих работ:

По объекту: г. г.Ташкент, р-н Юнусобод, ул.А.Темур 60А, Ташкентский Финансовый институт «Монтажные наладочные работы пожарной сигнализации и техническое обслуживание, установка звуковой системы оповещения »

1.2 Содержание и объём работ по этапам (при необходимости) определяется техническим заданием и календарным планом.

1.3 Срок начала и сдачи готовой продукции:

- Начало работ: с момента поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя;

- Окончание работ: _____

1.4 «ИСПОЛНИТЕЛЮ» предоставляется право досрочной сдачи работ.

1.5 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» при выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ, ТБ, ПБ и берёт на себя полную ответственность за нарушение Правил при производстве работ на территории действующего предприятия «ЗАКАЗЧИКА».

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1 Расчёты за проведённые работы по Договору осуществляются на основе Протокола соглашения о договорной цене и на основе согласованной Сторонами Сметы.

2.2. Сумма настоящего договора составляет: **429 942 278 сум без НДС (Четыреста двадцать девять миллионов девятьсот сорок две тысячи двести семьдесят восемь) сум без НДС.**

2.3. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит превышению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к Договору.

2.4. Форма оплаты по Договору - перечисление.

2.5. С момента заключения договора «Заказчик» обязуется перечислить «Исполнителю» предоплату (аванс) в размере 30% от общей суммы Договора, **128 982 683,4 сум без НДС (Сто двадцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят три сум сорок тийинов) сум без НДС.**

2.6. **Окончательный расчёт за выполненные работы производится по факту, согласно Актам выполненных работ и счета - фактуры, предоставляемой «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».**

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА И СДАЧИ РАБОТ

3.1 При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» Акт выполненных работ.

3.2 «ЗАКАЗЧИК» обязуется в течении 3-дневного срока со дня получения акта и прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.

3.3 В случае возникновения факта мотивированного отказа о приеме работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 За невыполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «ЗАКАЗЧИК» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.2 За несвоевременную приёмку выполненных работ по настоящему договору «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,4% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы настоящего договора.

4.3 За несвоевременное выполнение работ и сдачу работ по настоящему договору «Исполнитель» уплачивает «ЗАКАЗЧИКУ» пеню в размере 0,4% неисполненной части обязательств, но не более 50% от стоимости невыполненных работ.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе его существования, при этом Сторонами производятся полные взаиморасчёты и составляется акт сверки взаиморасчётов.

5.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе «ЗАКАЗЧИКА», когда при выполнении работ выявляются грубые нарушения «Исполнителем» норм и правил проведения работ, обнаружение скрытых дефектов ставящих под угрозу дальнейшую эксплуатацию объекта, а также нарушение «Исполнителем» правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ на объекте «Заказчика».

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1 Все споры, возникшие при выполнении настоящего Договора, по возможности решаются путём переговоров между Сторонами.
- 6.2 В случаях отсутствия обоюдного согласия и наличия противоречий по условиям договора, споры рассматриваются в соответствии с Экономические суде г. Ташкента по заявлению заинтересованной Стороны.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1 На любом этапе выполнения настоящего Договора Сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены изменения и дополнения.
- 7.2 Все изменения и дополнения оформляются Дополнительным соглашением к Договору.
- 7.3 Денежные средства, используемые «ЗАКАЗЧИКОМ» для расчёта за выполненные работы, в обязательном порядке не должны быть взяты в кредит из банка и из других источников под проценты. В случае нарушения настоящего пункта «Исполнитель» не отвечает по обязательствам «ЗАКАЗЧИКА», а последний не предъявляет «Исполнителю» никаких претензий и действие п.6.2 настоящего Договора утрачивает силу.
- 7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
- 7.5 Срок действия настоящего договора до 31 декабрь 2022 года.

8. ФОРС - МАЖОР

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) принятых в международной практике. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны, гражданские беспорядки, Указы президента Республики Узбекистан и Правительственные решения, запрещающие или препятствующие выполнению Сторонами договорных обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

ООО «IDEAL SYSTEM MONTAJ»
г. Ташкент, ул. Риштон 89
Р/20208000205037533001
АКБ Ташкентское Операционное Управление
МФО 00446 ИНН 306223936
ОКЕД 43210

М.П.  Турсунбаев С. Э.

«Заказчик»

ТАШКЕНТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ
г. Ташкент, ул. А. Темура 60-«А» Тел: 234-11-48
Л/сч: 400910860262667094100079001
ИНН: 201221691 ОКЕД: 85420 ОКОНХ: 92110
Казначейства Министерства финансов Рuz.
Р/сч: 23402000300100001010
РКЦ упр. ЦБ Рuz г. Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

М.П. 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Наименование работ По объекту: г. г. Ташкент, р-н Юнусobod, ул. А. Темур 60А, Ташкентский Финансовый институт «Монтажные наладочные работы пожарной сигнализации и техническое обслуживание, установка звуковой системы оповещения»

по Договору №-37 от «___» _____ 2022г.

Мы нижеподписавшиеся от лица «ИСПОЛНИТЕЛЯ» директор ООО «IDEAL SYSTEM MONTAJ» Турсунбаев С. Э. и от лица «ЗАКАЗЧИКА» _____ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на вышеуказанную работу в размере : 429 942 278 сум без НДС (Четыреста двадцать девять миллионов девятьсот сорок две тысячи двести семьдесят восемь) сум без НДС.

2.3. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ».

«Исполнитель»

ООО «IDEAL SYSTEM MONTAJ»

М.П.  Турсунбаев С. Э.

«Заказчик»

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: Шам. Фин. инст
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "10" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00	11,70	11,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	240,00	1,68	403,20
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	4,00	0,84	3,36
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00	0,84	8,4
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	23,00	37,10	853,30
8	10-08-005-02	Провод УТР 5с	100метр	3,00	29,00	87,00
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	20,00	29,00	580,00
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	95,00	0,50	47,50
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00	9,00	216,00
		Итого по монтажу				2 218,52
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00	9,00	9,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	240,00	1,40	336,00
		Итого по пусконаладке				366,60
		Всего затраты труда (чел.час)				2 585,12
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Зарботная плата в текущих ценах				32 118 358
		Отчисления на соц.страхование		12%		3 854 203
		ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		35 972 561

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	8,00	35 000	280 000
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Провод ТРБН	метр	2 000	990	1 980 000
4	Провод УТР 5с	метр	300	3 650	1 095 000
5	Дымовой извещатель	шт	240	51 500	12 360 000
6	Тепловой извещатель	шт	4	15 800	63 200
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10	44 200	442 000
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	95	4 750	451 250
	Итого стоимость материалов:				16 693 950
	Итого прямых затрат:				52 666 511
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			9 095 506
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		61 762 018

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	1 950 000	1 950 000
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				2 200 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	63 962 018
---------------------------------	-------------	------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК:



ЗАКАЗЧИК: ТТМ Фин. инст
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "10" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно-наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00	11,70	11,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	220,00	1,68	369,60
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	8,00	0,84	6,72
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00	0,84	8,40
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	20,00	37,10	742,00
8	10-08-005-02	Провод УТР 5е	100метр	3,00	29,00	87,00
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	18,00	29,00	522,00
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	80,00	0,50	40,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00	9,00	216,00
		Итого по монтажу				2 011,48
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00	9,00	9,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	220,00	1,40	308,00
		Итого по пусконаладке				338,60
		Всего затраты труда (чел.час)				2 350,08
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Заработная плата в текущих ценах				29 198 146
		Отчисления на соц.страхование		12%		3 503 778
		ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		32 701 923

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	6,00	35 000	210 000
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Провод ТРБН	метр	1 800	990	1 782 000
4	Провод УТР 5е	метр	300	3 650	1 095 000
5	Дымовой извещатель	шт	220	51 500	11 330 000
6	Тепловой извещатель	шт	8	15 800	126 400
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10	44 200	442 000
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	80	4 750	380 000
	Итого стоимость материалов:				15 387 900
	Итого прямых затрат:				48 089 823
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			8 305 113
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		56 394 936

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	1 950 000	1 950 000
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				2 200 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	58 594 936
---------------------------------	-------------	------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК: Итам Р.И. ИКО
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00	11,70	11,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	180,00	1,68	302,40
4	10-08-002-01	Тепловой извещатель	шт	8,00	0,84	6,72
5	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	10,00	0,84	8,4
6	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
7	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	19,00	37,10	704,90
8	10-08-005-02	Провод УТР 5е	100метр	2,50	29,00	72,50
9	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	16,50	29,00	478,50
10	10-08-019-01	Коробки ответвительные УК-4	шт	70,00	0,50	35,00
11	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00	9,00	216,00
		Итого по монтажу				1 844,18
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00	9,00	9,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	180,00	1,40	252,00
		Итого по пусконаладке				282,60
		Всего затраты труда (чел.час)				2 126,78
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Зарботная плата в текущих ценах				26 423 795
		Отчисления на соц.страхование		12%		3 170 855
		ИТОГО заработная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		29 594 651

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	6,00	35 000	210 000
2	Провод ПУГНИ 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Провод ТРБН	метр	1 650	990	1 633 500
4	Провод УТР 5е	метр	250	3 650	912 500
5	Дымовой извещатель	шт	180	51 500	9 270 000
6	Тепловой извещатель	шт	8	15 800	126 400
7	Извещатель ручной ИПР	шт	10	44 200	442 000
8	Коробки ответвительные УК-4	шт	70	4 750	332 500
	Итого стоимость материалов:				12 949 400
	Итого прямых затрат:				42 544 051
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			7 347 358
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		49 891 408

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	1 950 000	1 950 000
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				2 200 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	52 091 408
---------------------------------	-------------	------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК: Штаб Фин. инспекции
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00	11,70	11,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	140,00	1,68	235,20
4	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
5	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00	9,00	216,00
		Итого по монтажу				470,96
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	24,00	9,00	216,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	140,00	1,40	196,00
		Итого по пусконаладке				433,60
		Всего затраты труда (чел.час)				904,56
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Зароботная плата в текущих ценах				11 238 543
		Отчисления на соц.страхование		12%		1 348 625
		ИТОГО зароботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		12 587 168

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	6,00	35 000	210 000
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Дымовой извещатель	шт	140	51 500	7 210 000
	Итого стоимость материалов:				7 442 500
	Итого прямых затрат:				20 029 668
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			3 459 124
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		23 488 792

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	1 950 000	1 950 000
2	Заменяю ш ий пирбор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	9	1 950 000	17 550 000
3	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
4	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				19 750 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	43 238 792
--	-------------	-------------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК:



ЗАКАЗЧИК: Таш. Фик. ИКСБ
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно-наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел/час)	Всего (чел/час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-02	Прибор 20-ти лучевой	шт	1,00	11,70	11,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	35,00	1,68	58,80
4	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	2,00	0,84	1,68
5	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
6	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,50	37,10	92,75
7	10-08-005-02	Провод УТР 5е	100метр	0,50	29,00	14,50
8	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	2,00	29,00	58,00
9	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	24,00	9,00	216,00
		Итого по монтажу				461,49
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00	9,00	9,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	35,00	1,40	49,00
		Итого по пусконаладке				79,60
		Всего затраты труда (чел.час)				541,09
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Зарплата в текущих ценах				6 722 675
		Отчисления на соц.страхование		12%		806 721
		ИТОГО зарплата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		7 529 396

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	2,00	35 000	70 000
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Провод ТРБН	метр	200	990	198 000
4	Провод УТР 5е	метр	50	3 650	182 500
5	Дымовой извещатель	шт	35	51 500	1 802 500
7	Извещатель ручной ИПР	шт	2	44 200	88 400
	Итого стоимость материалов:				2 363 900
	Итого прямых затрат:				9 893 296
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			1 708 572
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		11 601 869

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ГРАНД МАГИСТР 24	шт	1	1 950 000	1 950 000
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				2 200 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	13 801 869
--	--------------------	-------------------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК: ТТам. Фик. кент
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "10" 06 2022г.

СМЕТА

«Монтажно-наладочные работы пожарной сигнализации»

№ п/п	Шифр и № позиции преискуранта	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Затраты труда рабочих (чел./час)	Всего (чел./час)
1.МОНТАЖ						
1	10-08-001-09	Прибор 2-х лучевой	шт	1,00	5,70	5,70
2	8-01-121-1	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1,00	2,06	2,06
3	10-08-002-02	Дымовой извещатель	шт	24,00	1,68	40,32
4	10-08-002-01	Извещатель ручной ИПР	шт	1,00	0,84	0,84
5	10-04-066-06	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1,00	6,00	6,00
6	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	1,50	37,10	55,65
7	10-08-005-02	Провод ТРБН	100метр	1,50	29,00	43,50
8	10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа	участ.	2,00	9,00	18,00
		Итого по монтажу				172,07
2.ПУСКОНАЛАДКА						
1	02-04-008-4	Приборы приемно-контрольные с количеством шлейфов свыше 5 на первый шлейф	шт	1,00	21,60	21,60
2	02-04-008-05	За каждый последующий луч	шт	1,00	9,00	9,00
3	02-04-009-9	Извещатель дымовой	шт	24,00	1,40	33,60
		Итого по пусконаладке				64,20
		Всего затраты труда (чел.час)				236,27
		Часовая ставка	сум/час			12 424,32
		Зарботная плата в текущих ценах				2 935 494
		Отчисления на соц.страхование		12%		352 259
		ИТОГО зарботная плата в текущих ценах с отчислением на соц.страх		сум		3 287 753

МАТЕРИАЛЫ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Метизь	кг	1,00	35 000	35 000
2	Провод ПУГНП 2*0,5	метр	5	4 500	22 500
3	Провод ТРБН	метр	150	990	148 500
4	Дымовой извещатель	шт	24	51 500	1 236 000
5	Извещатель ручной ИПР	шт	1	44 200	44 200
	Итого стоимость материалов:				1 486 200
	Итого прямых затрат:				4 773 953
	Прочие затраты подрядчика	17,27%			824 462
	Итого стоимость в текущих ценах	сум	без НДС		5 598 415

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость за единицу (сум)	ВСЕГО (сум)
1	Прибор ALTAУ-2	шт	1	320 000	320 000
2	Аккумулятор 12В,7Ah	шт	1	175 000	175 000
3	Устройство сигнальное СУЗ	шт	1	75 000	75 000
	Итого стоимость оборудования:				570 000

Итого стоимость в текущих ценах	сум без НДС	6 168 415
---------------------------------	-------------	-----------

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору № 37 от 10.06 2022г.

ЗАКАЗЧИК Штач. Фси. ЦКСБ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"

:РАСЧЁТ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПРЕЙСКУРАНТ СЦ УзМА 031-2006

№ П/П	НОМЕР ПОЗИЦИИ И ПО ПРЕЙСКУРАНТУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Единица измерения	Кол-во	РЕГЛАМЕНТ -1			РЕГЛАМЕНТ -2			ИТОГО (сум без НДС)
					Цена за единицу	Цикл работ	Всего стоимость	Цена за единицу	Цикл работ	Всего стоимость	
1	1-002	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ	ШТ	18	367	12	79 272	676	12	146 016	225 288
2	1-060	ПРИБОР ЗА ПЕРВЫЙ ШЛЕЙФ	ШЛ	18	1 477	12	319 032	7 712	12	1 665 792	1 984 824
3	1-061	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ШЛЕЙФ	ШЛ	18	425	12	91 800	1 290	12	278 640	370 440
4	1-062	БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ, БЛОКИ АВТОМАТИКИ	ШТ	18	1 214	12	262 224	6 796	12	1 467 936	1 730 160
5	1-077	ШЛЕЙФ С ДЫМОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ	10 ШТ	18	3 794	12	819 504	13 476	12	2 910 816	3 730 320
6	1-085	КАБЕЛЬ УТР	10 М	540	670	12	4 341 600	-	-	-	4 341 600
7	1-084	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ТРП	10 М	2980	235	12	8 403 600	-	-	-	8 403 600
ИТОГО СТОИМОСТЬ											20 786 232,00
Коэффициент удорожания Кф=										8,5	176 682 969,00
ЗА 1 МЕСЯЦ (сум без НДС)											16 062 088,00
ИТОГО ЗА 8 МЕСЯЦЕВ (сум без НДС)											128 496 704,00

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



ЗАКАЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК: Шоу. Фин. иккб
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА
на монтаж звуковой системы оповещения

№	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Затраты труда	Всего чел.час.
	п/п	прейс-куранта			рабочих чел.час	
Монтаж						
1	10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	5	29	145
2	10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1	5	5
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	50	2	100
4	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	5	37,1	186
5	10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1	22	22
6	8-02-396-20	Короб ПХВ	100метр	4	15,99	64
		Итого чел.час.				521,46
		Часовая ставка сум/час				12424,32
		Заработная плата в текущих ценах				6478786
		Отчисления на соц.страх	17%			1118886
		Всего с учетом соц.страха				7597672
Материалы						
	№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за	Всего
					единицу	
№						
1		Провод ПУГНП 2x0,75мм2	метр	400	3750	1500000
2		Провод ПУГНП 2x1,5мм2	метр	100	6800	680000
3		Короб ПХВ	метр	400	4200	1680000
		Метиз	кг	5	35000	175000
		Итого материалы:				4035000
		Итого прямых затрат:				11632672
		Прочие затраты подрядчика	15%			1744900
		Всего				13377573
Оборудование						
	№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за	Всего
					единицу	
1		Динамик 10 w	шт	50	192000	9600000
2		Оконечный усилитель 1500W	шт	1	5690000	5690000
3		Микрофон	шт	1	295000	295000
		Итого оборудование:				15290000
		Итого стоимость в текущих ценах сумма с НДС				32 967 708

Исполнитель



Заказчик



ЗАКАЗЧИК: Шаш. Фин. ИССТ
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА
на монтаж звуковой системы оповещения

№	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Затраты труда рабочих чел.час	Всего чел.час.
Монтаж						
1	10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	2,5	29	73
2	10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1	5	5
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	26	2	52
4	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,5	37,1	93
5	10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1	22	22
6	8-02-396-20	Короб ПХВ	100метр	0,5	15,99	8
		Итого чел.час.				252,25
		Часовая ставка сум/час				12424,32
		Зарботная плата в текущих ценах				3133973
		Отчисления на соц.страх	17%			541237
		Всего с учетом соц.страха				3675210
Материалы						
№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	
1	Провод ПУГНП 2x0,75мм2	метр	200	3750	750000	
2	Провод ПУГНП 2x1,5мм2	метр	50	6800	340000	
3	Короб ПХВ	метр	50	4200	210000	
	Метиз	кг	1	35000	35000	
	Итого материалы:				1335000	
	Итого прямых затрат:				5010210	
	Прочие затраты подрядчика	15%			751531	
	Всего				5761741	
Оборудование						
№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	
1	Динамик 10 w	шт	26	175000	4550000	
2	Оконечный усилитель 500W	шт	1	3210000	3210000	
3	Микрофон	шт	1	295000	295000	
	Итого оборудование:				7760000	
	Итого стоимость в текущих ценах сумма с НДС				15 550 002	

Исполнитель _____



Заказчик _____



ЗАКАЗЧИК: Шаш. Фан. инст
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "IDEAL SYSTEM MONTAJ"
 По сч/договору: № 37 от "16" 06 2022г.

СМЕТА


на монтаж звуковой системы оповещения

№	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Затраты труда рабочих чел.час	Всего чел.час.
Монтаж						
1	10-08-005-02	Провод двух жильный	100 метр	2,5	29	73
2	10-01-051-32	Разделка и включение жил проводов	10 концов	1	5	5
3	10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка	шт	24	2	48
4	10-01-055-2	Прокладка кабеля	100метр	2,5	37,1	93
5	10-04-111-03	Оконечный усилитель	шт	1	22	22
6	8-02-396-20	Короб ПХВ	100метр	0,5	15,99	8
		Итого чел.час.				248,25
		Часовая ставка сум/час				12424,32
		Заработная плата в текущих ценах				3084275
		Отчисления на соц.страх	17%			532654
		Всего с учетом соц.страха				3616930
Материалы						
№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	
1	Провод ПУГНП 2x0,75мм2	метр	200	3750	750000	
2	Провод ПУГНП 2x1,5мм2	метр	50	6800	340000	
3	Короб ПХВ	метр	50	4200	210000	
	Метиз	кг	1	35000	35000	
	Итого материалы:				1335000	
	Итого прямых затрат:				4951930	
	Прочие затраты подрядчика	15%			742789	
	Всего				5694719	
Оборудование						
№	Наименование материалов	Единица измерения	Кол-во	Стоимость за единицу	Всего	
1	Динамик 10 w	шт	24	175000	4200000	
2	Оконечный усилитель 500W	шт	1	3210000	3210000	
3	Микрофон	шт	1	295000	295000	
	Итого оборудование:				7410000	
	Итого стоимость в текущих ценах сумма с НДС					15 070 426

Исполнитель



Заказчик

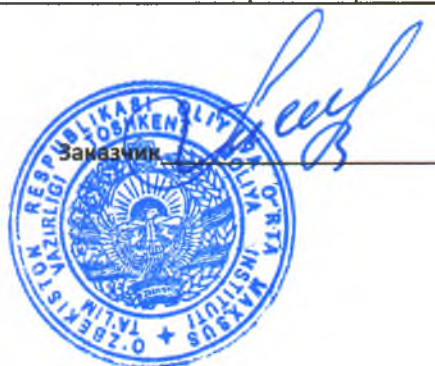



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IDEAL SYSTEM MONTAJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IDEAL SYSTEM MONTAJ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.03.2019

697613

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana oy/sa'z bilan, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306223936

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, RISHTON KO'CHASI, 89-UY,

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





LITSENZIYA ЛИЦЕНЗИЯ

MVD № 1576

BERILGAN
BYDALTA

«IDEAL SYSTEM MONTAJ»

(Tashkent sh. 199 yil 12 oy 27 kuni) (Ташкент шаҳрида 1999 йили декабрнинг 27 кунинда, охириги кунда)

масъулнинг чекланган жамияти

Ташкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани, Рингтон кўчаси, 89-уй

ITDAGI FAOLIJAT TURLARINI AMALGA OSHIRISH HUQUQI BERILADI
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Хабар бериш воситаларини, кўриқлаш сигналлашчиларини, ёлтиндан дарак

берувчи сигналлашчи курдилмаларини ва кўриқлаш - ёлтиндан сакташ

сигналлашчи воситаларини монтаж қилиш, соғлаш, таъмирлан

ва ашарга техник хизмат кўрсатини

Litsenziyaning amal qilish muddati 10 yil muddatli cheklanmagan
Срок действия лицензии: 10 лет на неограниченный срок

Reyestr bo'yicha tartib raqami: № 1531
Порядковый номер по реестру: № 1531

Litsenziyaning berilgan vaqti: 20 19 yil " 27 "
Дата выдачи лицензии: 20 19 yil " 27 "

Komissiya rahbari
Председатель комиссии



С.Т. Зупаров

(Ташкент, 1999 йил 12 ой 27 кунда)
(Ташкент, 1999 йил 12 ой 27 кунда)

М.О. (М.П.)

Litsenziyaning amal qilish muddati 20 ___ yil " ___ " gacha uzaytirildi.
Действие лицензии продлено до: 20 ___ yil " ___ " gacha uzaytirildi.

Komissiya rahbari
Председатель комиссии

(Ташкент)
(Ташкент)

(Ташкент, 1999 йил 12 ой 27 кунда)
(Ташкент, 1999 йил 12 ой 27 кунда)

М.О. (М.П.)

20 ___ yil " ___ "

Toshkent sh.



