

AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ
Jizzax viloyati, Sh. Rashidov tumani
Fayzobod, Xalqobod m'x
Islomobod ko'chasi 12-uy



OOO AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX
Джизакская область, Ш.Рашидовский
район, Файзабад, Халкабад м'х
ул.Исламобад 12

Мирзачул тумани худудидаги ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш

Харажатлар сметаси.

Мирзачул тумани худудидаги ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш

Харажатлар сметаси.

Директор



Ш.Мусирмонкулов /

Мутахассис

А.Комилов

Мирзачул тумани ички хужадик йуллари

№№ ИП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЕРЖАР МОН КУШНИОР КУЧАСИ	АЛ-ФАРАБИЙ КУЧАСИ	ЕРЖАР МОН ГАГАРИН КУЧАСИ	ОЛМАТОР КУЧАСИ	ЖАМИ
	Коплама турин Узувлги (км)	Асфальтобетон	Асфальтобетон	Асфальтобетон	Асфальтобетон	
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	1,160	0,170	0,450	0,755	2,535
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	15 429,974	22 576,285	138 218,043	210 849,115	387 073,417
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	130 320,152	5 645,716	22 072,670	47 821,940	205 860,478
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 218,747	6 226,204	3 268,378	3 204,017	16 917,346
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	12 677,542	2 525,955	9 256,685	24 112,492	48 572,673
8	ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	30 219,704	6 869,799	32 109,171	53 136,489	122 335,163
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	192 866,119	43 843,960	204 924,946	339 124,053	780 759,078
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	НДС 15 %	28 929,918	6 576,594	30 738,742	50 868,608	117 113,862
13	ИТОГО С НДС	221 796,037	50 420,554	235 663,688	389 992,661	897 872,940



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 20-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47436

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX» MCHJ

Litsenziya 11.02.2022 yil 309171461 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46230

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash ob'yektlarda qo'yidagi tamirlash ishlari rejalashtirilgan:

- Yo'l poyini mexanizmlar yordamida tekislash, KShA kushib yulni nishabligini talab darajasiga olib kelish, mexanizmlar bilan yo'l chetidan suv qochirish maqsadida ariqlar ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini qurish, yuldagi chukurlarni asfalt bilan tuldurish, 5sm kalinlikda asfaltobeton koplama yotkizish, yul chetini kum-shagal aralashmasi bilan mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi smeta xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjalari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan (usrednyonnnye) narxlarga ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Mirzachul tumani Yerjar MFY Qushchinor ko'chasini joriy tamirlash	1,160	A*B	221 796,037
2	Mirzachul tumani hududidagi Olmazor ko'chasini joriy tamirlash	0,755	A*B	389 992,661
3	Mirzachul tumani hududidagi Al Farobiy ko'chasini joriy tamirlash	0,170	A*B	50 420,554
4	Mirzachul tumani Yerjar MFY Gagarin ko'chasini joriy tamirlash	0,450	A*B	235 707,352

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlari va 15% QQS bilan hisoblaganda **897 916,604** ming so'm taqdim etilgan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ya'ni, ish xajmlari uzgarishi natijasida QQS bilan birga **43,664** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlari va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **897 872,940** ming so'm tavsiya etiladi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Mirzachul tumani Erjar MFY Qushchinor ko'chasini joriy tamirlash	1,180	A*B	221 796,037
2	Mirzachul tumani hududidagi Olmazor ko'chasini joriy tamirlash	0,755	A*B	389 992,661
3	Mirzachul tumani hududidagi Al Farobiy ko'chasini joriy tamirlash	0,170	A*B	50 420,554
4	Mirzachul tumani Erjar MFY Gagarin ko'chasini joriy tamirlash	0,450	A*B	235 663,688

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari **780 759,078** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% **117 113,862** ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari ruyxati smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.6. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi etirozlar loyiha-smeta xujjatlarida inobatga olinganligi, buyurtmachining nazoratida, loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholarini buyurtmachi qabul qiladi.

Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.9. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Mirzachul tumani Ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash" smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ АЛ-ФАРОБИЙ КУЧАСИНИ ЖОРНИЙ
ТАЪМИРЛАШ (0,170КМ)**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	22 576,285
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	5 645,716
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 226,204
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 525,955
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	6 869,799
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	43 843,960
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
12	НДС 15 %	6 576,594
13	ИТОГО С НДС	50 420,554

МИРЗАЧУП ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ АЛ-ФАРОБИЙ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,170КМ)

(қайтагиновиланган объект)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальные ресурсы сметы)

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр класса работ, материалов и видов ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (проектном) году	
					на начало	по состоянию на
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	403,6062	15426,4320	6 226 203,60
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,8069	-	-
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			6 226 203,60
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОГРУЗОВИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0612	-	-
4	183	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	3,7516	295 386,59	1 108 172,33
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,9932	190 374,64	950 578,65
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВОКНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МО/МИН	МАШ.-Ч	4,307	16 500,00	71 065,50
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВОКНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МО/МИН	МАШ.-Ч	2,4664	16 500,00	40 695,60
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0408	144 822,24	5 908,75
9	913	КОТЛЫ ВИНТОВЫЕ ПЕРЕДВОКНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,46	12 000,00	17 520,00
10	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВОКНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,614	16 500,00	142 131,00
11	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9327	23 000,00	113 452,10
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0408	55 000,00	2 244,00
13	2500	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,146	55 000,00	8 030,00
14	3078	ВИБРОПЛАТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	2,8764	23 000,00	66 157,20
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 525 955,13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
15	23075	ГПС	М3	42,534	22103,68	940 157,93
16	30135	БИТУМ	Т	0,2246	4126200	926 744,52
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,02	47826	48 782,52
18	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	41,8132	494116,7	20 660 600,40
19	90990	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	13,14	0	-
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			22 576 285,37
СОСТАВИЛ				КАМИЛОВ А		

МВРЗАЧУЛ ТУМАННИ ХУДУДИДАГИ АЛ-ФАРОБИИ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,170KM)

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

№

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Остаток:

№ п.п.	Шафы номера сметных и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по кат. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-055-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 3	100M3	0,4080	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	278	113,424
2	E310-1085	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 KM, КЛАСС ГРУЗА I	T	61,2000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0613	3,7516
2.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 T	МАШ.-Ч	0,0613	3,7516
3	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	0,2040	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	23,092
4	E3001-091-01	УСТРОЙСТВО ОСНАВАННЯ ИЗ ГПС 15CM	100M3	0,3060	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	230,84	70,637
4.2	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,06	2,4664
4.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 KPa (7 ATM.) 5 M3/MIN	МАШ.-Ч	8,06	2,4664
4.4	1806	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,12	4,9327
4.5	23075	ГПС	M3	139	42,534
5	E2707-001-01	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 CM	100M2	2,0400	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,8	29,376
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,1428
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 T	МАШ.-Ч	0,07	0,0612
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 T	МАШ.-Ч	0,02	0,0408
5.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 T	МАШ.-Ч	0,02	0,0408
5.6	3078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,85	1,734
5.7	30135	ВНТУМ	T	0,06	0,1224
5.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,5	1,02
5.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	7,14	14,3686
6	E2707-001-02 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-1	100M2	2,0400	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28	18,5312
6.2	3078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,36	1,1424
6.3	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	4,84	9,8736
7	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 MM ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 M2	100M2	1,4600	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,1	146,146
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	9,4462
7.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 T	МАШ.-Ч	3,42	4,9932
7.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 KPa (7 ATM.) 2,2 M3/MIN	МАШ.-Ч	2,95	4,307
7.5	913	КОТЛЫ ВНУТРИНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 L	МАШ.-Ч	1	1,46
7.6	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,9	8,614
7.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 T	МАШ.-Ч	0,1	0,146
7.8	30135	ВНТУМ	T	0,07	0,1022
7.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	11,9	17,374
7.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	6	13,14
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		405,6662
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		15,8069
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 T	МАШ.-Ч		0,0612
4	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 T	МАШ.-Ч		3,7516
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 T	МАШ.-Ч		4,9932
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 KPa (7 ATM.) 2,2 M3/MIN	МАШ.-Ч		4,307
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 KPa (7 ATM.) 5 M3/MIN	МАШ.-Ч		2,4664
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 T	МАШ.-Ч		0,0408
9	913	КОТЛЫ ВНУТРИНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 L	МАШ.-Ч		1,46
10	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		8,614
11	1806	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		4,9327
12	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 T	МАШ.-Ч		0,0408
13	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 T	МАШ.-Ч		0,146
14	3078	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч		2,8764
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
15	23075	ГПС	M3		42,534
16	30135	ВНТУМ	T		0,2246

1	2	3	4	5	6
17	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M1		1,02
18	45054	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T		41,8132
19	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T		13,14

СОСТАВИЛ

КАМЫЛОВ А

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ АЛ-ФАРОБИЙ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,170КМ)
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз ким, куйида имзо куйувчилар, комиссия аъзолари: Мирзачул тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили К.Шарипов, лойиҳачи таъкилот АУТО УО'Л LOYIHA JIZZAX МЧЖ вакили: А.Комилов ва М.Рахмонкуловлар мазкур қайдномани туздик шу туғридаки, визуал текшириш ва инструментал ўлчаншлар натижасида ушбу йўл бўйича куйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:


№	Ишларнинг манзили					Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миндор и (ҳажм)	Изоҳ
	км	пикет....	дан	гача	боши охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0,0	0,170	0+00	1+70	170	Мавжуд йўл пойи чап томонига канализация қовланган булиб ҳолати туپрокдан иборат	20см қалинликда туپроқни кўл кучи қоплаб чиқариб ташлаш Мавжуд асосни кўл кучи ёрдамида текислаш ҚША дан 15 см қалинликда асос қурни Йўл қопламасига 5см. қалинликда асфальтобетон қоршма ётқизиш Уйдам чуқурларни 5 см қалинликда а/б қопламаси билан тулдирши	170x1,2x0,2 170x1,2 170x1,2x0,15 170x1,2	м3 м2 м3 м2	40,8 204 30,6 204		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
№	Материаллар		Таъминловчи корхона									
1	Асфальтобетон		Сайхан АБЗ									
2	Битум		Сайхан АБЗ									
3	ҚША		Чимқургон қарьер									
											Ташиш масофаси, км	
											82	
											82	
											73	



К.Шарипов
А.Комилов
М.Рахмонкулов

Мирзачул тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили:
АУТО УО'Л LOYIHA JIZZAX МЧЖ вакили:
АУТО УО'Л LOYIHA JIZZAX МЧЖ вакили:

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ АЛ-ФАРОВИЙ КУЧАСИНИ ЖОРИЯ ТАЪМИРЛАШ (0,170КМ)
КАРТА СХЕМАСИ

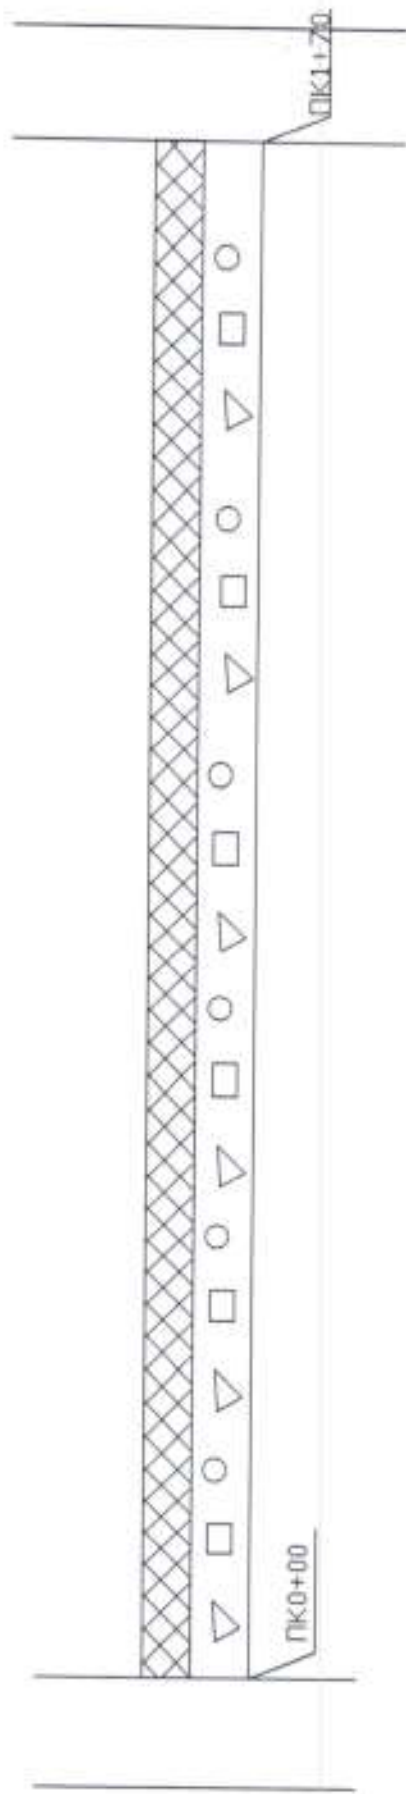

ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР
АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМА
ЎТКИЗИШ

