

AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX MCHJ
Jizzax viloyati, Sh.Rashidov tumani
Fayzobod, Xalqaobod m\h
Islomobod ko'chasi 12-uy



ООО АВТО YO'L LOYIHA JIZZAX
Джизакская область, Ш.Рашидовский
район, Файзабад, Халкабад м\х
ул.Исламабад 12

Мирзачул тумани худудидаги ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш

Харажатлар сметаси.

Мирзачул тумани худудидаги ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш

Харажатлар сметаси.

Директор

Мутахассис



Ш.Мусирмонкулов /

А.Комилов

Мирзачул тумани ички хужадик йуллари

№/п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЕРЖАР МФФ КУШНИОР КУЧАСИ	А.Э-ФАРОВИЙ КУЧАСИ	ЕРЖАР МФФ ГАГАРИН КУЧАСИ	ОЗМАЭОР КУЧАСИ	ЖАМИ
	Коплама турн Узулиги (км)	Асфальтобетон	Асфальтобетон	Асфальтобетон	Асфальтобетон	2,535
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	1,160	0,000	0,000	0,000	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	15 429,974	22 576,285	138 218,043	210 849,115	387 073,417
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	130 320,152	5 645,716	22 072,670	47 821,940	205 860,478
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 218,747	6 226,204	3 268,378	3 204,017	16 917,346
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	12 677,542	2 525,955	9 256,685	24 112,492	48 572,673
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	30 219,704	6 869,799	32 109,171	53 136,489	122 335,163
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	192 866,119	43 843,960	204 924,946	339 124,053	780 759,078
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	НДС 15 %	28 929,918	6 576,594	30 738,742	50 868,608	117 113,862
13	ИТОГО С НДС	221 796,037	50 420,554	235 663,688	389 992,661	897 872,940



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 20-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47436

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash.»

Buyurtmachi - Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «AVTO YO'L LOYIHA JIZZAX» MCHJ

Litsenziya 11.02.2022 yil 309171461 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'i

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 46230

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash ob'yektlarida qo'yidagi tamirlash ishlari rejalashtirilgan:

- Yo'l poyini mexanizmlar yordamida tekislash, KShA kushib yulni nishabligini talab darajasiga olib kelish, mexanizmlar bilan yo'l chetidan suv qochirish maqsadida ariqlar ochish, qum-shag'al aralashmasidan 20 sm qalinlikda yo'l asosini qurish, yuldagi chukurlarni asfalt bilan tuldurish, 5sm kalinlikda asfaltobeton koplama yotkizish, yul chetini kum-shagal aralashmasi bilan mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Joriy ta'mirlash uchun tayyorlangan smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Mirzachul tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi smeta xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan (usrednyonnue) narxlarga ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Mirzachul tumani Yerjar MFY Qushchinor ko'chasini joriy tamirlash	1,160	A*B	221 796,037
2	Mirzachul tumani hududidagi Olmazor ko'chasini joriy tamirlash	0,755	A*B	389 992,661
3	Mirzachul tumani hududidagi Al Farobiy ko'chasini joriy tamirlash	0,170	A*B	50 420,554
4	Mirzachul tumani Yerjar MFY Gagarin ko'chasini joriy tamirlash	0,450	A*B	235 707,352

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda **897 916,604** ming so'm taqdim etilgan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ya'ni, ish xajmlari uzgarishi natijasida QQS bilan birga **43,664** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **897 872,940** ming so'm tavsiya etiladi.

T/r	Qurulish ob'ekti nomi	Uzunligi km	Qoplama turi	Smeta bahosi, ming so'm
1	Mirzachul tumani Erjar MFY Qushchinor ko'chasini joriy tamirlash	1,180	A*B	221 796,037
2	Mirzachul tumani hududidagi Olmazor ko'chasini joriy tamirlash	0,755	A*B	389 992,661
3	Mirzachul tumani hududidagi Al Farobiy ko'chasini joriy tamirlash	0,170	A*B	50 420,554
4	Mirzachul tumani Erjar MFY Gagarin ko'chasini joriy tamirlash	0,450	A*B	235 663,688

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari **780 759,078** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% **117 113,862** ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari ruyxati smetaga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.6. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi etirozlar loyiha-smeta xujjatlarida inobatga olinganligi, buyurtmachining nazoratida, loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholarini buyurtmachi qabul qiladi.

Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.9. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Mirzachul tumani ichki xujalik yo'llarni joriy tamirlash" smeta hujjatlari ekspertiza natijalari va takliflarini inobatga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ЕРЖАР МФЙ ГАГАРИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
(0,450КМ)**

№, № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	138 218,043
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	22 072,670
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 268,378
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 256,685
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	32 109,171
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	204 924,946
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
12	НДС 15 %	30 738,742
13	ИТОГО С НДС	235 663,688

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ЕРЖАР МӨЙ ГАГАРИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМНИРЛАШ (0,450KM) (заменивание тротуар)						Форма № 6а
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №						СУМ
(локальная ресурсная смета)						
Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						СУМ
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (применении)	
					на код н.п.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	211,8687	15426,432	3 268 378,09
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	50,9442	—	—
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		3 268 378,09
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т.	МАШ.-Ч	3,69	295 386,59	1 089 976,52
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,1956	295 386,59	648 550,89
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,14906	199 586,94	29 750,43
6	132	АВТОКГУРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	5,1728	0	—
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,615	12000	7 380,00
8	421	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 8 Т	МАШ.-Ч	6,3954	190 374,64	1 217 521,97
9	559	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДНОКНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 886 КПА (7 АТМ) 2,2 МДММФ	МАШ.-Ч	5,5165	16500	91 022,25
10	413	КОТЛЫ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕДНОКНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,87	12000	22 440,00
11	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,77	190 374,64	908 087,83
12	1135	МАШИНЫ ПОЛИВНОЕЧНЫЕ 6600 Л	МАШ.-Ч	1,8949	212070,59	401 852,56
13	1199	МОЛОТОК ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДНОКНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТКОЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,033	16500	182 044,58
14	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,187	55000	10 285,00
15	2794	РЕЗЧНИК ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,3075	12000	3 690,00
16	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 SN	МАШ.-Ч	1,5347	190 374,64	292 167,96
17	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 SN	МАШ.-Ч	0,13184	190 374,64	44 136,46
18	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШОХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАД" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8673	190 374,64	355 486,57
19	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,69	374 589,44	1 382 235,03
20	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC",	МАШ.-Ч	6,93	190 374,64	1 319 296,26
21	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАД", 10 Т	МАШ.-Ч	3,0825	190 374,64	586 829,83
22	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАД", 13 Т	МАШ.-Ч	3,4875	190 374,64	663 931,56
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		9 256 684,72
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
23	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	247,625	494116,7	122 385 647,84
24	9219	ВОДА	М3	13,671	0	—
25	12303	ГРЭС	М3	27,9	22103,68	616 692,67
26	30135	БЕТУМ	Т	0,68812	4126200	2 839 320,74
27	41398	ГРЭС	М3	25,5226	22103,68	564 143,38
28	41398	ГРЭС	М3	38,304	22103,68	846 659,36
29	45094	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	22,253	494116,7	10 995 578,93
30	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	16,83	0	—
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		138 219 042,92
СОСТАВИЛ				КАМИЛОВ А		

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(наименование ресурса)

(наименование работ и услуг, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр задачи исполнения в виде ресурса	Наименование работ и услуг	Единица измерения	Количество	
				из таб. норматива	из проектных данных
1	2	3	4	5	6
1	E68-015-01	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 80 MM ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 M2	100M2	0,5400	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,3	94,064
1.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	5,4348
1.3	521	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 9 Т	МАШ.-Ч	3,42	2,8728
1.4	635	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 680 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМН	МАШ.-Ч	2,85	2,478
1.5	913	КАПКИ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	0,84
1.6	1196	МОБОТЫ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТХОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,9	4,356
1.7	2506	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,104
1.8	30035	БИТУМ	Т	0,27	0,27996
1.9	43559	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,5	9,906
1.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5	7,16
2	E68-015-02	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 80 MM ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 25 M2	100M2	1,0300	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	62,3	64,168
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,47	5,6041
2.3	521	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 4 Т	МАШ.-Ч	3,42	3,5326
2.4	635	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНЕШНЕГО СТОРОНИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 680 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМН	МАШ.-Ч	2,85	3,0385
2.5	913	КАПКИ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1	1,40
2.6	1196	МОБОТЫ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТХОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,9	6,677
2.7	2506	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,103
2.8	30035	БИТУМ	Т	0,07	0,0721
2.9	43559	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	11,5	12,257
2.10	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5	9,27
3	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM	1000M2	0,2525	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,8	10,4032
3.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,89	4,9619
3.3	107	АВТОГЕНДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 (115) КВт (15 С.)	МАШ.-Ч	3,32	0,58464
3.4	112	АВТОПОГУЗУННИКИ 1 Т	МАШ.-Ч	5,92	1,4928
3.5	1325	МАШИНЫ ПОЛНОВОСКОПНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,36031
3.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ КО 110 3/5	МАШ.-Ч	4,69	1,0007
3.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 33 3/5	МАШ.-Ч	0,92	0,23184
3.8	3803	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "ВОМАД" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 12 Т	МАШ.-Ч	3,81	1,3825
3.9	5219	ВОДА	М3	10,7	2,440
3.10	41398	ГЭС	М3	10,7	28,304
4	E2704-003-08 ДОП. 7 К-8	НА КАЖДЫЙ 1 CM ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИИ	1000 M2	0,3520	
4.1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	1,3988
4.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ КО 110 3/5	МАШ.-Ч	2	0,504
4.3	3803	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФОРМЫ "ВОМАД" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 12 Т	МАШ.-Ч	2,4	0,6048
4.4	41398	ГЭС	М3	101,28	28,5236
5	E2706-024-01	РЕЗКИН ВЕЗДУШНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,5140	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,29612
5.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3340 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,14998
5.3	30135	БИТУМ	Т	1,21	0,52942
6	E2713-019-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 4 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	2,2500	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,67	27,4275
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	25,001
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОКАЗЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,34
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,54
6.5	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОСКОПНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3	1,125
6.6	2794	РЕЗКИН ШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,27
6.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 4,5 М	МАШ.-Ч	1,44	3,34
6.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАД", 9 Т	МАШ.-Ч	3,08	0,97
6.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАД", 30 Т	МАШ.-Ч	1,27	3,0825
6.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАД", 13 Т	МАШ.-Ч	1,53	3,4675
6.11	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	84,4	217,35
6.12	5219	ВОДА	М3	8,9	2,025
6.13	30135	БИТУМ	Т	0,9108	0,0243
7	E2713-013-01 ДОП. 9 К-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-013-01	1000 M2	1,2500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,36	1,45
7.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,9
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОКАЗЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,43
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,075
7.5	1796	РЕЗКИН ШОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0375
7.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 4,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,45
7.7	4076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	36,275
7.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0005
8	E2708-001-06	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 8 CM	1000M2	0,4500	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,7	14,365
8.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	10,4715
8.3	107	АВТОГЕНДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 90 (115) КВт (15 С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,611
8.4	112	АВТОПОГУЗУННИКИ 1 Т	МАШ.-Ч	8,18	3,681

8.5	1004	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-И	08.0	4.77
8.6	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОСНЫЕ 6000 Л	МАШ-И	0.91	0.805
8.7	0029	ВОДА	МО	38	9
8.8	1250	ГЭС	МТ	62	27.9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	МЭС-И		211.8887
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МЭС-И		50.9442
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-И		3.89
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (125) КВТ (3.5 С.)	МАШ-И		2.1956
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 1500 Л	МАШ-И		0.14906
6	112	АВТОПОСРУЖИКИ 3 Т	МАШ-И		0.1728
7	404	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-И		0.013
8	601	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКОЕ 8 Т	МАШ-И		6.2956
9	699	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0М КПА (7 АТМ) 2.2 МОММН	МАШ-И		5.5165
10	813	КОТЛЫ ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕДНИЕ 40 Л	МАШ-И		1.87
11	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-И		6.77
12	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОСНЫЕ 6000 Л	МАШ-И		1.8948
13	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДНИХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-И		11.033
14	1506	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 1 Т	МАШ-И		0.187
15	2708	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-И		0.5075
16	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ (3 Т НАММ 118 5/М	МАШ-И		1.5347
17	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 31 5/М	МАШ-И		6.29184
18	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШОГО ТИПОРАЗМЕРА ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "БОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.5 ДО 9.2 Т	МАШ-И		1.8673
19	3097	УКЛАДНИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.3 М	МАШ-И		3.69
20	3148	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ-И		6.93
21	3245	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ-И		3.0825
22	3344	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУКАРАС", "НАММ", "БОМАГ", 12 Т	МАШ-И		3.4875
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
23	6005	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		247.623
24	0039	ВОДА	МО		13.671
25	1250	ГЭС	МО		27.9
26	0029	ВНТУМ	Т		0.88812
27	4138	ГЭС	МО		25.5136
28	4138	ГЭС	МО		38.104
29	4505	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т		22.234
30	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		16.83

СОСТАВИЛ

КАМИЛОВ А

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мирзачул тумани ободонлаштириш бошқармаси бошқаруви

С.Эргашев
2022 йил

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ЕРЖАР МФЙ ГАГАРИН КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ (0,450KM)
НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз ким, қуйида имзо қўйувчилар, комиссия аъзолари: Мирзачул тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили К.Шарипов, лойиҳачи таъкилот АВТО YO'L LOYIHA JIZZAX MЧЖ вакили: А.Комилов ва М.Рахмонкуловлар мазкур кайдномани туздик шу тўғрисида, визуал текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида ушбу йўл бўйича қуйидаги нш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№	Ишларнинг маъноси				Узунлиги м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор и (ҳажм)	Изоҳ	
	км		пикет....									
	дан	гача	боши	охир								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Йўл тўшамаси												
1	0,0	0,450	0+00	4+50	450	Мавжуд йўл пойи а/б қопламадан иборат бўлиб қўл йиллар ишлатилиши натижасида уйдим чуқурлар ва айрим жойлари тулик бузулиб кетган	Уйдим чуқурларини 5 см қалинликда а/б қопламаси билан тўлдирини	Улчов асосида	м2	187		
							Мавжуд асосни механизм ёрдамида текислаб, ҚШАдан 20см қалинликда асос ётқизини	42х6	м2	252		
							Йўл қопламасига 5см. қалинликда асфальтобетон қориниша ётқизини	450х5	м2	2250		
							Йўлнинг икки четини ҚШАдан 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	450х0,5*2	м2	450		
ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАШИБ КЕЛТИРИШ МАСОФАСИ												
Таъминловчи корхона												
1	Асфальтобетон					Сайхан АБЗ						Таъмин масофаси, км
2	Битум					Сайхан АБЗ						82
3	ҚША					Чимкурган карьер						73

Мирзачул тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

АВТО YO'L LOYIHA JIZZAX MЧЖ вакили:


АВТО YO'L LOYIHA JIZZAX MЧЖ вакили:

К.Шарипов

А.Комилов

М.Рахмонкулов

МИРЗАЧУЛ ТУМАНИ ЕРЖАР МЎЯ ГАГАРИН КУЧАСИНИ ЖОРИД ТАЪМИРЛАШ (0,450КМ)
КАРТА СХЕМАСИ

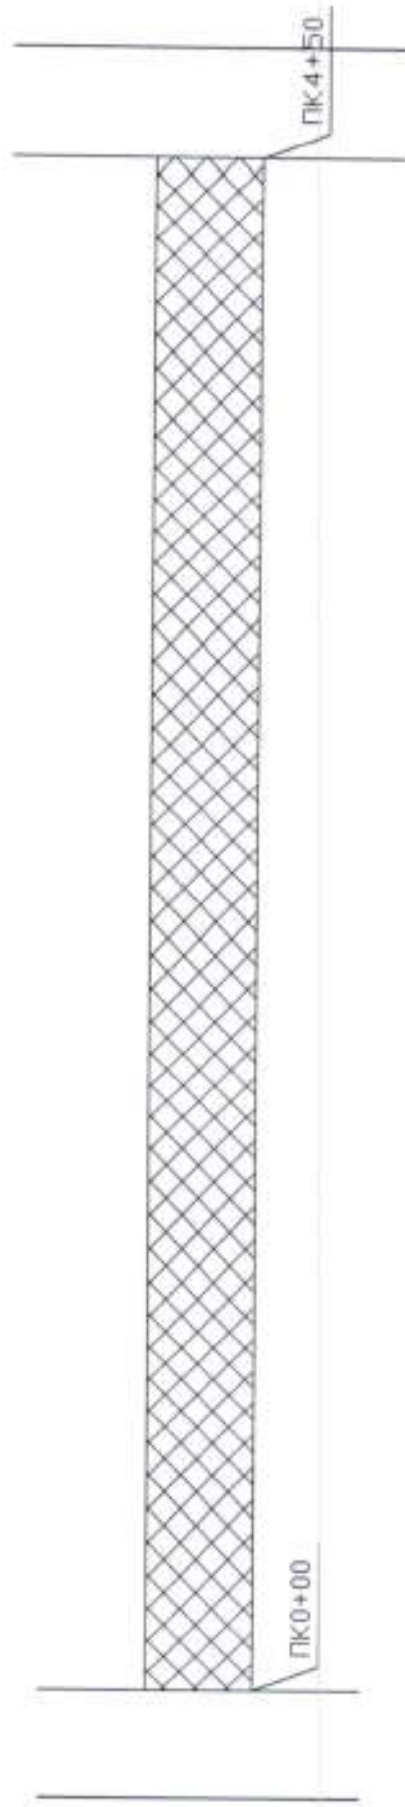

ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР
АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМА
ЎТКИЗИШ

