

АО «КАРАКАЛПАКСКОЕ ПТЭС»

СМЕТА

По объекту: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280
расположенного на территории МСГ
«Таллы озек» в Муйнакском районе».

РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

РСД № 02-185

Руководитель:

Гл инженер:



Ж.Саркытбаев

А.Дарманов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280 расположенного на территории МСГ «Таллы озек» в Муйнакском районе.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с октября 2020г по сентябрь 2021 года по Республике Каракалпакстан, согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям представленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 4-квартал 2021г с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Сметы на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-09)

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999 года №532.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

в текущих ценах без НДС составляет: 98 176 439,91 сум.

(Девяносто восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать девять сум 91т.)

в текущих ценах с НДС составляет: 112 902 905,90 сум.

(Сто двенадцать миллионов девятьсот две тысячи девятьсот пять сум 90т.)


в текущих ценах с НДС и прочими затратами

заказчика составляет: 113 834 405,90 сум.

(Сто тринадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста пять сум 90т)

Руководитель:

Гл инженер:

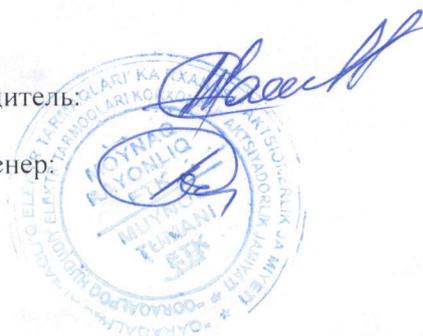

Ж.Саркытбаев

А.Дарманов

**Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства
в договорных текущих ценах по объекту:**

по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280 МСГ Таллы озек

Затраты на заработную плату:

Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Республике с октября по сентябрь 2021 года составила **2 579 219,80** сум.

Количество рабочих часов в месяц – **167,5** часов;
Часовая ставка - Сч= **2 579 219,80 / 167,5 = 15398,33** сум/час
Трудозатраты по ресурсной смете - Траб **534,37039** чел/час

Основная заработная плата рабочих-строителей:
Сзп = **534,37039** x **15398,33 / 1000 = 8228,41** тыс.сум

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:
8228,41 x **12 / 100 = 987,41** тыс.сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:
8228,41 + 987,41 = 9215,819 тыс.сум

Сводная ресурсная смета

№	Наименование Объекта	Затраты труда /чел. час/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс.сум/	Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс.сум/	Оборудование /тыс.сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс.сум/	Итого прямых затрат /тыс.сум/
		З/плата с отчислением /тыс.сум/					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	534,37039 9215,82	6 476,78	32 195,09	0,00	36 182,97	84 070,65
	итого	534,37039 9215,82	6 476,78	32 195,09	0,00	36 182,97	84 070,65
	Заготовительно-складские расходы						
	а)металлоконструкции 0,75%						
	0,00 тыс сум.						
	б)строиматериалы 2%						
	от суммы 0,00 тыс сум.						
	в)оборудование 1,2%				0,00		0,00
	Транспортные расходы						
	а)строиматериалы и констр 5%						
	от суммы 32195,09 тыс сум.			1609,75			1609,75
	б)кабельно-проводниковая продукция 1,5%						
	от суммы 36182,97 тыс сум.					542,74	542,74
	в)оборудование 2%				0,00		0,00
	итого	534,37039 9215,82	6476,78	33804,84	0,00	36 725,71	86 223,15
	Прочие затраты подрядчика 20,87 %		86 223,15	x	0,1350		11 640,13
	итого						97 863,28
	Страхование строительства 0,32%		97 863,28	x	0,0032		313,16
	итого без НДС составляет						98 176,44
	НДС 15%		98176,44	x	0,15		14 726,47
	итого с НДС составляет						112 902,91
	Затраты на ПИР	0,00					0,00
	Затраты на Госэкспертизу	3х МПРЗ, согласно ПКМ РУз №579 17.09.2021г.					931,50
	Итого ориентировочной стоимости строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами						113 834,41

Начальник Муйнакского РЭСП

Гл инженер Муйнакского РЭСП

Ж.Саркытбаев

А.Дарманов



Заказчик:

Подрядчик:

МСГ "Таллы озек" Муйнакский район
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-185

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	534,37039	17246,13	9215821,07
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	178,47591	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						9215821,07
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00761	КРАНЫ 6,3 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,1545	97994,00	15140,07
2	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,04579	127627,00	133470,66
3	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	3,2	127627,00	408406,40
4	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	39,33	133666,00	5257083,78
5	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	1,3396	9363,00	12542,67
6	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	6,0556	7674,00	46470,67
7	02191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,42087	98127,00	41298,27
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	10,3096	54548,00	562368,06
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6476780,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА Р-70	ШТ	12	15000,00	180000,00
2		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА ОР-645	ШТ	80	13400,00	1072000,00
3	40951	БИТУМ	ТН	0,022	6433333,00	141533,33
4	49726	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, СВ 95-2,7	ШТ	40	680908,31	27236332,40
5	55856	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-LVA-450	ШТ	6	78110,00	468660,00
6	61670	АНКЕРНЫЙ ПОДВЕС С ЗАЖИМ ТИПА (РА-1500)	ШТ	17	23400,00	397800,00
7	61887	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЕ (ПОДКОСНЫЙ ХОМУТ), М6-Т	1 КТ	10	100709,32	1007093,20
8	63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ ТИП СА-2000 (СИП)	ШТ	17	13900,00	236300,00
9	63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ZC-23	ШТ	1	149153,00	149153,00
10	63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ ZC-21	ШТ	62	968,00	60016,00
11	64852	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА ЗПО, ЗПГО И ЗПИМ	К-Т	7	31000,00	217000,00
12	73779	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3X35+1X54,6	1000 М	1,026	28793913,00	29542554,74
13	73789	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2А, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X16	1000 М	1,132	5866087,00	664010,48
14	74455	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) DN-123	ШТ	80	7300,00	584000,00
15	74459	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ	20	22260,00	445200,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						68378053,15

Гл инженер Муйнакского РЭСП



А.Дарманов

Заказчик:

Подрядчик:

МСГ "Таллы озек" Муйнакский район
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02-185

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-280

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КОЭФФИЦИЕНТ 1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. ШНК 4.02.00-04 ПРИЛ. 3 П.8							
УСТАНОВКА Ж.Б. ОПОР ВЛИ 0,4 КВ							
1	Е33-04-003-1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38 КВ ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА		20	207182,73	4143654,53
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,37	87,4	17246,13	1507311,73
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1155	22,31	0,00	0,00
1.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	0,897	17,94	133666,00	2397968,04
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2185	4,37	54548,00	238374,76
2	Е33-04-003-2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38 ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА		10	467684,74	4676847,41
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,085	90,85	17246,13	1566810,87
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,599	25,99	0,00	0,00
2.3	01070	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ-ЧАС	2,139	21,39	133666,00	2859115,74
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	4,6	54548,00	250920,80
3	Е13-03-001-01	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ; БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)	100 М2		1,24	147359,55	182725,85
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5445	10,59518	17246,13	182725,85
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,023	0,02852	0,00	0,00
4	Е12-02-002-02	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2		1,24	593008,17	735330,13
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,385	42,6374	17246,13	735330,13
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,61	1,9964	0,00	0,00
5	Е12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2		1,24	406577,51	504156,11
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,575	29,233	17246,13	504156,11
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3335	0,41354	0,00	0,00
6	49726	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, СВ 95-2,7	ШТ		40	680908,31	27236332,40
7	40951	БИТУМ	ТН		0,022	6433333,00	141533,33
Итого по разделу " УСТАНОВКА Ж.Б. ОПОР ВЛИ 0,4 КВ"							37620579,75
ЗАЗЕМЛЕНИЕ							
8	Е33-03-003-1	УСТРОЙСТВО ПРОТЯЖЕННОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ В ГРУНТАХ 1-4 ГРУПП, ПРИ ДЛИНЕ ЛУЧА ДО: 10 М	100 М		0,07	177704,12	12439,29
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,304	0,72128	17246,13	12439,29
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,4615	0,24231	0,00	0,00
Итого по разделу " ЗАЗЕМЛЕНИЕ"							12439,29
ПРОВОД							
9	Е33-04-017-01	САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ: СИП-2А, 3Х35+1Х54,6мм НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ		1,109	1451499,58	1609713,03
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,026	83,20383	17246,13	1434944,10
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,983	38,79615	0,00	0,00
9.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,943	1,04579	127627,00	133470,66
9.4	02191	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,3795	0,42087	98127,00	41298,27
10	73779	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х35+1Х54,6	1000 М		1,026	28793913,00	29542554,74
11	73789	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2А, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х16	1000 М		0,132	5866087,00	774323,48
12	Е33-04-017-04	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES-1500	ШТ		20	7734,89	154697,78
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4485	8,97	17246,13	154697,78
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2185	4,37	0,00	0,00
13	Е33-04-017-03	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ		7	17651,41	123559,90

13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,0235	7,1645	17246,13	123559,90
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3335	2,3345	0,00	0,00
14	Е33-04-017-06	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА: ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ Р-645	ШТ		80	2181,64	174530,83
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1265	10,12	17246,13	174530,83
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,0575	4,6	0,00	0,00
Итого по разделу " ПРОВОД"							32379379,76
ВВОДЫ В ЗДАНИЯ							
15	Е33-04-019-01	УСТРОЙСТВО ВВОДОВ ОТ ВЛИ 0,38 КВ В ЗДАНИЯ.	ВВОД		40	65845,72	2633828,91
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,818	152,72	17246,13	2633828,91
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,771	70,84	0,00	0,00
16	73789	ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000 В МАРКИ СИП-2А, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х16	1000 М		1	5866087,00	5866087,00
Итого по разделу " ВВОДЫ В ЗДАНИЯ"							8499915,91
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА							
17	61670	АНКЕРНЫЙ ПОДВЕС С ЗАЖИМ ТИПА (РА-1500)	ШТ		17	23400,00	397800,00
18	63759	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ ТИП СА-2000 (СИП)	ШТ		17	13900,00	236300,00
19		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА Р-70	ШТ		12	15000,00	180000,00
20	74459	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП) ES 1500E	КОМПЛЕКТ		20	22260,00	445200,00
21		ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЗАЖИМ ТИПА ОР-645	ШТ		80	13400,00	1072000,00
22	74455	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) DN-123	ШТ		80	7300,00	584000,00
23	63776	ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ZC-23	ШТ		1	149153,00	149153,00
24	63777	СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ ZC-21	ШТ		62	968,00	60016,00
25	61887	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЕ (ПОДКОСНЫЙ ХОМУТ), М6-Т	1 КТ		10	100709,32	1007093,20
26	55856	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ОПН-LVA-450	ШТ		6	78110,00	468660,00
27	64852	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДА ЗПО, ЗПГО И ЗПМ	К-Т		7	31000,00	217000,00
Итого по разделу " ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА"							4817222,20
АВТОПЕРЕВОЗКИ							
28	Е33-03-005-2	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ: ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ	Г Т		0,04	88990,03	3559,60
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,16	0,2064	17246,13	3559,60
29	Е33-03-009-1	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОТ ПРИБОЕКТНОГО СКЛАДА	ТН		32	6179,76	197752,22
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	4,16	17246,13	71743,90
29.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,04	1,28	9363,00	11984,64
29.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,18	5,76	7674,00	44202,24
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	1,28	54548,00	69821,44
30	Е33-03-009-2	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРОВОДА НА 1 КМ.	ТН		0,9	9931,01	8937,91
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,198	17246,13	3414,73
30.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,054	9363,00	505,60
30.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,27	7674,00	2071,98
30.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,054	54548,00	2945,59
31	Е33-03-009-3	ТОЖЕ, АРМАТУРЫ.	ТН		0,04	21964,58	878,58
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,47	0,0188	17246,13	324,23
31.2	01533	ПРИЦЕПЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 8Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0056	9363,00	52,43
31.3	01537	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 6Т	МАШ-ЧАС	0,64	0,0256	7674,00	196,45
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0056	54548,00	305,47
32	Е33-03-010-1	ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ПРОВОДОВ И ТРОСА.	ТН		1,03	21597,55	22245,48
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,4	0,412	17246,13	7105,41
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,15	0,1545	0,00	0,00
32.3	00761	КРАНЫ 6,3 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,1545	97994,00	15140,07
33	Е33-03-010-2	ТОЖЕ, Ж.Б. СТОЕК.	ТН		32	15867,00	507744,11
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	5,76	17246,13	99337,71
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	6,4	0,00	0,00
33.3	00775	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	0,1	3,2	127627,00	408406,40
Итого по разделу " АВТОПЕРЕВОЗКИ"							741117,90

Гл инженер Муйнакского РЭСР



А.Дарманов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: exspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 16-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47195

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Tallı uezek» OFY xududida joylashgan TP-280 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan»

Buyurtmachi - Muynoq tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «QORAQALPOQ HETK» AJ

Litsenziya QV-000508-sonli, 10.03.2021 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tanlovga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 42698

1. Loyihalash uchun asos

- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomanidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2022 yil 30 apreldagi №47 son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Tallı uezek» OFY xududida joylashgan TP-280 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 112 902,91 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati uzgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 98 176,44 ming so'm.

QQS: 14 726,47 ming so'm.

Bunnan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 931,50 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan "Qoraqalpog'iston Respublikasi Muynoq tumani «Tally e'zek» OFY xududida joylashgan TP-280 dan HL-0,4 rekonstruksiya qilish" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: SERIMBETOV RUSLAN KENGESBAEVICH