

«ТАСДИКЛАЙМАН»



Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Сохибкор МФЙ Майманок кишлоқ «Фаровон» кучалари йулларини
 «Менинг йулим» лойихаси асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан
 жорий таъмирлаш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Сохибкор МФЙ Майманок кишлоқ «Фаровон» кучалари йулларини «Менинг йулим» лойихаси асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шарти:	1 249 071 277 (бир миллиард икки юз кирк туккиз миллион етмиш бир минг икки юз етмиш етти) сўм . Шундан ҚҚС: 162922341 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг электрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қабул қилинади.
Танловдп эштирок этиш шарти	Танлов иштирок этадиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов эштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича кафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари;-Пудратчининг ДСИ соликлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот;- Ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги ва иш таърибаси тўғрисида маълумот, буйруқ нусхаси;-Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйхати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик таърибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов утказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадидлар; Пудрат таклифларини лойиха смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига закат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

И.Абдуллаев.

«QASHQADARYOYO'LLOYIHA» MCHJ



Ishchi loyiha

**Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani
Sohibkor MFY hududidagi Maymanoq qishloq
Farovon ko'chalarini joriy ta'mirlash**

Materiallar va sarf xarajatlar to'g'risidagi hisobot

«Qashqadaryoyo'lloyiha»
rahbari:



Loyiha muhandisi:

A. Xamrayev

B. Xo'jayev

Qarshi sh. - 2022 y.

Определение стартовой стоимости

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МСГ "СОХИБКОР" КАСБИНСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

по ресурсным сметам

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячная ставка рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

$$3\,458\,680 \quad \text{сум./месяц} - (Змс)$$

Часовая ставка - Сч = ;

$$3\,458\,680 \quad 168,4 \quad 20538,48 \quad \text{сум/час}$$

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = **302,618 чел/час;**

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование -1, 12% составляет

Сзп – **6 215 319 сум**

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр},$$

где:

ЭМ - **объем** эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - **текущие** цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах (взята из ресурсной сметы)

$$\text{Сэм} = 43\,925\,244 \text{ сум.}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$\text{См} = \text{См1} + \text{См2} + \text{См3} + \dots + \text{Смп}, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов

и конструкции: $\text{Смп} = \text{N} \times \text{Цср}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсной сметы)

$$\text{См} = 739\,738\,010 \text{ .сум}$$

Итого: прямых затрат – 908 607 108 сум

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты согласно письму заказчика на уровне 19,54% от суммы прямых затрат

$$\text{Пп} = 177\,541\,829 \text{ сум.}$$

V. Прочие затраты заказчика 38 724 000

$$\text{VI. НДС 15\%} \quad 162\,922\,341 \text{ сум.}$$

VII. Итого: 1 249 071 277 сум.

VIII. Всего: 1 287 795 277 сум.

Составила

Ибрагимова Д

Проверил

Хужаев Б

Текущий ремонт автомобильных дорог МСГ "Сохибкор" Касбинского района Кашкадарьинской области

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Асфальтобетонные покрытия

№ п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	302,618233	20538,48	6215318,53
2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	222,326042	0	
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			6 215 319
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	22,5882	225037	5083180,763
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,5631785	375836	2842514,755
3	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,727842	112515	81893,143
4	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,2987456	329849	3397030,937
5	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	3,7647	187,2	704,752
6	618	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	маш.-ч	4,943136	16128	79722,897
7	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,5474729	124366,48	1684851,517
8	1835	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,943136	77762,88	384392,492
9	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	22,5882	344876,18	7790132,129
10	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	73,1975676	205578	15047809,55
11	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	17,19213	205578	3534323,701
12	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	19,45095	205578	3998687,399
Итого по строительным машинам			СУМ			43 925 244
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6076	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	т	1516,17018	468872	710889744,6
2	9219	Вода	м3	110,92239	2200	244029,258
3	12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	595,29534	25016,15	14891997,52
4	30135	Битум	т	2,585094	5304348	13712238,19
Итого по материальным ресурсам			СУМ			739 738 010

Составила:

Ибрагимова Д

Проверил:

Хужаев Б

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МСГ "СОХИБКОР" КАСБИНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Описание:

№ п.п.	Шифр номера работ и затрат по коду ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
3	4	5	6		
РАЗДЕЛ 1. УЛ ФАРОВОН L= 3,238KM					
1	E0102-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 CM	1000M3	0,6547	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,24	11,2874
1.2	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,73	10,2987
1.3	618	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	1,51	0,988627
1.4	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,51	0,988627
2	E0102-001-07 K=4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-001-1	1000M3	0,6547	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,04	3,9545
2.2	618	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т	МАШ.-Ч	6,04	3,9545
2.3	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,04	3,9545
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,6547	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	9,1072
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	9,1072
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	9,1072
3.4	9219	ВОДА	M3	100	65,472
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100M3	4,8795	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	70,2644
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	69,7764
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	7,5632
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	4,4403
4.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	7,08	34,5466
4.6	9219	ВОДА	M3	7	34,1563
4.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	122	595,2953
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	2,5098	
5.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,4557
5.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,727842
5.3	30135	БИТУМ	T	1,03	2,5851
6	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 CM	1000 M2	12,5490	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	208,6899
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	117,7096
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	18,0706
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	3,0118
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	18,0706
6.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	38,6509
6.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	17,1921
6.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	19,4509
6.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	1212,2334
6.10	9219	ВОДА	M3	0,9	11,2941
7	E2713-011-01 ДОП. 9 K=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 CM ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	12,5490	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	14,5568
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	9,0353
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	4,5176
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,75294
7.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	4,5176
7.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	303,9368

СОСТАВИЛА

ИБРАГИМОВА Д

ПРОВЕРИЛ

ХУЖАЕВ Б

Расчет

Стоимости перевозки материальных ресурсов
Текущий ремонт автомобильной дороги Касбинского района

№	Код АВС	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Потребность	Наименование поставщика и пункт погрузки	Объемный вес т/м3	Ж/д перевозка по данным				Автомобильна.		ВСЕГО: транспортные расходы.
							Расход на 1 тн	Стоимость	К3 по ж/д	Расст	на тн / км	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МСГ "Сохибкор" АСФАЛТ													
1		Асфалт мелкозернистый	тн	1516,17	Шайхали АБЗ	1				46	808,6	37195,6	56394853
2		Битум	тн	2,59	Шайхали АБЗ	1				46	808,6	37195,6	96151
3			м3			1,5							0
1		ГПС	м3	595,30	Нипоя	1,6				95	685,80	104548,2	62237532
1			м3			1,6							0
		Всего:											118 728 535

Составил:

Хужаев Б

Kasbi tumani Sohibkor MFY ko'chalariga asfalt-beton qoplamasi



Shartli belgilar

— Loyihalangan asfalt-beton qoplamali yo'l


Kasbi tuman

"Sohibkor"
«Qashqadaryo»

Uyidagi Maymanoq qishloq Faravon
 ma yotqizish L=3,238km

Ish hajmlari jadvali									
№	Kuchalar nomi	Mavjud kuchalar uzunligi, m	Mavjud yo'l			Loyihaviy yechim			
			Eni, m	Qavatlar soni	Eni, m	Mavjud yo'l asosini saqlash zanjiri, m	Qum-shag'al aralashmasidan iborat qatlam yotqizish, m	5sm qalinlikda asfalt-beton qoplamasini yotqizish, m ²	Burilish joylariga 5sm qalinlikda asfalt-beton qoplamasini yotqizish, m ²
1	Faravon 1-2-3-4-5-6-7 kuchalar	3,238	4,5/3,5	1/1	4,3/5/3	654,7	487,95	12523	26
	Jami:	3,238				654,7	487,95	12523	26

Ko'ndalang kesim

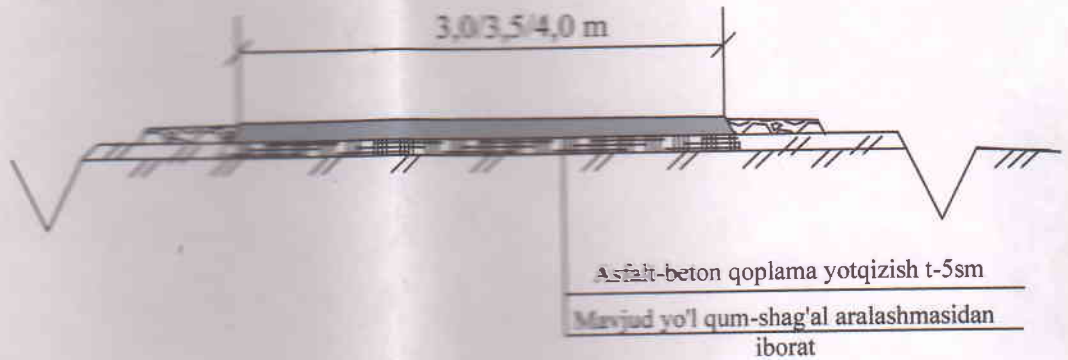

Uyidagi boshqarmasi mutaxassis

"Sohibkor" raisi:

"Mavmanoq" yo'l vakili:

oyo'lloyish boshqarmasi mutaxassislari:



[Handwritten signature]

B.Xo'jayev

D.Xasanov



Касби тумани "Менинг йўлим" лойиҳасида 2022 йилда голиб деб топилган тадбирларни молиялаштириш бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

Т/Р	ID-рақами	Таклифнинг қисқача мазмуни	Манзили	Тушланган овозлар соми	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Хақиқатда ажратилган	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Бюртмачи ташкилот
1	600500018	05 068 ТҚК 355 Фаровон кўчаси №12	Сохибқор МФЙ	3075	1 891 866	1 290 809	Туман ободонлаштириш бошқармасидаги ҳудудий ички йўллари таъмирлаш учун ажратилган бюджет параметри доирасидаги маблағ	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
Таксимланган маблағ					1 891 866	1 290 809		

Туман ҳокимининг 1-ўринбосари

Туман ҳокимининг ўринбосари

Туман ҳокимлиги молия бўлими мударри

Туман ҳокимлиги ободонлаштириш бошқармаси бошлиги

М.Жўраев
 Т.Турсунов
 А.Турсунов
 М.Гулмуродов



(энинг сўми)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashda.vekspertiza@mail.ru. www.eksprtiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 17-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 47438

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi 2022 yil Tashabbusli byudjet jarayoni uchun ajratilgan mablag'lari xisobidan Kasbi tumani "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon" 1-2-3-4-5-6-7- ko'chalari joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Kasbi tumani obodonlashtirish boshkarmasi"

Bosh loyihachi - "Qashqadaryo viloyati" MChJ

Litsenziya AL-000842 14-06-2020 y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 46154

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 13 iyundagi 01-01/91-sonli xati

1.2 "Kasbi tumani obodonlashtirish boshkarmasi M.G'ulommurodov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Kasbi tumani obodonlashtirish boshkarmasi M.G'ulommurodov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi" Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Asfaltobeton qoplama

Kasbi tumani "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon" 1-2-3-4-5-6-7-

ko'chalarini joriy ta'mirlash L=3,238 km

5-6-kucha yo'l asosini suv sepib zichlash

Yo'l asosiga qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 254 699, 981 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Kasbi tumani, "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon"

1-2-3-4-5-6-7-ko'chalarini joriy ta'mirlash L=3,238 km

- 1 254 699, 981 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 302,618 kishi/soat

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **19,54%** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

1 254 699, 981 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **5 628, 703** ming so'mga kamaytirilib, **1 249 071, 277** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

302,618 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 254 699, 981 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Kasbi tumani, "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon"

1-2-3-4-5-6-7-ko'chalarini joriy ta'mirlash L=3,238 km

- 1 254 699, 981 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 302,618 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **20538,48** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari **19,54%** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

1 254 699, 981 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **5 628, 703** ming so'mga kamaytirilib, **1 249 071, 277** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

302,618 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 2022 yil Tashabbusli byudjet jarayoni uchun ajratilgan mablag'lari xisobidan Kasbi tumani "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon" 1-2-3-4-5-6-7- ko'chalarini joriy ta'mirlash

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 249 071, 277 ming so'm

shu jumladan:

Kasbi tumani "Sohibkor" MFY "Maymanoq" q-q "Faravon" -1 249 071, 277 ming so'm

1-2-3-4-5-6-7-ko'chalarini joriy ta'mirlash L=3,238 km

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 302,618 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert P.Ruziyev

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna