


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Монолит лойиха курилиш»

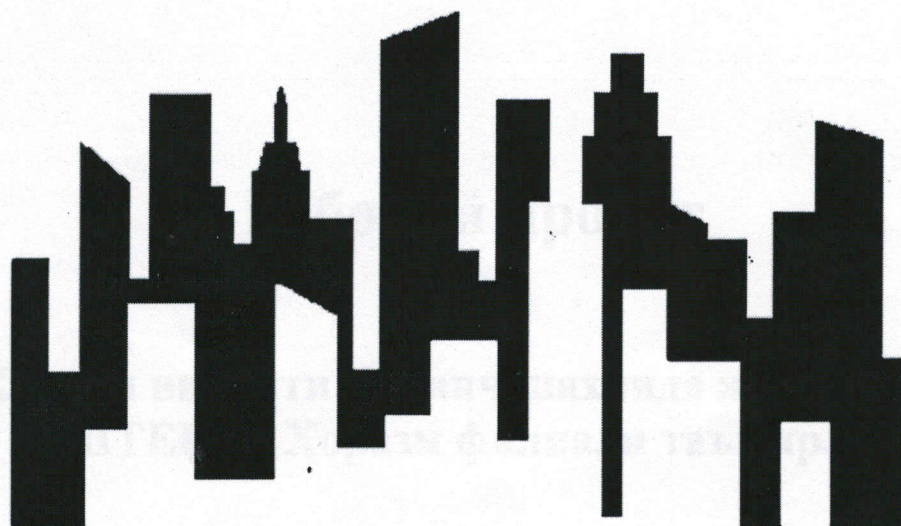

Рабочий проект

**Хоразм вилояти Урганч шаҳрида жойлашган
РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш**

Сметная документация

Урганч – 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Монолит лойиха курилиш»

Рабочий проект

**Хоразм вилояти Урганч шаҳрида жойлашган
РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш**

**Локально-ресурсная ведомость
Ведомость ресурсов**

Директор

ООО «Монолит лойиха курилиш»



Султанмуратов Б

Ургенч – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Хоразм вилояти Урганч шахрида жойлашган РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство (капитальный ремонт) жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании объемов работ с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (июль-сентябрь 2021г).

Среднечасовая заработная плата – 16803,83 сум.

(с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Транспортные расходы на оборудование – 2%.

Коэффициент риска – 1,0.

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %.


Прочие затраты заказчика – 5%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Хоразм вилояти Урганч шаҳрида жойлашган РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш

| №.№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | Цена (тыс.сум) |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2% | 0,000 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4% | 37 106,362 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ -12% (16803,83) | 54 532,349 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ) | 617,532 |
| 5 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0% | 0,000 |
| 6 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 % | 14 308,943 |
| 7 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32% | 341,009 |
| 8 | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДА ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 1,00 |
| 9 | И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Д О Г О В О Р Н Ы Х Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х | 106 906,194 |
| 10 | НДС - 15% | 16 035,929 |
| 11 | И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С У Ч Е Т О М Н Д С | 122 942,124 |
| 12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -5% | 4 612,812 |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА | 127 554,936 |

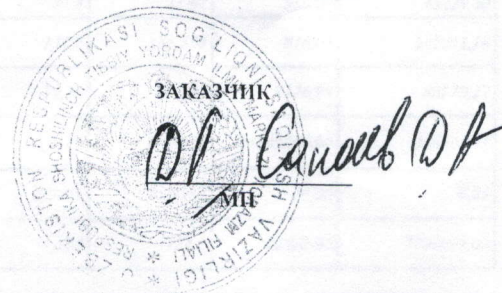

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Хоразм вилояти Урганч шахрида жойлашган РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|-------|--|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | E57-2-3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100 М2 ПОКРЫТИЙ | | 5,34 | 1174083,60 | 6269606,44 |
| 1.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 69,87 | 373,1058 | 16803,83 | 6269606,44 |
| 2 | E11-01-031-04 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ. | 100 М2 | | 5,34 | 11773562,82 | 62870825,46 |
| 2.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 371 | 1981,14 | 16803,83 | 33290739,77 |
| 2.2 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 2,45 | 13,083 | 26529,00 | 347078,91 |
| 2.3 | 17052 | ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | М2 | 100 | 534 | 43478,00 | 23217252,00 |
| 2.4 | 22453 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 | М3 | 2,8 | 14,952 | 390226,00 | 5834659,15 |
| 2.5 | 36085 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД | М3 | 0,01 | 0,0534 | 3391304,00 | 181095,63 |
| 3 | E11-01-041-01 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | 1 М2 | | 52,2 | 196738,36 | 10269742,30 |
| 3.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 8,54 | 445,788 | 16803,83 | 7490945,77 |
| 3.2 | 12104 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,025 | 1,305 | 390226,00 | 509244,93 |
| 3.3 | 18062 | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ | М2 | 1 | 52,2 | 43478,00 | 2269551,60 |
| 4 | E15-01-052-1 | ОБШИВКА ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОНОМ | 100 М2 | | 1,15 | 8450478,79 | 9718050,61 |
| 4.1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 387,13 | 445,1995 | 16803,83 | 7481056,71 |
| 4.2 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 41,4 | 47,61 | 950,00 | 45229,50 |
| 4.3 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 137,7 | 158,355 | 916,00 | 145053,18 |
| 4.4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 59,28 | 68,172 | 1176,00 | 80170,27 |
| 4.5 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35 | ТН | 0,0146 | 0,01679 | 21849000,00 | 366844,71 |
| 4.6 | 32298 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF | М | 0,0025 | 0,00287 | 80,00 | 0,23 |
| 4.7 | 32299 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF | М2 | 108 | 124,2 | 12880,00 | 1599696,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|---|--|-----|--------------------|------------|
| 5 | 61634 | ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 20Х40 | М | | 345 | 4930,00 | 1700850,00 |
| ИТОГО: | | | | | | 90829074,80 | |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | 35679194,26 | |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | | 54532348,68 | |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | | | | | | 3245,23 | |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | 617531,86 | |
| Итого прямые затраты | | | | | | 90829074,80 | |
| Итого с прочими затратами | | | | | | 90829074,80 | |
| Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | | | | | | 90829074,80 | |
| Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | | | | | | 90829074,80 | |

Составил: _____
 Проверил: _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Хоразм вилояти Урганч шаҳрида жойлашган РШТЕИМ Хоразм филиали таъмирлаш

| № п/п | Обоснование (Код ресурса) | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество | Цена | Стоимость |
|--|---------------------------|---|----------|------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | 00001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 3245,2333 | 16803,83 | 54532348,68 |
| ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: | | | | | | 54532348,68 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | 00521 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 47,61 | 950,00 | 45229,50 |
| 2 | 01523 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 158,355 | 916,00 | 145053,18 |
| 3 | 01702 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 13,083 | 26529,00 | 347078,91 |
| 4 | 02875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 68,172 | 1176,00 | 80170,27 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: | | | | | | 617531,86 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | |
| 1 | 12104 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 1,305 | 390226,00 | 509244,93 |
| 2 | 17052 | ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | М2 | 534 | 43478,00 | 23217252,00 |
| 3 | 18062 | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ | М2 | 52,2 | 43478,00 | 2269551,60 |
| 4 | 22453 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 | М3 | 14,952 | 390226,00 | 5834659,15 |
| 5 | 30325 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35 | ТН | 0,01679 | 21849000,00 | 366844,71 |
| 6 | 32298 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF | М | 0,00287 | 80,00 | 0,23 |
| 7 | 32299 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF | М2 | 124,2 | 12880,00 | 1599696,00 |
| 8 | 36085 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 0,0534 | 3391304,00 | 181095,63 |
| 9 | 61634 | ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 20Х40 | М | 345 | 4930,00 | 1700850,00 |
| ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: | | | | | | 35679194,26 |
| Итого: | | | | | | 90829074,80 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | | | | | | 35679194,26 |
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | | | | | | 54532348,68 |
| Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах | | | | | | 3245,23 |
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | | | | | | 617531,86 |
| Итого прямые затраты | | | | | | 90829074,80 |
| Итого с прочими затратами | | | | | | 90829074,80 |
| Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС | | | | | | 90829074,80 |
| Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС | | | | | | 90829074,80 |

Составил: _____

Проверил: _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Хорезмского филиала

РНЦЭМП, д.м.н. Д.А Сапаев

2022

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ХОРЕЗМСКОГО ФИЛИАЛА
РНЦЭМП Г.УРГЕНЧА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

| № п/п | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Цена |
|-------|---|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 950,00 |
| 2 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | МАШ-ЧАС | 916,00 |
| 3 | СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | МАШ-ЧАС | 26529,00 |
| 4 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-ЧАС | 1176,00 |
| 5 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 390226,00 |
| 6 | ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | М2 | 43478,00 |
| 7 | ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ | М2 | 43478,00 |
| 8 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 | М3 | 390226,00 |
| 9 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35 | ТН | 21849000,00 |
| 10 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF | М | 80,00 |
| 11 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF | М2 | 12880,00 |
| 12 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА | М3 | 3391304,00 |
| 13 | ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 20Х40 | М | 4930,00 |

Заместитель директора по общим и экономическим вопросам:

Б.Ж Юсупова

Начальник ремонтного отдела:

И.Н Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Хорезмского филиала
РНЦЭМП д.м.н Д.А Сапаев

2022г

Дефектный акт

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ ХОРЕЗМСКОГО ФИЛИАЛА РНЦЭМП Г.УРГЕНЧА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|--|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | М2 | 534 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2: ДО 10 ШТ. | М2 | 534 |
| 3 | УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | М2 | 52,2 |
| 4 | ОБШИВКА ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОНОМ | М2 | 115 |
| 5 | ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 20Х40 | М | 345 |

Заместитель директора по общим и экономическим вопросам:

Б.Ж Юсупова

Начальник ремонтного отдела:

И.Н Машарипов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:12-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36472

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan RShTYoIM Xorazm filiali binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - RShTYoIM Xorazm filiali

Bosh loyihachi - «Monolit loyiha qurilish» MChJ

Litsenziya 16.06.2020 yildagi AL-000866-sonli litsenziyasi

Moliyalashtirish manbai - byudjetdan tashqari

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 34139

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: binoni joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxleri Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 15.03.2022 yildagi 297-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 5%;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- xavf koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan RShTYoIM Xorazm filiali binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

| Ko'rsatkichlar nomlanishi | O'lchov birligi | Miqdori | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| | | Taqdim etilgan | Tavsiya etilgan |
| Qurilishning QQSsiz joriy narhi | ming.so'm | 106 906,194 | 106 906,194 |
| Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%) | ming.so'm | 122 942,124 | 122 942,124 |
| Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%) | ming.so'm | 4 612,812 | 4 612,812 |
| Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi | ming.so'm | 127 554,936 | 127 554,936 |

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH