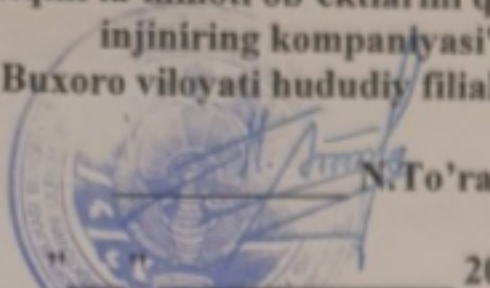


"TASDIQLANGAN"

O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal
xizmat ko'rsatish vazirligining "Ko'p xonadonli
uy'larni mukammal va joriy ta'mirlash hamda
issiqlik ta'minoti ob'ektlarini qurish bo'yicha
injiniring kompanyasi" DUK


Buxoro viloyati hududiy filiali rahbari


N. To'raev

2022 yil

"KELISHILDI"

Buxoro viloyati uy-joy kommunal xizmat
ko'rsatish
boshqarmasi boshlig'i


M. To'raboev

2022 yil

*"Buxoroenergomarkaz" AJ ning bug' qozonlarini ta'minlovchi
400 mmlli quvurlar deaeratoridan chiquvchi va qozonlarga kiruvchi
tutqichlarini almashtirish "*

LOYIHASINI ISHLAB CHIQRISH UCHUN

VAZIFA

Buxoro – 2022 yil

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1	Ob'ekt nomi.	"Buxoroenergomarkaz" AJ ning bug' qozonlarini ta'minlovchi 400 mmli quvurlar deaeratoridan chiquvchi va qozonlarga kiruvchi tutqichlarini almashtirish
2	Ob'ekt manzili	Buxoro shahar B Naqshband ko'chasi
3	Loyihalashtirish uchun asos.	2022 yil manzilli qurilishlar dasturi
4	Buyurtmachi	"KXUM va JTHITOQBIK" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali
5	Bosh loyihachi.	"MEGA-AXIAL" MCHJ
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tanlov savdolari natijalariga asosan
7	Qurilish va rekonstruktsiya qilishning taxminiy muddatlari.	Manzilli dastur asosida 2022yil
8	Loyihalashtirish bosqichi	1 bosqichli loyihalashtirish
9	Qurilish turi.	Joriy ta'mirlash
10	Moliyalashtirish manbai.	Mahalliy Budget mablag'lari.
11	Ob'ektning asosiy ko'rsatkichlari va binoning funktsional maqsadiga qo'yiladigan talablar.	Chidamli qurilish materiallaridan foydalanish.
12	Arxitektura-qurilish, rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovka qilish shartlari, binoni pardoqlashga qo'yiladigan talablar	"Buxoroenergomarkaz" AJ ning bug' qozonlarini ta'minlovchi 400 mmli quvurlar deaeratoridan chiquvchi va qozonlarga kiruvchi tutqichlarini eskisini yangisiga almashtirish. Unda Quvur choksiz issiq deformatsiyalangan quvurlar ST 20-SINF GOST 8732-78 D426X10 MM (OG'IRligi 1 PM = 104,14 KG) ishlab chiqaruvchi Rossiya va bir dona 30C15HXJY 250 PY 40 deaeratoridan chiquvchi va qozonlarga kiruvchi tutqichlar almashtirilsin.
13	Vazirliklar va idoralar bilan muvofiqlashtirish zarurligi to'g'risida ko'rsatma	Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishish.
14	Loyihalash ishlarini bajarishga qo'yiladigan talablar	- loyiha hujjatlari bo'limlari, tarkibi va ularning mazmuni amaldagi me'yoriy-huquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak; - smeta hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar bo'yicha amaldagi narxlar tartibiga muvofiq ishlab chiqish; - Ish xujjatlari 1 nusxada ekspertizaga topshirish uchun Buyurtmachiga beriladi. Loyihachi tashkilot ekspertiza davomida dizayn echimlarini himoya qilishni ta'minlaydi.

		Loyiha smeta xujjatlari SHNK 1.03.01-2016 "Korxonalar, binolar va inshootlarni kapital qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va tasdiqlash" ga muvofiq buyurtmachiga uch nusxada va elektron shaklda beriladi. Buyurtmachi tasdiqlovchi tashkilotlarning xizmatlari va ekspertizasi uchun haq to'laydi.
15	Qurilishni tashkil etish loyihasini ishlab chiqish (POS)	O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqiladi.

Tuzuvchi: "O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining "Ko'p xonadonli uylarni mukammal va joriy ta'mirlash hamda issiqlik ta'minoti ob'ektlarini qurish bo'yicha injiniring kompaniyasi" DUK Buxoro viloyati hududiy filiali

"KXUM va JTHITOQBIK" DUK
Buxoro viloyati hududiy filiali
Bosh muhandis

Xuseynov B. M.

"MEGA-AXIAL" MCHJ
Rahbari



Nurullaeva J. K