



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44678

Obyekt nomi «Jalaquduq tumani “Xamzaobod” MFY “Qondi” ko`chasining 1623,0 m qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - “Yo`l Loyiha Byurosi” MCHJ

Bosh loyihachi - “Yo`l Loyiha Byurosi” MCHJ

Litsenziya AL-001288 sonli 20.07.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43259

1. Loyihalash uchun asos

1. Jalaquduq tumani xokimining 2022 yil 22 apreldagi №VI-33-37-1-21-Q/22 sonli qarori.
2. 2022yildagi Jalaquduq tumani xokimining qurilish bo'yicha o`rinbosari tomonidan tasdiqlangan va “Jalaquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi” boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 777m,94m,186m,248m,98m,220m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish. Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash. Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 613 779,334 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 13 893,756 ming so'm materiallar qiymati va mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Jalaquduq tumani "Xamzaobod" MFY "Qondi" ko'chasining 1623,0 m qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 40,87 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 599 885,578 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

"KELISHILDI"
Jalagudug tuman Obodonlashingirish

boshqarmasi faxbari _____
" " " " _____
2022-yil



"TASDIQLAYMAN"
Jalagudug tuman qurilish bo'yicha hokim

o'rinbosari _____
" " " " _____
2022 yil

Jalagudug tumani Xamzaobod MFY Qondi (Ziyoratgoh) ko'chasining

1,623m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, Tuman obodonlashingirish boshqarmasi vakili, "Xamzaobod" MFY raisi, Tuman hokimi yordamchisi, Loyixa tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushu yo'lida quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili		piketaj		Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	dan	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -777 m.											
1	0	0,777	0+00	7+77	777	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekksiliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	3885	
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	75		
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	47		
						Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarra zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	3108		
						Yo'l yogasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.	LxEni	m2	777		
Yo'l poyining kengligi -6m, uzunligi -94 m.											
2	0	0,094	0+00	0+94	94	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat. Asfaltlash kengligi 6m..	Chaqiq toshdan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	8		
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarra zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	564	

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -186m.

3	0	0,186	0+00	0+186	186	Mavjud yo'l qoplamasi, eski asfaltbetondan iborat. Asfaltlash kengligi 4m.	Mexanizm yordamida 5m qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	744	
---	---	-------	------	-------	-----	--	---	-------	----	-----	--

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -248 m.

4	0	0,248	0+00	2+48	248	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekissliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1240	
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	19,8		
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	15		
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	992	
							Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.	LxEni	m2	248	

Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -98 m.

5	0	0,098	0+00	0+98	98	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekissliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	490	
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	9,8		
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	6		
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	392	
							Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash.	LxEni	m2	98	

Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -220 m.

6	0	0,160	0+00	1+60	160	Mavjud yo'l asosi, qisman qum shag'al aralashmasidan iborat. Asfaltlash kengligi 2,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	400	
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	12		
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlarni yotqizish.	m3	7,2		
							Yo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	400	

7	0,16	0,220	1+60	2+20	60	Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.		LxEni	m2	240	
							Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish.		m3		10	
							Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.		m3		4	
						Qo'l kuchi yordamida 5sm qalnlkda gaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	Asfaltobeton		LxEni	m2	240	
							Qum, shag'al aralashmasi			km	18	
							Chaqiq tosh			km	18	
Imzolar:												

1. Tuman xalq deputat vakili:

E. Caxqab

E. Caxqab

2. Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

E. Hoqarpo

E. Hoqarpo

3. Tuman hokimi yordamchisi:

C. Shaxmurod

C. Shaxmurod

4. "Xamzaobod" MFY raisi:



C. Shaxmurod

5. Loyiha tashkilot vakili:

A. Alimov



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"


Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55, ,
факс: (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

***ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "ҚОНДИ (ЗИЁРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД"
В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1623М.***

Нусха №

Арх.№ _____



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55, ,
факс: (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "ҚОНДИ (ЗИЁРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД" В
ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1623М.**

Рук. филиал

ГИП



М. Закиров

Э. Рузматов

Нусха №

Арх.№__

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОНДИ
(ЗИЁРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД" В ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1623М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАХТААБАДСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
8	КАРТА СХЕМЫ	



XALQ DEPUTATLARI JALAQUDUQ TUMAN KENGASHI QARORI

Jalquduq shahri

2022 - yil 22 - aprel

VI-33-37-1-21-K/22

Jalquduq tumani hokimligi

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш бўйича ғолиб деб топилган тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикаси Андижон вилояти халқ депутатлари Жалақудук туман Кенгаши

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 3 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID:0400400055-сонли “Жалақудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалақудук туман Мактабгача

таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган қишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кучасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар энг кўп овоз тўплаганлиги ҳамда ушбу овозлар сони бошқа таклифларга нисбатан энг кўп овозга эга эканлигини инобатга олган ҳолда ғолиб деб топилганлиги маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ғолиб деб топилган ID:0400400055-сонли “Жалакудук туман Халқ таълими бўлимига қарашли 15- умумтаълим мактабига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400082 “Жалакудук туман Мактабгача таълим бўлимига қарашли 26-сонли Мактабгача таълим муассасасига қўшимча бино қуриш ишлари”га, ID:0400400061 “Кўтарма Маҳалла Фуқаролар Йиғинида жойлашган қишлоқ врачлик пунктини қайта қуриш ишлари”га, ID:0400400013 “Хамзаобод Маҳалла Фуқаролар Йиғини қонди кўчасини асфалтлаш ишлари”га, ID:0400400038 “Ғайрат Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қашқар ва ором кучасини асфалтлаш ишларига” ” ID: 0400400110 “Ақча Маҳалла Фуқаролар Йиғини Қорача кучасини асфалтлаш ишларига” тўғрисидаги таклифлар учун ишчи комиссия томонидан ажратилиши белгиланган жами

4 610 млн. (тўрт млрд. олти юз ўн миллион) сўм маблағни молиялаштириш бўйича иловага мувофиқ манзилли дастур тасдиқлансин.

3. Туман молия бўлими (Ш.Тошпўлатовга) ҳамда туман газначилик бўлинмаларига (У.Зайтжонов) “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.


4. Ушбу қарорга асосан “Фуқаролар ташаббуси” жамғармаси ҳисобидан ажратилган маблағларни тегишли мутасадди ташкилотлар мақсадли сарфланишини таъминласинлар.

5. Ишчи комиссияга ҳар чорак якуни бўйича Халқ депутатлари туман Кенгашига амалга оширилган ишлар бўйича ахборот бериб бориш вазифаси

юклатилсин. Шунингдек, Жалакудук туман ҳокимлиги матбуот хизмати, маҳаллий телевиденияларга жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларнинг молиялаштирилиши ҳамда амалга оширилган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бориш тавсия этилсин.

6. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Ж.Абдуматалибов зиммаларига юклатилсин.

Туман Кенгаши раиси



Х. Латипов

**Жалақудук туманида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг "Очиқ бюджет" ахборот портали орқали
2022 йил 1-босқич жараёнида ғолиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича**



№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Ўтплаган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган маблағ	Молиялаштириш манбаси	Буорттаги ташкилот номи
Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шаклланган жами маблағлар							
1	0400400055	Бунёдбек Султонов	914	950 000 000,0	950 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Халқ тевлим бўлими
2	0400400013	Анвар Абдуразаков	696	600 000 000,0	600 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0400400038	Одилжон Шодимухаммадов	664	700 000 000,0	700 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
4	0400400061	Обиджон Шарофиддинов	644	980 000 000,0	980 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман тибонет бирдламаси
5	0400400082	Гулмира Нодирова	611	980 000 000,0	980 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Мактабча тевлим бўлими
6	0400400110	Азизбек Аҳмедов	604	400 000 000,0	400 000 000,0	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бошқармаси
				Таклифланмаган маблағ		Х	Х
				54 775 000,0			

Туман ҳокимининг Биринчи ўринбосари:

Туман ҳокимининг маҳалла ва оила бўйича ўринбосари:

Туман ҳокимлиги молия бўлими в.в.б бошлиғи:

Ж.Абдулмуталибов

Д.Мўминова

Ш.Толшўратов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОНДИ (ЗИЁРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД" В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1623М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 0,00 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 0,00 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 25 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 0,00 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 0,0 сум

Ф- среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 327,02 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 390253,477 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 4 квартал 2020 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{трг} = 21683,428 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{трг}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$P_{п}$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$P_{п}$ - 77 928,861 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

11273,186 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_{р} = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + P_{п}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Рахмонов М.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОНДИ (ЗИЁРАТГОХ)" В
МФЙ "ХАМЗАБОД" В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1623М.**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	390 253,477
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 572,237
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	21 683,428
5	Транспортные расходы на материалы	22 914,354
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	82 216,136
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	521 639,633
11	НДС	78 245,945
12	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	599 885,578



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ҚОНДИ (ЗИЁРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАОБОД" В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1623М.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<u>Затраты труда</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	327,023		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,201		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,776		
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,128		
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	10,440		
5	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	17,495		
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,205		
7	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,740		
8	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	7,168		
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	11,904		
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	19,402		
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	7,946		
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	8,990		
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	17,864		
14	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,851		
15	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,870		
16	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	10,440		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	777,428		
2	БИТУМ	Т	3,220		
3	ВОДА	М3	42,516		
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	223,639		
5	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,200		
6	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	108,839		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КОНДИ (ЗИЕРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД" В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1623М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "КОНДИ (ЗИЕРАТГОХ)" В МФЙ "ХАМЗАБОД" ДЛИНА L=1623 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

0,000 ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда

0,000 ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5,0000	6,0000	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "КОНДИ (ЗИЕРАТГОХ)" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1623,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	6,2550			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	2,6897		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	4,1909		
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,8570			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	18,5112		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	1,5340		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	2,1082		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	2,0140		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	10,4640		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,7799		
		ВОДА	М3	7,0000	5,9990		
3	С	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	108,8390			
4	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100М3	1,2624			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	18,1786		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	1,9567		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	6,0090		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	8,9378		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,1488		
		ВОДА	М3	7,0000	8,8368		
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	154,0128			
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,1488			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,0432		
		БИТУМ	Т	1,0300	0,1533		
6	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,5280			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,7331		
		БИТУМ	Т	1,0300	2,6038		
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2	5,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	96,4540		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	8,3520		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	1,3920		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	2,9000		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,6960		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	8,3520		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	17,8640		

1	2	3	4	5,0000	6,0000	7	8
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	7,9460		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	8,9900		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	560,2800		
		ВОДА	МЗ	0,9000	5,2200		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0626		
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	5,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	6,7280		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	2,0880		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,3480		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1740		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	2,0880		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	140,4760		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0162		
9	E2707-001-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	6,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	92,1600		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,1920		
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,1280		
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,6800	4,3520		
		БИТУМ	Т	0,0600	0,3840		
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,5000	3,2000		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,1400	45,6960		
10	E2707-001-06 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5/ДОБАВЛЕНИЕ НА 2СМ/	100М2	6,4000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,2800	59,3920		
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,4400	2,8160		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,8400	30,9760		
11	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	1,1230			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	35,5991		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	4,0203		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	9,1861		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6000	11,9038		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,0219		
		ВОДА	МЗ	20,0000	22,4600		
12	С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	69,6260			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				
ИТОГО			СУМ				
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				
ВСЕГО			СУМ				
НДС 15%			СУМ				
ВСЕГО С НДС			СУМ				

ПРОВЕРИЛ



РУЗМАТОВ Э.

СОСТАВИЛ



РАХМАНОВ О.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 31-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44678

Obyekt nomi «Jalaquduq tumani "Xamzaobod" MFY "Qondi" ko'chasining 1623,0 m qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l Loyiha Byurosi" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l Loyiha Byurosi" MCHJ

Litsenziya AL-001288 sonli 20.07.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43259

1. Loyihalash uchun asos

1. Jalaquduq tumani xokimining 2022 yil 22 apreldagi №VI-33-37-1-21-Q/22 sonli qarori.
2. 2022yildagi Jalaquduq tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va "Jalaquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 777m,94m,186m,248m,98m,220m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash. Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 613 779,334 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 13 893,756 ming so'm materiallar qiymati va mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Jalaquduq tumani "Xamzaobod" MFY "Qondi" ko`chasining 1623,0 m qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 40,87 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 599 885,578 ming so'm.


O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Jalaquduq tuman "Xamzaobod" MFY "Qondi (Ziyoratgoh)"ning 1623m qismini joriy ta'mirlash

 A/B

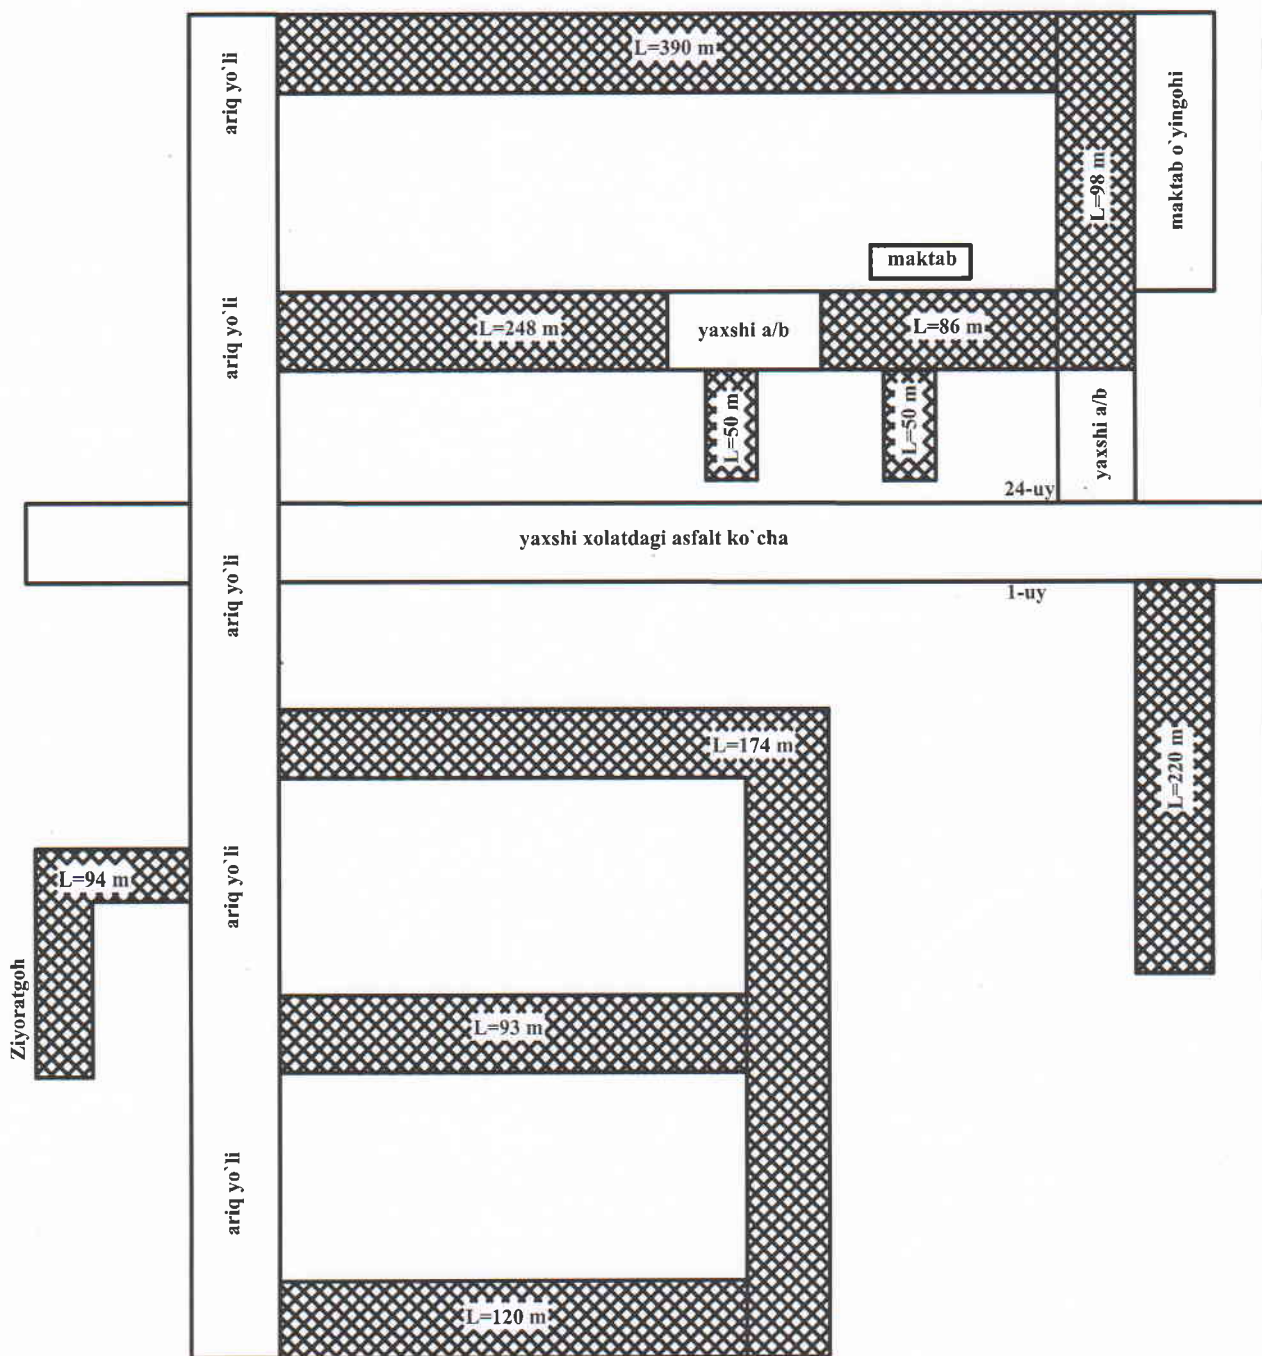

		Xuj_	2022y	Jalaquduq tuman "Xamzaobod" MFY "Qondi (Ziyoratgoh)"ning 1623m qismini joriy ta'mirlash.		
Chizdi :	Alimov A			Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi :	Ro'zmatov F			<i>il</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
				Chizma: "Qondi (Ziyoratgoh)" ko'chasi		
				"Yo'l-Loyixa Byurosi" MChJ Andijon viloyati filiali		

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100382 на приобретение Жалакудук туман Хамзаобод МФЙ Конди кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 12:10

Конкурсная комиссия Жалакудук т Ободонлаштириш бошкармаси ., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Bosh muhandis	Obodonlashtirish
Секретарь комиссии	NABIJONOV IQBOLJON ILXOMJON O'G'LI	Iqtisodchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Bo`lim Boshligi	Obodonlashtirish
Член комиссии	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Bo`lim Ustasi	Obodonlashtirish
Член комиссии	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Bo`lim boshligi	Obodonlashtirish
Член комиссии	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Омборчи	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 100382.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	589 000 000.00
Стартовая сумма	589 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининт мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининт мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	555753281.57	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO AND SOF STROY	5	Тавсия	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	5	Банкротлик мавжуд эмас	5	Экспертная		
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	5	561149944.25	5	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	5	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш	5	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	555753281.57	5	Экспертная		
OOO AND SOF STROY	5	Тавсия	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	5	Судлашиб юрмайлик хакконийлик бўлсин	4	Экспертная		
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	5	561149944.25	5	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	5	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш	4	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия	5	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	555753281.57	5	Экспертная		
OOO AND SOF STROY	5	Тавсия	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	5	559000000сўм га сифатли килиб бажарамиз	5	Экспертная		
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	5	561149944.25	5	Экспертная		
ООО ОЛТИНКО'Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	5	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш	5	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия	5	Экспертная		

Критерий №4 Шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик, соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликгининг мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик, соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликгининг мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	555753281.57	5	Экспертная		
ООО AND SOF STROY	5	Тавсия	5	Экспертная		
INOVATSION BUILDING TA'MIR MCHJ	5	Соликдан карзимиз йўк	5	Экспертная		
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	5	561149944.25	5	Экспертная		
ООО ОЛТИНКО'Л УМУМИЙ FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	5	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш	4	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия	5	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	5	555753281.57	4	Экспертная		
ООО AND SOF STROY	5	Тавсия	4	Экспертная		
INOVATSION BUILDING	5	Коррупсияга	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TA'MIR MCHJ		йўл кўйманг				
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	5	561149944.25	4	Экспертная		
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	5	Хамзаобод МФЙ Конди кучаси жорий таъмирлаш	2	Экспертная		
Andijon Beton Quruvchi MCHj	5	Тавсия	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Andijon Beton Quruvchi MCHj	589 000 000.00	580 000 000.00	14.06.2022 09:19:35	90.89
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	589 000 000.00	527 155 000.00	14.06.2022 08:14:41	100.00
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	589 000 000.00	561 149 944.25	14.06.2022 04:16:58	93.94
INOVATION BUILDING TA'MIR MCHJ	589 000 000.00	559 000 000.00	13.06.2022 21:45:18	94.30
OOO AND SOF STROY	589 000 000.00	585 000 000.00	13.06.2022 21:08:14	90.11
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	589 000 000.00	555 753 281.57	13.06.2022 15:53:14	94.85

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Andijon Beton Quruvchi MCHj	Прошел	90.88879	90.88879
OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE	Прошел	100	100
KELAJAK RAVON YO'LLARI MCHJ	Прошел	93.94191	93.94191
INOVATION BUILDING TA'MIR MCHJ	Прошел	94.30322	94.30322
OOO AND SOF STROY	Прошел	90.11197	90.11197
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	Прошел	94.85414	94.85414

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100382 от 14.06.2022 года на приобретение Жалакудук туман Хамзаобод МФЙ Конди кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

OOO OLTINKO'L UMUMIY FOYDALANISHDAGI YO'LLARNI QURISH VA RE
306270641

и резервный исполнитель: "ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati (302428002)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «17» 6

2022-290-1-21-ОВ-
сон

Жалакудук т.

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Жалакудук туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Б.Саидов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи “Олтинкул Умумий фойдаланишдаги йулларни куриш ва реконструкция килиш” МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Л.Султонов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ туман Жалакудук тумани Ободонлаштириш бошқармасига қарашли Жалакудук тумани Хамзаобод МФЙ Конди кучасини 1623 метр қисмини жорий таъмирлаш ишларини смета лойиха хужжатларига мувофиқ бажариб беради.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) жорий нархларда 527 155 000 (Беш юзйигирма етти миллион бир юз эллик беш минг) сўмни ташкил этади. Шундан 527 155 000 (Беш юз йигирма етти миллион бир юз эллик беш минг) сўм бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 158 146 500 (Бир юз эллик саккиз миллион бир юз кирк олти минг беш юз) сўмни, тегишли бюджетдан ташқари молиялаштирилган маблағлар доирасида, олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни 369 008 500 (Уч юз олтмиш туккиз миллион саккиз минг беш юз) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.5. «Буюртмачи» охириги тўловни «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 10 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва бу холатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал эт илади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

9. Тарафларнинг реквизитлари ва имзолари:

Пудратчи:
Олтинкул Умумий
фойдаланишдаги йулларни
қуриш ва реконструкция
қилиш МЧЖ
Манзил: Андижон ш Фитрат 7
Ҳисоб-китоб рақами
20208000105043563001
СТИР: 306 270 641
МФО: 00074
Директор: *Д. Султонов*



Буюртмачи:
Жалақудук туман
Ободонлаштириш бошқармаси
Манзил: Жалақудук т
Ўзбекистон қуаси 62-уй
Ҳисоб-китоб рақами
401722860032117065200110004
СТИР: 204 733 266
Бошлик: *дов*



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№ LC65842868

1. Loyi haning turi

Shartnoma

2. Loyi haning nomi

Pudrat shartnomasi

“Oltinko‘l Umumiy foydalanishdagi yo‘llarni qurish va rekonstruksiya qilish” masuliyati cheklangan jamiyati va Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasida Xamzaobod MFY Qondi ko‘chasini 1623 metr qismini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo‘yicha pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Jalaquduq tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi 17.06.2022

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022-yil 17-iyun

**Yuridik xizmat ko‘rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



B.Axmadjonov