



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Бувайда тумани Тоғлик МФЙ Мафтунқор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 3

Архив №

Қуқон ш. - 2022й.




«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Мафтункор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46610

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tog'lik MFY Maftunkor ko'chasini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45618

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Tog'lik MFY Maftunkor ko'chasi - uzunligi 0,380 km bo'lib, tasdiqalangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mayjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (1710m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (1330m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 129 852,872 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 110 965,976 ming so'm
QQS 15%	- 16 644,896 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 127 610,872 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 242,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 129 852,872 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi»


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Tog'lik MFY Maftunkor ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

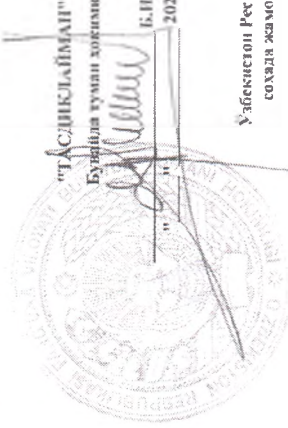

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан миҳаллин бюджет қабилгалари ҳисобланган ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

ТР	Таксиф ID си	Объектларнинг номи ва жойлашган майдони	Таснифнинг мисоли	Тузилган овозлар сони	Ажратилган маблаг	Добила қуввати, кВт(м)	2022 йил учун қилинган қўйиш-қалқилар суммаси				шу жўмлақда					Биргаликда ташкилот номи			
							Жами капитал қўйишлар	Курслани-маскек ишлари		Центр-объект бўла қурилиш		Тошпа йўли асфальтла утилгани		Тўроқ йўли тошга утилгани			Бунёдкорлик бунёд қилинган объектлари		
								5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1	1510500049	Бувайда тумани		2	1 095 253	3,178	1 078 824	0,0	3,178	1 078 824	0,0	3,178	1 078 824	0,0	16 429	16 429	0	Ободонлаштириш бошқармаси	
2	1510500006	Туман МФЙ Тараққиёт йўли	"Менинг йўлим" лойиҳаси қўйиш	3 358,0	332 243	0,964	327 260		0,964	327 260	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	4 984	0	Ободонлаштириш бошқармаси	
3	1510500020	Тоғлик МФЙ Мифтулик кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қўйиш	3 128,0	150 787	0,438	148 526		0,438	148 526	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	0	Ободонлаштириш бошқармаси	
4	1510500044	Элعبода МФЙ Мевазор кўчаси	"Менинг йўлим" лойиҳаси қўйиш	2 559,0	305 536	0,886	300 953		0,886	300 953	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	0	Ободонлаштириш бошқармаси	

Ишас: Ободонлаштириш, устуности ва қўйишларнинг янгилик сифати тўғрисидаги шарт шартларни текшириш ва тасдиқлаш

"КЕЛИШИЛДИ"

Бувайда туман икклисий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бўлими бошлиғи

Д.Мирзақалидов

2022 йил

"ЖИРИТИЛДИ"

Бувайда туман ҳокимлиги маъна бўлими муддир

А.Эришас


2022 йил


"КИРИТИЛДИ"

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

Н.Турсунов

2022 йил




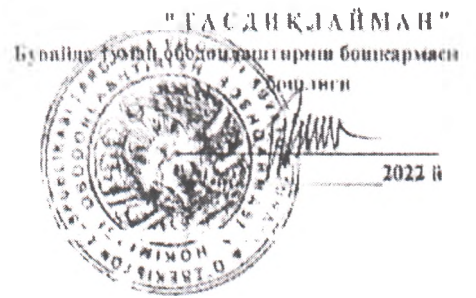

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИКТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

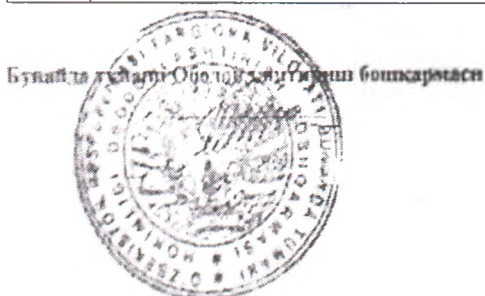

Дойихачи
“Универсал вариант” МЧЖ

Нурматов Д

**Фарғона вилояти Бувайда тумани Тоглик МФЙ Мафтункор кучасини 0,380 км
кисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЎЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Тоглик МФЙ Мафтункор кучасини 0,380 км кисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси ватегиишли Тоглик МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Мафтункор кучаси—узунлиги 0,380 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (1710м^2) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (1330м^2) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Содиқов



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи

А. Турдиев
2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал куни Автомобиль йўллари соҳасида очкилик стандартларини жорий этиш соҳала жамоатчилиқ назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЎЎКСОНЛАР ҚАЎДНОМАСИ

Бизлар қуйида номзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С. Воҳидов, Тоғлик МФЙ раиси Н. Рашидов, Тоғлик МФЙ ҳоким ёрдамчиси А. Дадабоев лар бирлигида Тоғлик МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.


Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мафтунок кўчаси 0,380 км қисми								
1	0+00	3+80	380	Мавжуд қоплама шағалли қопламдан иборат бўлиб бўйлама ва қундаланг нишабликлари нотекис	Мавжуд қопламни бўйлама ва қундаланг нишабликларини материал қушмасдан текшириш Майда лонали янч иссиқ асфальтбетон қоричмасидан 5 см қадиндақта қоплама қуриш	380*4.5 380*3.5	м2 м2	1710 1330
Анёлари ўргача татиш масофаси								
1				Асфальтбетон маҳсулоти (Кукон АБ3)			км	37
2				Битум маҳсулоти (Кукон АБ3)			км	37

Бувайда туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Коракум МФЙ раиси:

Коракум МФЙ ҳоким ёрдамчиси:

С. Воҳидов



С. Воҳидов

Н. Рашидов

А. Дадабоев

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Тоғлик МФЙ Мафтунқор кучаси 0,38 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6658,912
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	81802,571
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	5008,053
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	1146,747
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	76,5
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1023,881
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	122,866
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	94616,282
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	16349,694
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	110965,976
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	110965,976
12	НДС 15 %	16644,896
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	127610,872
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2242,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1621,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	129852,872

Директор:

Инж.проект:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Тоғлик МФЙ Мафтункор кучаси 0,38 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,4997	14990,21	1146747
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	39,691	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1146747
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,394		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	4,2408	218230,90	925474
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,19285	264651,60	51038
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	4,0964	152209,00	623509
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,8221	141550,00	257918
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	2,0615	181873,00	374931
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,399	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	9,576	152209,00	1457553
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,9939	181873,00	1272002
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,8981	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,9995	131172,90	524626
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,7271	119283,00	206014
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,1995	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,394	403445,00	965847
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6658912
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	160,6906	484337,00	77828403
2	09219	ВОДА	МЗ	26,847	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,018088	5652849,60	102249
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,68495	5652849,60	3871919
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						81802571
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 37 КМ	ТН	160,691	31030,05	4986237

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Тоғлик МФЙ Мафтункор кучаси 0,38 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,4997	14990,21	1146747
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	39,691	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						1146747
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	2,394		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,2408	218230,90	925474
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,19285	264651,60	51038
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	4,0964	152209,00	623509
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,8221	141550,00	257918
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	2,0615	181873,00	374931
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,399	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	9,576	152209,00	1457553
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	6,9939	181873,00	1272002
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,8981	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	3,9995	131172,90	524626
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,7271	119283,00	206014
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,1995	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	2,394	403445,00	965847
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6658912
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	160,6906	484337,00	77828403
2	09219	ВОДА	МЗ	26,847	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,018088	5652849,60	102249
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,68495	5652849,60	3871919
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						81802571
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 37 КМ	ТН	160,691	31030,05	4986237

2		БИТУМ НА 37 КМ	ТН	0,703	31030,05	21815
<i>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</i>						5008053
<i>ВСЕГО:</i>						94616282

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Тоглик МФЙ Мафтункор кучаси 0,38 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		1,71
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	52,839
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	25,8723
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	4,2408
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	9,576
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	6,9939
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,8981
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	3,3345
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	1,7271
1.9	09219	ВОДА	М3	15	25,65
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,665
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,3857
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,19285
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,68495
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,33
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	22,1179
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	12,4754
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,9152
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	4,0964
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,8221
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	2,0615
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,3192
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,665
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,1596
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,9152
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	1,197
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,014364
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	128,478
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		1,33
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	1,5428

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,9576
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,4788
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0798
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,0399
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,4788
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,003724
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	32,2126
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги
Автомобиль йўлларисоҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини
кучайтириш чора-тадбирларни тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет
маблағларини соҳадан ички
йўлларнинг фратузилмаларини яхшилаш ишлари учун жорий таъмирлаш


Бувайда туман Тоғлик МФЙ Мафтункор кучаси 0,380 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Бувайда туман ободонлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили без добавления материалов	м ²	1710
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	1330
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h=5 см ГОСТ 9128-13	тн	0,665
	<i>Дальность возки</i>	м ²	1330
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	37

Составил:

Юлдашев А

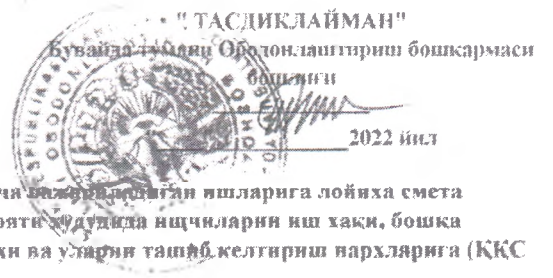

Бувайла тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жарафни бўйича ажратилган ишларига лойиха смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудда ишчиларини иш хаки, бошка харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ККС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қуштепа ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТМЧКнинг 28.01.2022 йил қуни №17-1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қуни №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автодронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қуни №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маршировачная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт (108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қуни №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махеулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қуни №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
9	ИБДО-3, 100-2	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Категория 2021 тил 4-чорах
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика битумкаучуковая МББП-65 "ДИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС, термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимиде. Фаргона АЙХББ таркибидеги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЯМФУКнинг 07.04.2022 тил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда лавлати Ободот ва Иштироки бонқармаси

