

УТВЕРЖДАЮ

Председатель отборной комиссии

Булокбоши туман Ободонлаштириш  
бошқармаси

А.Ўрмонов



« 01 » 06 2022 г..

### Техническое задание

**Булокбоши туман Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигида  
“Фукарлар ташаббуси” жамгармаси ҳисобидан Булокбоши туман  
Боймахалла МФЙ Олтин Мерос кўчасини жорий таъмирлаш буйича энг  
яхши таклифларни танлаш ҳужжатлари**

Предмет услуги: Булокбоши туман Боймахалла МФЙ Олтин Мерос кўчасини  
жорий таъмирлаш ишлари

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуги по приобретению и доставке товаров

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Махсулотлар (ишлар, хизматлар)	Ул. бир.	Мик-дори	Нархи
1	Булоқбоши туман Боймахалла МФЙ Олтин Мерос кўчасини жорий таъмирлаш ишлари буйича энг яхши таклифларни танлаш	услуга	1	859 262 413,0

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1. Общие требования.

Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

### Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

### Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 36 месяцев

### Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется: Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

### Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг.

Не предъявляется

### Подраздел 3.6. Требования к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 30 дней

### Подраздел 3.7. Специальные требования.

Исполнитель обязуется: В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

## РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

1. Андижон вилоят, Булокбоши туман Фаровон МФЙ Рохатбахш кучаси

## **РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.**

### **Подраздел 5.1. Описание конечного результата оказанных услуг**

Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение десяти дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчета оказания услуг.

### **Подраздел 5.2. Требование по приемке услуг**

Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

### **Подраздел 5.3. Требование по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)**

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру по оказанным услугам





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 30-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44492**

**Obyekt nomi** ««Buloqboshi tumani "Boymaxalla" MFY "Oltin meros" ko'chasining 2580,0m qismini joriy ta'mirlash»»

**Buyurtmachi** - "Andijon Aybil" XK

**Bosh loyihachi** - "Andijon Aybil" XK

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000756 sonli 25.05.2020y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42606

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Buloqboshi tuman kengashiining 2022 yil 12.04dagi №VI-47-50-1-20-K/22 sonli qarori.

2022yildagi "Buloqboshi tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 317m,923m,955m,50m,67m,67m,67m,67m,67m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. Qo'l kuchi bilan 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 886 851,530 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 27 589,116 ming so'm ishchi hodimlarning ish haqi va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

## 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Buloqbooshi tumani "Boymaxalla" MFY "Oltin meros" ko'chasining 2580,0m qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 273,84 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 859 262,413 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich





**“АНДИЖОН АЙБИЛ”**  
**ХУСУСИЙ КОРХОНА**

---

Уз.СКБ «Бунёдкор» бўлими х/р 20208000204720066001 МФО 00076  
ИНН 300883437 телефон 255 97 39, 200 97 39

---

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС "**  
**ДЛИНОЙ 2580 М В МФЙ**  
**"БОЙМАХАЛЛА" БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

копия. № \_\_\_\_\_

**Андижан - 2022 год**

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

"АНДИЖОН АЙБИЛ" Х.К  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ  
"БОЙМАХАЛЛА" БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ  
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор

Гл. Инженер



П.УМАРОВ

А.ТУРГУНОВ

Составлена на основании дефектного акта

Экз. \_\_\_\_\_


АНДИЖАН - 2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ**  
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ  
"БОЙМАХАЛЛА"БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	





Buloqbo'shi tumani O'zbekiston Respublikasi O'zlashtirish boshqarmasi boshlig'i

"TASDIQLAYMAN"  
2022 yil

**Buloqbo'shi tumani "Boymahalla" MFY "Oltin meros" ko'chasini  
0km-2,580km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Buloqbo'shi tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Boymahalla" MFY raisi, "Boymahalla" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ t/r	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	piketaj										
	dan	gacha	PK +	PK +								
1	km	km	PK+	PK+								
1	0,0	0,317	0+00	3+17	317	№1 Ko'cha uzunligi - 317m.	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	L x Eni	m2	1268	
							Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Qoplama bo'yicha notes joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	L x Eni	m3	34	
								Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m2	1110	
2	0,0	0,923	0+00	9+23	923	№2 Ko'cha uzunligi - 923m.	Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	L x Eni	m2	3692	
							Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	Qoplama bo'yicha notes joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	L x Eni	m3	120	
								Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m2	3231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>№3 Ko'cha uzunlugi - 955m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni	m2	3820	
3	0,0	0,955	0+00	9+55	955		Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m3	150	
<b>№4 Ko'cha uzunlugi - 50m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni	m2	200	
4	0,0	0,05	0+00	0+50	50		Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m3	10	
<b>№5 Ko'cha uzunlugi - 67m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni	m2	268	
5	0,0	0,067	0+00	0+67	67		Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m3	10	
<b>№6 Ko'cha uzunlugi - 67m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yлама va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish kerak	L x Eni	m2	268	
6	0,0	0,067	0+00	0+67	67		Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m3	10	
								L x Eni	m2	235	
								L x Eni	m2	268	
								L x Eni	m3	10	
								L x Eni	m2	235	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>№7 Ko'cha uzunligi - 67m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	268	
7	0,0	0,067	0+00	0+67	67		Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	L x Eni	m3	10	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m2	235	
<b>№8 Ko'cha uzunligi - 67m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	268	
8	0,0	0,067	0+00	0+67	67		Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	L x Eni	m3	10	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m2	235	
<b>№9 Ko'cha uzunligi - 67m.</b>											
						Mavjud yo'l qoplamasi. Qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Notekisliklar mavjud. Kengligi 4m	Avtogreyder bilan yo'lining bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	L x Eni	m2	268	
9	0,0	0,067	0+00	0+67	67		Qoplama bo'yicha noteks joylarga Qum Shag'al aralashmasidan tekislovchi qattam yotqizish kerak	L x Eni	m3	10	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish Eni=3,5m	L x Eni	m2	235	

**Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.**

1	Asfaltobeton	km	17
2	Chaqiq tosh	km	17
3	Qum, shag'al aralashmasi	km	17

  
 1. Bulqoboshi tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili: S. J. Yusupov  
 2. MFY raisi: R. J. J. J. J. J.  
 3. MFY vakili: S. J. J. J. J.  
 4. Loyixta tashkilot vakili: A. J. J. J. J.

1. Bulqoboshi tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
2. MFY raisi:
3. MFY vakili:
4. Loyixta tashkilot vakili:



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ "БОЙМАХАЛЛА" БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа ( в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 30629,333 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = \text{Змс} : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571 сум

Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 2190,72 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 51859,087 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = СМ1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 546931,770 \text{ тыс. сум}$$

где:

$СМ1, СМ2, СМ3, Смп$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$Смп = N \times Цср$ ,

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Цср$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

$Зк$  - стоимость основного технологического оборудования.

$Зпр$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 29761,363 \text{ тыс. сум}$$

где:

$С \text{ трг}$  - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

### VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$Пп$  - 117 764,517 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ  
"БОЙМАХАЛЛА"БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	546 931,770
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	30 629,333
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	51 859,087
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	117 764,517
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>747 184,707</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>112 077,706</b>
11	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>859 262,413</b>

ИСПОЛНИТЕЛЬ





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ "БОЙМАХАЛЛА"БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	5,00	6,00
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2190,720	13 981,40	30 629 332,61
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>30 629 332,61</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	20,035	129 092,70	2 586 423,88
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,806	179 796,00	324 711,58
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ.-Ч	1,806	16 478,00	29 759,27
4	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	101,136	115 822,00	11 713 773,79
5	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,080	201 369,50	2 029 724,01
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	6,914	134 097,00	927 200,30
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,312	168 740,20	558 935,04
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	25,771	152 387,00	3 927 195,85
8	АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 17КМ	Т	710,528	16 604,92	11 798 260,60
9	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 17КМ	Т	1081,794	16 604,92	17 963 102,83
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			<b>51 859 087,14</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	5,418	5 003 684,00	27 109 959,91
2	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	45,150	35 623,80	1 608 414,57
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	444,080	15 793,28	7 013 479,78
4	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1081,794	472 548,30	511 199 915,65
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			<b>546 931 769,91</b>

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ОЛТИН МЕРОС" ДЛИНОЙ 2580М В МФЙ "БОЙМАХАЛЛА" БУЛОКБОШИНСКОГО РАЙОНА  
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость 629 420,19 ТЫС.СУМ.  
29 896,48

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Составлена в текущих	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным	в текущем (прогнозном) уровне	
						на.сд.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9,00	10,00

**РАЗДЕЛ 1. ДЛИНА 2580М**

1	E102-27-2	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА</b>	1000M2	10,32000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	4,44	201 369,50	893 597,29
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	6,91	134 097,00	927 200,30
2	E2704-001-02	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>	100M3	3,64000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	52,42	13 981,40	732 849,06
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55000	5,64	201 369,50	1 136 126,72
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76000	17,33	129 092,70	2 236 711,76
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08000	25,77	152 387,00	3 927 195,85
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	3,31	168 740,20	558 935,04
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	M3	122,00000	444,08	15 793,28	7 013 479,78
3	C148-17-1	<b>АВТОТРАНСПОРТ ГПС ДАЛЬНОСТЬ ДО 17КМ</b>	T	710,52800		16 604,92	11 798 260,60
4	E2707-1-5 ДОП. 4	<b>УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ</b>	100M2	90,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,40000	1300,32	13 981,40	18 180 294,05
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	2,71	129 092,70	349 712,12
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,81	179 796,00	324 711,58
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02000	1,81	16 478,00	29 759,27
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68000	61,40	115 822,00	7 111 934,09
		БИТУМ	T	0,06000	5,42	5 003 684,00	27 109 959,91
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	0,50000	45,15	35 623,80	1 608 414,57
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	7,14000	644,74	472 548,30	304 671 736,04
5	E2707-1-6 ДОП. 4 К=4	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 07-001-5</b>	100M2	90,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28000	837,98	13 981,40	11 716 189,50
		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,44000	39,73	115 822,00	4 601 839,70
		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	4,84000	437,05	472 548,30	206 528 179,61
6	C148-17-1	<b>АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 17КМ</b>	T	1081,79400		16 604,92	17 963 102,83
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				629 420 189,67
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				629 420 189,67
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				30 629 332,61
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				51 859 087,14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				546 931 769,91
ИТОГО			СУМ				629 420 189,67
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				117 764 517,49
ВСЕГО			СУМ				747 184 707,15
НДС 15%			СУМ				112 077 706,07
ВСЕГО С НДС			СУМ				859 262 413,23


ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ



Buloqboishi tumani  
Boymalla M.F.Y Oltin me'ros ko'chasini joriy ta'mirlash ishlari

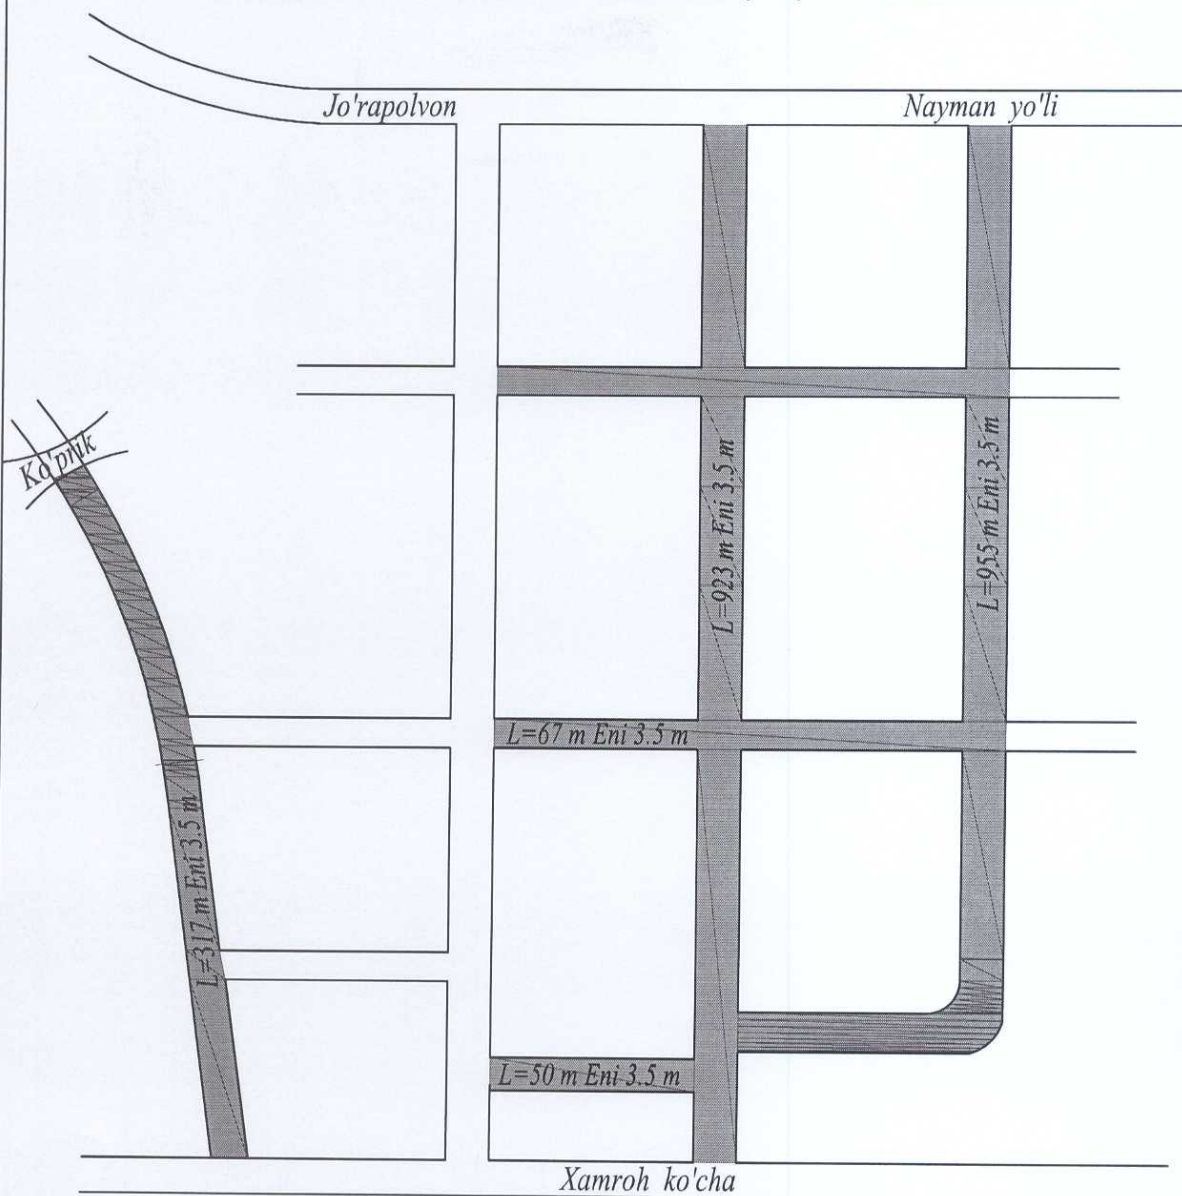

 Asfaltabeton



Lavozim	F.I.Sh	Imzo	Sana
Rahbar:	Umirzodov X		
L.B.M	Akbarova D		
Chizdi:	Shomirzayev Sh		
Tekshirdi:	Akbarova D		

Andijon viloyati Buloqboishi tumani "Boymalla" M.F.Y "Oltin me'ros" ko'chasini joriy ta'mirlash

Joriy ta'mir

Bosqich	Varoq	Varoqlar
IL	1	1

"Andijon AYBIL" XK  
2022 yil