

ООО "Обод йул курилиш таъмир"

2800

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ ВОРИ МФЙ
"ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ
ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ**

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

г.Карши-2022 г

ООО "Обод йул курилиш таъмир"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИРИШКОР ТУМАНИ ВОРИ МФЙ
"ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ
ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Руководитель ООО

ГИП.

Составил.



И.Кулмирзаев

С.Насимов

С. Насимов

г.Карши- 2022 г

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОСВЕЩЕНИЯ НА МОЙ ВОРНИ В МИРНИКАРСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ.**

В СУМ

№	Наименование	З/плата	ЭММ	Материалы	Трансп. зат с уч.скл расч 5%	Итого прямых затрат	прочие затр-екар 22,16%	Итого	договорная цена			Итого СМР	ИДС 15%	ВСЕГО С ИДС
									Страхов. объекта №-0,0032	Обору- дование	Транс. затр на обор. 2%			
I	ОСВЕЩЕНИЯ	3029979	622276	77612597	3880630	85145482	18868239	104013721	0	18040000	360800	122414521	18362178	140776699
	ИТОГО:	3029979	622276	77612597	3880630	85145482	18868239	104013721	0	18040000	360800	122414521	18362178	140776699
	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА													
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ													145000000

С. НАСИМОВ

С. НАСИМОВ



ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ОСВЕЩЕНИЯ НА МФЙ ВОРИ В МИРИШКАРСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОСВЕЩЕНИЯ НА МФЙ ВОРИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Н-9М					
1	E01-02-057-3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	100 М3		0,176
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	248	43,648
2	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,176
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	17,1072
3	E33-07-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОР	100 М3		0,176
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	178	31,328
3.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	4,6288
3.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	17,952
4	E33-07-004-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЕСОМ ДО 1 ТН	ТН		2,85472
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,2	74,79366
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	3,026
4.3	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1,06	3,026
5	99854	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Н-9М	ШТ		22
6	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,0209
7	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТУК		0,22
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	7,48
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	3,08
7.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	3,08
8	99846	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	ШТ		22
Итого по разделу " ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Н-9М "					
ИТОГО:					
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Составил: _____
 Проверил: _____

ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ОСВЕЩЕНИЯ НА НА МФЙ ВОРИ В МИРИШКАРСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОСВЕЩЕНИЯ НА МФЙ ВОРИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174,35686	17378,03	3029978,81
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,106	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						3029978,81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	4,6288	1080,00	4999,10
2	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	3,026	129883,80	393028,79
3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	3,08	72807,84	224248,15
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						622276,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,0209	8600000,00	179740
2	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	17,952	362224,66	6502657,096
3	99834	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Н=9М	ШТ	22	3224100,00	70930200
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						77612597,1
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	99846	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	ШТ	22	820000,00	18040000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						18040000
Итого:						99278737,90
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						18040000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						77586483,04
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						3029978,81
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						174,36
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						622276,05
Итого прямые затраты						99278737,90
Итого с прочими затратами						99278737,90
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						99278737,90
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						99278737,90

Составил: _____

Проверил: _____




Ведомость рабочих чертежей основного комплект.

№	Наименование	Едм. изм	Масса
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ			
1	Труба $\phi 159 \times 4 \times 4000 \text{ мм}$	кг	61,16
2	Труба $\phi 114 \times 4 \times 2500 \text{ мм}$	кг	27,13
3	Труба $\phi 100 \times 4 \times 2500 \text{ мм}$	кг	23,68
4	Труба $\phi 57 \times 3,5 \times 2200 \text{ мм}$	кг	10,16
5	Метизы	кг	0,12
6	Электроды 4 мм	кг	2,0
7	Грунтовка	кг	1,5
8	Краска эмаль серая	кг	0,5
9	Расплавитель	кг	0,20
10	Сжиженный газ	кг	0,55
11	Кислород	м ³	1,0
12	Арматура 16 мм	м	0,6
13	Переходник	шт	2

Ведомость рабочих чертежей основного комплект.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозначение сортамент	Едм. изм	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Опора металлическая с тупа	ОГКк-9ф	шт	1
2	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	Solar street-200W	шт	1
3	Бетон марка М-150		м ³	0,8

План фундамента под металлических опоры

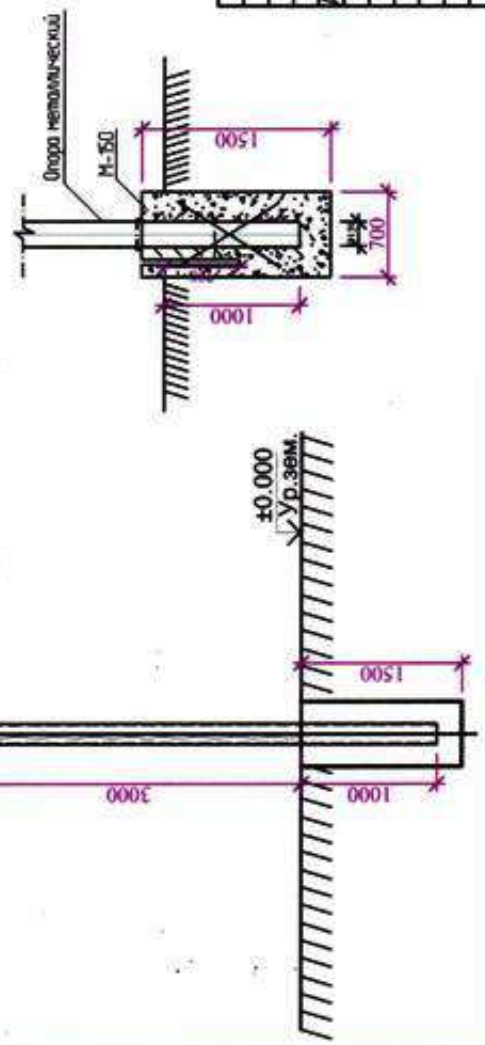

По проекту опоры в количестве - 22шт

Изм/Лист	№ докум.	Листов	Итого
ГМП	Налиев С. А.	4	7
Разраб.	Налиев С. А.	4	7

Объект: Строительство освещения на Май Вори в Миршкарского района Кашкабарьской области.

Наружное ночное освещение


Опора металлическая на с тупа

ООО "ГОРОД БУЛ КУРИЛИШИ ТАЪБИР"

КОПИРОВАЛ

ФОРМА (Г.А.З) 420х297 мм

Кашкарлы аймагы Миратор туманы Вори МФЙ Вори Марказий
кучасыда тууга брэггиш чироклария кураш

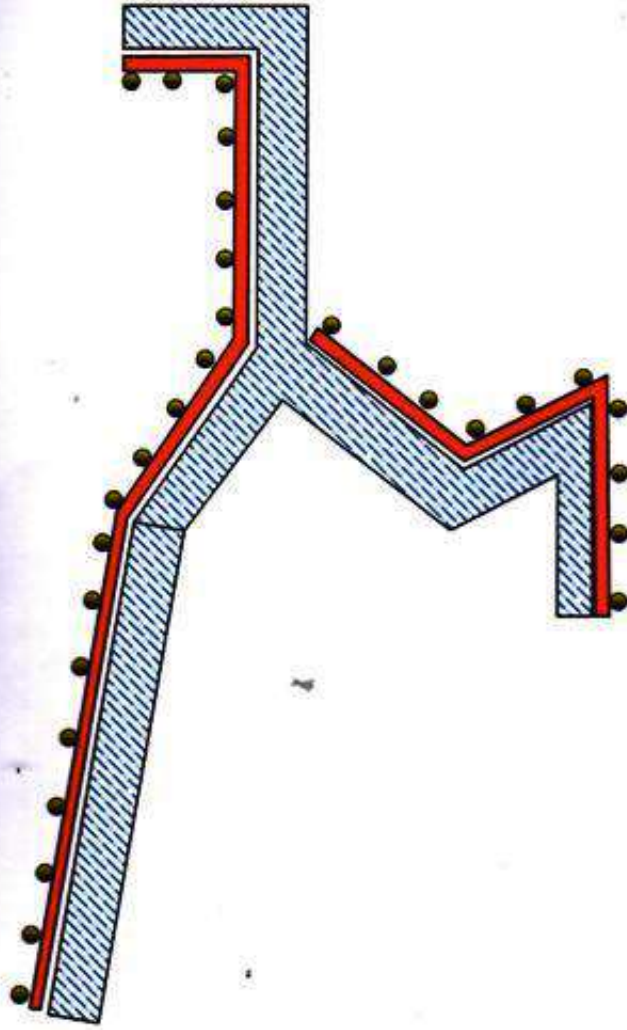

Условные обозначения

— Опора металлическая на с типа



Имя	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП				Насимов С.	
Исполык				Насимов С.	
Объект: Строительство освещения на МФЙ Вори в Маркаторского района Кашкарлынской области.					
Наружное ночное освещение на соляночного батареекх					
План освещения					
					000
					число листов в альбоме
					НЭО

Имя, № подл.	Подпись и дата	Элем. инв. №
--------------	----------------	--------------



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 04-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45530

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Vori MFY hududida tungi yoritish chiroqlarini qurish»

Buyurtmachi - Mirishkor tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Obod yo'l qurilish ta'mir MCHJ

Litsenziya AI-001241 07.07.2020 y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 44275

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil maydagi -sonli xati

1.2 "Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokim o'rinbosari

va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

• Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

• Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Tungi yoritish chiroqlarini qurish.

Mirishkor tumani Vori MFY hududida tungi yoritish chiroqlarini qurish. (22 dona)

Chuqur kavlash

Chuqurni kumish

Ustun tagini sementobetondan qotirish

Metall ustun urnatish $h=9m$

Quyosh panelli 200 vtl yoritish chiroqlarini o'rnatish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan
shu jumladan:

145 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

174,356 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378.03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22.16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **145 000,000** ming so'm miqdorida taqdim etilgan. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **174,356** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Vori MFY hududida tungi yoritish chiroqlarini qurish loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Obektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan
joriy narxlardagi smeta qiymati
shu jumladan:

145 000,000 ming so'm

Tungi yoritish chiroqlarini qurish.

Mirishkor tumani Vori MFY hududida tungi yoritish chiroqlarini qurish. (22 dona)

Chuqur kavlash

Chuqurni kumish

Ustun tagini sementobetondan qotirish

Metall ustun urnatish $h=9m$

Quyosh panelli 200 vtli yoritish chiroqlarini o'rnatish

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

174,356 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar: