

« 30 » 11/11 2022 йил

ШАРТНОМА № 1/7

Сух туман

Сух тумани "Табассум Сух савдо хусусий корхона номидан бошлиги Хайдаров Осимжон куйида «Бажарувчи» деб аталади, биринчи томондан ва Сух тумани халк таълим булими номидан рахбари Б.Хусайнов куйида «Буюртмачи» деб аталади, иккинчи томондан Ушбу шартномани туздик.

I. шартнома мазмуни

1.1 «Буюртмачи» Сух туман кишлогидаги 27-сон УУТ мактаб биносини «Бажарувчи» га "Табассум Сух савдо хусусий корхона жорий таъмирлашга топширади, «Бажарувчи» узининг курилиш материаллари ва ишчи кучидан фойдаланиб, топширилган таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

II. Шартноманинг бахоси.

2.1 Шартнома буйича бажариладиган курилиш- жорий таъмирлаш ишлари смета буйича умумий бахоси **151 500 000 (Бир юз еллик бир миллион беш юз минг) сумми ташкил килади.**

2.2. «Буюртмачи» бажарилган ишларга топшириш ва қабул қилиш далолатномасига асосан ҳақ тулашни уз зиммасига олади.

III. Хисоб-китоб тартиби ва томонлар мажбурияти.

12.1 «Буюртмачи» «Бажарувчи»ни ҳисоб рақамига смета буйича умумий сумманинг пул утказиш йули билан олдиндан 30 %-фоизини утказиб беради.

12.2 «Буюртмачи» бажарилган ишлар буйича туловни тегишли курилиш меёрларига риоя қилган ҳолда қолган туловини бажарилган ишларни форма 2 асосида қабул қилинган кундан сунг узаро тузилган солиштирма далолатнома асосида тасдиқланган смета буйича утказиб бериш мажбуриятини олади.

12.12 «Буюртмачи»- «Бажарувчи» томонидан амалга оширилган ишларни Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олади.

12.4. «Бажарувчи» ҳисоб рақамига 30 фоизлик бадал тушганидан сунг _____ курилиш таъмирлаш объектида ишларни 7 кундан сунг бошлаб, «Буюртмачи» томонидан танлов асосида белгилаб берилган муддатга топшириши шарт. Курилиш таъмирлаш ишларини тасдиқланган ҳужжатлар, лойиха сметалар асосида сифатли бажаради.

12.5. «Бажарувчи» томонидан Курилиш меёрлари ва қоидалари, СНиП ҳамда стандартлар, лойиха сметалари талабларига риоя қилиш, экспертиза томонидан тасдиқланган курилиш таъмирлаш ишларини бажариш, ишларни бажаришда йул қуйган камчиликларни тезлик билан сифат даржасида бартараф этиш, бу борада «Буюртмачи» томонидан берилган оғохлантиришларни сузсиз бажариш, камчилик ва хатоларни бартараф этиш юзасидан амалга оширилган ишлар тугрисида ёзма ахборот бериш мажбуриятлари амалга оширилади.

12.6. «Бажарувчи» томонидан таъмирлаш ишлари давомида тасдиқланган лойиха сметасига узбошимчалик билан узгартириш киритиш, хато камчиликларга йул қуйиш тақиқланади. Агарда бу ҳолатларга йул қуйса ҳамда «Буюртмачи» томонидан аниқланган камчиликларни қайтадан бартараф этиш буйича сарф харажатлар «Бажарувчи» зиммасига юклатилади ва унинг ҳисобидан амалга оширилади.

12.7. таъмирлаш ишлари тартиби узаро томонлар ҳамкорлигида амалга оширилади, уларга узгартириш киритиш қонун асосида «Буюртмачи» ни ёзма розилиги одинганидан сунггина амалга оширилиши мумкин.

12.8. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида аниқланган камчилик ва хатолар юзасидан далолатнома тузади ва бир нусхасини «Бажарувчи»га бажариш муддатини курсатиб ижрога топширади.

12.9. «Буюртмачи» амалдаги қонун-қоидалар асосида «Бажарувчи» томонидан уз муддатида амалга оширилган таъмирлаш ишларини топшириш ва қабул қилиш ишчи комиссиясини далолатномасига асосан қабул қилади ва бу ҳақда тегишли юқори идораларни тасдиғини олади.

IV. Шартнома буйича жавобгарлик талаби.

4.1 Ушбу шартнома ижроси буйича томонлар уртасида келишмовчилик юзага келса, томонларнинг узаро келишуви ёки Ўзбекистон Республкасининг амалдаги қонун талаблари асосида тегишли суд ва ҳуқуқ-тартибот идоралари орқали ҳал этилади.

4.2 «Бажарувчи» шартнома талабларини бузган тақдирда, яъни уз муддатида бинони фойдаланишга топширмаса шартнома умумий қийматидан муддати утказиб юборилган ҳар бир >кун учун 0,1 %-фоиз | микдорида пеня, кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома умумий қийматидан 0,1 %-фоиз микдорида «Буюртмачи» ҳисобига жарима тулайди. Жарима ва пеня суммаси шартнома умумий қийматини 50 фоиздан ошмаслиги шарт.

4.12. «Буюртмачи» эса пул утказишда кечиктирилган ҳар бир кун учун шартнома умумий қийматидан 0,1 % «Бажарувчи» ҳисобига пеня тулайди.

У.ФОРС-МАЖОР ҳолатлари

5.1. Шартнома тузувчи томонларнинг узларига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура енгиб бўлмас қуч пайдо бўлганида (таббӣй офатлар, сел, сув, тошқини, ер қимирлаши) шартнома ижроси амалга ошмай қолганида шартнома шартлари буйича тулик жавобгарликдан озоддирлар.

VI Бошқа шартлар.

6.1 Ушбу шартнома иккала томон узаро имзолаб, Агарда томонларнинг бир тарафи бюджет маблағи билан таъминланувчи бўлса туман газначилик бўлинимаси руйхатидан утганидан сунг ҳуқуқий қучга қиради ва ҳар икки томонда биттадан нусхаси ва бир нусхаси туман газначилик бўлимида сақланади.

6.2 Мазкур шартномага узгартириш ва қушимчалар киритиш томонларнинг узаро келишувига асосан амалга оширилади. Бу ҳолатда қушимча келишув биттами тузилади ва шартномага илова қилинади. Ёзма равишда киритилган ва икки томонларни масъул шахсларини тасдиқланган барча узгартиришлар ҳақиқий ҳисобланади ҳамда амал қилади.

Шартноманинг амал қилиш муддати.

«22» июн 2022 йилдан «31» Декабр 2022 йилгача деб белгиланади.

Муддатни узайтиришда томонларни ёзма равишдаги келишув битимига асосан амалга оширилади.

Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижроси»

«Буюртмачи»

Сух тумани "Табассум Сух савдо хусусий қорхона
(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Сух тумани халқ таълим бўлими -
(буюртмачи номи)

Манзил Сух туман Ленбург МФЙ

Манзил: Сух туман Ровон қишлоғи

Тел./факс 99 _____

(х/в ёки шҗх): 20208000600603032001

шҗх* 100022860302267092100075042

Банк номи Сух Агро банки

Ташкилотнинг СТИРи

206933142

МФФ
ИФУТ

СТИР303832877


ИФУТ

Раҳбар

О.Хайдаров

Буюртмачи
раҳбари

Б.Хусайнов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
SO'X TUMAN ADLIYA BO'LIMI
YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151400, So'x tumani, Rovon shaharchasi, A. Temur ko'chasi, 102-uy.
Tel.: (99873) 462 57 71, el.pochta: sux.t-yurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TUG'RISIDA
HUQUQIY XULOSA №

30.06.2022 yil

RW3043523440

1.Loyihaning turi.

ShARTNOMA

2.Loyihaning nomi.

pu drat shartnomasi

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana to'g'risidagi ma'lumot.

So'x tuman Halq ta'limi bo'limi

So'x tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga So'x tuman Halq ta'limi bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablariga asosan 2022 yil 30 iyun kuni **XU 06010801** qayd raqami bilan dasturga xulosa olish uchun kiritilgan tuman Halq ta'limi bo'limi bilan "Tabbasum So'x savdo" xususiy korxonasi o'rtasidagi 27 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash to'g'risidagi shartnoma loyihasi o'rganilganida qo'yidagilar aniqlandi.

"Tabbasum So'x savdo" xususiy korxonasi 2017 yil 02 mart kuni So'x tuman Davlat xizmatlari markazidan № 00921 qayd raqami bilan ruyxatdan o'tganligi haqidagi guvohnomasi, Nizomi, korxonasi rahbari Haydarov Osimjon Niyozalievich nomiga berilgan AA 5646125 fuqarolik pasporti xamda 27 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash uchun tuman XTB sining 2022 yil 11 maydagi loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomasi, "SILK ROAD PROJEST" MChJsining Hududiy moliya organining 2022 yil 1 mart kunidagi № 2163572 sonli xarajatlar smetasi doirasida ishlab chiqilgan joriy ta'mirlash loyiha smetasi va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK 2022 yil 24 maydagi № 43551 sonli yig'ma ekspert xulosasi ilova qilinganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, qayta xusuqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga kura

XULOSA QILAMAN:

So‘x tuman yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga So‘x tuman Halq ta‘limi bo‘limi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 29 iyundagi PQ-5168 sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablariga asosan 2022 yil 30 iyun kuni **XU 06010801** qayd raqami bilan dasturga xulosa olish uchun kiritilgan tuman Halq ta‘limi bo‘limi bilan “Tabbasum So‘x savdo” xususiy korxonasi o‘rtasidagi 27 sonli maktab binosini joriy ta‘mirlash to‘g‘risidagi shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga **muvofig ishlab chiqilgan va muvofig** deb to‘ilsin.

So‘x tumani Yuridik xizmat
ko‘rsatish markazi boshligi :



O‘.Ergashev



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти
Сух тумани Худудий молия органининг 01 март 2022 йилда
тасдиқланган №2163572 сонли
Харажатлар сметасига асосан


Сўх туманида жойлашган №27-сонли ўрта
умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Нусха № 4

Буюртма №

Қўкон ш. - 2022 й.

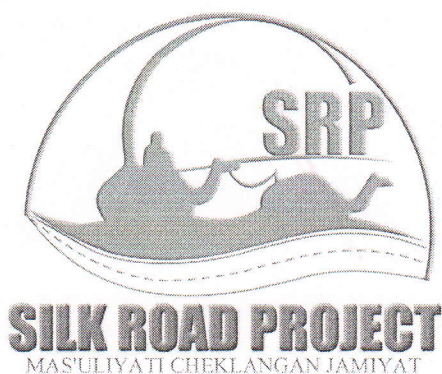




“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти
Сух тумани Худудий молия органининг 01 март 2022 йилда
тасдиқланган №2163572 сонли
Харажатлар сметасига асосан

Сўх туманида жойлашган №27-сонли ўрта
умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор		Азамов А.
Лойиха бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 4

Архив №22/23-А

Қўкон ш. - 2022 й.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 27 СОХСКОГО РАЙОНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2326,814
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ. 5%	36066,851
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 2%	51408,00
3.1	ЗАТРАТЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 3,75%	9101,30
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	0,000
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	19792,701
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2013,132
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12114,89
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1458,705
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	17672,054
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	2120,647
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	118695,671
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,39% от итогов прямых затрат)	11282,336
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	129978,007
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	129978,007
12	НДС 15 %	19496,701
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	149474,709
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3390,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	2769,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	152864,709

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:

Ф.Жураев

Сметчик:

О.Исмаилова



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №27 В СОХСКОМ РАЙОНЕ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 82

Объект -

2774

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ		Индекс
						в текущем уровне		
						единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ресурсы по нормам СНИП								
<i>Затраты труда</i>								
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1458,705	13568,68	19792700,79	
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			19792700,79	
<i>Строительные машины и механизмы</i>								
1.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,009828	177316	1 742,66	0
2.	*	163	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,973702	47361,1	46 115,60	0
3.	C211-1100	403	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,610792	3800	2 321,01	0
4.	C211-1301	404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1,6452	3800	6 251,76	0
5.	C270-0046	521	Дрели электрические	маш.-ч	3,982	500	1 991,00	0
7.	C205-0102	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	16,863	93668	1 579 523,48	0
8.	C205-0102	762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,3717064	120769	286 428,61	0
9.	C205-0102	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	32,9336412	500	16 466,82	0
10.	C205-0102	1199	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	33,726	2500	84 315,00	0
11.	C205-0102	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,8118056	93668	169 708,21	0
12.	C205-0102	1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,292572	82744	24 208,58	0
13.	C205-0102	1571	Пила электрическая цепная	маш.-ч	0,026936	500	13,47	0
14.	C204-2900	2011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	2	2291	4 582,00	0
15.	C204-2900	2016	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,98	4656	27 842,88	0
16.	C213-4041	2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,790398	1000	790,40	0
17.	C206-0337	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	0,28143	177316	49 902,04	0
18.	C206-0337	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02366	68384,4	1 617,97	0
19.	C206-0337	2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,339108	16500	5 595,28	0
20.	C206-0337	2849	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу К-701-ЗСТ 1,7 м3	маш.-ч	0,090042	177316	15 965,89	0
21.	C206-0337	2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,217538	1176	1 431,82	0
Итого по строительным машинам				СУМ			2 326 814,49	0
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>								
1.		3566	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,01244	7913045	98 438,280	0
2.		3567	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм	т	0,01936	7913045	153 196,551	0
3.		5628	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	11180000	49 192,000	0
4.		6312	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м3	3,7128	335532	1 245 763,210	0
5.		9210	Вода	м3	0,452025	0	0,000	0
6.		9219	Вода	м3	8,1399012	0	0,000	0
7.		12102	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	0,028	347882	9 740,696	0
8.		12104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	0,3672	458393	168 321,910	0
9.		30372	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	0,000324	15400000	4 989,600	0
10.		30407	Гвозди строительные	т	0,00066004	15400000	10 164,684	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	C111-53		УГОЛОК 40х3	ТН	0,0111	19264488	213 835,82	0
2.	C111-54		УГОЛОК 50х3	ТН	0,02784	19264488	536 323,35	0
3.		50781	Металлоконструкция разного сечения	М2	0,4137	19391304	8 022 182	0
Итого ресурсы по проекту				СУМ			8772341,628	0

Мед

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №27 В СОХСКОМ РАЙОНЕ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 82
(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ					
1	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		0,1200
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	4,7412
1.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,0884
1.3	9219	ВОДА	М3	3,5	0,42
1.4	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	0,2448
2	E1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2		0,1200
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1	0,12
2.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	0,5568
2.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	1,02	0,1224
3	E1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2		0,1200
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	5,088
3.2	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,006
3.3	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	12,24
3.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	51
РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ					
4	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2		0,0378
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	3,9278
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,2926
5	E1001-047-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА БЛОКОВ "АКФА" В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0378
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201	7,5978
5.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	0,790398
5.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	1,217538
5.4	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	30,24
5.5	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	15,1956
5.6	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	1,6254
5.7	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	11,0754
5.8	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	2,46456
5.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	4,6683
6	C123-207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	М2		3,7800
7	E0906-001-03	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТЧАТЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Т		0,0707
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,55	7,3251
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0113184
7.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,73	0,0516402
7.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,74	0,2645676
7.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,7	0,049518
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00000071
7.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0000219
7.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000042444
7.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,0000021
7.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4	0,028296
7.11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0036	0,000254664
7.12	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000007074
7.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,18	0,0127332
7.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,031833
7.15	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВЯЗКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,001322838
8	C111-54	УГОЛОК 50X3	ТН		0,0278
9	C111-53	УГОЛОК 40X3	ТН		0,0111
10	C124-23	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т		0,0194
11	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,0124
12	E1504-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100М2		0,0140
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	0,99484

- 12 -

1	2	3	4	5	6
12.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0378
12.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,0003444
12.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0042
13	E63-001-02	СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ	100М2	0,6480	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	196,3	127,2024
13.2	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	Т	0,0005	0,000324
13.3	31600	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,0732	0,0474336
13.4	33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	115	74,52
13.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,1296
13.6	51359	ШТАПИК (РАСКЛАДКА) РАЗМЕР 10X16 ММ	М	612	396,576
13.7	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,5	0,324
РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
14	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	3,0135	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	62,6808
15	E61-002-09	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО КАМНУ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 3 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,2915	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	157,1	202,89465
15.2	9210	ВОДА	М3	0,35	0,452025
15.3	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	2,8413
15.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,38	4,36527
16	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ТРАВЕРТИНОМ	100 М2	3,6200	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	651,6
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	3,982
16.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	32,58
16.4	9219	ВОДА	М3	0,08	0,2896
16.5	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	72,4
16.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,81
16.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0362
16.8	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	14,48
16.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	137,56
16.10	443103	ТРАВЕРТИН	КГ	350	1267
РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
17	E4604-001-02	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	1,2000	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	11,508
17.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,84	3,408
17.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,68	6,816
18	E4604-001-04	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	11,7000	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,24	96,408
18.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,15	13,455
18.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3	26,91
19	E101-181-13 ДОП. 4	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ПОГРУЗЧИКОМ "К-701-3СТ" С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 1,7 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0129	
19.1	2849	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ К-701-3СТ 1,7 М3	МАШ.-Ч	6,98	0,090042
20	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	22,1800	
20.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0439	0,973702
21	E0101-009-23 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,0053	
21.1	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	53,1	0,28143
22	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0364	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	12,2843
22.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,009828
22.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,610792
22.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,014196
22.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,026936
22.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,02366
22.7	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	3,7128
22.8	9219	ВОДА	М3	0,283	0,0103012
22.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0006552
22.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00091
22.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0010192
22.12	35516	РОГОЖА	М2	88,2	3,21048
22.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,008008
22.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,63072
23	E0906-001-03	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД И ВОРОТ ИЗ МЕТАЛЛА	Т	0,4137	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,55	42,8386
23.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,066192
23.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,73	0,302001
23.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,74	1,547238
23.5	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,7	0,28959

1	2	3	4	5	6
23.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00001	0,0000041
23.7	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00031	0,00012824
23.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,0006	0,0002482
23.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00003	0,00001241
23.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	MЗ	0,4	0,1654
23.11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0,0036	0,0014893
23.12	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,0001	0,0000413
23.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,18	0,07446
23.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,18616
23.15	50781	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ	ТН	1	0,413
23.16	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0077361
24	E1504-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	0,1806	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	12,833
24.2	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,4876
24.3	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,0044427
24.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0541
РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ					
29	E65-012-02	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	100ШТ	0,0200	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	405	8,0
29.2	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	20,6	0,41
30	E1801-002-04	УСТАНОВКА КОТЛА 75КВТ	КОТЕЛ	2,0000	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	82,08	164,1
30.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,08	2,1
30.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6	1,0
30.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47	4,9
30.5	9219	ВОДА	MЗ	3,4	6,6
30.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,00008	0,0001
30.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00004	0,0000
30.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,00138	0,0027
30.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,0
30.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,36	0,7
30.11	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	6	1,0
30.12	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,0143	0,028
30.13	63592	КОТЕЛ 75КВТ	КОМПЛ	1	1,0
30.14	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,00
30.15	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,001	0,00
30.16	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМЕ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,004	0,00
31	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	2,0000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	28,3
31.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0
31.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	1,0
31.4	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	T	0,0022	0,004
31.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	MЗ	0,014	0,02
31.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0,00039	0,0007
31.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,1
31.8	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	2	0,0
31.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,00127	0,0025
31.10	63703	НАСОС ВОДЯНОЙ	КОМПЛ	1	1,0
32	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 МЗ	БАК	2,0000	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	8,0
32.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0
32.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,8
32.4	9219	ВОДА	MЗ	0,31	0,6
32.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,00008	0,0001
32.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00004	0,0000
32.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,0
32.8	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1	1,0
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1458,7050
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,00982
3	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч		0,97370
4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч		0,61079
5	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		1,645
6	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,98
8	050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч		16,86
9	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		2,371706
11	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		32,93
12	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		33,72
13	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч		1,811

1	2	3	4	5	6
14	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			
15	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч		0,292
17	042900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч		0,02693
18	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			
19	134041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		5,9
20	060337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч		0,79039
22	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			0,2814
23	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч		0,0236
25	2849	ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ К-701-3СТ 1,7 МЗ	МАШ.-Ч		0,33910
26	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		0,09004
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
27	3566	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,012
28	3567	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т		0,019
29	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,004
30	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ			
31	9210	ВОДА	МЗ		3,712
32	9219	ВОДА	МЗ		0,45202
33	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ		8,139
34	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ		0,02
36	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1,6X25 ММ	Т		0,367
37	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00032
38	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т		0,0006600
39	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	Т		0,00091
40	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	ШТ		30,24
41	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М		15,195
42	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М		1,6254
43	30899	ДОБЕДИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	М		11,0754
44	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ		2,46456
45	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	Т		0,00032
46	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ		0,52542
47	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т		0,0001502
48	31600	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т		0,000290664
49	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	Т		0,0474336
50	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ		72,4
51	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т		0,00016
52	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	Т		0,006
53	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	М2		12,24
54	33133	СТЕКЛО ОКОННОЕ ПО ПРОЕКТУ	Т		0,0010337
55	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М2		74,52
56	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	МЗ		0,193776
57	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,001743984
58	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т		0,00354
59	35516	РОГОЖА	Т		0,00004844
60	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		3,210
61	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	М2		1,81
62	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	КГ		0,16
63	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	МЗ		0,008008
64	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	Т		0,00478716
65	44059	ВЕТОШЬ	МЗ		2,8413
66	44897	ШЛИФКРУГИ	КГ		51,22418
67	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	ШТ		0,0871992
68	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ		0,217998
69	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	КГ		0,86
70	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ		14,48
71	51359	ШТАПИК (РАСКЛАДКА) РАЗМЕР 10X16 ММ	ШТ		16
72	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М		396,576
73	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	М2		1,63072
74	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ШТ		2
75	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	Т		0,03114
76	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	ШТ		4,6683
77	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ		0,00905903
78	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ		0,002
79	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ		0,002
80	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1000ШТ		0,008
81	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		0,412
82	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	Т		4,68927
83	443103	ТРАВЕРТИН	КГ		137,56
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
84	203-0207	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КОНСТРУКЦИИ "АКФА"	КГ		1267
ОБОРУДОВАНИЯ					
84	63592	КОТЕЛ 75КВТ	М2		3,78
86	63703	НАСОС ВОДЯНОЙ	КОМПЛ		2
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ					
87	101-0053	УГОЛОК 40X3	КОМПЛ		2
88	101-0054	УГОЛОК 50X3	ТН		0,0111
89	203-0207	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ	ТН		0,0278
			М2		0,4137



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43551

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binolarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020y/ № АЛ-000864.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murfojaat raqami: № 41575

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Xalq Ta'limi bo'limining 25-aprel 2022-yil kungi 4-sonli Bayoni va Qarori

1.2. Farg'ona viloyati So'x tumani Xalq Ta'limi bo'limi mudiri tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binolarini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati So'x tumani Xalq Ta'limi bo'limi mudiri tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertizajarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Birkirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish haqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 171 151,961 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	-129 978,007 ming so'm
QQS 15%	- 19 496,701 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 151 500 000 <u>ming</u> so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 364 709 <u>ming</u> so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 152 864,709 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	-18 287,252 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchilligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati So'x tumanida joylashgan 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binolarini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA