

МЧЖ "Меъморкурилишлойиха"



**СМЕТНАЯ**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб  
биносини жорий таъмирлаш.**

**КНИГА**

**Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный акт.**

**Samarqand 2022 god**

**МЧЖ “Меъморқурилишлойиха”**

# **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб  
биносини жорий таъмирлаш.**

**КНИГА**

**Ресурсная смета в текущих ценах.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный акт.**

**Директор**

**Г И П**



*(Handwritten signatures in blue ink)*

**Вахидов Р.Х.**

**Усманаев Р.Б.**

**Самарканд 2022 год.**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по объекту:

## **Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4кв 2021 г.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета составлена по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



УСМАНАЕВ Р.Б.


**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Окдаре тумани ХТБ га қарашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш.**

№ п.п	наименование затрат	всего
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Основная з/плата рабочих строителей	5 477 545
3	Эксплуатация машин и механизмов	59 550
4	Строительные материалы	12 866 368
6	Итого прямых затрат	18 403 463
7	Прочие затраты подрядчика - 18,11%	3 332 867
9	Итого	21 736 330
10	НДС-15%	3 260 449
11	Итого по объекту	24 996 779

Составил

ГИП

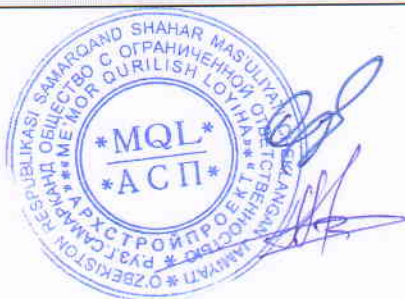

Шарипов С.

Усманаев Р.Б.



**Оқдаре тумани ХТБ га қарашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш.**

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.**

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	298,4256	18354,81	5 477 545
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		5 477 545
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1404	127627	17 919
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,342	54548	18 655
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4212	54548	22 976
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		59 550
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	18,36	333499	6 123 042
2	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,17901	330000	59 073
3	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,206	41475	50 019
4	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,49842	7400000	3 688 308
5	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	28,2204	12600	355 577
6	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,51552	1652174	851 729
7	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	14,4	70000	1 008 000
8	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,011232	10500000	117 936
<b>ИТОГО</b>			СУМ		12 253 684
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ		612 684
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		12 866 368
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ		18 403 463

Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. изм-я	Кол-во	
1	2	3	4	5
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,52	
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	4,5	
	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 CM	1000M2	0,36	
4	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ НА 15 CM	1000M2	-0,36	



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:



составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

**Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш.**

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5
	<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,52	
2	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	4,5	
	<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 CM	1000M2	0,36	
4	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ НА 15 CM	1000M2	-0,36	

ПОДПИСИ:

 М. Самиров  
 К. Анисов.

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»

МCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.

«05» апрел 2022 йил.

### EKSPERT XULOSA № 0026/04a-2022

По сметной документации: «Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш».

**Заказчик** – Отдел народного образования Акдарьинского р-на

**Источник финансирования** – местный бюджет.

**Проектировщик** - ООО «Меъморкурулишлойиха».

**Лицензия:** № АЛ-000710 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный заведующим отдела народного образования Акдарьинского р-на С. Ортиковой от 02.04.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

#### 3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш». предусмотрены следующие виды работ:

**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.** Окрашивание поверхностей потолков водоземulsionными составами: ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: более 35 %  
Окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами: ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: более 35 %.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО.** Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 20 см. Исключается толщина слоя на 15 см.

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 02.04.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в тек ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 5 477 545 сум.



- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 59 550 сум.
- Строительные материалы – 12 866 368 сум.
- Транспортные услуги (перевозка мусора и грунта) – 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 18 403 463 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 3 332 867 сум.
- **Итого – 21 736 330 сум.**
- НДС 15% - 3 260 449 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 24 996 779 сум.

#### 4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке,


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – Заказчик.

#### 5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация: «Окдаре тумани ХТБ га карашли 29 мактаб биносини жорий таъмирлаш».

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	24 996 779
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>чел./час</u>	298,4256

Ведущий эксперт по сметной части  Д. Хакимов.



№ 3858-835f-1068-af96-0c08-2071-2555  
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16  
Ариза рақами: 20652020

Хужжат берилган: "TRIUMF PROEKT" Масъулияти  
чекланган жамият  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 304113686

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TRIUMF PROEKT" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000086

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304113686

Юридик шахснинг почта манзили: Самарқанд шаҳар Рудакий кўчаси 88-"Б"-уй

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4028

