



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Гулистон туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
Б.Муратиллаев
_____ 2022 й.

“Обод кишлок” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида Гулистон туман
“Бешбулок” МФЙ ҳудудидаги пиёдалар йуллакчаларини ободонлаштириш
(курилиш-таъмирлаш) ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

ГУЛИСТОН Т. - 2022 йил

Буюртмачи	Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи	Танловда аниқланади
Ёрдамчи пудратчилар	_____ ва х.к. тўлик номи, манзили)
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Қуриш ва таъмирлаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги №172-сонли қарорига асосан
Қурилиш тури	Ободонлаштириш (қурилиш таъмирлаш)
Объектнинг жойлашган ўрни	Гулистон тумани “Бешбулок” МФЙ
Қуриш ва таъмирлаш босқичи	Смета хужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх-наволарнинг келишув баённомасига асосан смета хужжатларини ишлаб чиқишда Гулистон ТЙФУК ларнинг машина-механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 16.62% миқдорда пудратчининг бошқа харажатлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Пиёдалар йўллакчаларини узунлиги тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан ПК0+1100
Суиый иншоотлар	Йўқ
Йўл тўшамаси	Цементобетон
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета хужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга баённома буюртмачи томонидан тақдим қилинади.
Қурилиш тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, смета ҳужжатида аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Тошпириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. смета ҳужжати 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
масъул вакили

 А. Дижонмуродов “ ” 2022 й.



«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI GULISTON TUMANI
BESHBULOQ MFY MAHALLIY VA ICHKI YO'L
BO'YLAB PIYODALAR YO'LAGINI
OBODONLASHTIRISH (QURISH VA TA'MIRLASH)
BO'YICHA*

SMETA HUJJATLARI № 2-84/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



№ 1484-1451-fdb8-7112-8d21-7901-5144
Хужжат яратилган сана: 2021-01-12
Ариза рақами: 26070140

Хужжат берилган: "MAGISTRAL QURILISH SERVIS"
max'uliyati cheklangan Jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302251184

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" max'uliyati cheklangan Jamiyati ga объектларнинг мураккаблик
тонфалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган
автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета
хужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-0001592

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302251184

Юридик шахснинг почта манзили: СИРДАРЁ Ш УЗБЕКИСТОН 210

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маъжмасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интернетив давлат хизматлари портали тўғрисидаги Низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги таъмириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтиш ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини кiritиш еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилиш. Диққат! Вазирлар Маъжмасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

2051



УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ГУЛИСТОН
ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ ҚОШИДАГИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ
БОШҚАРМАСИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYATI GULISTON
TUMANI HOKIMLIGI QOSHDAGI
OBODONLASHTIRISH
BOSHQARMASI

Сирдарё вилояти Гулистон тумани
Дехқонобод даҳаси Туркистон
кучаси 14 Тел: (8367) 7962148

Sirdaryo viloyati Guliston tumani
Dehqonobod dahasi Turkiston
kuchasi 14 Tel: (8367) 7962148

2022 йил « 16 » май

№ 82

Дехқонобод ш.

Узбекистон Республикаси
«Шахарсозлик хужжатлари
экспертизаси» Давлат унитар
корхонасининг сирдарё вилоят
филиали директори: Б.Х Гаимовга

Гулистон туман Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан 2022 йил «Обод
кишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурига киритилган Гулистон туманидаги
«Баҳмал» МФЙ, «Бешбулоқ» МФЙ ва «Сохилобод» МФЙ худудидаги
пиедалар йуллакчаларини ободонлаштириш (қурилиш-таъмирлаш) ишларига
тайёрланган лойиха-қиймат хужжатиغا ҳулоса беришингизни сурэймиз.
Қурсатилган хизмат учун туловлар қафолтланади.

Гулистон туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:



Б.Муратиллаев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 21-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43054

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumani Beshbulok MFY xududida piyodalar yulagini
Obodonlashtirish (kurish va tamirlash) ishlari 1,100 km»

Buyurtmachi - OBODONLASHTIRISH BOSHKARMASI

Bosh loyihachi - «Magistral qurilish servis» MCHJ

Litsenziya AL-0001592 ot 12.01.2021 r.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy t'amirlash

Murojaat raqami: № 42086

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshirig'i. mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

- deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 439 997 477 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 316 593 672 so'm

- Pudratchi xarajatlari 16% - 50 654 988 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 367 248 660 so'm

- QQS 15% - 55 087 299 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan – 422 335 959 so'm

- Buyurtmachi xarajatlari – 17 661 518 so'm.

Hisob-kitob hujjatlari: Sirdaryo viloyati Guliston tumani Beshbulok MFY xududida piyodalar yulagini Obodonlashtirish (kurish va tamirlash) ishlari 1,100 km, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Qo'lda kosmik rejalashtirish. Tuproqni vibratsiyali roliklar bilan siqish. GPS-dan bazalar qurilmasi. Qumdan poydevorlarning pastki va tekislash qatlamlari qurilmasi. Filmning gidroizolyatsiya qatlamining qurilmasi. Bir qavatli tsement-beton qoplamalarini o'rnatish, kichik hajmdagi mexanizatsiyalash orqali. Kengaytirish tikuvlari.

Сметная документация : Sirdaryo viloyati Guliston tumani Beshbulok MFY xududida piyodalar yulagini Obodonlashtirish (kurish va tamirlash) ishlari 1,100 km, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Планировка площадей ручным способом. Уплотнение грунта вибрационными катками. Устройство оснований из ГПС. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Устройство гидроизолирующей прослойки из пленки. Устройство цементнобетонных покрытий однослойных, средствами малой механизации. Устройство швов расширения.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

2022-yil uchun Sirdaryo viloyati tuman avtomobil yo'llari va ko'chalarini joriy ta'mirlash ob'ektlari narxlarini kelishish bayonnomasi.

Nuqson dalolatnomasi.Loyiha topshirig`i. mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasi

6. Ekspertiza natijalari.

Narxlar protokoliga ko'ra, resurslarni baholash quyidagilarni hisobga oladi:

Ijtimoiy sug'urta bo'yicha 12 foiz ushlab qolingan holda qurilish xodimlarining soatlik ish haqi – soatiga 16 128,39 so'm.

Moddiy resurslarning narxi.

1mash/soat qurilish mashinalari va mexanizmlarining narxi.

Pudratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 16%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете, согласно протокола цен, учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% -

16 128,39 сум за 1 ч/час.

Стоимость материальных ресурсов.

Стоимость 1маш/час строительных машин и механизмов.

Прочие затраты и расходы подрядчика – 16% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ekspertiza tarafidan izohlarni ko`rib chiqish tavsiya etiladi:

- P.5 ushbu norma aerodrom qurilishda qo'llaniladi, boshqa normaga o'tkazish tavsiya qilinadi;

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida ob'ektning umumiy qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlarini hisobga olgan holda amaldagi narxlarda 439 997 477 so'm miqdorida aniqlandi, jumladan:

ZTR - 16 901 363 so'm

ZTM - 41 308 355 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 10 857 902 so'm

Qurilish materiallari - 152 526 051 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan. 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: Sirdaryo viloyati Guliston tumani Beshbulok MFY xududida piyodalar yulagini Obodonlashtirish (kurish va tamirlash) ishlari 1,100 km.

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 422 335 959 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 367 248 660 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan

belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyihaning dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта определена в сумме - 439 997 477 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 16 901 363 сум

ЗТМ - 41 308 355 сум

Перевозка строительных материалов - 105 857 902 сум

Строительные материалы - 152 526 051 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту : Sirdaryo viloyati Guliston tumani Beshbulok MFY hududida piyodalar yulagini Obodonlashtirish (kurish va tamirlash) ishlari 1,100 km.

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 422 335 959 сум

в том числе без НДС - 367 248 660 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



"ТАСДШКЛАЙМАН"

Гулистон тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Бошлиғи Б. Муратуллаев

Гулистон тумани "Бешбулок" МФЙ ҳудудидаги медалар йуғилмасини ободонлаштириш
(курулиш-таъмирлаш) (1,100 км)

Лойиҳа техник топширик


№ п/п	Топшириқлар	Асослар ва изох
1	Буюртмачи	Гулистон тумани Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳа учун асос	Биржа элонлари савдоси орқали харид
3	Бош лойиҳачи	ООО Магистрал қурилиш сервис
4	Иш тури	Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
5	Бош пудратчи номи	Танлов асосида
6	Иш тури тоифаси	Жорий таъмирлаш
7	Лойиҳани бажариш ва топшириш вақти	Шартнома № _____ от « _____ » _____ 2022г
8	Объектнинг жойлашган манзили	Гулистон тумани Бешбулок МФЙ
9	Талаб қилинган меъёри ҳуқуқий ҳужжатлар ва норма қондалари	Ўз.Рес нинг амалдаги ШНҚ асосида
10	Қурилиш босқичи	Бир этап
11	Мухандислик тармоқлари мавжудлиги	Мавжуд эмас
12	Маблағ швестори	Бюджет ҳисобидан
13	Бошқа топшириқлар	Буюртмачи ихтиёрида Нуқсонлар кайдиномаси
14	Қурилиш муддати	Шартномада белгиланган вақтда
15	Лойиҳа смета ҳужжатлари нусхаси	2 нусха қозғоз ва бир нусха электрон
16	Иш ҳаққи ва унга тенглаштирилган харажатлар ва пудратчининг бошқа харажатлари туғрисидаги маълумоти	Гулистон тумани Ободонлаштириш Бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Иш ҳаққи одам соати ҳисоблаш учун 16128,39 сум этиб белгиланди. Гулистон тумани Ободонлаштириш Бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан лойиҳа смета ҳужжатларига асос ҳисобланади. Гулистон тумани Ободонлаштириш Бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Буюртмачининг бошқа харажатлари учун 16,0% этиб белгиланди.


Гулистон ТОВ техник назоратчиси

А.Жонтураев

ООО Магистрал қурилиш сервис раҳбари

М.Товбоев

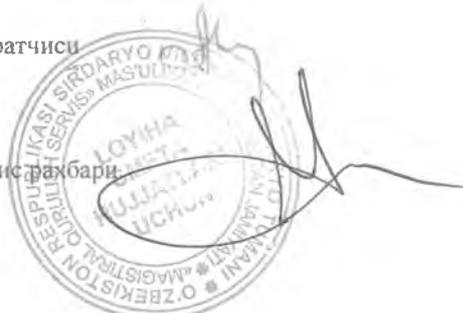

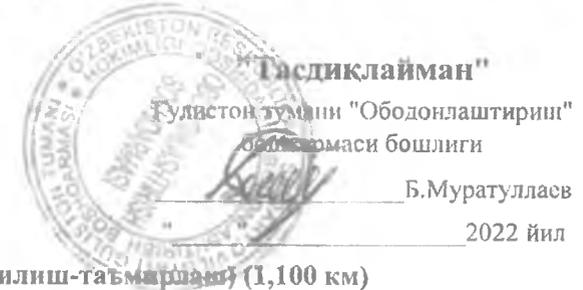

Гулистон тумани Бешбулок МФЙ худудидаги пиёдалар йулакчасини ободонлаштириш (курулиш-таъмирлаш) (1,100 км)

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз куйида имзо куювчилар, комиссия аъзолари Бешбулок МФЙ раиси С.Шомуродов, буюртмачи вакили А.Жонгураев, "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари М.Товбаевлар инструментал улчашлар натижасида ушбу куча буйича 2022 йил май ойи ҳолатига куйидаги нуксонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм		Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миклори	Изоҳ
	км		пикетаж									
	дан	гача	боши	охир								
			0+00	3+50	350	пм	Мавжуд йул ёқаси тупрокли бўлиб, коплама юзаси нотекис, кундаланг ва буйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Мавжуд тупрок кутармасини кул кучи ёрдамида геометрик улчамга келтириш	350 x 2 м	м2	700	
								15 см калинликда ҚШАдан асос урнатиш	310 x 2 м	м2	620	
								Қум ёрдамида текисловчи катлам ётқизиш	310 x 2 м	м2 / м3	620 / 19	
								Монолит бетон остига полиэтилен плёнка ётқизиш	310 x 1,75 м	м2	543	
								Монолит бетон қоришмасидан 14 см калинликда коплама ётқизиш	310 x 1,75 м	м2	543	
			3+10	9+25	615	пм	Мавжуд йул ёқаси тупрокли бўлиб, коплама юзаси нотекис, кундаланг ва буйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	15 см калинликда ҚШАдан асос урнатиш	615 x 2 м	м2	1230	
								Қум ёрдамида текисловчи катлам ётқизиш	615 x 2 м	м2 / м3	1230 / 37	
								Монолит бетон остига полиэтилен плёнка ётқизиш	615 x 1,75 м	м2	1076	
								Монолит бетон қоришмасидан 14 см калинликда коплама ётқизиш	615 x 1,75 м	м2	1076	
			9+25	11+00	175	пм	Мавжуд йул ёқаси шағалли бўлиб, коплама юзаси нотекис, кундаланг ва буйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас	Қум ёрдамида текисловчи катлам ётқизиш	175 x 1,75 м	м2 / м3	263 / 8	
								Монолит бетон остига полиэтилен плёнка ётқизиш	175 x 1,75 м	м2	306	
								Монолит бетон қоришмасидан 14 см калинликда коплама ётқизиш	175 x 1,75 м	м2	306	
Юк ташиш масофаси								Қ.Ш.А - 45 КМ	Қум - 40 КМ	Ц/Бетон - 40 КМ		

Буюртмачи вакили

Бешбулок МФЙ раиси

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакили



А.Жонгураев

С.Шомуродов

М.Товбоев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "БЕШБУЛОК" В ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН (1,100 км)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	152 526,051
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	105 857,902
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 901,363
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	41 308,355
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	316 593,672
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16%	50 654,988
8	ИТОГО	367 248,660
9	НДС 15%	55 087,299
10	ИТОГО С НДС	422 335,959
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	17 661,518
	Расход заказчика	8 740,518
	Проектные работы	8 300,000
	В том числе затраты на экспертизу	621,000
12	ВСЕГО	439 997,477



БУЮРТМАЧИ



ЛОЙХАЧИ



ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

(локальная смета)

Наименование
объекта -

**БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "БЕШБУЛОК" В
ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН (1,100 км)**

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1047,926	16 128,39	16 901 363
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			16 901 363
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	29,565	450 606,60	13 322 004
2		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	1,232	343 018,67	422 599
3		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,687	2 000,00	27 374
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	1,596	289 803,22	462 526
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	24,050	289 803,22	6 969 767
6		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	13,687	5 000,00	68 434
7		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	51,623	366 640,73	18 926 911
8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,908	283 728,70	1 108 741
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			41 308 355
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ВОДА	М3	0,000		-
2		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	274,890	460 000,0	126 449 400
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	402,375	22 675,6	9 124 082
4		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,173	2 500 000,0	433 125
5		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,462	2 500 000,0	1 155 000
6		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,616	2 500 000,0	1 540 000
7		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2	211,750	50 000,0	10 587 500
8		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,128	50 000,0	606 375
9		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	64,000	40 000,0	2 560 000
10		БИТУМ	ТН	0,013	5 236 987,0	70 568
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			152 526 051

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



**БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "БЕШБУЛОК" В
ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН (1,100 км)**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,700	
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	123	86,1
2	E0102-003-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,700	
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,93	10,451
2.2		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	2,28	1,596
3	E2707-002-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100М2	18,50	
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	449,550
3.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	54,020
3.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,15	21,275
3.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	24,050
3.5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	8,695
3.6		ВОДА	М3	2	37,000
3.7		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	21,75	402,375
4	E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,64	
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	9,216
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,57	8,685
4.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29	2,746
4.4		ВОДА	М3	5	3,200
4.5		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	100	64,000
5	E3101-88-1	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЕК ИЗ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	1000М2	1,925	
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,13	15,650
5.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,481
5.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,481
5.4		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2	110	211,750
6	E2706-002-1 7	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	1,925	
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	581,350
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,23	92,843
6.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	5,544
6.4		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	36,017
6.5		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	1,14	2,195
6.6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	42,928
6.7		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	36,017
6.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	6,160
6.9		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	204	392,700
6.10		ВОДА	М3	178	342,650
6.11		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	23,485

1	2	3	4	5	6
6.12		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,366
6.13		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,462
7	E2706-002-1 8 K=6	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-1,925	
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53	-102,025
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,6	-26,180
7.3		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	-22,330
7.4		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч	0,5	-0,963
7.5		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	11,6	-22,330
7.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5	-2,888
7.7		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	61,2	-117,810
7.8		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-11,358
7.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,1	-0,193
8	E2706-011-01	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000М2	1,925	
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,2	8,085
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,289
8.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,154
8.4		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,32	0,616
8.5		БИТУМ	ТН	0,007	0,013
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1047,926
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		29,565
4		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ.-Ч		1,232
5		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч		13,687
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч		1,596
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		24,050
8		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч		13,687
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		51,623
10		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		3,908
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
11		ВОДА	М3		
12		БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		274,890
13		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		402,375
14		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,173
15		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3		0,462
16		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 6 М, ВСЕ ШИРИНЫ 12 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3		0,616
17		ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	10М2		211,750
18		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2		12,128
19		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3		64,000
20		БИТУМ	ТН		0,013

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Расчет грузооборота по объекту

БЛАГОУСТРОЙСТВО (СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕКУЩИХ РЕМОНТОВ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК МСГ "БЕШБУЛОК" В ГУЛИСТАНСКИЙ РАЙОН (1,100 км)

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
БЕТОН ДОРОЖНЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	тн	274,890	2,4	40	26 389,44	1720,00	45 389,84	
ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	402,375	1,757	45	31 813,78	1700,00	54 083,42	
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	тн	64,000	1,45	40	3 712,00	1720,00	6 384,64	
Всего							105 857,902	

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ





Сирдарё вилояти Гулистон тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, янги ҳўқалик йўллари, ва пилбалар нулагини Обод қишлоқ ва Очик бюджет маблаглар ҳисобидан жорий таъмирлаш дастурлари асосида лойиҳа-смета ҳужжатларини бошқариш тарҳини шакллантириш учун Сирдарё вилояти ҳудудида ишчиларини иш ҳаққи, бошқа харажатлари, машина-механизмлари нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларнинг ташиб келтириш нарҳларига (ККС еси) таъйинланган келинму

БАЁННОМАШ

№	Ресурслар номини	Улчи бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16 128,39	Сирдарё АЙХББ таркибидаги йул қорҳоналари томонидан берилган маълумотнома
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	450 606,60	Гулистон ТЙФУКнинг экспертиза ҳулосаси
2	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ЕМКОСТЬ БОЛЕЕ 5 М3	МАШ-Ч	343 018,67	
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2 000,00	
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ-Ч	289 803,22	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	289 803,22	
6	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	5 000,00	
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	366 640,73	
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	283 728,70	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б-М-2	Т	454 634,00	Уз.Рес.Қурилиш Вазириги "Шақарсозлик ҳуқуқатлари экспертизаси" Тош.вил.фил. 25.03.2022 йил №17К/03-33
2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧЫЕ СМЕСИ КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА М-1	Т	382 014,00	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	22 675,57	Ховос ТЙФУКнинг қалқуляцияси
4	БИТУМ	Т	5 236 987,0	Ховос ТЙФУКнинг қалқуляцияси
5	ЩЕБЕНЬ	М3	37 400,00	Ховос ТЙФУКнинг қалқуляцияси
6	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	50 000,00	Жорий нарҳларда
7	ПЛОСКОШТАПНЫЕ ДОСКИ ИЗ ДЕРЕВЯНОГО МАТЕРИАЛА	М3	2 500 000,00	
8	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	2 500 000,00	
9	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В15 М-200 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	460 000,00	"Тош бетон Транс Хизмат" МЧЖ қалқуляцияси
10	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	5 000,00	
11	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40 000,00	Ховос ТЙФУКнинг қалқуляцияси
РАССТОЯЩИЯ ПЕРЕВОЗКИ				
1	на 10 км	СУМ	1 850,00	Гулистон ТЙФУКнинг экспертиза ҳулосаси
2	на 25 км	СУМ	1 790,00	
3	на 40 км	СУМ	1 730,00	
4	на 60 км	СУМ	1 650,00	
ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	16	Гулистон ТЙФУКнинг экспертиза ҳулосаси
2	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)			Танлов асосида

Гулистон туман Ободлаштириш бошқармаси мутахасиси

А.Жонтурев

Гулистон тумани Бешбулоқ МФЙ худудидаги пиёдалар йўлакчасининг
СХЕМА ТАСВИРИ

