

**“EXCELLENT ROAD
PROJECT”
MAS’ULYATI
CHEKLANGAN
JAMIYAT**



**ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“EXCELLENT ROAD
PROJECT”**


Toshkent shahri, Mirzo Uleg'bek tumani, TTZ-1 Choyxona majmuasi hududi, tel: (+99899) 823-22-84,
excellentroad@mail.ru. MFO: 00423 Bank: “ИПОТЕКА-БАНК” АТБВ mehnat filiali, INN: 308065474

**Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани
Тоштўғизоқ МФЙ Боғистон ва Баркамол
кўчаларининг 2,154 км қисмини
жорий таъмирлаш**

ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор

SM

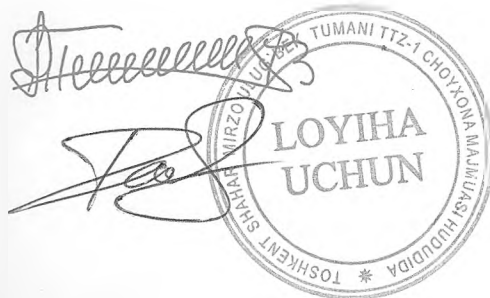

Ш.Тиллаходжаев

Ш.Рашидов

ТАШКЕНТ - 2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	596 857,772
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	44 412,886
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	17 131,485
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	46 601,346
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	705 003,488
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%	133 950,663
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	838 954,150
14	НДС 15 %	125 843,123
15	ИТОГО С НДС	964 797,273

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

МП

Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	596 857 772	сум
	Транспортные расходы на материалы	44 412 886	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	17 131 485	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	633,33	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 045 431,58	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	46 601 346	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	133 950 663	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	838 954,151	тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
 КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
4	5	6	7	8	
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	633,325442	27050,05	17131484,9
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			17131484,9
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	16,86222	0	0,0
2	Агрегаты среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	34,291436	163562	5608775,9
3	Аппараты 3500 л	маш.-ч	3,2432576	89933	291675,9
4	Автомобиль-самосвал 5 т	маш.-ч	43,937532	72437	3182703,0
5	Аппараты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,495788	102586	50860,9
6	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	7,917	59340	469794,8
7	Агрегаты при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,501206	0	0,0
8	Агрегаты при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,00759	0	0,0
9	Агрегаты ручные	маш.-ч	2,81037	178	500,2
10	Машины дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	41,76984	85750	3581763,8
11	Машины дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	30,506901	96857	2954806,9
12	Машины дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	33,755766	162556	5487202,3
13	Машины передвижные с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 586 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	0,2337	76681	17920,3
14	Машины на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,10212	127627	13033,3
15	Машины на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	0,02952	160588	4740,6
16	Машины трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 40 см (0,3 т)	маш.-ч	0,079856	105126	8394,9
17	Машины бульдозерные передвижные 400 л	маш.-ч	0,42804	3164	1354,3
18	Машины	маш.-ч	8,279379	18933	156753,5
19	Машины пневмомасляные 6000 л	маш.-ч	30,737094	97872	3008300,9
20	Машины для фрезерные электрические	маш.-ч	0,2277	1327	302,2
21	Машины на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,533489	0	0,0
22	Машины передвижные 4 кВт	маш.-ч	0,16008	37409	5988,4
23	Машины на гусеничном ходу типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" с мощностью двигателя 0,55 м3	маш.-ч	0,014168	200707	2843,6

	4	5	6	7	8
24	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,104282	54548	5688,4
25	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00574	54548	313,1
26	Ремонтные пивов дисковые	маш.-ч	1,405185	70702	99349,4
27	Катки гладковальцовые легкие HAMM ND 10 S/N	маш.-ч	5,71872	138266	790704,5
28	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	5,520414	189271	1044854,3
29	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	0,691932	287818	199150,5
30	Катки дорожные самоходные комбинированные больших размеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 6,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,701211	138266	926549,6
31	Укатывающие асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 12,3 м	маш.-ч	16,86222	429860	7248393,9
32	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм	маш.-ч	7,917	257088	2035365,7
33	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "BOMAG", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	28,853132	168693	4867321,4
34	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "BOMAG", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	12,834023	138266	1774509,0
35	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "BOMAG", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	14,520245	189271	2748261,3
36	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т	маш.-ч	0,0630777	208777	13169,2
Итого по строительным машинам		СУМ			46601345,9

Строительные материалы, изделия и детали

1	Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	1037,39092	520000	539443278,4
2	Вода	м3	142,2364	0	0,0
3	Гравийно-песчаная смесь	м3	636,126003	28654	18227554,5
4	Гравий из натурального камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	275,436	60147	16566649,1
5	Вода	м3	0,164	0	0,0
6	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-75/35	т	0,0369	5594203	206426,1
7	Битум	т	0,3771856	4826269	1820399,2
8	Жесть битумная	т	4,12618	4000000	16504720,0
9	Лак битумный БТ-123	т	0,0082	33440000	274208,0
10	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,0082	5755077	47191,6
11	Масло индустриальное И-20А	т	0,006478	8232819	53332,2
12	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0,00024	17154000	4117,0
13	Топливо дизельное	т	0,004756	8962474	42625,5
14	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00052	14900000	7748,0
15	Шафруги	шт	0,0198	10000	198,0
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 325 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ	М	4	914831	3659324,0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			596857771,6

2022 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎГИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАҲКАМОЛ КЎЧАПАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чокувчилар, комиссия аъзолари: Юқори Чирчиқ Ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Тоштўғизоқ МФЙ раиси _____, Лойиҳа ташкилоти вакили _____ мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Боғистон кўчаси								
1	0+00 2+18	2+18 9+53	218 735	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд, айрим қисмларида ҚША тупроқга аралашиб кетган.	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	3723 м ²	м ²	3723,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	3723 м ² x 0,03 м	м ³	111,7
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 3723,0 м ²	т	1,862
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	218 м x 3,5 м + 10 м² 735 м x 4,0 м +10 м²	м ²	3723,0
2	1+80			Янги металл труба ўрнатиш	Металл труба асосини тўғирлаш учун 1 гуруҳ тупроғни чўмич ҳажми 0,65 м ³ бўлган экскаватор ёрдамида кўвлаб олиб, автосамосвалга ортиб 5 км гача ахлатхонага олиб бориб ташлаш. (g=1,5 т/м ³)	4,0 м x 0,7 м x 0,5 м	м ³	1,4
					Ўлчамлари 40 мм гача бўлган ҚШАдан 10 см қалинликда асос қуриш	4,0 м x 0,5 м x 0,1 м	м ³	0,2
					д=0,325 мметалл труба ўрнатиш	4,0 м	м	4,0
					Ўрнатилган металл труба устини ҚША билан кўмиш	0,7 м ³	м ³	0,7
3	9+53	12+39	286	Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чуқурчалар, уваланишлар, бўртмалар мавжуд.	Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	1450 м ² x 0,03 x 10%	м ³	4,4
					Мавжуд яроқсиз асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиш олиш.	1450 м ² x 30 %	м ²	435,0
					Кесиш олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан текисловчи тўшама ётқизиш.	21,8 м ³	м ³	21,8
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 кг/м ²	0,0003 т x 1450,0 м ²	т	0,435
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	286 м x 5,0 м + 20 м²	м ²	1450,0

4	12+39	12+89	50	Мавжуд йўл тупроқдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	210 м ²	м ²	210,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	210 м ² x 0,03 м	м ³	6,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 210,0 м ²	т	0,105
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	50 м x 4,0 м + 10 м²	м²	210,0
5	12+89	14+37	148	Мавжуд йўл тупроқдан иборат бўлиб нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	148 м x 3,0 м	м ²	444,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	148 м 3,0 м x 0,03 м	м ³	13,3
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 444 м ²	т	0,222
					Қўл кучи ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	148 м x 3,0 м	м²	444
Баркамол кўчаси								
1	0+00 4+27	4+27 7+17	427 290	Йўлнинг мавжуд ҳолати қум шағал аралашмасидан иборат бўлиб нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд, айрим қисмларида ҚША тупроқга аралашиб кетган.	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	2763 м ²	м ²	2763,0
					Чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	2763 м ² x 0,03 м	м ³	82,9
					Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м ²	0,0005 т x 2763,0 м ²	т	1,382
					Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	427 м x 4,0 м + 40 м² 290 м x 3,5 м	м²	2763,0

Курилиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	18
2	ҚША	км	26
3	Чақиқ тош	км	26
4	Эмульсия битумная	км	18

Юқори Чиричқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили

Тоштўғизоқ МФЙ раиси

"Excellent road project" МЧЖ вакили

Тоштўғизоқ МФЙ
Ташаббускор



А. Машиков
А. Машиков

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЮҚОРИ ЧИРЧИҚ ТУМАНИ ТОШТЎҒИЗОҚ МФЙ БОҒИСТОН ВА БАРКАМОЛ
КЎЧАЛАРИНИНГ 2,154 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
Умумий маълумотлар			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	2,154
2	Қатнов кисмининг ўртача эни	м	3,0-3,5 4,0-5,0
3	Буюртмачи - Юқори Чирчиқ тумани ободонлаштириш бошқармаси		
4	Қурувчи ташкилоти - Тендер асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани		
6	Қурилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
Ер ишлари			
7	Металл труба асосини тўғирлаш учун 1 гуруҳ тупроғни қўйиб хажми 0,65 м ³ бўлган экскаватор ёрдамида қўвлаб олиб, автосамосвалга ортиб 5 км гача ахлатхонага олиб босиб ташлаш. (g=1,5 т/м ³)	м ³	1,4
		т	2,1
Таёргарлик ишлари			
8	Мавқуд асфальтобетон қопламани совуқ фреза ёрдамида 5 см гача кесиб олиш.	м ²	435,0
Металл труба ўрнатиш			
9	Трубанинг остига ҚША дан 10 см қалинликда асос қуриш	м ³	0,20
10	Металл трубани зангламаслиги учун 2 марта гидроизоляциялаш	м ²	8,20
11	ҚША билан қайта қўмиш	м ³	0,70
12	Металл труба L=4 м, ø325 мм, δ=9 мм, ваз. 1тм=70,14кг	тн	0,28
Йул тушамаси			
13	ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш	м ²	654,0
14	Мавқуд йул профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тўшлаш	м ²	6486,0
15	Кесиб олинган эски асфальтобетон (фрез масса)дан тексловчи тушама ётқизиш.	м ²	21,8
16	Часик тошдан тексловчи тушама ётқизиш	м ³	218,6
17	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	4,006
18	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	м ²	8146,0
19	Қўл сўчи ёрдамида қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	м ²	444,0

ПБМ




Ш.Рашидов

ҚША дан 25 см қалинликда асос ётқизиш
Текловчи тушадан тексловчи тушама ётқизиш

210 м²
210 м² x 0,03 м

м²
м³
т
210,0
6,3
0,105

Боғистон ва Баркамол кўчаларини жорий таъмирлаш
узунлиги 2154 м эни 3,0-3,5-4,0-5,0 м

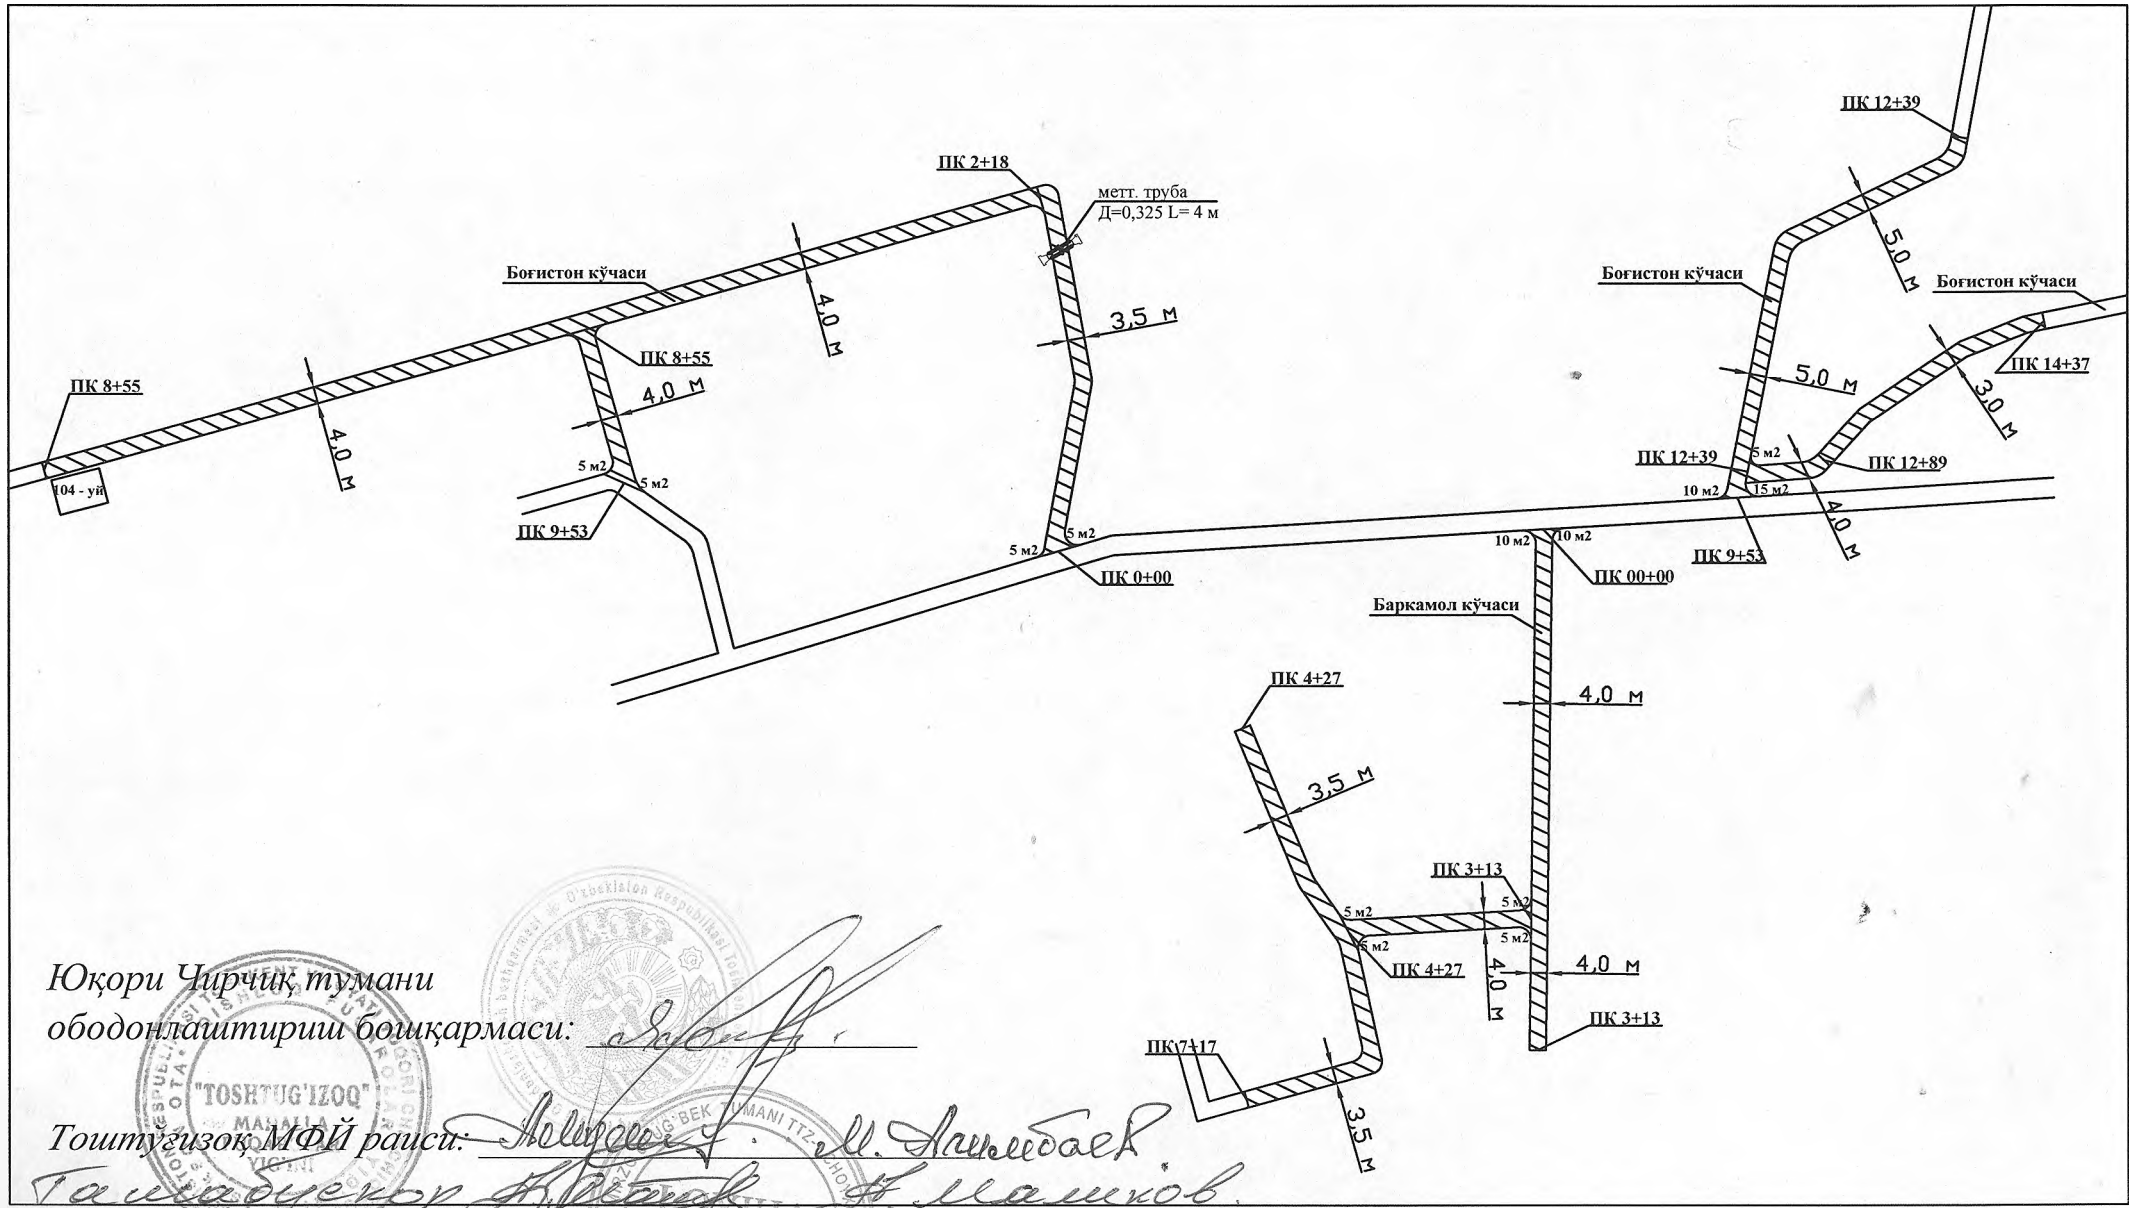

Юқори Чирчиқ тумани
 ободонлаштириш бошқармаси:


Тоштўғизов МФЙ раиси:

Таъмирловчи: *А. Машиков*


Чизди:

[Handwritten signature]

Шартли белгилар:



Таъмирланадиган а/б йўл



XALQ DEPUTATLARI YUQORI CHIRCHIQ TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 13 - aprel

VI-46-29-10-145-K/22

Yuqorichirchiq tuman hokimligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra “g‘olib” takliflarni tanlab olish hamda ularga mablag‘ yo‘naltirish to‘g‘risida.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PK-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarorida belgilangan vazifalarning ijrosini tizimli ravishda tashkil kilib borish zarurligi va yuqoridagi qarorlardan kelib chiqqan holda, Xalq deputatlari Yuqori Chirchiq tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli ma‘lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

2. Yuqori Chirchiq tuman bo‘yicha 2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo‘yicha Manzilli ro‘yhat ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Komissiya a‘zolari o‘z hulosalariga asosan, Moliya Vazirligining 2021-yil 6-sentyabrdagi WV82767631-sonli xatining ilovasiga muvofiq “Tuman va

shaharlarda fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash" bo'yicha berilgan qo'llanma talablariga muvofiq, eng ko'p ovoz olgan, 6 ta takliflar;

Jumladan;

1-taklif **7 351 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400312), Jalol tepa mahallasi Mamut qishlog'i, Zargar-2, Zargar-3, Zargar-4, Zargar-5 tor ko'chalariga 1,5 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **650,0 mln.so'm**,

2-taklif **6 135 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400335) Jaloltepa mahallasidagi ichki ko'chalariga Dilxush, Fidoiylar, Yangi hayot ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **1 000,0 mln.so'm**,

3-taklif **4 092 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400206) Darxan mahallasidagi 12 maktab sport zalini tamirlash taklifi. Taklif qiymati **956,0 mln.so'm**,

4-taklif **3 755 ta** ovoz to'plagan, (ID:1920400252) Toshto'g'izoq MFY, Bog'iston va Barkamol ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **990,0 mln.so'm**,

5-taklif **3 423 ta** ovoz to'plagan (ID:1920400410) Jumabozor MFY. Sharafshon ko'chasi ya'ni davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga kiruvchi ko'chaga 1,5 km. asfalt yotqizish taklifi. Taklif qiymati **750,0 mln.so'm**,

6-taklif **2 295 ta** ovoz to'plagan (ID:1920400064) Jumabozor MFY 26 maktabda zamonaviy ochiq sport maydonchasi qurish taklifi. Taklif qiymati **500,0 mln.so'm** hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi "Tuman va shahar budjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PQ-197-sonli qaroriga asosan qo'shimcha ravishda respublika budjeti mablag'lari hisobidan **2 288 ta** ovoz to'plagan, taklifning umumiy qiymati **1 070,0 mln.so'm** bo'lgan (ID:1920400144) Yangixayot MFY Mexribon ko'chasini **8 800,0 metr kv.** qismini asfalt yotqizish takliflari g'olib deb topilsin.

Tuman bo'yicha jami g'olib deb topilgan 7 ta umumiy qiymati **5 916,0 mln.so'm** bo'lgan takliflar tasdiqlangan manzilli ro'yxati ijro uchun qabul qilinsin va talab etiladigan mablag' belgilangan tartibda yo'naltirilishi belgilansin.

4. Tasdiqlangan manzilli ro'yxat asosida:

- tuman hokimligi (A.Tastanbekov, A.Karimov), tuman Moliya bo'limi (B.Ibragimov) va tuman G'aznachilik bo'linmasi (A.Mirzakulov) ushbu qarorga muvofiq "g'olib" deb topilgan takliflarni moliyalashtirishni ta'minlash maqsadida, jamg'arma mablag'lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotda ochilgan maxsus hisob raqamiga mablag'lar yo'naltirilsin.

Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar


bo'yicha Xalk deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari (A.Karimov) buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilangan tartibda qurilish va ta'mirlashga oid tender tanlovlarini tezkorlikda odilona o'tkazilishini tashkillashtirsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish, Xalk deputatlari Toshkent viloyati Yuqori Chirchik tuman Kengashining mahalliy budjetni shakllantirish va uni ijro etish, iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirish tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari (A.Tastanbekov) zimmalariga yuklansin.

7. Ushbu qaror kabul kilingan kundan kuchga kiradi.

Tuman hokimi



U.Atemov

Xalq deputatlari Yuqorichirchiq tuman Kengashining
2022 yil 13 apreldagi
VI-46-29-10-145-K/22-son qaroriga
I-ilova

**Yuqori Chirchiq tumani bo'yicha 2022 yilda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT**

ming so'mda

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Xaqiqatda ajratilgan	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, Byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot	
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plagan ovozlari soni					
Tashabbus jamg'armasida shakllangan mablag'							x	x
1	1920400312	Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq tumani, Jaloltepa mahallasi Mamut qishlog'i, Zargar-2, Zargar-3, Zargar-4, Zargar-5 tor ko'chalariga 1,5 km asfalt yotqizish kerak	7 351,0	650,0	650,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
2	1920400335	Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Jaloltepa mahallasidagi ichki ko'chalariga Dilxush, Fidoylar, Yangi xayot ko'chalariga 2 km asfalt yotqizish kerak, yo'llar tamir talab bo'lib ketgan, yomg'irda yurib bo'lmaydi!	6 135,0	1 000,0	1 000,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
3	1920400206	Darxan mahallasidagi 12 maktab sport zalini tamirlash	4 092,0	956,0	956,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi bo'limi	
4	1920400252	"Toshto'g'izoq" MFY, Bog'iston va Barkamol ko'chalari 2 km asfalt qilish,	3 755,0	990,0	990,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	
5	1920400410	Assalamu alaykum, Jumabozor MFY Sharafshon ko'chasi yani davlat maktabgacha ta'lim markaziga kiruvchi ko'chaga 1,5 km, (1500m) asfalt yotqizish	3 423,0	750,0	750,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi	


625000
= 10000
1625000
006
12500
07
24750
08
18750
09

6	1920400064	Yuqori Chirchiq tumani, Jumabozor M.F.Y. 26-maktabda zamonaviy ochiq sport maydonchasi qurish	2 295,0	500,0	500,0	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi
7	1920400144	MFY Yangixayot Mexribon kuchasini Manzilli dasturiga kiritilmagan 2 km 200 metr (8800metr kvadrat) kismni asfalt bilan koplash. Rasmda kursatilgan ko'chamizning bir qismidagi soyni to'ldirib ko'tarish. Sababi: yog'ingarchilik vaqtida axoli va transportlar tushib chiqishga qiynalishadi.	2288	1070	1070	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
G'olib takliflarga jami ajratilgan mablag'					5 916,000	x	x
Taqsimlanmagan mablag'					10	x	x

26750
W

ООО "ROAD PROJECT
EKSPERTIZA"

город Ташкент, Юнусабадский район,
4-квартал, 53-дом, 2-квартира



ROAD PROJECT
EKSPERTIZA

"ROAD PROJECT
EKSPERTIZA" MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani,
4-mavze, 53-uy, 2-xonadon

Тошкент ш.



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Корхона директори

Abdumalik A. Xodjimatrova
«24» 05 2022 йил

Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Тоштуғизок МФЙ Боғистон ва
Баркамол кўчаларининг 2,154 км қисмларини жорий таъмирлаш
объектининг смета хужжатларига
(2022 йил 23-майдан № 156 - сонли шартномасига асосан)
180/3п-2022-сонли экспертиза хулосаси

Буюртмачи: Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Молиялаштириш манбаи: Давлат бюджет маблағи
Лойиҳачи ташкилот: "EXCELLENT ROAD PROJECT" МЧЖ
Бош пудратчи: Танлов асосида
Лойиҳа бош муҳандиси: Ш. Рашидов

1. Лойиҳалаш учун асос:

1.1 Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошқармаси директори томонидан тасдиқлаган Нуксонлар кайдномаси..

2. Экспертизага тақдим қилинган хужжатлар:

2.1 "EXCELLENT ROAD PROJECT" МЧЖ нинг 2021 йил 23-майдаги № 27 - сонли хати.

2.2 Ишчи лойиҳа: Смета хужжати (локаль ва ресурс жадвали), объект қийматининг жорий нарҳдаги ҳисоби.

3. Техник қисми:

3.1. Йўлнинг умумий узунлиги – 2,154 км;

4. Экспертиза мулоҳазалари ва таклифлари:

4.1. Объектнинг жорий нарҳдаги бошланғич (тақдим қилинган) қиймати ҚҚС билан – 969 621,259 - минг сўмни ташкил этган. Ишчи лойиҳани кўриб чиқиш натижасида объектнинг умумий баҳоси машина ва механизмлар ҳисобига 4 823,986 – минг сўмга камайтирилди.

4.2. Объектда қурилиш ишларини бажариш вақтидаги ишлар ҳажми қўлланилган қурилиш материаллари нархи, машина-механизмлар эксплуатация нархи ва транспорт харажатлари, пудратчининг бошқа харажатлари даражаси



пудратчи томонидан амалда бажарилган ва тақдим этилган ҳужжатлар асосида қабул қилиниши тавсия этилади.

4.3 Ишчи-лойиха смета ҳужжатлари “Капитал қурилишда иқтисодий ислоҳатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томондан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қўмитасининг 2007 йил 28 декабр 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Методик тавсиялар“, Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига рўёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16-09 “Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нарҳда аниқлаш қоидалари”га асосан ишлаб чиқилган.

4.4 Ишчи лойиҳанинг техник ечимлари ва қўлланилган меъёрий ҳужжатлар (ресурс смета расценкалари)ни тўғри қўлланишига маъсулият ШНҚ 4.01.01-04 нинг 7-бандига асосан лойиҳа ташкилоти зиммасига юклатилади.

4.5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига асосан экспертизага тақдим этилган қурилиш лойиҳа ҳужжатларининг сифатига Буюртмачи (объектни лойиҳалаш вақтида қўлланилган бирламчи маълумотлар тўғрилигига) ва лойиҳа ташкилоти (лойиҳа ечимларини тўғри қабул қилишда) маъсулдирлар.

Хулоса:

Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани Тоштўғизоқ МФЙ Боғистон ва Баркамол кўчаларининг 2,154 км қисмларини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳа-смета ҳужжатлари кўриб чиқиш вақтида аниқланган камчилик ва нуқсонлар бартараф этилгандан сўнг, қуйидаги техник-иқтисодий кўрсаткичлар билан тасдиқлаш учун тавсия этилади.

№	Кўрсаткич номи	Ўлчов бирлиги км	Тақдим қилинган (минг сумда)	Тавсия қилинади (минг сумда)
1.	Объектни жорий таъмирлаш баҳоси ҚҚС билан	2,154	969 621,259	964 797,273

Эксперт мутахассис



Хайтбаев О.М.