

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №\_01\_

«08» 06 2022 й.

Косон туман

Косон туман Ободонлаштириш бошқармаси (корхона, ташкилот, муассаси номи), кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари Х. Тураев (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва Шайхали йўл қуриш ва таъмирлаш МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи бошлик Р.Юсупов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1 Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан Косон тумани Гувалак қишлоғи Наврўз МФЙ Баҳор кўчаси жорий таъмирлаш «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси 94931919 (Тўқсон тўрт миллион тўққиз юз ўттиз бир минг тўққиз мингюз ўн тўққиз сўми) ташкил этади.

### 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.»Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган ҳужжатларга асосан жорий тамирлаш ишлари қиймати 94931919 (Тўқсон тўрт миллион тўққиз юз ўттиз бир минг тўққиз юз ўн тўққиз сўм)

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «08» 06 2022 йил

2.3. Шартноманинг амал қилиш муддати «31» 12 2022 йил

### 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ , БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

### 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1 Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун “Пудратчи”га шартнома нархининг 30 % ёки 28479575.7 сўм миқдорда аванс тулайди.

4.2. “Буюртмачи” тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. “Пудратчи” ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошккча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.



## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 94931919 (Тўксон тўрт миллион тўққиз юз ўттиз бир минг тўққиз юз ўн тўққиз сўм) бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиб, бинони фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган таъмирлаш ишлари тугрисида ҳужжатлар «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,05 % миқдориди;

-кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан 0,07 % миқдориди;

-ундан кейинги муддатлар учун 0,10 % миқдориди;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида \_\_\_\_\_-сонли далолатномани тузади.

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% миқдориди «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ \_\_\_\_\_-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

## 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Мазкур шартнома «08» 06 2022 йилдан «31» декабрь 2022 йилгача амалда булади.

8.2. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси 3-бандига мувофиқ тегишли тартибда Ғазначилик булинмаларида руйхатдан ўтказилгандан кийин қонуний кучга киради.

8.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга булиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## 9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Айтиб булмайдиган, яни фавкулотда ва муйаян шароитларда олдини олиб булмайдиган зилзила, сув тошқини ва бошқа табиий офатлар форс-мажор туфайли тарафларда бир шартномани бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланмаса, жавобгар булмайди

## 10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР



10.1. Мазкур шартнома томонларнинг келишувига кура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик қучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (қушимчалар) «Буюртмачи» жойлашган жой буйича руйхатдан утқазилгандан кейин бажарилиши керак.

## 11. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

**Подрядчик:** Шайхали йўл қуриш ва таъмирлаш МЧЖ


Адрес: Косон тумани  
Телефон: +99891 947 77 68  
Расчетный счет: 20208000400305388001  
Банк: Карши шаҳар Хамкор банк  
МФО: 01031  
ИНН: 201006318

ОКОНХ: \_\_\_\_\_


**Буюртмачи:** Косон тумани Ободонлаштириш  
Бошкармаси  
Манзил: Косон тумани Муствақиллик шох кўч

Тел./факс 75-592-24-00  
ш/х: 401722860102297045204110010  
бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207062886  
ИФУТ: 39000  
Косон тумани буйича Газначилик булинмаси  
23402000300100001010  
Банк номи Марказий банкнинг Тошкент  
шаҳар бош бошкармаси ХККМ  
МФО 00014 Газначилик СТИР 201122919

Раҳбар: Р. Юсупов  
(Ф.И.Ш.)

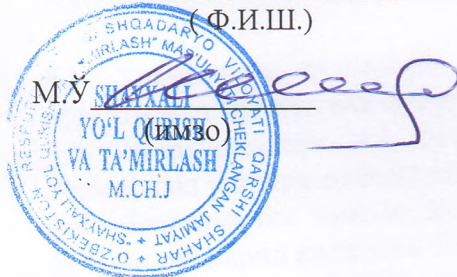

Раҳбар: Х. Тўраев  
(ФИШ)

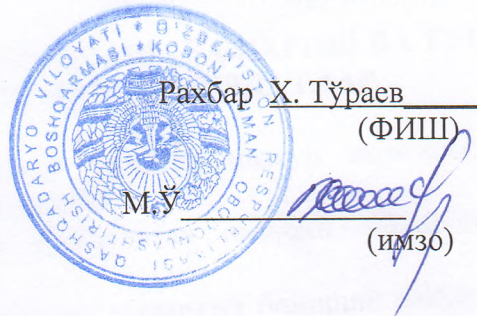



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: **PUDRAT SHARTNOMASI.**

2. Loyihaning nomi: Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (korxonalar, tashkilot, muassasi nomi), keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizomi (nizomi, ustavi, ishonchnoma) asosida ish yurituvchi rahbari X.Turaev (vazifasi, familiyasi, ismi) nomidan, bir tomondan va Shayxali yo'l qurish va ta'mirlash MChJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining Nizomi (nizomi, ustavi, ishonchnoma) asosida ish yurituvchi boshlik R.Yusupov (vazifasi, familiyasi, ismi) nomidan, ikkinchi tomondan 94 931 919 (To'qson to'rt million to'qqiz yuz o'ttiz bir ming to'qqiz yuz o'n to'qqiz) so'mga tuzilgan shartnomaga muvofiq "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani, "Guvalak" qishlog'i, "Navro'z" MFY, "Bahor" ko'chasini joriy ta'mirlash «Buyurtmachi» esa bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmlariga olishi to'g'risida.


3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Loyiha Koson tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022 - yil 08 - iyunda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi "Iqtisodiy yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsulti:**

**08.06.2022 yil.**



**S.A.Xidirov**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95283 на приобретение Косон тумани Навруз МФЙ Бахор кўчасини жорий таъмирлаш км 0.245**

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 15:50

Конкурсная комиссия Косон туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Тураев холмахмат	boshliq	5
<b>Секретарь комиссии</b>	Арзикулова Флора	bosh xisobchi	5
<b>Член комиссии</b>	Очилов Файзулло	texnazor	5
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV DILSHOD MAXMAJUMA O'G'LI	mutaxasis	5
<b>Член комиссии</b>	Усманова Рано	iqtisodchi	5
<b>Член комиссии</b>	Умарова Дилфуза	xazinachi	5

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 95283.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Асфальтирование</b>
Подробное описание	Асфальтлаш иши
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	96 912 037.00
Стартовая сумма	96 912 037.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Асосий восита ва майда механизмлари тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий восита ва майда механизмлари тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA'MIRLASH MCHJ	10	10	10	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	10	95721924	9.7	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи ташкилотнинг Устав ва Гувоҳномаси



Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилотнинг Устав ва Гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA'MIRLASH MCHJ	5	5	5	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	5	95721924	5	Экспертная		

Критерий №3 Олдинги даврда бажарган ишлари тўғрисида далолатнома ва Формалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдинги даврда бажарган ишлари тўғрисида далолатнома ва Формалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA'MIRLASH MCHJ	10	10	10	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	10	95721924	9	Экспертная		

Критерий №4 Объект қийматини 20% айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида банк маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект қийматини 20% айланма маблағи мавжудлиги тўғрисида банк маълумотномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA'MIRLASH MCHJ	15	15	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	15	95721924	14	Экспертная		

Критерий №5 Ишчи ва ходимлар тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ва ходимлар тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA'MIRLASH MCHJ	10	10	10	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	10	95721924	9	Экспертная		

Критерий №6 Объектни бажариш муддати графиги, Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (Тегишли



ташкilot томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни бажариш муддати графиги, Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (Тегишли ташкilot томонидан тасдиқланган)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA`MIRLASH MCHJ	15	15	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	15	95721924	13.3	Экспертная		

Критерий №7 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHAYXALI YUL QURISH VA TA`MIRLASH MCHJ	15	15	15	Экспертная		
KOINOT-YUPITER MCHJ	15	95721924	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOINOT-YUPITER MCHJ	96 912 037.00	95 721 924.00	03.06.2022 15:05:48	19.83
SHAYXALI YUL QURISH VA TA`MIRLASH MCHJ	96 912 037.00	94 931 919.00	03.06.2022 12:58:41	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KOINOT-YUPITER MCHJ	72	19.83494	91.83494
SHAYXALI YUL QURISH VA TA`MIRLASH MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95283 от 03.06.2022 года на приобретение Косон тумани Навруз МФЙ Бахор кўчасини жорий таъмирлаш км 0.245 определила победителем:

SHAYXALI YUL QURISH VA TA`MIRLASH MCHJ  
201006318

и резервный исполнитель: KOINOT-YUPITER MCHJ (302572205)



Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	Очилов Файзулло	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Умарова Дилфуза	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	Тураев холмахмат	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Усманова Рано	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

ГУВОХНОМА

Реестрадаги тартиб раками № 502 № 0000 224

2004 й « 11 » ой

Мазкур гувоҳнома юридик шахс МАШКОН СУБ ЖУРНАЛ ВА

РАВ УРАВИ (узбек тилидаги тулик ва кискартирилган фирма номи)

МАШКОН

(юридик шахс булган деҳкон ҳужаликлари, фермер ҳужаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони курсатилади.)

берилган.

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ 1152

МШ

142

МХОБТ

1870404

КТУТ

75485799

ХХТУТ

61170

СТИР

201006518

Мулклик шакли:

Почта манзили:

Юридик шахс коди:

Тармуқ коди:

Солик туловчининг идентификация раками:

Кушимча маълумотлар

М.У.




Матли орган раҳбари: Б. Ниёзов (ИМЗО)







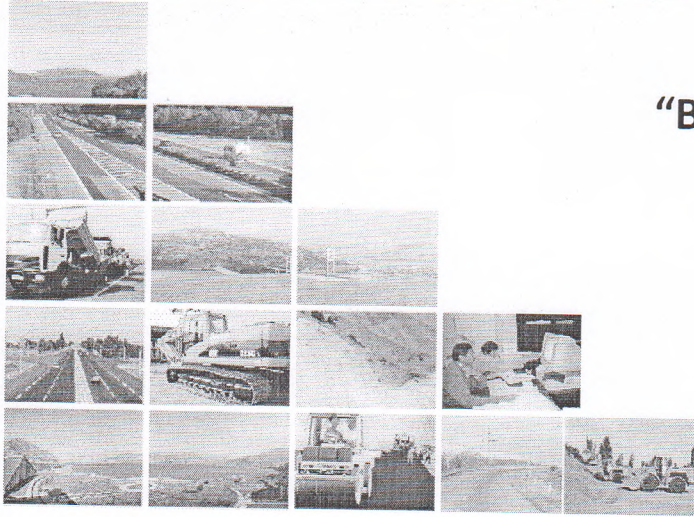

**“BARKAMOL PRESS” MChJ**

**Косон тумани Наврўз МФЙ Баҳор кўчаси жорий  
таъмирлаш км 0,245**

**СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

**ҚАРШИ - 2022**



Косон тумани Наврўз МФЙ Баҳор кўчаси жорий  
таъмирлаш км 0,245

## СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

“Баркамол пресс” МЧЖ директори:

Ж.Ибрагимов

Лойиҳа бўйича бош муҳандис:

Ш.Химматалиев



ҚАРШИ - 2022



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Касанском районе

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	Пояснительная записка	
2	Сводная ресурсная смета	
3	Исходная данные	
4	Ресурсная ведомость	
5	Локальная ресурсная ведомость	



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Определение стоимости объекта в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Касонском районе

Сметная документация выполнено Кашкадарьинским проектно-изыскательским экспедицией на основании письма № 174 от " 09 " марта 2022 г. Главное управление по автомобильным дорогам Кашкадарьинской области

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

### Определяем стоимость по затратам:

#### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

- Траб** – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;  
**Сч** – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Кашкадарьинской области;  
**Ксс** – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

- Змс** – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Кашкадарьинской в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Кашкадарьинской области сум/мес;  
**Φ** – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Согласно каталога текущих цен за 3 - квартал 2021 г., сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей по Кашкадарьинской области составила – **2 598 947,000** сум

Количество рабочих часов в месяц - **167,5** часов

Часовая ставка – Сч =  $2\,598\,947,000 : 167,5 = 15516,101$  сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **25,289** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп \quad 25,289 \quad \times \quad 15516,101 \quad = \quad \mathbf{392,379} \quad \text{тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$392,379 \quad \times \quad 12 \quad : \quad 100 \quad = \quad \mathbf{47,09} \quad \text{тыс. сум}$$

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстрою цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

- ЭМ** – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;  
**Цпр** – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах -

$$Сэм = \mathbf{3\,898,016} \quad \text{тыс. сум}$$



### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся в г Кашкадарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $C_{mp} = N \times C_{cp}$ ,

где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Стоимость строительных материалов –  $C_m = 59\,572,110$  тыс.сум

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов:

0,000	x	1,0200	=	0,000	тыс.сум	стройматериалы
0,000	x	1,0200	=	0,000	тыс.сум	кабельная продукция
0,000	+	0,000	=	0,000	тыс.сум	

### IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

Стоимость оборудования:  $Z_o = 0,000$  тыс.сум

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных заготовительно-складских расходов 1,2%:  
 $0,000 \times 1,0120 = 0,000$  тыс.сум оборудования

### V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

	На материалы	-	0,000	тыс.сум	5,00%						
	На оборудование	-	0,000	тыс.сум	2,0%						
	На кабельно-проводниковую продукцию	-	0,000	тыс.сум	1,5%						
	<b>Перевозка</b>	-	<b>5 074,805</b>	тыс.сум							
Стр	=	0,000	+	0,000	+	0,000	+	5 074,805	=	5 074,805	тыс.сум

### I – V. Структура прямых затрат

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих	Структура
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	392,379	0,57
2	Отчисление на социальное страхование	47,086	0,07
3	Эксплуатация машин и механизмов	3 898,016	5,65
4	Строительные материалы, изделия и	64 646,915	93,71
5	Кабельно-проводниковая продукция	0,000	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>68 984,395</b>	<b>100,0</b>

### VI. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 22,16 % от суммы прямых затрат.

<b>Пп</b>	=	68 984,395	x	22,16	:	100	=	15 286,942	тыс.сум
<b>Итого:</b>		68 984,395	+	15 286,942	=			84 271,337	тыс.сум



## VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,32 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{l} \text{Ср} = 84\,271,337 \times 0 : 100 = 0,000 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого: } 84\,271,337 + 0,000 = 84\,271,337 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

## VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр принимаем в пределах 1 % от стоимости ремонта объекта:

$$\begin{array}{l} \text{Кр} = 84\,271,337 \times 0 : 100 = 0,000 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого: } 84\,271,337 + 0,000 = 84\,271,337 \text{ тыс.сум} \end{array}$$

**Всего стоимость объекта в текущих ценах без НДС:**

$$\text{Ц} \quad 84\,271,337 + 0,000 = 84\,271,337 \text{ тыс.сум}$$

**Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС:**

$$\text{Цндс} \quad 84\,271,337 \times 1,150 = 96\,912,037 \text{ тыс.сум}$$

Составил:







O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:19-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42777**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Koson tumani Navruz MFY Bahor ko'chasi km 0,245 joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Koson tuman obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "Barkamol press" MChJ

**Litsenziya** AL000498 17.01.2020

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42450

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 18 may 10-sonli xati

1.2 Qashqadaryo viloyati Koson tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i X.To'rayev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1 Qashqadaryo viloyati Koson tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i X.To'rayev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. *Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:*

Koson tumani Navruz MFY Bahor ko'chasi km 0,245 joriy ta'mirlash

*Yo'lni avtogreyder yordamida geometrik o'lchamga keltirish*

*Qum shag'al aralashmasi bilan yo'l yoqasini 5 sm qalinlikda mustahkamlash*

*Mavjud qatnov qismining ustiga bitum emulsiyasi bilan yuzaki ishlov berish 0,3 l/m.*

*Qaynoq mayda zarrali asfaltobetondan 5sm qalinlikda yotkizish, asfaltoukladchik bilan*



#### **Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QOS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz joriy narxlardagi smeta qiymati	- 96 912,037 ming so'm
shu jumladan:	
Koson tumani Navruz MFY Bahor ko'chasi km 0,245 joriy ta'mirlash	- 96 912,037 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 25,289 kishi/soat

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### **6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qashqadaryo MYFUK ning 21 aprel 2021 yildagi K-24-21, 4 noyabr 2021 yildagi K-66-21, Qashqadaryo YQT MChJ ning 14 aprel 2022 yildagi K-15-22 ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378,03 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **96 912,037** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

#### **7. Xulosalar.**

##### **7.1 Qashqadaryo viloyati Koson tumani Navruz MFY Bahor ko'chasi km 0,245 joriy ta'mirlash**

loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.



Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 96 912,037 ming so'm

shu jumladan:

Koson tumani Navruz MFY Bahor ko'chasi

km 0,245 joriy ta'mirlash

- 96 912,037 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 25,289 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna



**СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**  
Текущий ремонт внутренних автомобильных дорог в Касонском районе

№	Наименование смет	Трудовые затраты		Эксплуатация машин и механизмов (тыс.сум)	Строительные материалы и металло-конструкции (тыс.сум)	Перевозка материалов (тыс.сум)	Прямые затраты (тыс.сум)	Прочие затраты подрядчика 22,16% (тыс.сум)	Всего стоимость без НДС (тыс.сум)	Всего стоимость с НДС (тыс.сум)
		(чел-час)	сумма (тыс.сум)							
1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14
1	Косон тумани Навруз МФЙ Бахор кўчаси жорий таъмирлаш км 0,245	25,289	439,465	3 898,016	59 572,110	5 074,805	68 984,395	15 286,942	84 271,337	96 912,037
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>25,289</b>	<b>439,465</b>	<b>3 898,016</b>	<b>59 572,110</b>	<b>5 074,805</b>	<b>68 984,395</b>	<b>15 286,942</b>	<b>84 271,337</b>	<b>96 912,037</b>

**ЗАКАЗЧИК:**



**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**



**Проектная организация:**




**Исходные данные для определения стоимости строительства в текущих ценах  
Текущий ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Касонском районе**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	25,289	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум\месяц (Змс)	2 598,947	тыс. сум\ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
Затраты на эксплуатацию машин механизмов (Сэм)	3898,016	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	59572,110	тыс.сум
Конструкции	0	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс.сум
Перевозка	5074,805	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы	0	%
Транспортные затраты на конструкции и изделия		%
Транспортные затраты на оборудование		%
Заготовительно-складские расходы	0	%
Кредитная линия		тыс.сум
Коэффициент риска	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	22,16	%
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПОДРЯДЧИК





**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на \_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,2885178	17378,03	439465
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,70655		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>439465</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,764	150926	266233
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,3769	246062	338803
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,08526	130921	11162
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,0041	202128	405085
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108)	МАШ.-Ч	0,9604	105272	101103
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,294	190,4	56
11	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,045423	99449	4517
12	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,597	206150	535372
13	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,71295	110153	78534
15	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,147	190,4	28
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,764	498176	878782
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0184	206150	622243
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС",	МАШ.-Ч	1,3426	206150	276777
20	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,519	249717	379320
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>3898016</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ</b>						
1		ПЕРЕВОЗКА ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ 90 КМ (ГУЗОР КАРЬЕР)	Т	24,30	58688	1 426 353
2		ПЕРЕВОЗКА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 35 КМ (ШАЙХАЛИ АБЗ)	Т	118,40	30450	3 605 390
3		ПЕРЕВОЗКА БИТУМ 35 КМ (ШАЙХАЛИ АБЗ)	Т	0,3222	133647,5	43 062
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>5 074 805</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
21	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	118,4036	485409	57474173
22	9219	ВОДА	М3	5,782	500	2891
23	12303	ГРАВЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	15,19	23380	355142
24	30135	БИТУМ	Т	0,3222044	5400000	1739904
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>59572110</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>СУМ</b>		<b>68 984 395</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

на

0

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E0102-027-03	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3</b>			
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	1000M2	0,9800	
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	1,49	1,4602
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,51	0,4998
2	E2706-026-01	<b>РОЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,3 Л/М2</b>			
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,98	0,9604
3	E2710-001-02	<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО</b>			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,2940	
3.2	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,08526
3.3	30135	БИТУМ	Т	0,303	
4	E2713-010-01 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4(5) СМ</b>	1000 M2	0,9800	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	16,2974
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	9,1924
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,4112
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,2352
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,49
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,1176
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,4112
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	3,0184
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,3426
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,519
4.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	94,668
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	0,882
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,010584
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	1000 M2	0,9800	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,1368
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,3528
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,3528
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0588
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0294
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,3528
5.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	23,7356
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,002744
<b>РАЗДЕЛ 2. ОБОЧИНА</b>					
6	E2708-001-16	<b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>	1000M2	0,2450	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	7,7665
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	5,70115
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	0,8771
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	2,0041
6.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	2,597
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,22295
6.7	9219	ВОДА	М3	20	4,9
6.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	62	15,19

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



“ТАСТИКЛАЙМАН”

Косон туман ҳоқами ўринбосари

Б.Очилов

2022 й

КОСОН ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НАВРУЗ МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Косон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили: Н.Олмишев ва С.Ярошев иштирокида тузамиз ушбу кайдномани шу тўғрисидаки Қашқар ё вилояти Косон тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шакллланган бюджет маблағлари ҳисобидан ички хужалик йўллари таъмирлаш бўйича 2022 йил учун мажбур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:


№ т.р	Ишларнинг боши		Узунлиги, метр	5	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	6	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	2	3								
1	0+00	2+45	245	Навруз МФЙ Баҳор кўчаси 0-245 км	Мавжуд йўл кум-шағал аралашмасидан иборат	Автогрейдер ёрдамида юзани текислаш	Қум шағал аралашмаси билан йўл ёқасини 5 см қаллиқда мустаҳкамлаш Мавжуд катнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м².	245м*4 245м*0,5*2 245м*4*0,0003	м² м² т	980,0 245,00 0,2940
1	АБЗ			Материалларни ташиб келиш масофаси.				245 м*4	м²	980,0
2	Битум эмульсияси			км					ШАЙХАЛИ АБЗ	
3	ГПС			км					ШАЙХАЛИ АБЗ	
				км					ГУЗОР ҚАРЪЕР	

Косон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили.

Навруз МФЙ райси

"Барқамол пресс" МЧЖ вакили

"Барқамол пресс" МЧЖ вакили

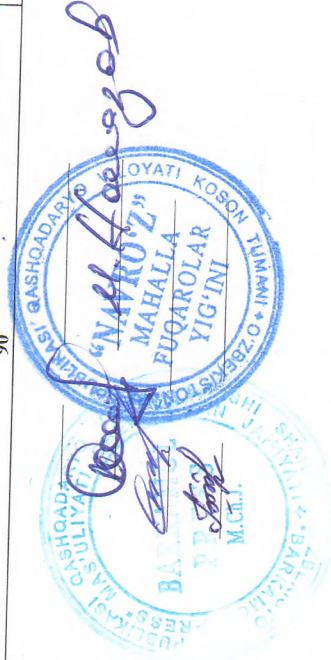





2022 й

**КОСОН ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НАВРУЗ МФЙ ИЧКИ КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Косон туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили: Навруз МФЙ райси  
 "Баркамол пресс" МЧЖ вакиллари У. Стагматов ва С. Шамшев иштирокида тузамиз ушбу кайдномани шу тўғрисидаки Қашқадарё вилояти Косон тумани 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида  
 шаклландирган бюджет маблағлари ҳисобидан ички хужалик йулларини таъмирлаш бўйича 2022 йил учун мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйича  
 куйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг боши охири		Узуنлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихала кўча тутилган иш турлари ва таъмирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миктори (ҳажм)
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Навруз МФЙ Баҳор кўчаси 0-245 км								
1	0+00	2+45	245	Мавжуд йўл қум-шағал аралашмасидан иборат	Автогрейдер ердамида юзани текислаш	245м*4	м <sup>2</sup>	980,0
					Қум шағал аралашмаси билан йўл ёқасини 5 см қалинликда мустаҳкамлаш	245м*0,5*2	м <sup>2</sup>	245,00
					Мавжуд катнов қисмининг устига битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м <sup>2</sup>	245м*4*0,0003	т	0,2940
					Қайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетондан 5см қалинликда ётқизиш асфальтоукладчик билан.	245 м*4	м <sup>2</sup>	980,0
Материалларни ташиб келиш масофаси.								
1	АБЗ		км					
2	Бўғум эмульсияси		км					
3	ГПС		км					
							ШАЙХАЛИ АБЗ	
							ШАЙХАЛИ АБЗ	
							ГУЗОР ҚАРЬЕР	




Косон туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Навруз МФЙ райси

"Баркамол пресс" МЧЖ вакили

"Баркамол пресс" МЧЖ вакили

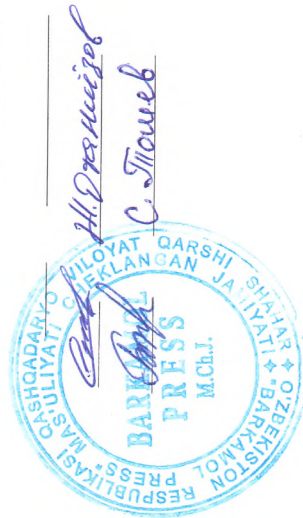

Навруз МФЙ райси

"Баркамол пресс" МЧЖ вакили