


ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

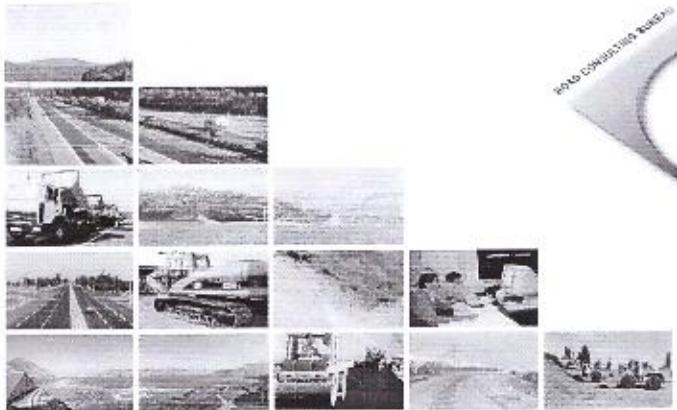

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+998 71) 237 38 55, ,
факс (+998 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "ЭШОН ҚИШЛОҚ" В МФЙ "ЭШОН" В
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55.,
факс: (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "ЭШОН ҚИШЛОҚ" В МФЙ "ЭШОН" В
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Рук. филиал

ГИП



М. Закиров

Э. Рузматов

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЭШОН ҚИШЛОҚ" В МФЙ "ЭШОН" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№ 1	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА II	СТРАНИЦЫ III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
8	КАРТА СХЕМЫ	



XALQ DEPUTATLARI SHAHRIXON TUMAN KENGASHI QARORI

171600, Andijon viloyati Shahrixon tumani Shox ko'cha 4-uy

2022 - yil 25 - aprel

VI-26-26-1-26-K/22

Shahrixon tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot portalini orqali fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga ovoz berish bo'yicha g'olib deb topilgan tadbirlar uchun mablag' ajratish to'g'risida

Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakillantirilgan tadbirlarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati xalq deputatlari Shahrixon tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonl qaroriga asosan 2022 yilning 1-bosqich jarayonlarida Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni moliyalashtirish uchun jami 6 mlrd. 673,7 min. so'm (shundan 6 mlrd. 249,5 mln so'm 2022 yil tuman maxalliy byudjeti xarajalatlarining 5 foiz kismi xisobidan, 107,5 mln. so'm o'tgan 2021 yilda xarajatga yo'naltirilmagan mablag' xisobidan, 316,7 mln. so'm 2022 yil boshiga shakllangan erkin qoldig' mablag'larning 30 foiz qismi xisobidan) miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilganligi, shuningdek, "Ochiq byudjet" axborot portaliga jami 188 ta takliflar kelib tushganligi, ushu takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli tartibda ko'rib chikilib 17 takliflar rad etilganligi, qolgan 171 ta takliflar ovoz berish jarayonlariga o'tkazilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Ochiq byudjet" axborot portaliga kelib tushgan takliflarga ovoz berish jarayonlari joriy yilning 5 mart kunidan 1 aprel kuniga qadar o'tkazilib, ovozlar sonidan kelib chiqib yakuniy natijalar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
"Ochiq byudjet" axborot portaliga 2022 yil 1-bosqich uchun ajratilgan mablag'lar doirasida yakuniy natjalarga ko'ra quyidagi takliflar g'olib deb topilsin.

G'olib deb topilgan 1-o'rın: ID: 0410400018-sonli Yangi Naynayo MFY yangi naynayo va yangi chek ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4 595 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag mikdori 860,0 mln. so'm;

2-o'rın: ID: 0410400120-sonli Bobocek MFY Tojik arab ko'chasini 2.4 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4426 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 1000,0 mlrd so'm;

3-o'rın: ID 0410400150-sonli Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2 721 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

4-o'rın: ID: 0410400036-sonli Qush-qo'nok MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transfarmator o'rnatish to'g'risidagi taklif jami 2594 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 460,0 mln so'm;

5-o'rın: ID: 0410400170-sonli Kush-ko'nok MFY xududidagi 42-umumta'lim maktabiga zamonaviy ko'rinishdagi mini stadion qurish to'g'risidagi taklif jami 2588 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun tajlab etiladigan mablag' mikdori 800,0 mln so'm;

6-o'rın: ID: 0410400024-sonli Andijonlik MFY Xonobod ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2562 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

7-o'rın: ID: 0410400034-sonli Bo'ston (tuman) MFY Bo'ston ko'chasini 450 metr qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1742 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 200,0 mln. so'm;

8-o'rın: ID: 0410400043-sonli Nazarmaxram MFY Xonko'riq ko'chasini 2 km kismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1615 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

9-o'rın: ID: 0410400038-sonli Eshon qishloq MFY Eshon qishloq yangi chek ko'chasini 1 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1585 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 430,0 mln.so'm;

10-o'rın: ID: 0410400143-sonli Do'rman MFY Toshloq va arik bo'yи ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish to'g'risidagi taklif jami 1490 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 400,0 mln.so'm mablag'ni moliyalashtirish bo'yicha 2-ilovaga muvofiq manzilli dastur tasdiqlansin.

3. Ushbu qarorga asosan tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xar bir taklif uchun aloxida tuman obodonlashtirish boshqarmasi va xalq ta'limi bo'limiga tegishli hisobraqamlarni ochilishini taminlasin.

4. Tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xamda tuman g'aznachilik bo'linmalariga (R. Chinberdiev) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

5. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi xisobidan ajratilgan mablag'larni tuman obodonlashtirish boshkarmasi (A.Teshaboev) hamda Xalq ta'limi bo'llimlari (N Siddikov) maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlasinlar.
6. Ishchi komissiyaga xar chorak yakuni bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borish vazifasi yuklatilsin. Shuningdek, Shahrixon tuman hokimligi matbuot xizmati, maxalliy televideniyalarga jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi xamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish tavsiya etilsin.
7. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy isloxoatlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi hamda tuman hokimining birinchi o'rinos A Sariboev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Х.В.Дадаҳонов

**Шахрихон тумани бўйича 2022 йил 1- мавсумда жамоатчлик фикри асосида шаклланган тадбирлари молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ**

МИНГ СҮМ					
Голиб таклиф маълумотлари			Амалга оширишининг аниқланган киймати	Хакикат да ажратилгани	Молиялаштириш маъбаси (ФТЖ, кўшимча манба, бюджет параметри)
аклиф ID раками	Кискача мазмунни таддиги	Тўплаган овозлари сони			
	"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси"да шаклланган маблаг		6 730 000	x	x
410400018	Янги найнаво МФЙ худудидаги ички ўйларини асфалтлаш билан боғлик таддиги	4595	700 000		Фуқаролар ташаббуси жамғармаси
410400120	Шахрихон туман Бобоҷек МФЙ худудидаги ички ўйларини асфалтлаш билан боғлик таддиги	4426	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси
410400150	Оқтунлик МФЙ худудидаги ички ўйларини асфалтлаш билан боғлик таддиги	2721	800 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси

410400036	Шахрихон туман Күшкүнок МФЙ худудидаги электр таяңч устушлари, кабел симларини алмаштириш замонавий трансфарматор ўрнатиш билан боғлиқ тадбирлар.	2594	520 000	460 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400170	Шахрихон тумани Күшкүнок МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпик типдаги замонавий кўринишдаги мини (футбол) стадиони куриш билан боғлиқ тадбирлар.	2588	800 000	800 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Хамк таълимни бўлими
410400024	Шахрихон тумани Андижонлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2562	950 000	860 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400034	Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1742	160 000	200 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400043	Шахрихон туман Назармаҳрам МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1615	700 000	860 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400038	Шахрихон туман Эшон МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1585	400 000	430 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси
410400143	Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармомини тортиш билан боғлиқ тадбирлар	1490	400 000	400 000 Фукаролар ташаббуси жамгармаси Фукаролар ташаббуси жамгармаси Туман Ободонлаштириш бошкармаси

"KELISHIBI" axrixon tuman Oqobdonlari o'rash
armasi raxbari 2022yil



"TASHKILAT" Shaxrixon tumani qumon qurilish bo'yicha xokim
o'rnibosari 01.06.2022yil

Shaxrixon tumani Eshon MFY Eshon Qishloq, Yangi chek ko'chasi

1,095 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

N U Q S O N L A R Q A Y D N O M A S I

da imzo qo'yib tasdiqllovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, "Eshon" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzlik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'chashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

Ishlarning manzili km	Piketaj gacha	PK +	PK +	Yo'q elementarini mayjud xolati	Loyixada kuzza tutilgan ish turlari va tadbirlari	Izox
2	3	4	5	6	7	8

Yo'q poynining kengligi -4m, uzunligi -480m.

0	0,480	0+00	4+80	480	Mayjud yo'q qoplamasasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.	Avtoreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zinchlash. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlama yotqizish.
					5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.

Yo'q poynining kengligi -4m, uzunligi -615m.

0	0,615	0+00	6+15	615	Mayjud yo'q qoplamasasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 5m.	Avtoreyder bilan yo'ning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zinchlash. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Umumiyy yo'l bo'yicha sari'llanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.
					Asfaltbeton	Asfaltbeton
					Chaqiq q tosh	Chaqiq q tosh
					Qum, shag'al aralashmasi	Qum, shag'al aralashmasi

1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:
4. "Eshon" MFV Xokim yordamchisi:
5. "Eshon" MFV rafisi:
6. Loyiha taskilot vakili:

S. D. Poytayev
Dosif C. Akhmedov
S. Poytayev
A. Abyznaev
M. Alimov



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЭШОН ҚИШЛОҚ" В МФЙ "ЭШОН" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоймость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Траб \times Сч \times Кес = 1677,43 \text{ тыс.сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработка рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня

среднемесячной месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принятая с

зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

Кес - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч= Змс : Ф = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс - Среднемесячная заработка рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная зароботная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 119,98 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм= ЭМ \times Цпр = 13791,608 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III . Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1+См2+См3+...+Смп= \quad 263838,149 \text{ тыс.сум}$$

где:

См1,См2, См3,Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп= N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср- средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 1 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = \quad 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С трг = \quad 31443,366 \text{ тыс.сум}$$

где:

Стрг - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения \quad 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство \quad 0 %
0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере \quad 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

Пп - 58 141,428 тыс .сум

VIII. Прочие затраты заказчика

8410,737 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср= (См+Сзп+Сэм+Сп+Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = \quad 0,0 \text{ тыс.сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере \quad 0 \quad %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимость строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



РАХМОНОВ О.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЭШОН ҚИШЛОҚ" В МФЙ
"ЭШОН" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
1095М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта , стройки)

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	263 838,149
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 677,428
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	45 234,974
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	58 141,428
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	368 891,979
10	НДС	55 333,797
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	424 225,776

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЭШОН КИШЛОҚ" В МФЙ "ЭШОН" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДЫЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,976		
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,065		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,635		
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	11,385		
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ до 30 т	МАШ.-Ч	7,884		
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,314		
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,657		
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 м	МАШ.-Ч	7,884		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	МАШ.-Ч	13,490		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	МАШ.-Ч	6,001		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	МАШ.-Ч	6,789		
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 т	МАШ.-Ч	11,607		
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	3,651		
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 т	МАШ.-Ч	3,611		
14	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,668		
15	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 км (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ)	т	208,176		
16	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 км АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	т	529,192		
	Итого по строительным машинам	СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	т	529,192		
2	БИТУМ	т	2,315		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	м3	130,110		
4	ВОДА	м3	29,412		
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ЭШОН КИШЛОК" В МФИ "ЭШОН" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1095М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "ЭШОН" В МФИ "ЭШОН КИШЛОК" ДЛИНА L=1095 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

Составляя на оплату труда

Составлено в текущих ценах

Номер нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его массы, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозном) уровне				
			на единицу измерения	по проектным данным	на-ед.изм.	общая			
					3	4	5	6	7
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ЭШОН КИШЛОК" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 1095,0 М									
1 E0102-027- 02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	1000М2		5,4750					
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,4300	2,3543				
2 E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	100М3		0,5100					
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛСНОМ ХОДУ 30 Т МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л ВОДА	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	7,3440					
	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	1,5500	0,7905					
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛСНОМ ХОДУ 30 Т МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л ВОДА	МАШ.-Ч	4,7600	2,4276					
	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	7,0800	3,6108					
3 C-148-40-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО- ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	Т		99,5520					
4 E2706-026- 01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		2,1900					
	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 л	МАШ.-Ч	0,2900	0,6351					
	БИТУМ	Т	1,0300	2,2557					
5 E2713-010- 01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 М2		4,38					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	72,8394					
	ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,4400	6,3072					
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 л	МАШ.-Ч	0,2400	1,0512					
	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5000	2,19					
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,1200	0,5256					
	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	6,3072					
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	13,4904					
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	6,0006					
	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	6,789					
	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	423,108					
	ВОДА	М3	0,9000	3,942					
	БИТУМ	Т	0,0108	0,047304					
6 E2713-011- 01 ДОП. 9 K=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2		4,38					
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	5,0808					

1	2	3	4	5	6	7	8
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,1314		
"		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	1,5768		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	106,0836		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,012264		
7	C-148-60-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	529,1916			
8	E2708-001- 16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	1,0950			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	34,7115		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	3,9201		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	8,9371		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6000	11,6070		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,9965		
		ВОДА	М3	20,0000	21,9000		
9	C	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ	М3	67,8900			
10	C-148-40-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО- ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ)	ТН	108,6240			
		ПЕРВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				
		ПЕРВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ				

ПРОВЕРИЛ

АППУРОВ И.

СОСТАВИЛ

РАХМОНОВ О.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Andijon viloyati

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 01-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44951

Obyekt nomi «Shahrixon tumani Eshon MFY Eshonqishloq ko'chaši 1095m qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "Yo'l Loyiha Byurosi" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001288 sonli
20.07.2020y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43211

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Shahrixon tuman kengashiining 2022 yil 25 apreldagi №VI-28-26-1-28-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Shahrixon tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinosari tomonidan tasdiqlangan va
"Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida quyidagi ish turlari
bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yoll poynining uzunligi - 480,615m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta
tiklash. Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali
zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida
mustahkamlash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Jitmoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjalalar asosida aniqlik kiritilgan.

Jitmoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 435 258,832 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 11 033,056 ming so'm qurilish materiallari qiymati va mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Shahixon tumani Eshon MFY Eshonqishloq ko'chasi 1095m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 14.99 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

Miqdori 15% QQS bilan - 424 225,776 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-tonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjalarning sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimjanovich

Shaxrixon tumani "Eshon" MFY "Eshon qishloq" ko'chasining 1095m qismini joriy ta'mirlash.

A/B 


QSHA 

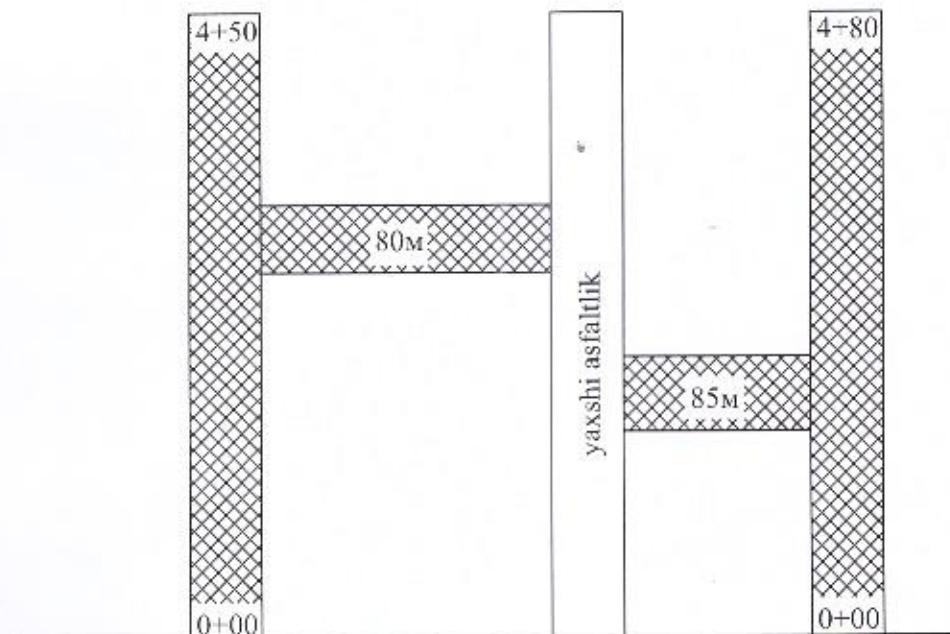

Avtomobil yo'li

			Xujjat	2022y

Shaxrixon tumani "Eshon" MFY "Eshon qishloq" ko'chasining 1095m qismini joriy ta'mirlash.

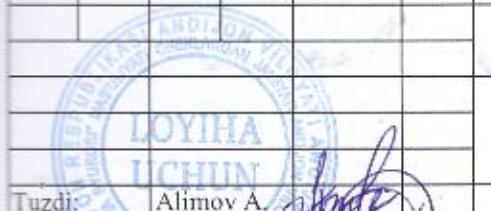

Tuzdi: Alimov A.

Joriy ta'mir	Bosqich	Varoq	Varoqlar
	JL	I	I