


Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси

Техник топшириги

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1.	Таъмирланадиган ҳудуд	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси, Янги Хаёт МФЙ М.Каландаров 1-2-3 тор кўчаларини асфальтлаш
2.	Буюртмачи	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси
3	Буюртма учун таъмирлаш	Андижон шаҳар «Ободонлаштириш» бошқармаси Янги Хаёт МФЙ М.Каландаров 1-2-3 тор кўчаларини асфальтлаш
4	Алоқа учун шахс	Тохиров Тўланбой Баходирович
5	Танлов эълон қилинадиган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.Uzex.Uz
6	Бажариладиган ишни ҳисоб-китоби	587 842 646 (беш юз саксон етти миллион саккиз юз қирқ икки минг олти юз қирқ олти) сум
7	Ишни бажариш муддати	2022 йил июнь ойи
8	Техника хавфсизлик буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик талабларига тула риоя қилишлари шарт
9	Тижорий таклифи тақдим этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги ҳақидаги маълумотни тақдим этилиши таълаб этилади.
10	Танловга таклифлар бериладиган тил	Рус ва ўзбек
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджети маблағлари ҳисобидан



"KELISHILDI"

"Andijon shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i

G. Shokirov

G. Shokirov
2022 yil

Andijon shahar "Yangi Xayot" MFY "1-2-3-tor M.Qalandarov" ko'chalarini
1,3m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, MFY raisi, MFY vakili va loyihalash tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.


№ №/r	Uzunliklar				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlar	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km		пикетаж								
	dan	gacha	PK	PK							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ko'cha №1 uzunligi - 215m.											
1	0	0,031	0+00	0+31	31	Mavjud yo'l qoplamasi eski a/b qoplamadan iborat. Kengligi 4m.	Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		2	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan)	LxEni	m2	159	
							Yo'l yoqasiga 5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	31	
							Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1104	
						Mavjud yo'l qoplamasi qum	Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0,031	0,215	0+31	2+15	184	shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 5m.	Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	920	
							Yo'l yoqasiga 5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	184	
3					215		Qoplama ustiga bitum sepish ishlari	LxEni (m2/0,5kg)	tn	0,500	
ko'cha №2 uzunligi - 205m.											
4	0	0,205	0+00	2+05	205	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 5m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1230	
							Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		51	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan)	LxEni	m2	1029	
							Yo'l yoqasiga 5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	205	
5					205		Qoplama ustiga bitum sepish ishlari	LxEni (m2/0,5kg)	tn	0,513	
ko'cha №3 uzunligi - 315m.											
6	0	0,315	0+00	3+15	315	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1575	
							Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		50	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan)	LxEni	m2	1268	
ko'cha №4 uzunligi - 294m.											
							Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	0,294	0+00	2+94	294	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 5m.	Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		74	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan)	LxEni	m2	1478	
ko'cha №5 uzunligi - 271m.											
8	0	0,271	0+00	2+71	271	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat. Shag'ali yetarli emas. Kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1355	
							Qum shag'al aralashmasi bilan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		54	
							Qo'l kuchi yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan)	LxEni	m2	1092	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
						Asfaltobeton (Xo'jaobod)			km	26	
						Chaqiq tosh			km	26	
						Qum, shag'al aralashmasi			km	26	

Imzolar:

1. Andijon shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:
2. MFY raisi:
3. MFY vakili:
4. Loyihalash tashkilot vakili:

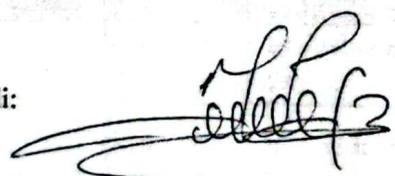



Курбанова. М.
Хакимов. А.
М. Ахмедов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН

ООО "MEGA PROM LOYINA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "1-2-3-ТОР
М.КАЛАНДАРОВ" В МФЙ "ЯНГИ ХАЁТ" В ГОРОДЕ
АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
1300,0 М

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "1-2-3-ТОР М.КАЛАНДАРОВ" В МФЙ "ЯНГИ
ХАЁТ" В ГОРОДЕ АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1300,0 М

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ АНДИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	КАРТА СХЕМЫ	
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	



XALQ DEPUTATLARI ANDIJON SHAHAR KENGASHI QARORI

2022 - yil 30 - aprel

VI-28-23-1-29-K/22

Andijon shahar hokimligi

**Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет”
ахборот портали орқали фуқаролар томонидан билдирилган
таклифларга овоз бериш бўйича голиб деб топилган тадбирлар учун
маблаг ажратиш тўғрисида**

Маҳаллий бюджет маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилиши устидан депутатлар назоратини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий Давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6, 24-моддасига асосан халқ депутатлари Андижон шаҳар Кенгаши,

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот порталида фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга жорий йилнинг 5 март кунидан 1 апрель кунига қадар овоз бериш жараёнлари ўтказилганлиги, ушбу жараёнда ID: 0260400062-сонли “Андижон шаҳар 22-умумий ўрта таълим мактабида сунъий қопламали минни стадион” тўғрисидаги таклиф жами 823 та овоз, ID: 0260400027-сонли “Ўзбегим МФЙ, Султон Жўра кўчасини асфальтлаш” тўғрисидаги таклиф жами 819 та овоз, ID: 0260400097-сонли “Андижон шаҳар 50-умумий ўрта таълим

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "1-2-3-ТОР М.КАЛАНДАРОВ" В МФЙ "ЯНГИ ХАЁТ" В ГОРОДЕ АНДИЖАН АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1300,0 М

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + Ссм + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Ссм-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человеко - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = \dots 13974,99 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571,2 сум

\Phi- среднечасовой фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 999,54 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 18293,916 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp} = 365572,602 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цены

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{np} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

Z_{np} - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{\text{тр}} = 32760,392 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{\text{тр}}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

P_p - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

P_p - 80 565,616 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{zp} + C_{zm} + C_p + P_p) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %


В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



М.Ахмедов

Andijon shahar "Yangi Xayot" MFY "1-2-3- tor
M.Qalandarov" ko'chasini 1,3km qismini joriy ta'mirlash.

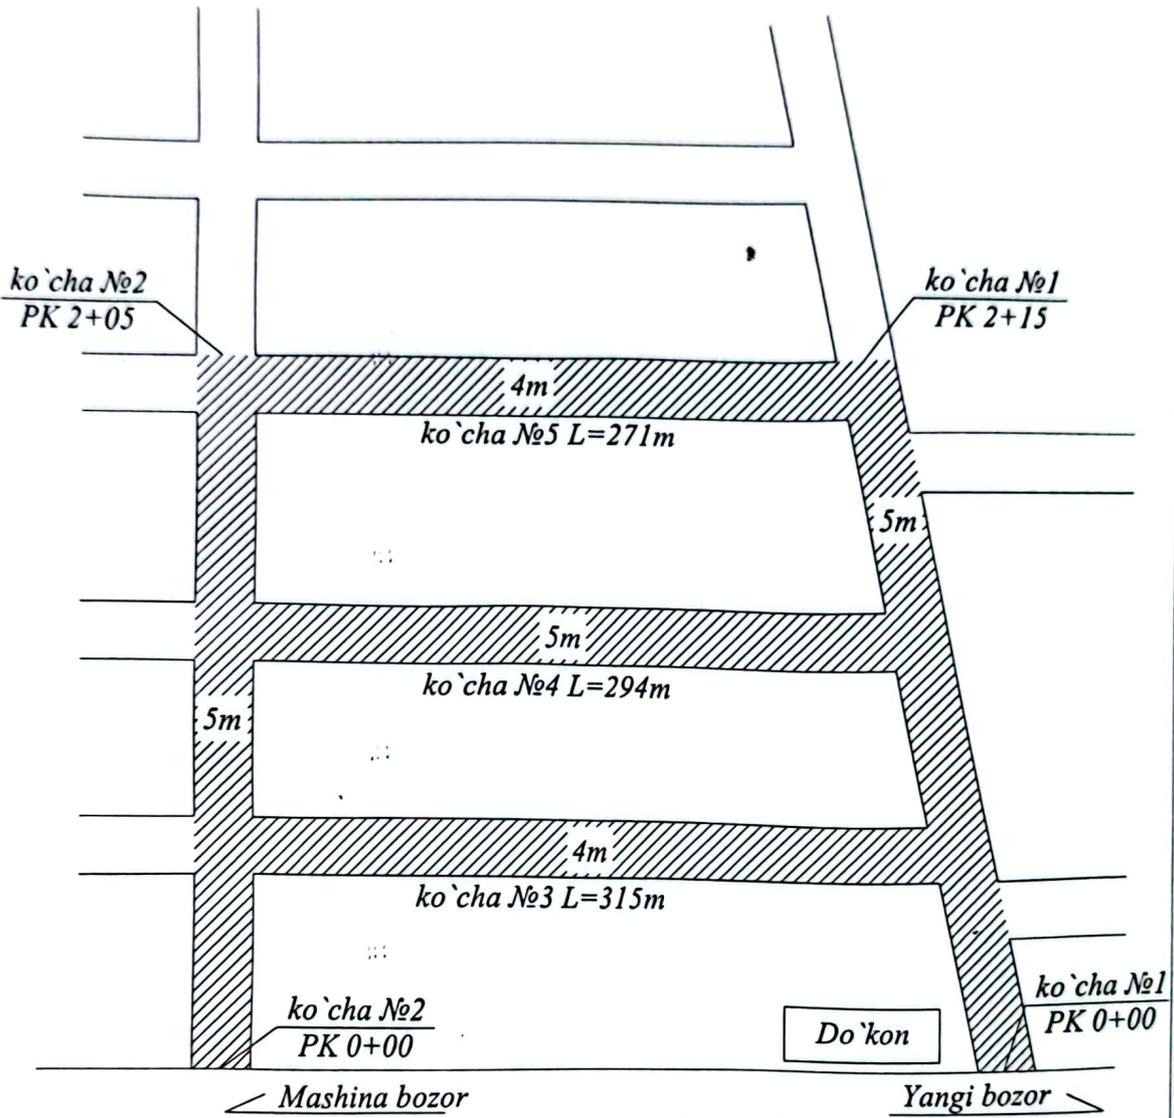

ИФҲ раиси: Курбонободов



Andijon shahar "Yangi Xayot" MFY "1-2-3- tor
Qalandarov" ko'chasini 1,3km qismini joriy
ta'mirlash.

		Joriy ta'mir		
		Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM	Teshaboyev A.	IL	1	1
Tuzdi	Qosimov O'.	"1-2-3-tor M.Qalandarov" ko'chasi sxemasi		"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoly shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy
Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH
Sana: 07-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 45903

Obyekt nomi ««Andijon shahar «Yangi Xayot» MFY «1-2-3-tor M.Qalandarov» ko'chalarini 1,3km qismini joriy ta'mirlash»»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"
Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ
Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli
22.02.2021y
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi - tender savdolari orkali
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 43240

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon shahar kengashiining 2022 yil 30.04dagi №VI-28-23-1-29-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Andijon shahar obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 215m,205m,315m,294m,271m.

Qum, shag'al aralashmasidan tekislovchi qoplama yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (kirish radiuslari bilan). Yo'l yoqasiga 5sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama ustiga bitum sepish ishlari

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan keshilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koefitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 592 196,600 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4 353,954 ming so'm qurilish materiallari va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon shahar «Yangi Xayot» MFY «1-2-3-tor M.Qalandarov» ko'chalarini 1,3km qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 124,94 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 587 842,646 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich