

«MIMAX-ROAD»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ



Андижон вилояти Андижон шаҳар Махжурий кучаси 27-уй Тел: (99899) 000-66-64 Асака Банк Андижон вилоят бўлими
Х/Р:2020 8000 8009 9958 2001, МФО:00 069, ИНН:306 098 110, ОКОНХ: 66 000, эл.манзил: mimax.road@mail.ru

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"ХОНҚЎРИҚ" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

«MIMAX-ROAD»
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"ХОНҚЎРИҚ" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:

Глав. инженер:



С. Зокирова

Ш. Ашуров

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ХОНҚҰРИҚ"
В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	
8	КАРТА СХЕМЫ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ХОНҚҶРИК" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 4002,15 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум

Ф- среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 286,25 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 29996,013 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп = 518421,031 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 4 квартал 2020 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С трг = 65218,885 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения	0 %	
Дополнительные затраты в зимнее время на строительство		0 %
0		

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 % от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

Пп - 115 560,085 тыс. сум

VIII. прочие затраты заказчика

16716,918 тыс. сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



РАХМОНОВ О.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ХОИҚЎРИҚ" В МФЙ
"НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

(Наименование объекта, стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	518 421,031
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4 002,153
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	95 214,898
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	115 560,085
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	733 198,168
10	НДС	109 979,725
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	843 177,894

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ХОНКЎРИК" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<u>Затраты труда</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	286,248		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	15,941		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,241		
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	26,444		
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	15,408		
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,568		
6	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,284		
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	15,408		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	26,365		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11,727		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	13,268		
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	21,836		
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,564		
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,380		
14	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,541		
15	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,797		
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	7,260		
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	8,865		
18	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ (ЦЕБЕНЬ)	Т	55,245		
19	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	Т	661,952		
20	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	1034,219		
Итого по строительным машинам		СУМ			

1	2	3	4	5	6
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1034,219		
2	БИТУМ	Т	4,525		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	413,720		
4	ВОДА	МЗ	66,684		
5	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ	36,830		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

☛ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "ХОНҚҰРИК" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2060М (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "ХОНҚҰРИК" В МФЙ "НАЗАРМАХРАМ" ДЛИНА L=2060 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "ХОНҚҰРИК" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 2060,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	10,6200			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	4,5666		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	7,1154		
2	E2704-003-05 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	1,5000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6000	62,4000		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3200	3,4800		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,9200	8,8800		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4300	2,1450		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,0900	6,1350		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,9200	1,3800		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,0100	7,5150		
		ВОДА	М3	10,5000	15,7500		
3	E2704-003-08 ДОП. 7 К=3	ДОБАВЛЕНИЕ НА ЗСМ	1000 M2	1,5000			
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,7500	1,1250		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,9000	1,3500		
4	С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	286,0000			
5	ПЕРЕВОЗКА	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	ТН	457,6000			
6	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,2900			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	6,2640		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	0,5191		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	0,7134		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	0,6815		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	3,5409		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,2639		
		ВОДА	М3	7,0000	2,0300		
7	С	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	36,8300			
8	С-148-60-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ (ЩЕБЕНЬ)	ТН	55,2450			
9	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	4,2800			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	1,2412		
		БИТУМ	Т	1,0300	4,4084		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ВЕРХНИЙ СЛОЙ)	1000 M2	8,560			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	142,3528		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	12,3264		
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	2,0544		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	4,28		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	1,0272		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	12,3264		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,0800	26,3648		
		ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т					
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,3700	11,7272		
		ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т					
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,5500	13,268		
		ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т					
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	826,896		
		ВОДА	М3	0,9000	7,704		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,092448		
11	E2713-011-01 ДОП. 9 К-2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 M2	8,560			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	9,9296		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,3600	3,0816		
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,5136		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,2568		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	3,0816		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	207,3232		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,023968		
12	C-148-60-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	1034,22			
16	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	2,0600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	65,3020		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	7,3748		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	16,8508		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ	МАШ.-Ч	10,6000	21,8360		
		ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т					
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,8746		
		ВОДА	М3	20,0000	41,2000		
17	C	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	127,7200			
18	C-148-40-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	ТН	204,3520			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				

ПРОВЕРИЛ

АНУРОВ Ш

СОСТАВИЛ

РАХМОНОВ О



XALQ DEPUTATLARI SHAHRIXON TUMAN KENGASHI QARORI

171600, Andijon viloyati Shahrixon tumani Shox ko'cha 4-uy

2022 - yil 25 - aprel

VI-26-26-1-26-K/22

Shahrixon tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot portalini orqali fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga ovoz berish bo'yicha g'olib deb topilgan tadbirlar uchun mablag' ajratish to'g'risida

Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati xalq deputatlari Shahrixon tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonl qaroriga asosan 2022 yilning 1-bosqich jarayonlarida Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni moliyalashtirish uchun jami 6 mlrd. 673,7 mln. so'm (shundan 6 mlrd. 249,5 mln so'm 2022 yil tuman maxalliy byudjeti xarajatlarning 5 foiz kismi xisobidan, 107,5 mln. so'm o'tgan 2021 yilda xarajatga yo'naltirilmagan mablag' xisobidan, 316,7 mln. so'm 2022 yil boshiga shakllangan erkin qoldig' mablag'larning 30 foiz qismi xisobidan) miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilganligi, shuningdek, "Ochiq byudjet" axborot portaliga jami 188 ta takliflar kelib tushganligi, ushbu takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli tartibda ko'rib chikilib 17 takliflar rad etilganligi, qolgan 171 ta takliflar ovoz berish jarayonlariga o'tkazilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.
2. "Ochiq byudjet" axborot portaliga kelib tushgan takliflarga ovoz berish jarayonlari joriy yilning 5 mart kundan 1 aprel kungacha qadar o'tkazilib, ovozlar sonidan kelib chiqib yakuniy natijalar 1-ildovaga muvofiq tasdiqlansin.
"Ochiq byudjet" axborot portaliga 2022 yil 1-bosqich uchun ajratilgan mablag'lar doirasida yakuniy natijalarga ko'ra quyidagi takliflar g'olib deb topilsin.

- G'olib deb topilgan 1-o'rin: ID: 0410400018-sonli Yangi Naynavo MFY yangi naynavo va yangi chek ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4 595 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 860,0 mln. so'm;
- 2-o'rin: ID: 0410400120-sonli Bobochek MFY Tojik arab ko'chasini 2.4 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4426 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 1000,0 mlrd so'm;
- 3-o'rin: ID: 0410400150-sonli Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2 721 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 860,0 mln. so'm;
- 4-o'rin: ID: 0410400036-sonli Qush-qo'nok MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish to'g'risidagi taklif jami 2594 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 460,0 mln so'm;
- 5-o'rin: ID: 0410400170-sonli Kush-ko'nok MFY xududidagi 42-umumta'lim maktabiga zamonaviy ko'rinishdagi mini stadion qurish to'g'risidagi taklif jami 2588 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 800,0 mln so'm;
- 6-o'rin: ID: 0410400024-sonli Andijonlik MFY Xonobod ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2562 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 860,0 mln. so'm;
- 7-o'rin: ID: 0410400034-sonli Bo'ston (tuman) MFY Bo'ston ko'chasini 450 metr qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1742 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 200,0 mln. so'm;
- 8-o'rin: ID: 0410400043-sonli Nazarmaxram MFY Xonko'riq ko'chasini 2 km kismni asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1615 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 860,0 mln. so'm;
- 9-o'rin: ID: 0410400038-sonli Eshon qishloq MFY Eshon qishloq yangi chek ko'chasini 1 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1585 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 430,0 mln.so'm;
- 10-o'rin: ID: 0410400143-sonli Do'rman MFY Toshloq va arik bo'yi ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish to'g'risidagi taklif jami 1490 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' miqdori 400,0 mln.so'm mablag'ni moliyalashtirish bo'yicha 2-ilovaga muvofiq manzilli dastur tasdiqlansin.

3. Ushbu qarorga asosan tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xar bir taklif uchun aloxida tuman obodonlashtirish boshqarmasi va xalq ta'limi bo'limiga tegishli hisobraqamlarni ochilishini taminlasin.

4. Tuman moliya bo'limi (D Burxonov) xamda tuman g'aznachilik bo'linmalariga (R Chinberdiev) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

5. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi xisobidan ajratilgan mablag'larni tuman obodonlashtirish boshkarmasi (A.Teshaboev) hamda Xalq ta'limi bo'limlari (N Siddikov) maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlasinlar.

6. Ishchi komissiyaga xar chorak yakuni bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borish vazifasi yuklatilsin. Shuningdek, Shahrixon tuman hokimligi matbuot xizmati, maxalliy televideniyalarga jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi xamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish tavsiya etilsin.

7. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari A Sariboev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Х.В.Дадахонов

**Шахрихон тумани бўйича 2022 йил 1- мавсумда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тadbирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ**

Таклиф ID рақами	Ғолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширининг аниқланган қиймати	Хақиқат да ажратилг ан	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча мабса, бюджет параметри)	Буюргмачи ташкилот
	Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони				
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" да шаклланган маблағ						
410400018	Янги найнаво МФЙ ҳудудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тadbирлар	4595	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400120	Шахрихон туман Бобочек МФЙ ҳудудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тadbирлар	4426	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400150	Оқтунлик МФЙ ҳудудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тadbирлар	2721	800 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

МИЛГ СЎМ

x

6 730 000

"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" да шаклланган маблағ

x

410400036	Шахрихон туман Кушқунок МФЙ худудидаги электр таянч устунлари, кабел симларини алмаштириш ҳамда замонавий трансформатор ўрнатиш билан боғлиқ тадбирлар.	2594	520 000	460 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400170	Шахрихон тумани Кушқунок МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпиқ типдаги замонавий кўринишдаги минчи (футбол) стадиони қуриш билан боғлиқ тадбирлар.	2588	800 000	800 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими
410400024	Шахрихон тумани Анджонлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2562	950 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400034	Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1742	160 000	200 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400043	Шахрихон туман Назармахрам МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1615	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400038	Шахрихон туман Эшон МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1585	400 000	430 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
410400143	Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармогини тортиш билан боғлиқ тадбирлар	1490	400 000	400 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

"KELESHILDI"
 Shaxrixon tuman Obodotloshish
 armasi raxbari *[Signature]*
 2022-yil



Shaxrixon tumani Nazarmaxram MFY Xonqo'riq ko'chasini
 2,060 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

uyida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputati vakili, Shaxrixon tuman Obodotlashtirish boshqarmasi vakili, "Nazarmaxram" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

dan	Ishlarning manzili			Uzunligi (E)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Ilox
	km	PK +	PK +							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -320m.										
0	0,320	0+00	3+20	320	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 5m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni m3 LxEni LxEni	m2 m2 m2	1920 9 1600 320	
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -740m.										
0	0,740	0+00	7+40	740	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni m3 LxEni LxEni	m2 m3 m2 m2	3700 20 2960 740	
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -460m.										
0	0,460	0+00	4+60	460	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni LxEni LxEni	m2 m2 m2	2300 1840	



"KELESHILDI"
 Shaxrixon tuman Obodotloshish
 armasi raxbari *[Signature]*
 2022-yil

Yo'l chetini 3m qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash		LxEni	m2	460
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -240m.				
Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.				
0	0,240	0+00	2+40	240
Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.				
Yo'l poyining kengligi -4m, uzunligi -300m.				
Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.				
0	0,300	0+00	3+00	300
Mavjud yo'l qoplamasi tuproqdan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.				
15sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan qoplama yotqizish.				
5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.				
Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.				
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.				
			km	60
			km	60
			km	45

AT:

1. Tuman xalq deputati vakili: *[Signature]*

2. Shaxrixon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili: *B. Rozmonov*

3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili: *C. Axmedov*

4. "Nazarmaxram" MFY Xokim yordamchisi: *S. Polunov*

5. "Nazarmaxram" MFY raisi: *Z. Berunov*

6. Loyiha tashkilot vakili: *Y. Petrova. b.*

Alimov A.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holat: Ijbiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 01-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 44965

Ob'jekt nomi ««Shahrixon tumani Nazarmahram MFY Xonqo'riq ko'chasi 2060m qismini joriy ta'mirlash»»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "MIMAX ROAD" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000378 sonli

02.12.2019y

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43206

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Shahrixon tuman kengashiining 2022 yil 25 apreldagi №VI-28-26-1-28-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Shahrixon tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va "Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l payinining uzunligi - 320m, 740m, 460m, 240m, 300m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Chaqiq tosh yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 15sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi bilan qoplama yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l yoqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustahkamlash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Podratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 870 746,720 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 27 568,826 ming so'm qurilish materiallari qiymati va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Reshisob xisoblari bo'yicha: «Shahrixon tumani Nazarmahram MFY Xonqo'riq ko'chasi 2060m qismini joriy ta'mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 35,78 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 843 177,894 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.


SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich

Shaxrixon tumani "Nazarmaxram" MFY "Xonko'riq" ko'chasining 2060m qismini joriy ta'mirlash.

A/B 

QSHA 

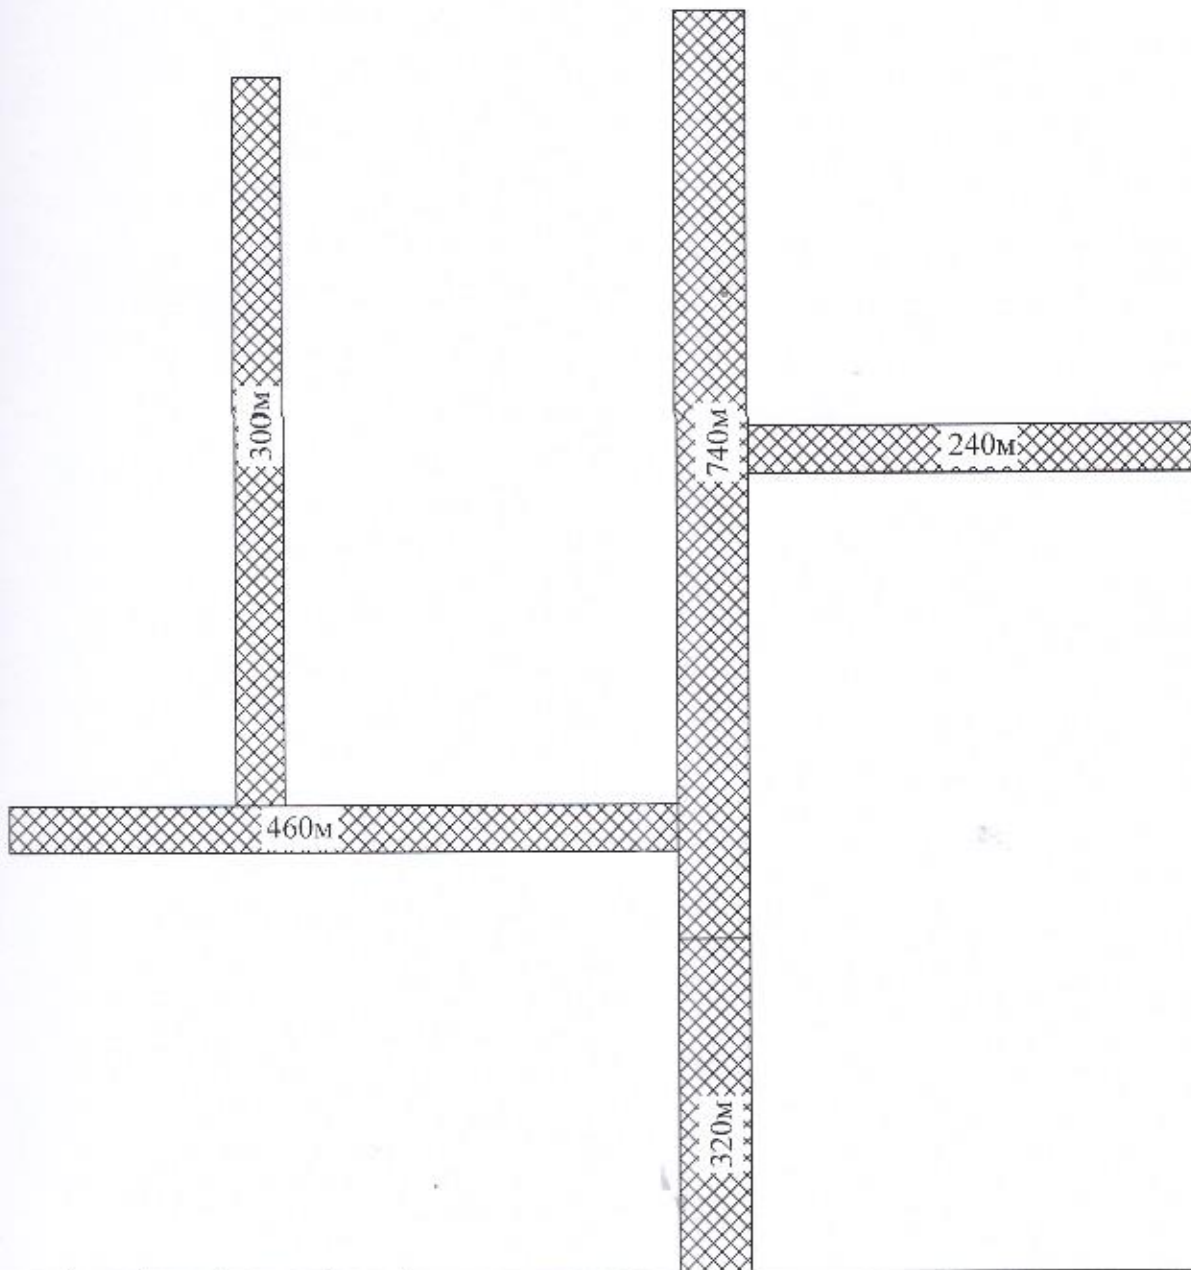

			Xujjat	2022y

Shaxrixon tumani "Nazarmaxram" MFY "Xonko'riq" ko'chasining 2060m qismini joriy ta'mirlash.



Joriy ta'mir

Bosqich	Varoq	Varoqlar
II	1	1