

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Касби туман тиббиёт бирлашмаси
бошлиғи

Б.Ж. Гелдиев
2022 й.



Таъминотчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Карши шаҳар -2022 йил

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома**
- II. Техник кисм**
- III. Нархлар кисми**

Танлов иштирокчиси учун йуриқнома

Танлов предмет ва тахминий киймати

1. Касби туман тиббиёт бирлашмасида ташкил этилаётган қўшма шикастланишлар ва ўткир қон –томир касалликлари марказини электр энергия билан таъминлаш учун трансформатор ўрнатиш ишларини бажариш

Жами бошлангич сумма: 250 000 000 (Икки юз эллик миллион сум) Танлов охириги киймати – 250 000 000 (Икки юз эллик миллион сум). Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ҳамда кўриб чиқилмайди.

- 1.1 Таъминотчи учун кўйиладиган техник топширик танлов хужжатларининг техник кисмида илова килинади.
- 1.2 Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиккан Таъминотчи билан шартнома тузилади.
- 1.3 Етказиб бериш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 банк кунигача амал килади.
- 1.4 Етказиб бериш муддати аванс маблагини утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2. Танлов иштирокчилари

2.1 Касби туман тиббиёт бирлашмаси (бундан кейин – «Буюртмачи» деб аталади – танлов ташкилотчиси хисобланади.

Буюртмачи манзили: Кашкадарё вилояти, Касби туман, Муғлон қишлоғи

Танлов «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан конунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

3. Танлов Иштирокчилари

Танловда мулкчилик шаклидан катъи назар шу мазмунда хизмат курсатишга ихтисослашган камида 2 йил тажрибага эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловга иштирок этиш учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади.

- Илгари бажарилган ишлар буйича маълумотнома. (Уз кучлари билан)
- Тажрибага эга бўлган иқтисодий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар.
- Ягона реестрга киритилмаган қарздорлиги йўқ ташкилотлар иштирок этадилар.

1- иловага мувофиқ жамланма жадвал .

2-иловага мувофиқ танлов предмети қийматининг камида 50 % миқдоридаги айланма маблағларнинг мавжудлиги ҳақидаги банк маълумотномаси, ёки банк қафиллиги.

- Қайта ташкил этилиш, тугатиш, ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ таъминотчи ташкилотлари биргаликда иштирок этишларига руҳсат этилмайди. Солиқлар ва бошқа мажбурий туловларни тулаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Банкдан муддати утган кредит қарздорлиги ҳамда бошқа қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома. Охириги 3 йилги тасдиқланган таъминот ишларининг қабул қилинганлиги тугрисидаги ҳужжатлар. Изоҳ: Харид иштирокчисининг чегирмаси бошланғич нархга нисбатан ун фоиздан қўп бўлган тақдирда, ушбу иштирокчи харид жараёнидан четлатилади. Танлов буйича таъминотчининг ҳисобида камида бошланғич нархга нисбатан эллик фоиз қўп маблағи мавжуд бўлиши керак.

4. Танловда иштирок этиш учун тақлифларни тақдим этиш.

4.1. Иштирокчилар ўз тақлифларини электрон қурунишда порталга электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун тақлифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Бўюртмачи » ва «Иштирокчи» ихтиёрига қўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Танлов ҳужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

Техник қисм, Бўюртмачи томонидан қўйиладиган вазифалар, ишлар қўрсатилиши керак.

Нархлар қисми Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида хизматларни бажариш муддатлари тулов талаблари ва яқуний туловлар ҳамда бошқа қўрсаткичлар қўрсатилган бўлиши керак. Танлов иштирокчилари ҳар бир тақлифни электрон тарзда etender.uzex.uz махсус электрон савдо порталида жойлаши лозим.

4.4. Қуйидаги ҳужжатлар тулик бўлиши талаб қилинади: Техник ва нархлар буйича тақлифлар.

4.5. Танлов иштирокчиси фақат битта тақлиф бериши мумкин. Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва ҳаққонийлигига ўзи жавобгар бўлади. Тақлифларни бериш муддати тугагунга қадар ўз тақлифларини қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

5. Томонларнинг жавобгарлиги

5.1. Давлат харидларини бузган шахслар конунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниклаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдирлар.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни хақиқийлиги ва тугрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилганидан сунг конунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузадилар.

6. Бошка шартлар

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартириш киритиш тугрисида танловда иштирок этиш учун тақлифлар бериш муддати тугаган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Танловни узгартиришга йул қўйилмайди. Бунда ушбу танловда тақлифлар бериш угайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда агар эълонда қурсатилган ахборот узгартирилган булса танлов утказиш тугрисидаги эълонга узгартириш киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси Давлат Буюртмачисига танлов буйича узини кизиктирган саволлари буйича танлов тугашидан камида икки кун олдин муружат қлишга ҳақли

6.3. Танлов натижалари буйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узини билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган тақлифда қурсатилган шартлар асосида тузилади.

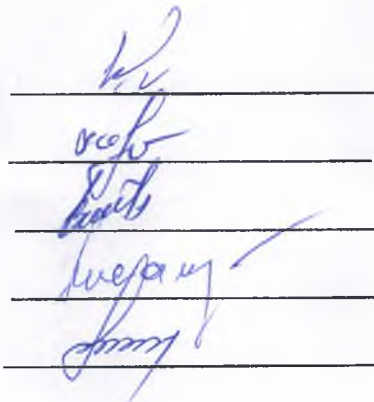
И. Абдуллаев

Ф. Назиров

М. Ёмғирова

Ш. Жабборов

К. Чориев



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Касбинское районное медицинское объединение
2	Предмет конкурса	Установка трансформаторной подстанции
3	Номер конкурса:	№
4	Адрес и контакты Заказчика:	село Муглон Касбинского района
5	Контактное лицо:	руководитель Б. Ж. Гелдиев
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.xarid.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц
8	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	1 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действию конкурсного предложения	Не менее 5 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Приём конкурсных предложени	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В Электронным виде
13	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
14	Размер обеспечения исполнения договора	3% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
15	Предельная цена заказчика	250 000 000
16	Язык конкурса:	Узбекский и русский
17	Источник финансирования	собственные средства
18	Валюта договора	Узбекский сумм

Руководитель



Б. Ж. Гелдиев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ __-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА: 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»


ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА №1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ,
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»:



М.БЕРДИКУЛОВ



Г.И.П:



Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Илдам Кадам Инвест» _____ и произведен расчет стоимости **«УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1 квартал 2022г.

Стоимость **«УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в ценах определено в размере **250 000 000** сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость **«УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ»** в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ :



Ш.БУТАЕВА

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА**

№ п.п	Наименование работ	Прямые затраты							Оборудование	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость с НДС
		зарплата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ции и склад. расходы 5%	Кабельно-проводниковая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.продукции 1,5%	Всего прямых затрат						
1	2	3	4	5	6	8		9	10	12	13	14	15	
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	10 916 941,53	1 277 734,07	16 716 326,44	835 816	33 350 000	500 250	63 597 068	136 961 888	2 739 238	14 093 110	0	217 391 304	250 000 000
	Итого:	10 916 942	1 277 734	16 716 326	835 816	33 350 000	500 250	63 597 068	136 961 888	2 739 238	14 093 110	0	217 391 304	250 000 000
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	Итого:													250 000 000



УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	531,53596	20538,48	10916941,53
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42,37647	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						10 916 942
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,45306	2500	1132,65
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,38	2500	3450
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	6,16	18500	113960
4	766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	3,3	127200	419760
5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01998	3000	59,94
6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,32	5300	65296
7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,78	34361	26801,58
8	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,38755	58000	22477,9
9	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	8,146	76000	619096
10	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,28	2500	5700
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1 277 734
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х95	1000 М	0,29	115000000	33350000
2		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10	ШТ	1	1500000	1500000
3		УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТЧИКОМ ЭНЕРГОМЕРОМ СЕ-303 АСКУЭ	КОМПЛЕКТ	1	3500000	3500000
4	9219	ВОДА	МЗ	4,20764	2000	8415,28
5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00049	11000000	5346
6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,324	30000	9720
7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	6,284	16000	100544
8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00076	13500000	10206
9	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПЦ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,005	13500000	67500
10	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,42	16000	6720
11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,00594	4200000	24948
12	37923	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400 А	ШТ	2	1027800	2055600
13	37924	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 250 А	ШТ	4	450000	1800000
14	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	7,32	3000	21960
15	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,754	580000	1597320
16	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	33,6	65000	2184000
17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,2096	55871	67581,56
18	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,02784	240000	6681,6
19	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	79,3	15000	1189500
20	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	7,32	2000	14640

21	64819	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	7	7500	52500
22	64850	ПЛАКАТ ПО ТБ	100 ШТ	0,01	5000000	50000
23	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,24	32000	7680
24	69843	РУБИЛЬНИКИ СЕРИИ Р Р34 М3 I-400А	ШТ	2	550000	1100000
25	69844	РУБИЛЬНИКИ СЕРИИ Р Р34 М3 I-1000А	ШТ	1	1320200	1320200
26	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,636	24000	15264
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						50 066 326
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		ЩИТОК С АВТОМАТАМИ	КОМПЛЕКТ	3	2500000	7500000
2		ЩИТОК СИЛОВОЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА ПР 8501-054	КОМПЛЕКТ	3	3000000	9000000
3		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА ГКТП-400/10(6)0,4 кВА	ШТ	1	120461888	120461888
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						136 961 888
Итого:						199222890,1
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						136961888
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						50066326,44
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						10916941,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						531,54
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1277734,07
Итого прямые затраты						199222890,1

№	п/п	по
1		
1		Е
1.1		
2		Е
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
2.6		
3		Е
3.1		
4		Е
4.1		
4.2		
4.3		
4.4		
4.5		
4.6		
4.7		
4.8		
4.9		
4.10		
4.11		
5		Е
5.1		
5.2		
5.3		
5.4		
5.5		
5.6		
5.7		
6		
7		
8		Е
8.1		
8.2		
8.3		
8.4		
8.5		
8.6		

УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на **РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		1,3	3162926,17	4111804,02
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	200,2	20538,48	4111804,02
2	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 МЗ		28	131940,51	3694334,22
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	64,4	20538,48	1322678,22
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	8,4	0	0
2.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	0,22	6,16	18500	113960
2.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,44	12,32	5300	65296
2.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	4,2	2000	8400
2.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	33,6	65000	2184000
3	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		1,02	1996340,41	2036267,22
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	99,144	20538,48	2036267,22
4	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,027	70176783,57	1894773,16
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	9,11196	20538,48	187145,82
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,61047	0	0
4.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,45306	2500	1132,65
4.4	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,01998	3000	59,94
4.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,01755	58000	1017,9
4.6	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,00764	2000	15,28
4.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00049	11000000	5346
4.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00076	13500000	10206
4.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00594	4200000	24948
4.10	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	2,754	580000	1597320
4.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	1,2096	55871	67581,56
5	Ц08-01-062-1	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, ТМ-400/10(6)/0,4 кВА	ШТ		1	1105817,35	1105817,35
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,5	21,5	20538,48	441577,35
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,28	4,28	0	0
5.3	766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	3,3	3,3	127200	419760
5.4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,98	0,98	76000	74480
5.5	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,005	0,005	13500000	67500
5.6	64819	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	7	7	7500	52500
5.7	64850	ПЛАКАТ ПО ТБ	100 ШТ	0,01	0,01	5000000	50000
6		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА ГКТП-400/10(6)/0,4 кВА	ШТ		1	120461888	120461888
7		УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТЧИКОМ ЭНЕРГОМЕРОМ СЕ-303 АСКУЭ	КОМПЛЕКТ		1	3500000	3500000
8	Ц08-03-521-29	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 400	ШТ		2	863740,27	1727480,53
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,62	11,24	20538,48	230852,53
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02	0	0
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,76	2500	1900
8.4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,005	0,01	76000	760
8.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,676	1,352	16000	21632
8.6	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	12,2	24,4	15000	366000

8.7	69843	РУБИЛЬНИКИ СЕРНИ Р Р34 М3 1-400А	ШТ	1	2	550000	110000	19.9
8.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,132	0,264	24000	6000	19.10
9	Ц08-03-521-31	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 1600	ШТ		1	521756,06	521756,06	19.11
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,5	10,5	20538,48	215654,06	20
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,026	0,026	0		21
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	0,38	2500		
9.4	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,013	0,013	76000		
9.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,476	1,476	16000	23600	
9.6	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	18,3	15000	27400	
9.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,252	0,252	24000	6000	
10	69844	РУБИЛЬНИКИ СЕРНИ Р Р34 М3 1-1000А	ШТ		1	1320200	132000	
11	Е33-04-030-4	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	173855,53	173855,53	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,42	7,42	20538,48	152395,53	
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,37	0		
11.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,37	58000	21400	
12		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10	ШТ		1	1500000	150000	
13	Ц08-02-141-5	ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ В ТРАНСИЕЯХ	100 М КАБЕЛЯ		2,9	638830,6	1852600,6	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22	63,8	20538,48	1310355,6	
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,82	28,478	0		
13.3	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,43	7,047	76000	53500	
13.4	64235	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,02784	240000	66000	
14		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕННЕ ДО 660В С А.ПОМНИННОВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4X95	1000 М		0,29	115000000	3335000	
15	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		3	81894,69	245684,69	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	11,28	20538,48	231674,69	
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0		
15.3	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,03	76000	23000	
15.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	1,14	2500	20000	
15.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	30000	30000	
15.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	32000	30000	
15.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,06	24000	14000	
16		ЩИТОК СИЛОВОЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА НР 8501-054	КОМПЛЕКТ		3	3000000	900000	
17	Ц08-03-599-2	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		3	81894,69	245684,69	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,76	11,28	20538,48	231674,69	
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0		
17.3	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,03	76000	23000	
17.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,38	1,14	2500	20000	
17.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	30000	30000	
17.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	32000	30000	
17.7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,06	24000	14000	
18		ЩИТОК С АВТОМАТАМИ	КОМПЛЕКТ		3	2500000	750000	
19	Ц08-03-526-4	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 400	ШТ		6	187522,85	1125137,85	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,61	21,66	20538,48	444867,85	
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,012	0,072	0		
19.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,24	2500		
19.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,13	0,78	34361	26807,85	
19.5	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,006	0,036	76000	27000	
19.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,084	30000	25000	
19.7	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,576	3,456	16000	53300	
19.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,42	16000	67000	

19.9	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	7,32	3000	21960
19.10	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	36,6	15000	549000
19.11	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	7,32	2000	14640
20	37923	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400 А	ШТ		2	1027800	2055600
21	37924	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 250 А	ШТ		4	450000	1800000
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ "							199222890,1
ИТОГО:							199222890,1
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							136961888
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							50066326,44
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							10916941,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							531,54
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1277734,07
Итого прямые затраты							199222890,1

"УТВЕРЖДАЮ"

Касби туман Тиббиёт бирлашмаси бошлиги

Б.Гелдиев

2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Мы _____ нижеподписавшиеся _____ комиссия _____ в _____ составе: Касбийской


ЦРБ _____

произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ КАСБИНСКОГО РАЙОНА" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		0
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	1,3
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 МЗ	28
4	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	1,02
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ	0,027
6	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ, ТМ-400/10(6)/0,4 кВА	ШТ	1
7	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА ГКТП-400/10(6)0,4 кВА	ШТ	1
8	УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТЧИКОМ ЭНЕРГОМЕРОМ СЕ-303 АСКУЭ	КОМПЛЕКТ	1
9	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 400	ШТ	2
10	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 1600	ШТ	1
11	РУБИЛЬНИКИ СЕРИИ Р Р34 МЗ I-1000А	ШТ	1
12	УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ: ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ	1
13	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10	ШТ	1
14	ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ В ТРАНШЕЯХ	100 М КАБЕЛЯ	2,9
15	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х95	1000 М	0,29
16	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ	3
17	ЩИТОК СИЛОВОЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА ПР 8501-054	КОМПЛЕКТ	3
18	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ	3
19	ЩИТОК С АВТОМАТАМИ	КОМПЛЕКТ	3
20	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 400	ШТ	6
21	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400 А	ШТ	2
22	АВТОМАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 250 А	ШТ	4


_____ Ф.Назиров


_____ Ф.Очилов


_____ С.Холлиев



QASHQADARYO VILOYATI
KASBI TUMANI HOKIMINING
Q A R O R I

1806000, Kasbi tumani, Mustaqillik ko'chasi, Faks (+99875) 642-24-66, N.Boyturdiyev@exat.uz

2022 - yil 27 - may

172-4-61-Q/22

Kasbi tuman hokimligi

Tuman tibbiyot birlashmasida tashkili etilayotgan tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon-tomir kasalliklari markazini elektr energiyasi bilan ta'minlashni tashkili etish xarajatlariga mablag' ajratish to'g'risida

Xalq deputatlari Kasbi tuman Kengashining 2022-yil 23-maydagi "Tuman mahalliy budgetining 2022-yil I-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismini hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida"gi VI-37-57-4-61-K/22-sonli qarori ijrosi yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasida tashkili etilayotgan tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon-tomir kasalliklari markazini elektr energiyasi bilan ta'minlashni tashkili etish xarajalariga mablag' ajratish maqsadida, "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6.25-moddalariga asosan

QAROR QILAMAN:

1. Tuman moliya bo'limi (A.Tursunov) tuman mahalliy budgetining 2022-yil I-chorak daromadlar rejasini oshirib bajarilgan qismini mablag'lari hisobidan tuman tibbiyot birlashmasida tashkili etilayotgan tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon-tomir kasalliklari markazini elektr energiyasi bilan ta'minlashni tashkili etish xarajatlari uchun tuman tibbiyot birlashmasiga 250,0 (ikki yuz ellik) mln.so'm mablag' ajratsin.
2. Tuman g'aznachilik bo'limmasi (SH.Sattorov) ajratilgan mablag'ni belgilangan tartibda moliyalashtirishni ta'minlasin.
3. Tuman tibbiyot birlashmasi (B.Geldiyev)ga ajratilgan mablag'dan belgilangan tartibda to'g'ri va samarali foydalanish topshirilsin.

4. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilishni tuman hokimining birinchi o'rinbosari M.Jo'rayev hamda tuman hokimining o'rinbosari T.Tursunov zimmalariga yuklatilsin.

Tuman hokimi

T.A.Meyliyev





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 27-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48659

Obyekt nomi «Kasbi tuman tibbiyot birlashmasida tashkil etilayotgan tumanlararo kushma shikastlanishlar va utkir kon-tomir kasalliklari markazini elektr -energiya bilan taminlash uchun loyixasmeta xujjatlari»

Buyurtmachi - Kasbi tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loylhachi - "Ildam Qadam Invest" MChJ

Litsenziya AL-000118 28.10.2021y

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 47012

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 10 iyundagi 720-sonli xati

1.2 Kasbi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Geldiev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

1.3. "Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari" aksionerlik jamiyati tomonidan 2022 yil 16 iyundagi 19/32-1506 sonli texnik sharti.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kasbi tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i B.Geldiev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ish turlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy kursatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz smeta qiymati	- 250 000,0 ming. so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati	- 531,53 kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxleri "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **250 000,0** ming so'm miqdorida, shu miqdordagi smeta qiymati tasdiqlash uchun belgilandi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **531,53** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " **Qashqadaryo viloyat Kasbi tuman tibbiyot birlashmasi xududida transformator o'rnatish**" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz smeta qiymati	- 250 000,0 ming. so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati	- 531,53 kishi. soati

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

•Radjabov Umidjon Murodullayevich