



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари


Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевзор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Нусха № 2

Архив №

Кукон ш. - 2022й.

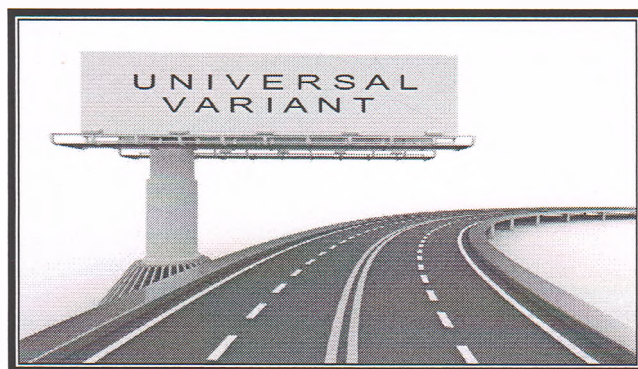

«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил
2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевзор кучаси

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д.Нурматов
Лойиха Бош муҳандиси		А.Содиқов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich
Sana: 11-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46605

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020y/ № АЛ-000932

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45622

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.21 yildagi PQ-5072-sonli, O'zb.Res.Oliy majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-aprel KQ-213-IV-sonli qarori va Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Buvayda tuman kengashining 2022-yil 15- aprel kungi VI-46-40-11-154-K/22-sonli qarori

1.2. Buvayda tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasi - uzunligi 0,933 km bo'lib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (4199m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qorishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (3266m²) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 320 479,495 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 274 709,996 ming so'm
QQS 15%	- 41 206,499 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 315 916,495 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 563,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 320 479,495 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Elobod MFY Mevazor ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

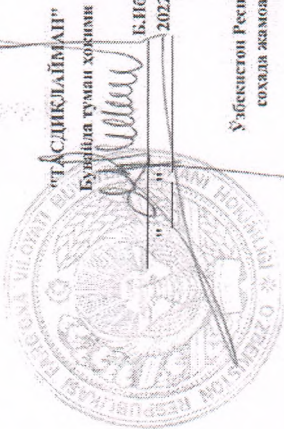

Ўзбекистон Республикаси Базиранлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал куни Автомобиль йўллари соҳасида очилган стандартларни жорий этгани соҳада жамоатчилик назоратини қучаётгани чора-тадбирларни тўғрида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан икки йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022 йил М А Н 3 И Л Д И Р У Й Х А Т И

ТР	Таслиф ИД си	Объектларнинг номи ва joyлашган маҳалли	Таслифнинг мазмун	Тузилган овозлар сони	Ажратилган маблағ	Дойиша қуввати, қабом	Жами солиштирилган қўйишлар	2022 йил учун кантила қўйишлар лимити шун ҳисобидан				Бюджетнинг бошқа харажатлари				Бюджетнинг шайқош қилинган		
								Қўйишнинг мазмун		Тошан йўли асфальтта қўйиш		Турак йўли тошга қўйиш		Жами	Йўлга мўлати		ЙСХ ва йўлнинг харажатлари	Саноат харажатлари
								км	қўйиш (млн.сўм)	км	қўйиш (млн.сўм)	км	қўйиш (млн.сўм)					
1		Бувайда тумани		2	1 075 253	3 178	1 078 824	0,0	3 178	1 078 824	0,0	11	12	13	14	15	18	
1	1510500049	Қорасан МФЙ Обдиқўла бети кўчаси	"Менинг йўлим" дойиша қўйиш	3 494,0	306 686	0,890	302 086		0,890	302 086			4 600		4 600		Ободлаштириш бошқармаси	
2	1510500006	Туман МФЙ Тараққилет кўчаси	"Менинг йўлим" дойиша қўйиш	3 338,0	332 243	0,964	327 260		0,964	327 260			4 984		4 984		Ободлаштириш бошқармаси	
3	1510500020	Тоғлик МФЙ Мафруқор кўчаси	Қўйишга қаратилган дойиша қўйиш	3 128,0	150 787	0,438	148 536		0,438	148 536			2 262		2 262		Ободлаштириш бошқармаси	
4	1510500044	Элбода МФЙ Мевасор кўчаси	Қўйишга қаратилган дойиша қўйиш	2 559,0	305 536	0,886	300 953		0,886	300 953			4 583		4 583		Ободлаштириш бошқармаси	

Изоҳ: Объектларнинг ўзгариши ва қўйишларига дойиша смета ҳужжатлари тиклов чиқаришдан кейин аниқлаш қилинади.

"К Е Л И Ш И Л Д И"
Бувайда тумани иқтисодий таракқиёт ва камбағалликни қисқартирини бўлими бошлиғи


Д.Мирзахалилов
2022 йил


"Ж И Р И Т И Л Д И"
Бувайда тумани ҳокимлиги маъна бўлими мудири

А.Эргашев
2022 йил

"К И Р И Т И Л Д И"
Бувайда тумани ободлаштириш бошқармаси бошлиғи

Н.Турсунов
2022 йил




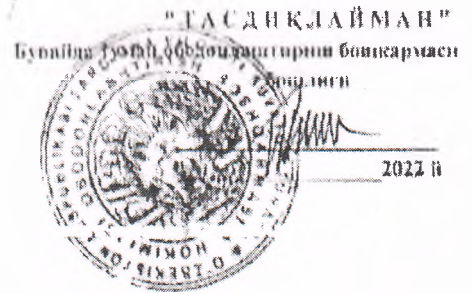

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

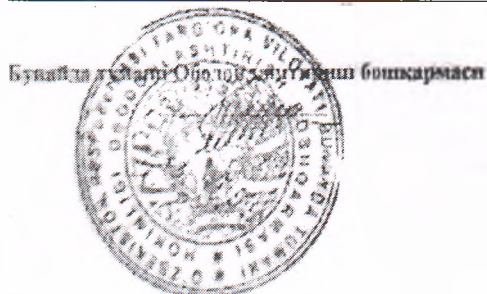

Лойихачи

“Универсал вариант” МЧЖ

Нурматов Д

**Фарғона вилояти Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучасини 0,933 км
қисмини жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШЁЗУВИ

Фарғона вилояти Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучасини 0,933 км қисмини жорий таъмирлаш лойиха-смета хужжатлари Бувайда тумани ободонлаш тириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиха-смета хужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаш тириш бошқармаси ватегишли Элобод МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойихада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси—узунлиги 0,933 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш (4199м^2) ва I белгили B турдаги майда донали зич иссиқ а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3266м^2) коплама ёткизиш ишлари лойихаланди.


Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаш тириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Бувайда тумани ободонлаш тириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиха бош муҳандиси:



А.Содиқов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Э. Умурзоков
" _____ " _____ 2022 й

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

ИУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ


Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили С.Воҳидов, Элобод МФЙ раиси Ш.Хамдамова, Элобод МФЙ ҳоким ёрдамчиси Э.Умурзоқовлар биргаликда Элобод МФЙ кучаларини йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлнинг визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Г/р №	Ишларнинг манзили		Узулиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов биралиги	Миқдори
	пк							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мевазор кўчаси 0,933 км қисми								
1	0+00	9+33	933	Мавжуд қоплама шағалли қопламадан либорат бўлиб буйлама ва қундаланг нишабликлари потекис	Мавжуд қопламани буйлама ва қундаланг нишабликларини материал қушмасдан текислаш	933*4,5	м2	4198,5
					Маида донали зич иссиқ асфалтбетон қоришмасидан 5 см қаллиқда қоплама қуриш	933*3,5	м2	3265,5
Ашёларни ўртача ташиш масофаси								
1				Асфальтбетон маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	43
2				Битум маҳсулоти (Қуқон АБЗ)			км	43

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Элобод МФЙ раиси:

Элобод МФЙ ҳоким ёрдамчиси:

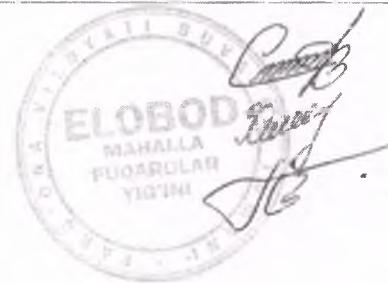

С.Воҳидов

Ш.Хамдамова

Э.Умурзоков

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	16349,401
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	200848,295
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	14221,047
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2815,565
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	187,8
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2513,897
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	301,668
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	234234,307
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	40475,688
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	274709,996
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	274709,996
12	НДС 15 %	41206,499
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	315916,495
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4563,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3942,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	320479,495

Директор

Инж.проект:



Д.Нурматов

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблаглари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	187,826895	14990,21	2815565
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	97,451995	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2815565
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,8779		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	10,41228	218230,90	2272281
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,47357	264651,60	125331
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	10,05774	152209,00	1530879
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,473735	141550,00	633257
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	5,061525	181873,00	920555
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,97965	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	23,5116	152209,00	3578677
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	17,171865	181873,00	3123099
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,660335	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	9,819825	131172,90	1288095
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,240485	119283,00	505818
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,489825	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,8779	403445,00	2371409
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						16349401
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	394,53771	484337,00	191089211
2	09219	ВОДА	М3	65,91645	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0444108	5652849,60	251048
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,68199	5652849,60	9508036
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						200848295
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 43 КМ	ТН	394,538	35887,80	14159090

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		4,1985
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	129,73365
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	63,523305
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,48	10,41228
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	23,5116
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	17,171865
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,660335
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	8,187075
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	4,240485
1.9	09219	ВОДА	М3	15	62,9775
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,633
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,94714
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,47357
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,68199
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,2655
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	54,305265
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	30,63039
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,70232
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	10,05774
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,473735
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	5,061525
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,78372
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,63275
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,39186
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,70232
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,93895
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0352674
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	315,4473
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,2655
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,78798

4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,35116
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,17558
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,19593
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,097965
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,17558
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0091434
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	79,09041
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўлларисоҳасида очлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирларни тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағларини ҳисобидан ички йўлларнинг инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун жорий таъмирлаш

Бувайда туман Элобод МФЙ Мевазор кучаси 0,933 км қисмини

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили без добавления материалов	м2	4198,5
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м2	3265,5
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	тн	1,633
		м ²	3265,5
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	43

Составил:

Юлдашев А

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича ажратилган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархияни шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудий ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номланиши	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қўштепа ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЙКТ МЧЕКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фарғона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МА3 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт (108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум макекулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3- К сонли экспертиза хулосаси
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
9	БДО-3, 100-2	м3	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
14	Дрожный бордюор	м3	808 455,0	

	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Каталог 2021 йил 4-чорақ
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
20	Мастика битумчучковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 740 000,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
25	Бетон М-100	м3	335 532,0	
26	Бетон М-150	м3	371 961,0	
27	Бетон М-200	м3	414 462,0	
28	Бетон М-300	м3	494 636,0	
29	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харajatлар	%	17,28%	Бошқа харajatлар туманлар кесмида, Фаргона АЙХББ таркибидаси корхоналарнинг бошқа харajatларидан хисоблаб олинди.
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бувайда тумани Ободот ва янгиликлар бошқармаси

