



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI**  
**«SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI» MAS'ULIYATI CHEKLANGAN**  
**JAMIYATI**

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori Y. Fayziyev Fayziyev I.R.

«09» 03 2022 yil

**YIG'MA EKSPERT XULOSA №040/1-22**

**«DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI**  
**PK76+00 DAN PK116+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH»**

**Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan smeta hujjati bo'yicha**

**Buyurtmachi – "Bunyodkor meliorator loyixa" MCHJ.**

**Loyiha tashkiloti – "Bunyodkor meliorator loyixa" MCHJ**  
(Litsenziya № 000856 15.06.2020 yil)

**Moliyalashtirish manbai – davlat mablag'lar.**

**Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.**

**1. Loyihalash uchun asos:**

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tasdiqlangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:**

- 2.1. Buyurtmachining 09.03.2022 yildagi №9/1-sonli murojaat xati;
- 2.2. Smeta hujjatlari;
- 2.3. Tasdiqlangan “Nuqsonlar dalolatnomasi”.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:**

3.1. Ishchi loyixa smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hrisoblangan.

**4. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:**

4.1. Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

**5. Ekspertiza natijalari:**

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **45 589,207** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga – **2 906,013** ming somga kamaitirildi.

#### **6.Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:**

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

#### **7.Xulosalar:**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI PK76+OO DAN PKI16+OO GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgisida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **42 683,194** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **80,630** ming so'm
- Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **31 119,766** ming so'm
- Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **5 797,034** ming so'm,
- Qurilish vaktida qurilish obektini sug'ortalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **118,392** ming so'm.
- Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **5 567,373** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ chiqarayotgan 2021-yil III chorak katalog asosida  $11\ 649,03 \times 1,12 = 13\ 046,9136$  so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

#### **Ta'kidlash joizki:**

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlар kelishuvi" to'g'risidagi bayonnomma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariiga amal qilgan holda eng maqbul narxlар qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlаб chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlаб chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarning eng maqbollaridan olinishini;


- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydag'i o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish obyektlari narxini joriy shartnomalarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjalarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

\* Ekspert:Hamzayev S.A.Tajibayev Sh.

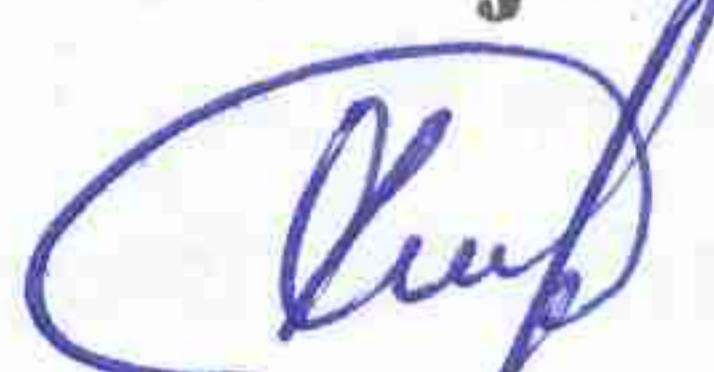

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН  
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

**ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.**

**ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН  
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

Локальный ресурсный сметный расчет.  
Локальный ресурсный ведомости.

***Джизак – 2022 год***

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН**  
**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН**  
**ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

**ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.**

**ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН  
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

**Руководитель ООО “Бунёдкор  
мелиоратор-лойиха” :**

**Г.И.П :**



*Исаев*  
*Худайкулов*

**Ш.Исаков**

**Э.Худайкулов**

**Джизак – 2022 год**

«TASDIQLAYMAN»

Do'stlik tuman irrigatsiya

bo'lim

boshlig'i ~~A. Мирзакулов~~

«22» 2022 yil



**DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI PK76+00  
DAN PK116+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH.**

Ishchiloyihasiniishlabchiqish  
**LOYIHATOPSHIRIQNOMASI**

No	Asosiyma`lumotlarnomivatalablar	Asosiyma`lumotlartarkibivatalablari
1	Buyrtmachi	Do'stlik tuman irrigatsiya bulimi Do'stlik tuman Mevazor MFY x/r23402000300100001010 MFO 00014 L\ S 100022860082157042402170001 INN 305078587
2	Loyihalashtirishchunasos	Ekspluatatsiyatadbirlari
3	Qurilishturi	Tozalash
4	Moliyalashtirishmanbai	Mahalliybyudjeti
5	Tahminiyqiymati	43,80mln.so`m
6	Loyihatashkilotiningnomi	Tanlovsavdolariasosidaaniqlanadi
7	Pudrattashkilotiningnomi	Tanlovsavdolariasosidaaniqlanadi
8	Obyektning asosiytexnik-iqtisodiyko`rsatkichlari, ishlab chiqarishquvvati, ishlab chiqarishdasturi, shu jumladanturar-joybinolari yokijamoatbinolari, ularning maqsadi (qavatlar soni vakgartiralarning soni, sig`imi)	Kanal tarmog`ining umumiyuzunligi – 4.00km Suvta`minotiyaxshilanadiganmaydon – 1615 hektar
9	Turar-joybinolariga qurilgan kommunalxizmatlarning maqsadiga turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibiga maydoni, qurilish hajmi	Talabqilinmaydi

10	Mahsulotlarningraqobatbardoshligigavaek ologikparametrlarisifatigaqo`yiladigantala blar.Texnologiyaga,korxonarejimigaqo`yil adigantalablar	Talabqilinmaydi
11	Arxitekturavaqurilish,ishnirejalashtirishvat uzilmaviyyechimlariga, blokirovkasharoitlariga, binoningoxirigachabo`lgantalablar	Talabqilinmaydi
12	Muhandislikvatexnologikuskunalargaqo`yi ladiganasosiytalablar, texnologikasbob-uskunalarningro`yxativayetkazibberuvchik ompaniyaningnomi	Talabqilinmaydi
13	Avtomatlashtirish, jarayonlarniboshqarishvadispecherlikbo`yi chaasosiytalablar	Talabqilinmaydi
14	Energiya samaradorligini ta`minlash bo`yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talabqilinmaydi
15	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarningoldini olish bo`yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlabchiqishtalablari	Talabqilinmaydi
16	Sanoatxavfsizligibo`yichamuhandislik- texniktadbirlarniishlabchiqishgaqo`yiladig antalablar	Talabqilinmaydi
17	Ekspluatatsiyatashkiloti	<b>Do'stlik tuman irrigatsiya bo'lim</b>

F va TTE buycha muxandis :

**K.Mustafaev**

Bosh gidrometr:

**B.Kazaxbaev**

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

Объект: **ДҮСТЛИК ТУМАНИ ИРРИГАЦИЯ БУЛИМИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ  
ПК76+00 ДАН  
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

### Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обаюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 6.18 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -13046.91 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :

Ш.Исааков

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА**

в текущих ценах при ресурсном методу


**ДҮСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН ПК116+00 ГАЧА  
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

<b>№</b>	<b>Наименование затрат и показателей</b>	<b>Сметная стоимость в текущих ценах</b>
1	Затраты на основоную заработную плату	80630
2	Затраты на машины, механизмы	31119766
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	31200396
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	5797034
10	Итого	36997429
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	118392
12	Итого	37115821
13	НДС 15%	5567373
14	Итого с НДС	42683194
15	Прочие затраты и расходы заказчика	3065160
15.1	ПИР	2134160
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	45748354

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"



Ш.Исаков

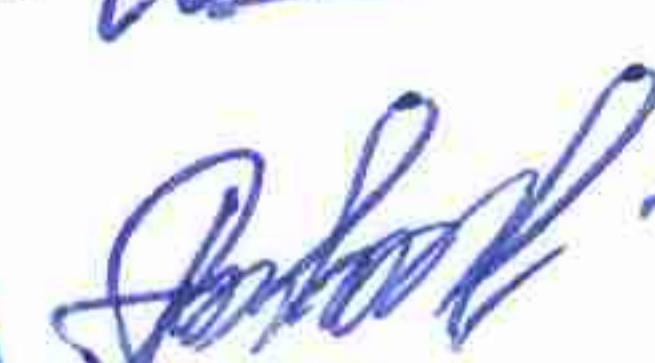

Э.Худайкулов

Подрядчик:

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1****ДҮСТЛИК ТУМАНИДАГИ “ЮР-18” КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН  
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,18	13046,91	80630
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	121,363	0,00	0
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>80630</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	8,54049	153820	1313698
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	112,82271	264 185	29806068
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>31119766</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>						<b>31200396</b>
Прочие затраты подрядчика 18,58%						<b>5797034</b>
Итого с прочими затратами						<b>36997429</b>
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						<b>118392</b>
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						<b>37115821</b>
НДС 15%						<b>5567373</b>
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						<b>42683194</b>

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков

Г.И.П.:

Э.Худайкулов



Подрядчик:

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ДҮСТЛИК ТУМАНИДАГИ “ЮР-18” КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН ПК116+00 ГАЧА  
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ ПЛ.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 М3 ГРУНТА		60,690
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	112,82271
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	112,82271
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3		6,00
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	6,18
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		1,821
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	8,54049
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	8,54049

Составил:

Проверил:



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

тасдиқларни тааруфидаи Дустлик ИБ бошлиги

А.Мирзакулов

2022 йил



## НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким кўл қўйиб далолатномани тасдикловчилар; Бош гидрометр Б.Казахбоев, ЮР-18 канал 2-тоифали ФТТЭБ мухандис гидротехник К.Мустафоев-ЮР 18-3 канал 2-тоифали ФТТЭБ мухандис гидротехник Р.Маматовлар бўлиб ЮР-18 каналини ПК 76+00 дан ПК 116+00 гача булган кисмини кўздан кечирганимизда кўйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

1. Сигими 0,5 м<sup>3</sup>.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаи 1-тур тупроқдан тозалаш - 6069 м<sup>3</sup>
2. Кўл кучи ёрдамида механизмга халақит берувчи коммуникациялар атрофини тозалаш - 6 м<sup>3</sup>
3. Казиб чиқарилган тупрокни 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача сурib текислаш ишлари - 1821 м<sup>3</sup>

Имзолар:

Б.Казакбоев

Р.Маматов

К.Мустафоев