



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 09-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46285**

**Obyekt nomi** ««Andijon shahar, 3-kichik daha, Sharq uyi ko'chasida tungi yoritish ishlari»»

**Buyurtmachi** - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

**Bosh loyihachi** - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli  
22.02.2021y

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orkali

**Qurilish turi** Mukammal ta`mirlash

**Murojaat raqami:** № 43750

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Andijon shahar kengashiining 2022 yil 30.04dagi №VI-28-23-1-29-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Andijon shahar "Tungi yoritish tizimlaridan foydalanish" uchastkasi boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qo'l kuchi bilan tuproqlarni kavlash. 10sm qalinlikda shag'aldan asos tayyorlash. 10sm qalinlikda qumdan asos tayyorlash. Beton asoslarni qurish. Tuproqlarni qayta ko'mish. Metallokonstruksiyalarni tayyorlash. Metall quvurlar va metall kvadrat quvurlar. Metalldan taglik o'rnatish. Metall listlarni o'rnatish. Polietilen quvurlarni o'rnatish. PUGNP 2x1,5mm<sup>2</sup> kabellar. AVVG 2x4mm<sup>2</sup>, 4x6mm<sup>2</sup>, 4x16mm<sup>2</sup> kabellar. Avtomat 25A. Leksandan tom yopish. T5-9vt chiroq o'rnatish. Metall yuzalarni astarlash (ogruntovka). Metall yuzalarni yuqori sifatli qilib bo'yash

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 138 616,869 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 6 702,019 ming so'm qurilish hisobiga kamaygan

#### 7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon shahar, 3-kichik daha, Sharq uyi ko'chasida tungi yoritish ishlari», ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 155,85 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)


miqdori 15% QQS bilan - 131 914,850 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

"TASDIQLAYMAN"

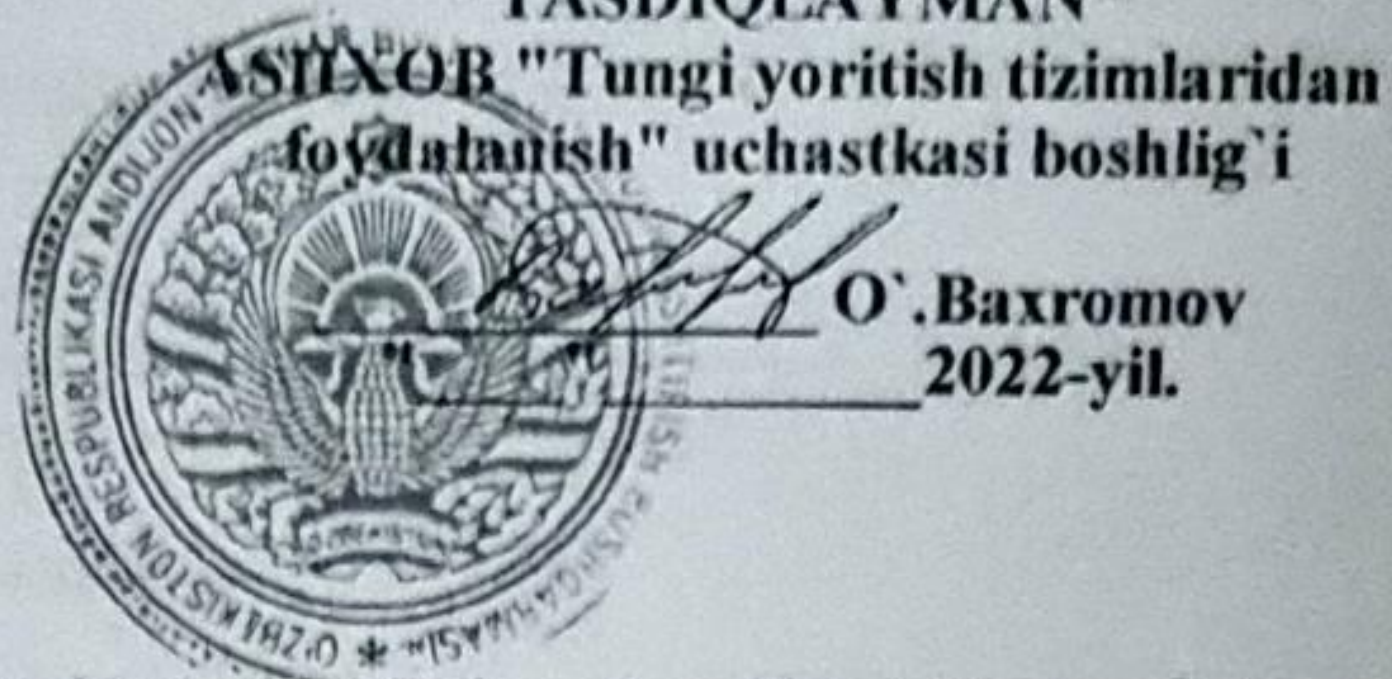

O. Baxromov  
2022-yil.

Andijon shahar, 3-kichik daha, Sharq uyi ko'chasida tungi yoritish ishlari bo'yicha

## NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Andijon shahar ASHXOB "Tungi yoritish tizimlaridan foydalanish" uchastkasi vakillari va "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ vakili mazkur dalolatnomani tuzdik, shu to'g'risidaki vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi:

No	Ish turlari	O'lchov birligi	Hajmi
1	2	3	4
1	II guruh tuproqlarini qo'l kuchi bilan kovlash	m3	50,1
2	10 sm qalinlikda shag'aldan asos tayyorlash	m3	0,69
3	10 sm qalinlikda qumdan asos tayyorlash	m3	11,5
4	Beton asoslarni qurish	m3	3,4
5	II guruh tuproqlarini qayta ko'mish ishlari	m3	34,5
6	Metall konstruksiyalarni tayyorlash	tn	1,844
	- $\Phi 76 \times 2,0$ mm o'lchamdagi quvurlarni o'rnatish	m/tn	172/0,628
	- $20 \times 20 \times 1,5$ mm o'lchamdagi kvadrat quvurlarni o'rnatish	m/tn	2044/1,754
7	Metalldan taglik o'rnatish	tn	0,086
8	Metalldan list o'rnatish qalinligi 1,2mm	tn	0,018
9	Polietilen truba o'rnatish $\Phi 32$ mm	m	575
10	Kabel PUGNP $2 \times 1,5$ mm <sup>2</sup>	m	86
11	Kabel AVVG $2 \times 4$ mm <sup>2</sup>	m	575
12	Kabel AVVG $4 \times 6$ mm <sup>2</sup>	m	172
13	Kabel AVVG $4 \times 16$ mm <sup>2</sup>	m	50
14	Avtomat 25A	dona	1
15	Leksandan tom yopish	m <sup>2</sup>	193,5
16	Chiroq o'rnatish T5-9 BT	dona	215
17	Metall yuzalarni astarlash (огрунтовка)	m <sup>2</sup>	221
18	Metall yuzalarni yuqori sifatli bo'yash	m <sup>2</sup>	221

Buyurtmachí vakillari:

Loyihalash tashkiloti vakili:

