

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «14» 7

9-11-165-ОВ/2022-

сон

Ёзёвон шаҳарчаси.

Ўзининг Низоми асосида фаолият юритаётган кейинги ўринларда “Файзли Алимардон” хусусий корхонаси бундан буён “пудратчи” деб юритилувчи номидан раҳбар Солиев Илхомжон Абдуллажон ўғли бир томондан (электрон танлов ғолиби), ўзининг низоми асосида фаолият юритувчи Ёзёвон туман Ободонлаштириш бошқармаси кейинги ўринларда “буюртмачи” деб юритилувчи номидан бошқарма бошлиғи Холматов Обобакир Ахмаджонович иккинчи томондан, иккала томон биргаликда “Томонлар” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартноманинг предмети

1.1. Мазкур шартнома бўйича бажарувчи автомабил йўлларини жорий таъмирлаш ва асфалташтиришни “Харидор” мазкур шартномада белгиланган суммада ва шартларда қабул қилиб олади. Томонлар жорий таъмирлаш хизматини бўйича қуйидаги келишувга эришдилар.

“Менинг йўлим” бўйича ғолиб бўлган Ёзёвон тумани Сувлиариқ МФЙ Янгичек кўчаси 1000 метр қисмини жорий таъмирлаш ва асфалташтириш ишлари бўйича

Шартноманинг умумий баҳоси 478 000 000 (тўрт юз етмиш саккиз миллион) сўмни ташкил этади. Шундан ҚҚС суммаси 62 347 826,08 сўмни ташкил қилади

2. Шартнома бажариш муддати ва ҳисоб-китоб тартиби.

2.1. “Буюртмачи” мазкур шартнома имзоланган пайтдан бошлаб 10 (ўн) банк иш куни мобайнида шартнома умумий қийматининг 30 фоизи миқдоридagi пул маблағларининг олдиндан тўловини амалга ошириши ва банк ҳужжатларини тақдим этиши шарт.

2.2. “Пудратчи” мазкур шартноманинг 30 фоизи пул маблағлари олдиндан тўлови амалга ошган кундан бошлаб 15 (ўн беш) банк иш куни ичида ишни тўлиқ бажариб, “буюртмачи”га топширади.

2.3. «Файзли Алимардон» Х/К ҳисоб-рақамига хизмат кўрсатиш кунидан олдин тўлов суммасининг 30 фоизи ўтгандан сўнг қолган 70 фоиз қисмини иш якунланган кундан бошлаб 5 (беш) банк иш куни мобайнида хизмат кўрсатувчига тўлаб берилиши шарт.

3. Томонларнинг жавобгарлиги.

3.1. Томонлар мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки лозим даражада бажармаганликлари учун қонунда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

3.2. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан бажарилган ишлар далолатномасига асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 15 (ўн беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.3. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.4. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Тақдим этилган танлов ғолиб тўғрисидаги баённома ва бошқа техник ҳужжатлар тўғрилигига жавоб беради.

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.5. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

3.6. Ушбу шартнома бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

4. Коррупцияга қарши қўшимча шартлар

4.1 Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

4.2 Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чорадарни тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

4.3 Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишида пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинисига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

4.4 Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

4.5 Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

5. Фавқулодда (форс-мажор) ҳолатлар.

5.1. Форс-мажор ҳолатларга олдиндан кўриб ва олдини олиб бўлмайдиган ёки олдини олиш мумкин бўлмаган, томонларнинг хохиш-иродаларига боғлиқ бўлмаган ва шу боис томонлардан ҳеч бирига мажбуриятларни ўташга имкон бермайдиган ҳолатлар-енгиб бўлмайдиган табиат ҳодисалари (зилзила, тўфон, кўчкилар ва шу кабилар) ёки ижтимоий-иқтисодий вазиятлар (уруш ҳолати, қамал, Давлат органларининг тақиқловчи ҳужжатлари ва шу кабилар) киради.

6. Шартноманинг бошқа шартлари

6.1. Шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва томонлар ўз мажбуриятларини бажариб бўлгунга қадар, лекин кечи билан 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. Мазкур шартномага томонлар ўзаро келишув асосида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлмаган тарзда исталган вақтда ўзгартиш ва қўшимчалар киритишга ҳақли. Мазкур шартномага қилинган барча ўзгартиш ва қўшимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиши ва томонларнинг имзолари билан тасдиқланиши лозим. Мазкур шартномага қилинган барча иловалар, қўшимчалар ва ўзгартишлар шартноманинг таркибий қисми деб қаралади.

Низолар тарафларнинг ўзаро келишувлари билан ҳал қилинади, низоларни ўзаро ҳал этишнинг имкони бўлмаган ҳолларда тегишли томон Иқтисодий судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

6.3. Мазкур шартнома томонларнинг ўзаро келишуви асосида исталган вақтда бекор қилиниши мумкин.

6.4. Шартнома бир хил кучга эга бўлган икки нусхада тузилди ва томонларнинг ҳар бирида сақланади. Мазкур шартнома юридик хизмат кўрсатиш маркази ходимлари томонидан ижобий ҳуқуқий экспертизадан ўтказилиб, тарафлар томонидан имзолангач ва газначилик бўлиmidан тегишли тартибда рўйхатдан ўтказилганидан сўнг юридик кучга эга бўлади.

7. Томонларнинг манзиллари ва банк рақамлари

Бажарувчи

«Файзли Алимардон» хусусий корхонаси
Манзил: Ёзёвон тумани. Тошховуз МФЙ
Шаббода кўчаси
ХР: 2020 8000 7043 5407 2001
Банк номи: АИТБ Ипотека Банк Фаргона
филиали
МФО: 00544 СТИР: 205 235 520
Раҳбари _____ И.Солиев



Буюртмачи

Ёзёвон туман Ободонлаштириш бошқармаси
Манзили: Ёзёвон тумани, Хидоят кўчаси
1-уй, тел:
Х/Р: 100022860302427045204110006
ИНН: 205487975
Молия вазирлиги газначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
Банки: Марказий банк Тошкент ХККМ
ИНН: 201122919 МФО: 00014



_____ О.Холматов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
TALABLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ ~~RS86547120~~

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: Pudrat shartnoma (Yozyovon tumani Suvliariq MFY Yangichek ko'chasi 1000 metr qismini joriy ta'mirlash va asfaltlashtirish to'g'risida)

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi malumot:

Yozyovon tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 14 iyul kuni "E-huquqshunos" elektron tizim orqali huquqiy ekspertizaga taqdim qilingan.

4. Loyiha bo'yicha taklif:

Loyiha amaldagi O'zbekiston Respublikasining qonuni "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" qonuni va O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolik kodeksi" va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yozyovon tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



Q.M.Abdullayev

14.07.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FAYZLI ALIMARDON" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FAYZLI ALIMARDON" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

04.10.2004

174

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

205235520

Tashkiliy-huquqiy

shakli:

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, Yozyovon, MUSTAQILLIK, ususiy korxonaga

X

Guvohnoma:

Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan

MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





14.07.2022 йил

Ёзёвон тумани

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан 30.06.2022 йил кунги лот №22110012116331 билан Ёзёвон тумани Юқори Сойбуйи МФЙ Заковат кўчасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 3

Қатнашдилар:

О.Холматов	- бошқарма бошлиғи
Ж.Халилов	- бош муҳандист
З.Миллажонов	- Бош ҳисобчи
М.Ўринов	- ИОФБ бошлиғи
А.Мамасайдов	- мутаххасис

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "FAYZLI ALIMARDON" Х/К
2. Ёзёвон туман йўллардан фойдаланиш.УК

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш кунини мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган голиб иштирокчи "FAYZLI ALIMARDON" хусусий корхонаси билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.
Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари



О.Холматов

Ж.Халилов

З.Миллажонов


М.Ўринов

А.Мамасайдов

С.Орипов

Йиғилиш котиби:

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"



"ФЕРГАНАДОРПРОЕКТ"

**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida
ochiqlik standartlarini joriy etish sohada
jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari
to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan mahalliy byudjed
mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini
yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga
asosan**

ISHCHI LOYIHASI


**Yozyovon tumani Suvliariq MFY Yangichek
ko'chasini joriy ta'mirlash**

Nusxa №02

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"






"ФЕРГАНАОДОРПРОЕКТ"


**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida
ochiqlik standartlarini joriy etish sohada
jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari
to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan mahalliy byudjed
mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini
yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga
asosan**

ISHCHI LOYIHASI

**Yozyovon tumani Suvliariq MFY Yangichek
ko'chasini joriy ta'mirlash**

Institut direktori		Isroilov I.
Loyiha bosh muhandisi		Isroilov Sh.
Smeta bo'limi		Ismailova O.



Nusxa №02

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

Mundarija

№	Hujjatlar nomi	Sahifa
1	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash uchun 2022-yil manzilli ro'yxati.	1
2	Yozyovon tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 07.06.2022 yildagi №101-sonli buyurtma xati	2
3	Loyiha topshirig'i	3
4	Tushuntirish yozuvi	5
5	Nuqsonlar qaydnomasi	6
6	Yig'ma ekspertiza xulosasi	7
7	Tushuntirish xati (<i>smeta uchun</i>)	9
8	Smeta hujjatlari	11
9	Ish hajmlari qaydnomasi	15
10	Narxlarning kelishuv bayonnomasi	16



"ТАСДИҚЛАВМАН"
Бўйын тумани ҳокими

Д.Джалялов
2022 йил

Ҳомобилъ йўллари соҳасида очиллик стандартларини жорий этиш
нинг қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари хис ёбидан
шунлаш ишлари учун
Ў Й Х А Т И

2022 йил учун асфальт қуйишлар лимити

шу жумладан

Қишлоқ	Тошдан йўлнинг асфальтга ўтказиши		Тупроқ йўлнинг тошга ўтказиши		Бюджетдан бошқа харажатлар, м					Бюджетдан ташқилат номин
	км	қиймати (минг.сўм)	сўм	қиймати (минг.сўм)	Жами	Биржа хизмати	ДСХ ва экспортга харажатлари	Салтанат харажатлари		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0	3	968 824	1	110 000	16 429	0	16 429	0	0	
	0,95	394 000			6 000		6 000		0	

Ободолатириши




«Fargʻonayoʻlboʻyib» instituti
MCHJ direktori L.Ismoilovga

Yozgʻon tomon obodonlashtirish boshqarmasi Sizing Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 2-fevral kungi Avtomobil yoʻllari sohasidagi ochiqlik standartlarini jori etish asosida jamoachilik sharoitini kuchaytirish chora-tadbirlari soʻgʻitishda 49-sonli qanoviga asosan mahalliy byudjet mablagʻlari hisobidan ishchi yoʻllar hisobotlarini yanashilash ishlarini uchun 2022-yil manzilli roʻyxatiga asosan obyektlarni jori taʼmirlash loyiha-suroti hisobotlarini ishlab chiqish Davlat ekspertizasidan oʻtkazib berilishini soʻrayman.

Bejʻirilgan ishlar uchun toʻlov shartlariga muvofiq kafolatlanadi.

Yozgʻon tomon obodonlashtirish
boshqarmasi boshligʻi:

O.Xolmatov.

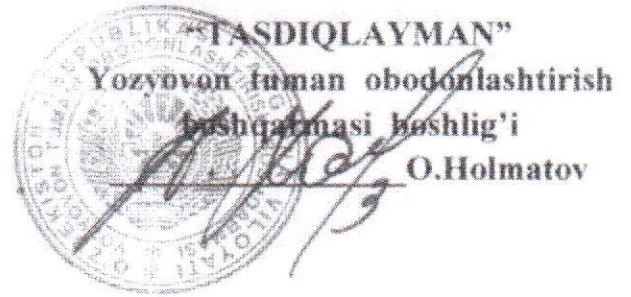

Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Suvli ariq MFY Yangichek ko'chasining 1,0 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga


LOYIHA TOPSHIRIG'I


(2 nusxada)

1	Buyurtmachi	Yozyovon tuman obodonlashtirish boshqarmasi
2	Loyihalashtirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash uchun 2022-yil manzilli ro'yxati .
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan
5	Bosh loyihalash tashkiloti	Tanlov asosida
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Ob'yekt (ko'cha) ning loyihaviy quvvati	Taxminiy uzunligi 1,0 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)
8	Loyihani ishlab chiqish muddati	Shartnoma bo'yicha aniqlanadi
9	Ob'yektning joylashgan hududi	Farg'ona viloyati, Yozyovon tumani, Suvli ariq MFY
10	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	Bir bosqichda
11	Ob'yektning resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin
12	Joyning tavsifi	Tekislik
13	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma'lumotlar	1.Narxlarni kelishuv bayonnomasi; 2.Nuqsonlar qaydnomasi.
14	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim
15	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	Shartnomaga asosan aniqlanadi
16	Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati	Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.
17	Topshirish qabul qilish tartibi	Loyiha-smeta hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak

BUYURTMACHI:

Obodonlashtirish boshqarmasi ichki
yo'llar bo'yicha mutabassisi


" 07 " 06 2022 y.



BOSH MUHANDISI:

"Farg'onayo'loviya" instituti MCHJ
bosh muhandisi

I. Azamov

" 07 " 06 2022 y.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan **Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Suvli ariq MFY Yangichek ko'chasining 1,0 km qismini joriy ta'mirlash** ishchi loyihasiga

TUSHUNTIRISH YOZUVI

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 2-fevral kungi Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablag'lari hisobidan ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan hamda buyurtmachi - Yozyovon tuman Obodonlashtirish boshqarmasining loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'onayo'lloyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 1000 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda asfaltobeton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.


Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari tuproq va shag'al qoplamadan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra asfaltlashtirish belgilangan yo'l asos profilini to'g'rilash, QShAdan 20 sm qalinlikda asos qurish hamda mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. Yo'l yoqasini ikki tomonida 5 sm qalinlikda mustahkamlash ishlari berilgan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ekti qiymati buyurtmachi tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, ob'ekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, ob'ektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. Shuningdek, loyihaviy echimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. ShNK 1.03.01.-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNQ 4.01.16.-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ob'ektning qiymatini tender savdolari asosida buyurtmachi belgilaydi. Agar ob'ektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, ob'ektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi. ShNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

Tuzdi:  Haydarova Z.



"ТАСДИКЛАЙМАН"

"Ёзёвон тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошқиси"

О. Холматов

" 07 " 06 2022 йил

Объект номи: Ёзёвон тумани Сувли ариқ МФЙ Янгичек кўчасининг 1,000 км қисми

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 2-феврал кунги Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яқшиллаш ишлари учун 2022 йил манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи - Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Ж. Халилов ва ободонлаштириш вақили М. Ўриновлар бўлиб, Сувли ариқ МФЙ Янгичек кўчасининг 1,000 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2022 йилда маҳаллий ҳокимликлар балансидаги бўлган кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари бўйича йўлларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг км		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПК0+0	ПК10+00	1000	Мавжуд йўл тупроқ ва шағал қопламадан иборат бўлиб, асфальтлаш зарур.	Автогрейдер ёрдамида мавжуд профилни текислаш ҚША дан 20 см қалинликда асос қуриш Маида донали зич иссиқ асфалтобетон қоришмасидан укладчик ёрдамида 5 см қалинликда қоплама ётқизиш. Йўл ёқасини мустақамлаш	S=975*4,0 S=975*4,0 S=1000*3,5 S=350*0,5*2	м2 м2 м2 м2	3900 3900 3500 350	
					Ашёларни ургача ташиш масофаси				
					Асфалтобетон ва битум (Фаргона КФУК)	км	40		
					ГПС из карьера Прогресс (V=1,95 т/м3)	км	43		

Ёзёвон тумани Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Ёзёвон тумани Сувли ариқ МФЙ раиси

(Signature)

Ж. Халилов

(Signature)



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 25-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 48513

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Suvli ariq MFY Yangichek ko'chasining 1,0 km qismini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Bosh loyihachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Litsenziya 26.06.2020y/ № AJ-001006-sonli

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 47377

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022-yil 2-fevral kungi 49-sonli qaroriga asosan 2022yil manzilli ro'yhati.

1.2. Yozyovon tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i O.Xolmatov tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1 Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 1000 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda asfaltobeton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan. Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari tuproq va shag'al qoplamadan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra asfaltlashtirish belgilangan yo'l asos profilini to'g'rilash, QShAdan 20 sm qalinlikda asos qurish hamda mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. Yo'l yoqasini ikki tomonida 5 sm qalinlikda mustahkamlash ishlari berilgan.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish

manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 494 778,164 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 423 789,708 ming so'm
QQS 15%	- 63 568,456 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 487 358,164 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 7 420,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 494 778,164 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Suvli ariq MFY Yangichek ko'chasining 1,0 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

7.5. Buyurtmachining 21.06.2022 yil kungi 119-sonli xatiga asosan 14.06.2022 yil kuni berilgan 46753-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi bekor bo'lgan deb hissoblansin. 47377

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Пояснительная записка

Определение стартовой стоимости строительства.

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(С_{зн}+С_{эм}+С_{м}+З_о+С_{тр}+П_п+П_з+С_р) \times К_р, \text{ где:}$$

$С_{зн}$ – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$С_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$С_{м}$ – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$С_{тр}$ – затраты на транспортные расходы;

$П_п$ – прочие затраты подрядчика;

$П_з$ – прочие затраты заказчика;

$З_о$ – затраты на оборудования;

$С_р$ – затраты на страхование строительства объектов;

$К_р$ – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату.

Определяем путем умножение трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$С_{зн} = T_{\text{раб}} \times С_ч \times К_{сс}$$

где:

$T_{\text{раб}}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$С_ч$ - среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$К_{сс}$ - коэффициент учитывающий размер отчисления

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_ч = З_{мс} : \Phi,$$

где:

$З_{мс}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущему ценам исходя из

нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону $C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$

$ЭМ$ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум

Стоимость затрата на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Определяется по формуле

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn}$$

$C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$$C_{mn} = N \times Ц_{ср}$$

Где N - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цен на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимается в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затрат заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, провидение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.

VI. Транспортные расходы.

Транспортные расходы определяется по данным заказчика по ресурсных смет

VII. Заготовительно-складские расходы.

Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.

Примечание:

По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.

По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.

Составила:



О. Исмаилова

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йил 2-феврал кунги Автомобил йўллари соҳасида очиқлик стандартларни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022-йил манзили рўйхатига асосан

после госэкспертизы

ЕЗЕВОН ТУМАНИ СУВЛИ АРИК МФЙ ЯНГИЧЕК КУЧАСИНИ 1,0КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	32945,226
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	239523,065
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	83542,205
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	5338,164
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	356,110
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	4766,218
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	571,946
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	361348,659
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	62441,048
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	423789,708
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	423789,708
12	НДС 15 %	63568,456
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	487358,164
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	7420,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7420,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	0,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	494778,164

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.института:

Гл.инж.проекта:

Сметчик:

И.Аъзамов

Ш.Исроилов

О.Исмаилова



ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 11

Объект -

2775

на

ЕЗЕВОН ТУМАНИ СУВЛИ АРИК МФЙ ЯНГИЧЕК КУЧАСИНИ 1,0КМ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Основание:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

после госэкспертизы

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	356,11	14990,21	5338163,683
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			5338163,683
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.	C240-0055	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	6,3	0	0
2.	C240-0055	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,973	270692	5406531,316
3.	C212-0101	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,522	264651,6	138148,1352
4.	C212-0101	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,863	0	0
5.	C212-0500	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,05	0	0
6.	C212-0500	621	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	21,84	161576,4	3528828,576
7.	C212-0500	623	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	15,951	214989	3429289,539
8.	C212-0500	1014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш.-ч	3,71	161576,4	599448,444
9.	C212-0500	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,2505	164895	2514731,198
10.	C212-0500	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,525	5000	2625
11.	C212-0500	2845	Катки дорожные самоходные комбинированные 13 т HAMM ND 110 S/N	маш.-ч	23,751	181873	4319665,623
12.	C212-0500	2846	Катки дорожные 30 т HAMM 35 S/N	маш.-ч	3,588	273719	982103,772
13.	C212-0500	3093	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,899	161576,4	4669396,384
14.	C212-0500	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	6,3	598034,4	3767616,72
15.	C212-0500	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	10,78	161576,4	1741793,592
16.	C212-0500	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	4,795	141550	678732,25
17.	C212-0500	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	5,425	214989	1166315,325
Итого по строительным машинам				СУМ			32945225,87
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		6002	Смесь асфальтобетонная плотная горячая мелкозернистая тип Б марки 1 щебеночная	т	422,87	484337,1	204811629,5
2.		9219	Вода	м3	109,6	0	0
3.		12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	988,9	20891	23961977
4.		30135	Битум	т	1,9016	5652849,6	10749458,8
Итого по материальным ресурсам				СУМ			239523065,3
<i>Автовозка</i>							
1.			А/бетон 40км	т	422,870	33514	14172065,18
2.			ГПС 43км	т	1928,355	35940,69	69306409,26
3.			Битум 40км	т	1,9016	33514	63730,2224
Итого по автовозке				СУМ			83542204,667

Составил:



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022-йил 2-феврал кунги Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022-йил манзилли рўйхатида асосан

(наименование стройки)

после госэкспертизы

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

(локальная ресурсная смета)

на ЕЗЕВОН ТУМАНИ СУВЛИ АРИК МФЙ ЯНГИЧЕК КУЧАСИНИ 1,0KM ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Освоение: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	3,9000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	120,51
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	9,672
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	21,84
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,09	15,951
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	7,605
1.6	9219	ВОДА	М3	15	58,5
2	E2704-3-5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000M2	3,9000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	162,24
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	9,048
2.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	5,577
2.4	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	15,951
2.5	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	3,588
2.6	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	19,539
2.7	9219	ВОДА	М3	10,5	40,95
2.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	580,32
3	E2704-3-8 ДОП. 7 К=8	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 ЗА 8 РАЗ	1000 M2 ОСНОВАНИИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	3,9000	
3.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	7,8
3.2	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	9,36
3.3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	386,88
4	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	Т	1,8000	
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,522
4.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,854
5	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	3,5000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	58,205
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,04
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,84
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,75
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,42
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,04
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	10,78
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	4,795
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,425
5.10	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	96,6	338,1
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,15
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0378
6	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2	3,5000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,06
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,26
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,21
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,105
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,26
6.6	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т	24,22	84,77
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0098
7	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000M2	0,3500	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	11,095
7.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	1,253
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	2,863
7.4	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	3,71
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,3185

1	2	3	4	5	6
7.6	9219	ВОДА			7
7.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	20	21,7
			МЗ	62	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		356,11
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	400055	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		6,30
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		19,97
4	120101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,52
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		2,86
6	120500	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,05
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		21,84
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		15,95
9	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч		3,71
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		15,25
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,53
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		23,75
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		3,59
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		28,90
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		6,30
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		10,78
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		4,80
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		5,43
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6002	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ 1 ЩЕБЕНОЧНАЯ	Т		422,87
20	9219	ВОДА	МЗ		109,60
21	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		988,90
22	30135	БИТУМ	Т		1,90

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 2-феврал кунги Автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартларни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яқшилаш ишлари учун 2022-йил манзилли рўйхатига асосан

Фаргона вилояти Ёзёвон тумани Сувли арик МФЙ Янгичек кўчасининг 1,0 км жорий таъмирлаш


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	К-во
ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Категория дороги		Внутрихозяйственные дороги
2	Протяженность дороги	км	1,00
3	Заказчик-Ёзёвон туман Ободонлаштириш бошқармаси		
РЕМОНТ ДОРОГИ			
1	Исправление профиля без добавления нового материала	м ²	3900
2	Устройство основания и з ГПС толщиной 20 см Гост 25607-12, С-5	м2	3900
3	Подгрунтовка покрытия жидким битумом из расчета 0,5 л/м2	м ²	3500
		тн	1,8
4	Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б марки I толщиной 5 см ГОСТ 9128-13	м ²	3500
5	Укрепление обочин толщиной 5 см из ГПС Гост 25607-12, С-5	м2	350
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ			
1	Асфальтобетон и битум (Фаргона КФУК)	км	40
2	ГПС из карьера Прогресс (V=1,95 т/м3)	км	43

Составил

Каримуллина Г.





" 07 " 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 13.04.2021 yildagi PQ №5072-sonli hamda "«Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 22.09.2021 yildagi PQ №5250-sonli qarorlariga asosan ajratilgan mablag' ajratmalari hisobiga Yozyovon tumanida «Ochiq byudjet» axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida aniqlangan ichki yo'llarni ta'mirlash va qurishda amalga oshiriladigan ishlarga loyiha-smeta hujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish xaqi, boshqa xarajatlari, mashina mexanizmlar narxi, qurilish materiallarining narxi va ularni tashib keltirish narxlariga (QQS siz) tuzilgan kelishuv BAYONNOMASI

№	Resurslar nomlanishi/ Названия ресурсов	O'lchov birligi/ Е.И.	Narxi/ Цена	Asos/ Основание
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей (без соц.страх.)	чел-час	13 384,00	Qo'shimcha YUFUKning 5.01.2022 yildan boshlab qurilish boshlang'ich bahosini tayyorlashda aniqlash uchun o'rni qacha bir soatlik tri haqini hisoblashga tashlangan javab
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 тн	маш-час	157 501,5	Farg'ona YUFUKning 31.08.2021 yil kungi №756/1-2021 sonli ekspertiza xulosasi
2	Автогрейдер GR-165	маш-час	396 200,0	
3	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
4	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	598 034,4	
5	Фронтальный погрузчик	маш-час	335 188,8	
6	Гусеничный бульдозер	маш-час	559 735,0	
7	Виброкаток XD 81E (8тн)	маш-час	161 576,4	
8	Битумный котел	маш-час	188 907,0	
9	Трактор Т-28-4	маш-час	96 261,0	
10	Кран манипулятор	маш-час	203 351,0	
11	Сварочный агрегат САГ	маш-час	93 668,3	
12	Подъемная вышка	маш-час	178 691,0	
13	Одновальцовый каток ручной BOMAG BW55E	маш-час	65 123,0	
14	Бульдозер Т-170	маш-час	119 283,0	
15	Дорожная фреза ХМ 503	маш-час	188 458,0	
16	Автогрейдер ГР-165	маш-час	300 443,0	
17	Пневмокоток ХР 163 (10тн)	маш-час	141 550,0	
18	Автогрейдер D3-122-B-7	маш-час	270 692,0	
19	Эксковатор Hyundai (0,5-0,65м3)	маш-час	193 335,0	
20	Дорожная фреза ХМ 503	маш-час	227 893,0	
21	Автокран КТА-16тн Маз.533702	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Виброкаток HAMM-2420 (13тн)	маш-час	214 989,0	
24	Асфальтоукладчик S-1804 Фогел	маш-час	403 445,0	
25	Кран Маз-6300303 (25тн)	маш-час	163 519,0	
26	Автокран Маз-5337 14 тн 628	маш-час	129 474,0	
27	Эксковатор-погрузчик WZ30-25 (0,25м3-0,7м3)	маш-час	177 316,0	
28	Фреза W-500	маш-час	174 598,0	
29	Ручной каток XMR 083 (0,8 тн)	маш-час	55 987,0	
30	Погрузчик Dosan MEGA-300	маш-час	457 310,0	
31	Маркировочная машина ДЗ-20	маш-час	43 899,0	
32	Каток одновальцовый XS-123 Н (14тн)	маш-час	281 846,0	
33	Каток вибрац. СDM 5033 (4 тн)	маш-час	113 412,0	
34	Комбинир. дорожная машина Man CLA	маш-час	220 863,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая плотная м.з. асфальтобетонная смесь	тн	484 337,10	Farg'ona YUFUKning 10.03.2022 yil kungi №1-K sonli ekspertiza xulosasi
2	Горячая пористая К.з. асфальтобетонная смесь	тн	401 167,40	
3	Горячая высокопористая К.з. асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум	тн	5 652 849,6	
5	Щебень	м3	68 609,20	
6	Минный песок	м3	101 783,10	
7	Гравийно-песчаная смесь (ГПС)	м3	20 891,0	
8	БООС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	740 207,0	
9	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,10	Farg'ona YMFUKning 07.04.2022 yil kungi №3/1K sonli ekspertiza xulosasi
10	Надкоба (Направляющий столбик)	штук	820 877,8	
11	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
12	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
13	Дорожный бордюр L-3м (1-вар.)	м3	868 393,0	
14	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 465,0	
15	Блок-13 (труба Д-1,0 м) усиленная	м3	2 212 929,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
17	СП-4 (Фундаментный блок)	м3	1 779 699,0	
18	Бетон М-100	м3	426 648,0	
19	Бетон М-150	м3	335 532,0	2021 yil 4-Chorak katalogi
20	Бетон М-200	м3	371 961,0	
21	Бетон М-300	м3	414 462,0	
22	Бетон М-350	м3	494 636,0	
23	Бетон М-350	м3	538 375,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Прочие затраты подрячика	%	17,28%	Boshqa harajatlari tumanlar keramida, Farg'ona AXBB tarkibidagi korxonalarining boshqa korajatlardan hisoblab olinadi.
2	Затраты на ПР и госэкспертизу	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Farg'ona YMFUKning 07.04.2022 yil kungi №3-K sonli ekspertiza xulosasi
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Boshq muhandisi

Ichki yo'llar bo'yicha mutahassis