

### Ҳужжат имзоланган:

**1**  
 сана: 2022.07.15 15:06:39  
 серия рақами: 7783e0a4  
 компания: Jizzax shahar XTB  
 стир: 201432889  
 фиш: ЗОИРЖОНОВ МИРЗА  
 email:

**2**  
 сана: 2022.07.15 15:35:28  
 серия рақами: 778c8736  
 компания: PROPERTI JDR МЧЖ  
 стир: 203059495  
 фиш: СОАТОВ ШАВКАТ  
 email:



11ED0425CBBF43FA830C1E0008000075

электрон ҳужжат идентификатори

### ҲУЖЖАТЛАРНИ ИМЗОЛАШ ПРОТОКОЛИ

Етказиб берувчи JIZZAX SHAHAR XTB  
 СТИР 201432889  
 Манзил Жиззах шаҳар Тошлок маҳалласи  
Шифокорлар кучаси №5уй

Сотиб олувчи: "PROPERTI JDR" МЧЖ  
 СТИР 203059495  
 Манзил УЛУГБЕК МАХАЛЛАСИ М.РАХИМОВ КУЧАСИ  
42 УЙ

### Ҳужжат ҳақида маълумот

Ҳужжат номи	Пудрат шартнома
Ҳужжат рақами ва санаси	№ 7.07.2022 йил дан 07.07.2022
Шартномага	№ № 15 дан 07.07.2022

**ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 15**

Лот№22110012109843

7-июль 2022 й.

Жиззах шаҳри.

“PROPERTY JDR”МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилувчи ўзининг низоми уставини, асосида иш юритувчи раҳбари Ш.Соатов тимсолида бир томондан ва Жиззах шаҳар халқ таълими бўлими мудирини кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритувчи, ўзининг низоми уставини асосида иш юритувчи раҳбари О.Ҳамракулова тимсолида иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

**1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ.**

1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета ҳужжатларига асосан Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қаршли №7-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» “Пудратчи” томонидан лойиҳа смета буйича бажарган ишларни далолатнома асосида қабул қилиб олишни ҳамда тўловни ўз вақтида амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан жами: 716 009 840 (Етти юз ўн олти миллион тўққиз минг саккиз юз қирқ) сўмни ташкил этади.

**2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР.**

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ҚҚС билан жами: 716 009 840 (Етти юз ўн олти миллион тўққиз минг саккиз юз қирқ) сўмни ташкил этади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «7» июль 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «5» август 2022 йил.

**3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР**

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг

2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага кўра, 30 фоиз миқдорда олдиндан ҳақ (аванс) тўлаш назарда тутилган

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

**4. ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ**

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи: 716 009 840 (Етти юз ўн олти миллион тўққиз минг саккиз юз қирқ) сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 214 802 952 (Икки юз ўн тўрт миллион саккиз юз икки минг тўққиз юз эллик икки) сўм миқдорда олдиндан тўлов (аванс)ни тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг июль ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний 70 % ёки 501 206 888 (Беш юз бир миллион икки юз олти минг саккиз юз саксон саккиз) сўм тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг 30 кун ичида амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

**5. ПУДРАТЧИНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

5.1. Шартнома баҳоси: 716 009 840 (Етти юз ўн олти миллион тўққиз минг саккиз юз қирқ) сўм бўлган таъмирлаш ишларини шартноманинг 2.3 бандида кўрсатилган муддатда бажариш ва ўз вақтида сифатли қилиб топшириш.

5.2. Пудратчи махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.3. Ҳар ойнинг 25 санасида ўтган ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги

IJRO.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, Ҳужжат коди: EI38683548

органларига билдириш лозим.

## 9. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ.

9.1 Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки етарли даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

9.2 Ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас куч мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

9.3 Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларини бажаришига таъсир ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 15 кун давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимолли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

## 10. КЕЛИШМОВЧИЛИКЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

10.1 Ушбу шартномани тузиш, бажариш, ўзгартириш ва бекор қилиш билан боғлиқ, томонлар ўртасида келиб чиқадиган, шунингдек, етказилган зарарни қоплаш тўғрисидаги низолар тарафларнинг ўзаро келишуви ёхуд қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда суд орқали ҳал этилади.

## 11. ШАРТНОМАНING АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда ЎзР Молия Вазирлигининг 2016 йил 22 ноябрдаги 88-сон буйруғи билан тасдиқланган "Бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси Қоидалари" (Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилди)га асосан шартнома тегишли тартибда Ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради ҳамда 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Шартнома икки нусхада тузилган бўлиб ҳар бири бир хил кучга эга ҳисобланади ва тарафларга бир нусхадан сакланади.

## 12. ТОМОНЛАРNING ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

### «Пудратчи»

«PROPERTY JDR» МЧЖ

(ижрочининг номи)

Манзили: Жиззах шаҳар Бобур маҳалласи Азизбекова кўчаси Б №1 вй.

Тел. 90-296-54-00 91-591-27-75

Х/р.20208000504021719001

Банк номи: Микрокредит банк Жиззах вилояти Ғалаорол тумани филиали

МФО-00142 ИНН 203059 495

Раҳбар:  
(Ф.И.Ш.) М.у

Ш.Соатов

### «Бюортмачи»

Жиззах шаҳар халқ таълими бўлими.

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Манзили: Жиззах шаҳар Тошлок маҳалласи Шифокорлар кўчаси 5-уй

Тел./факс: 72-226-28-70, 72-226-32-58

ш/хв: 401722860084017092100075001

ОКОНХ: 92310 ИНН: 201432889

Ғазначилик бўлими номи: Жиззах шаҳар

Ғазначилик бўлими

ЯГХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО 00014

Ғазначилик

Ри 201122919

Раҳбар:

О.Ҳамракулова

М.у





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 07.07.2022 г. № № 15

между "PROPERTY JDR" xususiy firmasi и Жиззах шаҳар ХТБ на общую сумму 716009840,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 401722860084017092100075001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль	716 009 840,00			716 009 840,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>716 009 840,00</b>			<b>716 009 840,00</b>

Всего 716009840,00 сум

Семьсот шестнадцать миллионов девять тысяч восемьсот сорок сум  
00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 214802952,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Июль мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

(подпись)

Хамракулова.О  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Юсупов.Л  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ  
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги  
маълумотлар базасини шакллантириш ва  
юретиш тартиби тўғрисидаги  
низомга б-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга  
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан  
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:  
Полное наименование:

"PROPERTI JDR" МАСЪУЛИЯТИ  
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Қисқача номи:  
Краткое наименование:

"PROPERTI JDR" МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги  
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан  
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

203059495

СТИР берилган сана: 20.12.1999  
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:  
Зарегистрирован в ГНИ:

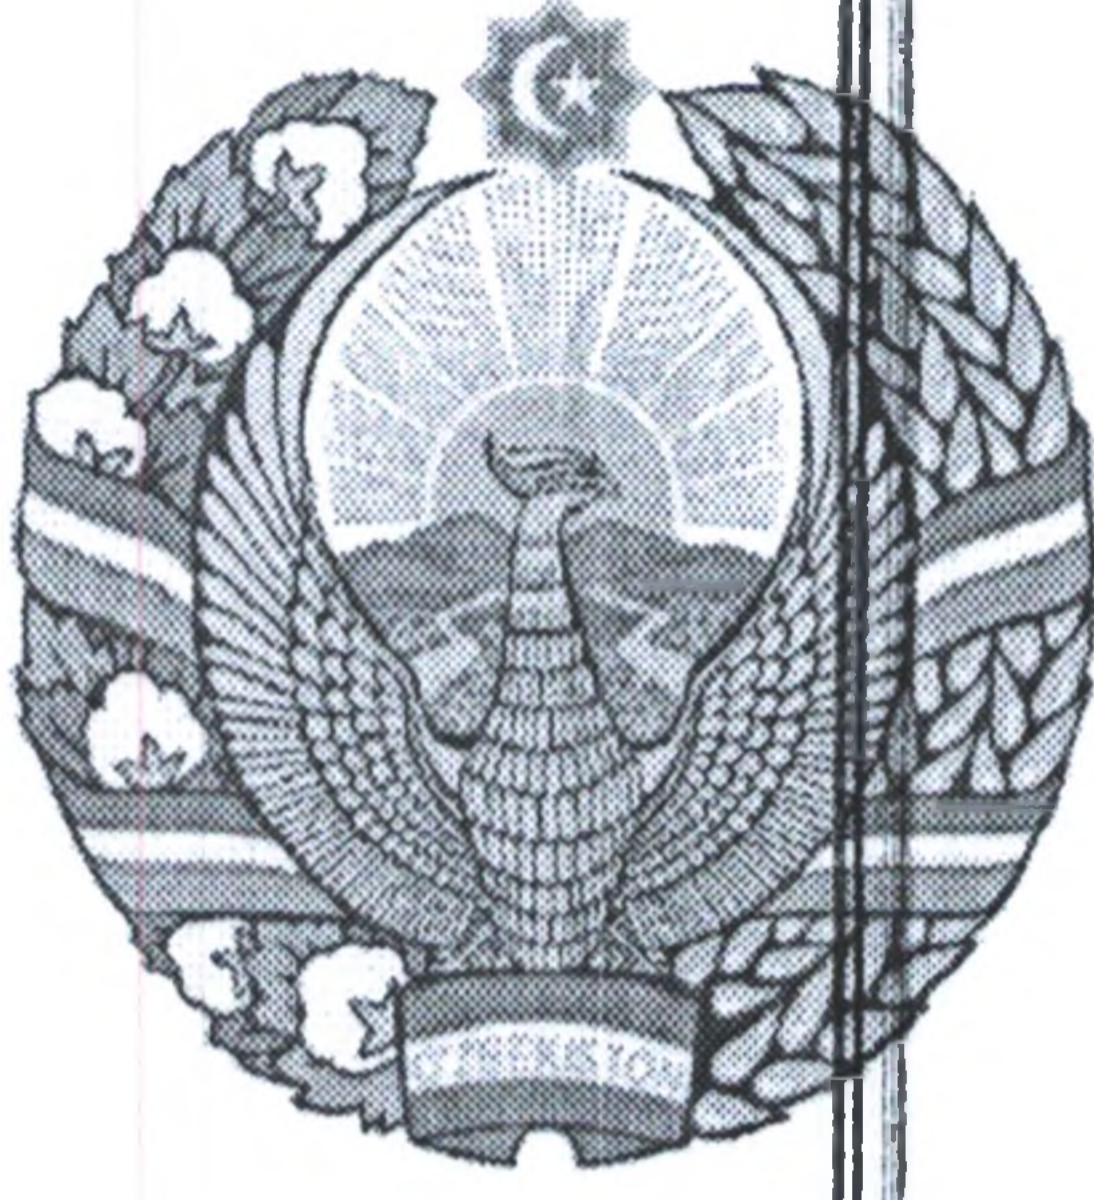
Жиззах шаҳар

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти  
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт  
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:  
Дата распечатки удостоверения:

27.06.2022 15:15:45



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA AZIRLIGI  
JIZZAX VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI  
JIZZAX SHAHAR YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

130100, Jizzax shahar, Sharof Rashidov shox ko'chasi, \_\_\_-uy,  
tel.: (998 55) 151-15-73, el.pochta: Jizzaxyuridikmarkaz@gmail.com

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma
2. **Loyihaning nomi:** 15-sonli pudrat shartnomasi.
3. **Loyihaning mazmuni:** "PROPERTY JDR" MCHJ hamda Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi o'rtasida 7-maktabni joriy ta'mirlash uchun tuzilgan 716 009 480 (yetti yuz o'n olti million to'qqiz ming to'rt yuz sakson) so'mlik pudrat shartnomasi.
4. **Loyihani ishlab chiquvchi tashkilot:** Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi
5. **Loyiha kelib tushgan sana :** 2022-yil 14-iyul.
6. **Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.**

Markaz bosh yuriskonsulti



A.S.Raxmatov

EI38683548

JIZZAX SHAHAR XALQ TA'LIMI BO'LIMI

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109843 на приобретение Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли №7-мактаб биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 04.07.2022

Время рассмотрения 30.06.2022 16:05

Конкурсная комиссия Жиззах шаҳар Халқ таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMRAKULOVA OYDINOY RAXMONOVNA	Жиззах шаҳар хатқ таълими мудри	Жиззах шаҳар хатқ таълими мудри
<b>Секретарь комиссии</b>	UMAROV ASROR LXROROVICH	Давлат харидлари ва шартномалар хисобчиси	Котиб
<b>Член комиссии</b>	NORMATOV O'KTAM ERKINOVICH	Жиззах шаҳар халқ таълими эксплуатация булими ходми	Жиззах шаҳар халқ таълими
<b>Член комиссии</b>	XOSHIMOV SHOKIRJON RAXMATILLAYEVICH	Жиззах шаҳар хокимлиги курилиш булими мутахассиси. Хайат аъзоси.	Комиссия аъзоси
<b>Член комиссии</b>	RAVSHANBOYEV SARDOR JASUR O'G'LI	Хисоб китоб хисобчиси	Комиссия аъзоси
<b>Член комиссии</b>	YUSUPOV LAZIZJON AZIZJON UG'LI	Бош хисобчи	Комиссия азоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.07.2022 года № лота 109843.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
<b>Подробное описание</b>	Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли №7-мактаб биносини жорий таъмирлаш
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	786 824 423.00
<b>Стартовая сумма</b>	786 824 423.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотнинг давлат идоралари руйхатидан ўтказилганлиги хақидаги гувоҳнома, Молиявий ҳолати ва Курилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг давлат идоралари руйхатидан ўтказилганлиги хақидаги гувоҳнома, Молиявий ҳолати ва Курилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингидаги ўрни

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	15	Маълумотнома	5	Экспертная		
KASANDRA-BAHMAL MCHJ	15	илова қилинади	5	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	15	1. Ташкилотнинг давлат идоралари руйхатидан ўтказилганлиги хақидаги гувоҳнома, Молиявий ҳолати ва Қурилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	15	"SAXOVOTLI TEMUR" ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда соҳавий қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингда корхонамиз ВВ да туради.Рейтинг балл 53.717000 тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди. Ташкилотнинг давлат идоралари руйхатидан ўтказилганлиги хақидаги гувоҳнома, Молиявий ҳолати ва Қурилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни маълумотлар тақдим қилинди.	15	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	15	Маълумот тақдим этилди	15	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	15	хужжатлар илва қилинади	15	Экспертная		
PROPERTY JDR ХФ	15	Ташкилотнинг давлат идоралари руйхатидан ўтказилганлиги хақидаги гувоҳнома, Молиявий ҳолати ва Қурилиш пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги ўрни киритилди.	15	Экспертная		

Критерий №2 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги ва Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллари ва картатека мавжуд эмаслиги хақида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги ва Ўзига нисбатан жорий этилган



банкротлик тартиб-таомиллари ва картатека мавжуд эмаслиги хакида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	10	Маълумотнома	5	Экспертная		
KASANDRA-BAHMAL MCHJ	10	илова килинади	5	Экспертная		
<del>MALIKA-</del>		8. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги ва				
MOHINUR BUILDINGS MCHJ	10	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллари ва картатека мавжуд эмаслиги хакида маълумот.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	"SAXOVOTLI TEMUR" OK Сизга шуни ёзиб маълум қиладики ҳозирда корхонамиз муддати ўтган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслигини маълум қилади. Барча тўлиқ маълумотлар тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	5	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	10	Мавжуд тақдим этилади	10	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	10	солиқ ва бошқа қарздорлик мавжуд эмас илова килинади	10	Экспертная		
PROPERTY JDR ХФ	10	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги ва Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллари ва картатека мавжуд эмаслиги хакида маълумот берилди.	10	Экспертная		

Критерий №3 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	10	Маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
KASANDRA-BAXMAL MCHJ	10	илова қилинади	10	Экспертная		
<b>7. Инсофсиз</b>						
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	10	ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVATLI TEMUR" ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Давлат солиқ қўмитасининг инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмас. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	10	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	10	Мавжуд такдим етилади	10	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	10	реестрда мавжуд эмас	10	Экспертная		
PROPERTY JDR ХФ	10	Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати берилди.	10	Экспертная		

Критерий №4 Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддати Объектни жойига чикиб кўрганлиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги (Асословчи хужжатлари билан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддати Объектни жойига чикиб кўрганлиги ҳамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги (Асословчи хужжатлари билан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	10	Маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
KASANDRA- BAHMAL MCHJ	10	илова килинади	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
MALIKA- MOHINUR BUILDINGS MCHJ	10	6. Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддати Объектни жойига чикиб кўрганлиги хамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги (Асословчи хужжатлари билан)	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	10	"SAXOVOTLI TEMUR" ОК Sizga shuni ma'lum qiladiki Jizzax shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli №7-maktab binosini joyiga borib o'rganish natijasida fotosuratlar tushurildi va ishlarni 25 kun muddat ishida sifatli qilib, o'z vaqtida topshirishga rozilik beradi. Ilova: Asoslovchi hujjatlar	7	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	10	Мавжуд такдим етилади	7	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	10	обект жойида урганлиди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
PROPERTY JDR ХФ	10	Жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш муддати Объектни жойига чикиб кўрганлиги хамда ишларни ўз вақтида топшириш тўғрисида розилиги (Асословчи хужжатлари билан) берилди.	7	Экспертная		

Критерий №5 Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техника воситаларига эгаллиги баланс бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техника воситаларига эгаллиги баланс бўйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
<del>KASANDRA-BAHMAI MCHJ</del>	<del>15</del>	<del>илова қилинди</del>	<del>8</del>	<del>Экспертная</del>		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	15	5. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техника воситаларига эгаллиги баланс бўйича	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	15	“SAXOVATLI TEMUR” ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхонамиз қурилиш соҳасида 11 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. Корхонамиз ишларни бажаришга етарли қурилиш материаллари ва техникалари мавжуд. шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги тўғрисида малумотлар тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	15	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	15	Маълумот тақдим этилди	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	15	12 та махсус техника ва 127 та машина механизмлар мавжуд	15	Экспертная		
PROPERTY JDR XФ	15	Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур асбоб-анжомлар ва техника воситаларига ағалиги баланс бўйича киритилди.	15	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йул қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йул қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	10	Маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
KASANDRA-BAXMAL MCHJ	10	илова килинади	10	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	10	4. Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йул қўймаслик бўйича кафолат хатининг мавжудлиги	10	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йул қўймаслик бўйича кафолат хати такдим қилинди.	10	Экспертная		
КАЛИЯ ГИШТ ХК	10	Маълумот такдим этилди	10	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	10	карупция холатларига келтириб чиқаришга йул кийилмайди	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROPERTY JDR ХФ	10	Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йул қўймаслик бўйича кафолат хати бириктирилди.	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлов объектига (мактаб мактабгача таълим муассасалари каби) ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектларда бажарган ишлари охириги 3 йилдан кам бўлмаслиги керак.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов объектига (мактаб мактабгача таълим муассасалари каби) ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектларда бажарган ишлари охириги 3 йилдан кам бўлмаслиги керак.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	15	Маълумотнома	15	Экспертная		
KASANDRA-BAXMAL MCHJ	15	илова қилинади	5	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	15	3. Танлов объектига (мактаб мактабгача таълим муассасалари каби) ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектларда бажарган ишлари охириги 3 йилдан кам бўлмаслиги керак.	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	15	"SAXOVOTLI TEMUR" ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхона қурилиш соҳасида 11 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. 2019-2022 йиллардаги объектлар бўйича шартнома ва далолатномалар Давлат қабул комиссияси далолатномаларни тўлиқ тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАЛИЯ ГИШТ ХК	15	маълумот такдим этилди	15	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	15	Sifatli qilib o'z vaqtida topshiramiz	15	Экспертная		
PROPERTY JDR ХФ	15	Танлов объектига (мактаб мактабгача таълим муасассалари каби) ўхшаш давлат буюртмачилигидаги объектларда бажарган ишлари охириги 5 йиллиги киритилди.	15	Экспертная		

Критерий №8 Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 32 ва ундан юқорилиги (Ф.И.Ш., лавозими хамда иш тажрибаси [my.mehnat.uz](http://my.mehnat.uz) дан ўтганлигини тасдиқловчи штрех коди билан бирга бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 32 ва ундан юқорилиги (Ф.И.Ш., лавозими хамда иш тажрибаси [my.mehnat.uz](http://my.mehnat.uz) дан ўтганлигини тасдиқловчи штрех коди билан бирга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ALMAZ-Z	15	Маълумотнома	9	Экспертная		
KASANDRA-BAXMAL MCHJ	15	илова килинади	5	Экспертная		
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	15	2. Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони 32 ва ундан юқорилиги (Ф.И.Ш., лавозими хамда иш тажрибаси <a href="http://my.mehnat.uz">my.mehnat.uz</a> дан ўтганлигини тасдиқловчи штрех коди билан бирга бўлиши шарт	5	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	15	"SAXOVATLI TEMUR" ОК Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 -сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маълумотига асосан корхонада 26 та доимий олий маълумотли архитектор ва инженер ходимлар ва 90 та доимий ва мавсумий ишчилар фаолият олиб бормоқда.Бакалавр	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		диплом нусха, паспорт нусха ва QR код тақдим қилинди. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.				
КАЛИЯ ГИШТ ХК	15	Маълумот берилди	15	Экспертная		
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	15	97 nafar malakali hodimlar mavjud	15	Экспертная		
PROPERTY JDR ХФ	15	Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони маълумоти киритилди.	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КАЛИЯ ГИШТ ХК	786 824 423.00	771 500 000.00 UZS	771 500 000.00	00.00	771 500 000.00	29.06.2022 17:30:26	18.56
PROPERTY JDR ХФ	786 824 423.00	716 009 840.00 UZS	716 009 840.00	00.00	716 009 840.00	29.06.2022 18:07:27	20.00
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	786 824 423.00	747 483 200.00 UZS	747 483 200.00	00.00	747 483 200.00	29.06.2022 16:45:01	19.16

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО FAYZ BARAKA KLASSIK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KASANDRA-BAHMAL MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП ALMAZ-Z	Не прошел	Не прошел	Не прошел
КАЛИЯ ГИШТ ХК	77.6	18.5615	96.1615
MALIKA-MOHINUR BUILDINGS MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
PROPERTY JDR ХФ	77.6	20	97.6
"SAXOVOTLI TEMUR" ОК	67.2	19.15788	86.35788

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109843 от 04.07.2022 года на приобретение Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қарашли №7-мактаб биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

PROPERTY JDR ХФ  
203059495

и резервный исполнитель: КАЛИЯ ГИШТ ХК (301179511)



Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	XOSHIMOV SHOKIRJON RAXMATILLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	XAMRAKULOVA OYDINOY RAXMONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAVSHANBOYEV SARDOR JASUR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YUSUPOV LAZIZJON AZIZJON UG'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORMATOV O'KTAM ERKINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Жиззах шаҳар ХТБ мудир  
О.Хамракулова  
07- Июль 2022 йил

Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қаршли № 7-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича хайъат аъзолари томонидан ўтказилган

### ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ:

Жиззах шаҳар ХТБнинг 10.06.2022 йилдаги №2022-289-3-55-ХТ-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов хайъати аъзолари қуйидаги тартибда қатнашдилар.

Бизлар қуйида имзо чекиб тасдиқловчилар комиссия раиси О.Хамракулова аъзолари Ш.Хошимов, Л.Юсупов, С.Равшанбоев, Ў.Норматов Жиззах шаҳар халқ таълими бўлимига қаршли № 7-мактаб биносини жорий таъмирлаш бўйича энг яхши таклифларни танлаб олишга қўйилган 22.06.2022 йилда №22110012109843-сонли лот билан 786 824 423 (Етти юз саксон олти миллион саккиз юз йигирма олти минг тўрт юз йигирма уч) сўмлик жорий таъмирлаш ишлари энг яхши таклифларни танлаб олишга қўйилган. 2022 йил 29-июнь куни №22110012109843-сонли лотга танловда иштирок этган “PROPERTY JDR”МЧЖ 716 009 840 (Етти юз ўн олти миллион тўққиз минг саккиз юз қирқ) сўмлик жорий таъмирлаш ишлари бўйича танлов ғолиби бўлган. “PROPERTY JDR”МЧЖ бажарадиган жорий таъмирлаш ишлари бўйича ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли 07-июль 2022 йил №15-сонли пудрат шартномаси тузишга келишилди.

1.  О.Хамракулова – ХТБ рахбари, хайъат раиси

2.  Ш.Хошимов – Шаҳар хокимлиги қурилиш бўлими мутахасиси, хайъат аъзоси

3.  Л.Юсупов – Бош ҳисобчи ўринбосари, хайъат аъзоси

4.  С.Равшанбоев – ҳисобчи, хайъат аъзоси

5.  Ў.Норматов – ХТБ Эксплуатация бўлими мутахасиси, хайъат аъзоси

6.  А.Умаров – ХТБ давлат харидлари ва шартномалар ҳисобчиси



**“ТАСДИКЛАЙМАН”**

**Жиззах вилоят Жиззах шаҳар  
халқ таълими бўлими мудираси**

**О. Хамрақулова**

**“16”                       2022 йил.**

**Жиззах вилояти Жиззах шаҳар Иттифок МФЙ ҳудудида  
жойлашган  
7-сонли умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш  
ишлари учун**

**ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ**

**Жиззах – 2022 йил**

## МУНДАРИЖА

1. Умумий маълумотлар
2. Ишларни амалга ошириш объекти
3. Ишларни бажариш учун асос
4. Ишларни амалга оширишдан мақсад
5. Ишларни бажарилишига қўйиладиган асосий талаблар
6. Ижрочиға қўйиладиган талаблар
7. Ишларни бажариш муддатлари
8. Ижрочининг жавобгарлиги
9. Ишлар сифатига қўйиладиган талаблар
10. Топшириш ва қабул қилиш қоидалари бўйича талаблар
11. Кафолатлар ҳажми ва тақдим этиш муддатларига қўйиладиган талаблар
12. Хизматлар кўрсатиш хавфсизлигига ва хизматлар натижаларининг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар
13. Экологик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш талаблари ва шартлари
14. Хизматлар кўрсатишда жавобгарликнинг тақсимланиши
15. Нарх қисми

## 1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1. Техник топшириқ – давлат буюртмачиси томонидан товарнинг (иш, хизмат) асосий мақсадига, унинг тавсифига қўйиладиган талаблар, давлат харидининг бирламчи маълумотлари, мақсадлари ва вазифалари, товарни етказиб бериш, ишларни бажариш, хизматларни кўрсатиш муддатлари, сифат кафолатлари, тавсифи ва хажми, ҳисобот шакллари (зарур ҳолларда), товарга (ишлар, хизматлар) қўйиладиган талабларнинг асослантирилиши, эквивалент кўрсаткичлар, иқтисодий, бошқа махсус талабларни ўз ичига олган ҳужжат.

1.2. Буюртмачи : **Жиззах шаҳар халқ таълими бўлими** (кейинги ўринларда **Буюртмачи** деб юритилади).

1.3. **Жиззах шаҳар Тошлоқ МФЙ Шифокорлар кўчаси 5** уйда жойлашган маҳаллий бюджетдан молиялаштирилади.

1.4. Қурилиш тури: **Жорий таъмирлаш.**

1.5. Иш тури: (Бино)

1.6. Иш бошлаш-тугаллаш режага оид муддатлари: **шартнома тузилган санадан бошлаб 1 (бир) ой** муддатда.

1.7. Ишлар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг талабларига, меъёрий-техник ҳужжатларига, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига риоя этган ҳолда, тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши лозим.

1.8. Қурилиш даврида чиқарилган меъёрий ҳужжатлар бўлса, улар Буюртмачига олдиндан хабар берган ҳолда Пудратчи томонидан ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланган пайтдан бошлаб фойдаланиши лозим. Шу билан бирга, Буюртмачи қурилишга нисбатан юмшоқ талаблар қўядиган норматив ҳужжат қабул қилинган тақдирда Пудратчига ушбу норматив ҳужжатлардан фойдаланиш тақиқланиши мумкин.

## 2. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ОБЪЕКТИ

2.1. **Жиззах шаҳар Иттифок МФЙ ҳудудидаги 7-сонли мактаб.**

2.2. Тегишли хулосаларга эга, тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлар илова қилинади.

## 3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ УЧУН АСОС

Танлов ўтказиш учун **“MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIHA”** МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган смета ҳужжатлари, ҳамда **“Шаҳарсозлик**

хужжатлар экспертизияси” Давлат унитар корхонасининг 13.06.2022 йилдаги № 46548-сонли экспертиза хулосасига асосан жорий таъмирлаш режалаштирилмоқда.

#### **4. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДАН МАҚСАД**

4.1. Мактаб ўқувчиларининг таълим олишлари учун етарли шарт-шароитлар яратиш.

#### **5. ИШЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР**

5.1. Ишлар Буюртмачининг тегишли хулосалари мавжуд бўлган, тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бўлиши керак.

5.2. Қурилишни амалга ошириш бўйича барча ишлатиладиган қурилиш материаллари Буюртмачининг ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бўлиши ҳамда тегишли сифатда ва меъёрий ҳужжатлар талабларига мувофиқ бўлиши керак.

#### **6. ИЖРОЧИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

6.1. Пудратчи бундай иш турларини бажариш талабларига мос бўлиши лозим.

6.2. Ўхшаш иш бўйича ишларни бажариш тажрибаси 1 (бир) йилдан кам бўлмаслиги керак.

6.3. Танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибаси мавжудлиги (зарур ҳолларда объектни фойдаланишга топшириш далолатномаси, ишчи комиссия далолатномаси ва бошқа тасдиқловчи ҳужжатларнинг тақдим этилиши).

6.4. Лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ ишларни бажариш, қурилиш учун субпудрат шартномаларини тузиш (зарур бўлса), иш учун рухсатнома олиш, объектларни хавфсизлигини таъминлаш, зарур материаллар ва тайёр маҳсулотлар билан таъминлаш ва амалга ошириши лозим.

6.5. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва моддий-техника ресурслари (бундан кейин МТР деб юритилади) рўйхатига мувофиқ МТРни етказиб беришни таъминлайди. Буюртмачи ускуналар, материаллар ва қисмларни кириб келишида назорат ва қабул қилиши мумкин. Пудратчи сотиб олинган МТРни ўз маблағи ҳисобидан сақлашни таъминлайди.

6.6. Буюртмачининг талабига кўра ишлатиладиган материаллар ва компонентлар сифатини тасдиқловчи ҳужжатларни (ТШ, паспортлар, сертификатлар), уларни ташиш, сақлаш, қадоклаш, ва маркировка мавжудлиги норматив-техник (муҳандислик ва технология) талабларига жавоб берувчи ҳужжатларни тақдим этишда Буюртмачига мутахассисларни жалб қилган ҳолда комиссия кириш назоратини амалга оширишга рухсат берилади.

- 6.7. Тегишли ишларни бажаришга рухсат берувчи ҳужжатлар мавжуд бўлиши шарт. Пудратчи қурилиш ишларини бажариш вақтида қурилиш ишлари учун зарур бўлган махсус рухсатномаларга эга бўлиши лозим.
- 6.8. Харид предмет қийматининг 20% дан кам бўлмаган миқдордаги айланма маблағлар ёки ишлар (хизматлар)ни бажаришда зарур бўлган кўрсатилган маблағлар, ишлаб чиқариш базаси, меҳнат ресурслари ва мутахассис тақдим этилишига банк кафолати мавжудлиги;
- 6.9. Жорий йил учун молиявий мажбуриятлар ҳажми қурилиш-пудрат ташкилотининг сўнгги уч йиллик ҳисобот даврининг бир йилда бажарилган энг йирик ишлар ҳажмининг 1.5 бараваридан ошган бўлмаслиги керак.
- 6.10. Пудратчининг машина ва механизмлари тўғрисида маълумот тақдим этиши, омборхона ва ишлаб чиқариш майдонлари мавжудлиги, зарур ҳолларда комиссия талабига кўра тегишли ҳужжатларни тақдим этиши шарт.
- 6.11. Ишларни бажариш учун Пудратчи ташкилот штатида етарли малака ва тажрибага эга бўлган мутахассисларга эга бўлиши шарт.
- 6.12. Пудратчи Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ фуқаролик-ҳуқуқий шартнома бўйича мутахассисларни жалб қилиши мумкин.
- 6.13. Қурилаётган Объект сифатини ошириш мақсадида смета ҳужжатлари доирасида қўшимча тўловларсиз лойиҳа ва иш ҳужжатларига ўзгартиришлар, тузатишлар киритиш тўғрисида таклифлар киритиши мумкин.
- 6.14. Пудратчи ижро ҳужжатларини сифати ва тўлиқлигига, бажарилган ишлар муддати ва ҳажми мувофиқ эканлигига алоҳида эътибор қаратиши шарт.
- 6.15. Қурилиш жараёнида ишларни қабул қилинишидан бошлаб, лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган ишлар якунига етгича ижро ҳужжатларини расмийлаштириб бориш.
- 6.16. Қурилиш бошида, шунингдек қурилиш даврида Пудратчи Буюртмачи билан қурилишни таъминлайдиган маъмурий, бошқарув ва техник хизматлар тизими учун келишилган ташкилий ижро этувчи (функционал-тайёргарлик) схемасининг мавжудлигини таъминлайди.
- 6.17. Асосий техник ечимлар Буюртмачи билан келишилган бўлиши лозим.
- 6.18. Ишлаб чиқариш учун зарур бўлган материалларни сотиб олиш, етказиб бериш, юклаш, тушириш ва ҳимоя қилиш Пудратчи томонидан амалга оширилади.
- 6.19. Пудратчи сайтда бажарилган ишлар билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш, ахборот алмашиш учун Буюртмачи томонидан ўтказиладиган юзма-юз учрашувларда шахсан иштирок этиши ёки ваколатли вакилининг иштирокини таъминлаши керак.
- 6.20. Пудратчи Давлат назорат органлари томонидан ўтказиладиган текширишларда, идоравий текширишларда иштирок этади, зарур ҳужжатларни тақдим этади ва бажарилган ишларни пазораз ўлчовларини мустақил равишда олиб боради. Ишларни ишлаб чиқариш пайтида пайдо бўладиган лойиҳалаш қарорларини кўриб чиқишда ва тасдиқлашда

қатнашади, зарур ҳолларда материаллар, маҳсулотлар, конструкцияларни алмаштирилишини назорат қилади.

6.21. Пудратчи Буюртмачига ишнинг бажарилиши билан боғлиқ бўлган барча ўзгаришлар, ушбу объект билан боғлиқ шартлар, жадваллар, иш режимлари, жисмоний ва молиявий ҳажмлар, техник ечимлар ва бошқа масалалар ҳақида маълумот бериб боради.

6.22. Пудратчи Буюртмачининг мулки бўлган барча ишлайдиган, яна фойдаланиш ёки қайта ишлаш учун мос бўлган ускуналар, материаллар, қурилмалар, маҳсулотлар, тузилмалар, радиаторлар ва ҳ.к, ўтказиш мажбуриятини олади ва қабул қилиш-ўтказиш далолатнома орқали Буюртмачининг омборига топширади. Қабул қилиш-ўтказиш далолатномаси Буюртмачига, демонтаж қилинган асбоб-ускуналар, материаллар, ашёлар, маҳсулотлар, иншоотлар, радиаторлар, сантехника буюмлари Буюртмачи омборига ўтказилаётган бир вақтда тақдим этилади.

6.23. Технологик жараённинг бузилиши, техник спецификациядан четга чиқиши аниқланган тақдирда Буюртмачи берилган изоҳлар тузатилгунга қадар ишни тўхтатиш ҳуқуқига эга.

## **7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

7.1. Ишларни бажариш муддати олдиндан тўлов олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) календар кунигача.

## **8. ИЖРОЧИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

8.1. Ижрочи қуйидагилар учун жавобгар: ишларнинг қонунчилик талаблари ва меъёрий ҳужжатларга мувофиқ сифатли бажарилиши; ишларни бажариш пайтида тегишли сертификатга эга бўлган ўз асбоб-ускуналаридан фойдаланиши; тегишли ташкилот ёки Буюртмачи томонидан ишларни бажариш учун тегишли рухсатномалар ва тасдиқланган ҳужжатлар мавжуд бўлмаган ҳолда объект қурилиши бўйича ишларни бошлаш; объект ишларини бажариш учун календар жадвалининг шартларига риоя қилмаслик ва унинг бажарилмаганлиги.

## **9. ИШЛАР СИФАТИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

9.1. Ишлар сифатига камида бир йил муддатга кафолат бериш.

9.2. Ишларни тегишли сифат ва тўлиқ ҳажмда бажарилишини шартнома билан белгиланган муддатига риоя этиш.

9.3. Пудратчи томонидан шартномада кўзда тутилган мажбуриятларнинг тўлиқ ҳажмига, мажбуриятларни бажариш сифатига кафолат ва у ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланган пайдан бошлаб бир йилдан кам бўлмаган муддатда амал қилади.

9.4. Кафолат муддатида Буюртмачи томонидан нуқсонлар аниқланган ҳолларда, Пудратчи томонидан нуқсонларни бартараф этиш муддатига узайтирилади. Агарда кафолат муддати амал қилиш даврида қонун ёки бошқа



ҳуқуқий ҳужжат ушбу бандда назарда тутилган кафолат муддатига нисбатан узоқроқ муддат белгиланса кафолат муддати тегишли муддатга узайтирилган деб ҳисобланади.

9.5. Пудратчи ишларни қабул қилиш чоғида аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этилиши учун жавобгар бўлади.

## **10. ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР**

10.1. Бажарилган ишларни қабул қилишни амалга оширишда Пудратчи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига амал қилиши лозим.

10.2. Буюртмачи Объектни қабул қилади. Шу жумладан зарур ҳолларда эксперт жалб қилган ҳолда, ишни барча босқичлари яқунлангандан сўнг Объектнинг қурилиш босқичи битказилганлиги тўғрисидаги қабул далолатномасини расмийлаштиради, ишни бажариш давомида Буюртмачи норматив-техник ва конструкторлик ҳужжатлари талабларига риоя қилиниши борасида бажарилган ишларни кузатиб боради. Ишлар бажарилиш мобайнида Пудратчи Буюртмачига ижро этувчи техник ва ҳисобот ҳужжатларини тақдим этиши шарт.

10.3. Пудратчи барча ишларни ўзига топширилган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ, шартномада кўзда тутилган ҳажм ва муддатларда бажариши ҳамда иш натижаларини Буюртмачига топшириш-қабул қилиш далолатномаси бўйича қурилиш объектдан нормал фойдаланиш имконини берадиган ҳолатда топшириш мажбуриятини олади.

10.4. Томонлар бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолаганидан сўнг ишлар бажарилган ҳисобланади.

10.5. Объектни қабул комиссияси қабул қилинган санада ишга туширишда Пудратчи мажбурий тегишли шакллар ва ҳужжатларни қабул қилиш комиссиясининг аъзоларини Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ ҳужжатларни ҳавола қилиш тартибига норматив талаблар билан белгиланган кўрсатмаларга тўлиқ риоя қилган ҳолда таъминлаши ва тақдим этиши лозим.

10.6. Ишлар сифатсиз бажарилган тақдирда, Пудратчи Буюртмачи билан муддатларни келишган ҳолда ўз ҳисобидан аниқланган камчиликларни бартараф этиши шарт. Камчиликлар бартараф этилгандан сўнг Буюртмачи такроран иш натижаларини қабул қилади.

10.7. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш улар ҳақиқатда тўлиқ бажарилгандан сўнг, ҳисоб-фактура/инвойс ва Бажарилган ишлар далолатномаси асосида амалга оширилади.

10.8. Тегишли шаклда кўрсатилган ҳар бир тўланган иш текшириш гувоҳномаси билан скп Буюртмачи томонидан бошқа иш учун тегишли ҳужжатлар ва бошқа иш учун тўлов амалга оширилган тақдирда, бошқа иш

учун тегишли ҳужжатлар ва бошқа ишларни етказиб бериш ва қабул қилиш далолатномаси билан тасдиқланиши керак.

10.9. Пудратчи қуйидаги мажбуриятларни олади: объектда ишларни ташкиллаштириш бўйича барча зарур тайёргарлик ишларини бажариш; объектни зарур қурилиш материаллари, ускуналар, буюмлар, конструкциялар, бутловчи буюмлар, қурилиш техникаси билан ўз вақтида таъминлаш.

10.10. Пудратчи ишларни бажариш вақти давомида ушбу Техник топшириқ бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча вақтинчалик тармоқлар ва коммуникацияларга уланиш ишларини ва тўловларини ўз кучи ва ўз ҳисобидан амалга ошириш мажбуриятини олади. Бунинг учун Пудратчи ишларни механизациялаштириш учун зарур техник шароитларни яратади, механизациялаштириш лойиҳасини ишлаб чиқади ва уланишни амалга оширади.

10.11. Пудратчи ишларни бажаришни бошлашдан аввал, етказилган қурилиш материаллари, ускуналар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар таркиби ва сифатини Буюртмачи билан келишиш мажбуриятини олади.

10.12. Пудратчи барча ишларни тўлиқ шартнома шартлари, техник топшириқ, лойиҳалар, ишчи чизмалар, шунингдек амалдаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг барча шаҳар қурилиш нормаларига мувофиқ бажариш мажбуриятини олади.

10.13. Пудратчи қабул қилиш вақтида ва Объектдан фойдаланишнинг кафолатланган муддати давомида аниқланган нуқсон ва камчиликларни ўз вақтида ва тўлиқ, ўз кучи билан ва ўз ҳисобидан бартараф этиш мажбуриятини олади.

10.14. Пудратчи қурилиш майдонига етказиладиган барча материаллар, ускуналар, конструкциялар ва бутловчи буюмларни ўз кучи билан қабул қилиш, тушириш ва омборга жойлашни таъминлаш мажбуриятини олади.

10.15. Пудратчи ишчи ва ходимлар вақтинчалик яшаши, материаллар сақланиши ва ишлар бажарилиши учун зарур бўлган барча вақтинчалик иншоотларни ўз кучи билан ва ўз маблағлари (воситалари) билан қуриш мажбуриятини олади.

10.16. Пудратчи Объектни ва Объект атрофидаги ҳудудни барча ишлар бажарилиш муддати давомида ўраш, сақлаш ва тозалашни ўз ҳисобидан амалга ошириш мажбуриятини олади.

10.17. Пудратчи барча ишлар якунлангандан сўнг, 5 (беш) кун муддатда, ўз кучи ва ўз ҳисобидан қурилиш майдонини (хона, лаборатория, бино) вақтинчалик иншоотлардан, қурилиш материалларидан, махсус техникадан, шунингдек қурилиш чиқиндиларидан бўшатиш ва Объектни тозалашни амалга ошириш мажбуриятини олади. Акс ҳолда, Буюртмачи Пудратчи томонидан юқорида кўрсатилган мажбуриятлар тўлиқ бажарилгунга қадар бажарилган пудрат ишлари учун якуний ҳисоб-китобни амалга оширмаслик ҳуқуқига эга.

10.18. Пудратчи бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолангунга қадар Объектни кўриқлаш мажбуриятини

олади. Пудратчи ижро ҳужжатларининг ўз вақтида чиқарилишини, назорат съёмкаларини тўғри бажарилишини, синовлар ўтказилишини, ишларни амалга ошириш журналларининг, лаборатория ёки норматив ҳужжатлар билан белгиланган бошқа журналларнинг расмийлаштирилишини таъминлаш, шунингдек зарур бўлганда қурилиш майдонида амалдаги нормаларда кўзда тутилган ҳажмда Объект қурилишида ишлатиладиган материаллар, буюмлар, конструкциялар ва конструктив тизимлар, ускуналарнинг сифатини тасдиқловчи паспорт, сертификат ва бошқа ҳужжатлар мавжудлигини ва ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш мажбуриятини олади. Объектни фойдаланишга топширгунга қадар 3 (уч) кундан кечикмасдан топшириш-қабул қилиш далолатномаси бўйича ижро ҳужжатларининг тўлиқ тўпламини Буюртмачига топшириш, қуйидагилар аниқланганда Пудратчи дарҳол Буюртмачини хабардор қилиш ва ундан кўрсатмалар олингунга қадар ишларни тўхтатиш мажбуриятини олади.

- Буюртмачининг ишларни бажариш усули тўғрисидаги кўрсатмаларини бажариш оқибатлари унинг учун салбий бўлиши мумкинлигида; бажарилаётган иш натижаларининг яроқлилигига ёки Объект мустаҳкамлигига хавф соладиган ёки унинг муддатида яқунланишига тўсқинлик қиладиган Пудратчига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар;

- Буюртмачининг талабига кўра сметада қўлланаётган материаллар нархини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этиш. Қабул қилиш вақтида аниқланган камчиликлар (ишнинг чаласи, нуқсонлар) Томонлар билан имзоланадиган нуқсонлар далолатномасида кўрсатилади. Уларнинг барчаси нуқсонлар далолатномасида белгиланган муддатда бартараф этилиши лозим. Бажарилган ишлар натижаларини топшириш Пудратчи томонидан уларнинг бажарилиши яқунланган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кечиктирмасдан амалга оширилади. Бажарилган ишлар натижаларини қабул қилиш вақтида Буюртмачи томонидан Пудратчининг маъсулиятсизлигидан юзага келган жиддий бузилишлар аниқланган ҳолда, Буюртмачи бажарилган ишлар далолатномасини имзоламайди, Пудратчига сабаблари кўрсатилган, асослантирилган рад жавобини юборадива Буюртмачининг ихтиёрига кўра Томонлар билан қўшимча келишилган тартиб ва муддатда Пудратчидан қуйидагиларни талаб этишга ҳақли бўлади: Буюртмачининг бажарилган ишлар натижаларига нисбатан билдирилган танқидий мулоҳазаларини ўз ҳисобидан бартараф этиш; Буюртмачи томонидан имзоланиш муддати аниқланган бузилишлар бартараф этилиш пайтига қадар узайтирилади. Буюртмачи фақат тегишли тарзда бажарилган хизматлар қисми учун тўловни амалга оширади. Гумонларнинг олдини олиш мақсадида фақат жиддий сабаблар кўрсатилган ҳолда Буюртмачи бажарилган ишлар далолатномасини имзоламайди. Жиддий сабабларсиз бошқа сабаблар бажарилган ишлар далолатномасини қабул қилмаслик учун асос бўла олмайди. Пудратчи барча ишларни ўзига топширилган лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ шартномада ва унинг иловаларида кўзда тутилган ҳажм ва муддатларда бажариш ҳамда иш натижаларини Буюртмачига топшириш-қабул қилиш далолатномаси бўйича қурилиши яқунланган Объектдан нормал фойдаланиш имконини берадиган

ҳолатда топшириш мажбуриятини олади. Буюртмачининг бажарилган ишлар натижаларига нисбатан билдирилган танқидий мулоҳазалари Пудратчи томонидан бартараф этилган тақдирда, Буюртмачи ушбу бандда белгиланган тартибда бажарилган ишлар натижаларини қабул қилишни такроран амалга оширади. Буюртмачи бажарилган ишлар далолатномасини уларни Пудратчидан олган пайтдан бошлаб 15 иш кунидан кечиктирмасдан имзолайди ва муҳр билан тасдиқлайди, ёки Буюртмачи Пудратчига шу муддатда имзоланган (муҳр билан тасдиқланган), асосланган далолатномани имзоланишни рад этувчи жавобини юборади.

## **11. КАФОЛАТЛАР ҲАЖМ ВА ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

11.1. Кўрсатилган хизматлар кафолати тўлиқ ҳажмда тақдим этилади. Кўрсатилган хизматлар сифатининг кафолатини тақдим этиш ҳажми кафолат мажбуриятлари кучга кирган тақдирда бажариладиган умумий ишлар ҳажми тушунилади.

11.2. Кўрсатилган хизматлар кафолатининг муддати – шартноманинг амал қилиш ва хизматларни қабул қилиш якуний далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб кейинги 12 (ўн икки) ой даври. Агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуқсонлар аниқланса, Пудратчи (ўзининг айби йўқлигини исботлай олмаган тақдирда) Буюртмачи билан келишилган ҳамда аниқланган камчиликлар рўйхати ва уларни бартараф этиш муддати билан далолатномада қайд этилган муддатларда уларни ўз ҳисобидан бартараф этиши шарт. Ушбу ҳолда кафолат муддатига мос равишда нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

## **12. ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ ХАВФСИЗЛИГИГА ВА ХИЗМАТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР**

12.1. Кмк 3.01.02-00 “Қурилишда хавфсизлик техникаси”, ШИК 2.01.02-04 “Бино ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги”, 15.11.2010 йил 0289-10-Қурилиш ишлари ва қурилишда ишлаб чиқаришни ташкил этишга қўйиладиган гигиеник талабларнинг санитар қоидаларига ҳамда хизмат кўрсатиш ва уларнинг натижалари хавфсизлигини регламентлайдиган бошқа норматив ҳужжатларга мувофиқ.

12.2. Пудратчи меъёрий ҳужжатларга, шунингдек маҳаллий меъёрий ҳужжатларга мувофиқ объектда меҳнат хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, ёнғин хавфсизлиги, атроф-муҳит муҳофазаси бўйича чоратадбирлар бажарилишини таъминлаши шарт.

12.3. Пудратчининг барча ишчи-ходимлари соғлиқни сақлаш суғуртаси ёки иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси иш бажариш/хизмат кўрсатиш бутун муддати давомида мавжуд бўлиши шарт.

12.4. Таъмирлаш ва реконструкция ишлари фойдаланадиган бино ва ҳудуд шароитида амалга оширилиши сабабли, Пудратчи одамларнинг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар бажарилишини таъминлаши шарт.

12.5. Объектдаги фавқулодда ҳолат аниқланган пайтдан бошлаб бир кун ичида Буюртмачига маълум қилади.

12.6. Пудратчи иш вақтида, Объектни тўлиқ етказиб бергунга қадар меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилиш учун жавобгар бўлиб, рухсатсиз шахсларнинг иш жойига киришини четлайди.

12.7. Пудратчи қурилиш майдонида ишлаб чиқариш интизомини ва гигиена стандартларига риоя қилишни ўз зиммасига олади. Рухсатсиз шахсларнинг қурилиш майдонида бўлиши, алкоголь ичимликлар, конун билан тақиқланган дори ва моддалар ичиши, номаълум жойларда озиқ-овқат сақлаши ва истеъмол қилиши, хожатхонадан фойдаланиш учун санитария нормаларини бузиши, махсус кийим-кечак, поябзал ва шахсий ҳимоя воситаларисиз одамларни ишлатиши мумкин эмас.

### **13. ЭКОЛОГИК ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТАЛАБЛАРИ ВА ШАРТЛАРИ**

13.1. Ишлар Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши лозим.

13.2. Пудратчи ўз маблағи билан иш натижасида ҳосил бўлган чиқиндиларни йиғиш, ташиш, зарарсизлантириш (утилизация қилиш)ни таъминлайди.

13.3. Пудратчи мустақил равишда ва белгиланган тартибда атроф-муҳитга ифлослантирувчи моддаларни чиқариш, оқизиш, шу жумладан чиқиндиларни иш муддатига жойлаштириш ва йўқ қилиш учун ҳақ тўлайди.

13.4. Тегишли жарималар, даъволарни тўлаш учун Пудратчининг харажатлари Буюртмачи томонидан қопланмайди.

### **14. ХИЗМАТЛАР КўРСАТИШДА ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ТАҚСИМЛАНИШ МАТРИЦАСИ**

Танлов предметининг нарх қисмига қўйиладиган талаблар жадвалда келтирилган:

Жавобгарлик	Ижрочи	Буюртмачи
Ишлар бажарилишининг келишилган жадвали	X	X
Ўз вақтида етказиб бериш	X	
Сифатли бажариш	X	
Буюртмачи объектларига киришни таъминлаш		X
Буюртма бажарилиши тўғрисида икки томонлама ахборот	X	
Харидни ёпиш учун зарур хужжатларни ўз вақтида тақдим этиш	X	
Аниқланган камчиликлар ёки нуқсонларни Буюртмачи билан келишилган муддатларда, ўз вақтида бажариш	X	

### 15.НАРХ ҚИСМИ

№	Номи	Тушунча
1	15% ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда чегаравий қиймати	786 824 423
2	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет (опен)
3	Бажариш муддати	30 (ўттиз) календар куни
4	Тўлов шартлари	

МТ ва ЭХ бўлими мутахасиси:

*Ў. Норматов* - Ў.Норматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah\_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 13-06-2022 yil



**Yig'ima ekspert xulosasi № 46548**

**Obyekt nomi** «Jizzax shahar Ittifoq MFYdagi 7-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "ARCHITECTS PROJECT GROUP" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "ARCHITECTS PROJECT GROUP" MCHJ

**Litsenziya** - 15.07.2020 yil №000092 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat mablag'i.

**Bosh pudratchi** - Tender tanlovi asosida.

**Qurilish turi** - Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 45521

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan 07.05.2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. " Jizzax shahar Ittifoq MFYdagi 7-sonli umumta'lim maktabi tomonidan 2022 yil 3 iyunda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "ARCHITECTS PROJECT GROUP" MCHJ ning "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 01.06.2022 yildagi 45521-sonli murojati.

2.2. Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Ishchi chizmalar.

2.4. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Jizzax shahar Ittifoq MFYdagi 7-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash" ob'yekti loyiha-smeta hujjatlarida to'siqlarni joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Ob'yekt muhandislik tarmoqlari qurilishi tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan amalga oshiriladi.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Ob'yektda bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlari jadvali buyurtmachi tomonidan o'rganib chiqilgan va 2022 yilda tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar va amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati 15% QQS bilan birga **792 877,433** ming so'm taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga **6 053,010** ming so'mga kamaydi va ob'ektning umumiy bahosi 15% QQS bilan xisoblaganda **786 824,423** ming so'mga belgilandi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **682 012,709** ming so'mni,
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **2 182,441** ming so'm;
- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **102 629,273** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashtirilagan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **2 181,740** odam/soat tashkil etilgan.

Buyurtmachining 10.06.2022-yildagi №15-sonli xatiga asosan ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV chorak(kvartal) katalog asosida **13 773,60 x 1,12 = 15 426,432** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

### Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;
- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan



“Qurilish ob’ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to’g’risida vaqtinchalik qoidalar”ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

6.5. O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlari bo‘yicha buyurtmachi xamda loyixa tashkiloti javobgardir”.

6.6. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **“Jizzax shaxar Ittifok MFYdagi 7-sonli umumta’lim maktabini joriy ta’mirlesh”** ob’ekti bo‘yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Tajibayev Sharof Abdurashidovich

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГЕНПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

**«MIRZACHO'L AGRO QURILISH LOYIHA» OOO**

**СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ**

**Жиззах вилояти Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли  
умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

**ДИРЕКТОР:**

**ГИП:**



**ФАЙЗУЛЛАЕВ Д.**

**ДАВКАРОВ С.**

Джизак - 2022 г.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**  
по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:  
номенклатуре и количеству оборудования;  
нормативной трудоемкости;  
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;  
номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{о} + Пп)$$

где:  $C_{зп}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{о}$  - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

**1 Затраты на заработную плату:**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:  $Z_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха  $C_{ч} =$  13 773,60 сум/час

Траб= 5 491,11 Чел.Час

$C_{зп} =$  30 050 414 сум

$K_{сс}$  Соц.страх от зарплаты 12%= 3 606 050 сум

**2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$  - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{эм} =$  3 021 950 сум

**3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$$

где:  $C_{м1}$ ,  $C_{м2}$ ,  $C_{м3}$ ,  $C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

См = 538 471 451 сум  
См1 (кабельная продукция) = 0 сум

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где:  $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$  - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$C_o =$  0 сум

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	30 050 414	сум
2	Соц.страх от основной зарплаты 12% (Ккс)	3 606 050	сум
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3 021 950	сум
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортным и складским расходом (См)	538 471 451	сум
5	Кабельная продукция с транспортным и складским расходом (См1)	0	сум
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортным и складским расходом (Со)	0	сум
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:</b>		<b>575 149 865</b>	<b>сум</b>

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

$$Пп = (C_{зп} + K_{кс} + C_{эм} + C_{м} + C_{м1} + C_{м2}) \times 18,58\%$$

Пп = 106 862 845 сум

Итого с прочими подрядчика : 682 012 709 сум

Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика	682 012 709 сум
Затраты на страхование строительных объектов	2 182 441 сум
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС</b>	<b>684 195 150 сум</b>
НДС 15 %	102 629 273 сум
<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>786 824 423 сум</b>

ДИРЕКТОР ООО "ARCHITECTS PROJECT GROUP"

ГИП ООО "ARCHITECTS PROJECT GROUP"

СОСТАВИЛ



У.Кудратов

Т.Сагдуллаев

Р. Низомов

## Объектнинг дастлабки қиймати

**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2021г. 13 773,6 сум/ч)	30 050 414
1	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	3 606 050
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 021 950
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных 5%	538 471 451
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных 2%	0
	Количество рабочих часов в месяц на 2021г. -168,25 час (по данным Минтруда) Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Жиззахской области - 2 317 408,2 (Гостат Республики Узбекистан) Среднечасовая ставка оплаты труда (2 317 408,2 : 168,25 = 13 773,6 сум/час)	168,25
	Затраты труда рабочих-строителей, чел/час	2 181,74
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>575 149 865</b>
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (18,58 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	106 862 845
	<b>Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика</b>	<b>682 012 709</b>
7	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532)	2 182 441
8	Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,01:100) (0%)	0
	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	-
	Затраты на разработку проектно-сметной документации	0
	Затраты на экспертизу ПСД	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затраты на содержание ГАЧН (0,5% от итогов прямых затрат)	0
9	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>684 195 150</b>
10	<b>Стоимость НДС 15 %</b>	<b>102 629 273</b>
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>786 824 423</b>
12	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>0</b>
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>786 824 423</b>

ДИРЕКТОР ООО "ARCHITECTS PROJECT GROUP"

ГИП ООО "ARCHITECTS PROJECT GROUP"

СОСТАВИЛ



У.Кудратов

Т.Сагдуллаев

Р. Низомов



**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная ресурсная смета)

на

**ОБЩЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед.изм.	общая
6	7					
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1389,3582	15 426	21 432 840
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,6996	0	0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>21 432 840</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,199752	72 437	14 469
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,0639	950	5 761
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,4048	127 627	179 290
6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,3761	18 892	158 241
7	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	78,3504	650	50 959
8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	23,3873	54 548	1 275 730
9	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,3587	1 676	5 629
10	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	120,7536	1 176	142 006
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1 832 087</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
11	9219	ВОДА	М3	2,2971	1 000	2 297
12	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,992	991 000	2 965 072
13	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	426,711	13 000	5 547 243
14	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,001088	9 570 000	10 412
15	30524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН "СИЛИКОН"	ТЮБИК	7,77	12 500	97 125
16	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	1471,9788	300	441 594
17	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,085608	18 125 000	1 551 645
18	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	3444,243	150	516 636
19	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	12,3879	18 263	226 240
20	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	4,15	45 261	187 833
21	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	419,2263	45 261	18 974 602
22	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	3967,08	250	991 770
23	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	388,5	52 957	20 573 795
24	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,2972	0	0
25		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ	М2	21,87	613 652	13 420 569
26		ВИТРАЖИ ИЗ ИНД. ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛЯ "АКФА"	М2	41,5	613 652	25 466 558
27		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ	М2	77,7	82 000	6 371 400
28		БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ОКНО 2700-2000	М2	603,27	583 000	351 706 410
29		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ ДВГ 07-2,1	М2	7,83	613 652	4 804 895
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>453 856 096</b>

СОСТАВИЛ

НИЗОМОВ Р.

**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

ва

**ОБЩЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ</b>					
<b>1</b>	<b>E56-009-05 ДОП. 5</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,1100</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	19,8979
1.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	1,0472
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	1,155
<b>2</b>	<b>E56-001-04 ДОП. 5</b>	<b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,6700</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	86,6243
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,469
2.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	2,3115
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	7,1422
<b>РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ</b>					
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ</b>					
<b>ДВЕРЫ</b>					
<b>3</b>	<b>E1001-037-02 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,2187</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	17,437
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,44	0,752328
3.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,299619
3.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,5484
3.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,282123
3.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,452709
3.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,433026
3.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	10,935
3.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	87,48
3.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,30618
3.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	2,187
<b>4</b>		<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ</b>	<b>М2</b>	<b>21,8700</b>	
<b>5</b>	<b>E1001-037-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0783</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	7,0055
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,285795
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,129978
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,758727
5.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,300672
5.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,155817
5.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,462753
5.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,1678
5.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	41,7339
5.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,150336
5.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	0,783
<b>6</b>		<b>БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ ДВГ 07-2,1</b>	<b>М2</b>	<b>7,8300</b>	
<b>ОКНА</b>					
<b>7</b>	<b>E1001-034-06 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ</b>	<b>100 М2</b>	<b>6,0327</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,01	923,0634
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	25,5183
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	3,9816
7.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	12,47	75,2278
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	21,5367
7.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	19,22	115,9485
7.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	398,1582
7.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	1471,9788
7.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	3215,4291
7.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	11,5828
7.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	416,2563
7.12	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	2413,08
<b>8</b>		<b>БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ОКНО 2700-2000</b>	<b>М2</b>	<b>603,2700</b>	
<b>9</b>	<b>E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>	<b>100 М</b>	<b>3,8850</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	82,3231
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,73815
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,1554
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,58275



1	2	3	4	5	6	18390
9.5	30524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН "СИЛИКОН"	ТЮБИК	2	7,77	
9.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1554	
9.7	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	388,5	
<b>10</b>	<b>E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(5) ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ</b>	<b>100M2</b>		<b>2,8536</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	282,8203	
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	1,0558	
10.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,256824	
10.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	8,4467	
10.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,799008	
10.6	9219	ВОДА	МЗ	1,12	3,196	
10.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	4,1691	
10.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,085608	
<b>11</b>	<b>E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=5</b>	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>	<b>100M2</b>		<b>-2,8536</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	-71,34	
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	-0,28536	
11.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-0,057072	
11.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	-2,3828	
11.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	-0,228288	
11.6	9219	ВОДА	МЗ	0,315	-0,898884	
11.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-1,1771	
<b>12</b>	<b>E1201-008-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,7770</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,9	3,8073	
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,00777	
12.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00777	
12.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0014	0,001088	
<b>13</b>		<b>СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ ВИТРАЖ</b>	<b>M2</b>		<b>77,7000</b>	
<b>14</b>	<b>E1001-036-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРО Й РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖИ ИЗ ИНД. ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛЯ АКФА</b>	<b>100 M2</b>		<b>0,4150</b>	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,89	37,7193	
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	1,6268	
14.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,35	0,97525	
14.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,15	0,89225	
14.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	2,5398	
14.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,65155	
14.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	3,9093	
14.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	12,45	
14.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	99,6	
14.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,3486	
14.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	10	4,15	
<b>15</b>		<b>ВИТРАЖИ ИЗ ИНД. ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛЯ "АКФА"</b>	<b>M2</b>		<b>41,5000</b>	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>						

СОСТАВИЛ

НИЗОМОВ Р.

**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная ресурсная смета)

на

**ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	792,3818	15 426	12 223 624
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,1753	0	0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>12 223 624</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,276836	72 437	20 053
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,3416	105 272	35 961
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	3,8057	1 081	4 114
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,428	178	254
7	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,779352	950	740
8	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,3248	153 635	49 901
9	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,512	57 202	86 489
10	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,1491	57 202	65 730
11	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	4,8308	0	0
12	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,89936	68 756	61 836
13	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,25641	127 627	32 725
14	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,2989	127 627	165 775
15	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,0833	147 918	160 240
16	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,048	3 164	19 136
17	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,559	4 326	15 396
18	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,8576	1 327	3 792
19	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09198	11 102	1 021
20	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,78708	18 892	14 870
21	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	2,1822	5 342	11 658
22	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,167832	916	154
23	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,604	862	3 969
24	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	83,5866	2 132	178 240
25	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8992	54 548	103 598
26	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0347	54 548	56 441
27	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,2989	71 069	92 312
28	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,8871	1 117	5 460
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1 189 863</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
29	9219	ВОДА	МЗ	0,148184	1 000	148
30	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,1764	4 267 861	752 851
31	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004088	21 400 000	87 483
32	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004093	9 570 000	39 170
33	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00567	920 000	5 216
34	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,8556	12 295	47 405
35	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000317	16 000 000	5 072
36	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,000613	19 647 000	12 044
37	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,737856	5 826 088	4 298 814
38	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,006381	12 500 000	79 763
39	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,001983	16 000 000	31 728
40	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	8,7473	11 740	102 693
41	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,126	650 000	81 900
42	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,000409	15 200 000	6 217
43	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,062088	15 200 000	943 738
44	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0168	15 200 000	255 360
45	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000102	9 310 000	950
46	35516	РОГОЖА	М2	20,0038	2 800	56 011

1	2	3	4	5	6	7
47	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,001053	3 100 000	3 264
48	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,049896	3 100 000	154 678
49	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,035129	18 870 000	662 884
50	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,4284	600	257
51	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	23,1336	520 940	12 051 218
52	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,5152	43 478	22 400
53	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,2576	43 478	11 200
54	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,8344	43 478	36 278
55	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,9019	2 864	5 447
56	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКРАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,00511	11 185 470	57 158
57	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	10,1606	45 000	457 227
58	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,019111	18 300	350
59		ГОРЯЧЕКРАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,012096	9 500 000	114 912
60		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8Х180Х180 ММ	Т	0,05698	14 000 000	797 720
61		ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ	Т	2,5855	11 900 000	30 767 450
62		ГОРЯЧЕКРАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,040656	9 500 000	386 232
63		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8Х100Х150 ММ	Т	0,026376	14 000 000	369 264
64		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4Х90Х90 ММ	Т	0,007112	14 000 000	99 568
65		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-76Х8 ММ	М	51,688	119 366	6 169 790
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>58 973 857</b>

СОСТАВИЛ


 НИЗОМОВ Р.

**Жиззах шаҳар Иттифок МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на **ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 2X3 (3 П.М) 84 П.М</b>					
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>1</b>	<b>E0102-055-02</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,6048</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	189	114,3072
<b>2</b>	<b>E0102-061-02</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТ.ЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,3780</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	36,7416
<b>3</b>	<b>E0102-005-01</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,3780</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	4,7363
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	1,1491
3.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	1,1491
3.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	4,604
<b>ФУНДАМЕНТЫ</b>					
<b>4</b>	<b>E1101-013-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 K=2</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1400</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,8	7,952
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,6	0,924
4.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,54	0,2156
4.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,44	0,3416
4.5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	10,2	1,428
4.6	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	2,32	0,3248
4.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3	0,042
4.8	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СТ	Т	1,26	0,1764
4.9	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	3,68	0,5152
4.10	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	1,84	0,2576
4.11	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	5,96	0,8344
<b>5</b>	<b>E0601-001-20 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,2268</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	76,5405
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	5,1279
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,061236
5.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	3,8057
5.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	21,3	4,8308
5.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,088452
5.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,167832
5.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,14742
5.9	9219	ВОДА	М3	0,283	0,064184
5.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,004082
5.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00567
5.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00635
5.13	35516	РОГОЖА	М2	88,2	20,0038
5.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,049896
5.15	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МР3 100	М3	102	23,1336
5.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	10,1606
<b>6</b>	<b>E0601-015-07</b>	<b>УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0977</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	21,0899
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,035179
6.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,014658
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,020521
<b>7</b>		<b>СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8X180X180 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0570</b>	
<b>8</b>		<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0407</b>	
<b>9</b>	<b>E1202-002-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ НА ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>	<b>1,5120</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	45,2088
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	2,1168
9.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	1,512
9.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,024
9.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2268
9.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,378
9.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,368928
<b>10</b>	<b>E1202-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,5120</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	30,996
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,43848
10.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	3,024
10.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2268
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,21168
10.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,368928

1	2	3	4	5	6
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА</b>					
<b>11</b>	<b>E0903-012-12</b>	<b>МОНТАЖ СТОЕК</b>	<b>Т</b>	<b>1,0220</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59	6,735
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,371
11.3	715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ.-Ч	0,88	0,89936
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1533
11.5	786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т	МАШ.-Ч	1,06	1,0833
11.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,09198
11.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23506
11.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	2,2893
11.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,004088
11.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00001
11.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000317
11.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000613
11.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000031
11.14	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	Т	0,00194	0,001983
11.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	1,9929
11.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000409
11.17	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000102
11.18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,001053
11.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,60298
11.20	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,00511
11.21	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,019111
<b>12</b>		<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-76Х8 ММ</b>	<b>М</b>	<b>51,6880</b>	
<b>13</b>		<b>СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4Х90Х90 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0071</b>	
<b>14</b>		<b>СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8Х100Х150 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0264</b>	
<b>15</b>	<b>ЦЗ801-003-04 ДОП. 4</b>	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК</b>	<b>Т</b>	<b>2,5978</b>	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120	311,7408
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,84	4,78
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,779352
15.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,2989
15.5	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,37	3,559
15.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	2,8576
15.7	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	2,1822
15.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	30,3	78,7146
15.9	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	1,2989
15.10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	2,5978
15.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	6,7544
15.12	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0239	0,062088
15.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	1,2989
<b>16</b>		<b>ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,5037</b>	
<b>17</b>		<b>ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>1,2419</b>	
<b>18</b>		<b>ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,6218</b>	
<b>19</b>		<b>ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0121</b>	
<b>20</b>		<b>ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0828</b>	
<b>21</b>		<b>ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,1354</b>	
<b>22</b>	<b>E0705-016-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>100М</b>	<b>0,8400</b>	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	34,86
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	2,1756
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,3192
22.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	4,872
22.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	1,8564
22.6	9219	ВОДА	МЗ	0,1	0,084
22.7	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,126
22.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0168
<b>23</b>	<b>E1504-030-04</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОБЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>1,4280</b>	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	101,4737
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,05712
23.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01428
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,04284
23.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	3,8556
23.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,035129
23.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,4284
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					

СОСТАВИЛ

НИЗОНОВ Р.



Утверждаю

7-мактаб директори б/и

Б. Камбаров

" 3 " 06 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

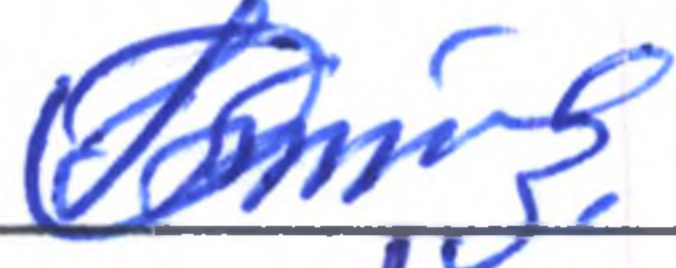
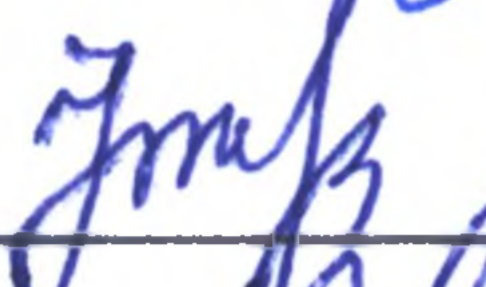


От ЗАКАЗЧИКА \_\_\_\_\_

Составили настоящей дефектный акти по объекту: Жиззах вилояти Жиззах шаҳар Иттифоқ МФЙдаги 7-сонли умумтаълим мактабини жорий тамирлаш.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на. ед. измерения
1	3	4	5
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,1100
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,6700
<b>РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ</b>			
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ</b>			
<b>ДВЕРЫ</b>			
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,2187
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ	М2	21,8700
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0783
6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИН. ПРОФИЛЯ ДВЕРЬ ДВГ 07-2,1	М2	7,8300
<b>ОКНА</b>			
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	6,0327
8	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ ОКНО 2700-2000	М2	603,2700
9	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	3,8850
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10(4) ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	2,8536
11	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М	-2,8536
12	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	0,7770
13	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,5 ММ	М2	77,7000
<b>ВИТРАЖ</b>			
14	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖИ ИЗ ИНД. ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛЯ АКФА	100 М2	0,4150
15	ВИТРАЖИ ИЗ ИНД. ИЗ АЛЮМИН ПРОФИЛЯ "АКФА"	М2	41,5000
<b>РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 2Х3 (3 П.М) 84 П.М</b>			
<b>ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,6048
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,3780
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,3780
<b>ФУНДАМЕНТЫ</b>			
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0840
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,2268
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0977
7	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8Х180Х180 ММ	Т	0,0570
8	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,0407
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,5120
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,5120
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА</b>			
11	МОНТАЖ СТОЕК	Т	1,0220
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д-76Х8 ММ	М	51,6880
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4Х90Х90 ММ	Т	0,0071
14	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8Х100Х150 ММ	Т	0,0264
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	2,5978
16	ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ	Т	0,5037
17	ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ	Т	1,2419
18	ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14Х14 ММ	Т	0,6218

1	3	4	5
19	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	0,0121
20	ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14X14 ММ	T	0,0828
21	ПРУТКИ КВАДРАТНЫЕ 14X14 ММ	T	0,1354
22	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100M	0,8400
23	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	1,4280

## АКТ ПОДПИСАЛИ:

1.  В. Каширов
2.  У. Ютаев
3.  М. Рузаяев
4.  У. Раджабов

**Jizzax shahar Xalq ta'limi  
bo'limi mudurasi O. Hamraqulovaga**

“ARCHITECTS PROJECT GROUP” MCHJ Sizga Xalq ta'limiga qarashli 7-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha ishlangan loyiha-smeta xujjatlari barcha tegishli normalar va tegishli tashkilotlar bilan kelishib ishlab chiqilgan.

Ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlariga o'z boshimchalik bilan o'zgartirish kiritilmaslikga, mualliflik nazorati jurnalini o'z vaqtida yuritishga xamda ajratilgan limitdan oshib ketmaslikka va loyiha-smeta xujjatlarida xech qanday kamchilik yo'qligiga kafolat beramiz.

“ARCHITECTS PROJECT GROUP” MCHJ



Qudratov U. T.