



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:  
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna  
Sana:30-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49208**

**Obyekt nomi** «Xorazm viloyati Xiva tumani Irdimzon qishlog'ida joylashgan XTBga qarashli 13-son o'rta ta'lim maktab binosini pol qismini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

**Buyurtmachi** - Xiva tuman XTB  
**Bosh loyihachi** - «Urganch kelajak loyiha» MCHJ  
**Litsenziya** 02.03.2022 yildagi AL-001161-sonli litsenziya  
**Moliyalashtirish manbai** - budget  
**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijasida  
**Qurilish turi** joriy tamirlash  
**Murojaat raqami:** № 46180

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 13-son o'rta ta'lim maktab binosini pol qismini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 09.06.2022 yildagi 27-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 17921,03 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 4%;
- ob'ektning sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;

- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyahasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 93910,512ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 6946,539ming.so'mga kamaytirilib, 86963,973ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 4181,745ming.so'm.
- ish xaqi - 854,116ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 1,631ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 781,315ming.so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari - 233,497ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 18,620ming.so'm.
- QQS - 875,615ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining



sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

## 7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xiva tumani Irdimzon qishlog'ida joylashgan XTBga qarashli 13-son o'rta ta'lim maktab binosini pol qismini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:


Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	78 916,397	73 078,969
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	90 753,856	84 040,814
Buyurtmachi boshqa harajatlari (4%)	ming.so'm	3 156,656	2 923,159
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	93 910,512	86 963,973

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

**Bosh mutaxassis:** MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH



Директору Хорезмского филиала ГУП  
«Экспертиза градостроительной  
документации» Бекчановой Н.А.

**ОТВЕТЫ на замечания локально-экспертных заключений по объекту:**

Проекта «Текущий ремонт пола здания средней школы №13 села Ирдимзон Хивинского района»

Все замечания по всем разделам (сметная часть) приняты в ПСД внесены соответствующие изменения по замечаниям экспертизы согласно задания на проектирования (дефектного акта).

Заведующий отделом  
народного образования :




С.Рамазанов.

Представитель заказчика :

Ж.Юсупов


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«URGANCH KELAJAK LOYIHA»**

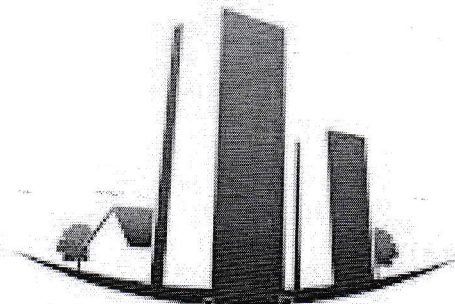

" Хива тумани Ирдимзон-кишлогида жойлашган ХТБга қарашли  
13-сон ўрта таълим мактаб биносини пол қисмини жорий  
таъмирлаш "

**Основные документы**

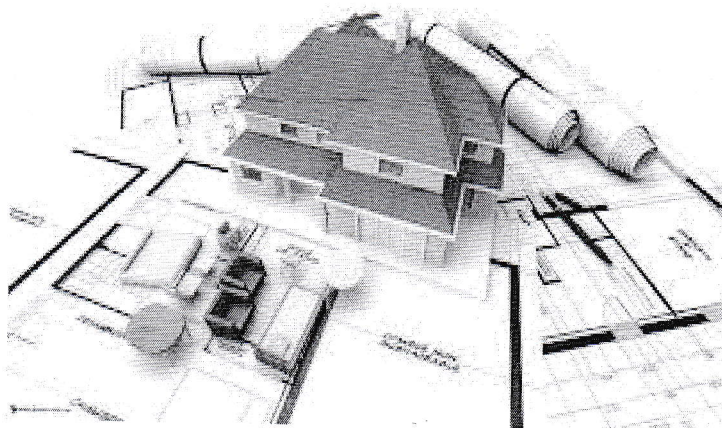

**ДИРЕКТОР ООО  
«URGANCH KELAJAK LOYIHA»**



**Д.ХЎЖАЕВ.**

Урганч-2022 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту " Хива тумани Ирдимзон кишлогига жойлашган ХТБга қарашли 13-сон ўрта таълим мактаб биносини пол қисмини жорий таъмирлаш " разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений ( ШНК 1.03.01-04 ) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области в Хивинский район.

Возвратные суммы на повторное использование демонтированных материалов, изделий и конструкций по объекту не включены в состав смет, так как они будут приниматься на баланс эксплуатирующей организации или списываются на утилизацию.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на (4КВ 2021г.) биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 17921,03 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Транспортные расходы на оборудование – 2%.

Коэффициент риска – 1,0.

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %

Прочие затраты заказчика – 4%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %.

Составил:



Б.Нурлаев.

**РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**"Текущий ремонт пола здания средней школы №13 села Ирдимзон Хивинского района"**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	52 829,815
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12% (17921,03)	10 214,987
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	19,748
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51 %	9 781,312
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	233,107
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,000
9	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	73 078,969
10	НДС - 15%	10 961,845
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	84 040,814
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -4%	2 923,159
13	<b>ИТОГО</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	86 963,973

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МП

ЗАКАЗЧИК



МП



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт пола здания средней школы №13 села Ирдимзон Хивинского района"

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
						7	8
		<b>РАЗДЕЛ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
		<b>РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
		<b>РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>100 М</b>		<b>3,208</b>	<b>67562,28</b>	<b>216739,80</b>
1	E57-3-1	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	3,77	12,09416	17921,03	216739,80
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	0	0	0	0,00
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					
		<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>	<b>100М2</b>		<b>5,63</b>	<b>204120,53</b>	<b>1149198,59</b>
2	E57-2-1	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	11,39	64,1257	17921,03	1149198,59
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	0	0	0	0,00
2.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ					
		<b>РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
		<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>		<b>5,63</b>	<b>1594964,34</b>	<b>8979649,23</b>
3	E11-01-011-01	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	39,51	222,4413	17921,03	3986377,21
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М3	2,04	11,4852	434757,08	4993272,02
3.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100					
		<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/4 РАЗА/</b>	<b>100М2</b>		<b>5,63</b>	<b>922746,50</b>	<b>5195062,81</b>
4	E11-01-011-02	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	2	11,26	17921,03	201790,80
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М3	2,04	11,4852	434757,08	4993272,02
4.2	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М2		<b>640,6</b>	<b>4200,00</b>	<b>2690520,00</b>
5	C111-9462	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ					
		<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ</b>	<b>100М2</b>		<b>5,63</b>	<b>6905851,67</b>	<b>38879944,91</b>
6	E11-01-036-01	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	42,4	238,712	17921,03	4277964,91
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	Т	0,05	0,2815	25000000	7037500,00
6.2	31688	КЛЕИ БУСТИЛАТ					
		<b>ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ</b>	<b>М2</b>	<b>102</b>	<b>574,26</b>	<b>48000</b>	<b>27564480,00</b>
6.3	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ					
		<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ</b>	<b>100М</b>		<b>3,208</b>	<b>1222409,95</b>	<b>3921491,11</b>
7	E11-01-040-03	РАБОТЫ	ЧЕЛ-Ч	6,66	21,36528	17921,03	382887,82
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	М-ЧАС	1,33	4,26664	1200	5119,97
7.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	2,01	6,44808	2268,6	14628,11
7.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ					
		<b>УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА</b>	<b>ШТ</b>	<b>7</b>	<b>22,456</b>	<b>3000</b>	<b>67368,00</b>
7.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	22,456	3000	67368,00
7.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	128,32	3000	384960,00
7.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА					
7.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА					
7.8	30795	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	10ШТ	26,3	84,3704	1500	126555,60
7.9	35391	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30ММ	ШТ	263	843,704	150	126555,60
7.10	44346	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	М	101	324,008	8000	2592064,00
		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	Сум				<b>61032606,46</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ</b>					
		<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)</b>	Сум				<b>0,00</b>
		<b>ИТОГО</b>	Сум				<b>61032606,46</b>
		<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)</b>	Сум				<b>0,00</b>
		<b>ВСЕГО</b>	Сум				<b>61032606,46</b>



**СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
НА**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Текущий ремонт пола здания средней школы №13 села Ирдинзон Хивинского района"

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№	Код ресурса и признак	Цифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	570	17921,03	10214959,14
			<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>10214959,14</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	4,27	1200,00	5119,97
2	1041	C C213-1041	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	6,45	2268,60	14628,11
			<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>19748,08</b>
			<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	8,84	0,00	0,00
2	12104	M C140-12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	22,97	434757,08	9986544,03
3	29840	C C29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,46	3000,00	67368,00
4	29841	C C29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,46	3000,00	67368,00
5	29842	C C29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	128,32	3000,00	384960,00
6	29843	C C29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	51,33	3000,00	153984,00
7	30795	C C30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30ММ	10ШТ	84,37	1500,00	126555,60
8	31688	C C1610-1043	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,28	25000000,00	7037500,00
9	32035	C C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	574,26	48000,00	27564480,00
10	35391	C C35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	ШТ	843,70	150,00	126555,60
11	44345	C C111-9462	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	640,60	4200,00	2690520,00
12	44346	C C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	324,01	8000,00	2592064,00
			<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>50797899,23</b>
			<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>СУМ</b>			<b>61032606,46</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>61032606,46</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА</b>	<b>СУМ</b>			<b>0,00</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>61032606,46</b>

29.06.2022 год

"УТВЕРЖДАЮ"  
Заведующий отделом народного образования

С.Рамазанов

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся в составе Главной бухгалтер: М.Матрасулов, Председатель Главного управления строительства: Ж.Юсупов, специалист проектной организации Б.Нурлаев сего числа произвели осмотр "Хива тумани Ирдинзон кишлогиди жойлашган ХТБга қарашли 13-сон ўрта таълим мактаб биносини пол қисмини жорий таъмирлаш " при этом сочли необходимо произвести нежеследующие работы

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>		
	<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И МАТЕРИАЛОВ	100 М	3,208
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	5,63
	<b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>		
3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	5,63
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	100М2	5,63
5	СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/4 РАЗА/	М2	640,6
6	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	100М2	5,63
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100М	3,208

сметная документация оформлена согласно дефектного акта без оформления рабочих чертежей

Главный бухгалтер:

М.Матмуратов

Председатель заказчик:

Ж.Юсупов

Специалист проектной организации :

Б.Нурлаев



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий отделом народного образования

29.06.2022 год

С.Рамазанов

СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

"Текущий ремонт пола здания средней школы №13 села Ирдимзон Хивинского района"

№	Наименование	Единица измерения	Сметная
			стоимость в текущем уровне на ед. изм
1	4	5	7
	<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>		
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17921,03
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	1200,00
2	ШУРУПОВЕРТЫ	М-ЧАС	2268,60
	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
1	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0,00
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	434757,08
3	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3000,00
4	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3000,00
5	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3000,00
6	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3000,00
7	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30ММ	10ШТ	1500,00
8	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	25000000,00
9	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	48000,00
10	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35ММ	ШТ	150,00
11	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	4200,00
12	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	8000,00

Главный бухгалтер:

М.Матмуротов

Председатель заказчик:

Ж.Юсупов