



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50949

Obyekt nomi «Andijon viloyati Paxtaobot tumani №25-sonli bolalar musiqa va san`at maktabi tom qismi va fasad qismini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - «DIZAYN SERVIS PROEKT» MChJ

Bosh loyihachi - «DIZAYN SERVIS PROEKT» MChJ

Litsenziya AL-000007 sonli 19.06.2019 yil dan cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 37600

1. Loyihalash uchun asos

Paxtaobot tumani №25-sonli bolalar musiqa va san`at maktabi tomonidan 2022 ilda tasdiqlangan xarajatlar smetasi.

Paxtaobot tumani №25-sonli bolalar musiqa va san`at maktabi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 16.04.2022 yildagi №18-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Paxtaobot tumani №25-sonli bolalar musiqa va san`at maktabi tom qismi va fasad qismini joriy ta`mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Ichki pardozlash:* Devor va shift yuzasini ch`oqilash. Devor va shift yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor va shift yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Devor yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. *Pardozlash ishlari:* Devor va pardadevor yuzasini ch`oqilash. Devor yuzasini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor

yuzasini suvli emulsiya bo`yog`i bilan bo`yash. Sokol yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Tom: Bir qavat qilib issiqlik qatlamini solish. Bitumdan issiqlik qatlamini solish. Po`lat list tom qoplamasini va yog`och bruslarni buzish. Yog`och brus elementlarni va stropila o`rnatish. Yog`och konstruksiyali tomga 0,51 mm qalinlikdagi profnastil tom qoplamasini qoplash. Yog`och to`qima (obreshetka) o`rnatish. Yog`och konstruksiyalarini yong`indan ximoyalash. Tom osti yog`ochlarni yong`indan ximoyalash. Jelbolarni o`rnatish. Suv tushirish quvurini o`rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli meyoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 153975,674 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 16485,037 ming so'm to'g`rilangan local smeta qismi, ishchilarning ish haqqi harajatlari va qurilish materiallari narhlari xisobiga ob`ektning boshlang`ich xisoblangan qiymatidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Paxtaobot tumani №25-sonli bolalar musiqa va san`at maktabi tom qismi va fasad qismini joriy ta`mirlash», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 147,867 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy

(boshlang'ich) miqdori 15% QQS bilan - 137490,637 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun

javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
город Андижан

ООО "DIZAYN SERVIS PROEKT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Андижон вилояти, Пахтаобод тумани №25-сонли
болалар мусиқа ва санъат мактаби том қисми ва
фасад қисмини жорий таъмирлаш

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область
город Андижан

ООО "DIZAYN SERVIS PROEKT"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Андижон вилояти, Пахтаобод тумани №25-сонли
болалар мусиқа ва санъат мактаби том қисми ва
фасад қисмини жорий таъмирлаш


(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

КНИГА 1
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

ГИП:

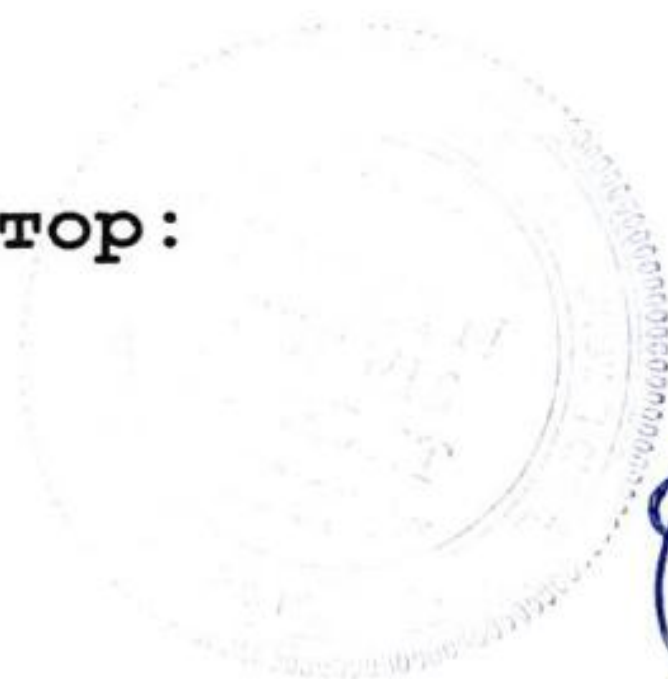

Handwritten signature of S. Gopirov in blue ink.

С. Гопиров

Handwritten signature of S. Tuxtasinov in blue ink.

С. Тухтасинов

Андижан 2022 год.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

АСРОР АКАГА НАХТАОБОД
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на АСРОР АКАГА НАХТАОБОД
(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	83019340,81
2.1	Транспортные расходы на материалы	2371981,17
2.2	Заготовительно-складские расходы на материалы	1581320,78
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	17002018,74
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	1182,93
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	692207,92
5	Итого прямые затраты	100713567,47
7	Прочие затраты подрядчика	18843508,47
10	Итого с прочими затратами	119557075,94
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	119557075,94
13	НДС	17933561,39
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	137490637,33

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

АСРОР АКАГА ПАХТАОБОД

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на АСРОР АКАГА ПАХТАОБОД

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННИЙ РАБОТЫ							
1	E61-27-3	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		3,0192	593042,72	1790514,57
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,44	119,07725	15036,58	1790514,57
2	E15-02-031-9	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,45	691682,68	311257,21
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46	20,7	15036,58	311257,21
3	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		3,0192	1792748,48	5412666,21
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	169,0752	15036,58	2542312,77
3.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,49084	1100000,00	2739924,00
3.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,05435	2400000,00	130429,44
4	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15.02.19.07	100М2		3,0192	-1327463,20	-4007876,89
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40	-120,768	15036,58	-1815937,69
4.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-1,99267	1100000,00	-2191939,20
5	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,45	2082191,10	936985,99
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	30,645	15036,58	460795,99
5.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,4329	1100000,00	476190,00
6	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ПОТОЛКОВ К НОРМЕ 15.02.19.08	100М2		0,45	-1583953,88	-712779,25
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-49,04	-22,068	15036,58	-331827,25
6.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,7696	-0,34632	1100000,00	-380952,00

7	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛНВНИИ. ПЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2,1667	790414,30	1712590,66
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	55,05585	15036,58	827851,65
7.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,21667	54548,00	11818,92
7.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	0,1365	6000000,00	819012,60
7.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,005	0,01083	860000,00	9316,81
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,82003	24500,00	44590,69
8	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛНВНИИ. ПЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,45	874810,99	393664,94
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	12,87	15036,58	193520,78
8.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,045	54548,00	2454,66
8.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,069	0,03105	6000000,00	186300,00
8.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00247	860000,00	2128,50
8.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,378	24500,00	9261,00
9	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		0,4525	1441220,23	652152,15
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	23,08202	15036,58	347074,72
9.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,04977	54548,00	2715,13
9.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00831	21200000,00	176223,41
9.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00339	13240000,00	44933,25
9.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00511	12000000,00	61359,00
9.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02308	860000,00	19846,65
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ РАБОТЫ"							6489175,59
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
10	E61-27-1	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ, СТЕН, ПЕРЕД ОРОДОК, ПРЯМОУГ ОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНЫ, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		2,1293	488388,12	1039924,82
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,48	69,15966	15036,58	1039924,82
11	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТН		2,5616	1792748,48	4592304,51
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	143,4496	15036,58	2156991,39
11.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	2,11332	1100000,00	2324652,00

11.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,04611	2400000,00	110661,12
12	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ПЛ ПСК. ПОЧАЕТСЯ: СТЕН К ПОРМЕ 15.02.19.07	100М2		2,5616	-1328064,66	-3401970,44
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-40,04	-102,56646	15036,58	-1542248,84
12.2	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	-0,66	-1,69066	1100000,00	-1859721,60
13	E15-04-012-1	ПЕРХ.ТОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		2,56	648702,15	1660677,49
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	36,8384	15036,58	553923,55
13.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,3072	54548,00	16757,15
13.3	31053	КРАСКА ПЕРХ.ТОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,15104	5800000,00	876032,00
13.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04	ТН	0,015	0,0384	5572000,00	213964,80
14	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 М2		0,42	1441220,23	605312,49
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	21,4242	15036,58	322146,70
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0462	54548,00	2520,12
14.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00772	21200000,00	163566,48
14.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ. ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00315	13240000,00	41706,00
14.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00475	12000000,00	56952,00
14.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02142	860000,00	18421,20
15	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		1,9	762891,23	1449493,34
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	82,65	15036,58	1242773,34
15.2	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	6,46	32000,00	206720,00
Итого по разделу " Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"							5945742,21
КРОВЛЯ							
16	E12-01-015-01	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2		2,52	1816891,12	4578565,62
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,51	44,1252	15036,58	663492,10
16.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,07	0,1764	127627,00	22513,40
16.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,81	4,5612	3164,00	14431,64
16.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,252	54548,00	13746,10
16.5	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	ТН	0,025	0,063	5594203,00	352434,79
16.6	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	277,2	2415,00	669438,00
16.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,196	0,49392	5755000,00	2842509,60

17	E12-01-013-01	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОДШТИРОВОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДНУ СТОЮ	100 М2		2,52	1661121,34	4186025,77
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,02	52,9704	15036,58	796493,66
17.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	0,5292	127627,00	67540,21
17.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,84	4,6368	3164,00	14670,84
17.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,7308	54548,00	39863,68
17.5	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45 180	ТН	0,025	0,063	5594203,00	352434,79
17.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,201	0,50652	5755000,00	2915022,60
18	60174	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ТО.ЩИ 50ММ	МЗ		12,6	165000,00	2079000,00
19	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ		3,15	158035,47	497811,74
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	33,0435	15036,58	496861,23
19.2	00975	ТЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,7875	1207,00	950,51
20	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ		3,15	258557,43	814455,91
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,16	47,754	15036,58	718056,84
20.2	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,46	1,449	66528,00	96399,07
21	E10-01-010-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 МЗ		2,77	4149051,63	11492873,02
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	62,325	15036,58	937154,85
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,9972	54548,00	54395,27
21.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00831	15400000,00	127974,00
21.4	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	2,5761	3550000,00	9145155,00
21.5	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,3324	3550000,00	1180020,00
21.6	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0277	1739130,00	48173,90
22	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОИЩЛ	1 МЗ		3,158	4250508,29	13423105,19
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	76,07622	15036,58	1143926,17
22.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,69476	54548,00	37897,77
22.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,02274	15400000,00	350159,04
22.4	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,01383	8652174,00	119677,22

22.5	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40,75 ММ И	М3	0,16	0,50528	3550000,00	1793744,00
22.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, И СОРТА	М3	0,06	0,18948	3550000,00	672654,00
22.7	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	2,62114	3550000,00	9305047,00
23	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СПИСУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ:	100 М2 КРОВЛИ		3,15	722517,96	2275931,57
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	121,3695	15036,58	1824982,20
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	7,5915	950,00	7211,93
23.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,9135	127627,00	116587,26
23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	1,26	54548,00	68730,48
23.5	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	2031,75	113,00	229587,75
23.6	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	255,15	113,00	28831,95
24	31933	Профилированные металлические листы толщ. металла 0,51мм, окрашенные, гофра 35мм, ширина 1060 мм; гофра 17мм, шир 1150мм	М2		315	75000,00	23625000,00
25	E10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕЗЦЕТОК	1 М3		1,52	4394845,02	6680164,44
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	36,6168	15036,58	550591,44
25.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,228	127627,00	29098,96
25.3	01556	ПИЛЫ БЕИЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,6688	982,00	656,76
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,3344	54548,00	18240,85
25.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,01094	15400000,00	168537,60
25.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫНКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	3,38	5,1376	4870,00	25020,11
25.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,038	0,05776	2850000,00	164616,00
25.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6, 3, 6, 5 ММ	ТН	0,00438	0,00666	8652174,00	57602,71
25.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40,75 ММ И	М3	0,16	0,2432	3550000,00	863360,00

25.10	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0912	3550000,00	323760,00
25.11	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	МЗ	0,83	1,2616	3550000,00	4478680,00
25.12	45089	ПЛАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00298	0,00	0,00
26	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУРЛАТОВ	10 МЗ		0,262	249227,11	65297,50
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	2,227	15036,58	33486,46
26.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,1572	2759,00	433,71
26.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,03144	54548,00	1714,99
26.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00012	0,00003	12800000,00	402,43
26.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	ТН	0,067	0,01755	1666851,00	29259,90
27	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И ПЛАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2		0,315	897494,16	282710,66
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	9,95715	15036,58	149721,48
27.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,3591	2759,00	990,76
27.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,1764	54548,00	9622,27
27.4	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00013	12800000,00	1612,80
27.5	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	ТН	0,23	0,07245	1666851,00	120763,35
28	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ	100 М		1,7	3901728,30	6632938,11
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	53,397	15036,58	802908,26
28.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,153	54548,00	8345,84
28.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,0038	0,00646	15400000,00	99484,00
28.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,33	0,561	10200000,00	5722200,00
29	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		1,36	3269976,61	4447168,19
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	52,224	15036,58	785270,35
29.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,5848	54548,00	31899,67
29.3	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,095	0,1292	2850000,00	368220,00

29.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00041	9221000,00	3762,17
29.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	153,68	21200,00	3258016,00
30		КОФЕК	П.М.		35	22900,00	801500,00
31		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	П.М.		124	19700,00	2442800,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							84325347,72
ИТОГО:							96760265,53
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							83019340,81
Транспортные расходы на материалы							2371981,17
Заготовительно-складские расходы на материалы							1581320,78
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							17002018,74
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1182,93
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							692207,92
Итого прямые затраты							100713567,47
Прочие затраты подрядчика							18843508,47
Итого с прочими затратами							119557075,94
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							119557075,94
НДС							17933561,39
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							137490637,33

Составил: _____ 1

Проверил: _____ 1

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

АСРОР АКАГА ПАХТАОБОД
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на АСРОР АКАГА ПАХТАОБОД

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	1182,93449	15036,58	17787289,09
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						17787289,09
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,5163	2759,00	1424,47
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,5915	950,00	7211,93
3	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,449	66528,00	96399,07
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,8471	127627,00	235739,83
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ-ЧАС	9,198	3164,00	29102,47
6	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,7875	1207,00	950,51
7	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,6688	982,00	656,76
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,66485	54548,00	36265,97
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,7996	54548,00	316356,58
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						724107,59
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КОНЁК	П.М.	35	22900,00	801500,00
2		СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	П.М.	124	19700,00	2442800,00
3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	2031,75	113,00	229587,75
4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ	ШТ	255,15	113,00	28831,95
5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,00741	1100000,00	1108153,20
6	30107	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАРКИ БНК-45/180	ТН	0,126	5594203,00	704869,58
7	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,00646	15400000,00	99484,00
8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,04199	15400000,00	646670,64
9	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,15104	5800000,00	876032,00
10	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,16755	6000000,00	1005312,60
11	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00016	12800000,00	2015,23
12	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01603	21200000,00	339789,89

13	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0.0384	5572000.00	213964.80
14	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0.10045	2400000.00	241090.56
15	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0.00654	13240000.00	86639.25
16	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0.00986	12000000.00	118311.00
17	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.01331	860000.00	11445.31
18	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0.0445	860000.00	38267.85
19	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	277.2	2415.00	669438.00
20	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-	М2	5.1376	4870.00	25020.11
21	31933	Профилированные металлические листы толщ. металла 0,5 мм, окрашенные, гофра 35мм, ширина 1060 мм; гофра 17мм.	М2	315	75000.00	23625000.00
22	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	1.00044	5755000.00	5757532.20
23	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ	ТН	0.05776	2850000.00	164616.00
24	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2.825 КГ	ТН	0.2584	2850000.00	736440.00
25	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0.00082	9221000.00	7524.34
26	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6.3-6.5 ММ	ТН	0.02049	8652174.00	177279.93
27	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0.561	10200000.00	5722200.00
28	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0.09	1666851.00	150023.26
29	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ	М2	2,19803	24500.00	53851.69
30	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0.74848	3550000.00	2657104.00
31	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II	М3	2.85678	3550000.00	10141569.00
32	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I	М3	3.88274	3550000.00	13783727.00
33	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II	М3	0.3324	3550000.00	1180020.00
34	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА	М3	0.0277	1739130.00	48173.90
35	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0.00298	0.00	0.00
36	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	307,36	21200.00	6516032.00
37	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,46	32000.00	206720.00
38	60174	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ТОЛЩ	М3	12,6	165000.00	2079000.00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						82696037,03
Итого:						101207433,72
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						83019340,81
Транспортные расходы на материалы						2371981,17
Заготовительно-складские расходы на материалы						1581320,78
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						17002018,74
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						1182,93
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						692207,92
Итого прямые затраты						100713567,47
Прочие затраты подрядчика						18843508,47

	Итого с прочими затратами	119557075,94
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	119557075,94
	НДС	17933561,39
	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	137490637,33

Составил: _____ 1

Проверил: _____ 1