

**"ZAMONAVIY YO'L LOYIHA"**

МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

# СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

**Тошкент вилояти Тошкент тумани Соҳибкор  
ва Нурҳаёт МФЙларда жойлашган ички  
кўчаларни жорий таъмирлаш**

Соҳибкор МФЙ Файзли Боғ кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси,  
Нурҳаёт МФЙ Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси - 2,778 км

Директор

Ф. Турсунбоев

Лойиха бош мухандиси



У. Тўраев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Тошкент туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

А.Султонов

2022 й.

Тошкент вилояти Тошкент тумани ҳудудида маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган  
Соҳибкор МФЙ Файзли боғ, Гулчилар, Ирода ҳамда Нурхаёт МФЙ Зардўзлик ва  
Зарафшон кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Тошкент вилояти Тошкент тумани Соҳибкор МФЙ даги Файзли боғ, Гулчилар, Ирода ҳамда Нурхаёт МФЙ Зардўзлик ва Зарафшон кўчаларини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	Тошкент вилояти Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Лойиха ташкилоти	“ZAMONAVIY YO'L LOYIHA” МЧЖ
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 августдаги "Бюджет маълумотларининг очқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора тadbирлари тўғрисида"ги ПҚ-3917-сон ҳамда 2021 йил 13 апрелдаги "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПҚ 5072-сон қарорлари
Молиялаштириш манбаи	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Тошкент тумани
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуқсонлар қайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш хажмлари тасдиқланган нуқсонлар қайтномасига асосан амалга оширилади. Кайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш кўзда тутилсин.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 5 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан ва экспертиза хулосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Смета ҳужжатлари 3 нусхада амалдаги норма бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

**Буюртмачи:**

Тошкент туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи вакили

“ ” 2022 й

**Лойиха ташкилоти:**



“ ” 2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 20-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50338**

**Obyekt nomi** «Toshkent viloyati, Toshkent tumani, «Sohibkor» va «Nurhayot» MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Toshkent viloyati, Toshkent tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" MChJ.

**Litsenziya** 2022 yil 30 yanvardagi AL-000811-son, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 48869

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172-son qarori.

Xalq deputatlari tuman kengash raisi tomonidan 09.04.2022-yilda tasdiqlangan Toshkent tumani bo'yicha 2022-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha Manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan joriy ta'mirlash ishlari uchun texnik topshiriq.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan, MFYlar bilan kelishilib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomasi.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasida 2022 yil 14 iyunda tuzilgan 281-22-son pudrat shartnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatining umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 1 018 256,888 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

MFY tomonidan tasdiqlangan yo'l chizmalari (sxemalar).

Buyurtmachining 2022 yil 15 iyuldagi 460-son murojaat xati.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

«Toshkent viloyati, Toshkent tumani, «Sohibkor» va «Nurhayot» MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» ishlarida ichki ko'chalarni yangi asfaltbeton qoplamalari bilan qoplash kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 27 050,05 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 22,82%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 32 987,963 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 985 268,925 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish materiallari va pudratchining boshqa xarajatlari miqdorini aniqlashtirish hamda qurilish materiallarini tashish masofasini qisqarishi orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi;

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - son qonun talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyilash va qurish bo'yicha vaqtinchalik yo'riqnoma" talablariga rioya etilsin.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son hamda 2022-yil 20-apreldagi 200-son qarorlar talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Xususan, buyurtmachi va loyihachi tashkilotlari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda IIV YHXB bilan loyiha kelishilsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlar, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta'minlaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

«Toshkent viloyati, Toshkent tumani, «Sohibkor» va «Nurhayot» MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 985 268,925 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 692 421,922 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 4 852,626 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 22 688,130 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (19%) - 136 792,909 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 128 513,338 ming so'mni tashkil etadi.

Bundan tashqari, "Shaffof qurilish" MAT xarajatlari (0,05%) - 492,634 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ

4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Alimjanov Muzaffar Anvarovich

...  
 ...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

...  
 ...

## СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОҲИБКОР ВА НУРҲАЁТ МФЙДА  
ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Соҳибкор МФЙ Файзли Боғ кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурҳаёт МФЙ Зардўстлик  
кўчаси, Зарафшон кўчаси - 2,778 км

№.№ ШП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	669 312,785
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	23 109,138
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 852,626
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	22 688,130
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,00%	136 792,909
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
10	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
11	<b>И Т О Г О</b> СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	856 755,587
12	НДС 15 %	128 513,338
13	<b>ИТОГО С НДС</b>	985 268,925

**ЗАКАЗЧИК**



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**



## Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

## ДОРОГА

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	669 312 785	сум
	Транспортные расходы на материалы	23 109 138	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	4 852 626	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	179,394	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 045 432	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	22 688 130	сум
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	136 792 909	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		
6	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)	0	сум
	Процент (%) ЗАТРАТЫ НА ГАСН		
	Сумма (сум)	0	сум
7	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,0000	%
	Сумма (сум)		
8	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	856 755,587	тыс.сум



**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОХИБКОР ВА НУРХАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Сохибкор МФЙ Файзли Бог кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурхаёт МФЙ Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси -  
2,778 км

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Осно ДЕФФЕКТНЫЙ АКТ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	179,394	27050,05	4 852 626
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш.-ч	0,8773	89 933,00	78 899
2		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш.-ч	5,042	97 872,00	493 471
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	маш.-ч	31,059	168 693,00	5 239 389
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	маш.-ч	13,815	138 266,00	1 910 156
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	маш.-ч	15,630	189 271,00	2 958 344
6		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	маш.-ч	18,151	231 687,00	4 205 397
7		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	маш.-ч	18,151	429 860,00	7 802 475
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>	<b>102,73</b>		<b>22 688 130</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	т	1218,35	539 130,43	656 848 961
2		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	т	3,116	4 000 000,00	12 463 824
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>669 312 785</b>

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОҲИБКОР ВА НУРҲАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Соҳибкор МФЙ Файзли Бог кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурхаёт МФЙ Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси -  
2,778 км

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №**

Осно ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	179,394	27050,05	4 852 626
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш.-ч	0,8773	89 933,00	78 899
2		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш.-ч	5,042	97 872,00	493 471
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	маш.-ч	31,059	168 693,00	5 239 389
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	маш.-ч	13,815	138 266,00	1 910 156
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	маш.-ч	15,630	189 271,00	2 958 344
6		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	маш.-ч	18,151	231 687,00	4 205 397
7		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	маш.-ч	18,151	429 860,00	7 802 475
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>	<b>102,73</b>		<b>22 688 130</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	т	1218,35	539 130,43	656 848 961
2		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	т	3,116	4 000 000,00	12 463 824
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>			<b>669 312 785</b>

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОХИБКОР ВА НУРХАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

Сохибкор МФЙ худудида жойлашган: Файзли Бог кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Ирода 5-тор кўчаси, Ирода 7-тор кўчаси, Фазо кўчаси. Нурхаёт МФЙ худудида жойлашган: Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси, Ватанпарвар кўчаси - 3,642 км

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2	Т	3,0252	
1,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,755
1,2		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,877
1,3		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	3,116
2	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	10,084	
2,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	167,697
2,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	94,588
2,3		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,042
2,4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	3,08	31,059
2,5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,37	13,815
2,6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,55	15,630
2,7		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	14,521
2,8		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	1,44	14,521
2,9		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	974,114
3	E2713-011-01 К=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ E2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000М2	10,084	
3,1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	11,697
3,2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	7,260
3,3		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	3,630
3,4		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	0,36	3,630
3,5		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	244,234
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	179,394	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	103,603	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,8773	
2		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,042	
3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	31,059	
4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	13,815	
5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	15,630	
6		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,151	
7		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	18,151	
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1 218,349	
2		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	3,1160	

Составил

М. Солиев

Проверил

У. Тураев

Транспортные расходы на перевозимые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОҲИБКОР ВА НУРҲАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Соҳибкор МФЙ Файзли Боғ кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурҳаёт МФЙ Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси - 2,778 км

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес		Общая тонна	Автогранс портная км	тн/ км	Стоимость за один тн/км	Всего
				тон	тон					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ	Т	1218,35	1,00	1218,35	25,0	30458,72	788,30	24 010 611	
2	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	3,116	1,00	3,12	25,0	77,90	788,30	61 408	
									24 072 018	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

М/П



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОҲИБКОР ВА НУРҲАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН  
ИЧКИ КЎЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Соҳибкор МФЙ Файзли Боғ кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурҳаёт МФЙ Зардўстлик  
кўчаси, Зарафшон кўчаси - 2,778 км

№	Наименования объема	Ед. измер.	Количество
<b>Общие данные</b>			
1	Общая длина	м	2778,00
2	Общая площадь	м <sup>2</sup>	10084,00
3	Катнов кисмининг уртача эни	м	
4	Заказчик - Благоустройство Ташкентского района		
5	Курувчи ташкилот тендер савдоси натижасида аникланади		
6	Район производства работ - Республика Узбекистан, Ташкентского обл, Ташкентский район		
7	При строительстве объекта движения транспортных средств останавливается		
<b>1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>			
1	Розлив вяжущих материалов (битумная эмульсия) 0,3л/м <sup>2</sup>	т	3,0252
2	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной h=5 см с приминением асфальтоукладчика	м <sup>2</sup>	10 084,00

Составил:

У. Тўраев

"Тасдиқлайман"



Тошкент тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

2022 й

### ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ СОҲИБКОР ВА НУРҲАЁТ МФЙДА ЖОЙЛАШГАН ИЧКИ КУЧАЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Соҳибкор МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Нурҳаёт МФЙ раиси \_\_\_\_\_, ва "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" МЧЖ вакили Д.Турсуналиевлар мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ т.р	ПК охири	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (хажм)
1	2	3	4	5	6	7	8

3

Соҳибкор МФЙ ҳудудида жойлашган: **Файзли Боғ кўчаси, Гулчилар кўчаси, Ирода кўчаси, Нурҳаёт МФЙ ҳудудида жойлашган: Зардўстлик кўчаси, Зарафшон кўчаси - 2,778 км**

1	0+00	27+18	Йўлларнинг мавжуд ҳолати эскирган асфальт қопламасидан иборат.	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м <sup>2</sup> Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш	10 084,0 м <sup>2</sup> / 1000 x 0,3  10 084 м <sup>2</sup>	т  м <sup>2</sup>	3,0252  10084,00
1			Кайноқ майда заррали зич асфальтобетонни ташиб келиш масофаси			км	25,0
2			ҚШАни ташиб келиш масофаси			км	25,0
3			Чақиқ тошни ташиб келиш масофаси			км	25,0
4			Битум эмульциясини ташиб келиш масофаси			км	25,0




Қўл қоғаз  
Айрамов, ДН  
А. Рахмонов

Д.Турсуналиев

Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

1. Сохибкор МФЙ Файзли Бог кўчаси эни:  $B = 3,0-4,0$  м. узунлиги:  $V = 296,0$  м. юзаси:  $S = 1009,0$  м<sup>2</sup>

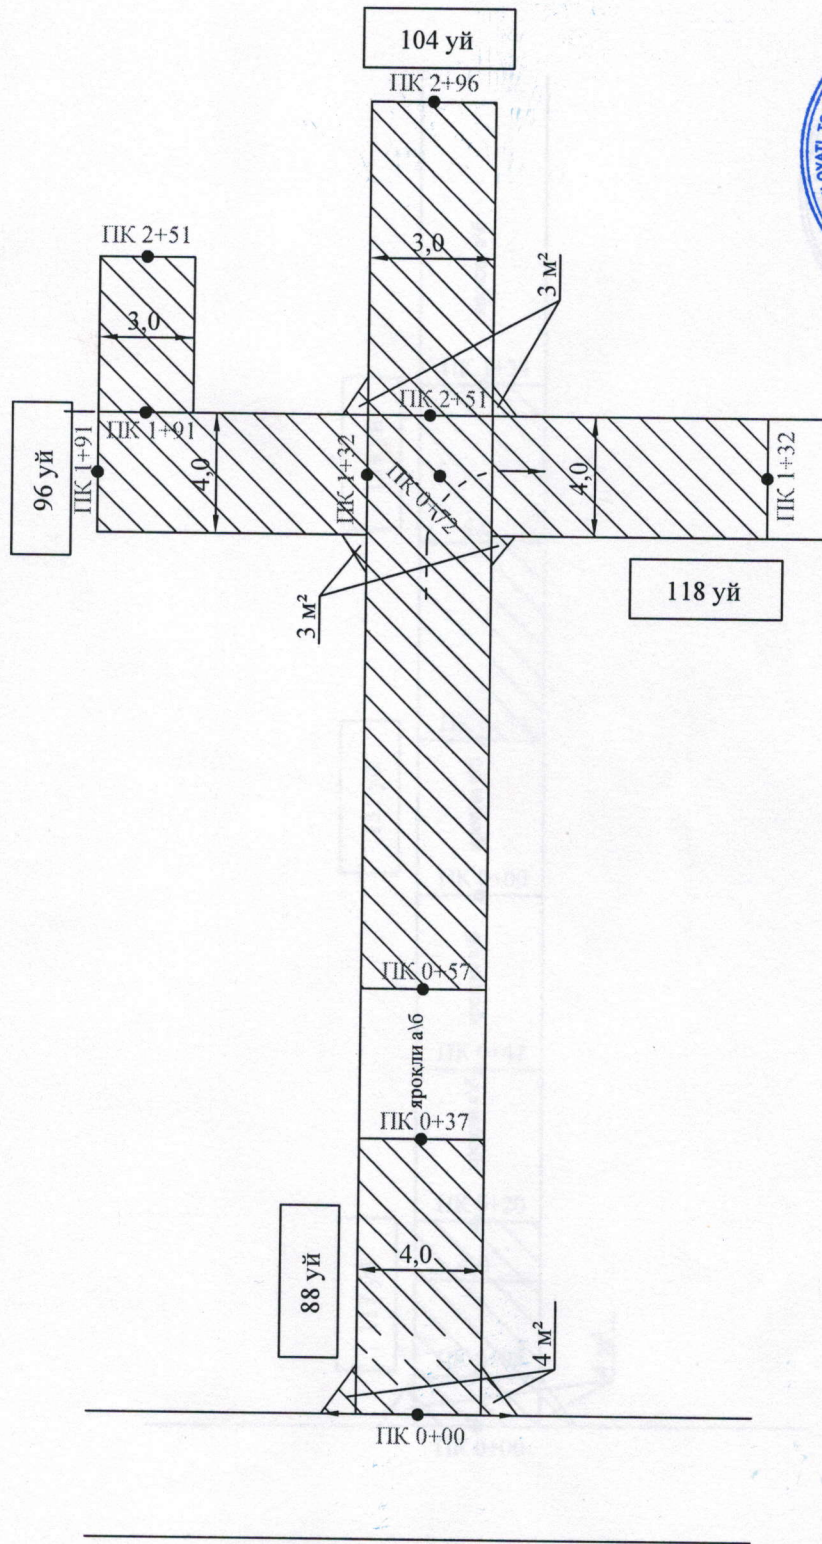

Шартли белгилар:

▨ Лойihalанаётган йўл


Чизди: Солиев М.



*Сохибкор МФЙ*  
*Кочманбетов*

**Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
(махаллий иншоотларга) боғланмаси**

2. Сохибкор МФЙ Файзли бог кўчаси эни:  $B = 4,0$  м. узунлиги:  $V = 176,0$  м. юзаси:  $S = 484,0$  м<sup>2</sup>

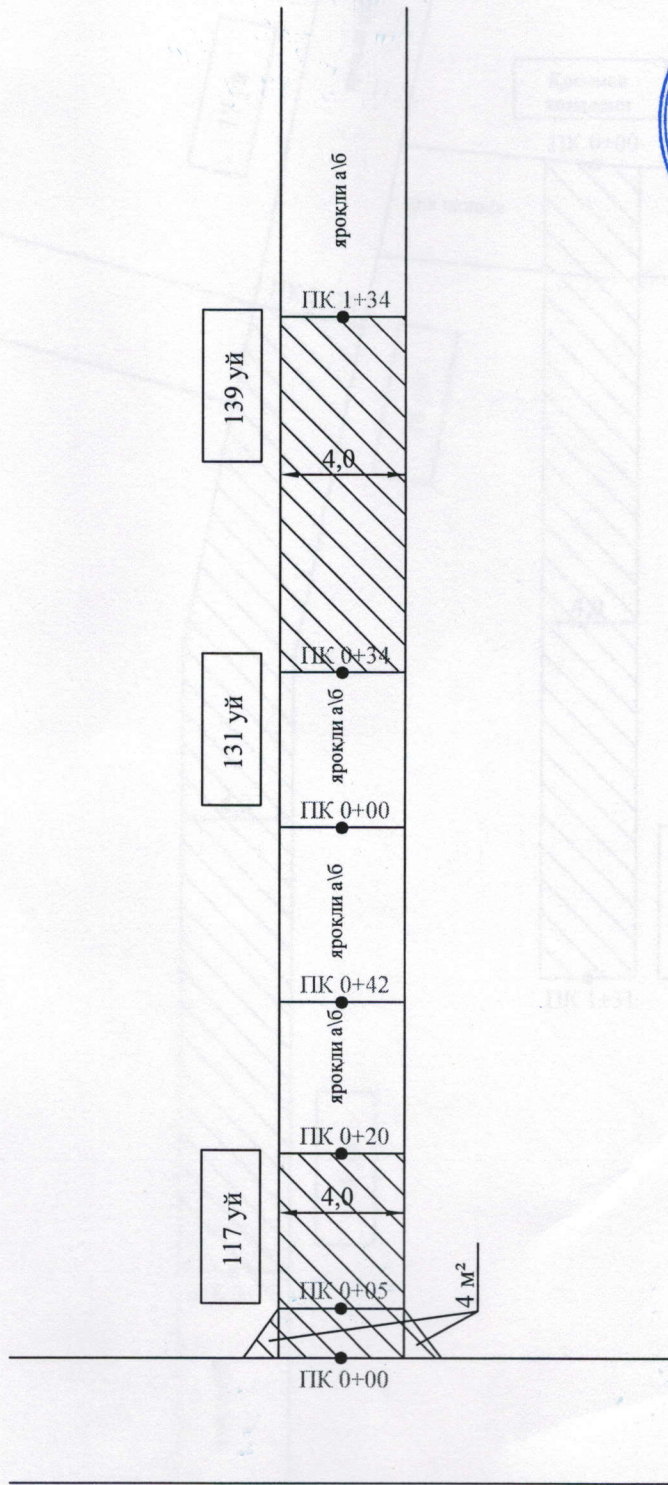

Шартли белгилар:



Лойihalанаётган йўл




Чизди: Сохибкор Солеев М. МФЙ Файзли бог кўчаси  
Коммунабоғловчи




Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

3. Соҳибкор МФЙ Гулчилар кўчаси эни:  $B = 4,0$  м. узунлиги:  $V = 351,0$  м. юзаси:  $S = 1404,0$  м<sup>2</sup>

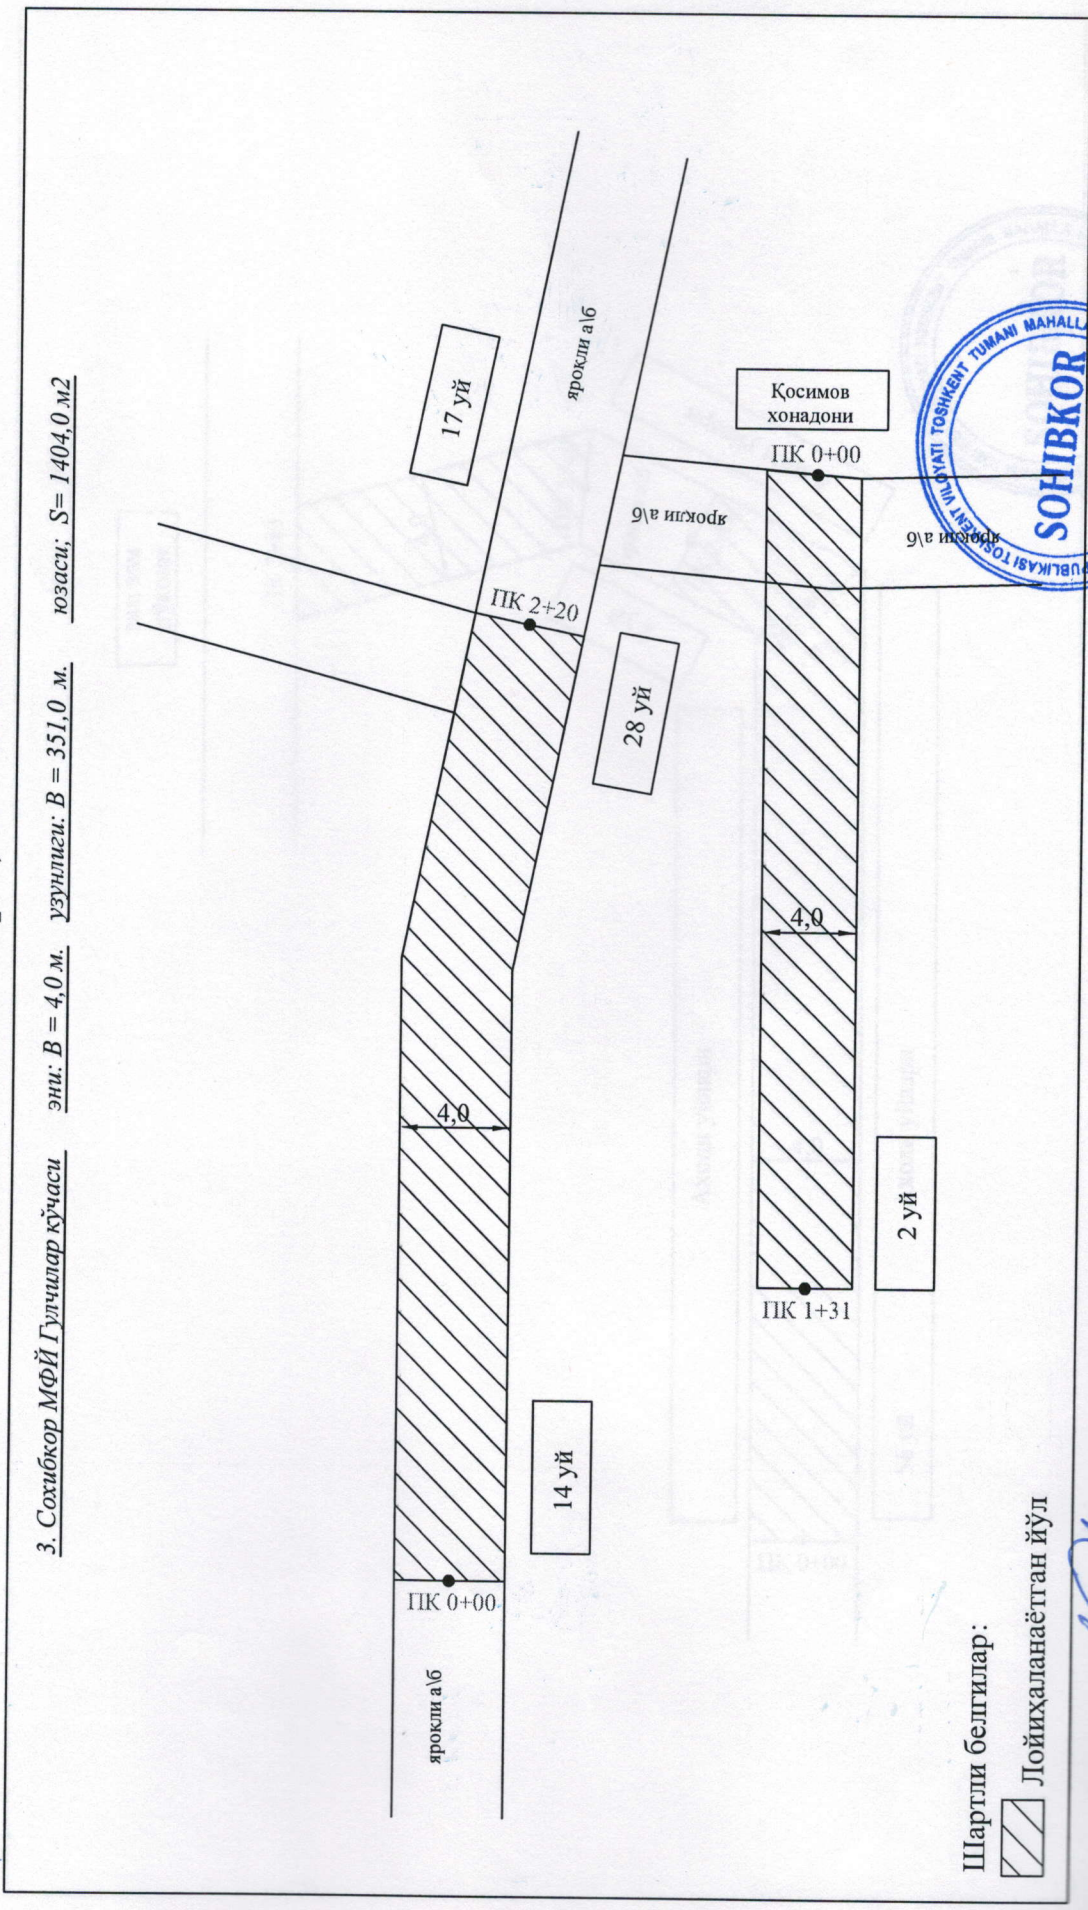


Шартли белгилар:

 Лойihalанаётган йўл


Чисди:                      Солиев М.                      Сокибдор МФЙ


Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

4. Соҳибкор МФЙ Гулчилар кўчаси эни:  $B = 4,0$  м. узунлиги:  $V = 283,0$  м. юзаси:  $S = 1004,0$  м<sup>2</sup>

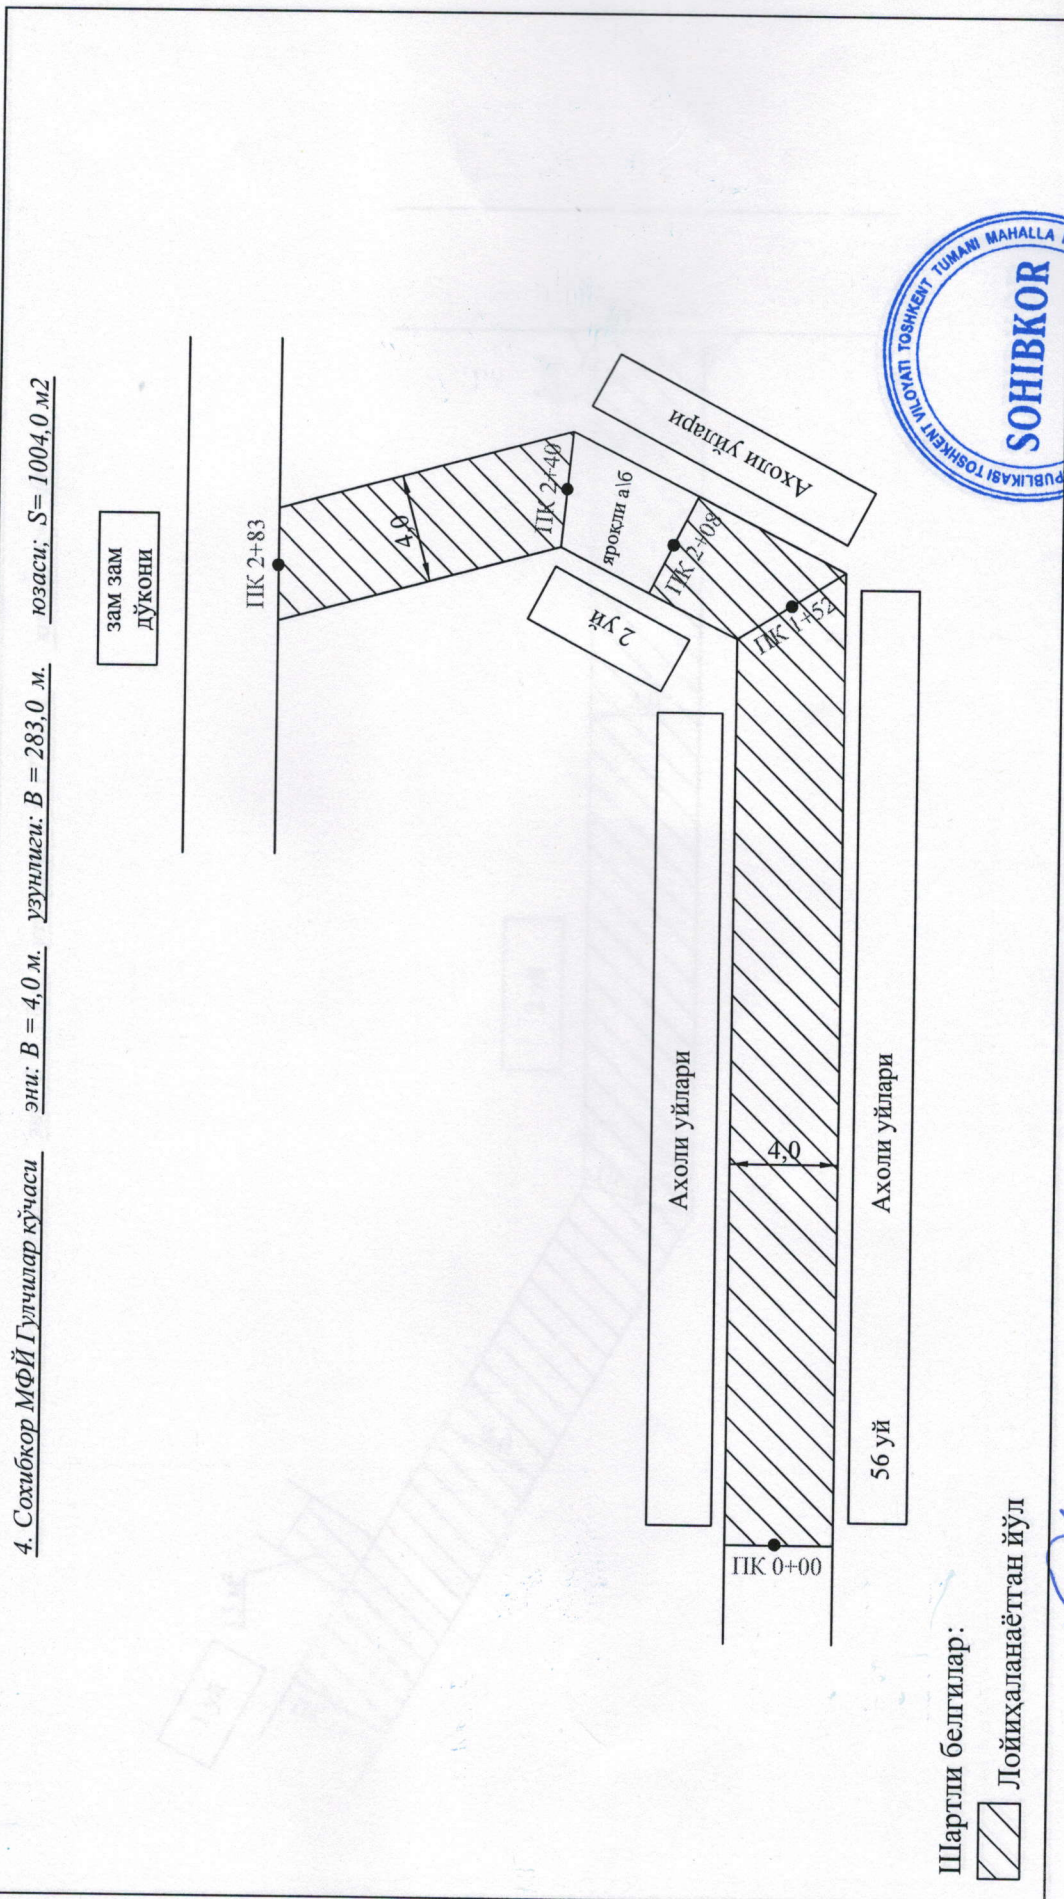

Шартли белгилар:


 Лойihalанаётган йўл



Чизди: Ашур Солиев М. Соҳибкор МФЙ раҳбари  
 Коммуналбесор

Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (маҳаллий иншоотларга) боғланмаси

5. Сохибокор МФЙ Ирода кўчаси эни:  $B = 3,0$  м. узунлиги:  $B = 177,0$  м. юзаси:  $S = 549,0$  м<sup>2</sup>

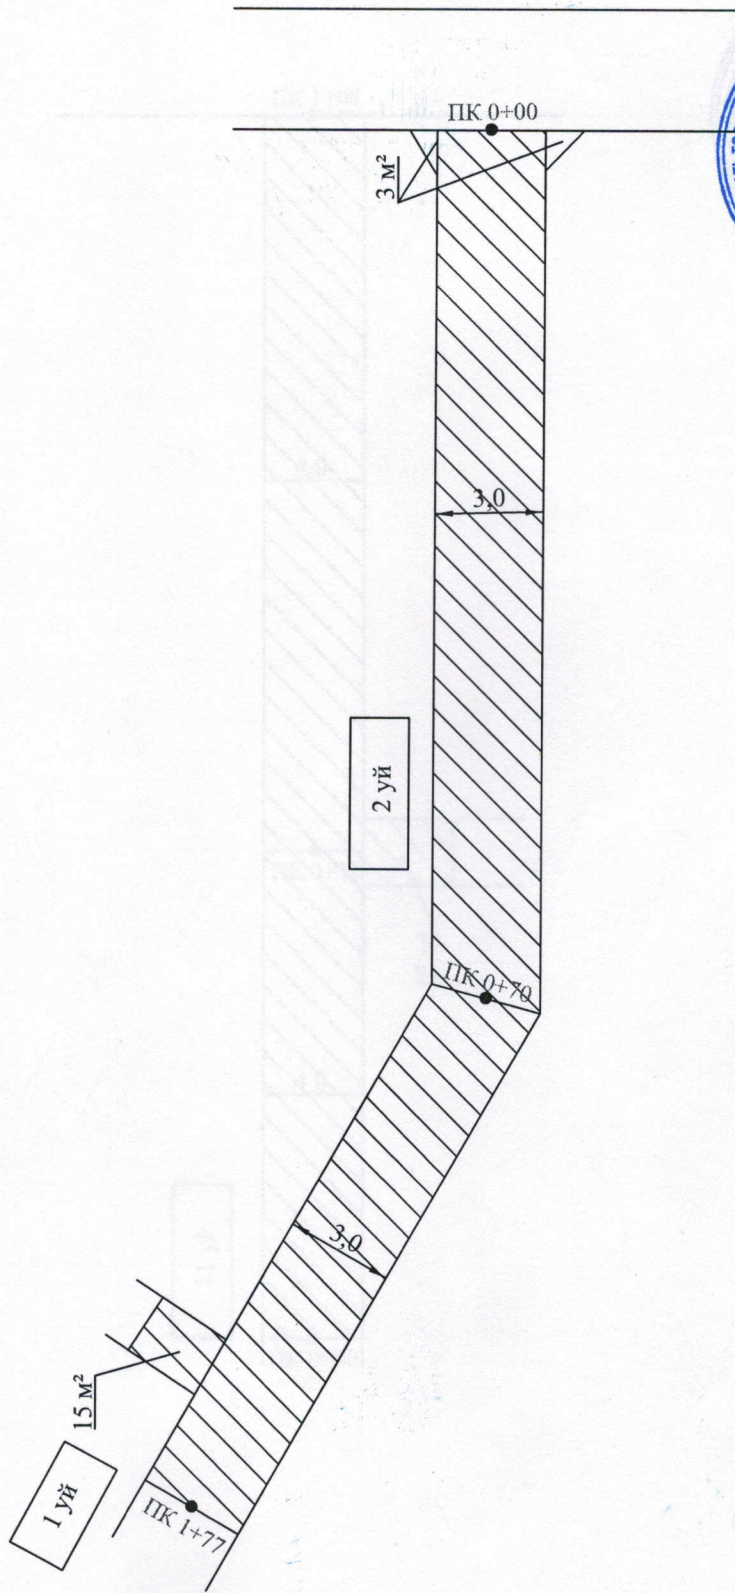

Шартли белгилар:

 Лойihalанаётган йўл


Чизди: Ашур Солтев М.

Сохибокор МФЙ  
 Коммон Белокор



Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

6. Соҳибкор МФЙ Ирода кўчаси эни:  $B = 4,0$  м. узунлиги:  $V = 108,0$  м. юзаси:  $S = 447,0$  м<sup>2</sup>

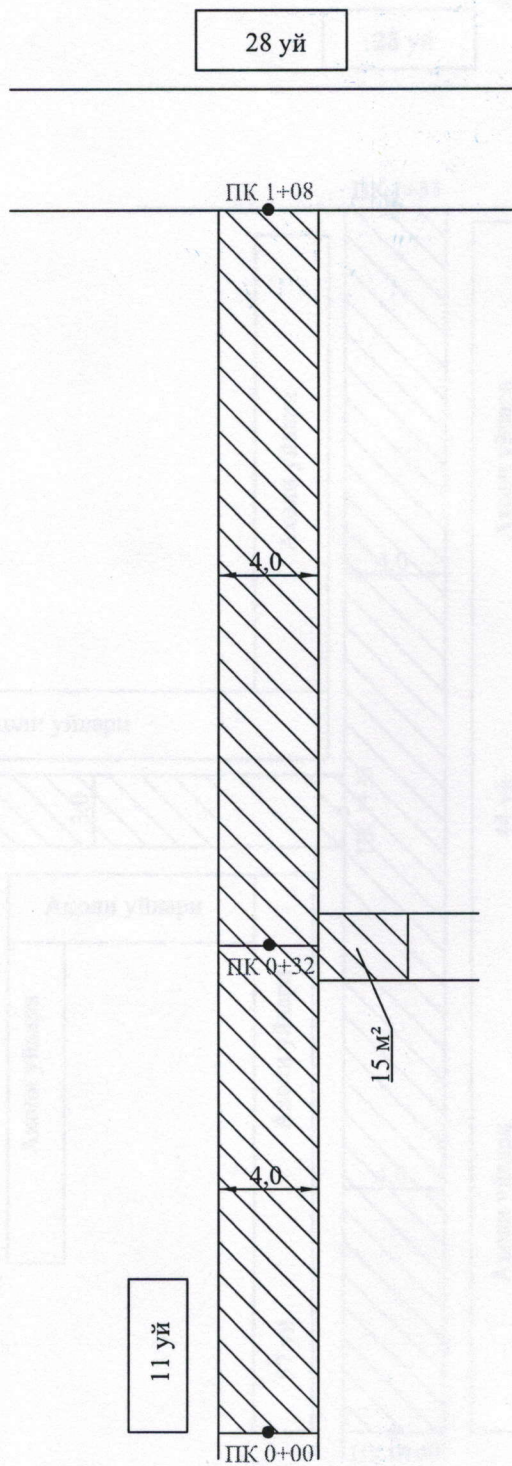

Шартли белгилар:

 Лойihalанаётган йўл


Чизди:  Солиев М.

Соҳибкор МФЙ  
 Коммонбейсбаев А



Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

7. Соҳибкор МФЙ Ирода кўчаси эни:  $B = 4,0-3,0$  м. узунлиги:  $B = 218,0$  м. юзаси:  $S = 787,0$  м<sup>2</sup>

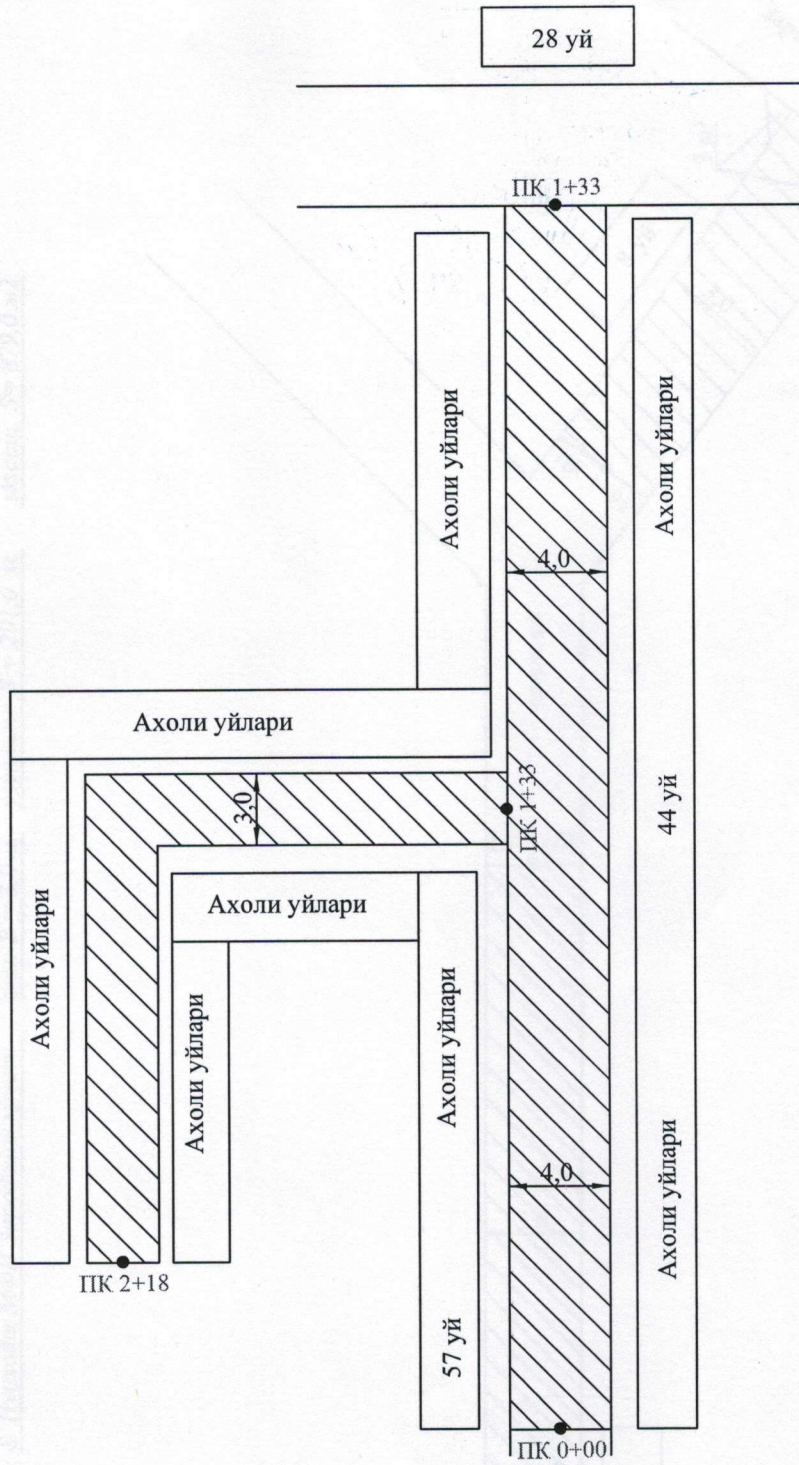

Шартли белгилар:

 Лойihalанаётган йўл




Чизди: Солиев М.


*Сохибкор МФЙ*  
*Солиев М.*

Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
 Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
 (махаллий иншоотларга) боғланмаси

8. Нурхайит МФЙ Зарафшон кўчаси эни:  $B = 3.0$  м. узунлиги:  $V = 291.0$  м. юзаси:  $S = 879.0$  м<sup>2</sup>

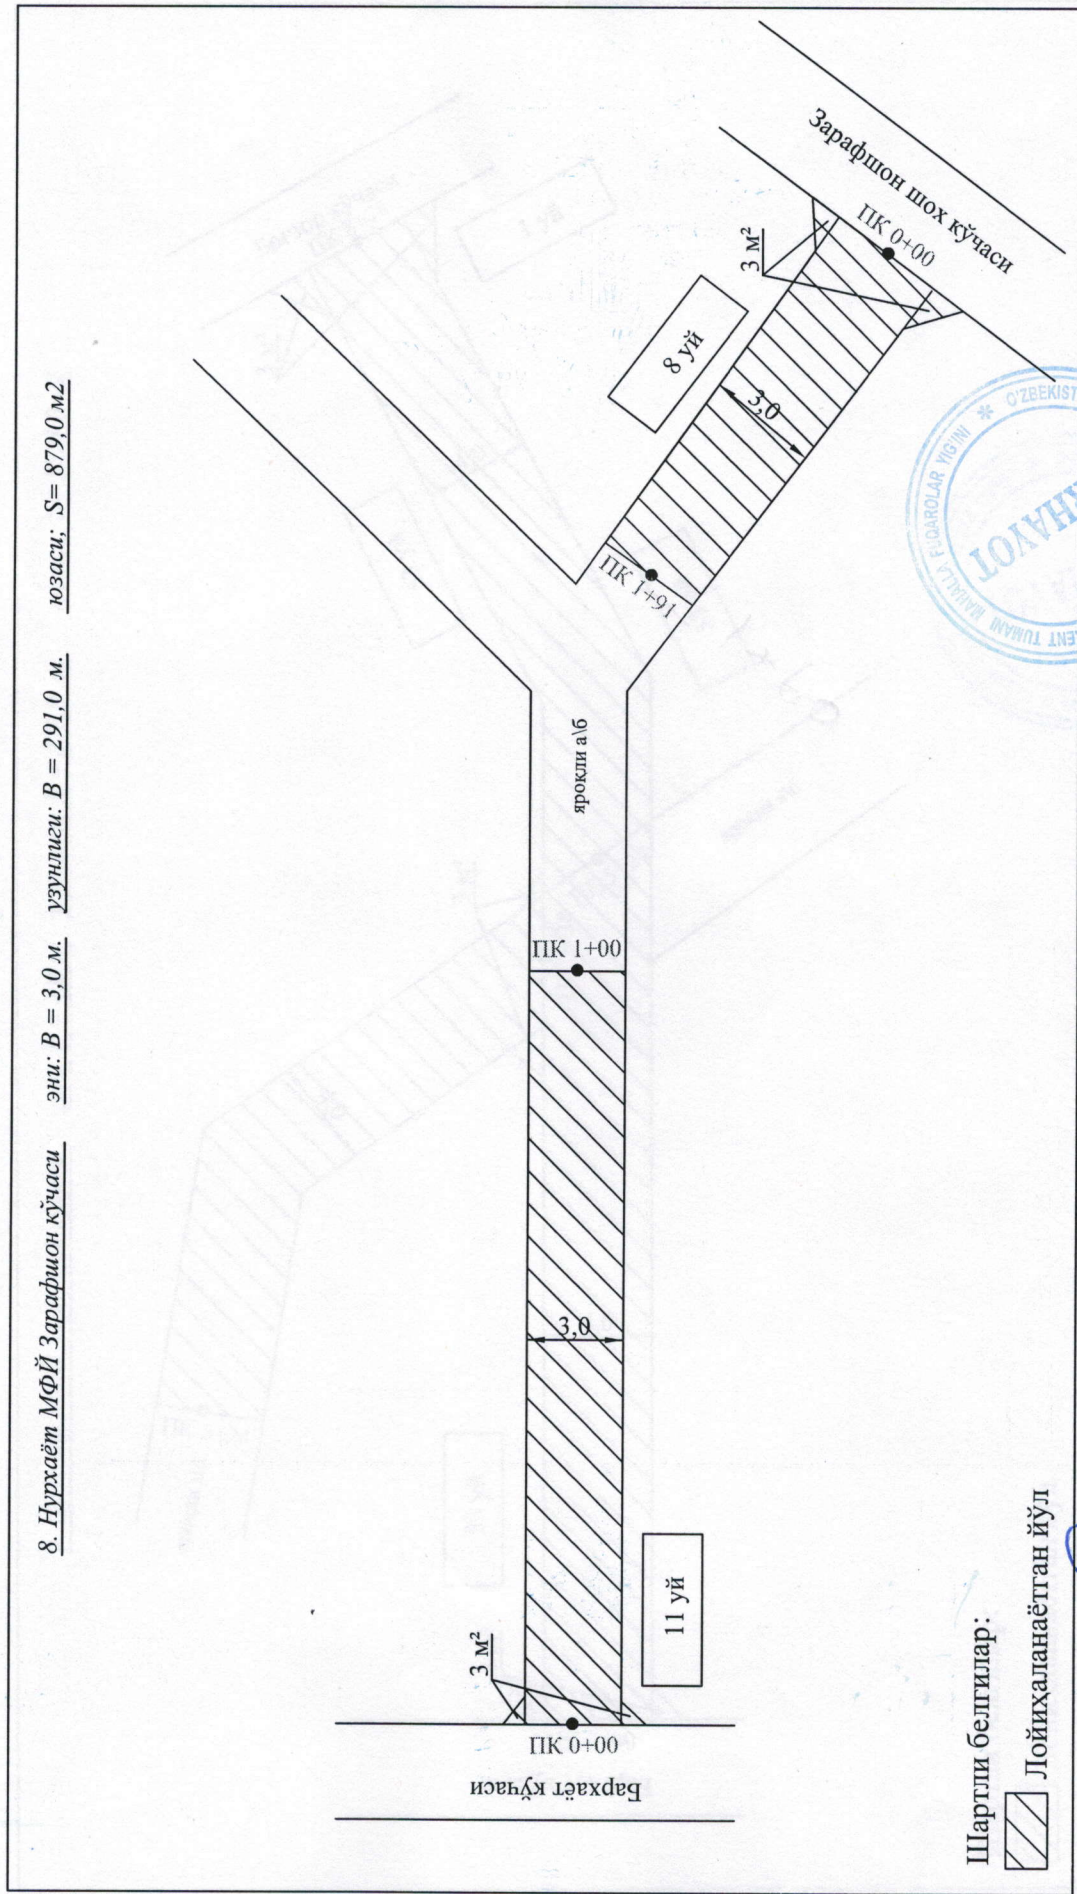

Шартли белгилар:


 Лойihalанаётган йўл

Чизди:  Солиев М.


 Э.Н.Арамов

**Тошкент вилояти Тошкент тумани ички кўчаларини Жорий таъмир  
Лойihalанаётган йўлнинг схемаси, бошланиш ва тугаш қисмининг  
(махаллий иншоотларга) боғланмаси**

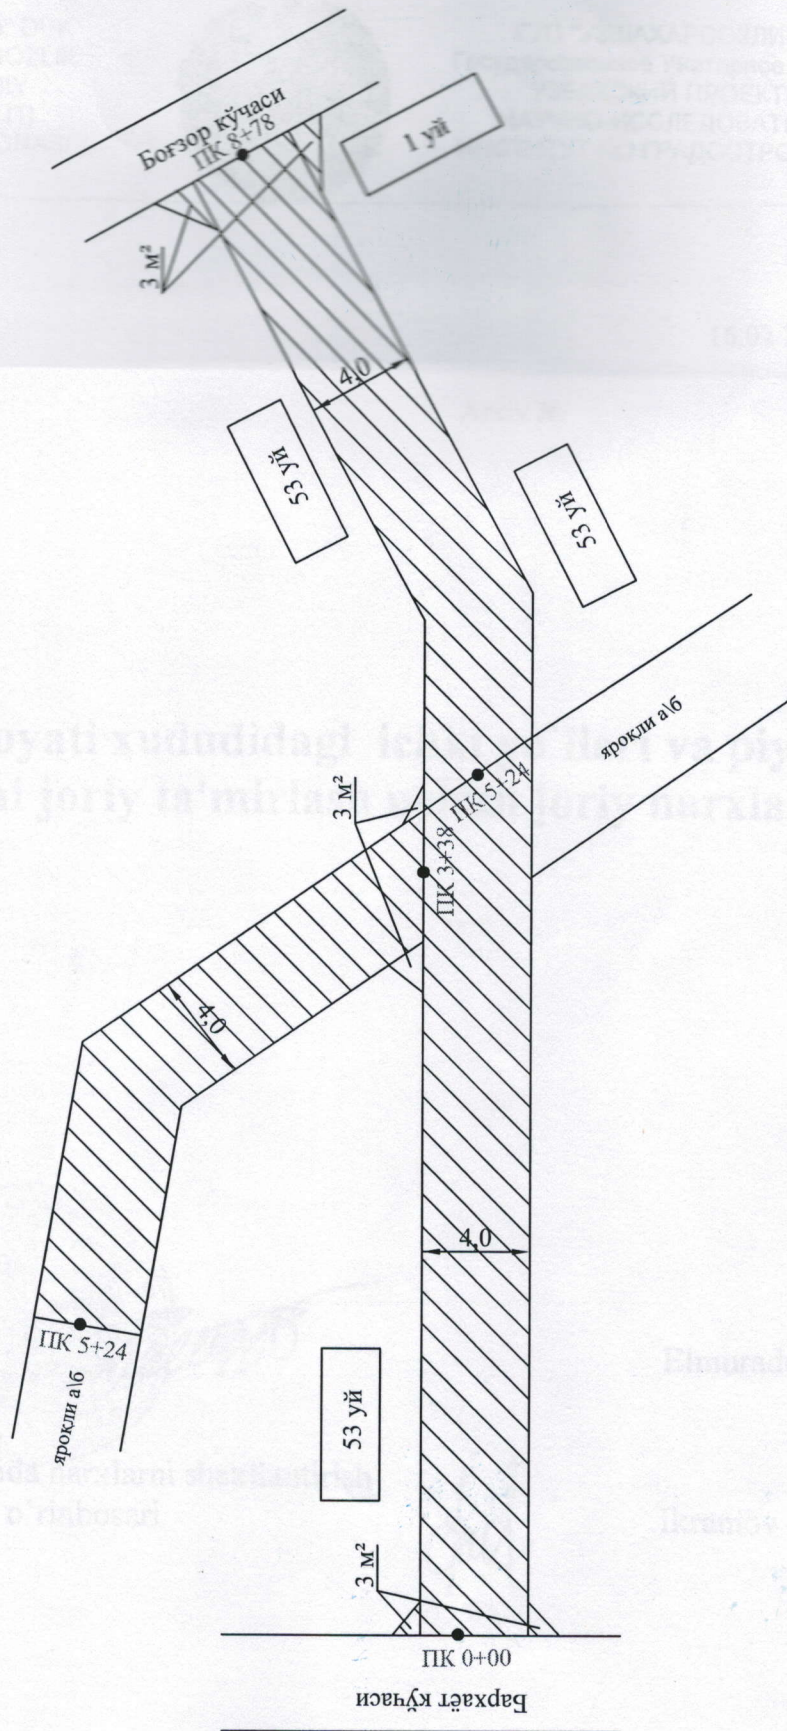

9. Нурхайит МФЙ Зардўзлик кўчаси эни:  $B = 4,0 \text{ м.}$  узунлиги:  $V = 878,0 \text{ м.}$  юзаси:  $S = 3521,0 \text{ м}^2$



Шартли белгилар:

 Лойihalанаётган йўл



Чизди:  Солиев М. Нурхайит М.Ф.и раиси  И. Арсланов