



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55, ,
факс (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

***ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)***



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55, .
факс: (+988 71) 237 36 14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В
ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Рук. филиал

ГИП



М. Закиров

Э. Рузматов

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА
"АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ
ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
4	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ	
8	КАРТА СХЕМЫ	



XALQ DEPUTATLARI SHAHRIXON TUMAN KENGASHI QARORI

171600, Andijon viloyati Shahrixon tumani Shox ko'cha 4-uy

2022 - yil 25 - aprel

VI-28-26-1-28-K/22

Shahrixon tuman hokimligi

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot portalini orqali fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarga ovoz berish bo'yicha g'olib deb topilgan tadbirlar uchun mablag' ajratish to'g'risida

Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarini moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213-IV-sonli qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati xalq deputatlari Shahrixon tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida Fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sonli qaroriga asosan 2022 yilning 1-bosqich jarayonlarida Fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflarni moliyalashtirish uchun jami 6 mlrd. 673,7 mln. so'm (shundan 6 mlrd. 249,5 mln so'm 2022 yil tuman maxalliy byudjeti xarajatlarning 5 foiz kismi xisobidan, 107,5 mln. so'm o'tgan 2021 yilda xarajatga yo'naltirilmagan mablag' xisobidan, 316,7 mln. so'm 2022 yil boshiga shakllangan erkin qoldig' mablag'larning 30 foiz qismi xisobidan) miqdoridagi mablag'lar yo'naltirilganligi, shuningdek, "Ochiq byudjet" axborot portaliga jami 188 ta takliflar kelib tushganligi, ushbu takliflar ishchi gurux tomonidan tegishli tartibda ko'rib chikilib 17 takliflar rad etilganligi, qolgan 171 ta takliflar ovoz berish jarayonlariga o'tkazilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Ochiq byudjet" axborot portaliga kelib tushgan takliflarga ovoz berish jarayonlari joriy yilning 5 mart kundan 1 aprel kunga qadar o'tkazilib, ovozlardan sonidan kelib chiqib yakuniy natijalar 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. "Ochiq byudjet" axborot portaliga 2022 yil 1-bosqich uchun ajratilgan mablag'lar doirasida yakuniy natijalarga ko'ra quyidagi takliflar g'olib deb topilsin.

G'olib deb topilgan 1-o'rin: ID: 0410400018-sonli Yangi Naynavo MFY yangi naynavo va yangi chek ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4 595 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

2-o'rin: ID: 0410400120-sonli Bobochek MFY Tojik arab ko'chasini 2.4 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 4426 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 1000,0 mlrd so'm;

3-o'rin: ID: 0410400150-sonli Oqto'nlik MFY Oqto'nlik ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2 721 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

4-o'rin: ID: 0410400036-sonli Qush-qo'nok MFY xududida elektr tayanch ustunlarini, kabel simlarini almashtirish va zamonaviy transformator o'rnatish to'g'risidagi taklif jami 2594 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 460,0 mln so'm;

5-o'rin: ID: 0410400170-sonli Kush-ko'nok MFY xududidagi 42-umumta'lim maktabiga zamonaviy ko'rinishdagi mini stadion qurish to'g'risidagi taklif jami 2588 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 800,0 mln so'm;

6-o'rin: ID: 0410400024-sonli Andijonlik MFY Xonobod ko'chasini 2 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 2562 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

7-o'rin: ID: 0410400034-sonli Bo'ston (tuman) MFY Bo'ston ko'chasini 450 metr qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1742 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 200,0 mln. so'm;

8-o'rin: ID: 0410400043-sonli Nazarmaxram MFY Xonko'riq ko'chasini 2 km kismimi asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1615 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 860,0 mln. so'm;

9-o'rin: ID: 0410400038-sonli Eshon qishloq MFY Eshon qishloq yangi chek ko'chasini 1 km qismini asfalt qilish to'g'risidagi taklif jami 1585 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 430,0 mln.so'm;

10-o'rin: ID: 0410400143-sonli Do'rman MFY Toshloq va arik bo'yi ko'chalariga ichimlik suvi tarmog'ini tortish to'g'risidagi taklif jami 1490 ta ovoz to'plagan bo'lib, ushbu taklif uchun talab etiladigan mablag' mikdori 400,0 mln.so'm mablag'ni moliyalashtirish bo'yicha 2-ilovaga muvofiq manzilli dastur tasdiqlansin.

3. Ushbu qarorga asosan tuman moliya bo'limi (D. Burxonov) xar bir taklif uchun aloxida tuman obodonlashtirish boshqarmasi va xalq ta'limi bo'limiga tegishli hisobraqamlarni ochilishini taminlasin.

4. Tuman moliya bo'limi (D Burxonov) xamda tuman g'aznachilik bo'limmalariga (R Chinberdiev) "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi mablag'lari hisobidan manzilli dasturga asosan mablag'larni tegishli tartibda ajratilishini hamda moliyalashtirilishini ta'minlasinlar.

5. Ushbu qarorga asosan "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasi xisobidan ajratilgan mablag'larni tuman obodonlashtirish boshkarmasi (A.Teshaboev) hamda Xalq ta'limi bo'limlari (N Siddikov) maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlasinlar.

6. Ishchi komissiyaga xar chorak yakuni bo'yicha Xalq deputatlari tuman Kengashiga amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborot berib borish vazifasi yuklatilsin. Shuningdek, Shahrixon tuman hokimligi matbuot xizmati, maxalliy televideniyalarga jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarning moliyalashtirilishi xamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish tavsiya etilsin.

7. Mazkur qaror ijrosining nazorati Xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy isloxotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari A Sariboev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



Х.В.Дадахонов

Шахрихон тумани бўйича 2022 йил 1- мавсумда жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТ

МИНГ СЎМ

Акциф ID рақами	Ҳолиб таклиф маълумотлари		Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқат да ажратилг ян	Молиялаштириш манбаси (ФТЖ, қўшимча манба, бюджет параметри)	Буюртмачи ташқилог
	Қисқача мазмуни	Тўнлаган овозлари сони				
"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" да шаклланган маблағ						
10400018	Янги найнаво МФЙ хулулидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	4595	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400120	Шахрихон туман Бобочек МФЙ хулулидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	4426	1 000 000	1 000 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400150	Оқтунлик МФЙ хулулидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2721	800 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси

10400036	Шахрихон туман Кушкўнок МФЙ худудидаги электр таъти устуллари, кабел симларини алмаштириш ҳамда замонавий трансформатор ўрнатил билан боғлиқ тадбирлар.	2594	520 000	460 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400170	Шахрихон тумани Кушкўнок МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпиқ типдаги замонавий кўришнидаги мини (футбол) стадиони куриш билан боғлиқ тадбирлар.	2588	800 000	800 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Халқ таълими бўлими
10400024	Шахрихон тумани Андижонлик МФЙ худудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	2562	950 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400034	Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1742	160 000	200 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400043	Шахрихон туман Назармахрам МФЙ худудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1615	700 000	860 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400038	Шахрихон туман Эптон МФЙ худудидаги ички йўллари асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар	1585	400 000	430 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
10400143	Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини тортиш билан боғлиқ тадбирлар	1490	400 000	400 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси



Shaxrixon tumani Andijonlik MFY Xonobod (To'ranguzar) ko'chasini
2,457 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha






NUQSONLAR QAYDNOMASI

ida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputati vakili, Shaxrixon tuman Obodonatshirish boshqarmasi vakili, "Andijonlik" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

dan	Ishlarning manzili			Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox
	km	PK +	piketaj							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi 4m, uzunligi -786m.										
0	0,786	0+00	7+86	786	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni LxEni LxEni	m2 m2 m2	3930 3144 786	
Yo'l poyining kengligi 4m, uzunligi -275m.										
0	0,275	0+00	2+75	275	Mavjud yo'l qoplamasi tuproqdan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 15sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida qoplama yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni LxEni LxEni LxEni	m2 m2 m2 m2	1375 1375 1100 275	
Yo'l poyining kengligi 4m, uzunligi -1396m.										
0	1,396	0+00	13+96	1396	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks, asfaltlash kengligi 3m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni LxEni LxEni	m2 m2 m2	5584 4188 1396	

Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.

Asfultobotun	km	km	km
Chiqiq tosh	60	60	60
Qum, shag'al aralashmasi	40		

Alimov A.

1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Shaxrixon tuman Obodonlashing boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:
4. "Andijonlik" MFY Xokim yordamchisi:
5. "Andijonlik" MFY raisi:
6. Loyiha tashkilot vakili:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

Сзп	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Зо	затраты на транспортные расходы;
Стр	прочие затраты подрядчика;
Пп	прочие затраты производственного характера;
Ппр	прочие затраты заказчика ;
Пз	затраты на на оборудование;
Ср	затраты на страхование строительства объектов;
Кр	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = Трзб \times Сч \times Ксс = 3985,99 \text{ тыс. сум}$$

Трзб -	трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -	среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднемесячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум
Ксс -	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

Змс -	Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум
Φ -	среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 285,09 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 31864,313 \text{ тыс. сум}$$

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр -	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp} = 515014,823 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 2 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 70815,112 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{тр}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной системы и основаны по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_а$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$П_а$ - 116 316,372 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

16826,323 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в действующих текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



РАХМОНОВ О

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(Наименование объекта, стройки)

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	515 014,823
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 985,988
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	102 679,425
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	116 316,372
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	737 996,607
10	НДС	110 699,491
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	848 696,098

ИСПОЛНИТЕЛЬ




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АНДИЖОНЛИК" В МФЙ "ХОНОБОД" В ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2457М. (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНИП					
<u>Затраты труда</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	285,092		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	16,668		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,223		
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	28,238		
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	15,178		
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,530		
6	РЕЗЬБИ ШЕВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,265		
7	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	15,178		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	25,971		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	11,552		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	13,070		
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	26,044		
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,418		
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	1,265		
14	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,296		
15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	6,655		
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	8,126		
17	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	Т	662,934		
18	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	1018,754		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1018,754		
2	БИТУМ	Т	4,457		
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	414,334		
4	ВОДА	М3	71,166		

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	13,0696		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	814,5312		
		ВОДА	М3	0,9000	7,5888		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0910656		
8	Б2713-011- 01_2001.9 0-0	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	8,432			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	9,78112		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	3,03552		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,50592		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,25296		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	3,03552		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	204,22304		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0236096		
9	С-048-00-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 60 КМ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	Т	1018,7542			
10	Б2718-011- 10	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2	2,4570			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7000	77,8869		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,5800	8,7961		
		АВТОКРУЗИЛКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,1800	20,0983		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6000	26,0442		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	2,2359		
		ВОДА	М3	20,0000	49,1400		
11	С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	152,3340			
12	С-048-00-1	АВТОТРАНСПОРТ НА 40 КМ (ГРАВИЙНО- ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ)	ТН	243,7344			
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПЕРВЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				

ПРОЕКТ

РУЗМАТОВ Э.

СОСТАВИЛ

РАХМОНОВ О.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ANDIJON BIRORTI

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijbiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 06-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50087

Ob'jekt nomi «"Shahrixon tumani Obodonlashtirish MFY Xonobod ko'chasi 2457m qismini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "Yo'l Loyiha Byurosi" MCHJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001288 sonli
20.07.2020yil

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 48516

1. Loyihalash uchun asos

Ilqo deputatlari Shahrixon tuman kengashiining 2022 yil 25 apreldagi №VI-28-26-1-28-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Shahrixon tumani xokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari tomonidan tasdiqlangan va
"Shahrixon tumani obodonlashtirish boshqarmasi" boshlig'i bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l payimining uzunligi - 786m,275m,1396m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash. 15sm qalinlikda qum shag'al aralashmasi yordamida qoplama yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 862 199,039 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 13 502,941 ming so'm qurilish mashina mexanizlar xarajatlari hisobiga kamaygan.

7. Xulosalar.

Rekvizit xisoblari bo'yicha: "Shahrixon tumani Obodonlashtirish MFY Xonobod ko'chasi 2457m qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 35,63 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 848 696,098 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 me'yoriga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarami buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

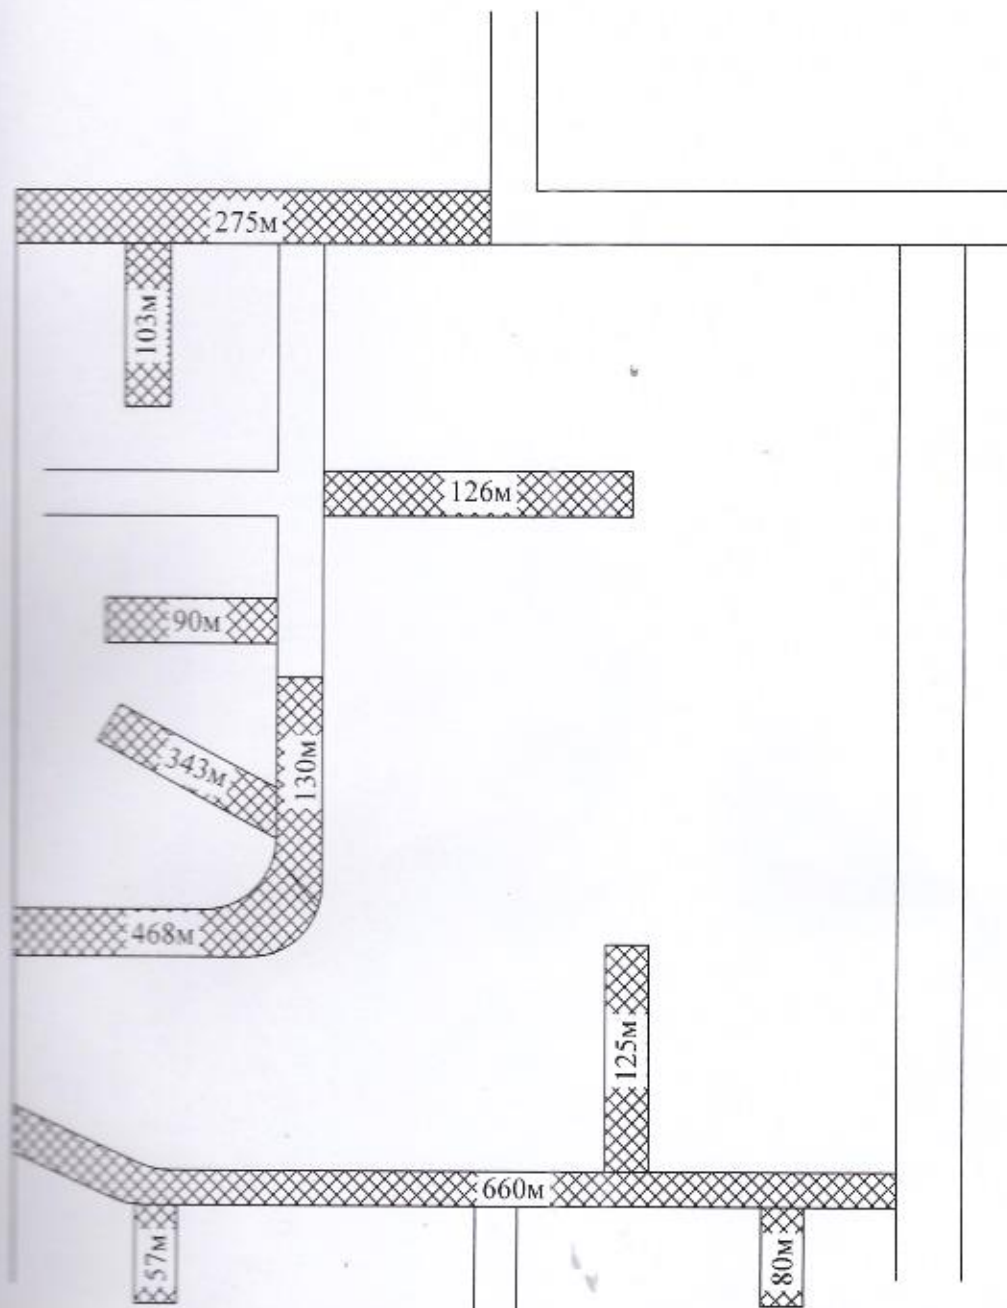
SHNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yukatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanoich

Shaxrixon tumani "Andijonlik" MFY "Xonobod (To`ramguzar)" ko`chasining 2457m qismini joriy ta`mirlash.

AB

QSHA



	Xujjat	2022y			
Shaxrixon tumani "Andijonlik" MFY "Xonobod (To`ramguzar)" ko`chasining 2457m qismini joriy ta`mirlash.					
			Bosqich	Varoq	Varoqlar
			II	1	1
Alimov A.			Joriy ta`mir		
"MCHL Louisa Bourasi" MCHL					