



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Qashqadaryo viloyati

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks: (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 16-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 51339**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Miriшkor tuman Jenov shifoxonasi ichki йuлини таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун hojatkхona qurish»

**Buyurtmachi** - Miriшkor tuman Tibbiyot birlashmasi  
**Bosh loyihachi** - Obod yul qurilish MChJ  
**Litsenziya** AL-001412  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy budjet  
**Bosh pudratchi** - Tanlov natijalariga asosan aniqlanadi  
**Qurilish turi** Joriy ta'mir  
**Murojaat raqami:** № 49610

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Miriшkor tuman tibbiyot birlashmasini 2022 yil 7 iyuldagi 116/1 sonli xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyiha хujjatlari tarkibi quyidagicha:

6-xonali hojatkхona va ichki йўл (qismlar AS, EO) - Albom 1.

Smeta hujjati - Kitob 1.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Qurilishda iqlimiy rayon - IY

Tashqi hovaning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m<sup>2</sup>

Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m<sup>2</sup>

Seysmik rayon - 7 balli

Qurilish maydoni: Qashqadaryo viloyat, Miriшkor tumani.

**Asosiy loyiha yechimlari**

**3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.**

«6-xonali xojatxona» binosi bir qavatli loyixalashtirilgan. Bino ulchami 5,32x3,5m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha -2,48m.

- poydevori, vegribi, perekritiyasi – kuyma temir beton klass V15,
- devori – gishtli M75 sementli korishma bilan.
- sarrovi va payasi – kuyma temir betonli klassi V12,5.
- tomi – ikki nishabli, tom qoplamasi profil tunika va yogoch reyka va stropila.
- potolok – plastik.
- pollari – seriyasi 2.244.1 i/ch.6, keramik plita.
- deraza va eshigi – alyumin profil dan yasalgan.
- otmostkasi – betonli, eni 1,0m.

«2-xonali xojatxona» binosi bir qavatli loyixalashtirilgan. Bino ulchami 4,x2,9m os buyicha. Bino balandligi poldan potolokgacha -2,48m.

- poydevori, vegribi, perekritiyasi – kuyma temir beton klass V15,
- devori – gishtli M75 sementli korishma bilan.
- sarrovi va payasi – kuyma temir betonli klassi V12,5.
- tomi – ikki nishabli, tom qoplamasi profil tunika va yogoch reyka va stropila.
- potolok – plastik.
- pollari – seriyasi 2.244.1 i/ch.6, keramik plita.
- deraza va eshigi – alyumin profil dan yasalgan.
- otmostkasi – betonli, eni 1,0m.

#### **Asosiy texnik-ixtisodiy kursatkichlar.**

Ob'ektning smeta qiymati buyurtmachi

xarajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - 246 549,922 **ming so'mni** tashkil etadi.

Шифохона ходимлари ва беморлар учун hojatxona qurish -137 629,192

Шифохонаси ички йулини таъмирлаш -108 920,730

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari - **1 210,816 kishi-soat.**

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Zilzilabardoshlik yechimi buyicha.**

- Injenerlik geologiya Zakazchik tomonidan bajarilmagan shu sabab kurilish ishlari boshlashdan oldin DUK UzGASHKLITI Kashkadare filiali mutaxassislarini chakirib xulosa olish xamda tuprokda yomon xolat bulsa loyixaga kushimcha kiritilsin.

##### **6.2. Smeta qismi buyicha.**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

“Uslubiy tavsiyalar” va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob’ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko’rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o’rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug’urtani hisobga olgan holda 17378,03 so’mni tashkil etadi, sug’urta 12%. pudratchining boshqa harajatlari 22,16% ni tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari “O’zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi” bo’yicha mintaqadagi o’rtacha me’yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob’ekt qurilishining qiymati 246 549,922 ming so’m miqdorida, shu miqdordagi smeta tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so’ng, nazorat o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## **7. Xulosalar.**

**7.1 Qashqadaryo viloyati Miriшkor tuman Женов шифохонаси ички йулини таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун hojatxona qurish** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza, tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko’rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko’rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob’ektning smeta qiymati buyurtmachi

harajatlarisiz QQS bilan joriy narxlarda - 246 549,922 **ming so’mni** tashkil etadi.

Шифохона ходимлари ва беморлар учун hojatxona qurish -137 629,192

Шифохонаси ички йулини таъмирлаш -108 920,730

Qurilish ishchilarining mehnat harajatlari - **1 210,816 kishi-soat.**

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil-17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir”.

7.3. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ob’ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to’g’risidagi vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich

**Ishtirokchi ekspertlar:**

RO’ZIYEV ZOKIRJON NURMUROD O’G’LI

“ОБОД ЙУЛ КУРИЛИШ ТАЪМИР”  
МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Кашкадарё вилояти Мирзиқор тумани Жейнов шифохонаси ички  
йулларини жамоатчилик фикри асосида шакллланган маблаглар  
hisобидан таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун  
алохида хожатхона куриши

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Манзил: Карши шаҳри И.Каримов кучаси 47  
Тел: +99893 905-09-20 +99898 777-66-51



*Ушбаева*

Карши- 2022й

Узбекистон Республикаси  
Курилиш вазирлиги  
«Обод йул курилиш таъмир» МЧЖ  
Манзил: Карши ш.  
И.Каримов кучаси 47 уй  
Тел: 777-66-51 +99893 905-09-20  
Факс: 8 375 223-12-53

## **Ишчи лойиха**

**Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов шифоҳонаси  
ички йулларини таъмирлаш, шифоҳона ходимлари ва беморлар  
учун алоҳида хожатхона куриш**

**Материаллар ва ресурслар сарфи**

Карши ш.-2022 й.

**«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ**

## **Ишчи лойиха**

**Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов шифохонаси  
ички йулларини таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар  
учун алохида хожатхона қуриш**

**Материаллар ва ресурслар сарфи**

**«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ**

**раиси:**



**И.Кулмирзаев.**

**А.Нуров.**

**Карши ш.-2022й.**



## Изохнома

Миришкор туман Ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Миришкор тумани Жейнов шифохонаси ички йулларини таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун алохида хожатхона куриш смета хужжатларини хисоблашда курилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, махаллий корхоналар томонидан етиштириладиган курилиш махсулотларидан, бошка сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектурурилиш кумитасининг 2021 йил курилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида кулланилиб, объектнинг тахминий нархи аникланди, ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.

**Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аникланади.**

Ресурслар сарф-харажати миқдори хар бир бажариладиган иш турларига асосан Узбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари ҳамда айрим КМК (Курилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Курилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб ABC 4-UZ (3.16) компьютер дастурида куйдаги курилишда хисобланди:

- 1.Объект курилишига сарфланадиган ишчи соат;
- 2.Машина-механизм турлари буйича машина-соат миқдори;
- 3.Ишлатиладиган курилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Курилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада колдирилди.

Тузди:

Б.Хазраткулов.



СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ МИРИШКОР ТУМАН ЖЕЙНОВ ШИФОХОНАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИ ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА ШАКИЛЛАНГАН МАБЛАГЛАР ХИСОБИДАН ТАЪМИРЛАШ.

№ № лт	Наименование	основная з/пл	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов.объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС	Прочие затраты заказ чика	ВСЕГО
1	2	3												
1	Янеи Миришкор МФЙ Касалхона йули	420884	2186920	6627781	8646895	77532480.29	0	17181198		94713678	14207052	108920730	3267622	112188352
	ВСЕГО	420884	2186920,274	66277780,85	8646895,451	77532480,29	0	17181198		94713677,93	14207052	108920730	3267622	112188352



ЗАКАЗЧИК

**КАЛЬКУЛЯЦИЯ  
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ**

**МИРИШКОР ТУМАНИ ЯНГИ МИРИШКОР МФЙ**

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	на тн/км	расстояние	
Гравийно-песчанная смесь	М3	30,00	Карьер Жайрон	1,69			76	775,4	2987771,28
Вода	М3	2,10	Местные	1			3	1306	8227,8
Асфальт	Т	129,28	Шайхали АБЗ	1			55	793,4	5641277,904
Битум	М3	0,22	Шайхали АБЗ	1			55	793,4	9618,46754
<b>ИТОГО</b>									<b>8646895,451</b>



**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ МИРИШКОР ТУМАН ЖЕЙНОВ ШИФОХОНАСИ ИЧКИ ЙУЛИНИ ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИ АСОСИДА  
ШАКИЛПАНГАН МАБЛАГЛАР ХИСОБИДАН ТАЪМИРЛАШ.**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

№ \_\_\_\_\_ **УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПОКРЫТИЯ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В базисных ценах  
ТЫС.СУМ


**Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,2193	17378,03	420883,72
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,1633328	--	--
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>420884</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,074472	108180,8	8056,44
5	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,7136	141439,08	242370,01
10	026	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	2,5488	218900,94	557934,72
13	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,8626	124366,48	107278,53
16	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ Ч	1,926	344876,18	664231,52
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ" 8 Т	МАШ Ч	3,2956	87120	287112,67
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ Ч	1,4659	87120	127709,21
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ "DYNAPAK", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ Ч	1,6585	115904,24	192227,18
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>2186920</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>--</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
21	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б	Т	129,2774	500906	64755825,32
22	9219	ВОДА	М3	2,1	500	1050,00
23	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	30	25016,15	750484,50
26	30135	БИТУМ	Т	0,22042	3495241	770421,02
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				<b>СУМ</b>		<b>66277781</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>68885585</b>

*А. Гаф*

Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов шифонаси ички йўлини таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун алоҳида хожатхона қуриш  
**Схематик харитаси**

2

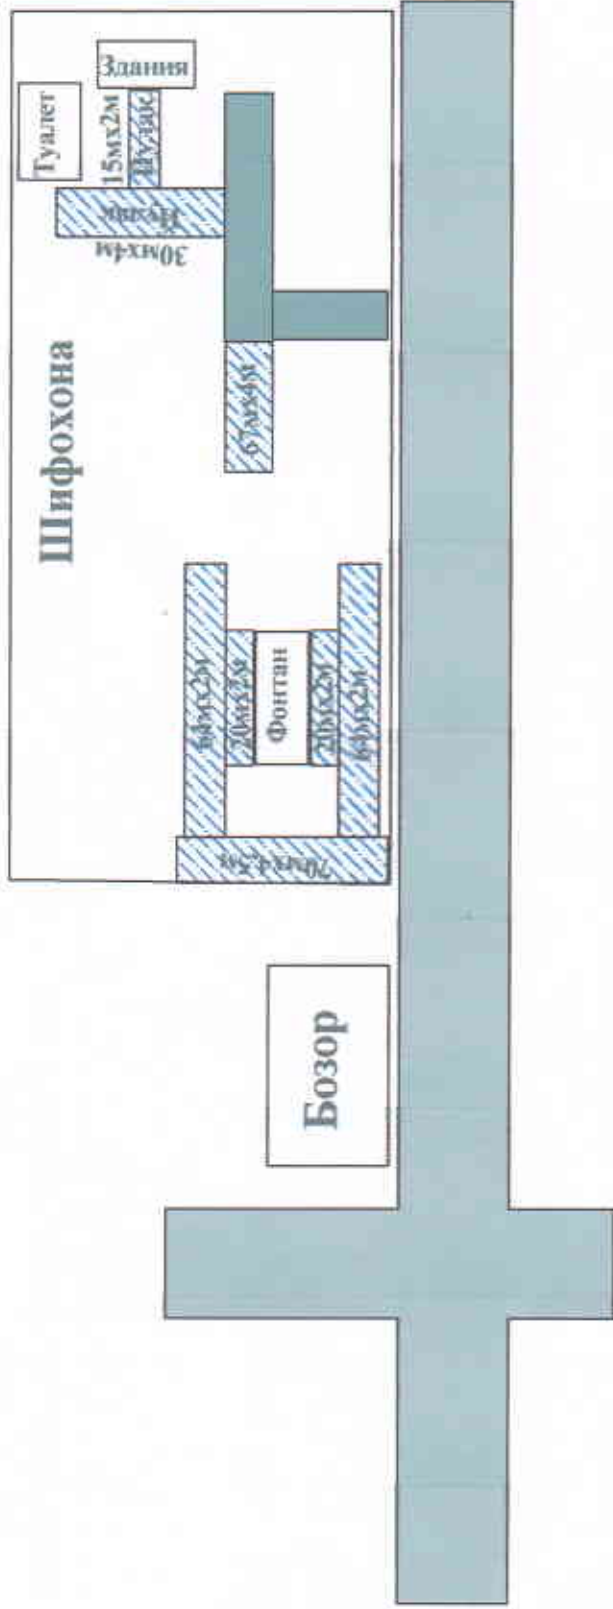

**Иш тури жадвали**

№№	И ш т у р и	Иш ҳажми
1	Вываживающий слой из ГПС	30 м <sup>3</sup>
2	Йўлнинг қопламасига 5 см қалинликда асфальт ётқизиш	1070м <sup>2</sup>
	15x2, 30x4, 70x4, 5, 64x2, 20x2, 64x2, 20x2, 67x4	

— Йўлнинг таъмирланадиган қисми

— Йўлнинг яроқли қисми

Миришкор туман табиёт бирлашмаси

бош врач :

"Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж раён; И.Кулмирзаев.

"Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж ЛБМ; А.Нуров.



Н.Хамидов

И.Кулмирзаев.

А.Нуров.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Кашкасар ёилоти Маршикор тумани Жейнов шифохонаси ички йулларини жамоатчилик фикри асосида шаклландирган маблағлар ҳисобидан таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун алоҳида ҳожатхона қуриш

№	Наименование	Заллат	ЭММ	Материалы	Трансп. зат с уч.скл расх 5%	Итого прямых затрат	прочие затраты 22,16%	Итого	Страхов. объекта к=0,0032	Обору- дование	Трис- затр на обор 2%	Итого СМР	НДС 15%	ВСЕГО С НДС
1	УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА	4573092	387951	24700497	1235025	30896565	6846679	37743244	0	0	0	37743244	5661487	43404730
2	УБОРНАЯ НА 6 ОЧКА	9925554	152642	23166051	1158303	34402549	7623605	42026154	0	0	0	42026154	6303923	48330077
3	КПП	6535095	188888	24709314	1235466	32668763	7239398	39908161	0	0	0	39908161	5986224	45894385
	<b>ИТОГО:</b>	<b>21033740</b>	<b>729481</b>	<b>72575862</b>	<b>3628793</b>	<b>97967877</b>	<b>21709682</b>	<b>119677558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119677558</b>	<b>17951634</b>	<b>137629192</b>
	<b>ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ</b>													<b>0</b>
														<b>137629192</b>

С.НАСИМОВ

С.НАСИМОВ



Кашкадарё вилояти Миришкор тумани Жейнов шифохонаси ички йўлларини жамоатчилик фикри асосида шакилландириш маблаглар ҳисобидан таъмирлаш, шифохона ходимлари ва беморлар учун алоҳида хожатхона қуриши

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на КПП

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КПП</b>							
<b>Итого по разделу "КПП"</b>							<b>0,00</b>
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>							
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0448	2676216,62	119894,50
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,8992	17378,03	119894,50
2	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0196	1689144,52	33107,23
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	1,90512	17378,03	33107,23
3	E01-02-061-2	ПОДСЫПКА ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ	100 МЗ		0,014	1689144,52	23648,02
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	1,3608	17378,03	23648,02
4	E01-02-055-1	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,112	2172253,75	243292,42
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	125	14	17378,03	243292,42
5	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,016	510300,29	8164,80
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,20048	17378,03	3483,95
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,04864	0,00	0,00
5.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 3 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,04864	73969,81	3597,89
5.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,19488	5557,09	1082,97
<b>Итого по разделу "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"</b>							<b>428106,99</b>
<b>ФУНДАМЕНТЫ</b>							
6	E11-01-013-03 К=2 КзГРС = 2 КзМ = 2 КРМ = 2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ Т=10СМ	100 М2		0,084	10830249,87	909740,99
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	4,7712	17378,03	82914,06
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,6	0,5544	0,00	0,00
6.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	10,2	0,8568	178,00	152,51
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,0252	57980,56	1461,11
6.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	2,48	0,20832	3614100,00	752889,31
6.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	0,30912	75000,00	23184,00
6.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,15456	75000,00	11592,00
6.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	0,50064	75000,00	37548,00
7	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100 МЗ		0,03752	45410069,73	1703785,82
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	12,66225	17378,03	220044,95
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,84833	0,00	0,00
7.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,62959	1080,00	679,95
7.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,02776	1200,00	33,32
7.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,02439	57980,56	1414,03
7.6	09219	ВОДА	МЗ	0,283	0,01062	2000,00	21,24
7.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00068	7200000,00	4862,59
7.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00094	1000000,00	938,00
7.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-8А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00105	8600000,00	9034,82
7.10	35316	РОГОЖА	М2	88,2	3,30926	500,00	1654,63
7.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4,6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00825	2762500,00	22802,78

7.12	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	3,82704	360770,00	1380681,22
7.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	1,6809	36658,00	61618,29
8	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0145	7330440,00	106291,38
9	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,00102	7330440,00	7477,05
10	E12-02-002-02	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1088	1867015,93	203131,33
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	3,25312	17378,03	56532,82
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,15232	0,00	0,00
10.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,2176	3164,00	688,49

10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0272	57980,56	1577,07
10.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,02655	5436843,00	144332,96
11	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1088	1697284,59	184664,56
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	2,2304	17378,03	38759,96
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,03155	0,00	0,00
11.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,2176	3164,00	688,49
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,01523	57980,56	883,16
11.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,02655	5436843,00	144332,96
12	E12-02-001-01	УСТРОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛШЬ 30 ММ	100 М2 ИЗОЛЯЦИИ		0,035	1672370,77	58532,98
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,2	1,337	17378,03	23234,43
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,05425	0,00	0,00
12.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,014	57980,56	811,73
12.4	09219	ВОДА	МЗ	0,225	0,00788	2000,00	15,75
12.5	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	МЗ	3,1	0,1085	296738,00	32196,07
12.6	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00175	1300000,00	2275,00
<b>Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ "</b>							<b>3173624,11</b>

**СТЕНА**

13	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		8,5	358578,67	3047918,72
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	37,655	17378,03	654369,72
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	3,74	0,00	0,00
13.3	09219	ВОДА	МЗ	0,26	2,21	2000,00	4420,00
13.4	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	7,82	280000,00	2189600,00
13.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,935	213400,00	199529,00
14	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,01471	10925475,83	160713,75
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	0,93747	17378,03	16291,35
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,00794	0,00	0,00
14.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,00456	57980,56	264,40
14.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,01471	9800000,00	144158,00
15	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ И СТОЙКИ В15	100 МЗ		0,00632	80768634,97	510457,77
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	9,91861	17378,03	172365,87
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	0,6363	0,00	0,00
15.3	00403	ВИБРАТОР ПЛУВУЮЩИЙ	МАШ-ЧАС	61,88	0,39108	1080,00	422,37
15.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,9	0,01201	1200,00	14,41
15.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 'ПОСТОЯННОГО ТОКА'	МАШ-ЧАС	124,95	0,78968	4656,00	3676,77
15.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,02699	57980,56	1564,69
15.7	09219	ВОДА	МЗ	0,25	0,00158	2000,00	3,16
15.8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	0,64148	387336,00	248468,30
15.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00028	7200000,00	2047,68

15.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,15	0,00095	16000000,00	15168,00
15.11	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,7	0,01074	2858333,00	30709,93
15.12	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	М3	0,25	0,00158	3000000,00	4740,00
15.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	0,8532	36658,00	31276,61
16	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,0376	7330440,00	275624,54
17	03706	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,00872	7330440,00	63921,44
18	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОБВЯЗОЧНЫХ ПОЯСОВ ИЗ БЕТОНА БМ200; В ОПАЛУБКЕ	100 М3		0,0105	69619069,26	731000,23
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	10,67073	17378,03	185436,27
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	0,75926	0,00	0,00
18.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,51545	1080,00	556,68
18.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	208,25	2,18663	4656,00	10180,93
18.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,01292	57980,56	748,82
18.6	09219	ВОДА	М3	0,12	0,00126	2000,00	2,52
18.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	1,06575	387336,00	412803,34
18.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00039	7200000,00	2797,20
18.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,04	0,00042	1000000,00	420,00
18.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,00263	8600000,00	22575,00
18.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,25	0,00263	16000000,00	42000,00
18.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,00851	2762500,00	23495,06
18.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,81795	36658,00	29984,41

19	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,05256	7330440,00	385287,93
20	03738	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0168	9800000,00	164640,00
21	Е08-02-007-1	УСТАНОВКА АРМАТУРА ИЗ 6 ВР	Т		0,00185	10925475,83	20212,13
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	0,1179	17378,03	2048,88
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,001	0,00	0,00
21.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,00057	57980,56	33,25
21.4	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	1	0,00185	9800000,00	18130,00
<b>Итого по разделу " СТЕНА "</b>							<b>5359776,51</b>

**ПЕРЕКРЫТИЯ**

22	Е10-01-082-2	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОЙ КРУГЛЫЙ БАЛКА Д=150ММ	1 М3		0,283	3437544,73	972825,16
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,04	4,25632	17378,03	73966,46
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,10188	0,00	0,00
22.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,14	0,03962	916,00	36,29
22.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,05943	57980,56	3445,78
22.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1 8Х60 ММ	ТН	0,0007	0,0002	7500000,00	1485,75
22.6	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,001	0,00028	6000000,00	1698,00
22.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	1,02	0,28866	3000000,00	865980,00
22.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,00849	2762500,00	23453,62
22.9	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,0015	0,00042	6500000,00	2759,25
23	Е10-01-087-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКИ	10 М3		0,0283	1924804,68	54471,97
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,49	0,57987	17378,03	10076,95
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0034	0,00	0,00
23.3	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,29	0,00821	1656,30	13,59



23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,00226	57980,56	131,27
23.5	31067	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ	ТН	0,098	0,00277	1560000,00	43265,04
23.6	34556	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЗРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ МАРКИ 400	ТН	0,0504	0,00143	690676,00	985,12
24	<b>Е10-01-083-2</b>	<b>УСТРОЙСТВО НАСТИЛА: РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,106</b>	<b>6853882,52</b>	<b>726511,55</b>

24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,33	2,47298	17378,03	42975,52
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,78	0,08268	0,00	0,00
24.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,03392	57980,56	1966,70
24.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,007	0,00074	7200000,00	5342,40
24.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	2,1	0,2226	2858333,00	636264,93
24.6	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,058	0,00615	6500000,00	39962,00
25	<b>Е10-01-088-1</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛЫ</b>	<b>1000 М2</b>		<b>0,0106</b>	<b>2536496,82</b>	<b>26886,87</b>
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,61	0,33507	17378,03	5822,79
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,79	0,00837	0,00	0,00
25.3	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИЛКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	1,14	0,01208	1656,30	20,01
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,00594	57980,56	344,17
25.5	09219	ВОДА	М3	0,79	0,00837	2000,00	16,75
25.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0004	0,00000	15600000,00	66,14
25.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,23	0,00244	6500000,00	15847,00
25.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,04	0,00042	6000000,00	2544,00
25.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	ТН	0,06	0,00064	3500000,00	2226,00
26	<b>Е12-01-015-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,106</b>	<b>706087,36</b>	<b>74845,26</b>
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,51	1,85606	17378,03	32254,67
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,02968	0,00	0,00
26.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,0106	57980,56	614,59
26.4	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	11,66	3600,00	41976,00
27	<b>Е12-01-014-03</b>	<b>УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: МИН.ВАТА 100ММ</b>	<b>1 М3</b>		<b>1,06</b>	<b>825329,21</b>	<b>874848,96</b>
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	3,2224	17378,03	55998,96
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	0,3604	0,00	0,00
27.3	38502	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ /ГОСТ 4640-84/	М3	1,03	1,0918	7500000,00	818850,00
<b>Итого по разделу " ПЕРЕКРЫТИЯ "</b>							<b>2730389,77</b>

**КРОВЛЯ**

28	<b>Е10-01-010-1</b>	<b>УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛЯ ИЗ СТРОПИЛ РАЗМ СЕЧ 50x150ММ</b>	<b>1 М3</b>		<b>0,432</b>	<b>2734860,05</b>	<b>1181459,54</b>
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	9,72	17378,03	168914,45
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,15552	0,00	0,00
28.3	00521	ЩРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,09936	1200,00	119,23
28.4	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,33	0,14256	1200,00	171,07
28.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,15552	57980,56	9017,14
28.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,00258	0,00111	3614100,00	4028,13
28.7	30322	ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00324	10000000,00	32400,00

28.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,0013	7200000,00	9331,20
28.9	31929	ГОЛЬ С КРУПИОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,6264	3600,00	2255,04
28.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00134	6000000,00	8035,20
28.11	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,40176	2050000,00	823608,00
28.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,05184	2050000,00	106272,00
28.13	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00432	2050000,00	8856,00
28.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,0013	6500000,00	8452,08

29	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВА КРОВЛЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4 М ПО ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ РАЗМ 50x50 ММ С УСТРОЙСТВОМ ПРИШАГЕ 400 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,221	2160365,84	477440,85
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	7,8455	17378,03	136339,33
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	0,64753	0,00	0,00
29.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,53261	1200,00	639,13
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,07072	57980,56	4100,39
29.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00049	10000000,00	4862,00
29.6	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0.5	0,1105	3000000,00	331500,00
30	05371	ПРОФИЛИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,45ММ	М2		22,1	62607,00	1383614,70
31	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО СНЕГОДЕРЖАТЕЛЕЙ, ЖЕЛОБОВ И КОНКОВЫХ	100 М		0,316	578422,17	182781,41
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	9,92556	17378,03	172486,68
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,079	0,00	0,00
31.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,02844	57980,56	1648,97
31.4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0038	0,0012	7200000,00	8645,76
32	33434	КОНЬЕК УПРАЩЕННЫЙ	М		13,6	19500,00	265200,00
33	49317	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЬЦ 0,55 ММ	М		18	18400,00	331200,00
34	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 125 ММ	100 М ТРУБ		0,12	2265854,99	271902,60
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	4,608	17378,03	80077,96
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,0516	0,00	0,00
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0516	57980,56	2991,80

34.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С. МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3.ММ	ТН	0,0003	0,00004	9690000,00	348,84
34.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	13,56	13900,00	188484,00
35	96219	КОЛЕНА ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ		8	8000,00	64000,00
36	96220	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ		4	8000,00	32000,00

37	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНКАФОН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100 М2 РАЗВЕРНУТО Й ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,1095	4161661,01	455701,88
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	22,34895	17378,03	388380,72
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,07	0,11716	0,00	0,00
37.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	1,2921	1200,00	1550,52
37.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,01752	1327,00	23,25
37.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	2,3652	2268,60	5365,69
37.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,06679	57980,56	3872,81
37.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,03394	1077,00	36,56
37.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	262,8	200,00	52560,00
37.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,05595	30000,00	1678,63
37.10	35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,13687	16000,00	2190,00
37.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,01248	3500,00	43,69
38	29129	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ПОКРАШЕННОГО ЛИСТА ТОЛЬЦ 0,45 ММ	М2		10,95	62607,00	685546,65

Итого по разделу " КРОВЛЯ" 5330847,63

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЫ

39	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ ТОЛЬЦ 80ММ	100 М2		0,0936	512414,50	47962,00
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	0,72072	17378,03	12524,69
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,08237	0,00	0,00
39.3	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,00842	82994,00	699,14
39.4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,04306	73969,81	3184,84
39.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,08705	5557,09	483,73
39.6	09219	ВОДА	М3	0,22	0,02059	2000,00	41,18
39.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	0,47736	65000,00	31028,40

40	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ 80 ММ	1 МЗ		0,75	283455,74	212591,81
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,35	17378,03	23460,34
40.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,36	540,00	194,40
40.3	09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,2625	2000,00	525,00
40.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,0015	5436843,00	8155,26

40.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М. ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00075	2050000,00	1537,50
40.6	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,02	0,765	233620,00	178719,30
41	E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МНОГОСВЕТНЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,103	9288755,27	956741,79
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	12,33734	17378,03	214398,66
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,5	0,4635	0,00	0,00
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,02884	57980,56	1672,16
41.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,16068	14763,00	2372,12
41.5	058180	ЗАТИРКА «СТАРATEЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,00515	1300000,00	6695,00
41.6	09219	ВОДА	МЗ	0,1	0,0103	2000,00	20,60
41.7	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	10,506	65000,00	682890,00
41.8	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРATEЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	46,35	1050,00	48667,50
41.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0515	500,00	25,75
42	E11-01-039-05	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ С РЕЗКОЙ ПЛИТ ПО РАЗМЕРУ	100 М ПЛИНТУСОВ		0,112	1179065,60	132055,35
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,2	6,5184	17378,03	113276,95
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,49	0,50288	0,00	0,00
42.3	01603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-ЧАС	0,07	0,00784	2972,00	23,30
42.4	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,22	0,47264	26529,00	12538,67
42.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00672	57980,56	389,63
42.6	09219	ВОДА	МЗ	0,05	0,0056	2000,00	11,20
42.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0015	0,00017	6750000,00	1134,00
42.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0375	0,0042	1050000,00	4410,00
42.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,0056	500,00	2,80
42.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,002	0,00022	1200000,00	268,80
43	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М		11,2	4500,00	50400,00
<b>Итого по разделу " КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОЛЫ "</b>							<b>1399750,94</b>

**ПОТОЛОК**

44	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		0,103	7753236,98	798583,41
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	15,9959	17378,03	277977,23

44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,07107	0,00	0,00
44.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	0,33063	1200,00	396,76
44.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,05663	916,00	51,89
44.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,07107	57980,56	4120,68
44.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,0001	7200000,00	741,60
44.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00012	6000000,00	741,60
44.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	МЗ	0,41	0,04223	2858333,00	120707,40
44.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00029	10000000,00	2884,00
44.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	10,815	36000,00	389340,00
44.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00022	7500000,00	1622,25
<b>Итого по разделу " ПОТОЛОК "</b>							<b>798583,41</b>

**ДВЕРИ**

45	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0414	1961149,08	81191,57
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	3,70406	17378,03	64269,23

45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,15111	0,00	0,00	
45.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,15898	2268,60	360,65	
45.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,08239	57980,56	4776,79	
45.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	533	32,0662	500,00	11033,10	
45.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,07949	8200,00	651,80	
46	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА АКФА	М2		4,14	450000,00	1863000,00	
Итого по разделу " ДВЕРЫ "							1944191,57	
<b>ОКНА</b>								
47	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ); С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0388	3280466,73	127282,11	
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	6,27862	17378,03	109109,98	
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,14356	0,00	0,00	
47.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,36938	2268,60	837,97	
47.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,08614	57980,56	4994,21	
47.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИННОЙ 65 ММ	ШТ	600	23,28	500,00	11640,00	
47.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,08536	8200,00	699,95	
48	51101	БЛОКИ ОКОННЫЕ АКФА	М2		3,88	420000,00	1629600,00	
Итого по разделу " ОКНА "							1756882,11	
<b>ВИТРАЖЫ</b>								
49	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН; МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИННЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2		0,0721	5663077,93	408307,92	
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	23,26883	17378,03	404366,48	
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,95	1,43839	0,00	0,00	
49.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	0,40809	1200,00	489,70	
49.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,03966	57980,56	2299,22	
49.5	30322	КОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,001	0,00007	10000000,00	721,00	
49.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,0411	10500,00	431,52	
50	51102	ВИТРАЖИ ИЗ АКФА	М2		7,21	420000,00	3028200,00	
Итого по разделу " ВИТРАЖЫ "							3436507,92	
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>								
51	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРНИВАННИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		0,2608	2146057,23	559691,72	
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	22,38707	17378,03	389043,21	
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	1,64043	0,00	0,00	
51.3	01609	РАСТВОРОНАСОС: 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	1,42136	18787,00	26703,09	
51.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,4877	295154,00	143945,43	
52	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНИЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,0387	4844838,40	187495,25	
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	7,89712	17378,03	137236,42	
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,07972	0,00	0,00	
52.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00387	295154,00	1142,25	
52.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,16641	295154,00	49116,58	
53	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,3	1618819,57	485645,87	
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	12,87	17378,03	223655,25	
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,051	0,00	0,00	
53.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,045	57980,56	2609,13	
53.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,0189	12500000,00	236750,00	
53.5	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,051	0,0153	850000,00	13005,00	
53.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,252	40000,00	10080,00	
53.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,093	500,00	46,30	
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА "							1232832,84	
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>								
54	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ: СТЕН	100 М2		0,3663	1850352,17	677784,00	

54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	25,96334	17378,03	451191,77
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	1,01831	0,00	0,00

54.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	1,01831	21603,00	21998,64
54.4	09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,1282	2000,00	256,41
54.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,69231	295154,00	204337,18
55	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		0,258	755382,14	194888,59
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	8,256	17378,03	143473,02
55.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	0,30702	1200,00	368,42
55.3	09219	ВОДА	МЗ	0,052	0,01342	2000,00	26,83
55.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,17286	295154,00	51020,32
56	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЛЕСОВ КРАУЗИТОМ СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,405	420801,82	170424,74
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	9,558	17378,03	166099,21
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0081	0,00	0,00
56.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,0405	1207,00	48,88
56.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0081	57980,56	469,64
56.5	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,0019	2000000,00	3807,00
57	31708	ШПАТЛЕВКА "КРАУЗИТ"	ТН		0,0405	850000,00	34425,00
58	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,405	1305372,20	528675,74
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	5,82795	17378,03	101278,29
58.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0486	0,00	0,00
58.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	0,0972	1207,00	117,32
58.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,0486	57980,56	2817,86
58.5	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,02389	15000000,00	358425,00
58.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00608	6750000,00	41006,25
58.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,00486	850000,00	4131,00
58.8	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00405	4200000,00	17010,00
58.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,0019	2000000,00	3807,00
58.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,16605	500,00	83,03
59	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЯ	100 М2		0,0378	1851432,17	69984,14
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	2,67926	17378,03	46560,33

59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,10508	0,00	0,00
59.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	0,03402	1200,00	40,82
59.4	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,10508	21603,00	2270,13
59.5	09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,01323	2000,00	26,46
59.6	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,07144	295154,00	21086,39
60	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,0378	1305372,20	49343,07
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	0,54394	17378,03	9452,64
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,00454	0,00	0,00
60.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	0,00907	1207,00	10,95
60.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,00454	57980,56	263,00
60.5	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,00223	15000000,00	33453,00
60.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00057	6750000,00	3827,25
60.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,00045	850000,00	385,56
60.8	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00038	4200000,00	1587,60
60.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,00018	2000000,00	355,32
60.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,0155	500,00	7,75

61	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПОДОКОННЫЕ СЛИВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,0072	7694511,52	55400,48
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	0,8118	17378,03	14107,48
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,27	0,00194	0,00	0,00
61.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0005	57980,56	29,22
61.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00003	7200000,00	207,36
61.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00009	9690000,00	837,22
61.6	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	0,0041	9800000,00	40219,20
62	E08-07-001-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ДЛЯ ПРОЧЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		0,405	1212765,14	491169,88
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,4	17,577	17378,03	305453,63
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,02835	0,00	0,00
62.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,02835	57980,56	1643,75
62.4	44082	ЦЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,006	0,00243	3000000,00	7290,00
62.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,2	0,486	40000,00	19440,00
62.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,037	0,01499	10500000,00	157342,50
<b>Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА "</b>							<b>2272095,64</b>
<b>ОТМОСТКА</b>							

63	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	100 М2		0,196	933640,94	182993,62
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	5,5664	17378,03	96733,07
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	0,6468	0,00	0,00
63.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,9996	178,00	177,93
63.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0294	57980,56	1704,63
63.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,36064	75000,00	27048,00
63.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,18032	75000,00	13524,00
63.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,58408	75000,00	43806,00
64	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 70 ММ	1 М3		1,37	336970,45	461649,52
64.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,466	17378,03	42854,22
64.2	09219	ВОДА	М3	0,35	0,4795	2000,00	959,00
64.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00137	2050000,00	2808,50
64.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	1,3974	297000,00	415027,80
<b>Итого по разделу " ОТМОСТКА "</b>							<b>644643,15</b>
<b>КРЫЛЬЦО</b>							

65	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ Т=10СМ	100 М2		0,0454	5748737,91	260992,70
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	1,28936	17378,03	22406,54
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	0,14982	0,00	0,00
65.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,03496	141439,08	4944,43
65.4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,22	0,05539	105272,00	5830,81
65.5	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,23154	178,00	41,21
65.6	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,05266	82994,00	4370,80
65.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00681	57980,56	394,85
65.8	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,0563	3614100,00	203459,37
65.9	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,08354	75000,00	6265,20
65.10	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,04177	75000,00	3132,60
65.11	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,13529	75000,00	10146,90
66	E06-01-005-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-150	100 М3		0,0101	47011019,94	474811,30
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	4,45693	17378,03	77452,63
66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,11	0,36471	0,00	0,00
66.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	0,23755	1080,00	256,56
66.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,01111	1200,00	13,33
66.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,01545	57980,56	895,97
66.6	09219	ВОДА	М3	1,75	0,01767	2000,00	35,35

66.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00037	7200000,00	2690,64
66.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,0004	8600000,00	3474,40
66.9	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	1,0302	360770,00	371665,25
66.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,49995	36658,00	18327,17
67	E12-02-002-02	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,0524	1914557,93	100322,84
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	1,56676	17378,03	27227,20
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,07336	0,00	0,00
67.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,0524	47542,00	2491,20
67.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,1048	3164,00	331,59
67.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0131	57980,56	759,55
67.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01279	5436843,00	69513,30
68	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,0524	1697284,59	88937,71
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	1,0742	17378,03	18667,48
68.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,0152	0,00	0,00
68.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,1048	3164,00	331,59
68.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,00734	57980,56	425,35
68.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,01279	5436843,00	69513,30
<b>Итого по разделу " КРЫЛЬЦО "</b>							<b>925064,55</b>
<b>ИТОГО:</b>							<b>31433297,12</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							24709313,77
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							6535094,87
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							376,05
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							188888,48
Итого прямые затраты							31433297,12
Итого с прочими затратами							31433297,12
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							31433297,12
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							31433297,12

Составил: \_\_\_\_\_  
 Проверил: \_\_\_\_\_

"Қошпилиди"

Миршкор туман табиёт бирлашмаси  
бш ирачи

И.Намидов

2022 йил

"Тасдиқлайман"

Кашкадарё вилоят  
Миршкор туман ҳокими Уришбеари

2022 йил

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар кили қуйидаги имзо куовчилар: Кашкадарё вилоят Миршкор туман ободонлаштириш бошқармаси технадзори О.Чоркигулов, «Обод йулқурилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмурзаев, «Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Миршкор туман Жейнов шифонаси ички йулни, визуал қўздан кечирганимизда қуйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км	пикетаж	б.ш	о.ш	пк+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Жейнов шифонаси ички йули ПК 0+00 ПК 02+83 L= 0,283 км												
1	0	1	0+00	02+83	283	пм	Мавжуд йул шағалли бўлиб, юзаси нотекис.	Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш	283	м3	30	
2	0	1	0+00	02+83	283	пм		Йул қопламасига 5 см қалинликда асфалтобетон ётқизиш	283	м2	1070	

Миршкор туман табиёт бирлашмаси мутахассиси

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:

И.Кулмурзаев  
А.Нуров