

## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Касби туман Ободонлаштириш



бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил

## ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Талишбе МФЙ ҳудудида тунги ёритиш чирокларини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Тунги ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини таклифларини қабул қилиш орқали эликтрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бюджет суратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Талишбе МФЙ ҳудудида тунги ёритиш чирокларини “Обод кишлоқ” дастури асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан куриш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш шартлари (хизматини тугаллаш) шarti:	65 802 504 (Олтмиш беш миллион саккиз юз икки минг беш юз тўрт) сўм . Шундан ҚҚС: 8582935 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Маблағ бериш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мажбурий шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдоридаги тўлови амалга оширилади
Тунги ўтказиладиган жойнинг маъноси:	Касби тумани Муглон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Ишчиликчилар томонидан таклифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Таклифлар давлат харидларининг эликтрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қадр қабул қилинади.
Танлов иштирок этиш шarti:	Танлов иштирок этидиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича кафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари; -Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот; -Ишчиларнинг буйрук асосида ишга олинганлиги ва иш таърибаси тўғрисида маълумот, буйрук нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб ускуналар ва механизмлар руйхати. Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик таърибаси; -Иштирокчилар танлов таклифларини маҳсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича эликтрон тарзда маҳсус ахборот порталида жойлаштирилади; Пудрат таклифларини лойиҳа смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг таклифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Таклифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комитетнинг котиби:

И.Абдуллаев.

ООО "Обод йул курилиш таъмир"

3018218601023770.65200110004

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КАСБИ ТУМАНИ ТАЛИШБЕ МФЙ  
ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ  
ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ**

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ  
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

г.Карши-2022 г

ООО "Обод йул қурилиш таъмир"

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КАСБИ ТУМАНИ ТАЛИШБЕ МФЙ  
ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ  
ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ ҚУРИШ**

**КНИГА №1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ, ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ЛОКАЛЬНАЯ  
РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Руководитель ООО



И.Кулмирзаев

ГИП.



С.Насимов

Составил.

С. Насимов

г.Карши- 2022 г

**СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КАСБИ ТУМАНИ ТАЛИШБЕ МФЙ ИЧКИ  
ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ**

В СУМ

№	Наименование	Договорная цена											ВСЕГО С НДС	
		З/плата	ЭММ	Материалы	Трансп. зат с уч.скл расх 5%	Итого прямых затрат	прочие затр.подр 22,16%	Итого	Страхов. объекта к=0,0032	Обору-дование	Транс. затр на обор 2%	Итого СМР		НДС 15%
1	ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИ	1867975	303130	36020946	1801047	39993098	8862471	48855569	0	8200000	164000	57219569	8582935	65802504
	ИТОГО:	1867975	303130	36020946	1801047	39993098	8862471	48855569	0	8200000	164000	57219569	8582935	65802504
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА													2197496
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ													68000000

С.НАСИМОВ

С.НАСИМОВ





КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КАСБИ ТУМАНИ ТАЛИШБЕ МФЙ ИЧКИ  
ЙУЛЛАРИНИ"ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ  
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ ТАЛИШБЕ МФЙ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ОПОРА МЕТАЛИЧЕСКАЯ Н=9М</b>					
1	E01-02-057-3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	100 МЗ		0,1
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	248	24,8
2	E01-02-061-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,1
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	9,72
3	E11-01-013-03 К=2 КзТРС = 2 КзМ = 2 КРМ = 2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ 100 ММ	100 М2		0,08
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56,8	4,544
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,6	0,528
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,54	0,1232
3.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	10,2	0,816
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,024
3.6	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,0992
3.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	0,2944
3.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,1472
3.9	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	0,4768
4	E33-07-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОР	100 МЗ		0,08
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	178	14,24
4.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	2,104
4.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	8,16
5	E33-07-004-01	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ВЕСОМ ДО 1 ТН	ТН		1,3071
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,2	34,24602
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,06	1,38553
5.3	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1,06	1,38553
6	99854	ОПОРА МЕТАЛИЧЕСКАЯ Н=9М	ШТ		10
7	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,019
8	E33-04-014-03	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТУК		0,1
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34	3,4
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14	1,4
8.3	01935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ-ЧАС	14	1,4
9	99846	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	ШТ		10
<b>Итого затраты труда (чел-час):</b>					<b>94,26</b>
<b>Итого машины и механизмы (маш-час):</b>					<b>5,85</b>

оставил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись - инициалы, фамилия)

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ КАСБИ ТУМАНИ ТАЛИШБЕ МФЙ ИЧКИ  
ЙУЛЛАРИНИ "ОБОД КИШЛОК" ДАСТУРИ ДОИРАСИДА ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2**

на ТУНГИ ЁРИТИШ ЧИРОКЛАРИНИ КУРИШ ТАЛИШБЕ МФЙ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,95002	20538,48	1867975,17
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,31353	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>1867975,17</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1232	141439,08	17425,29
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,104	1080,00	2272,32
3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,816	187,20	152,76
4	00776	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	МАШ-ЧАС	1,38553	129883,80	179957,38
5	01935	АВТОГИДРОПОДЪЁМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЁМА 12 М	МАШ-ЧАС	1,4	72807,84	101930,98
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,024	57980,56	1391,53
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>303130,26</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	03729	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,019	8600000,00	163400,00
2	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	0,0992	5624381,00	557938,60
3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	8,16	367489,17	2998711,62
4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,2944	65217,00	19199,88
5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,1472	65217,00	9599,94
6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	0,4768	65217,00	31095,47
7	99854	ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Н=9М	ШТ	10	3224100,00	32241000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>36020945,5</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1	99846	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	ШТ	10	820000,00	8200000,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>8200000</b>
<b>Итого:</b>						<b>46392050,93</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						8200000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						36020945,50
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						1867975,17
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						90,95
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						303130,26
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>46392050,93</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>46392050,93</b>
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						46392050,93
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						46392050,93

Составил:

Проверил:



Кашкадарё вилояти Касби тумани Талишбе МФЙ  
 марказий кучасида пиёдалар йулакчаси куриш ва тунги ёритиш чироклари урнатиш  
 трагуар L=700 м Эни 1,6 метр


**Схематик харитаси**



**Иш тури жадавали**

Иш тури	ХАЖМИ
1 Планировка Автогрейдером	700x1,72=1200 м2
2 Устроитство основание из ГПС тол-12см	700x1,75=1228м2
3 Устроитство покрытие из Бетон - 10см	700x1,6=1120м2
4 Удлиное освещение шаг между столб 40 м	10 шт

**Разрез I-I**

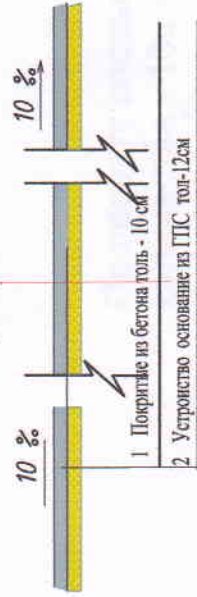


- 1 Покрытие из бетона толь - 10 см
- 2 Устроитство основание из ГПС тол-12см




Талишбе МФЙ райеси  
 Касби туман Обод йулакчаси куриш  
 бошкармаси Техник назоратчиси :  
 "Обод йул курилиш таъмири" М.Ч.Ж. раиси: И.Кулмирзаев.  
 "Обод йул курилиш таъмири" М.Ч.Ж. ЛБМ: А.Нуров.

■ — Пиёдалар йулакчаси куриш

Светильник

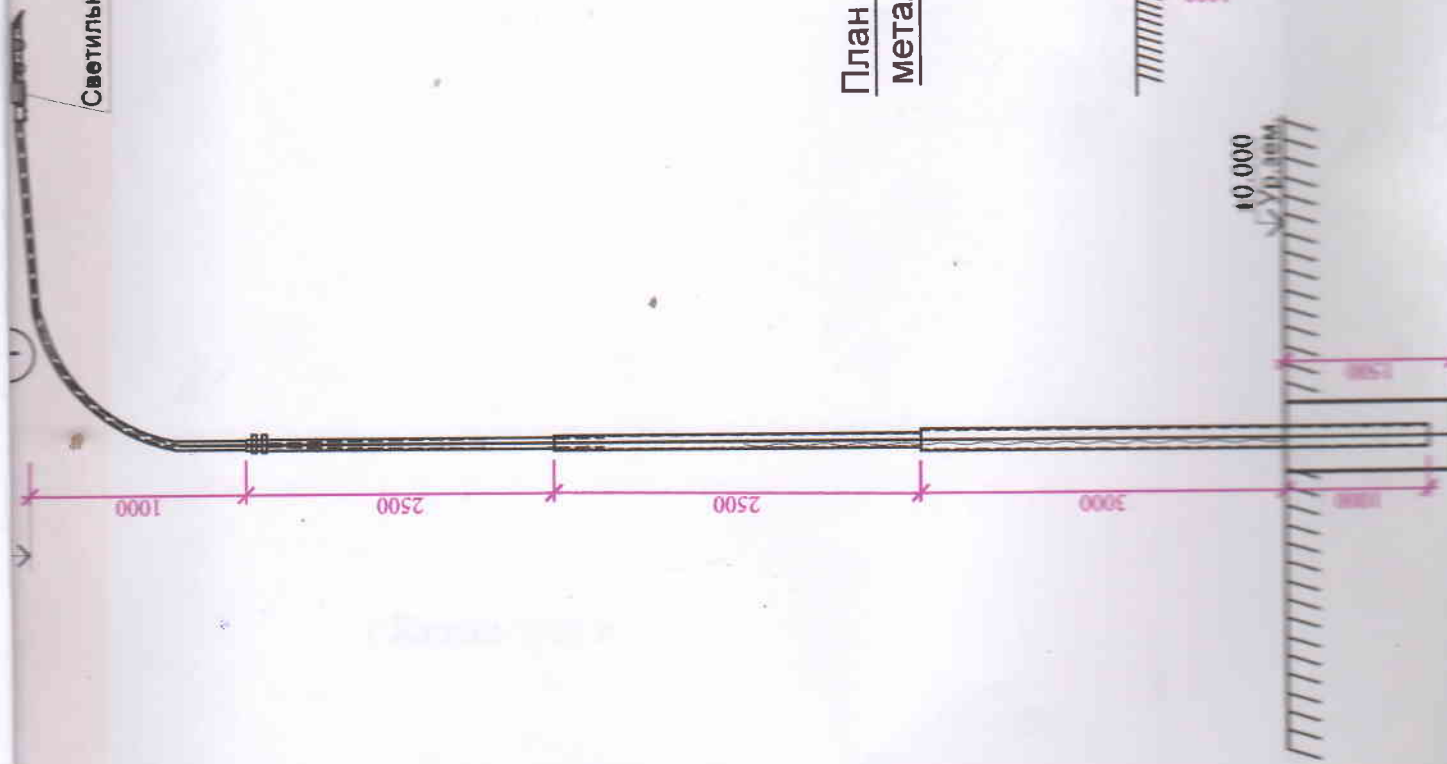

План фундамента под металлических опор

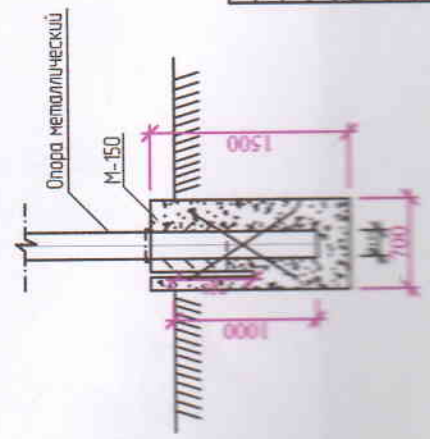

**Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.**

№	Наименование	Ед.изм.	Масса
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ			
1	Труба $\phi 159 \times 4 \times 4000$ мм	к2	61.16
2	Труба $\phi 114 \times 4 \times 2500$ мм	к2	27.13
3	Труба $\phi 100 \times 4 \times 2500$ мм	к2	23.68
4	Труба $\phi 57 \times 3.5 \times 2200$ мм	к2	10.16
5	Метизы	к2	0.12
6	Электроды 4 мм	к2	2.0
7	Грунтовка	к2	1.5
8	Краска эмаль серая	к2	0.5
9	Растворитель	к2	0.20
10	Сжиженный газ	к2	0.55
11	Кислород	м <sup>3</sup>	1.0
12	Арматура 16 мм	м	1.2
13	Переходник	шт	2

**Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Обозначение сортамент	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Опора металлическая с типа	ОГК1с-9ф	шт	1
2	СОЛНЕЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАРКИ Solar street-200W	Solar street-200W	шт	1
3	Бетон марка М-150		м <sup>3</sup>	0,8

По проекту опоры в количестве - 10шт

Уч. Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Г/ИП	Исполн		
Разреш.	Исполн		

Страница	Лист	Листов
РП	2	2

Объект: Строительство освещения на МФУ Таллибе в Каспийского района Кашкадарьинской области

Наружное ночное освещение на солнечных батареях

Опора металлическая на с типа

ООО "ОБЪЕДИНЕНАЯ КУРИЛИША" ТАШКЕНТ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:13-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50787**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Talishbe" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi»

**Buyurtmachi** - Kasbi tumani obodonlashterish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "Obod yo'l qurilish ta'mir" MCHJ

**Litsenziya** AL 001241

**Moliyalashtirish manbai** - open budget (fuqorolar tashabusi jamg'armasi)

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Yangi

**Murojaat raqami:** № 48513

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 28.06 01-01/97 - sonli xati

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ishchi loyiha hujjatlari tarkibi quyidagicha:

2.1. Tushuntirish xati va loyiha smeta xujjatlari - Kitob 1.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Qurilishning iqlim zonasi - IY, tashqi havoning harorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami og'irligi - 50 kgs/m<sup>2</sup>

Normativ shamolning bosimi - 38 kgs/m<sup>2</sup>

Seysmik tuman - 7 ball.

*Qurilish maydoni:*- Qashqadaryo viloyat, Kasbi tumani

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

65 802,504 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

**90,95** kishi. Soati

#### **4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

##### **4.1. Muhandislik ta'minoti:**

**Bo'lim TET:** Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Talishbe" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi.

Tarmoq kuchlanishi yo'q.

Tashqi yoritish chiroqlari sifatida 9.0 m balandlikdagi metal ustunlarga o'rnatilgan quvvati 200Wli yoritish chirog'i va quyosh batareyalari bilan jixozlangan 10 dona jamlanma o'rnatilishi loyihada ko'zda tutilgan.

Yo'laklarni yoritish chiroqlari ustun balandligi va yorug'lik teng taqsimlanishi hisobga olgan holda joylashtirilgan.

Har bir yoritish chiroqlarining joylashuvi yorug'likni teng taqsimlanishi ta'minlangan holda amalga oshirilgan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin.

**Bo'lim: TET.** Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Talishbe" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi bo'yicha muhim e'tirozlar yo'q.

Loyiha tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Smeta qismi bo'yicha.**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari buyurtmachi tashkilotning 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **65 802,504** ming so'm miqdorida belgilandi. Mebel va inventar narxlarini buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi..

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarning sifatini uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani "Talishbe" MFY ichki yo'llarini "Obod qishloq" dasturi doirasida tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish loyihasi", ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 65 802,504 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **90,95** kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Radjabov Umidjon Murodullayevich