



«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сирдарё туман Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи  
Р.Шарапов

Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Олғабос МФЙ Янгиобод кўчасини жорий  
таъмирлаш

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**



Давлат харидини амалга ошириш буйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Будинма номи	Будинма изоҳлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси Олғабос МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури ва товар(иш хизматлар)нинг бажарилиши	Очик: 1. Иштирокчи томонидан ҳудудий солиқ инспекциясидан тасдиқланган қарзи мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 2. Иштирокчи банк томонидан тасдиқланган ҳисоб рақамида объект суммасининг 20 фоиз миқдорига маблағи борлиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 3. Иштирокчи ўтган икки йил давомида йул қурилиш соҳасида қилган ишлари тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. 4. Иштирокчи объектни бажариб топшириш куни тўғрисида маълумотнома тақдим қилиши керак. Танлов иштирокчилари томонидан энг паст нарх тақдим қилинишида юқорида қурсатиб ўтилган талабларнинг мавжудлиги инобатга олинади. Юқоридаги талаб бажарилмаган тақдирда паст нархда хизмат кўрсатиш иштирокчилари голиб деб топилмайди. Юқори балл тўплаган давоғар танлов голиби ҳисобланади.
4	Танлов ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сайхунобод туман ободонлаштириш электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк қафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тўғрисидаги элон чоп этишга руҳсат этилган	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга руҳсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топшириш нингоҳирги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	<a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмлари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қўшимча ҳужжатлар руйхати	Объект қийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисида банк қафиллиги.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадр ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуқга эгаллик; солиқлар ва йиғимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомиллариининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтида қурсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сайхунобод туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	3 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга руҳсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга куйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори булганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	60 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида аванс утказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 99 471 67 87
27	Мурожаат учун маъсул шахс	Сайхунобод туман ободонлаштириш бошқармаси бош ҳисобчиси С.Умματος +998 99 471 67 87

Бош ҳисобчи: С.Умματος





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50517**

**Obyekt nomi** «" Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Yangiobod ko'chasini joriy ta'mirlash" (1 -bosqich -0,260km)»

**Buyurtmachi** - Sayxunobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

**Litsenziya** AL-0001592 ot 12.01.2021 r.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 45777

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2-fevraldagi № 49-son qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Sayhunobod tuman 2022 yil "Mening yo`lim" platformasi orqali tasdiqlangan ichki yo`llarni joriy ta'mirlash bo`yicha loyiha topshirig'i.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi va "Magistral qurilish servis" MChJ o'rtasida tuzilgan №38 0678-son 10.06.2022 yildagi shartnoma.
- 1.5. Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yilda tasdiqlangan narhlar kelishuv Bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Buyurtmachining 10.06.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 45777 -son elektron murojaati.
- 2.2. Sayhunobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 10.06.2022 yildagi №82-son xati.
- 2.3. Smeta xujjatlari №104-116/22. Ko'chalar joylashuv sxemasi.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**



3.1. " Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Yangiobod ko'chasini joriy ta'mirlash" (1 -bosqich -0,260km) ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari "Magistral qurilish servis" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 2-fevraldagi № 49-son qarori, hamda buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha: Yangiobod ko'chasini PK 0+00 dan PK 2+60 gacha, jami uzunligi -260pm.

- Mavjud tuproqli yo'lni mexanizm yordamida buzib, kirkovka qilib geometrik o'lchamga keltirish, zichlagich yordamida zichlash -1170m<sup>2</sup>, 15 sm qalinlikda qum shag'al aralashmali asos to'shash zichlagich yordamida zichlash-1170m<sup>2</sup> va ustidan chaqilgan tosh (sheben) dan tekislovchi qatlam yotqizish, zichlagich yordamida zichlash -35,1 m<sup>3</sup>.

- Yuk tashish masofasi - 46km.

#### 4. Smeta xujjatlari:

Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 45 788 074 so'm, QQS siz 39 815 717 so'm, buyurtmachining xarajatlari bilan 47 752 855 so'm, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 74,10 kishi/soatni tashkil etadi.

loyiha-smeta xujjatlari boshlang'ich narxini shakllantirish uchun Sayhunobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasining narhlar kelishuv Bayonnomasi asos etib olingan. Bayonnomada ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan - 16 128,39 so'm, pudratchining boshqa harajatlari -10%, mahina mehanizmlar 1 mash soat narhlari, tashish harajatlari va qurilish materiallari narxlari belgilangan.

#### 4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. " Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Yangiobod ko'chasini joriy ta'mirlash"(1-bosqich -0,260km) ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruv hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida 1360 248 so'mga kamaydi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi mashina-mexanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

- avtopogruzchik 5 t. 1 mash/soat narhi -142 706,17 so'm qabul qilindi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari



asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Sanitariya-epidemiologiya va Yong'inga qarshi nazorat xizmatlari, hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta'minoti boshqarmasi)

6.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga, hamda ShNQ 1.03.06-13 II bob 8-bandiga asosan, "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

## 7. Xulosalar.

7.1. " Sirdaryo viloyati Sayhunobod tumani "Olg'abos" MFY Yangiobod ko'chasini joriy ta'mirlash" (1-bosqich -0,260km) ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 46 392 608 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

15% QQS bilan - 44 461 003 so'm,

QQS siz - 38 661 742 so'm,


buyurtmachining boshqa xarajatlari - 1 931 604 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SpNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



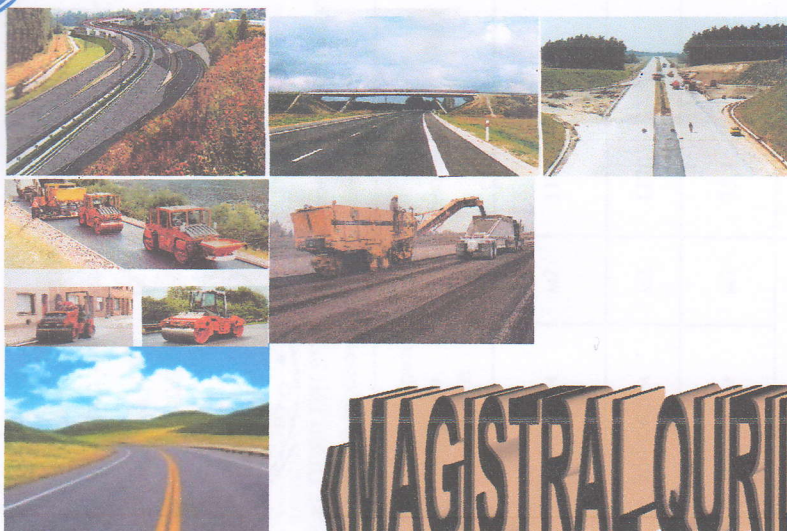

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»  
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. Ўзбекистон 210  
СТИР: 302 251 184  
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI SAYXUNOBOD TUMANI  
OLG'ABOS MFY YANGIOBOD KO'CHASINI  
JORIY TA'MIRLASH BO'YICHA  
0.260 KM*

SMETA HUJJATLARI № 116/22

DIREKTOR:



M.TOVBOYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЯНГИБОД МСГ ОЛГАБОС В САЙХУНАБАДСКИЙ РАЙОН СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1-ЭТАП. 0,260 км )

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000М2	1,170	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,924
1.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	0,924
2	E0102-012-06 ДОП. 6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000М2	1,170	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,39	0,456
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,456
3	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,1170	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	1,627
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	1,627
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	1,627
3.4	9219	ВОДА	М3	100	11,700
4	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	1,170	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	37,534
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	3,358
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	1,919
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000М2	1,170	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	27,378
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	18,779
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	1,661
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	6,926
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	1,638
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	2,855
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,076
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	4,622
5.9	9219	ВОДА	М3	10,5	12,285
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	186	217,620
6	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,35	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	7,560
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	6,902
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,627
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,861
6.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	4,274
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,319
6.7	9219	ВОДА	М3	7	2,450
6.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	35,000
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		74,10
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		4,207
4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		7,787
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		1,381
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		4,274
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		3,584
9		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		2,855
10		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		1,076
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		4,622
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
12		ВОДА	М3		26,44
13		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3		217,62
14		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3		35,00

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

